

Specifications

备注 (Remark)

1. 材料 (MATERIAL)

胶芯: PA6T+30%G.F UL94V-0, 颜色: 白色.

Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0, Color: White

四方针: 黄铜, 镍底30u"MIN, 表面镀金0.8u"MIN

Contact: Brass, 0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL

30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):

额定电流: 2 AMP

Raring Current: 2 AMP.

接触阻抗: 20 mΩ MAX.

Contact Resistance: 20 mΩ MAX.

绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.

Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压: AC 500V.


Withstanding Voltage: AC 500V.

温度范围: -40℃ to+105℃




Temperture Range: -40℃ to+105℃



Ordering Information

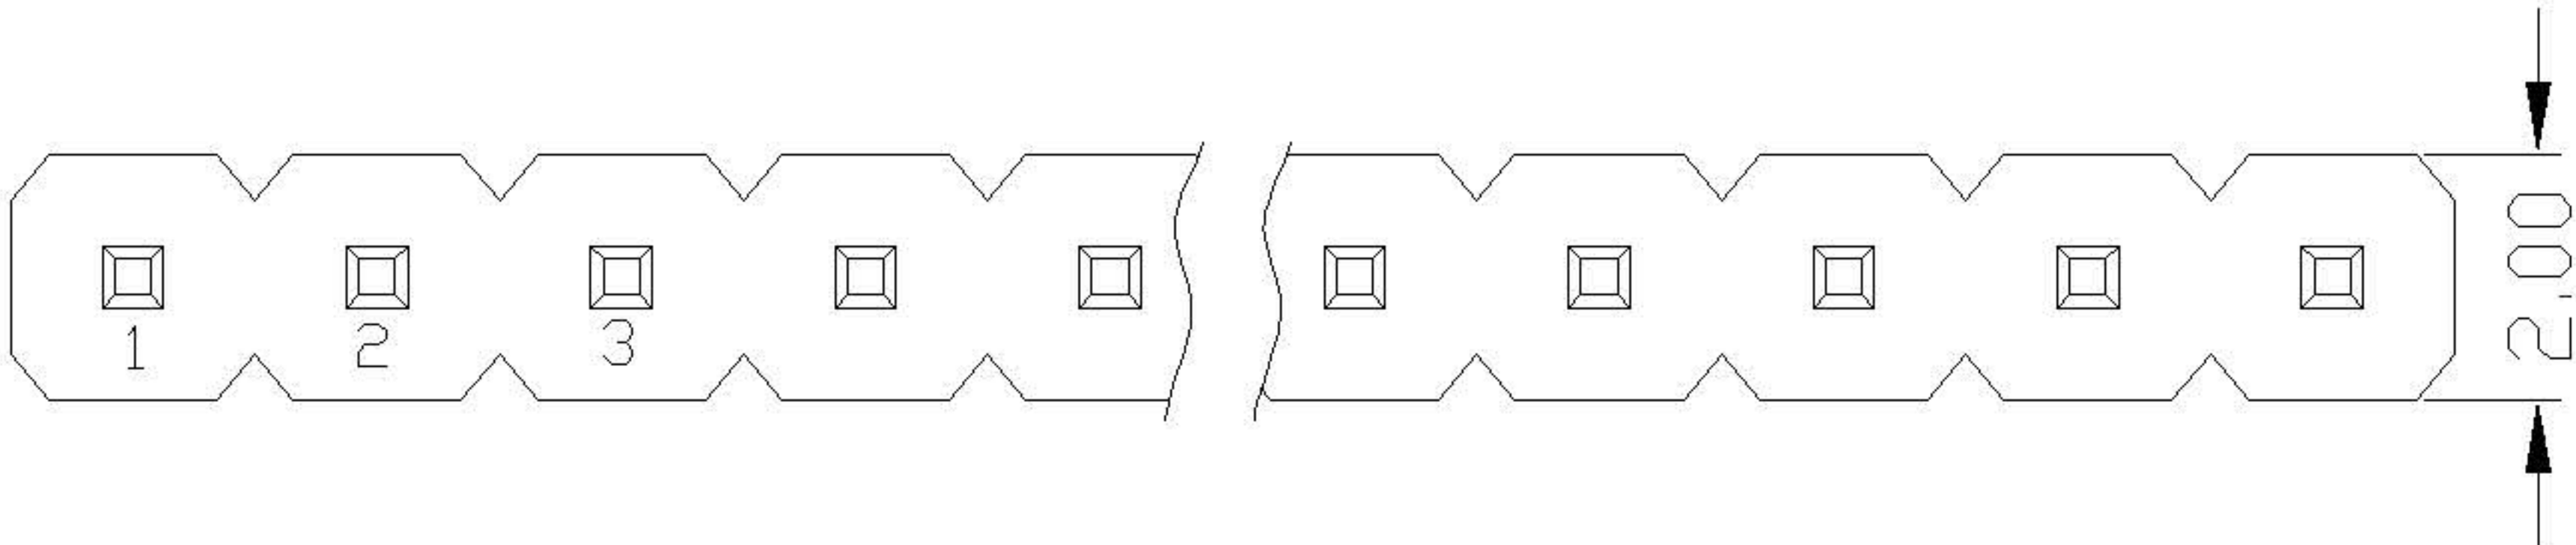P220-11 40 A0 B S 087 A 1

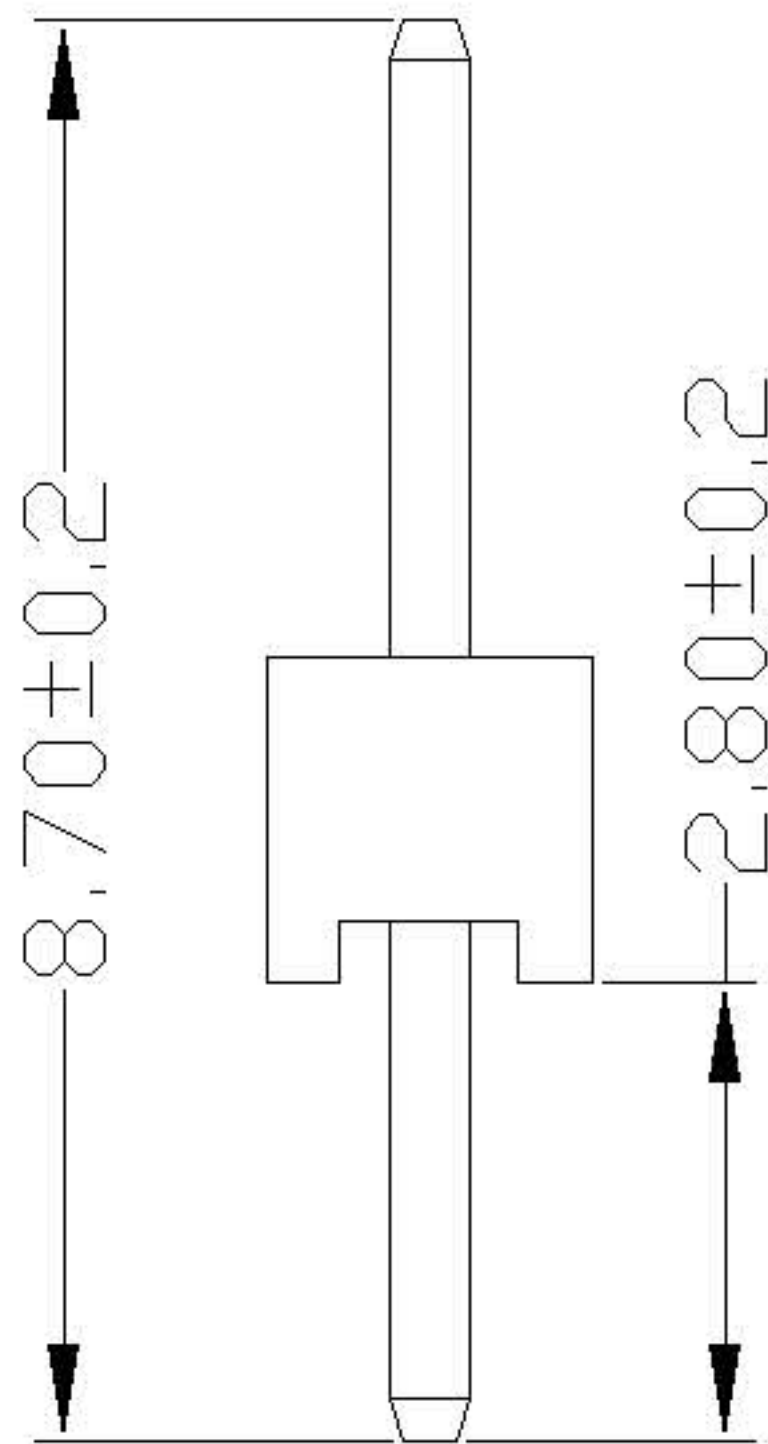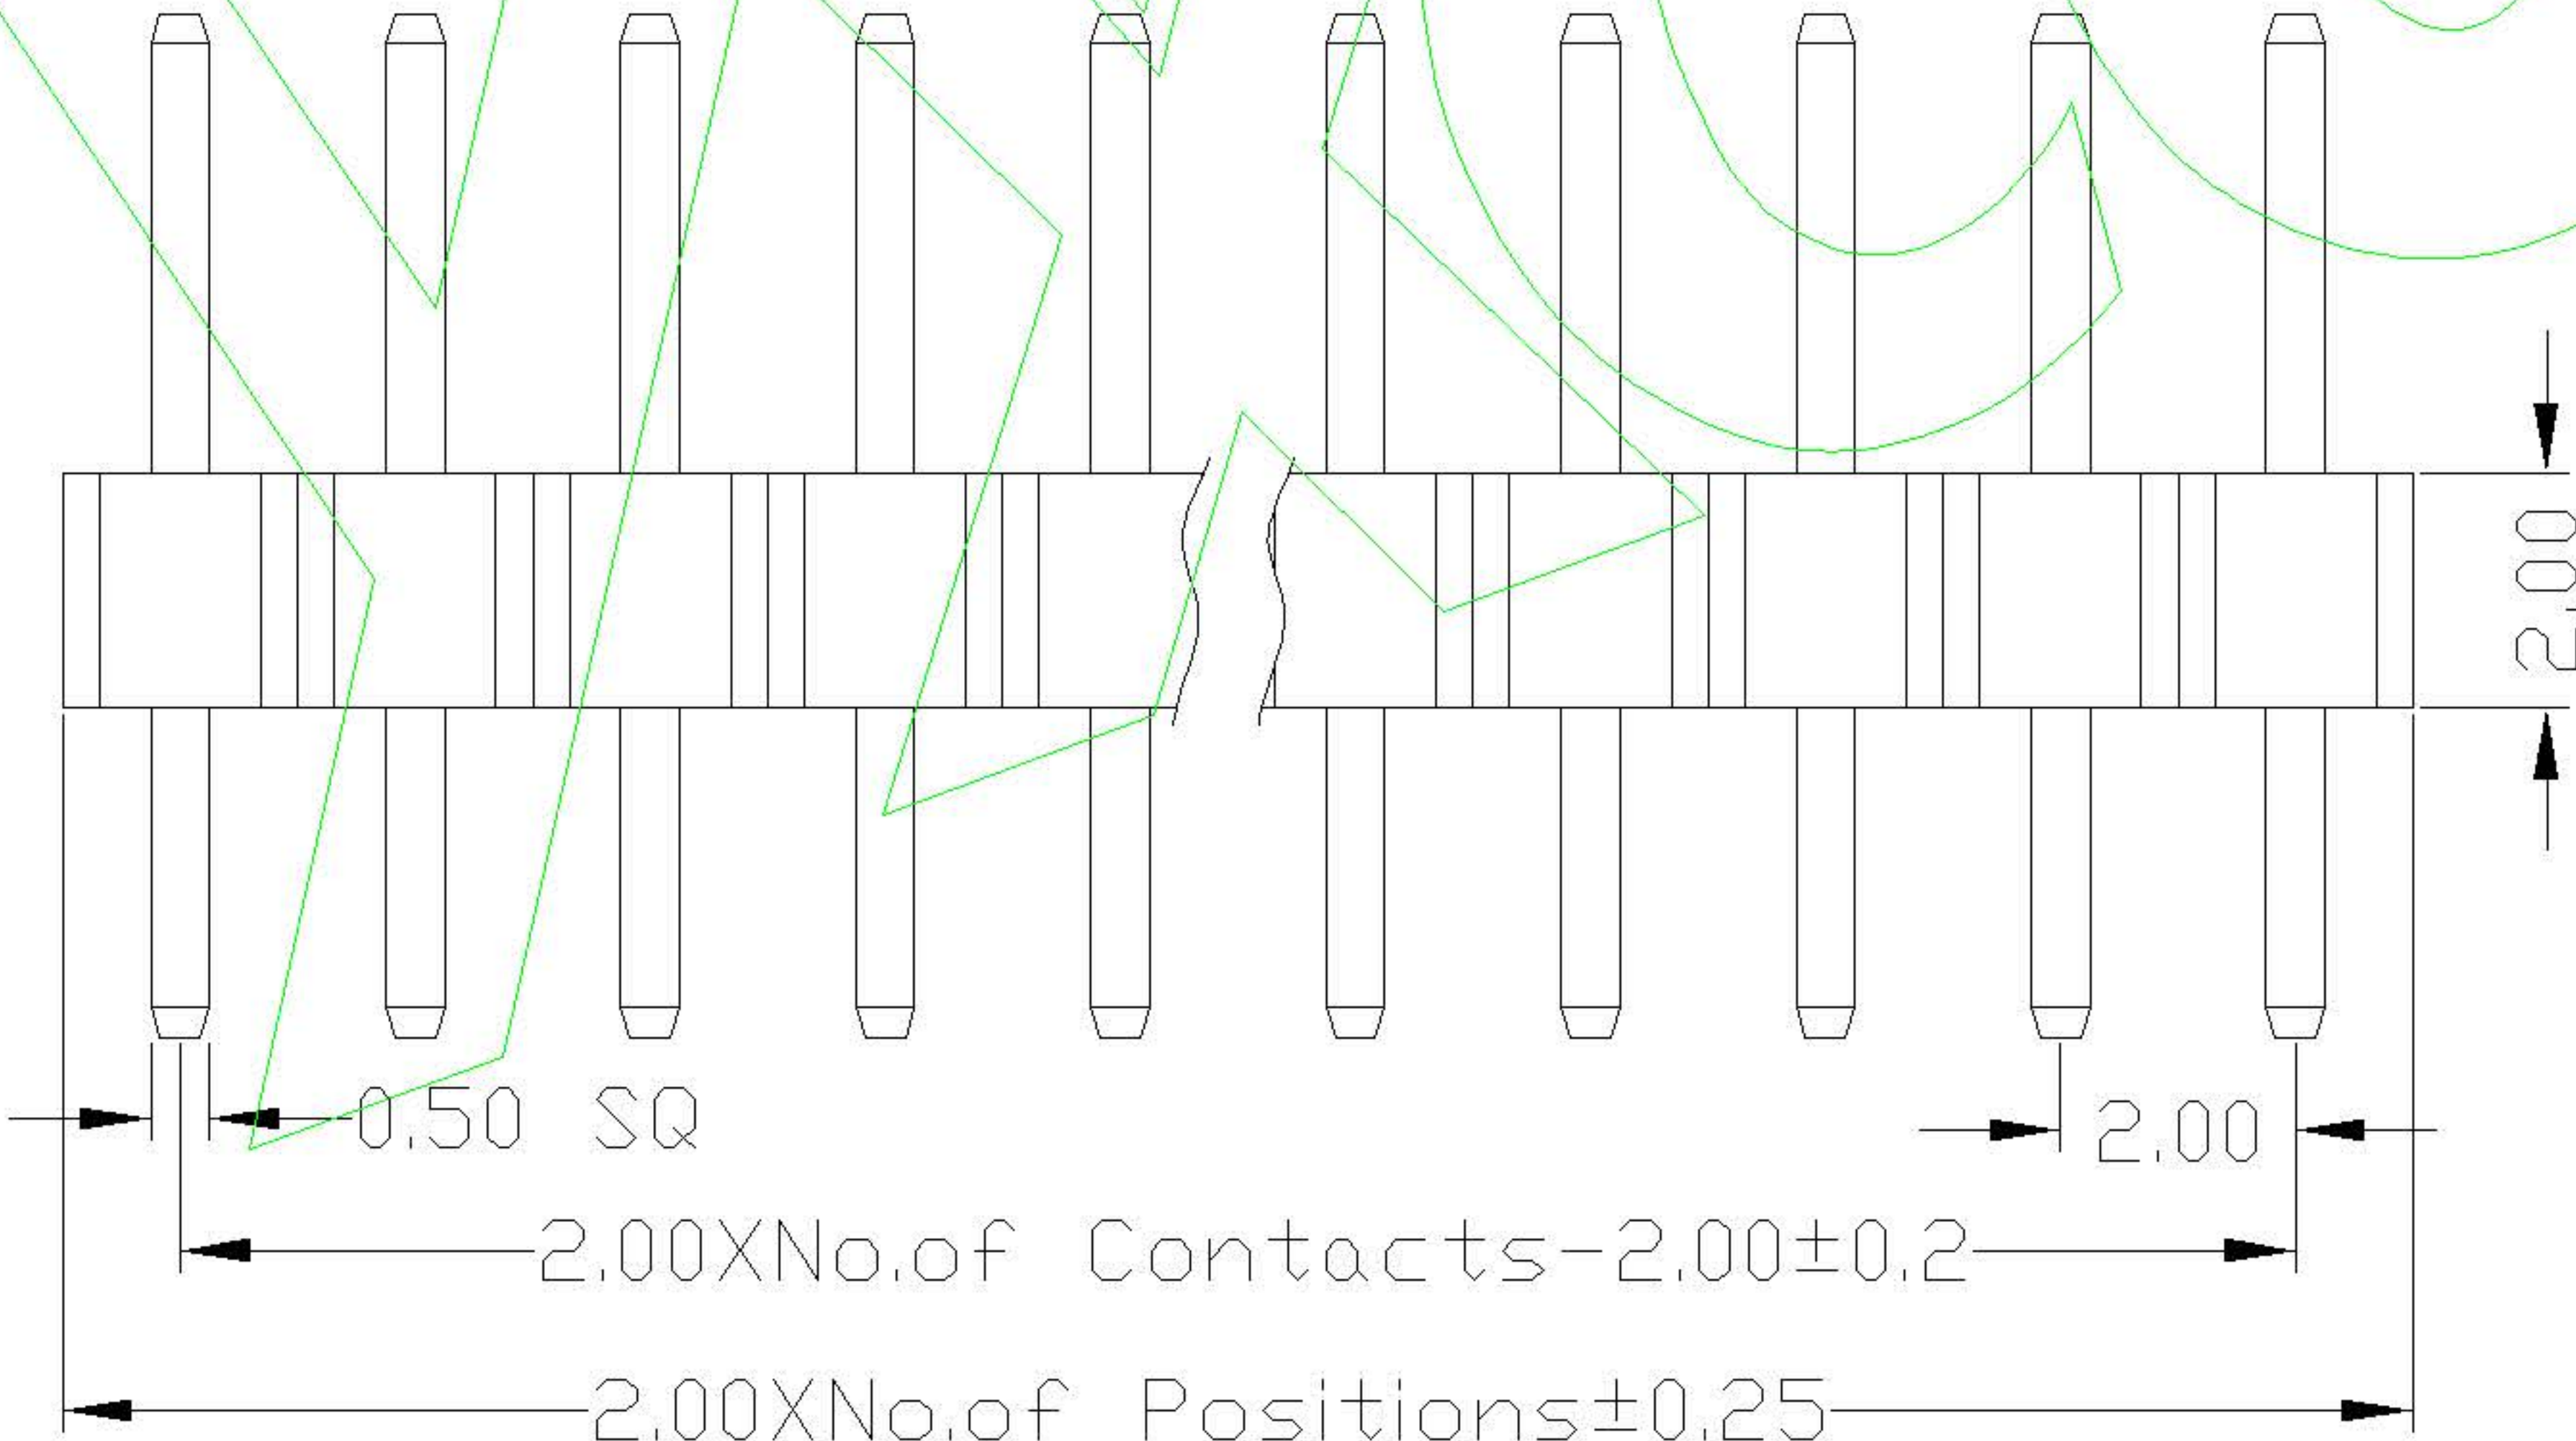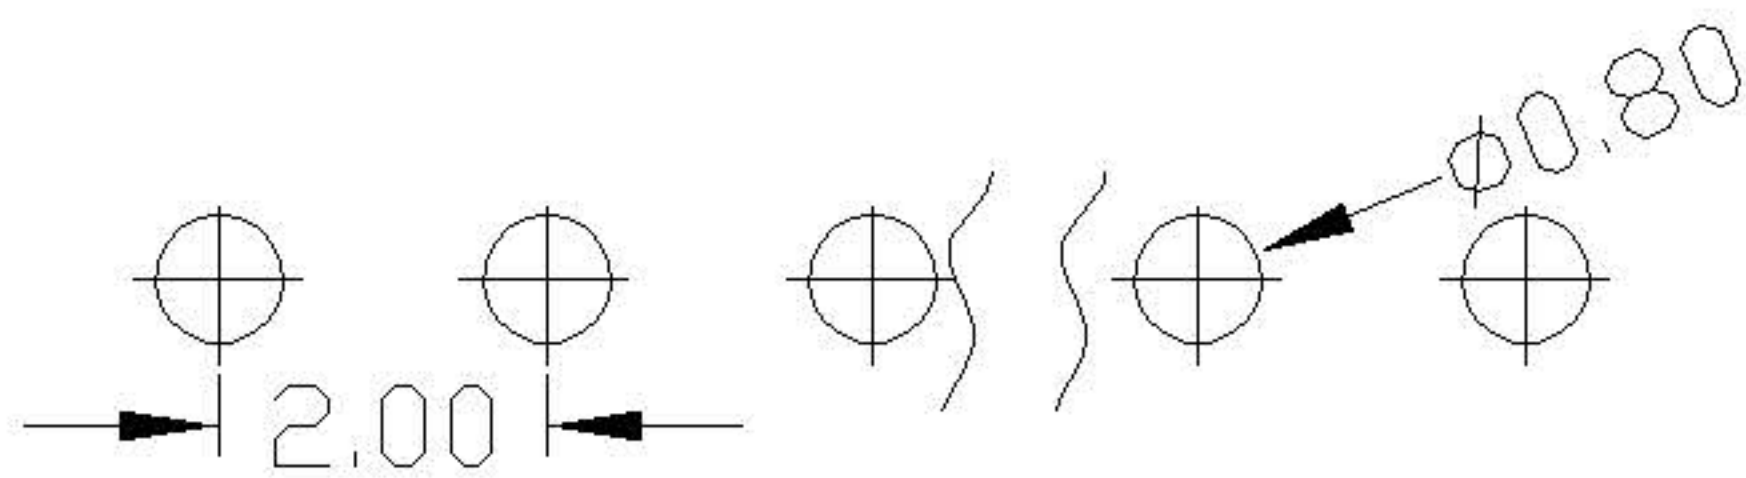

HEIGHT OF HOUSING	NO.OF PINS PER ROW	Contact Full Of Gold	Plating Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	LENGTH OF TERMINAL	PACKING
10:1.0mm	1~40P	A0=0.8u"	B0=0.8U"	B:PA6T		A:PE Bag
15:1.5mm		A1=1u"	B1=1U"	C:PA9T		B:Tape & Reel
20:2.0mm		A2=1.5u"	B2=1.5U"	D:LCP		C:Tube
		A3=2u"	B3=2U"			D:Tube-CAP
		A4=3u"	B4=3U"			E:Tray
		A5=5u"	B5=5U"			
		A6=10u"	B6=10U"			
		A7=15u"	B7=15U"			
		A8=20u"	B8=20U"			
		A9=30u"	B9=30U"			
		S1=Ordinary Tin Plated				
		S2=Matte Tin Plated				
		S3=Tin-plated High-temperature				



					OPERATION		SCALE		Fit		<div> 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.</div>		
					X.X	±0.25	UNIT		MM				
					X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	庞国杰	PART NO.	P220-1140A0BS087A1	
					X.XXX	±0.10							
					Angle	±3°	SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.0mm 单排针 1*40P 镀普金 PA6T 180度 L=8.7/2.8 袋装 白色	
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	PROJ.		APPROVE		Customer No.	320020089	