



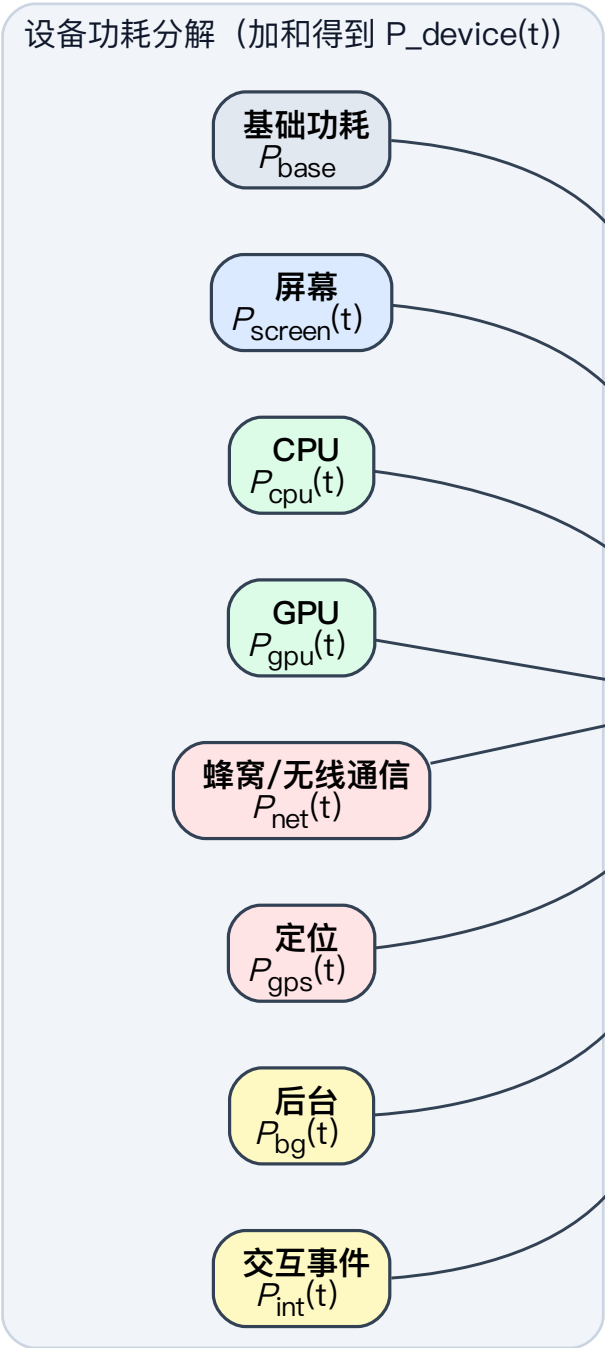


等于



效率参数
 $\eta^{\text{PMIC}} = \eta_0$
常量，范围 (0,1]
先验建议 0.90—0.95（Q3 敏感性中扰动）

除以效率



学习提示（变量含义）

$P_{\text{device}}(t)$: 手机在时刻 t 的“设备侧”功耗（各模块之和）
 $P_{\text{batt}}(t)$: 从电池端实际取出的功率（考虑 PMIC 损耗）
 η_{PMIC} : PMIC 效率（简化为常量 η_0 ；后续可扩展为随负载/温度变化）