

Le branchement des interrupteurs (SW) sur les connecteurs est interchangeable car les interrupteurs sont des contacts simples Mais pour standardiser, le GND est à gauche et le signal est à droite

SECTION INTERRUPTEURS (SW)

Raspberry PI

Connecteur Raspberry PI 4

SECTION POT

SECTION BANANE




Titre : Mallette d'évasion  
Cours : 247-67P-SH PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Date : 2025-03-04


Conçu par :  
Louis Boisvert  
Alexis Létourneau


SERIAL #  
PCB REV #  
1




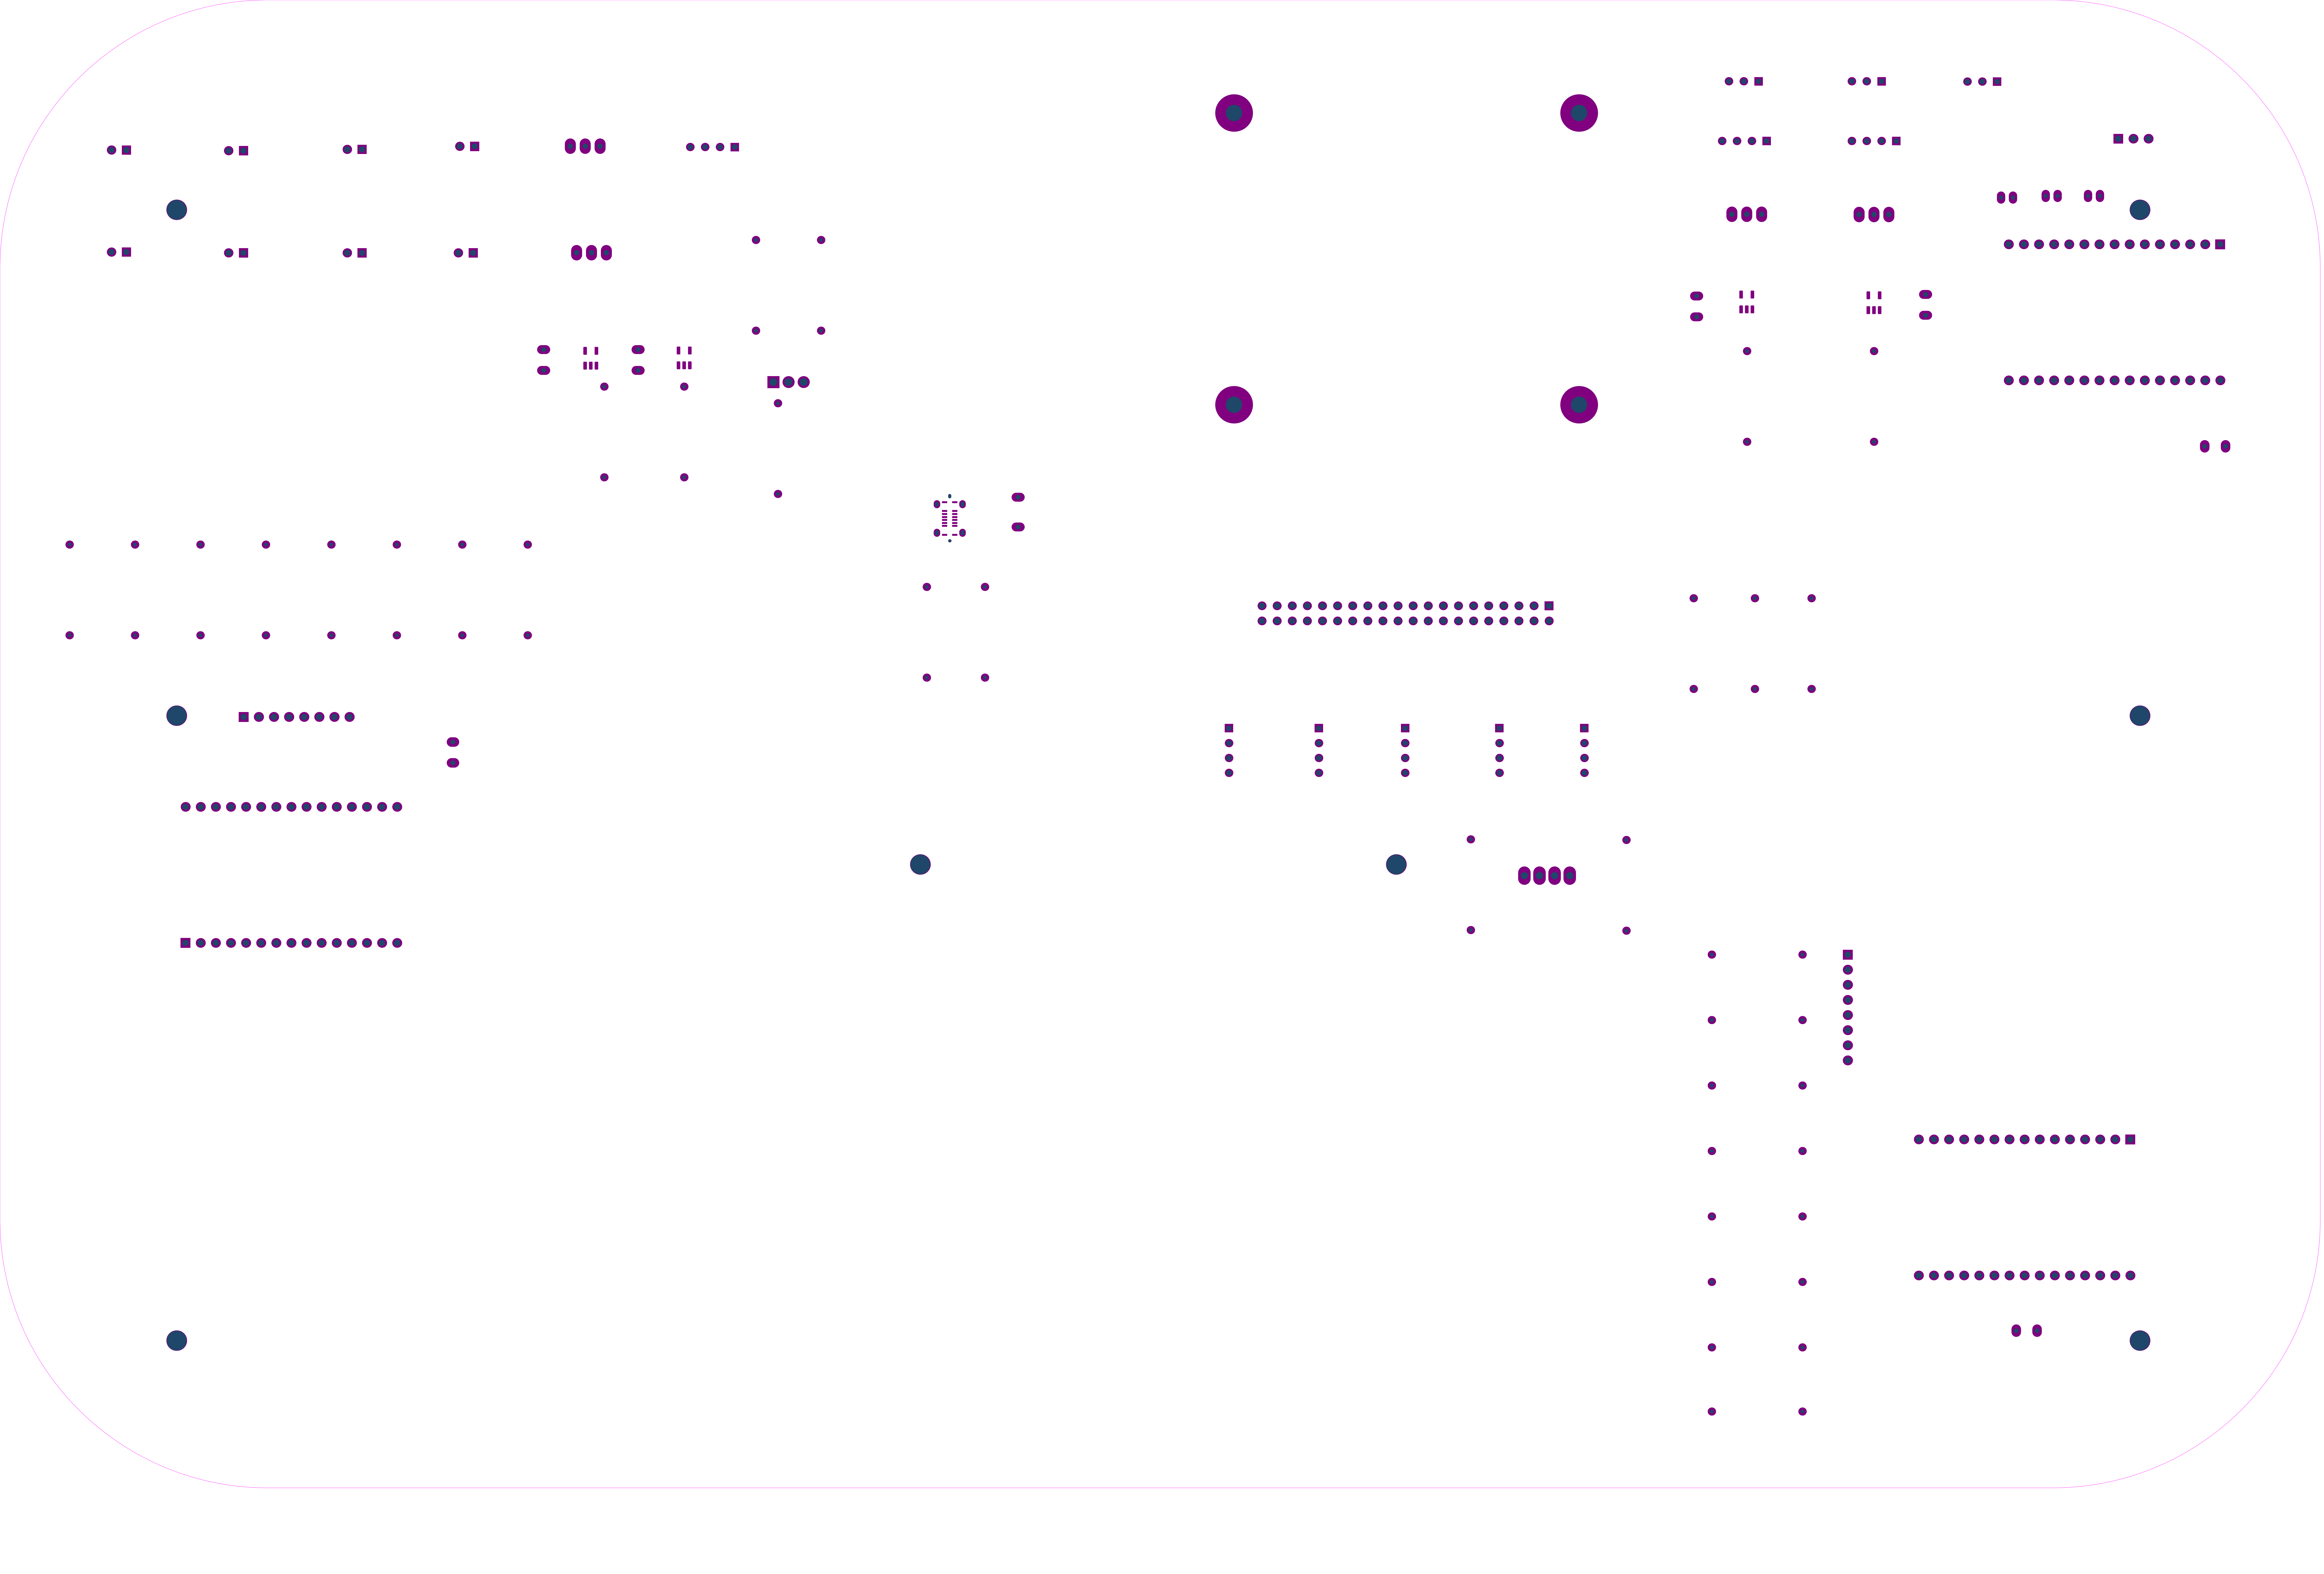




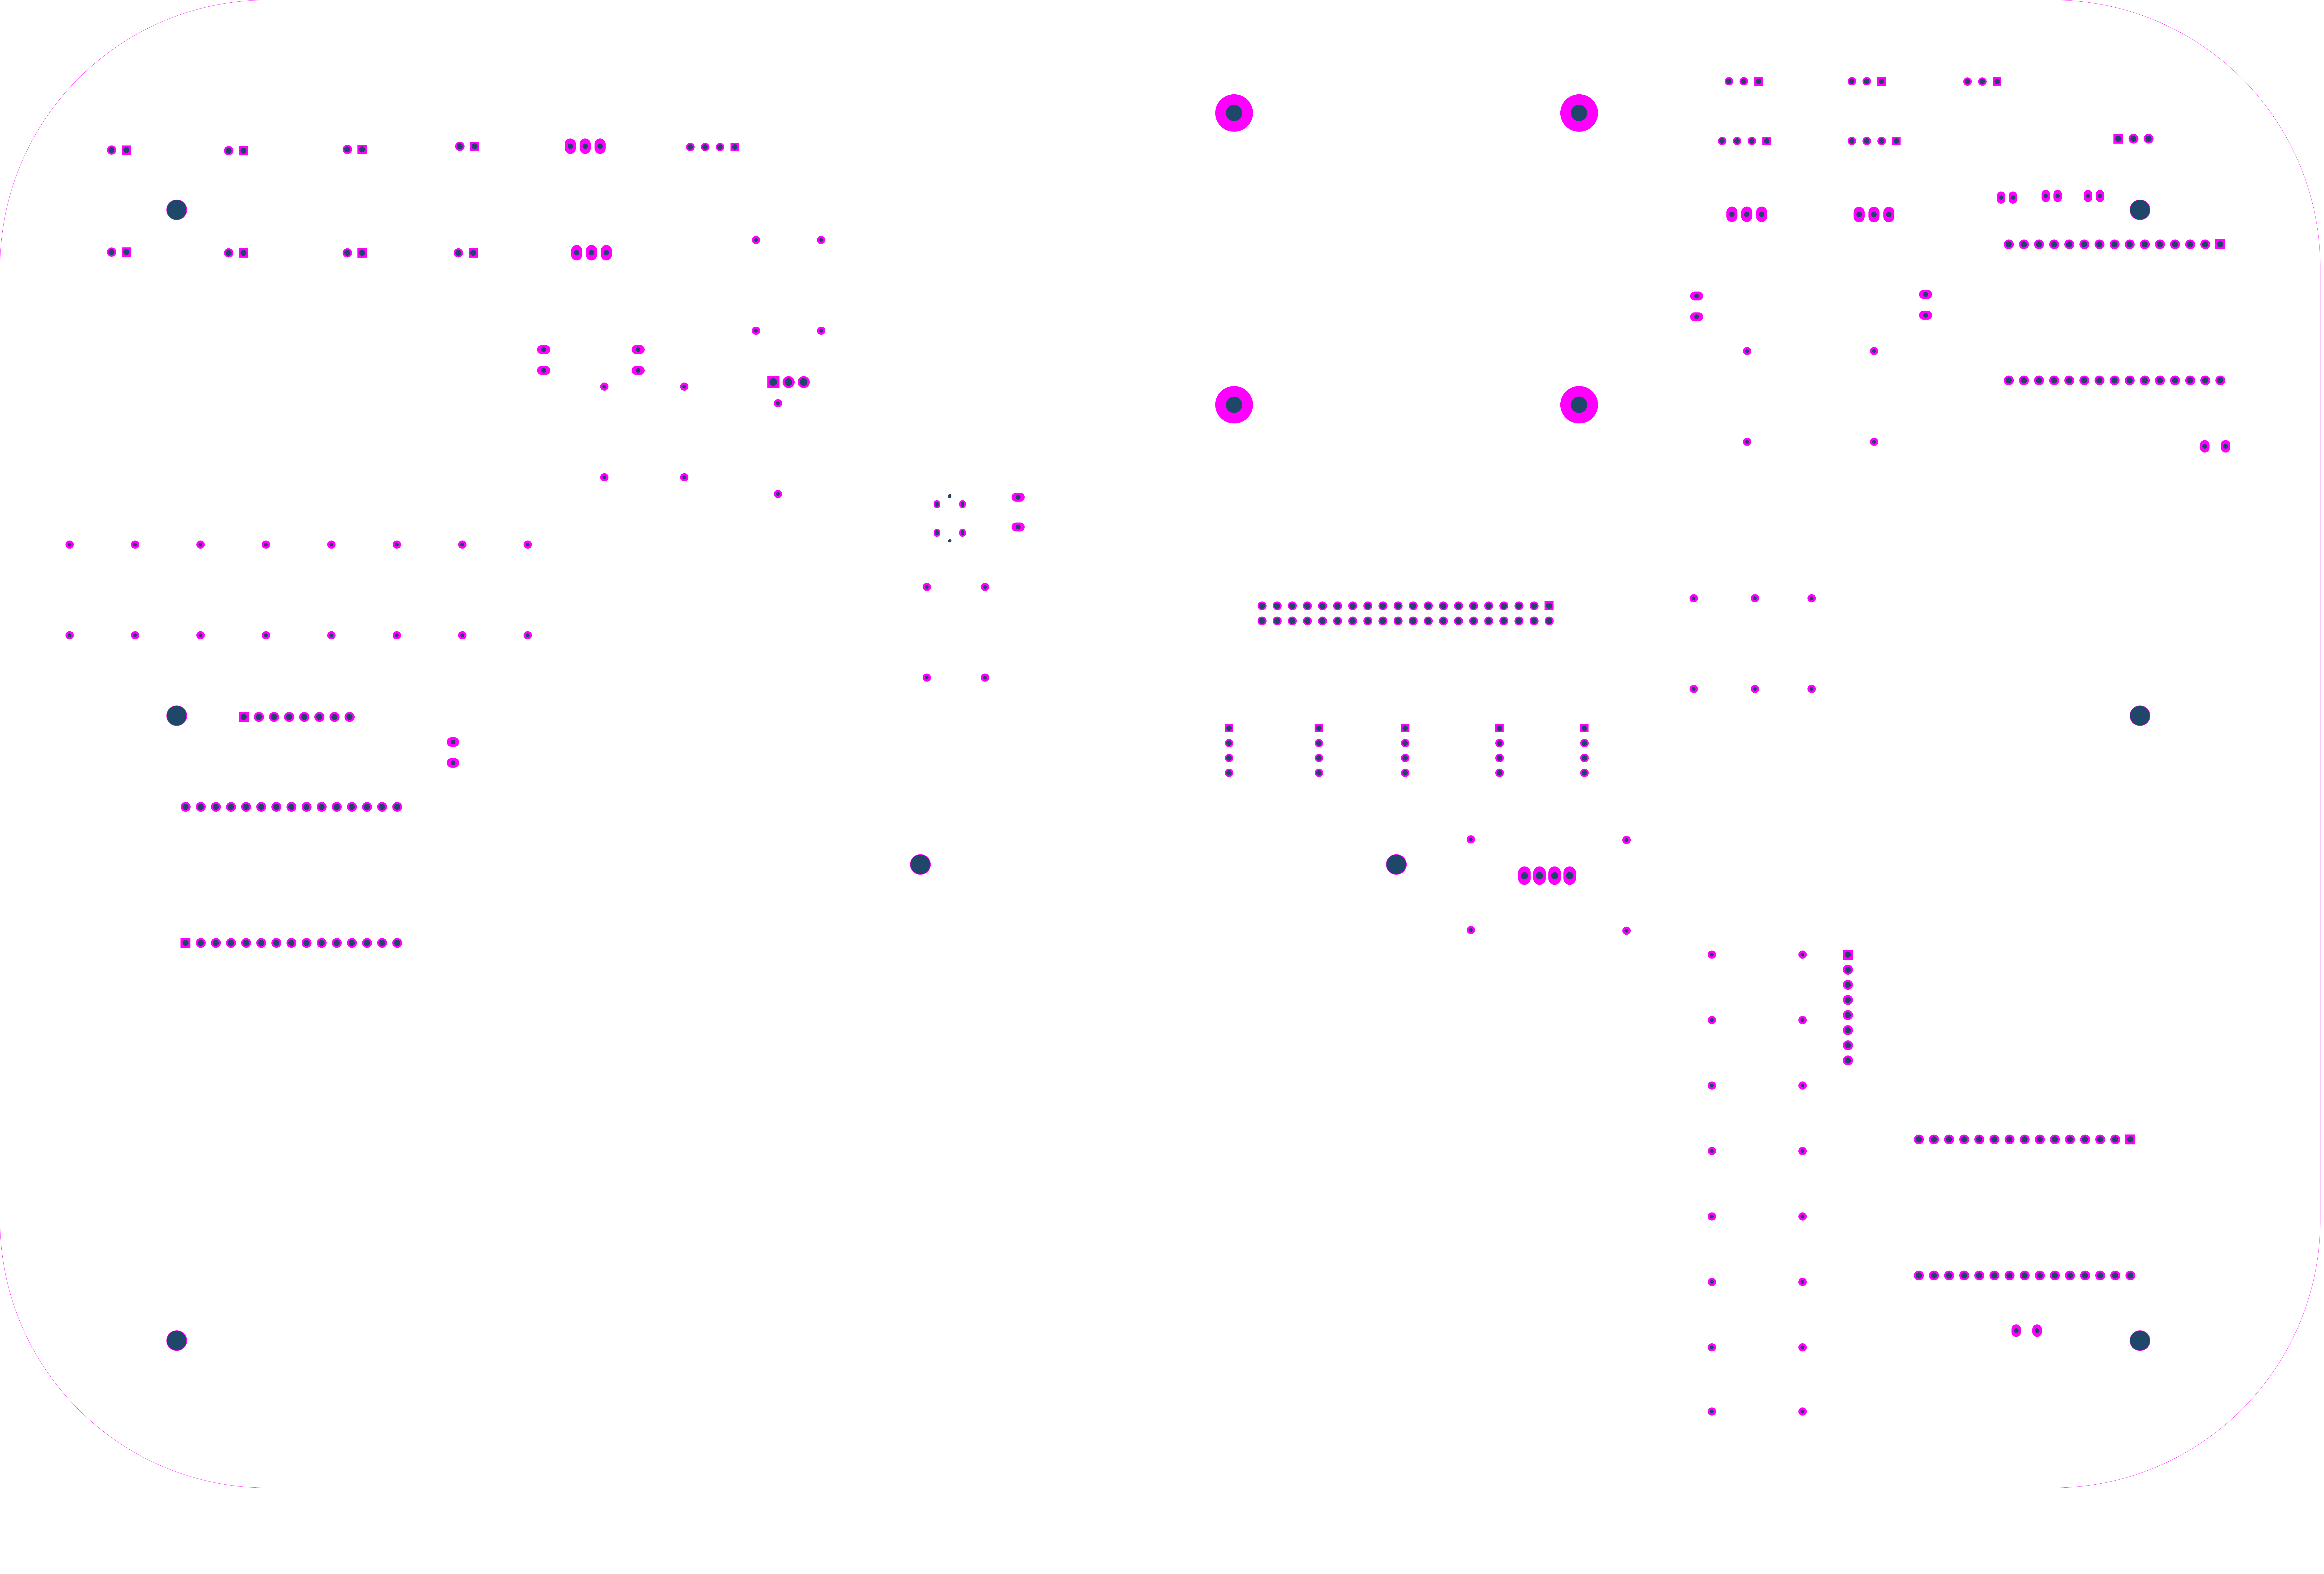







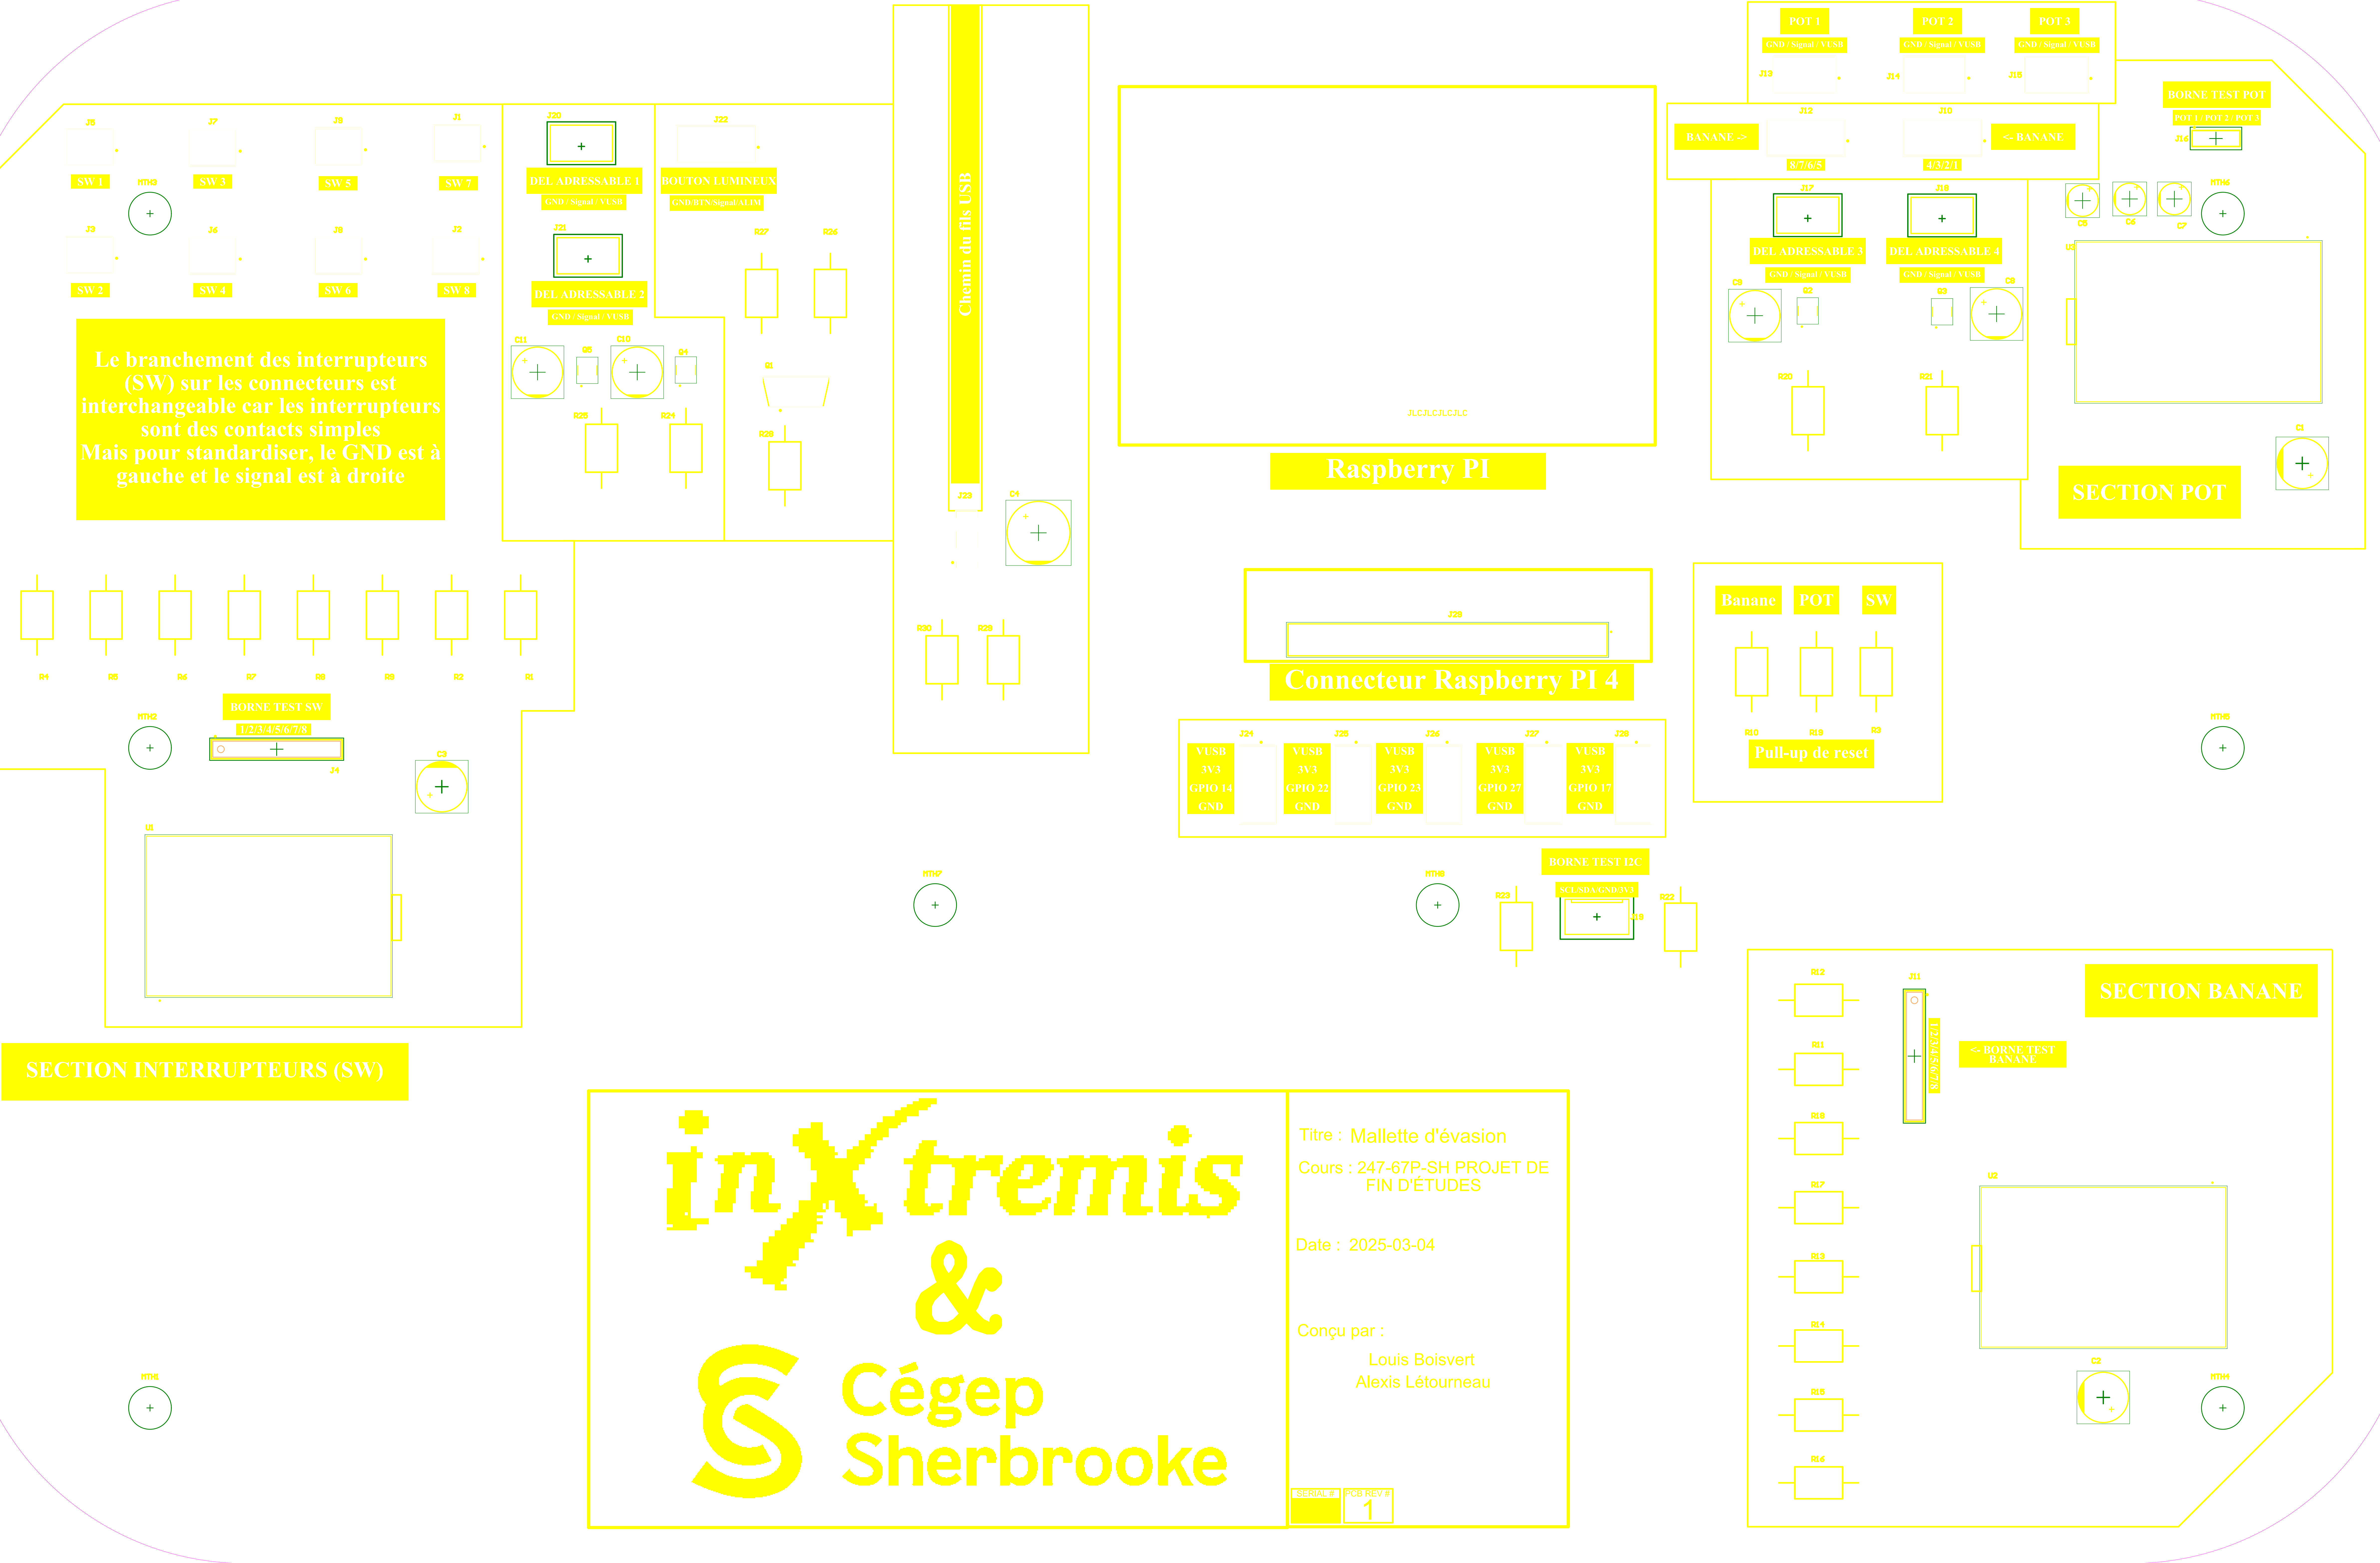

Le branchement des interrupteurs (SW) sur les connecteurs est interchangeable car les interrupteurs sont des contacts simples Mais pour standardiser, le GND est à gauche et le signal est à droite

SECTION INTERRUPTEURS (SW)

SECTION BANANE

SECTION POT

Raspberry PI

Connecteur Raspberry PI 4

Titre : Mallette d'évasion

Cours : 247-67P-SH PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Date : 2025-03-04

Conçu par :  
Louis Boisvert  
Alexis Létourneau

SERIAL #

PCB REV #

1

Titre : Mallette d'évasion

Cours : 247-67P-SH PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Date : 2025-03-04

Conçu par :  
Louis Boisvert  
Alexis Létourneau

SERIAL #

PCB REV #

1

