
GlideLink：基于AMD FPGA的DeepJSCC-Q实时无线图像传输

范存玺 王钟毓 杨俊贤
电子科技大学
四川省

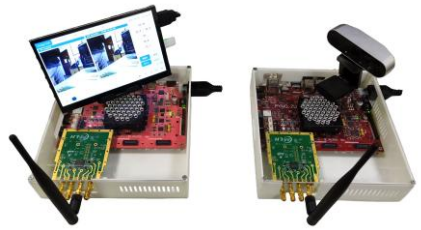

板上实测：左为RX，右为TX
AMD Zynq UltraScale+ MPSoC

作品简介

无人机、机器人和远程摄像头的实时视频要经过信噪比时刻变化的无线链路。分离信源信道编码（**SSCC**）先用JPEG压缩、再加信道编码：信噪比低于纠错门限时，比特错误沿变长码扩散，整幅图像无法解码（悬崖效应）；高于门限后画质也不再提升。


典型应用场景



深度联合信源信道编码（**DeepJSCC**）用一对卷积神经网络把像素直接映射为信道符号，画质随信噪比平缓变化。**DeepJSCC-Q**（Tung等，JSAIT 2022）进一步把符号约束到QAM星座上，可接入标准数字物理层；但它计算量大，接收端还必须把未经判决的软符号送入解码器。

GlideLink用两块AMD Zynq UltraScale+ MPSoC开发板（PYNQ-ZU）和AD9361射频子卡搭建了完整的实时链路：DeepJSCC-Q编码器、解码器和类802.11a OFDM物理层全部在PL中实现，经空口以**30 fps**传输**256×256**彩色图像；PS负责取图和射频配置，并在触摸屏上实时显示链路状态。

关键技术问题：每帧1.15 GMAC的神经网络编解码器要以30 fps放进一片FPGA，且权重全部片上；683个符号的长OFDM帧要同步、跟踪到足以直接解码软符号的精度；还要在同一物理层上与JPEG + LDPC做公平的空口对比。

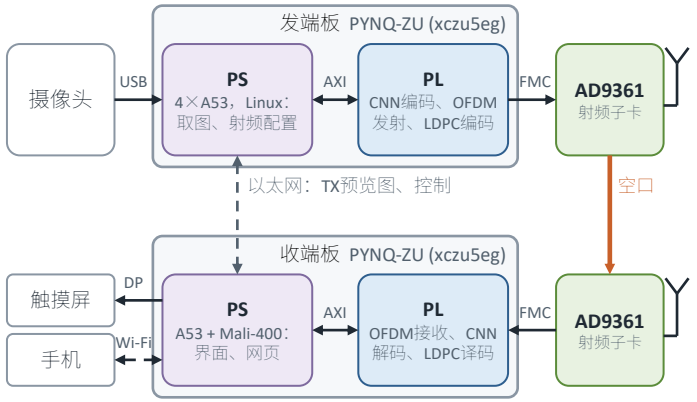

系统组成

创新设计


关键创新点与解决的技术问题

1. 流式**CNN**加速器：W8A12整数运算，64个卷积引擎组成层流水，运行于250 MHz；权重与激活全部片上存储，不访问DDR。

2. 非对称浅层解码器：与编码器联合训练，乘加量降为原解码器的1/102；卷积工作量是已发表FPGA DeepJSCC实现（GLOBECOM 2025）的5.2倍，DSP和BRAM用量却更少。


3. 软符号**OFDM**物理层：683个符号的长帧、PN扰码、二阶SFO/CPE跟踪；均衡后的I/Q不经判决直接送入解码器。

4. 完整演示系统：从摄像头到触摸屏，实时显示PSNR和星座图，并用Mali-400 GPU绘制信道三维图。

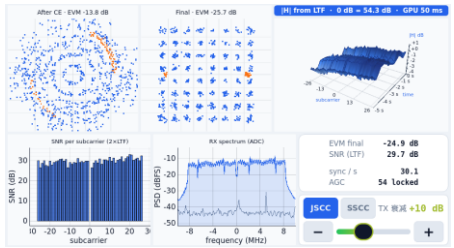


测试结果

空口实测**PSNR**（**DIV2K 0802**，每幅图**32,768**个**64QAM**符号）

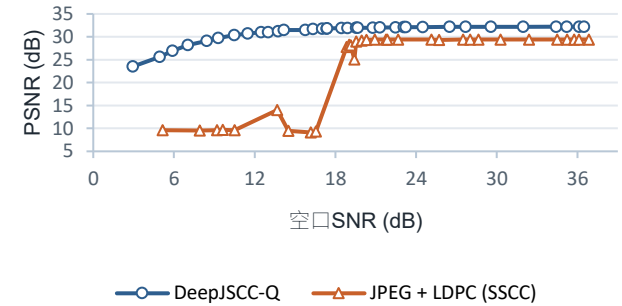

DeepJSCC-Q在高SNR时比JPEG + LDPC高**2.8 dB**，SNR降到2.9 dB时仍有**23.5 dB**；基线在16～19.5 dB处断崖式失效。

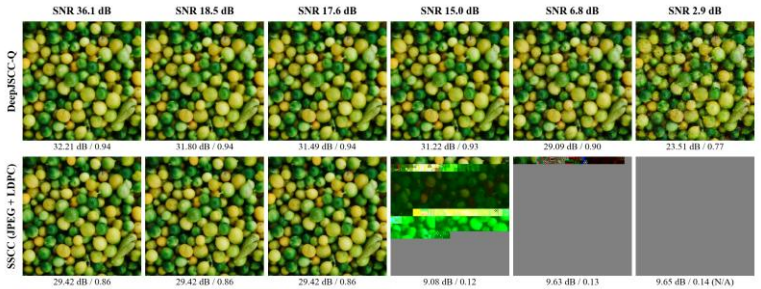

30 fps连续运行10分钟（18,020帧），PL内端到端时延**67.5 ms**

工程	LUT	BRAM36	DSP	WNS (ns)	功耗*
TX	54,241	104.5	243	+0.082	3.07 W
RX	63,699	65.5	133	+0.307	3.44 W

* 功耗为实测值，含PS、PL与DDR；资源为xczu5eg布局布线后结果