

Lab 2

Vladyslav Humeniuk


No Institute Given

1 Zadanie

Należy wykonać dokładny szkic poniższych sygnałów dyskretnych (tzn. opisać osie, oraz wszystkie punkty charakterystyczne wykresu) (6 pkt.)

1.1 a.

$k \geq 0$ funkcja delta $\delta(n - 3k)$ przyjmuje wartość 1 tylko dla $n = 3k$. Amplituda w tych punktach wynosi naprzemiennie 1 i -1 . Zatem sygnał składa się z prążków w punktach $n \in \{0, 3, 6, 9, \dots\}$.

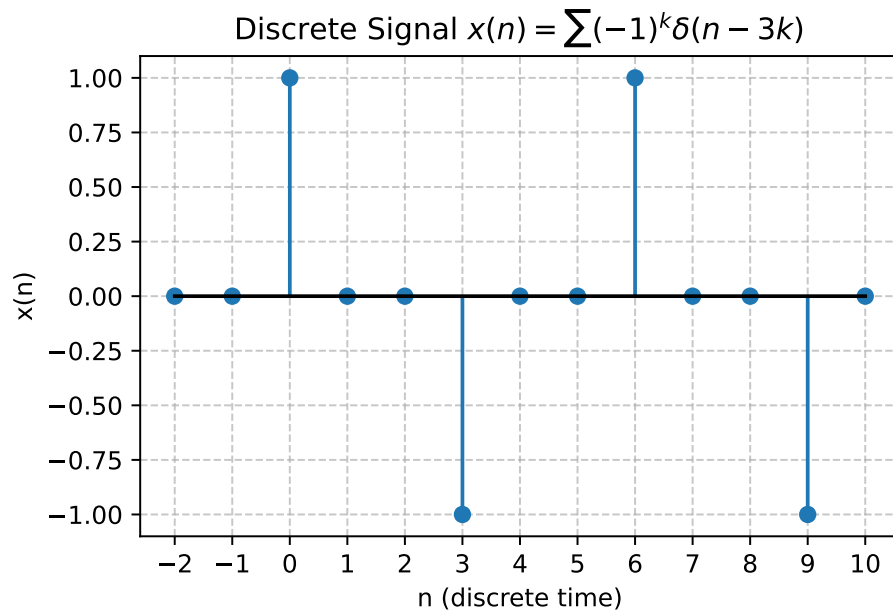


1.2 b.

Funkcja skoku jednostkowego $u(-n - 4)$ włącza się dla:

$$-n - 4 \geq 0 \implies -n \geq 4 \implies n \leq -4$$

Sygnał “istnieje” tylko dla $n \in \{\dots, -6, -5, -4\}$. Amplituda wynosi $(-1)^n$.

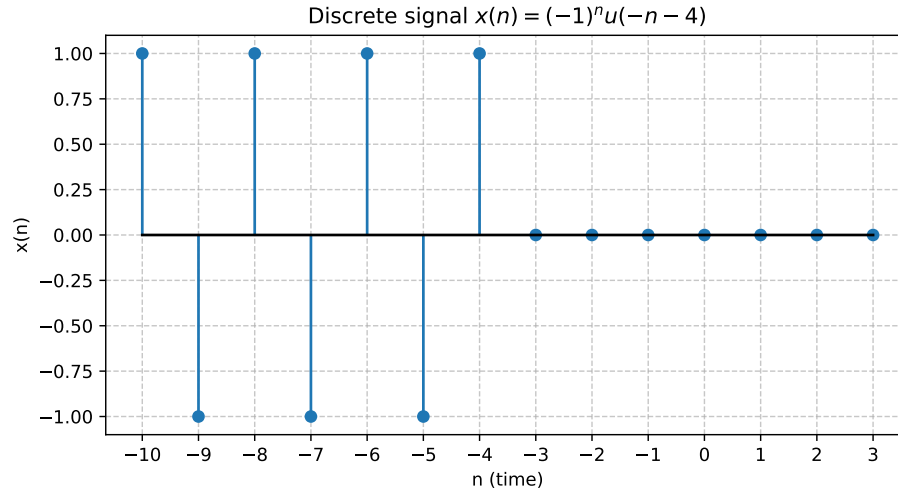


1.3 c.

Analizując warunki funkcji skoku Heaviside'a:

$$u(n + 3) \implies n + 3 \geq 0 \implies n \geq -3$$

$$u(-n - 5) \implies -n - 5 \geq 0 \implies n \leq -5$$


Część wspólna obu warunków ($n \geq -3 \wedge n \leq -5$) to zbiór pusty. Sygnał w całej dziedzinie wynosi 0.

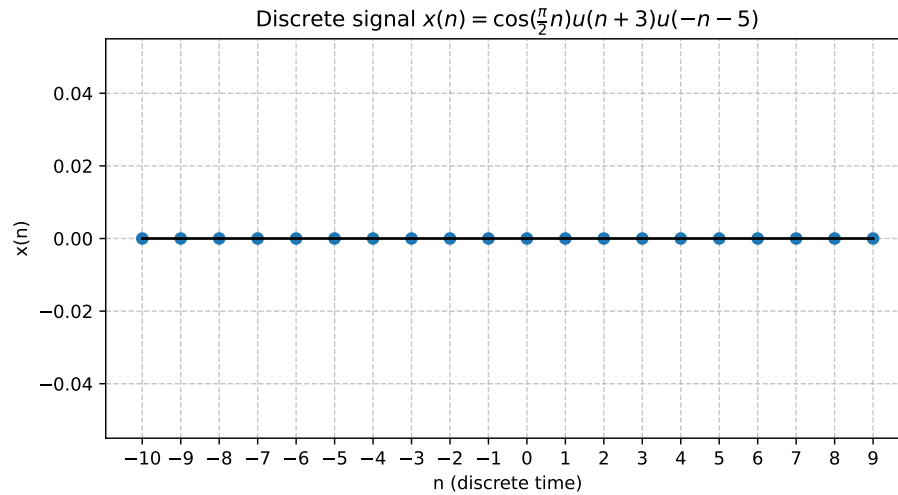

1.4 d.

Funkcja $\delta(n - 4)$ jest równa 1 wyłącznie dla $n - 4 = 0 \implies n = 4$. Wartość sygnału dla $n = 4$ wynosi:

$$x(4) = 2^4 \cdot 1 = 16$$

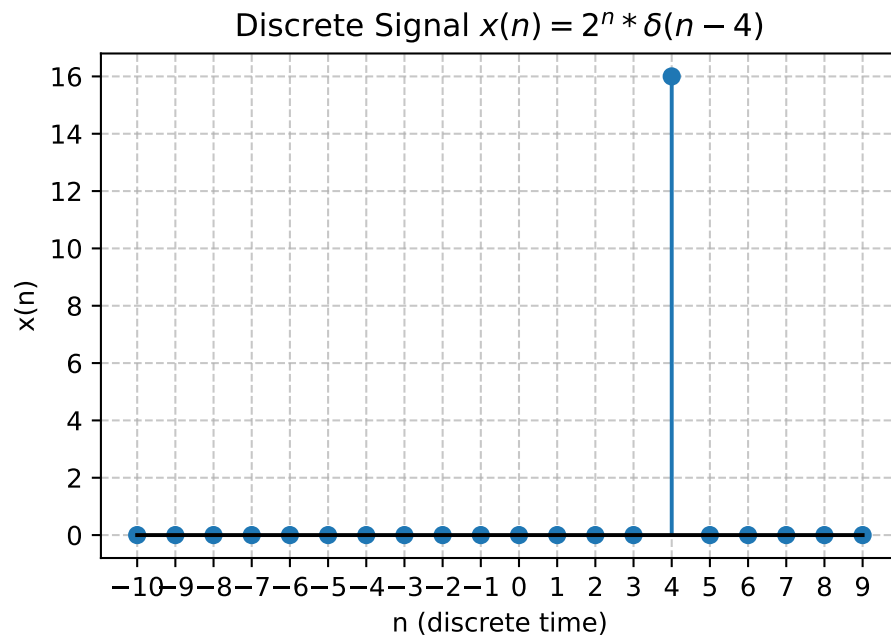


1.5 e.

Delta Diraca jest aktywna, gdy argument wynosi 0:

$$n - 3k - 1 = 0 \implies n = 3k + 1$$


Dla $k \geq 0$, niezerowe próbki (o stałej amplitudzie 4) znajdują się w punktach $n \in \{1, 4, 7, 10, \dots\}$.

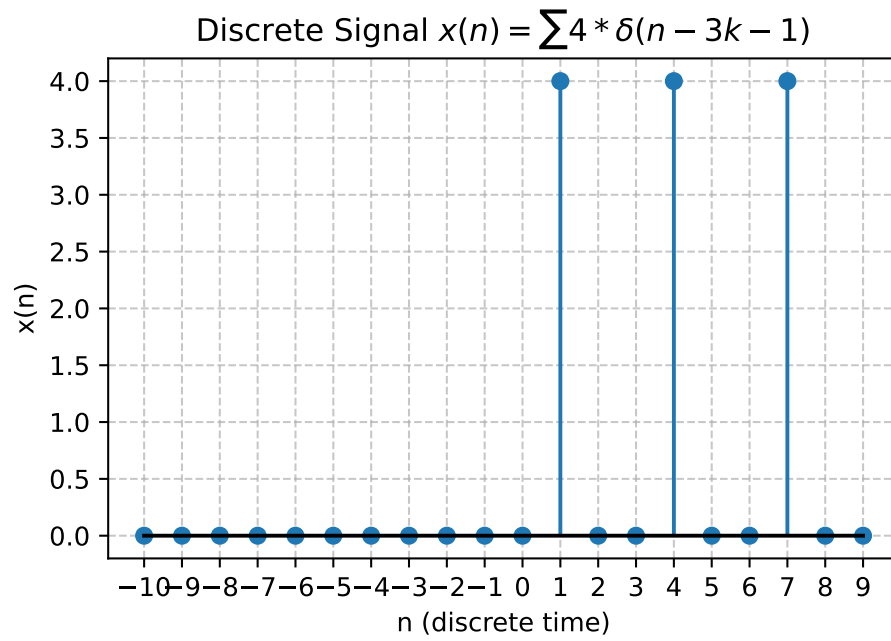

1.6 f.

Sygnal uaktywnia się dla $n \geq 0$. Wartość sygnału to stała:

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707 \quad \text{dla } n \geq 0$$

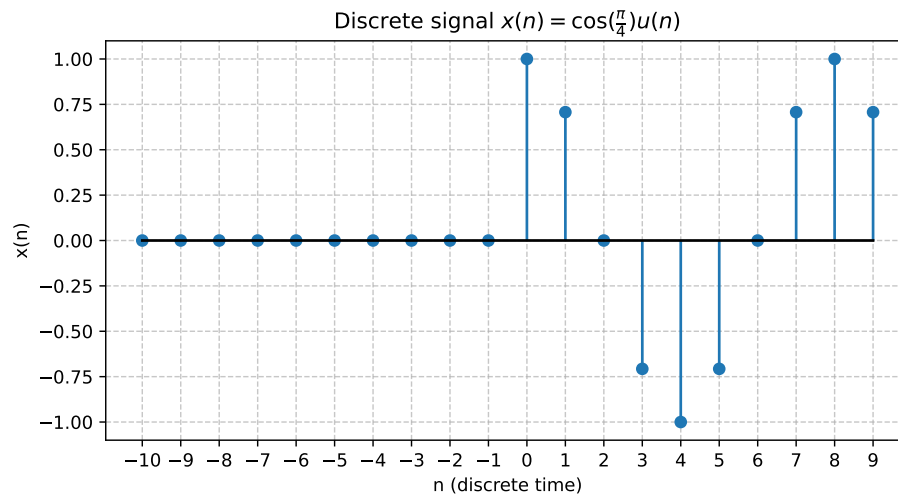

2 Zadanie

Dany jest dyskretny w dziedzinie czasu system LTI opisywany zależnością:

$$y(n) = x(n - 5) + \frac{1}{2}x(n - 7)$$

Należy wyznaczyć odpowiedź impulsową $h(n)$ systemu.

Rozwiązanie: Odpowiedź impulsowa $h(n)$ to reakcja systemu na wejściowy impuls jednostkowy, czyli $x(n) = \delta(n)$. Podstawiając to do równania różnicowego, otrzymujemy bezpośrednio:

$$h(n) = \delta(n - 5) + \frac{1}{2}\delta(n - 7)$$

3 Zadanie

Dany jest dyskretny w dziedzinie czasu system opisywany zależnością:

$$y(n) = (-1)^n x(n) + 2x(n - 1)$$

Wykonaj dokładny szkic sygnału wyjściowego $y(n)$ w przypadku, gdy na wejście podano sygnał $x(n)$ przedstawiony na wykresie.

Rozwiązanie: Z wykresu odczytujemy wartości sygnału wejściowego:

$x(0) = 1$, $x(1) = 2$, $x(2) = 3$, $x(3) = 1$, natomiast dla pozostałych punktów $x(n) = 0$.

Obliczamy kolejne wartości $y(n)$:

$$y(0) = (-1)^0 x(0) + 2x(-1) = 1(1) + 2(0) = 1$$

$$y(1) = (-1)^1 x(1) + 2x(0) = -1(2) + 2(1) = 0$$

$$y(2) = (-1)^2 x(2) + 2x(1) = 1(3) + 2(2) = 7$$

$$y(3) = (-1)^3 x(3) + 2x(2) = -1(1) + 2(3) = 5$$

$$y(4) = (-1)^4 x(4) + 2x(3) = 1(0) + 2(1) = 2$$

$$y(5) = (-1)^5 x(5) + 2x(4) = 0$$

4 Zadanie

Wykres funkcji $x(t)$ (trójkąt asymetryczny). Należy sporządzić wykresy funkcji:

a) $x(2-t)$ Sygnał ulega odbiciu lustrzanemu względem osi OY, a następnie przesunięciu o 2 jednostki w prawo: $x(2-t) = x(-(t-2))$.

b) $x(t-2)$ Sygnał ulega jedynie przesunięciu w czasie o 2 jednostki w prawo.

c) $x(2t+1)$ Sygnał ulega kompresji osi czasu (dwukrotnemu zwężeniu) oraz przesunięciu w lewo o 0.5 jednostki: $x(2t+1) = x(2(t+0.5))$.

d) $x(1\frac{2}{3}-3t)$ Sygnał można zapisać jako $x(-3(t-\frac{5}{9}))$. Oznacza to odbicie lustrzane, trzykrotną kompresję w dziedzinie czasu i przesunięcie w prawo o $\frac{5}{9}$ jednostki.

5 Zadanie

Należy obliczyć energię i moc sygnału $x(t)$.

Rozwiązanie: Sygnał jest okresowy, a jego okres wynosi $T = 2\pi$. Na przedziale jednego okresu sygnał można opisać jako:

$$x(t) = \begin{cases} \sin(t), & t \in [0, \pi) \\ -0.5, & t \in [\pi, 2\pi) \end{cases}$$

Każdy sygnał okresowy o niezerowej amplitudzie posiada nieskończoną całkowitą energię:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \infty$$

Moc średnią obliczamy na przedziale jednego okresu:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^\pi \sin^2(t) dt + \int_\pi^{2\pi} (-0.5)^2 dt \right]$$

Rozwiązujemy całki osobno. Wykorzystujemy wzór na kąt podwojony dla sinusa:

$$\int_0^\pi \sin^2(t) dt = \int_0^\pi \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^\pi = \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) - (0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_\pi^{2\pi} (-0.5)^2 dt = \int_\pi^{2\pi} 0.25 dt = [0.25t]_\pi^{2\pi} = 0.25(2\pi - \pi) = \frac{\pi}{4}$$

Podstawiamy do wzoru na moc:

$$P = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{3\pi}{4} \right) = \frac{3}{8}$$

Odpowiedź: Energia sygnału wynosi $E = \infty$, a jego moc średnia to $P = \frac{3}{8}$.

6 Zadanie

Należy sporządzić wykres splotu funkcji $x(t) = tu(t)$ oraz $y(t) = u(t)$, gdzie $u(t)$ oznacza funkcję skoku jednostkowego. (10 pkt.)

Rozwiązanie: Z definicji splotu dwóch sygnałów:

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$$

Podstawiając nasze funkcje $x(\tau) = \tau u(\tau)$ oraz $y(t - \tau) = u(t - \tau)$:

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tau u(\tau)u(t - \tau)d\tau$$

- Funkcja $u(\tau)$ jest równa 1 dla $\tau \geq 0$, co ogranicza dolną granicę całkowania.
- Funkcja $u(t - \tau)$ jest równa 1 dla $t - \tau \geq 0 \implies \tau \leq t$, co ogranicza górną granicę całkowania.

Dla $t < 0$ przedziały te nie mają części wspólnej, więc splot wynosi 0. Dla $t \geq 0$ całka przyjmuje postać:

$$\int_0^t \tau d\tau = \left[\frac{\tau^2}{2} \right]_0^t = \frac{t^2}{2}$$

Ostatecznie, splot obu funkcji to rampa paraboliczna:

$$(x * y)(t) = \frac{1}{2}t^2 u(t)$$

