


1 蒸留装置

考え方 蒸留は、液体を加熱して気体にし、冷やして液体にもどす操作です。加熱する部分と、冷やす部分に分けて覚えます。

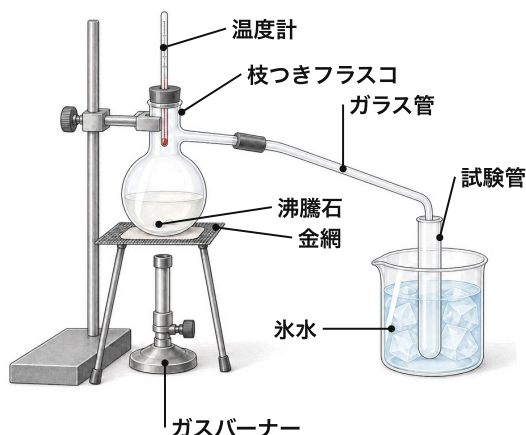

(1) A

枝つきフラスコ

- 混合物を入れて加熱する、横に枝のついたフラスコです。
- 出てきた気体は、枝からガラス管へ送られます。

(2) B

沸騰石

- 液の中に入れて、急に沸騰するのを防ぐ、白い小さな粒です。

(3) C

ガラス管

- 枝から出た気体を、試験管へ送る管です。
- フラスコの枝とは、ゴム管でつながっています。

(4) 氷水で冷やす理由

イ

- 気体は、冷やされると液体にもどり、試験管にたまります。

2 温度の変化

考え方 純粋な物質は、とけている間と沸騰している間、温度が一定になります。混合物は、一定になる部分がありません。

(1) 図1の融点と沸点

0℃、100℃

- 温度が一定の部分は、bとcの間 (0℃) と、dとeの間 (100℃) です。
- とけている間の温度が融点、沸騰している間の温度が沸点です。

(2) 氷がとけている時間

8分間

- とけ始めは、bの2分後です。とけ終わりは、cの10分後です。
 $10 - 2 = 8$

(3) bとcの間のようす

ウ

- bとcの間は、氷がとけているところです。
- 温度が一定の間は、固体と液体がいっしょにあります。

(4) 液体Xの種類

混合物

- 図2は、温度が上がり続けていて、一定になる部分がありません。
- 純粋な物質なら、状態が変わる間は温度が一定になります。

3 蒸留の操作と結果

考え方 操作の一つ一つに理由があります。出ていく気体の温度、冷やす場所、液が逆流しない工夫に注目します。

(1) 液だめを枝の高さにする理由

フラスコから出ていく気体の温度をはかるため。

- 知りたいのは、液の温度ではなく、枝から出ていく気体の温度です。
- 液だめを枝の付け根の高さにすると、その気体の温度をはかれます。

(2) 操作と理由

ア、エ

- ア 沸騰石は、液が急に沸騰するのを防ぎます。
- イ 液だめは、枝の付け根の高さにして、出ていく気体の温度をはかります。
- ウ 氷水は、気体を冷やして液体にするためです。
- エ 加熱をやめると、試験管の液がフラスコへ逆流するおそれがあります。

(3) 3本目に多い物質

水

- 3本目は、においがほとんどせず、火もつきませんでした。
- エタノールが少なく、水が多いとわかります。

(4) 1本目にエタノールが多い理由

エタノールは水より沸点が低く、先に多く気体になって出てくるから。

- エタノールの沸点は約78℃で、水の100℃より低いです。
- 沸点の低いエタノールが先に気体になり、1本目に多く集まります。

まちがえやすいところ

- 融点や沸点を、物質の量で変わる値と考えないように、物質の種類で決まる値と覚えます。
- 加熱をやめたあとにガラス管を液から出さないように、先にガラス管を出してから火を消します。