
HUD — ESP32-S3 Super Mini + NV3007 2.79″

428 × 142 · GPIO из рабочей прошивки · дисплей через DC-DC 5 → 3,3 В · CAN-модуль TJA1051T/3

По образцу gateway_supermini.svg · CAN только приём · BLE-настройки и OTA с телефона

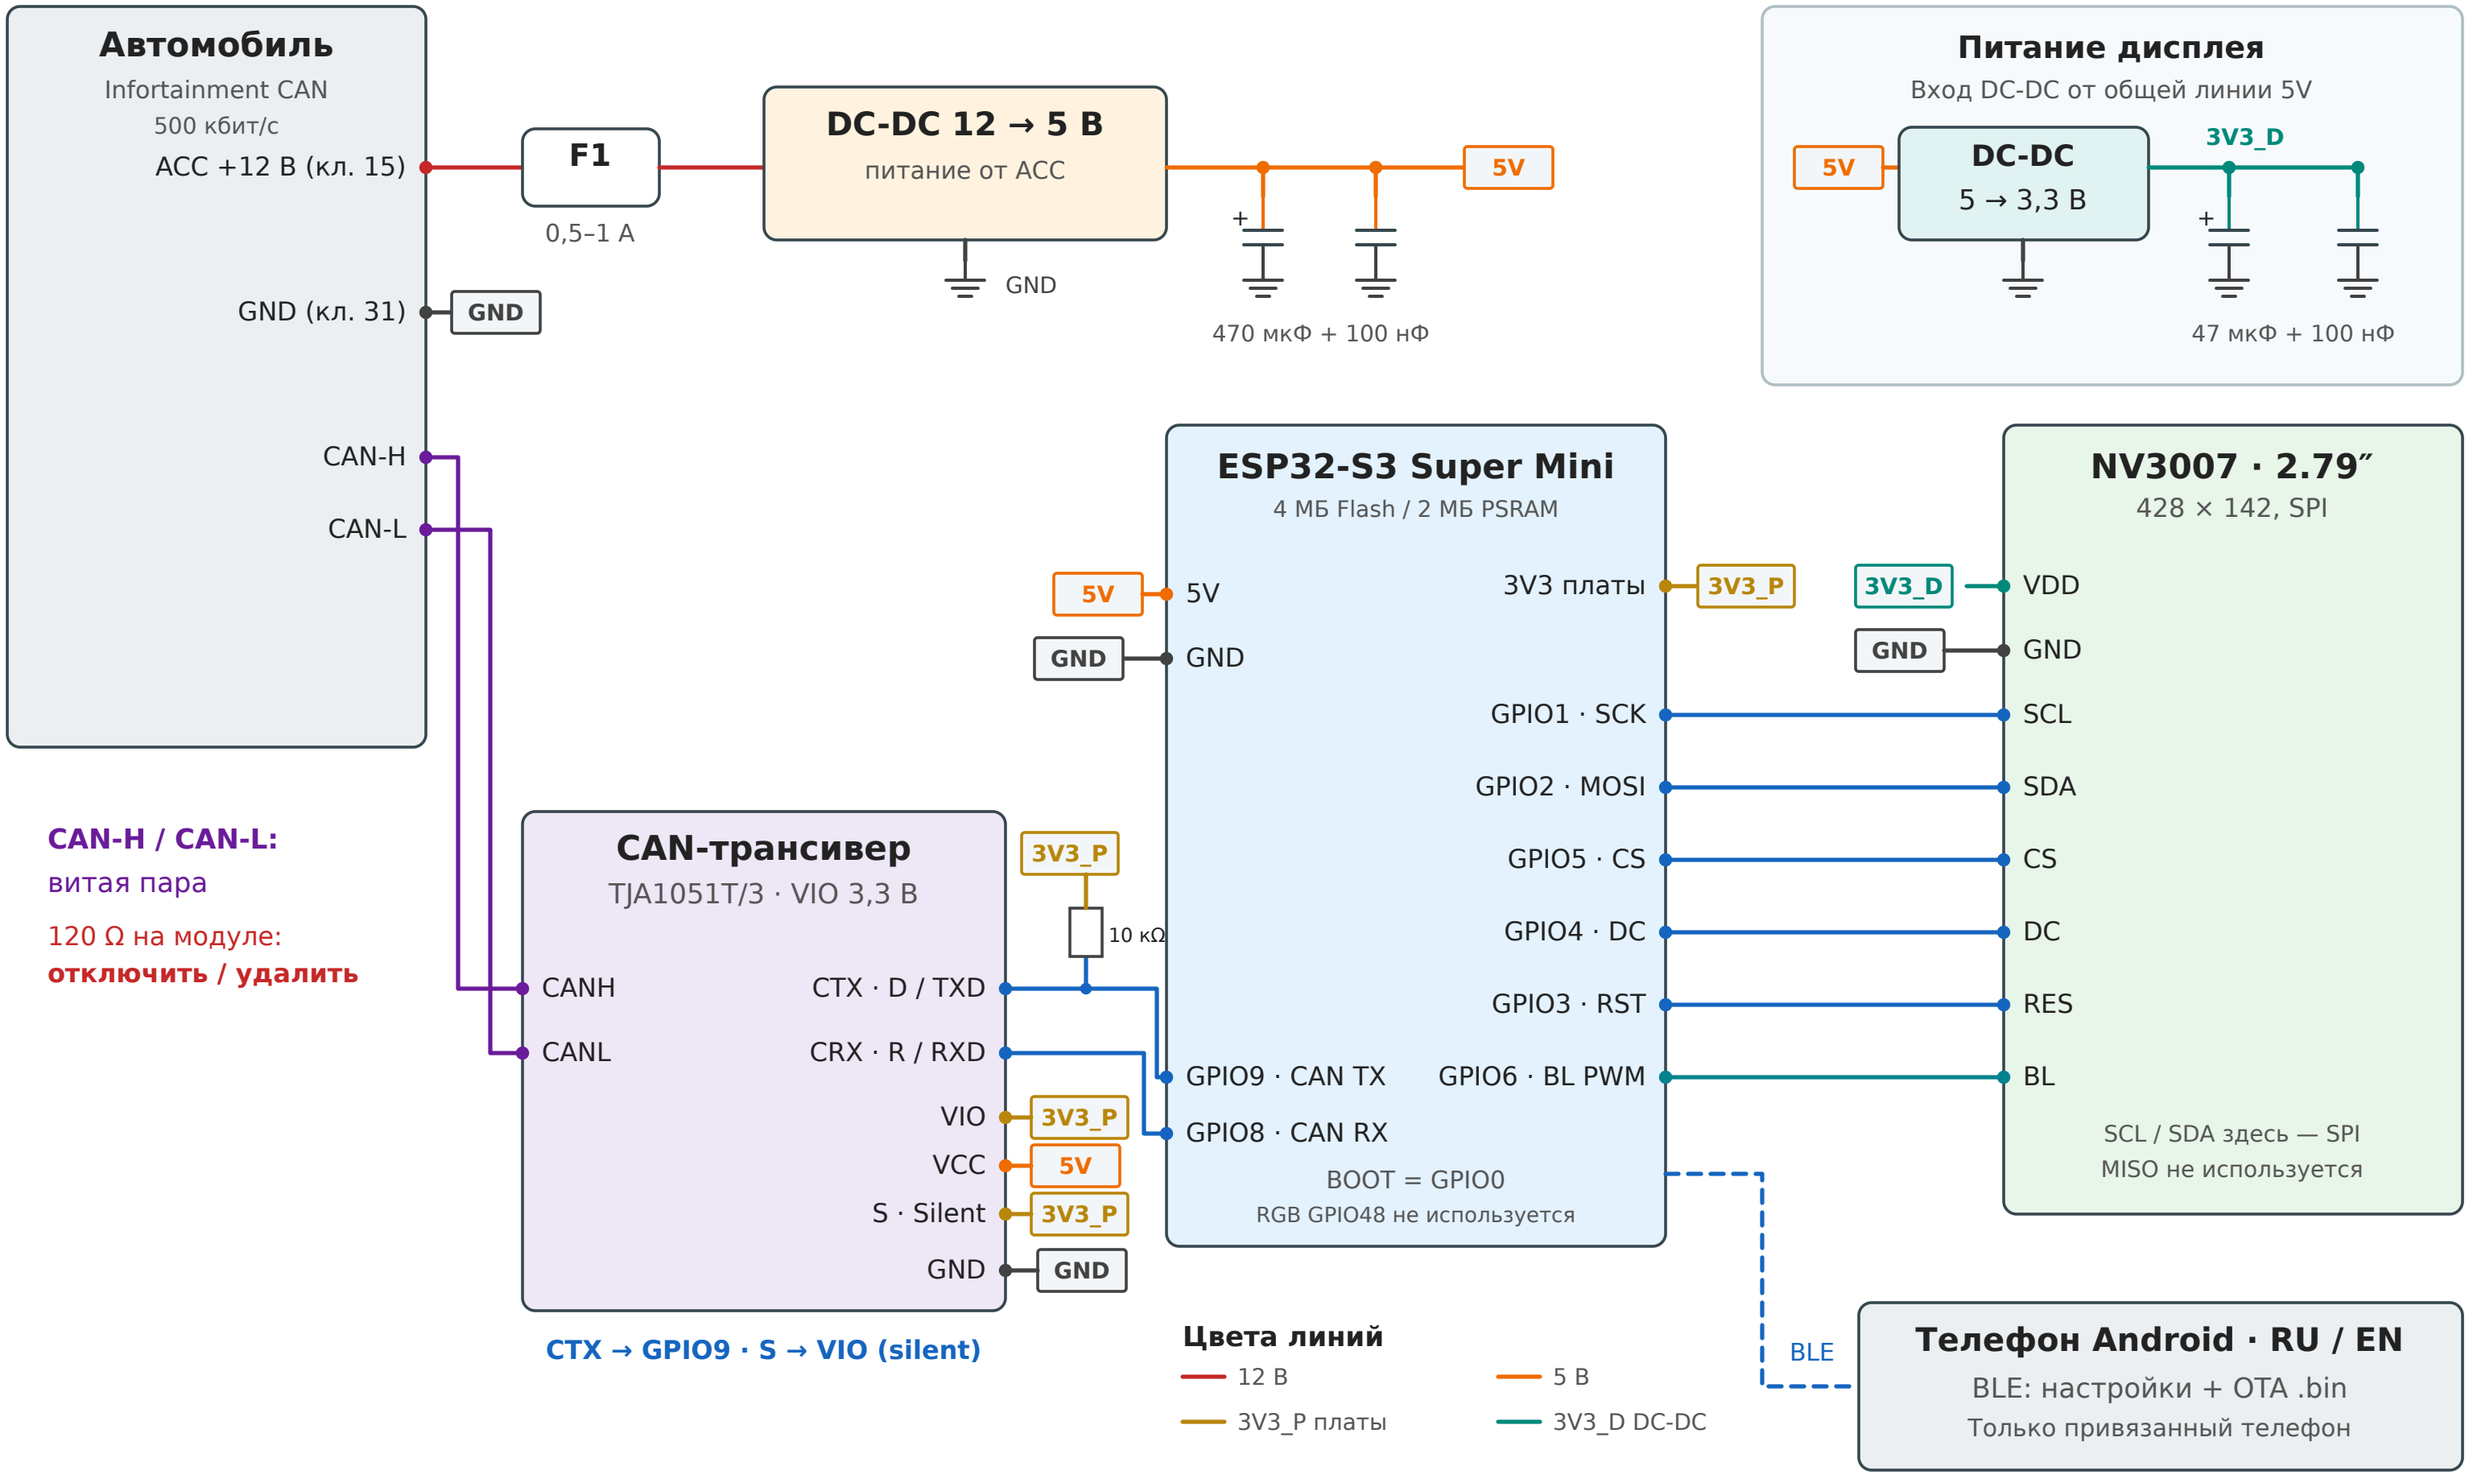

Подключение и примечания

Все GND общие. VDD дисплея → 3V3_D от DC-DC 5 → 3,3 В. Вход DC-DC → 5V. Питание CAN-модуля берётся с ESP32-S3: VCC → 5V; VIO → 3V3.
BL / GPIO6 — логический вход управления подсветкой. Если BL питает светодиоды напрямую, нужен внешний драйвер.
CAN: CRX → GPIO8, CTX → GPIO9 (TWAI TX). Только приём: TWAI LISTEN_ONLY + S → VIO (silent). CTX через 10 кΩ к 3V3_P.
Конденсаторы: 100 мкФ + 100 нФ у 3V3 платы; 100 нФ у VCC CAN; 47 мкФ + 100 нФ у VDD дисплея.
Только TJA1051T/3 с входом VIO: S → VIO (Silent). Версия без /3 с 5-вольтовой логикой напрямую не подходит.
BOOT (GPIO0): удерживать 5 секунд и отпустить. Выводы показаны логически — это не физическая распиновка платы.