


Sense Resistor:
 SRP-SRN max is 300mV
 $R_{sense} = 300\text{mV} / 20\text{A} = 0.012\Omega$; need half (7.5m Ω)
 $P = I^2 R = 20^2 \cdot 0.005 = 2\text{W}$

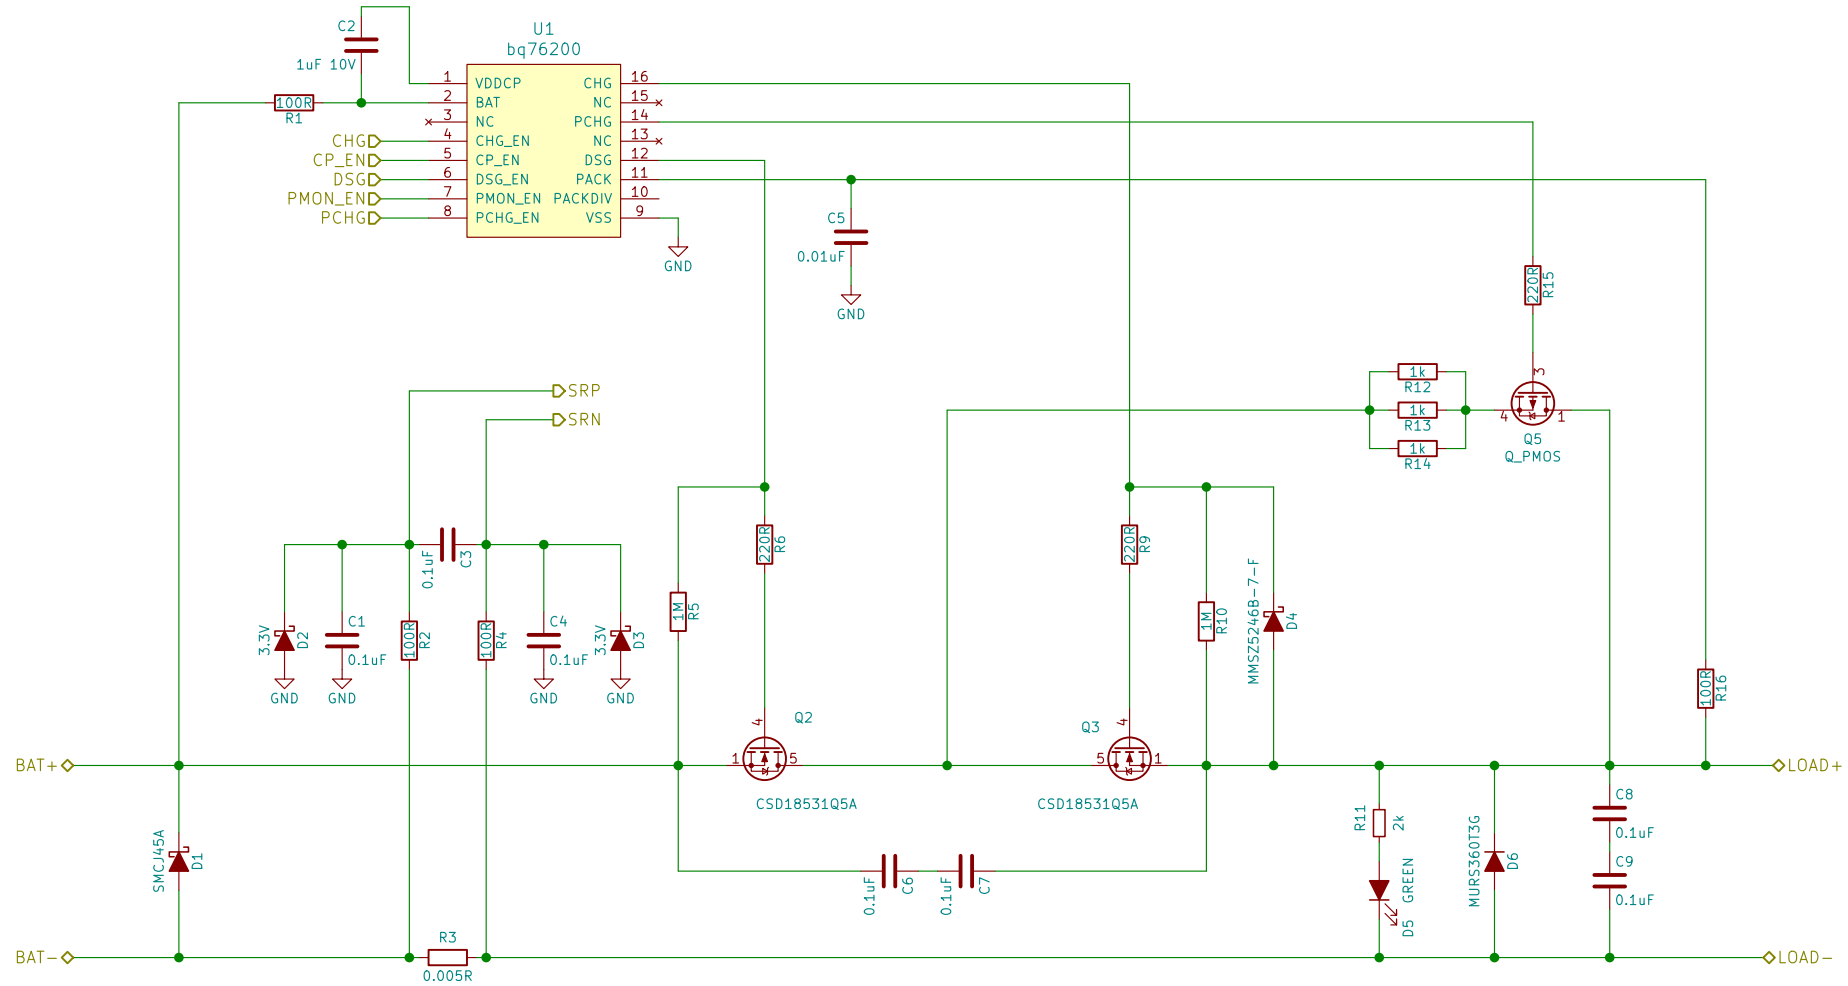

Sheet: /Power Stage/
 File: power_stage.sch

Title: bldc-BMS

Size: A4 Date: 2018-09-02
 KiCad E.D.A. kicad 5.1.4-e60b26684ubuntu16.04.1

Rev: 1.0
 Id: 2/5

