

X7M 鼠标培训资料

产品定义-卖点

- 三模：有线、蓝牙、2.4G
- 双8K回报率
- 蓝牙V5.4
- 原相-PAW3950 光学传感器负责：光标定位、位移追踪、DPI、LOD检测
- Nordic-nRF54L15 主控负责：蓝牙 / 2.4G 无线连接传输、按键上报、回报率管控、功耗管理等
- 电池-602030电芯 3.7V/300mAh

2.4G续航灯灭模式1k回报率，工作电流1.6mA $\approx$ 150h

蓝牙续航灯灭模式工作电流1.7mA $\approx$ 141h

- 重量：48 $\pm$ 1g 极致轻量化机身，握持轻盈无负担，操控跟手，适合电竞对局+办公
- 自研Web免驱动支持跨平台通用

Windows：Chrome、Edge、Firefox、Opera

macOS：Safari、Chrome、Firefox、Edge

Linux：Chrome、Firefox、Opera

- Web驱动--可编程+宏+ARGB联动
- 软硬件自研率100%，从架构到实现均为原创设计，具备技术独占性
- 低延迟

2.4G模式：8k报告率，按键延时0.63ms。

有线模式：8k报告率，按键延时0.42ms。

- ABS+PC免漆材质，DIY铁氟龙*2套，可拆卸包装再生材料

连接灯效

连接

- 2.4G接收器即插即用，8K接收器出厂1:1 配对
- 蓝牙连接长按DPI键3s信号蓝灯慢闪配对，支持秒回连
- OFF关机档位---插线为有线模式+充电

按键

- 左 键 欧姆龙光微动 7000万次寿命
- 右 键 欧姆龙光微动 7000万次寿命
- 中 键 凯华 70-80gf 300万次寿命
- 前进键 环宇 70-80gf 300万次寿命
- 后退键 环宇 70-80gf 300万次寿命
- 编码器 TTC金轮 100万次200万圈寿命

DPI

- 1档 800 蓝色灯效
- 2档 1600 红色灯效
- 3档 2400 橙色灯效 出厂默认
- 4档 3200 白色灯效
- 5档 4000 绿色灯效

切换档位: DPI键单点切换

灯效

- 支持有线、BT、2.4G、使用状态下鼠标与接收器灯效在WEB可调参数（亮度和速度分位默认第5档，共0-9档）出厂默认灯效模式第1项
 - 1.彩色流动（默认棕、红、橙、蓝、黄、紫）
 - 2.单色呼吸（默认白灯）
 - 3.光谱循环（默认右图）
 - 4.灯效常亮（默认白色）
 - 5.关灯
- 灯效切换:中键+前进/后退键

备注：WEB修改灯效支持单色呼吸、常亮两种模式，鼠标与接收器灯光同步联动

电量状态


电量

- 充电中 绿色氛围灯呼吸 充电指示优先
- 满电后 绿色氛围灯常亮 可切其它灯效

- 低电 $\leq 15\%$ 红灯闪10次，氛围灯灭进入节能模式
- 关机 $\leq 5\%$ 红灯闪1分钟后进入关机
- 查看电量：

2.4G/蓝牙连接如下图

有线连接默认充电

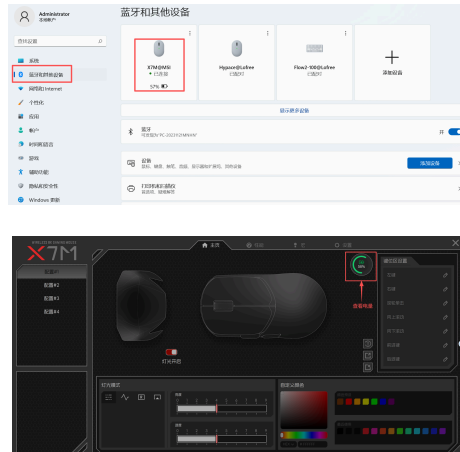

休眠

- 有线连接模式不休眠
- 无线模式：
 - 一级休眠：1分钟无操作--仅关灯效
 - 二级休眠：10分钟无操作断连蓝牙或2.4G 支持网页驱动调节休眠时间（10s-15min）
- 唤醒：移动鼠标任何位置即可

功耗

蓝牙：

- 8K模式功耗略高，但日常办公/上网切回1K或蓝牙，续航明显提升

Web网页驱动

- 访问方式：
 - 鼠标快捷键：DPI+中键
 - 网址：<https://x-driver.msi.cn/>
- 支持功能
 - 在线更新软件
 - 灯效同步
 - 重置功能

导入/导出文件

键位更改

休眠时间调整10s-15min

火力全开10s-15min



LOD离地距离0.7-2mm

DPI参数设置100-40000

回报率设置125-8000Hz

按键响应时间0-15ms

支持 宏 自定义功能

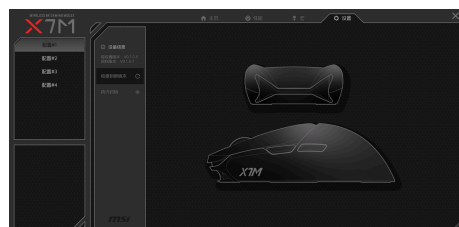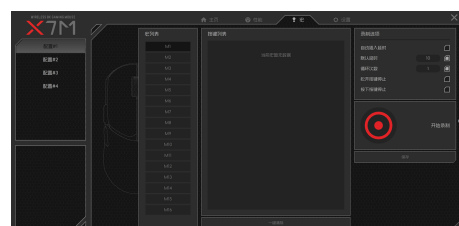

词汇解释

- 回报率：行业内又叫轮询率、报告率、刷新率等，单位是 Hz（单位时间内的次数）体现速度的快慢（延迟高低），8K游戏鼠标追求极速回报率，理论延迟可低至 0.125ms(1s=1000ms;1000/8000=0.125)，追求极限反应速度的硬核玩家,高回报率对电脑性能要求较高。在4000-8000Hz回报率下低配置电脑可能出现卡顿、闪退或死机等现象。请根据自身电脑配置谨慎选择。

- DPI：每英寸点数决定了鼠标指针移动的速度。它衡量的是鼠标的灵敏度，在鼠标垫上物理移动1英寸（约2.54厘米）时，屏幕上的指针会移动多少个像素点。DPI数值越大鼠标移动灵敏度越高；如FPS职业选手，DPI设置越小会手臂摆动幅度越大。
- LOD：抬起高度或静默距离，当鼠标抬起超过 LOD 高度，传感器认为“你不想移动了”，停止响应，光标静止不动，当你把鼠标放回垫子，且低于 LOD 高度：传感器重新开始工作，光标继续跟随。
- 火力全开：出厂默认关闭，Sensor 灯持续高亮，MCU 全速运行，持续 10 秒至 15 分钟（Web驱动可配置），结束后自动进入低功耗状态