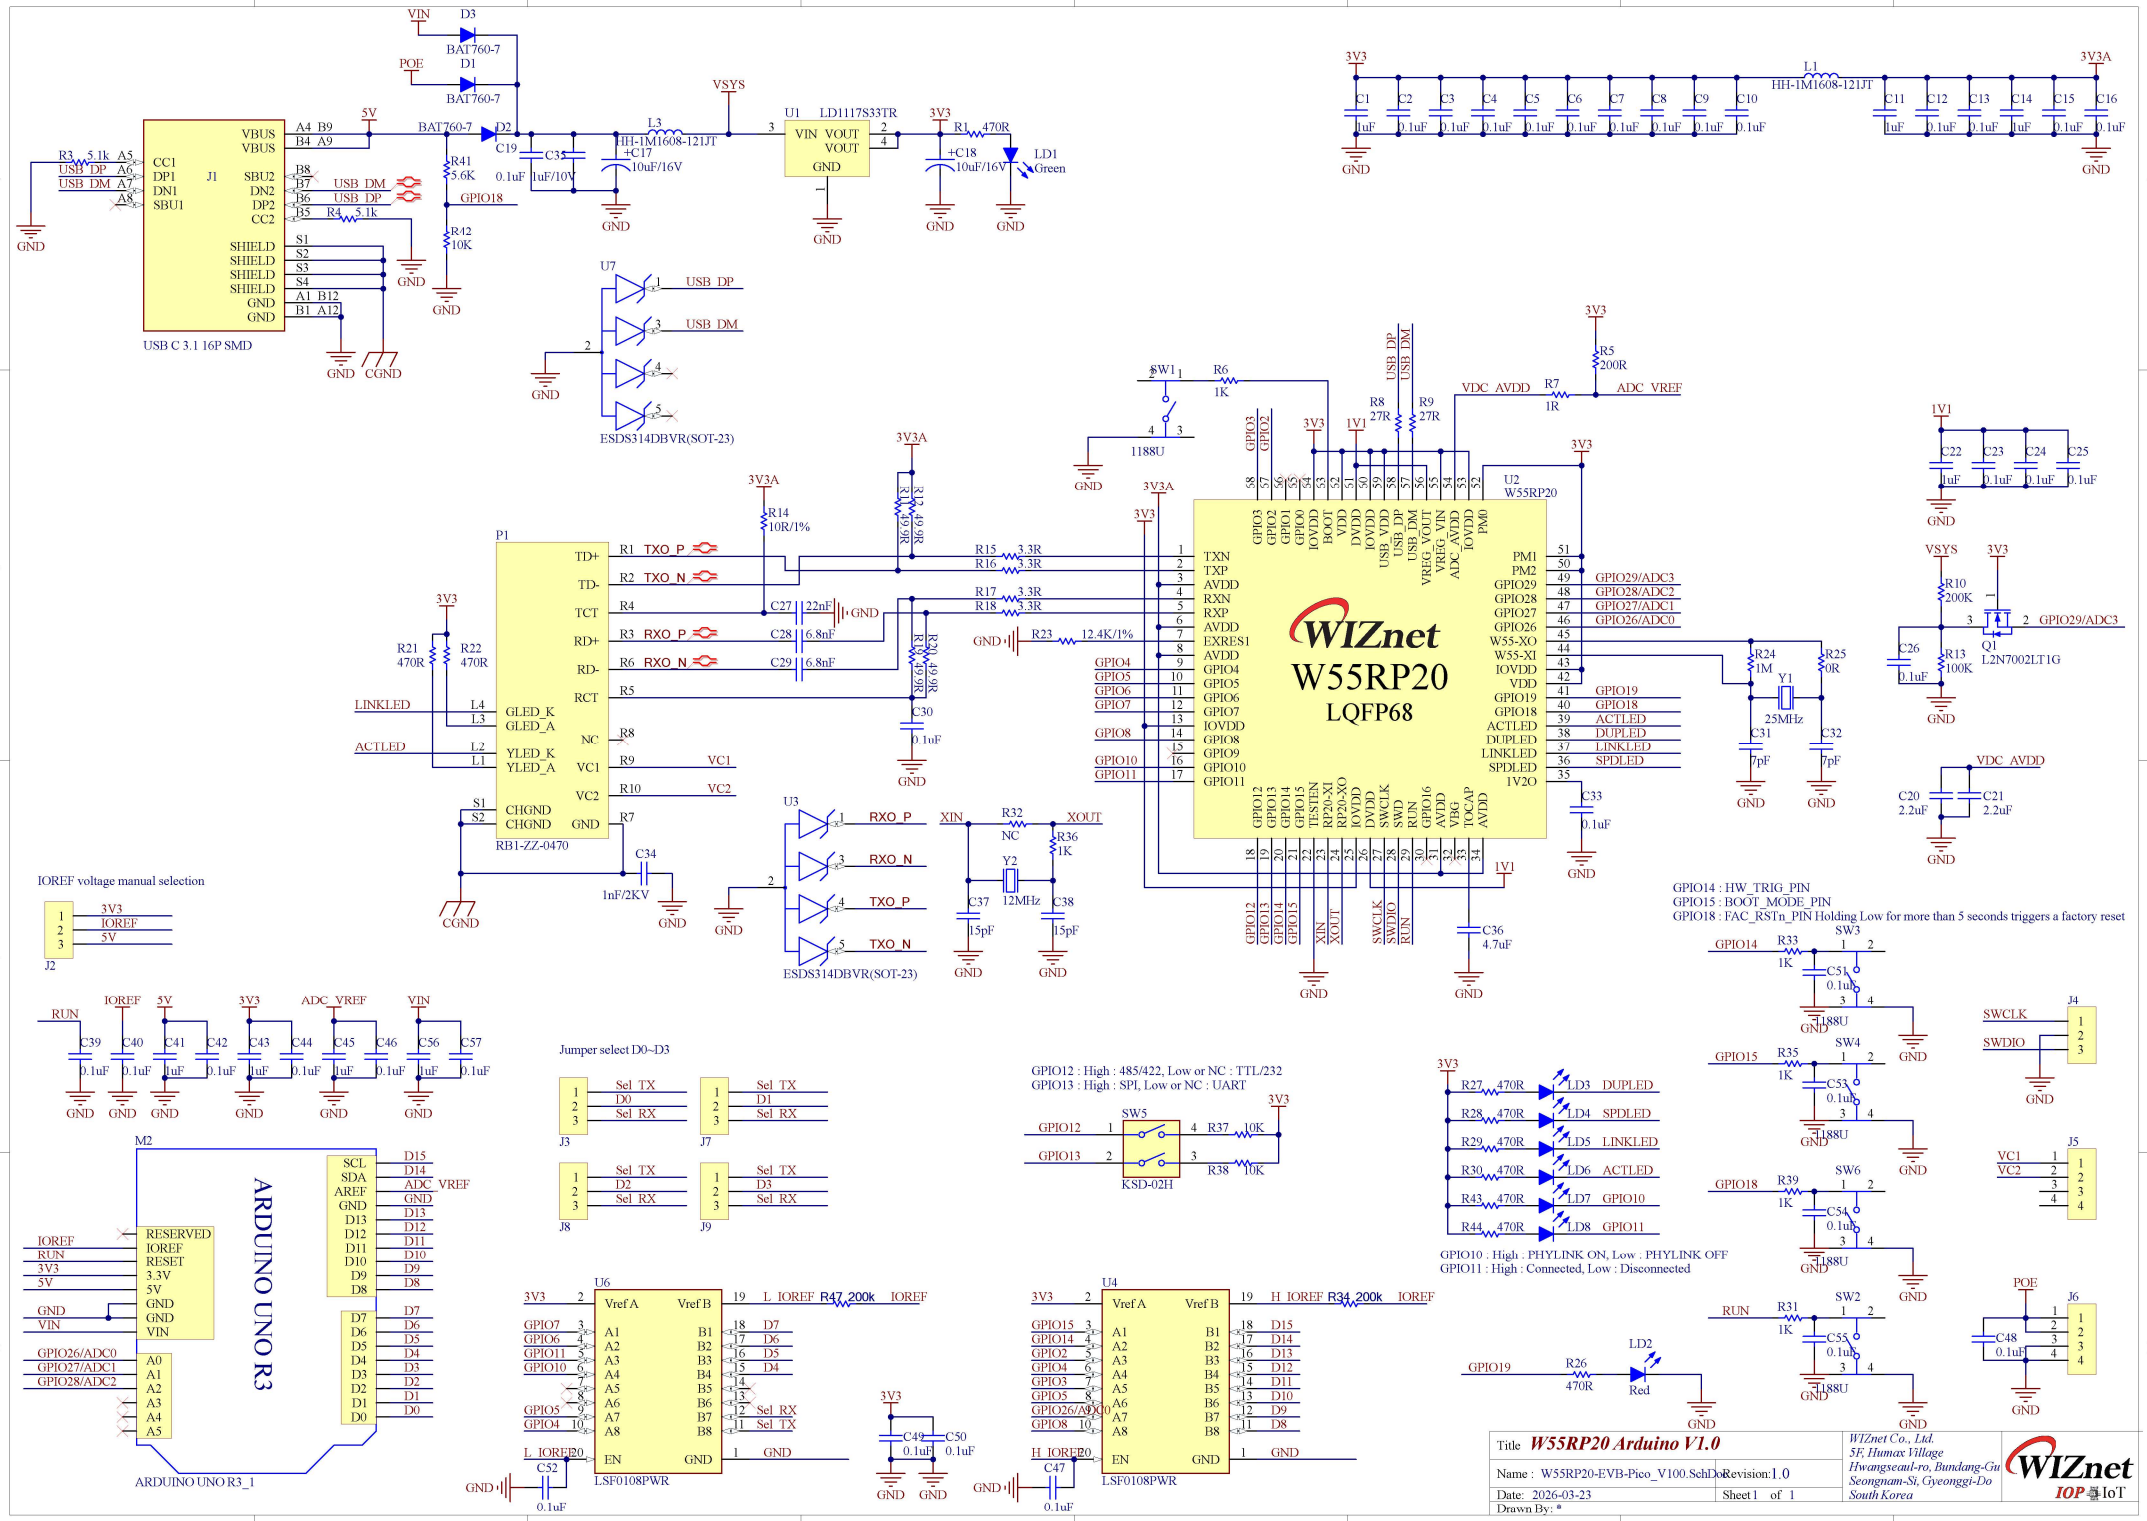
USB C 3.1 16P SMD
J1
ESDS314DBVR(SOT-23)
U7
U1 LD1117S33TR
L3 HH-1M1608-121JT
L1 HH-1M1608-121JT
LD1 Green
U2 W55RP20
WIZnet
W55RP20
LQFP68
P1
RB1-ZZ-0470
U3
ESDS314DBVR(SOT-23)
Y1 25MHz
Y2 12MHz
Q1 L2N7002LT1G
1188U
IOREF voltage manual selection
J2
Jumper select D0~D3
J3
J7
J8
J9
SW5
KSD-02H
M2
ARDUINO UNO R3
ARDUINO UNO R3_1
U6
U4
LSF0108PWR
GPIO12 : High : 485/422, Low or NC : TTL/232
GPIO13 : High : SPI, Low or NC : UART
GPIO10 : High : PHYLINK ON, Low : PHYLINK OFF
GPIO11 : High : Connected, Low : Disconnected
GPIO14 : HW_TRIG_PIN
GPIO15 : BOOT_MODE_PIN
GPIO18 : FAC_RSTn_PIN Holding Low for more than 5 seconds triggers a factory reset
J4
J5
J6
LD2 Red
Title W55RP20 Arduino V1.0
Name : W55RP20-EVB-Pico_V100.SchDoc
Revision: 1.0
Date: 2026-03-23
Sheet 1 of 1
Drawn By:
WIZnet Co., Ltd.
5F, Humax Village
Hwangseaul-ro, Bundang-Gu
Seongnam-Si, Gyeonggi-Do
South Korea
WIZnet
IOP IoT