ANNEXE

A Synoptiques et plans d'implantation de principe

Les synoptiques et plans ci-après présentent, lot par lot, l'ensemble des installations courants faibles de notre offre : équipements, liaisons avec leurs repères, et phasage (P2, P3, P4). Les plans d'implantation sont des **plans de principe redessinés, non à l'échelle** : ils seront recalés sur le plan d'implantation EXYTE 1007 et soumis au visa lors des études d'exécution, dans les 15 jours suivant la commande. Les positions marquées « à confirmer » seront arrêtées avec EXYTE et le coordinateur SSI.

Synoptique SSI — reports d'alarme incendie au poste de garde

Phases 2, 3 et 4 · base vie et chantier · d'après 1016 (rev 02) et DPGF §5 · liaisons de sécurité CR1-C1


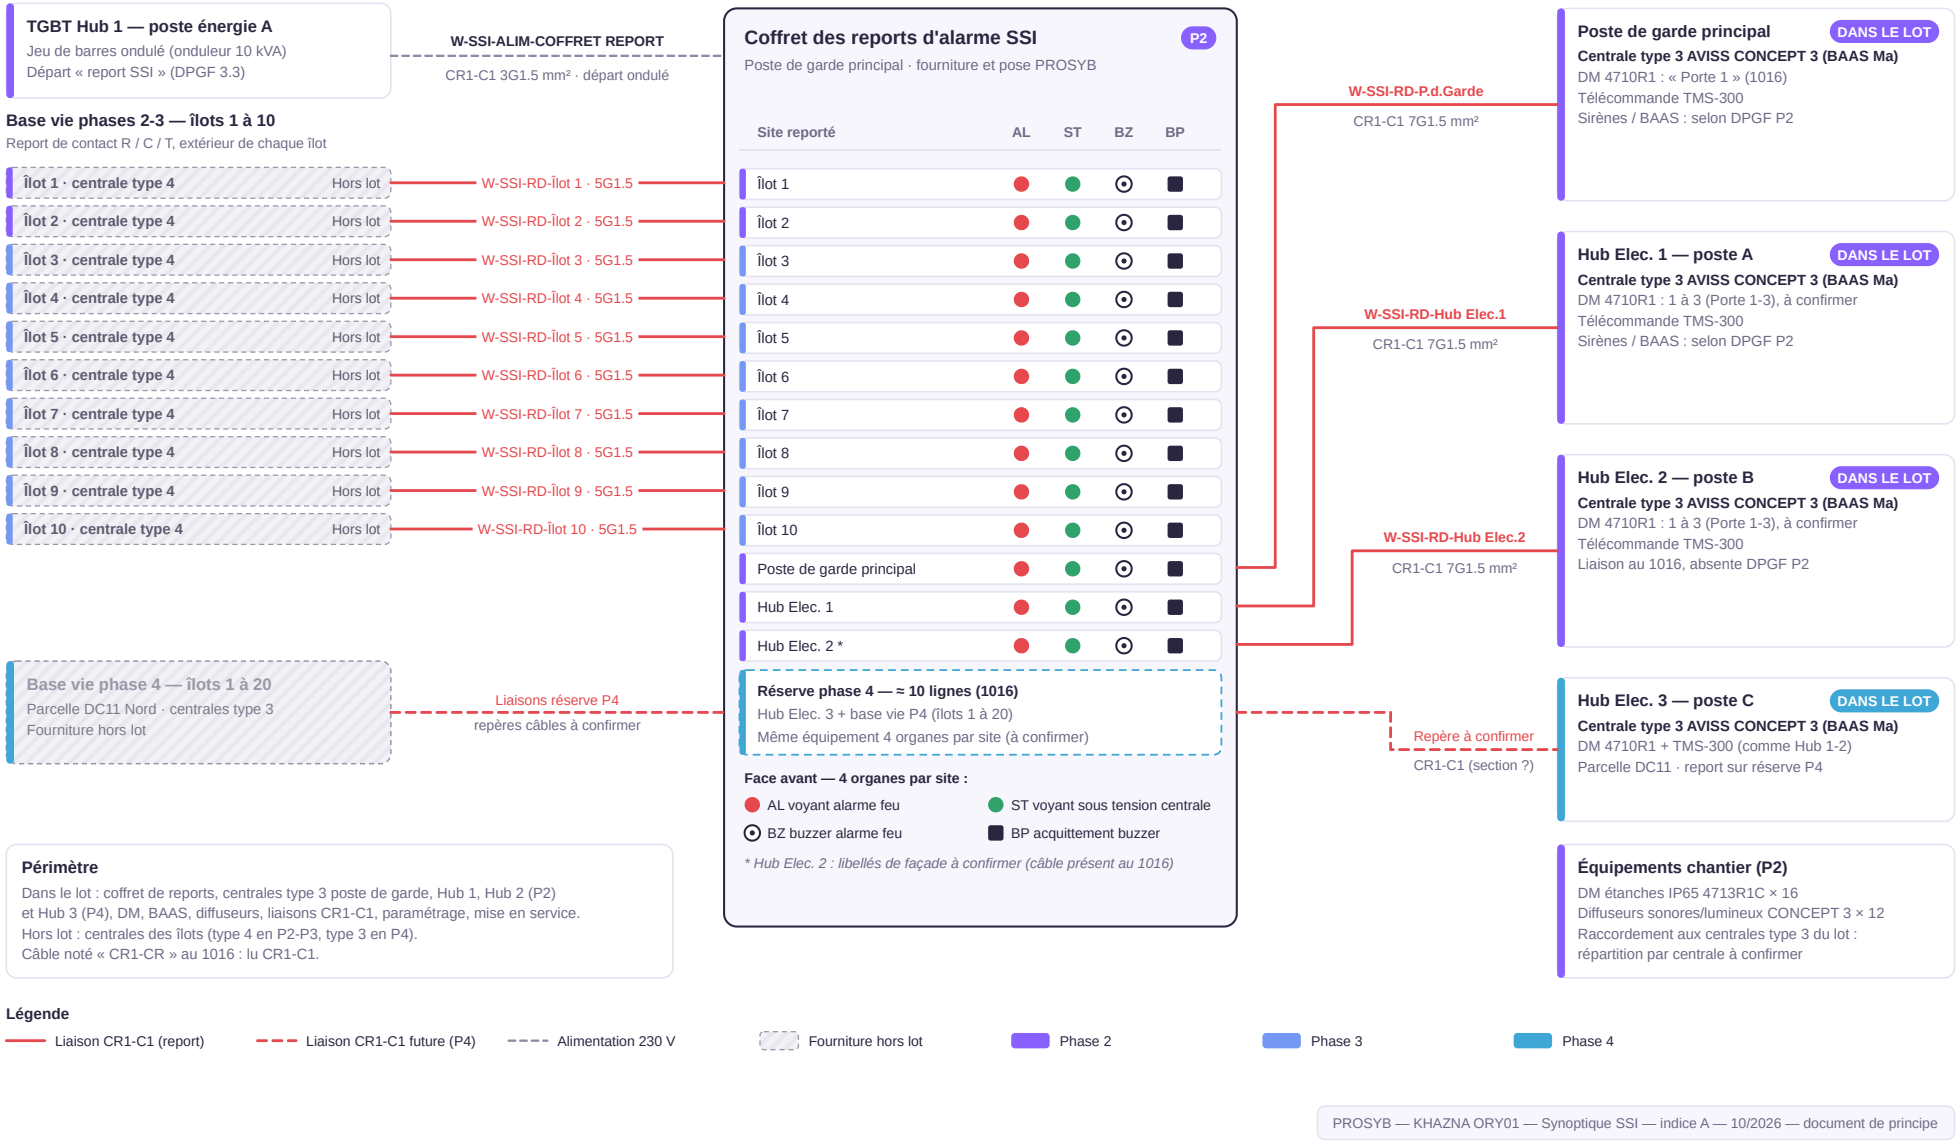


Planche A.1 — Synoptique SSI — reports d'alarme incendie au poste de garde (phases 2, 3 et réserve phase 4).

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Implantation SSI (reports d'alarme incendie)

Plan d'implantation de principe — lot SSI prioritaire — phases 2, 3 et réserve phase 4

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201

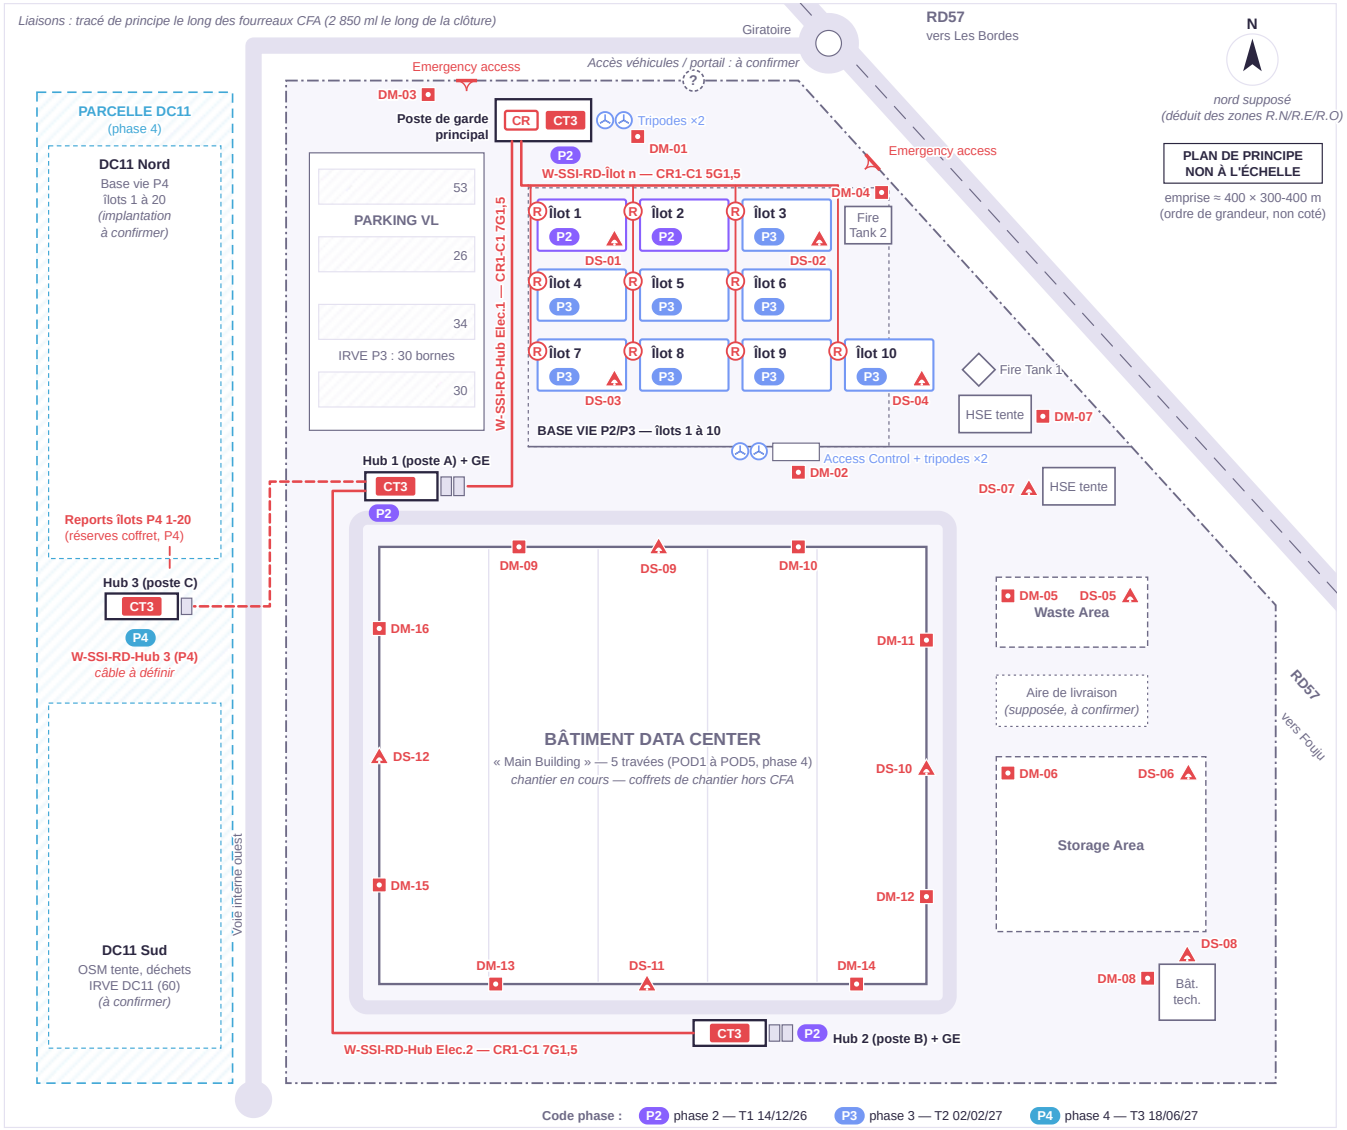

LÉGENDE SSI

- CR — coffret des reports d'alarme SSI — poste de garde principal (alim. ondulée TGBT Hub 1)
- CT3 — CT3 — centrale type 3 AVISS CONCEPT 3 — PG, Hub 1, Hub 2 (P2) — Hub 3 (P4)
- R — report contact îlot (R / C / T) — centrales îlots hors lot (T4 en P2-P3, T3 en P4)
- DM-01…16 — déclencheur manuel étanche IP65 — 4 accès · 4 zones chantier · 8 périphérie bâtiment
- DS-01…12 — diffuseur sonore et lumineux — chantier, sous abri : 4 base vie · 4 chantier · 4 bâtiment
- Liaison CR1-C1 (W-SSI-RD-…) — 5G1,5 îlots — 7G1,5 Hubs et poste de garde
- Liaison phase 4 (Hub 3, îlots DC11) — sur réserves « Phase 4 » du coffret
- Emergency access (portillon)
- Tripode d'accès piétons

QUANTITÉS IMPLANTÉES

- Coffret de reports : 1 (PG) — 10 îlots + PG + Hub 1 + Hub 2, réserves P4
- Centrales type 3 : 4 (PG, Hub 1, Hub 2 en P2 ; Hub 3 en P4)
- Déclencheurs manuels : 16 — diffuseurs : 12 (P2, maintenus P3-P4)
- Raccordement DM/DS chantier : sur la CT3 la plus proche (à valider)

LIAISONS (synoptique 1016)

- W-SSI-RD-Îlot 1 à 10 : CR1-C1 5G1,5 (R / C / T) — P2 : îlots 1-2, P3 : îlots 3-10
- W-SSI-RD-Hub Elec.1 / Hub Elec.2 / P.d.Garde : CR1-C1 7G1,5
- W-SSI-ALIM-COFFRET REPORT : CR1-C1 3G1,5 depuis départ ondulé TGBT Hub 1

REPÉRAGE DM / DS (proposition PROSYB)

DM-01	Tripodes NO / poste de garde	DS-01	Îlot 1 (sous auvent)
DM-02	Tripodes sud / Access Control	DS-02	Îlot 3
DM-03	Emergency access NO	DS-03	Îlot 7
DM-04	Emergency access NE	DS-04	Îlot 10
DM-05	Waste Area	DS-05	Waste Area
DM-06	Storage Area	DS-06	Storage Area
DM-07	HSE tente / Fire Tank 1	DS-07	HSE tente 2
DM-08	Bâtiment technique SE	DS-08	Bâtiment technique
DM-09	Façade nord	DS-09	Façade nord
DM-10	Façade nord	DS-10	Façade est
DM-11	Façade est	DS-11	Façade sud
DM-12	Façade est	DS-12	Façade ouest
DM-13	Façade sud		
DM-14	Façade sud		
DM-15	Façade ouest		
DM-16	Façade ouest		

HYPOTHÈSES À VALIDER


- Nord supposé en haut (pas de flèche du nord au DCE).
- Position du poste de garde et des accès véhicules / aire de livraison non cotées : à confirmer.
- Implantation DM/DS = proposition PROSYB, à valider avec EXYTE et le coordinateur SSI.
- Câble noté « CR1-CR » au 1016, lu CR1-C1. Liaisons Hub 2 et Hub 3 à confirmer (absentes des lignes DPGF P2 / du 1016).
- Base vie P4 (DC11) : implantation des îlots 1 à 20 inconnue.

PROSYB indice A	**Plan d'implantation de principe — SSI** KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 **Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007**

Planche A.2 — Plan d'implantation de principe SSI — coffret de reports, centrales type 3, déclencheurs manuels DM-01 à DM-16, diffuseurs DS-01 à DS-12, liaisons CR1-C1.

Synoptique IT / VDI — réseau terrain et réseau informatique / Wi-Fi

Phases 2, 3 et 4 · deux anneaux fibre OS2 12 brins · d'après 1014 (rev 1), 1009 et DPGF §4.1 · fourniture PROSYB / EXYTE distinguée

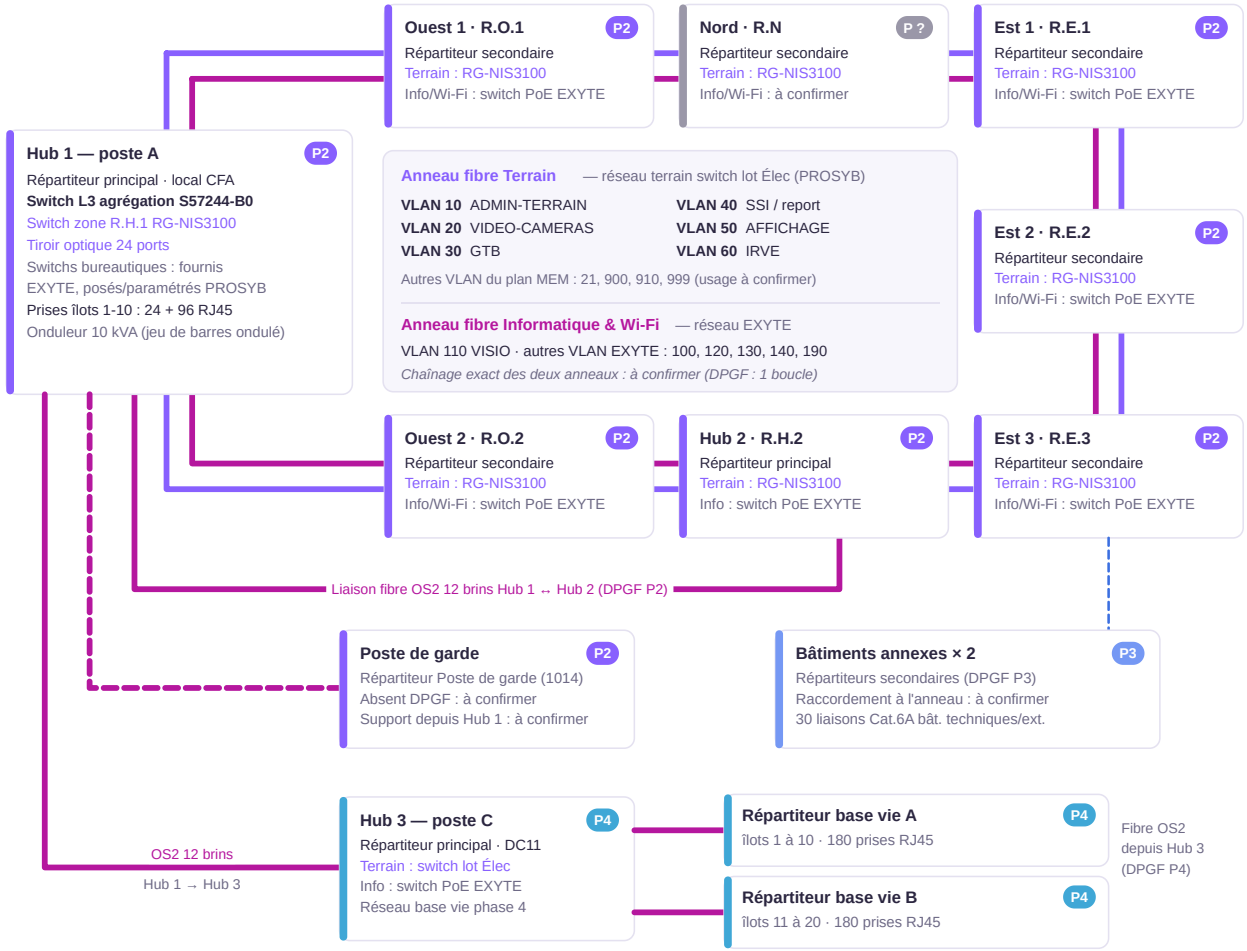

Distribution terminale par phase (DPGF §4.1)

Phase 2 — base vie îlots 1 et 2

Prises RJ45 Cat.6A F/STP : 24 (12 par îlot)
Câblées depuis le répartiteur principal (Hub 1)
Bornes Wi-Fi : 4 — pose et raccordement PROSYB, fourniture EXYTE
Salles de réunion équipées AV : 3

Phase 3 — base vie îlots 3 à 10

Prises RJ45 Cat.6A F/STP : 96 (12 par îlot)
Câblées depuis le répartiteur principal (Hub 1)
Liaisons RJ45 Cat.6A bâtiments techniques & extérieurs : 30
Bornes Wi-Fi : 20 — fourniture et pose PROSYB
Salles de réunion équipées AV : 7

Phase 4 — base vie DC11 îlots 1 à 20

Prises RJ45 Cat.6A F/STP : 360 (18 par îlot)
Câblées depuis les répartiteurs secondaires A et B
Bornes Wi-Fi : 60 — pose seule, fourniture EXYTE (à confirmer)
Fibre Hub 1 → Hub 3 → A / B · réflectométrie P2 et P4

Totaux marché et fourniture

480 prises RJ45 · 84 bornes Wi-Fi · 10 salles AV
PROSYB : fibre OS2, cuivre Cat.6A, switch L3 S57244-B0,
8 switchs de zone RG-NIS3100 (8 PoE+, 4 SFP, 48 V DC), 20 bornes P3
EXYTE : switchs bureautiques (posés/paramétrés PROSYB),
bornes Wi-Fi P2 et P4, réseau informatique / Wi-Fi

Points à confirmer

DPGF P2 : boucle « Est 1, Est 2, Ouest 1, Ouest 2, Ouest 3 »
→ lue Est 1-2-3, Ouest 1-2 ; Nord présent au 1014 / 1009 seulement
Répartiteur Poste de garde : au 1014, absent DPGF
Prises P2-P3 depuis Hub 1 : longueurs > 90 m à vérifier
(1014 : « Convertisseur FIBRE » ×3, réseaux base vie 1 et 2)

Légende

Fibre OS2 12 brins — anneau Terrain
Fibre OS2 12 brins — Informatique / Wi-Fi
Fibre, tracé à confirmer
Cuivre Cat.6A F/STP, à confirmer
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase à confirmer

Texte violet : fourniture PROSYB
Texte gris « EXYTE » : fourni EXYTE, posé / paramétré PROSYB


PROSYB — KHAZNA ORY01 — Synoptique IT / VDI — indice A — 10/2026 — document de principe

Planche A.3 — Synoptique IT / VDI / Wi-Fi — anneaux fibre OS2, répartiteurs, prises et bornes par phase.

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Implantation IT / VDI / Wi-Fi

Plan d'implantation de principe — répartiteurs, anneau fibre OS2, Wi-Fi, salles

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201

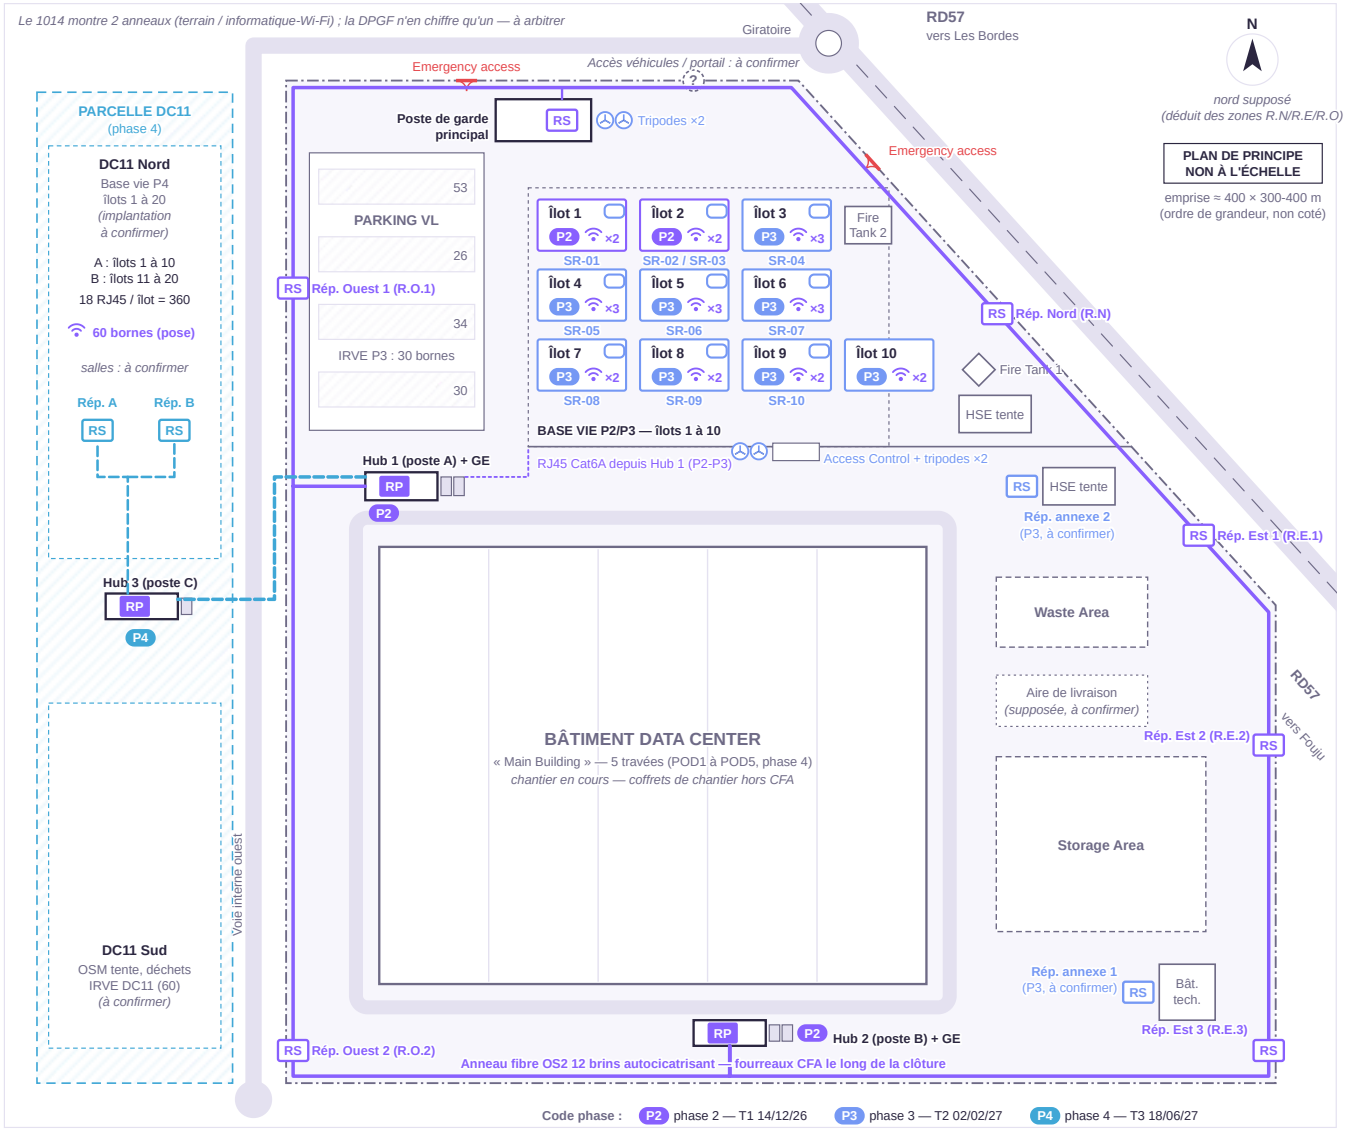

LÉGENDE IT / VDI

- RP — répartiteur principal + switch PoE — local CFA climatisé des Hubs 1, 2 (P2) et 3 (P4)
- RS — répartiteur secondaire + switch PoE — Est 1-3, Ouest 1-2 (P2), Nord (1014), poste de garde
- RS annexes ×2 (P3) — positions à confirmer
- RS base vie A / B (P4, parcelle DC11)
- Anneau fibre OS2 12 brins — le long de la clôture, via les répartiteurs
- Fibre OS2 phase 4 (Hub 1 → Hub 3 → A / B)
- RJ45 Cat6A F/STP (prises îlots, depuis Hub 1)
- Borne Wi-Fi (×n = nombre par îlot, indicatif)
- SR — salle de réunion (emplacement à confirmer)

QUANTITÉS PAR PHASE (DPGF)

- P2 (îlots 1-2) : 24 RJ45, 4 bornes Wi-Fi (pose seule), 3 salles
- P3 (îlots 3-10) : 96 RJ45 + 30 liaisons techniques, 20 bornes (fourniture et pose), 7 salles
- P4 (DC11, îlots 1-20) : 360 RJ45, 60 bornes (pose seule)
- Total : 480 prises, 84 bornes, 10 salles

HYPOTHÈSES À VALIDER

- Répartition des bornes par îlot et des salles = indicative.
- Fourniture des bornes P2 et P4 par EXYTE : à confirmer.
- Répartiteur Nord et Poste de garde : au 1014, hors DPGF.
- Boucle DPGF « Ouest 3 » lue comme Est 3.
- Annexes ×2 : bâtiments à désigner par EXYTE.

PROSYB indice A	**Plan d'implantation de principe — IT / VDI** KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007

Planche A.4 — Plan d'implantation de principe IT / VDI / Wi-Fi.

Synoptique vidéoprotection — anneau fibre et 28 caméras

Phase 3 (DPGF §6) · d'après 1015 et 1009 (rev 02) · anneau OS2 Hub 1 → R.O.1 → R.N → R.E.1 → R.E.2 → R.E.3 → R.H.2 → R.O.2 → Hub 1


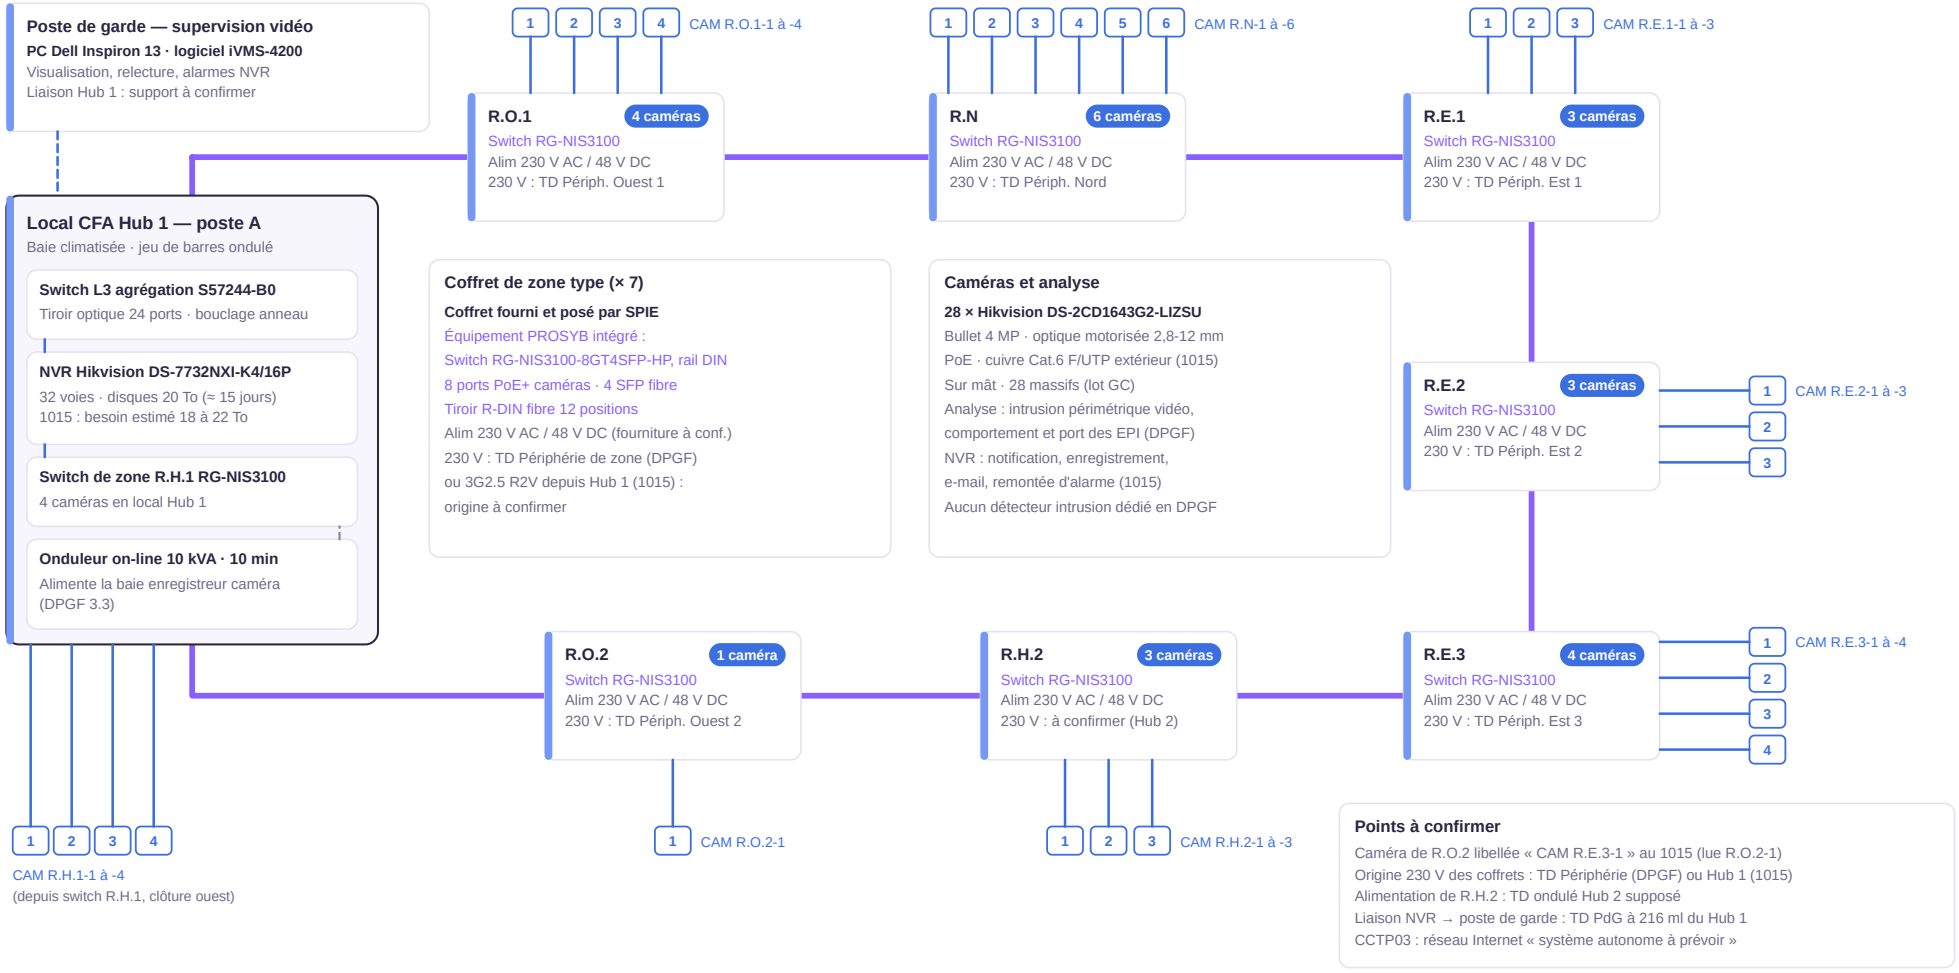


Planche A.5 — Synoptique vidéoprotection — anneau fibre des 8 zones, 28 caméras, NVR et supervision.

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Implantation vidéosurveillance

Plan d'implantation de principe — 28 caméras sur mâts, coffrets de zone, NVR, supervision (phase 3)

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201

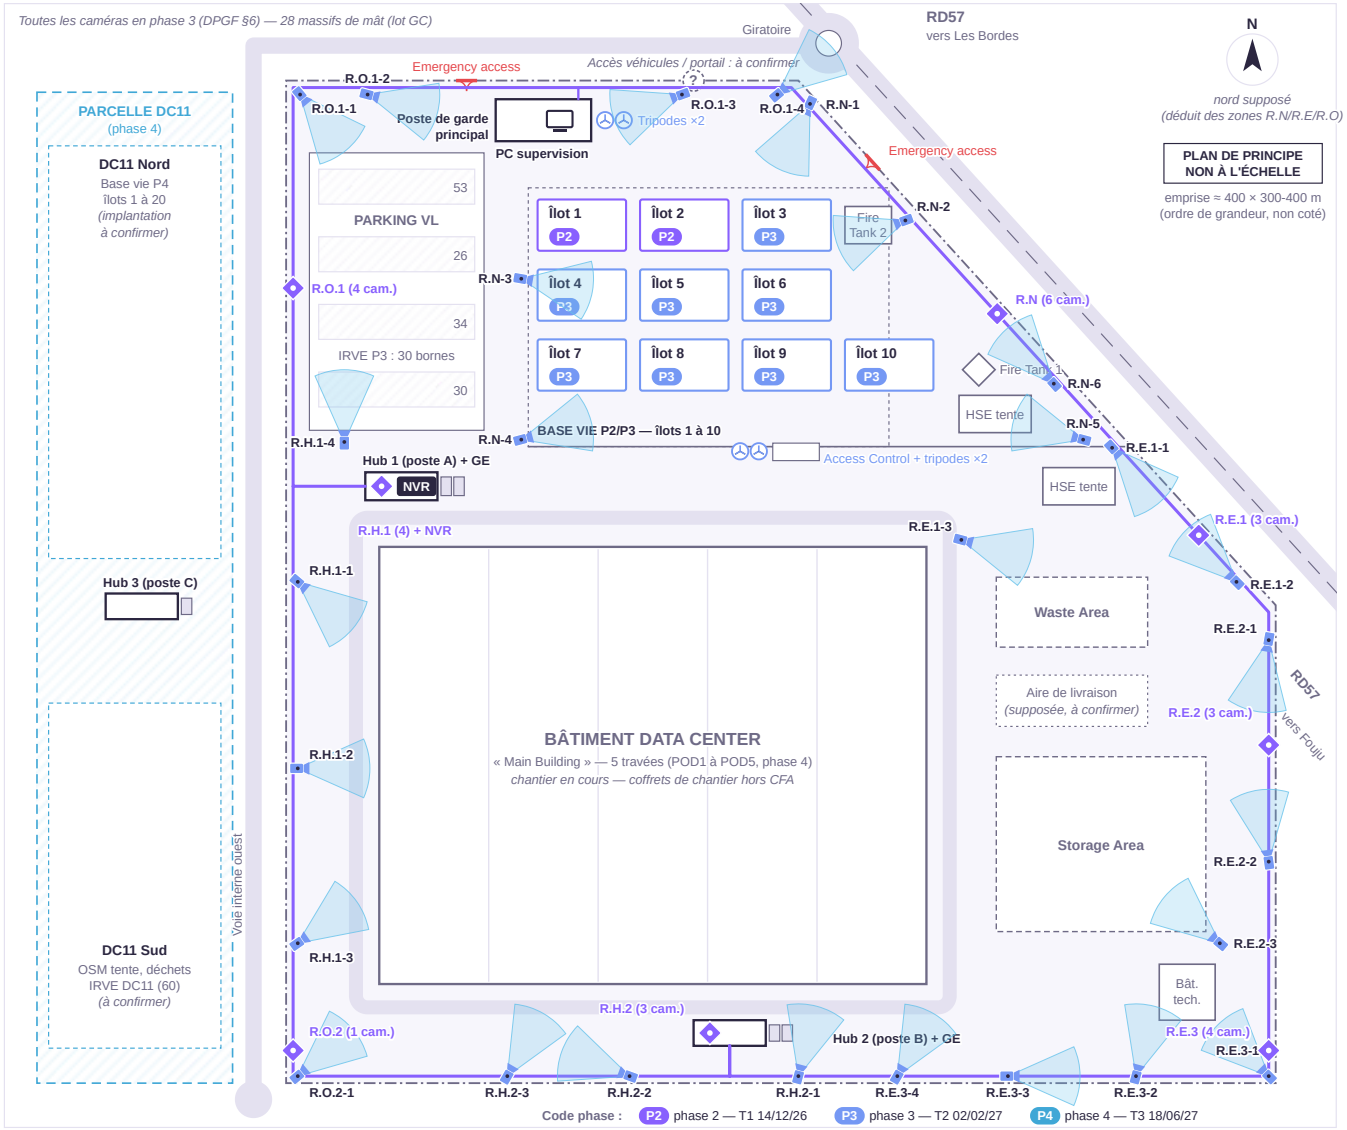

LÉGENDE VIDÉOSURVEILLANCE

- Caméra fixe sur mât + cône de vision — HIKVISION 2560×1440, 2,8-12 mm — repère CAM <zone>-n
- Coffret de zone (switch PoE, R-DIN fibre, alim.) — R.O.1, R.N, R.E.1-3, R.O.2 ; R.H.1 / R.H.2 dans les Hubs
- NVR — local CFA Hub 1 (15 j ≈ 18-22 To)
- PC de supervision — poste de garde
- Anneau fibre OS2 12 fo armé — Hub 1 → R.O.1 → R.N → R.E.1-3 → R.H.2 → R.O.2 → Hub 1

- Caméras raccordées en cuivre F/UTP Cat6 extérieur PoE au coffret de leur zone (non tracé).

RÉPARTITION (1009 / 1015)

R.O.1	4	angle NO, parking, giratoire, tripodes
R.N	6	base vie, clôture N / NE
R.E.1	3	clôture NE / RD57 haute
R.E.2	3	clôture E / RD57, Storage
R.E.3	4	angle SE, moitié est clôture sud
R.H.2	3	clôture sud centrale (Hub 2)
R.O.2	1	angle SO
R.H.1	4	clôture ouest (Hub 1), parking
Total	**28**	

HYPOTHÈSES À VALIDER

- Positions de mâts et orientations : de principe, d'après le plan de couverture du 1009.
- Caméra R.O.2 libellée « CAM R.E.3-1 » au 1015 : renommée R.O.2-1.
- Alimentation : 1015 (3G2,5 depuis Hub 1) ou DPGF (TD Périphérie) à arbitrer.
- Intrusion par analyse vidéo ; barrières IR non chiffrées (BPU « à définir »).

PROSYB indice A	**Plan d'implantation de principe — Vidéosurveillance** KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 **Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007**

Planche A.6 — Plan d'implantation de principe vidéoprotection — 28 caméras et champs de vision.

Synoptique audiovisuel et affichage — matériel et câblage

Phases 2 et 3 · salles de réunion (DPGF §4.1 : 3 + 7) et 6 afficheurs chantier · la diffusion des contenus fait l'objet d'un schéma séparé

Salle de réunion type

3 salles P2 · 7 salles P3

Écran iiyama 86" LH8665UHSB-B1
Chariot mobile Chief Voyager · 230 V

HDMI 1 — **Logitech Rally Bar**
Caméra + haut-parleurs intégrés

HDMI 2 — **Navori StiX 3800**
Lecteur d'affichage dynamique

Cat.6A — Logitech Rally Bar → Switch PoE TP-Link SG2210MP

Cat.6A — Navori StiX 3800 → Switch PoE TP-Link SG2210MP

câble Mic Pod

Mic Pod · Mic Pod · Mic Pod · Mic Pod

4 × Logitech Rally Mic Pod (chaînés)

Switch PoE TP-Link SG2210MP
Switch de salle · 230 V

Uplink Cat.6A → prise RJ45 de l'îlot

DPGF : écran 85", barre caméra/enceinte, 5 micros déportés.
Proposition : 86" et 4 Rally Mic Pod — équivalence à valider.
Raccordement poste utilisateur (USB / BYOD) : à confirmer.

Afficheur chantier extérieur type

6 afficheurs P3

Afficheur Samsung OHDX 55"
Extérieur · sur support

Support
Bras mural sous auvent (base vie)
Totem couvert (entrées, livraisons)

HDMI — Afficheur Samsung OHDX 55" → Navori StiX 3800

Navori StiX 3800
Lecteur d'affichage dynamique

Cat.6A · VLAN 50 — Navori StiX 3800 → Switch de zone RG-NIS3100

Switch de zone RG-NIS3100
Le plus proche : à confirmer

Alimentation 230 V
3 afficheurs sur jeu de barres ondulé du TGBT Hub 1 (DPGF 3.3)
3 autres : origine à confirmer

Répartition proposée (MEM)
Base vie : 3 · bras mural
Entrées : 2 · totem couvert
Livraisons : 1 · totem couvert
Positions non définies au DCE

Raccordement réseau et serveur de diffusion

Serveur Navori QL
Sur site · baie du Hub 1
VLAN 50 AFFICHAGE

Switch L3 S57244-B0
Hub 1 · agrégation
Fourniture PROSYB

Anneau fibre terrain
→ switchs de zone RG-NIS3100

Afficheurs × 6
StiX 3800 · VLAN 50

Réseau informatique EXYTE
→ prises RJ45 des îlots

Salles × 10 · switch SG2210MP
Rally Bar : VLAN 110 VISIO
StiX salle : VLAN 50 (à confirmer)

Diffusion
Contenus, playlists et planification : voir schéma de diffusion (document séparé).

Légende


- Fibre OS2 — réseau terrain
- Fibre OS2 — informatique EXYTE
- Cuivre Cat.6A F/STP
- HDMI / câble Mic Pod
- Alimentation 230 V
- Phase 2
- Phase 3
- Phase 4

Planche A.7 — Synoptique audiovisuel et affichage — salle type, afficheur type, raccordements.

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Implantation audiovisuel et affichage

Plan d'implantation de principe — 6 afficheurs chantier (P3) et 10 salles visio (3 P2, 7 P3)

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201

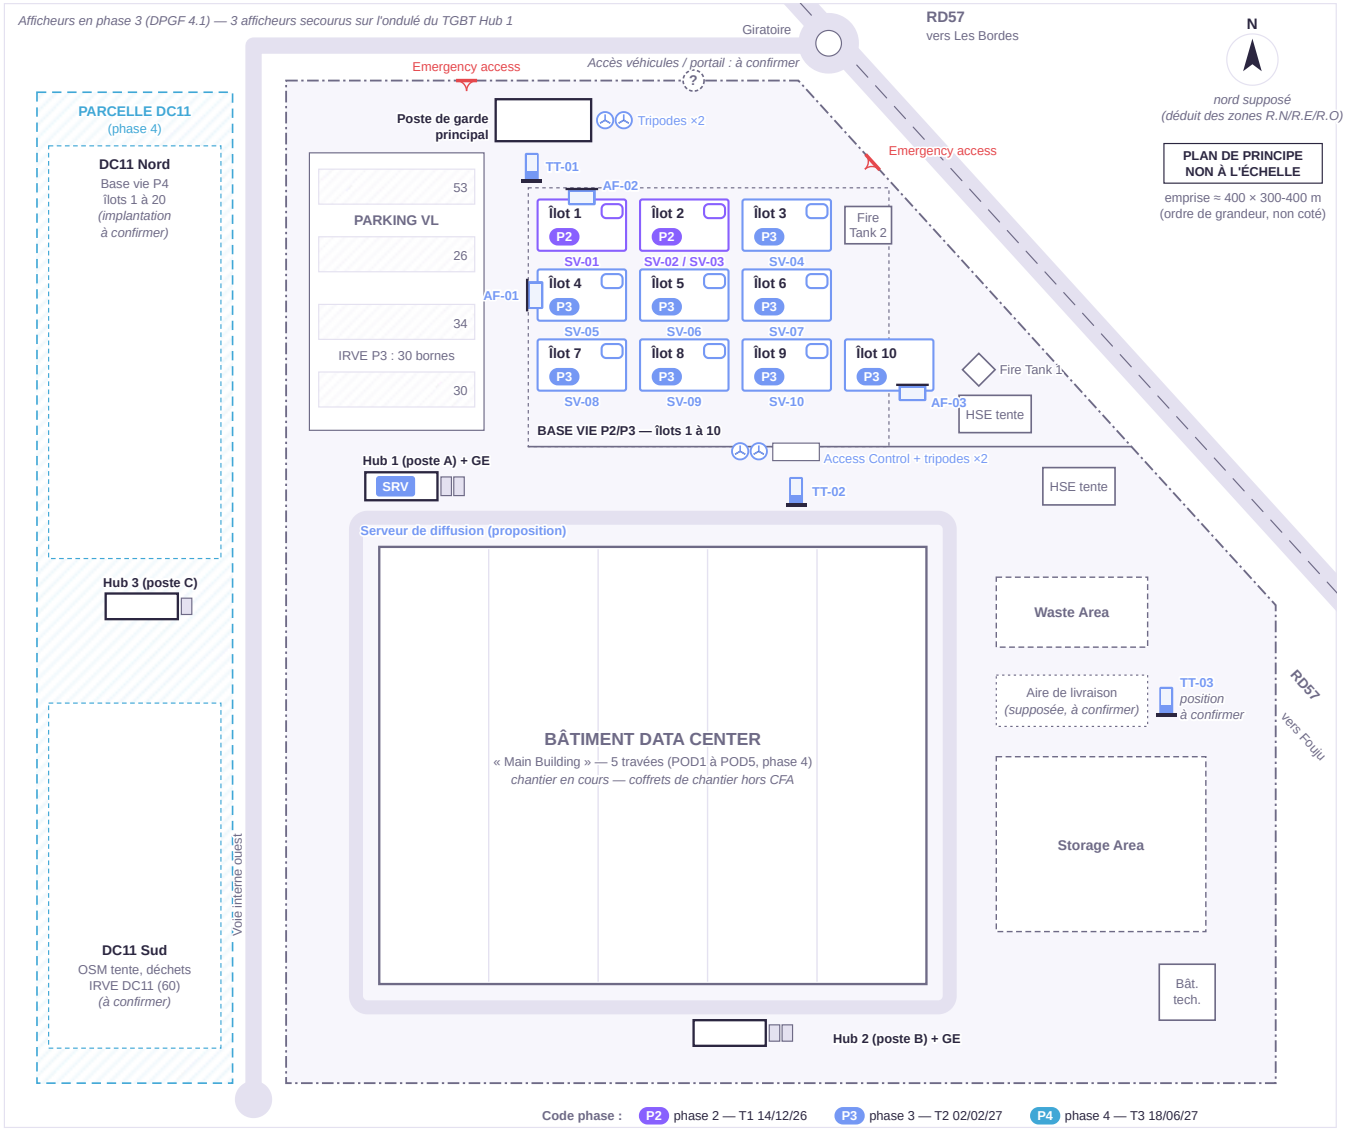

LÉGENDE AUDIOVISUEL / AFFICHAGE

- AF — afficheur mural sur bras
  sous auvent / coursive des modules base vie
- TT — totem d'affichage couvert
  entrées et aire de livraison
- SV — salle visio (P2)
  écran 85", barre caméra/enceinte, 5 micros
- SV — salle visio (P3)
- SRV — Serveur de diffusion — baie Hub 1
  proposition PROSYB (VLAN 50)

REPÉRAGE

- AF-01 : îlot 4, façade côté parking
- AF-02 : îlot 1, façade côté tripodes NO
- AF-03 : îlot 10, façade côté accès sud
- TT-01 : entrée poste de garde NO
- TT-02 : tripodes / Access Control sud base vie
- TT-03 : aire de livraison — position à confirmer
- SV-01 à SV-03 : îlots 1-2 (P2) ; SV-04 à SV-10 : îlots 3-9 (P3)

HYPOTHÈSES À VALIDER


- Aucun plan DCE ne localise les 6 afficheurs : répartition 3 / 2 / 1 = proposition PROSYB.
- Aire de livraison et accès véhicules non localisés au DCE (supposés près du Storage).
- Salles visio : emplacements non donnés ; supposées dans les salles de briefing des îlots.
- Affectation îlot / salle indicative, à arrêter avec EXYTE.

PROSYB indice A	**Plan d'implantation de principe — AV / affichage** KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 **Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007**

Planche A.8 — Plan d'implantation de principe audiovisuel — salles SV-01 à SV-10, afficheurs AF-01 à AF-03, totems TT-01 à TT-03.

Synoptique GTB / GTE — supervision des 3 TGBT

Phases 2 et 4 · d'après 1017 « Synoptique GTC » (rev 02) et DPGF §7 · un automate WAGO par TGBT, remontée sur le réseau terrain

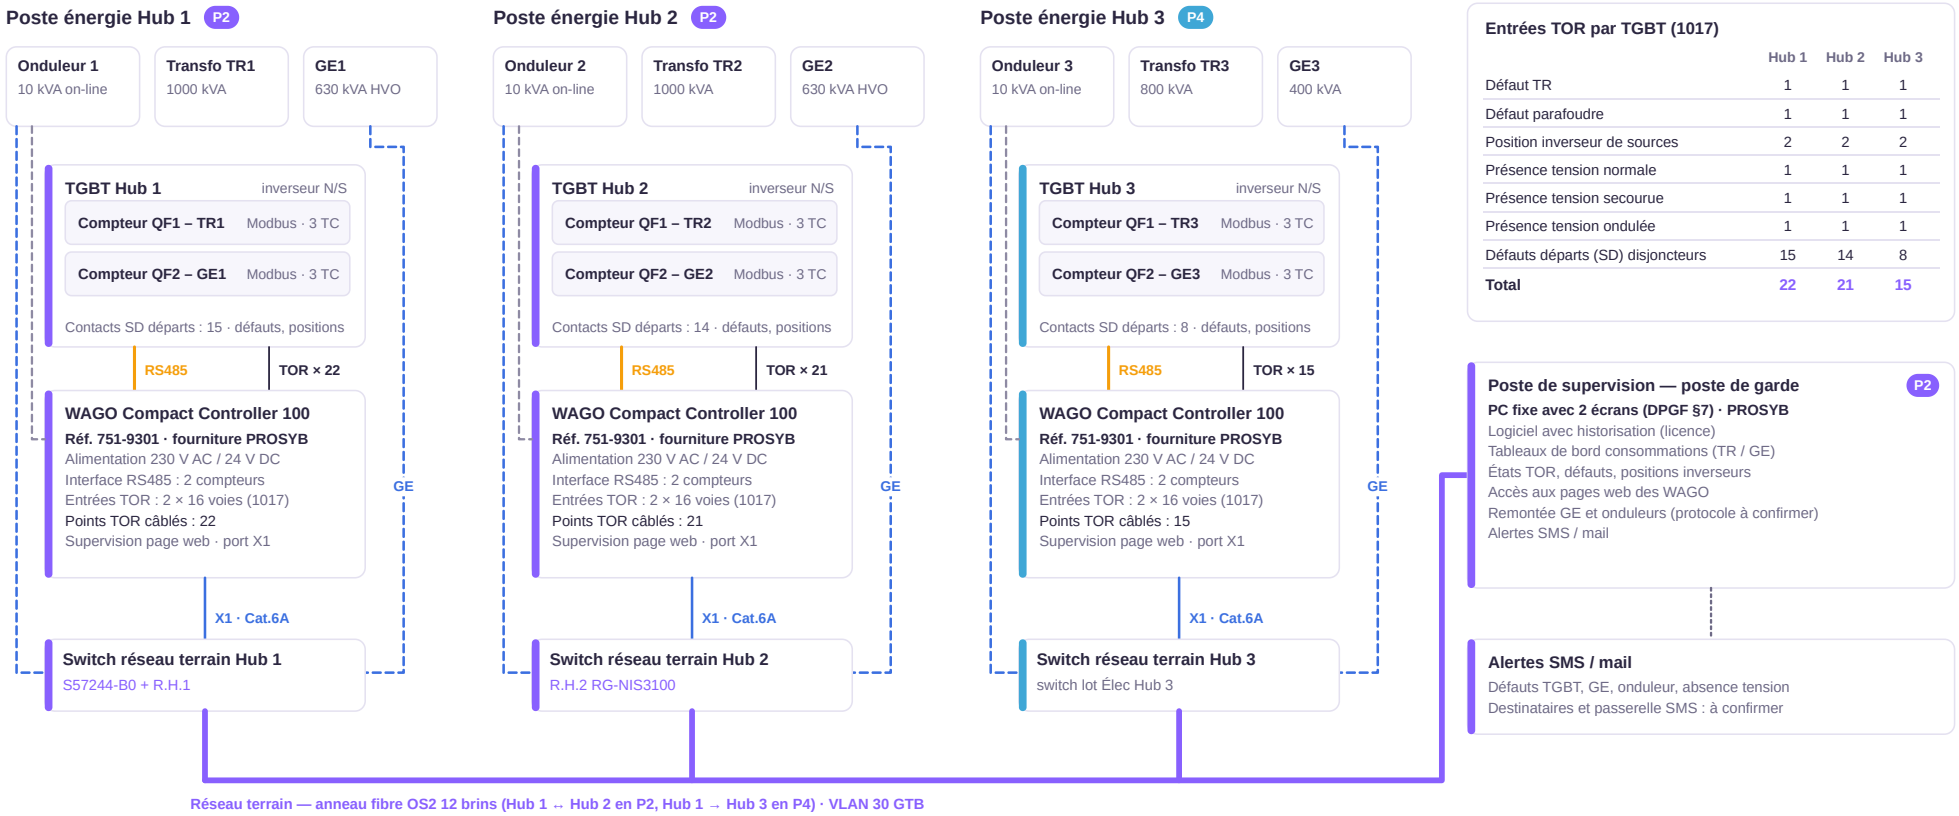

Entrées TOR par TGBT (1017)

	Hub 1	Hub 2	Hub 3
Défaut TR	1	1	1
Défaut parafoudre	1	1	1
Position inverseur de sources	2	2	2
Présence tension normale	1	1	1
Présence tension secourue	1	1	1
Présence tension ondulée	1	1	1
Défauts départs (SD) disjoncteurs	15	14	8
Total	**22**	**21**	**15**

Points à confirmer

Le 1017 décrit un « WAGO I/O System » à 2 × 16 entrées digitales : adaptation au Compact Controller 100 (751-9301), modules d'extension TOR, à confirmer.
Protocole des liaisons « communication GE » et « communication onduleur » vers le switch terrain : non précisé au 1017.
Compteurs et contacts OF/SD des TD divisionnaires : non câblés à la GTB au 1017 (seuls les 3 TGBT le sont). Hub 3 et son automate : phase 4.

Légende


- Fibre OS2 — réseau terrain
- Cuivre Cat.6A (Ethernet)
- Liaison communication GE / onduleur
- Bus RS485 Modbus (compteurs)
- Câblage TOR (contacts)
- Alimentation ondulée 230 V
- Notification (logique)
- Phase 2
- Phase 3
- Phase 4

Planche A.9 — Synoptique GTB / GTE — automates WAGO, comptage, alarmes techniques, supervision.

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Implantation GTB / GTC

Plan d'implantation de principe — automates WAGO dans les TGBT, supervision au poste de garde

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201

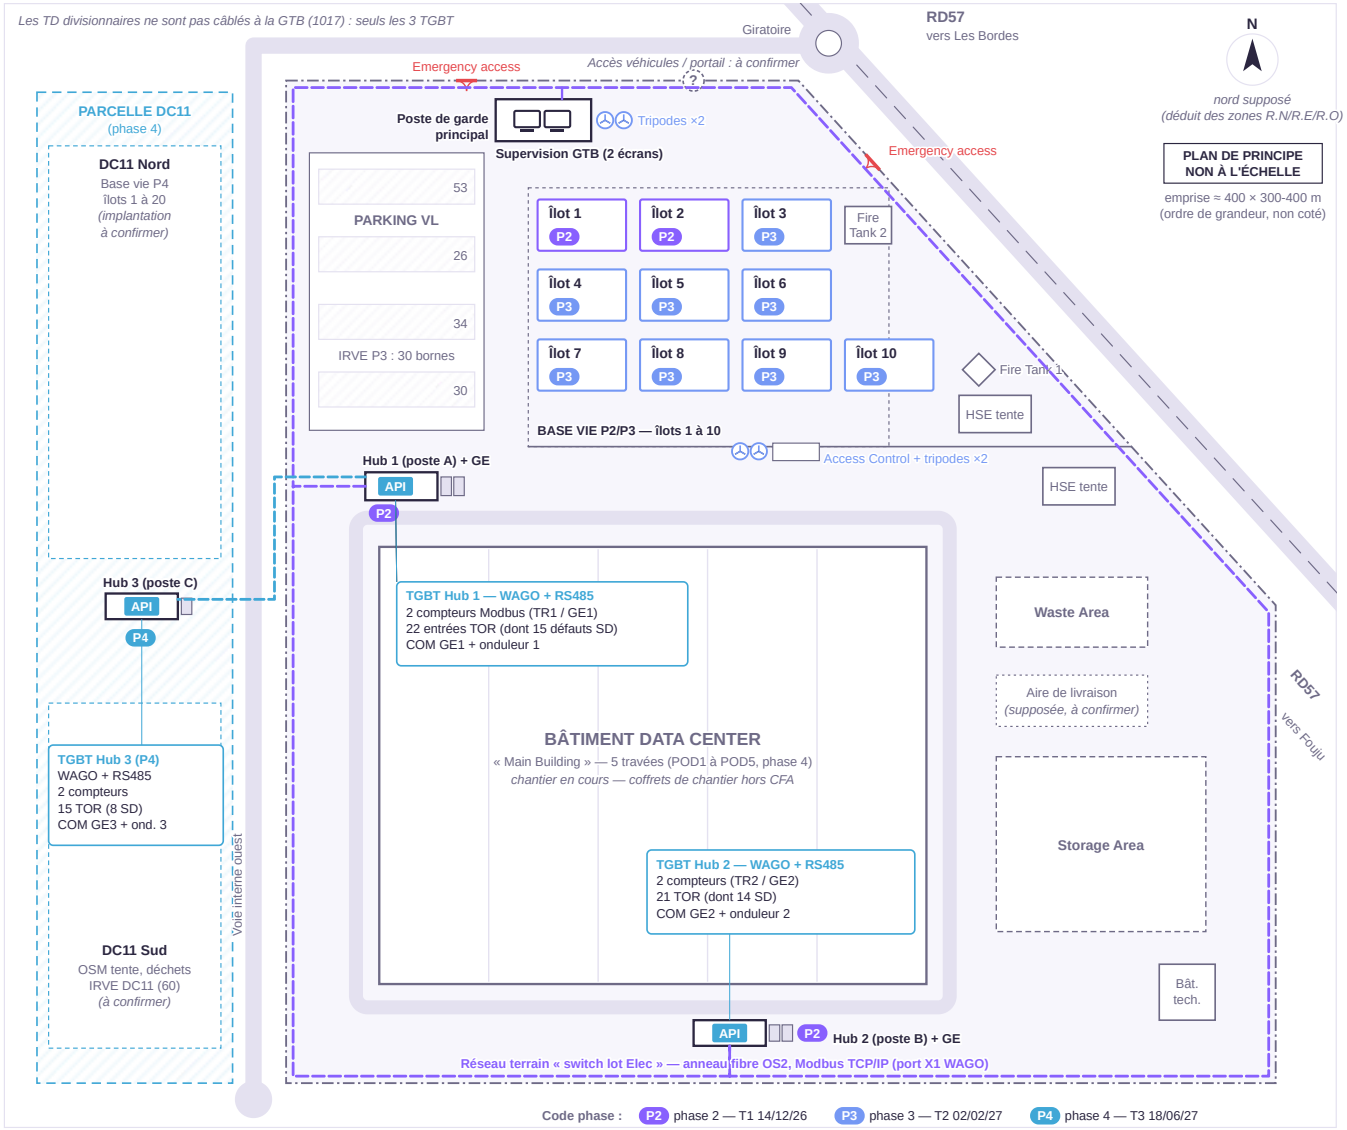

LÉGENDE GTB / GTC

- API — automate WAGO I/O System — RS485 + 2 × 16 entrées TOR, alim. 230 VAC/24 VDC
- Poste de supervision (PC fixe, 2 écrans) — poste de garde — historisation, alertes SMS / mail
- Réseau terrain (port X1 WAGO → switch Hub) — via anneau fibre OS2 commun
- Liaison phase 4 Hub 1 → Hub 3

POINTS REMONTÉS PAR TGBT (1017)

- Défaut transformateur, défaut parafoudre, position inverseur (2), présence tension normale / secourue / ondulée
- Défauts départs SD : 15 (Hub 1), 14 (Hub 2), 8 (Hub 3)
- Comptage : 2 compteurs Modbus RS485 (arrivée TR et GE)
- Communication : groupe électrogène et onduleur de chaque Hub

ENTRÉES TOR PAR TGBT (1017)

Entrée TOR	Hub 1	Hub 2	Hub 3
Défaut TRn	1	1	1
Défaut parafoudre	1	1	1
Position inverseur de sources	2	2	2
Présence tension normale	1	1	1
Présence tension secourue	1	1	1
Présence tension ondulée	1	1	1
Défauts départs (SD)	15	14	8
Total	**22**	**21**	**15**

HYPOTHÈSES À VALIDER

- Automates dans le local MT/BT, sur le jeu de barres ondulé.
- Réseau terrain sur l'anneau fibre commun (1014 : 2 anneaux).
- Poste de supervision : partage du poste de garde avec SSI et vidéo, à confirmer.


PROSYB indice A	**Plan d'implantation de principe — GTB / GTC** KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 **Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007**

Planche A.10 — Plan d'implantation de principe GTB / GTE.

KHAZNA ORY01 — Base vie et chantier — Synthèse tous lots

Plan d'implantation de principe — SSI, IT, vidéo, AV/affichage, GTB (symboles réduits)

PROSYB
Offre courants faibles — EXYTE / DCE FR02201

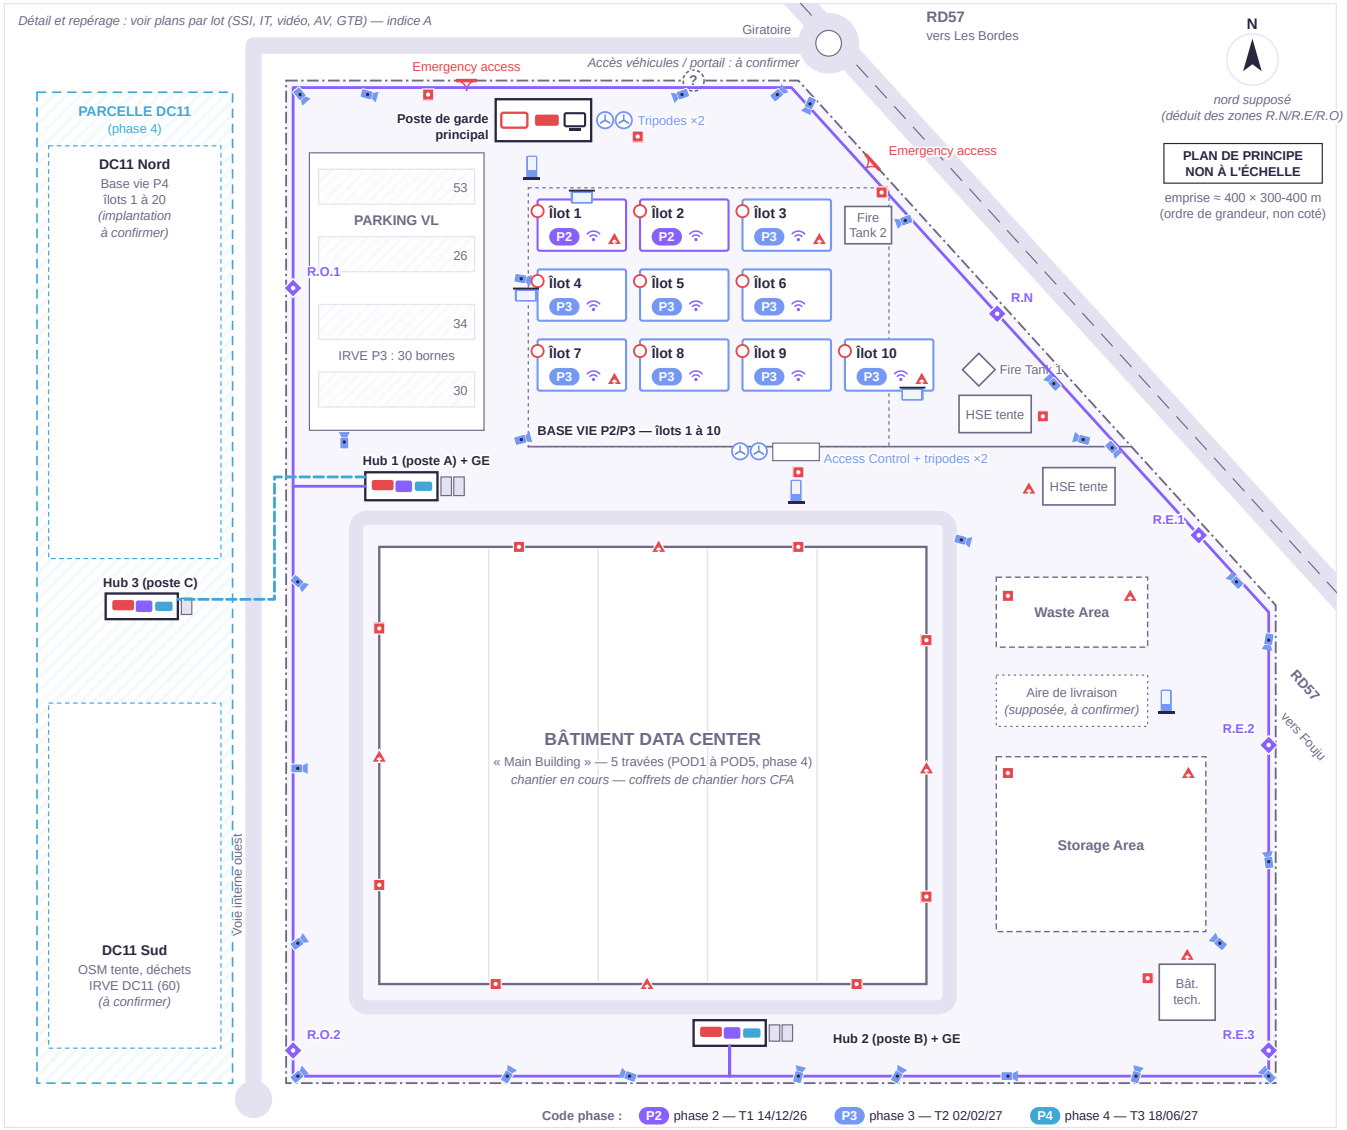

LÉGENDE (SYMBOLES RÉDUITS)

- CR — SSI — coffret de reports (PG)
- CT3 — SSI — centrale type 3 (×4)
- SSI — déclencheur manuel (×16)
- SSI — diffuseur sonore et lumineux (×12)
- SSI — report îlot (×10, P4 : 20 en réserve)
- RP — IT — répartiteur principal (Hubs 1-3)
- IT / vidéo — coffret de zone, répartiteur secondaire
- IT — Wi-Fi (P2 : 4, P3 : 20, P4 : 60)
- Anneau fibre OS2 (clôture)
- Vidéo — caméra sur mât (×28, P3)
- AV — afficheur mural (×3)
- AV — totem (×3, dont livraison à confirmer)
- API — GTB — automate WAGO (TGBT Hubs 1-3)
- Supervision (vidéo, GTB) — poste de garde

• Dans chaque Hub, de gauche à droite : centrale CT3 (rouge), répartiteur principal RP (violet), automate WAGO (bleu) ; NVR et serveur de diffusion au Hub 1. Poste de garde : CR, CT3, PC supervision.

HYPOTHÈSES À VALIDER

• Nord supposé en haut ; plan non coté, à recaler sur le plan 1007 (DWG).
• Accès véhicules, portail et aire de livraison non localisés au DCE.
• Base vie P4 (DC11) : implantation des îlots 1 à 20 inconnue.
• Salles visio, Wi-Fi, afficheurs, DM/DS : positions proposées par PROSYB.

PROSYB indice A	**Plan d'implantation de principe — synthèse tous lots** KHAZNA ORY01, Fouju (77) — indice A — 10/2026 **Non à l'échelle — à recaler sur le plan 1007**

Planche A.11 — Plan de synthèse — tous lots courants faibles.