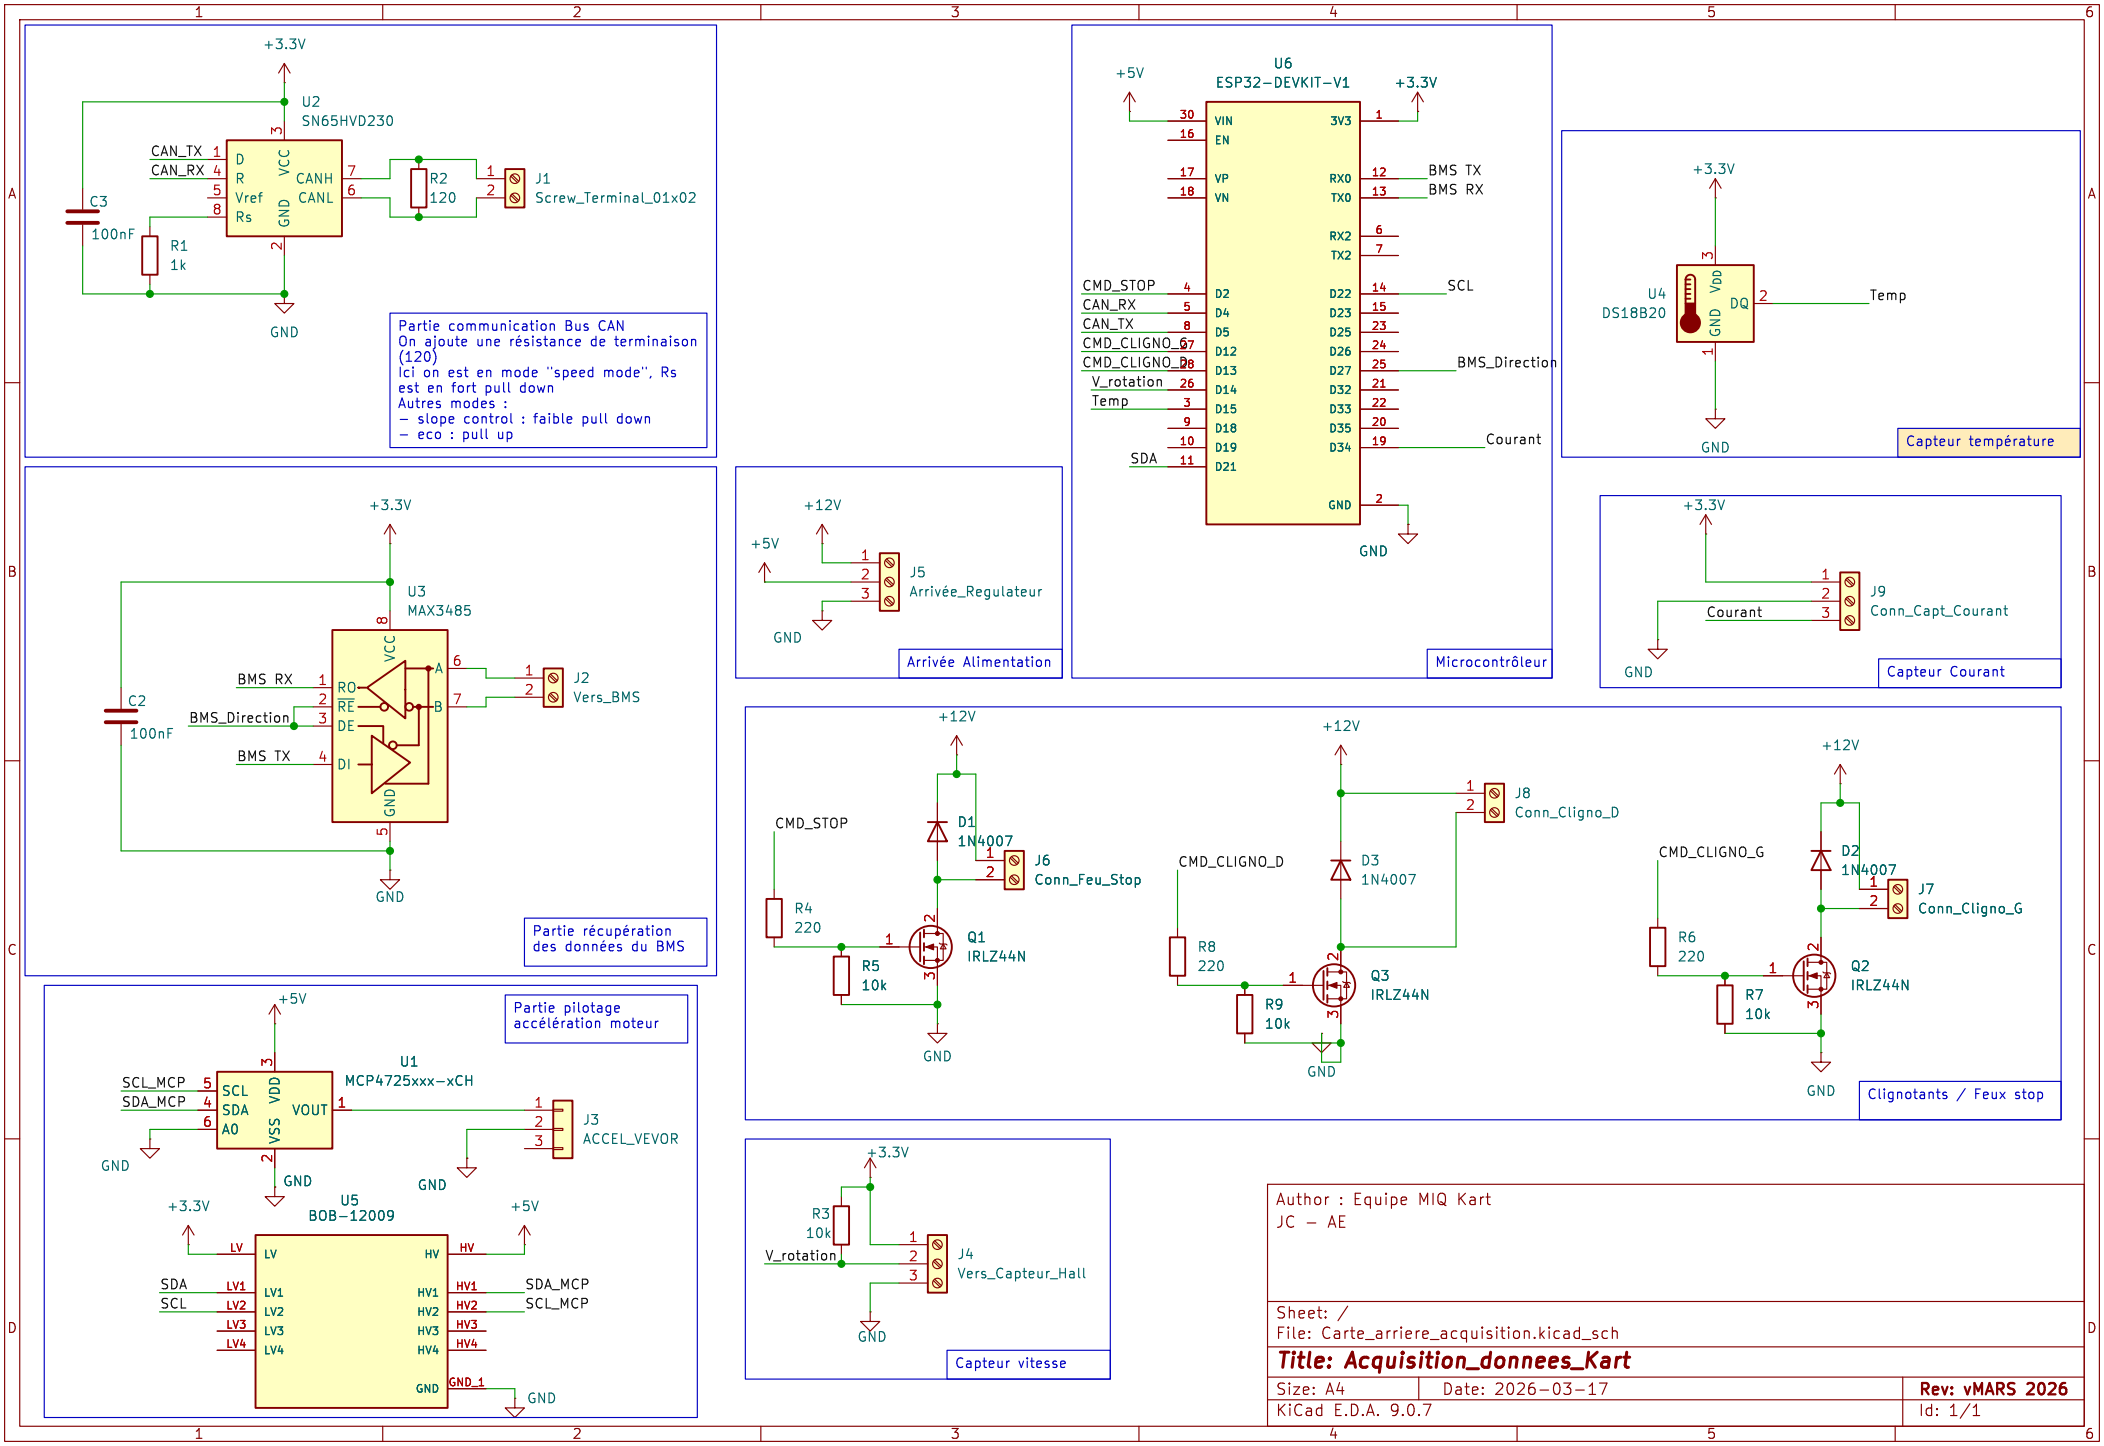
Partie communication Bus CAN
On ajoute une résistance de terminaison (120)
Ici on est en mode "speed mode", Rs est en fort pull down
Autres modes :
– slope control : faible pull down
– eco : pull up
U2
SN65HVD230
CAN_TX
CAN_RX
CANH
CANL
R2
120
J1
Screw_Terminal_01x02
C3
100nF
R1
1k
+3.3V
GND
U6
ESP32–DEVKIT–V1
+5V
BMS TX
BMS RX
SCL
BMS_Direction
Courant
CMD_STOP
CAN_RX
CAN_TX
CMD_CLIGNO_G
CMD_CLIGNO_D
V_rotation
Temp
SDA
U4
DS18B20
Temp
Capteur température
Partie récupération des données du BMS
U3
MAX3485
BMS RX
BMS_Direction
BMS TX
C2
100nF
J2
Vers_BMS
J5
Arrivée_Regulateur
+12V
Arrivée Alimentation
J9
Conn_Capt_Courant
Courant
Capteur Courant
Partie pilotage accélération moteur
U1
MCP4725xxx–xCH
SCL_MCP
SDA_MCP
J3
ACCEL_VEVOR
U5
BOB–12009
SDA
SCL
SDA_MCP
SCL_MCP
CMD_STOP
D1
1N4007
J6
Conn_Feu_Stop
R4
220
R5
10k
Q1
IRLZ44N
CMD_CLIGNO_D
D3
1N4007
J8
Conn_Cligno_D
R8
220
R9
10k
Q3
IRLZ44N
CMD_CLIGNO_G
D2
1N4007
J7
Conn_Cligno_G
R6
220
R7
10k
Q2
IRLZ44N
Clignotants / Feux stop
R3
10k
V_rotation
J4
Vers_Capteur_Hall
Capteur vitesse
Author : Equipe MIQ Kart
JC – AE
Sheet: /
File: Carte_arriere_acquisition.kicad_sch
Title: Acquisition_donnees_Kart
Size: A4
Date: 2026–03–17
Rev: vMARS 2026
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1