

和瑪 WS 系列情景 面板作業指導書

壹、iLightsIn Pro 軟體通訊設定

1. 將燈具與網關接上電源並連接上路由器
2. 將情景面板 AC In 接上 220V 電，

可參考 [HWS933-Z-PM-6S-R-OTA-PRO 格 .pdf](#) 原廠說明書，

情景面板不可使用 110 V 電壓




1. 产品特性

- 输入电压 220-240Vac
- 3.2 寸 TFT 显示屏
- 分辨率 320x240
- 6 个通用轻触按键
- 支持情景功能、单色调光功能、调光调色功能
- 显示电量数据
- 支持继电器开关，3A 继电器
- 工作温度-40℃ ~ 85℃



3. 搜尋並添加設備:

步驟: 設置 → 添加設備 → 選擇網關 → 搜尋設備 → 開始搜尋

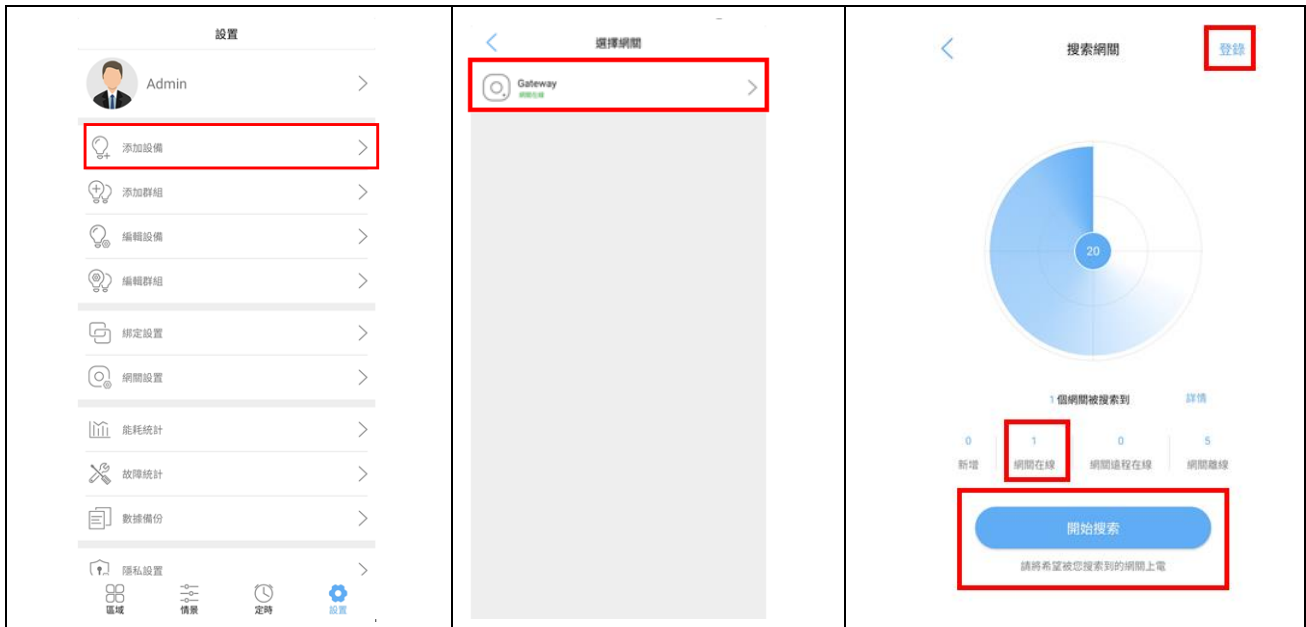


4. 可重新命名設備:


步驟: 設置 → 編輯設備 → 設備列表 → 編輯設備 → 保存



5. 情景 → 添加情景 → 保存

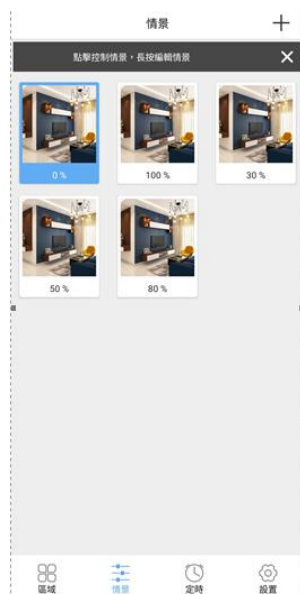

6. 設置 → 綁定設置 → 將各情景做設定

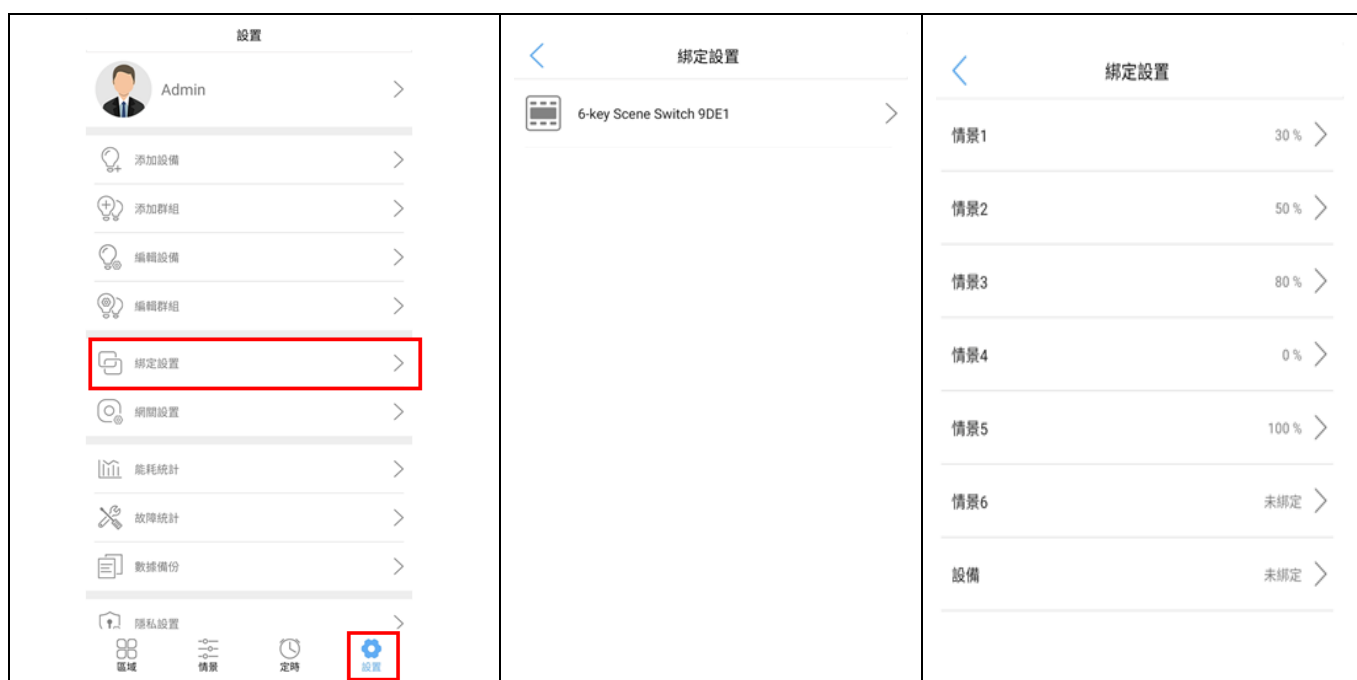

7. 完成後，可直接在情景面板做燈具控制


貳、情景面板操作

- 參照上述 壹-5 與 壹-6 設定，

當 APP 設定好後，

無論在哪種面板情境(Classroom、Meeting Room、Office、Gym、Custom)，


其對應位置按下去的動作都是調光，且調光比例都是照 APP 的設定

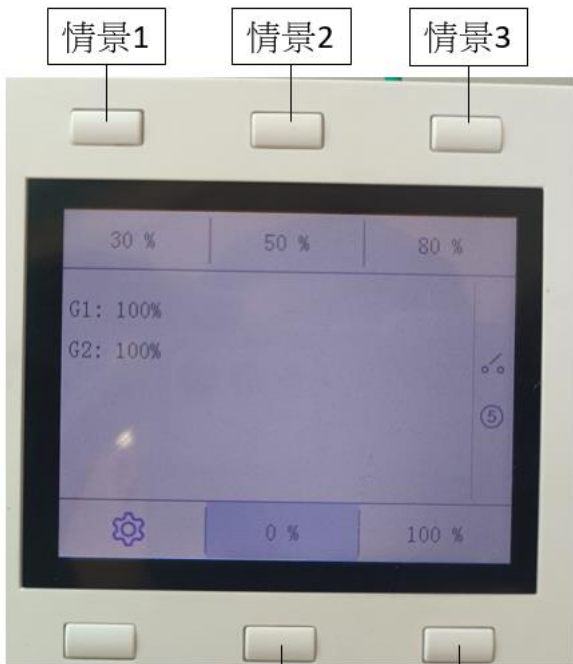

以下 5 種情境，按下情景按鈕會呈現:


- 按下情景 1 按鈕，燈光呈現 30 % 亮度
- 按下情景 2 按鈕，燈光呈現 50 % 亮度
- 按下情景 3 按鈕，燈光呈現 80 % 亮度
- 按下情景 4 按鈕，燈光呈現 0 % 亮度
- 按下情景 5 按鈕，燈光呈現 100 % 亮度

1. 長按設定按鈕，可進入設定畫面

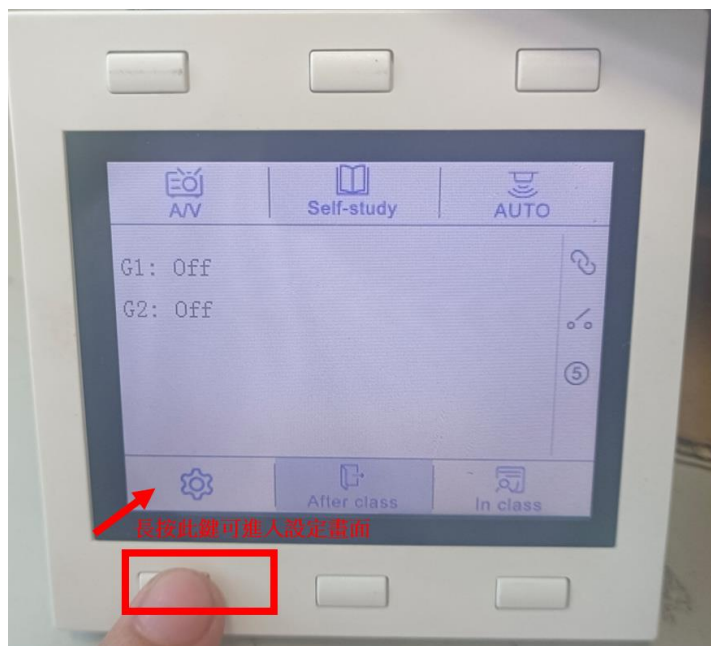


2. 共 5 種場景可供選擇


■ 情境一：Classroom

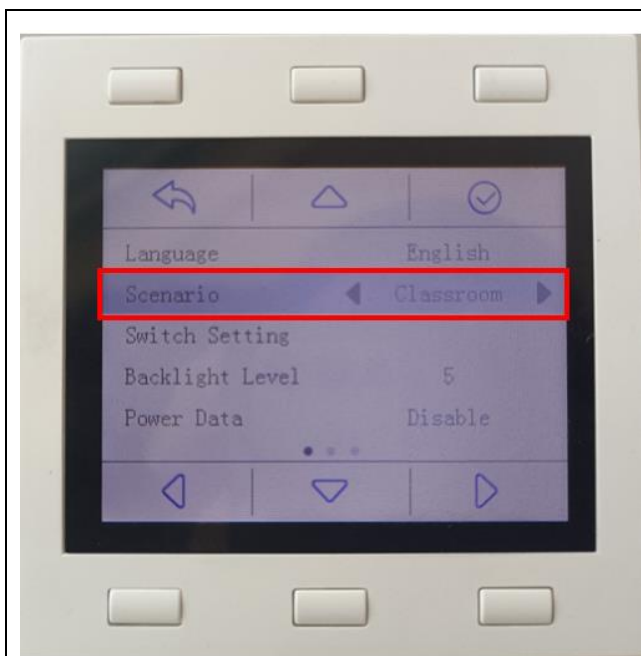

■ 情境二： Meeting Room

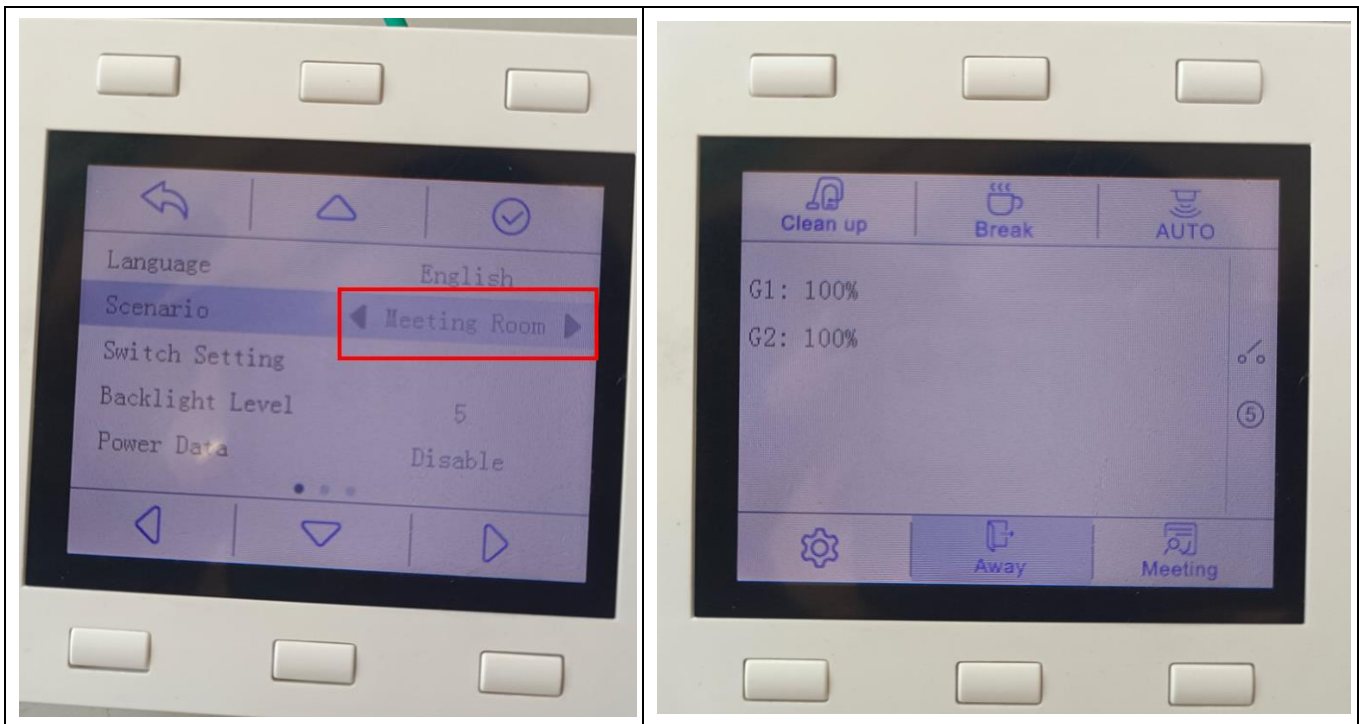


■ 情境三： Office

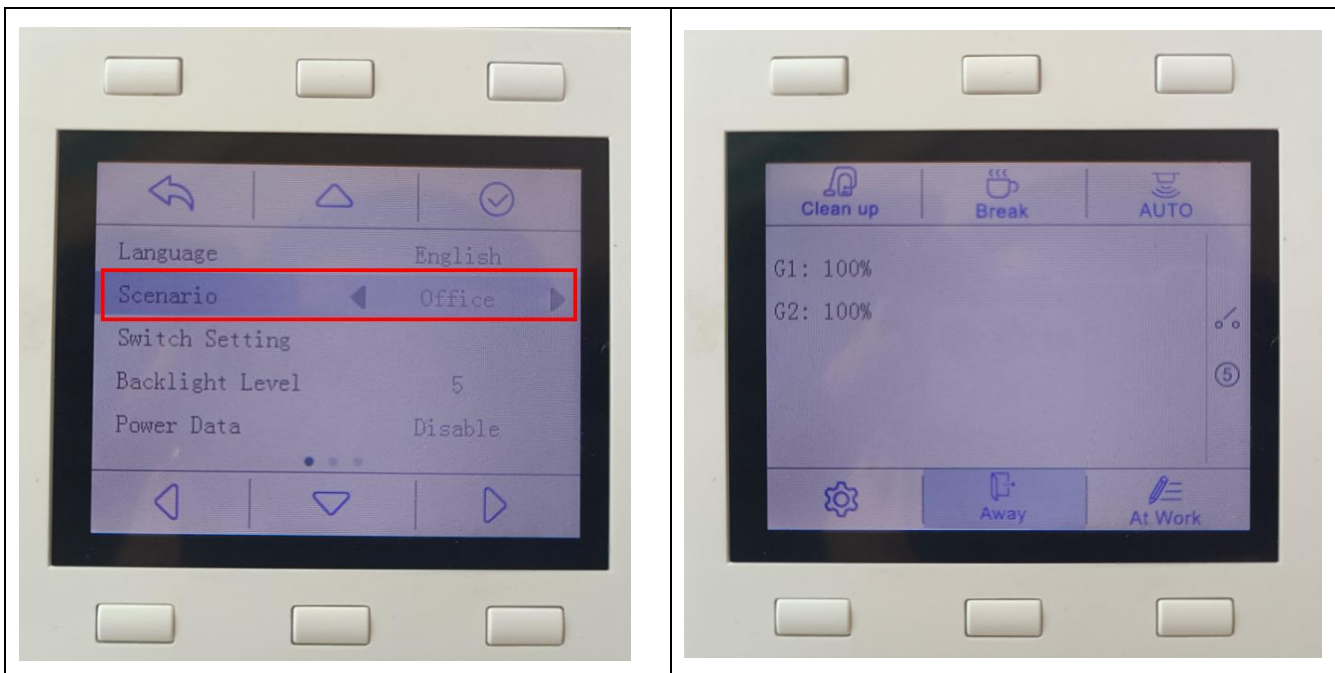

■ 情境四: Gymnasium



■ 情境五: Custom

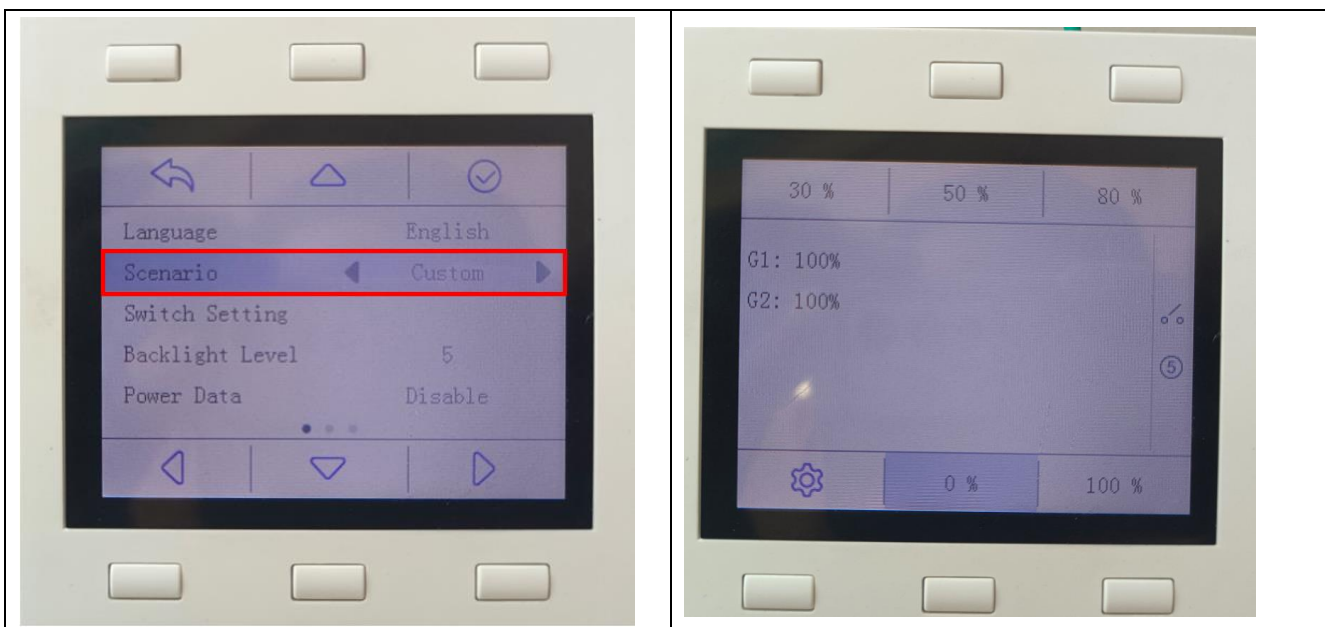

3. 螢幕亮度調整:

數字 1 為螢幕最暗，數字 5 為螢幕最亮

螢幕亮度共 5 段
可做調整

