



TOPCon Bifacial Güneş Paneli

Solined A16S-144M BF

605W / 610W / 615W / 620W

ÖZELLİKLER



• Düşük karbon ayak izi, yüksek dayanıklılık, etkili korozyon önleyicilik, gelişmiş PID koruması



• Gölgeleme etkisini azaltarak daha az güç kaybı



• Maksimum uyum, maksimum güç



• Modül güç çıkışını ve güvenilirliğini artırmak için daha iyi ışık yakalama ve akım toplama



• 2400 Pa rüzgar yükü ve 5400 Pa kar yükü dayanımı



• En iyi kaliteyi sağlamak için 3 noktada EL kontrolü



• 16 busbar teknolojisi ile daha düşük direnç, daha yüksek verimlilik ve uzun ömür



ÜRÜN SERTİFİKALARI

IEC61215 / IEC61730 / IEC61701 / IEC62716


ISO 9001 : Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 : Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001 : İş Sağlığı ve Güvenliği



PERFORMANS/YIL GRAFİĞİ

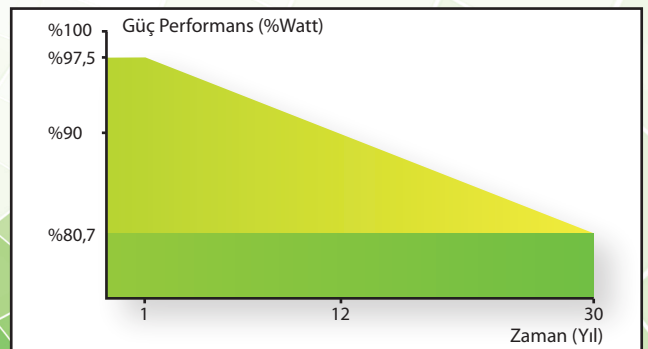

MODEL

SLNV - A16S-144M BF

Teknik Özellikler

Maksimum Güç STC Pmax (Wp)	605W	610W	615W	620W
Maksimum Güç Voltajı (VMPP) (V)	43,92	44,18	44,37	44,58
Maksimum Güç Akımı (IMPP) (A)	13,78	13,81	13,86	13,90
Açık Devre Voltajı (VOC) (V)	52,61	52,81	53,02	53,22
Kısa Devre Akımı (ISC) (A)	14,46	14,50	14,54	14,58
Modül Verimliliği (%)	23,29	23,48	23,68	23,86
Güç Tolerans Aralığı (W)	0 ~ +5			

STC:** Işınım 1000W/m², Hücre Sıcaklığı 25°C, Hava Kütlesi AM1.5. *Ölçüm toleransı: ±%3.*

Arka Yüzey Bifacial Güç Kazanımı

Kazanım	Modül Tipi	605W	610W	615W	620W
% 5	Panel Gücü (Pmax)	635 Wp	640 Wp	645 Wp	651 Wp
	Panel Verimliliği STC (%)	24,44	24,63	24,83	25,06
% 15	Panel Gücü (Pmax)	696 Wp	702 Wp	707 Wp	715 Wp
	Panel Verimliliği STC (%)	26,79	27,02	27,21	27,52
% 25	Panel Gücü (Pmax)	756 Wp	762 Wp	768 Wp	775 Wp
	Panel Verimliliği STC (%)	29,10	29,33	29,56	29,83

Garanti

12 Yıl Ürün Garantisi, 30 Yıl Performans Garantisi

Mekanik Özellikler

Hücre Tipi	TOPCon
Hücre Sayısı	144 Hücre (6×24)
Boyut	2295x1132x35mm
Ağırlık	28 kg
Çerçeve	35 mm Anodize Alüminyum Alaşım
Ön / Arka Cam	3.5mm, AR Kaplamalı Isıl Güçlendirilmiş Temperli Cam
Bağlantı Kutusu	IP 68
Kablo	Fotovoltaik Teknoloji Kablo 4.0 mm ²
Konnektörler	MC4 EVO2 veya MC4

Termal Özellikler

NMOT (Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı)	45°C (±2°C)
Pmax Sıcaklık Katsayısı	-0.29 °C/%
VOC Sıcaklık Katsayısı	-0.25 °C/%
ISC Sıcaklık Katsayısı	+0.048%/°C


Maksimum Derecelendirmeler

Çalışma Sıcaklığı	-40~+85°C
Maksimum Sistem Voltajı	1500 VDC
Maksimum Seri Sigorta Değeri	30A

Ambalaj Konfigürasyonu


Palet Başına Panel Sayısı	32 Adet
----------------------------------	---------

Ölçüler

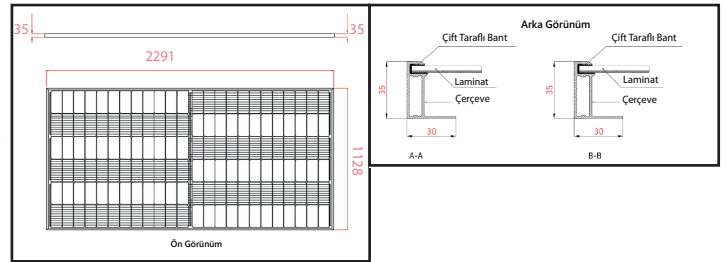

P-I-V Eğrileri

P-V Eğrileri (600W)

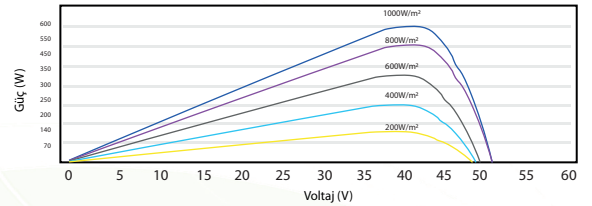

I-V Eğrileri (600W)

