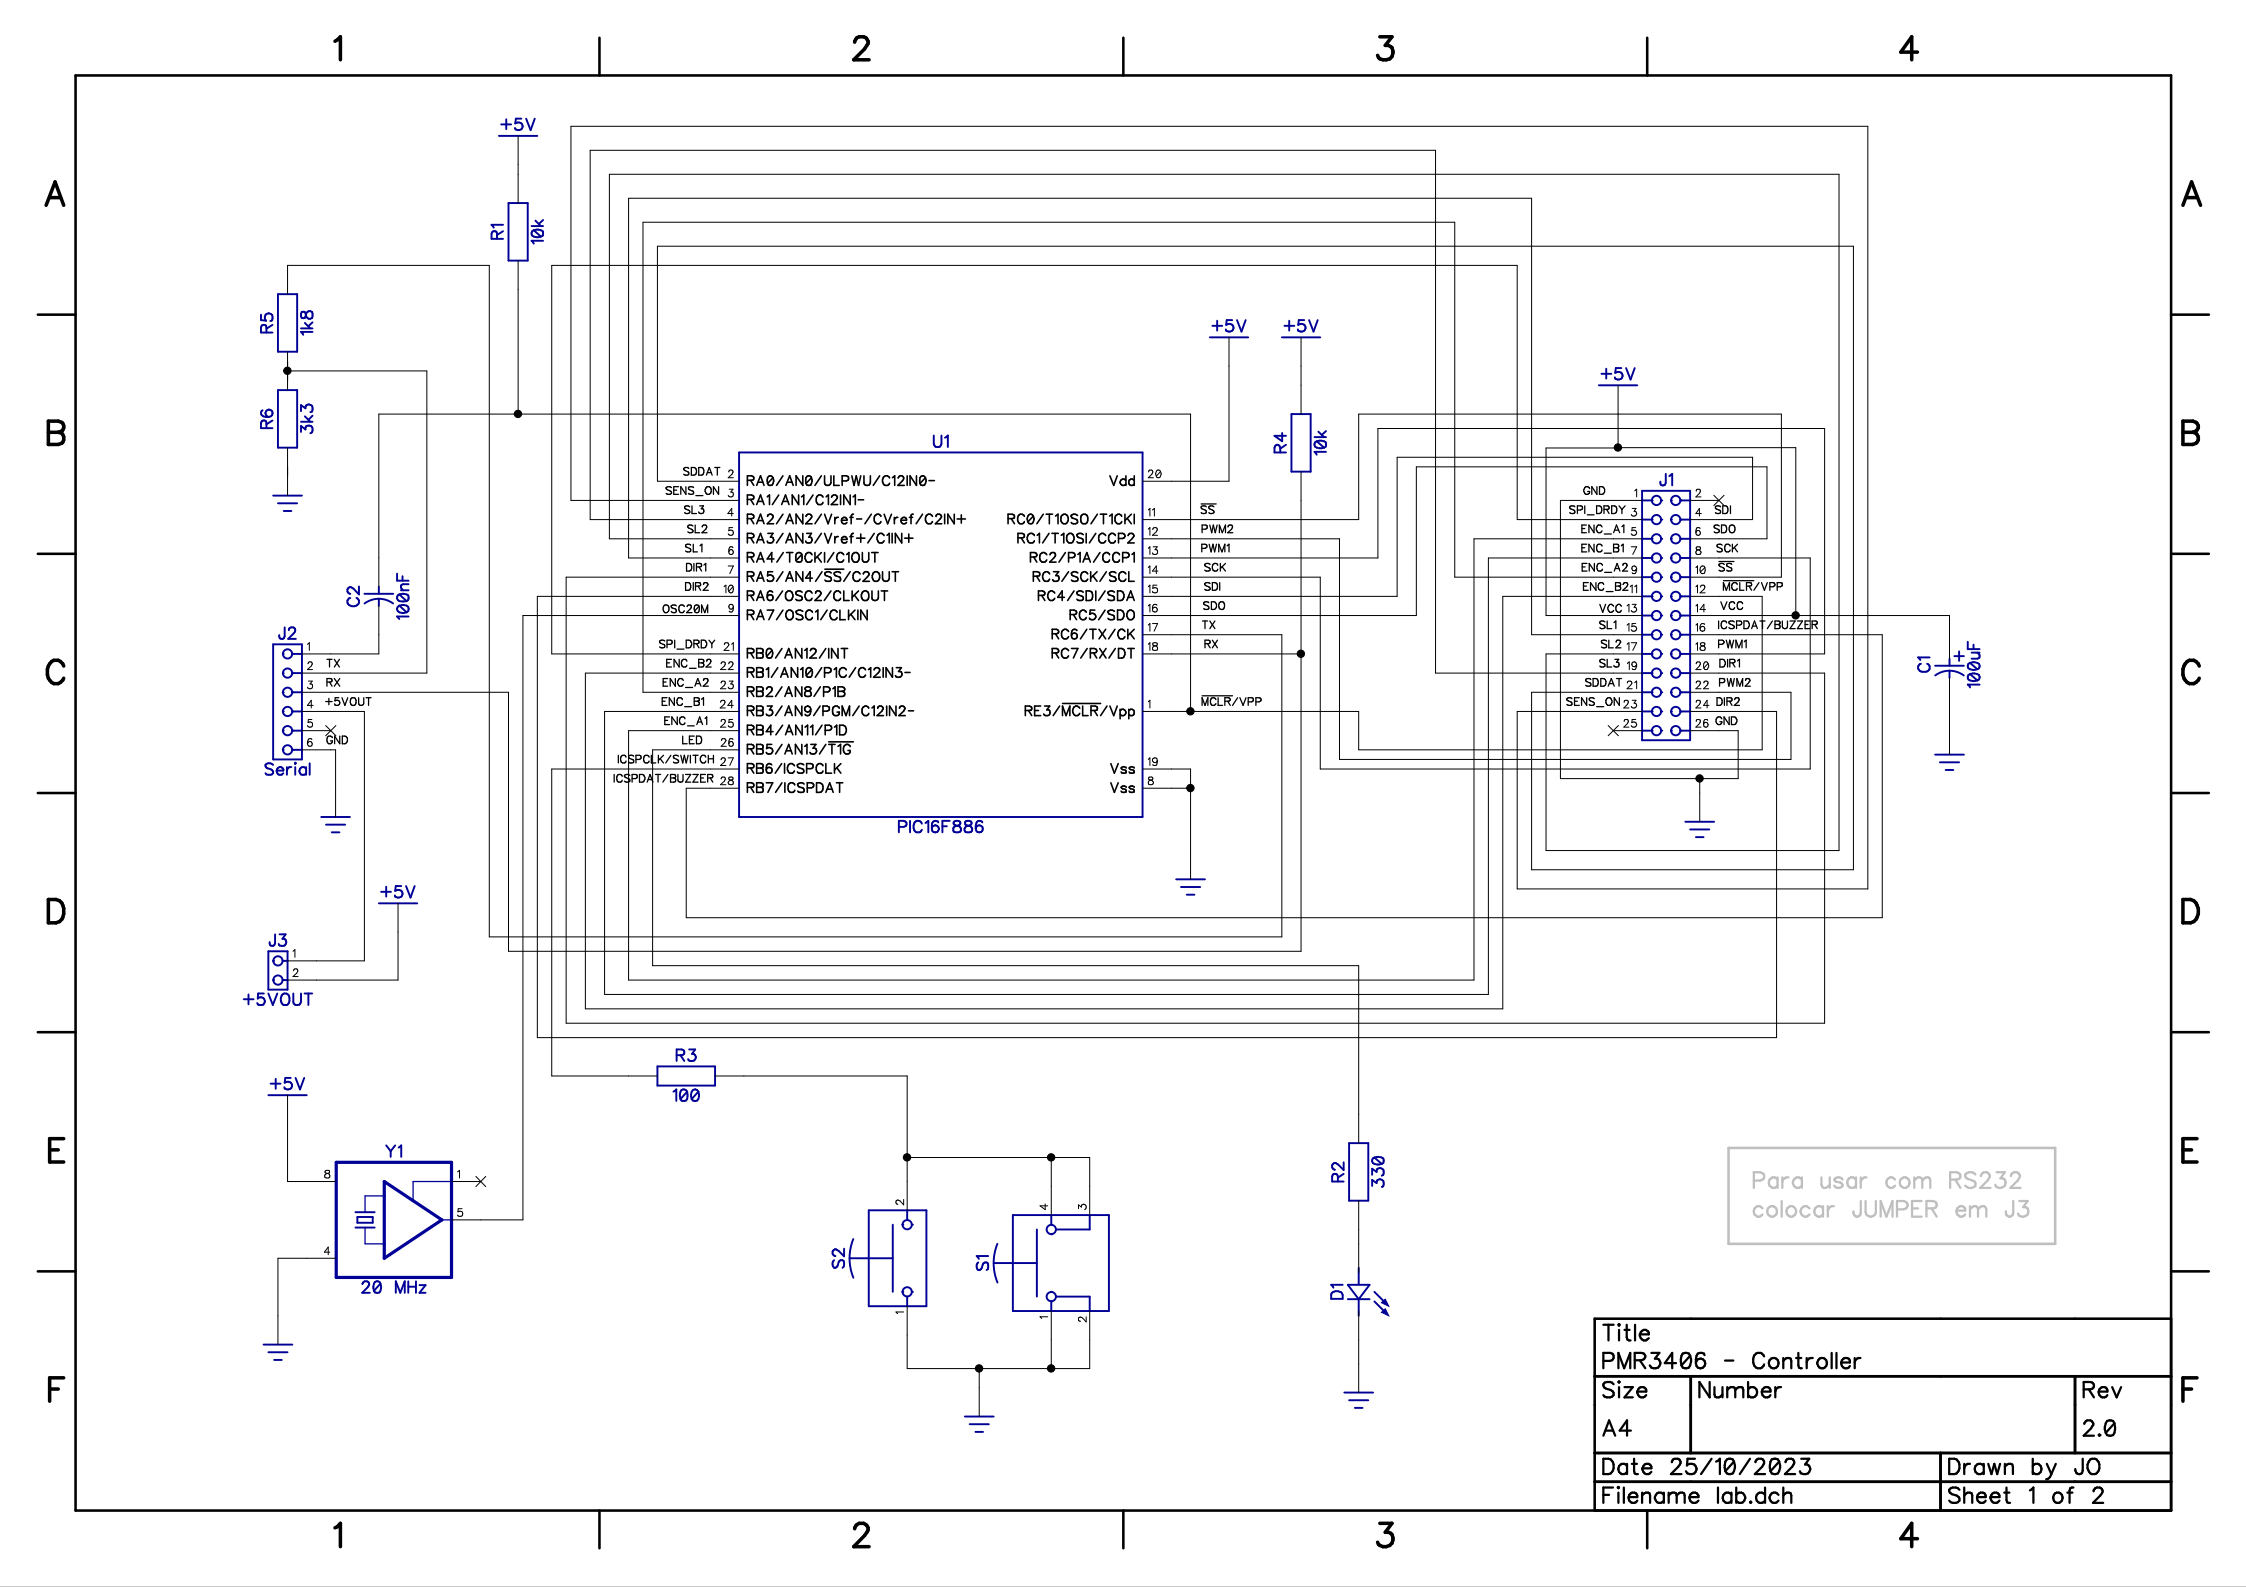

+5V
R1
10k
R5
1k8
R6
3k3
C2
100nF
J2
Serial
TX
RX
+5VOUT
GND
J3
+5VOUT
R3
100
Y1
20 MHz
U1
PIC16F886
SDDAT
SENS_ON
SL3
SL2
SL1
DIR1
DIR2
OSC2/CLKOUT
OSC1/CLKIN
SPI_DRDY
ENC_B2
ENC_A2
ENC_B1
ENC_A1
LED
ICSPCLK/SWITCH
ICSPDAT/BUZZER
Vdd
Vss
R4
10k
R2
330
D1
S1
S2
J1
C1
100uF
Para usar com RS232
colocar JUMPER em J3
Title
PMR3406 - Controller
Size
A4
Number
Rev
2.0
Date 25/10/2023
Drawn by JO
Filename lab.dch
Sheet 1 of 2

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1.4	mudanca para bootloader	6/06/2016	JO
1.5	atualizado nome da disciplina	22/03/2017	JO
	retirado nome das chaves S1 e S2		
1.6	atualizado texto de aviso	12/02/2019	JO
2.0	TX em 3.3V para compatibilidade com PI-7	25/10/2023	JO

BILL OF MATERIALS

RefDes	Value	Name	Quantity	Pattern
C1	100uF	POLCAP	1	CAPPR-2.54/6.35
C2	100nF	CAP	1	CAP-2.54/6.6x3
D1	LED verm	LED	1	LED100
J1	Robot	HEADER26	1	HEADER2X13HL
J2	Serial	HEADER6	1	HEADER1X6H
J3	+5VOUT	HEADER2	1	HEADER1X2
R1	10k	RES	1	RES400
R2	330	RES	1	RES400
R3	100	RES	1	RES400
R4	10k	RES	1	RES400
R5	1k8	RES	1	RES400
R6	3k3	RES	1	RES400
S1	switch 4 pins	B3F-1000	1	A06
S2	switch 2 pins	8532MCBE2	1	TA-1139
U1	PIC16F886	PIC16F886_SP	1	DIP-28L
Y1	20 MHz	XO-8	1	DIP-8L

Title: PMR2415 - Controller		
Size: A4	Number	Rev: 2.0
Date: 25/10/2023		Drawn by JO
Filename lab.dch		Sheet 2 of 2