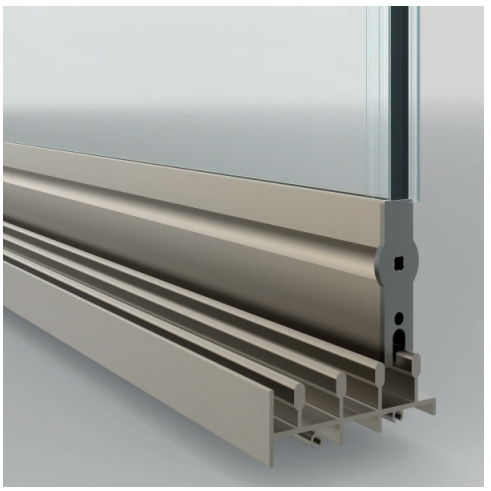

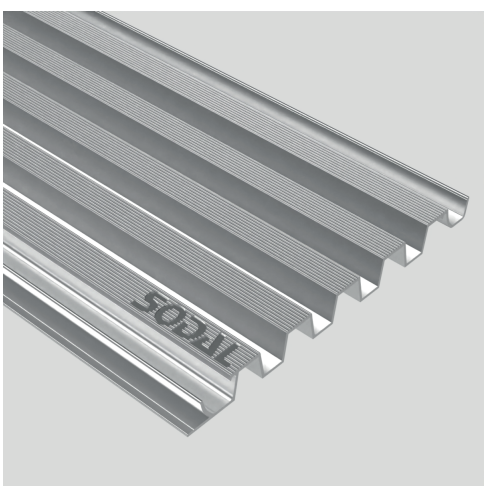

SODAL

Soluciones en Aluminio

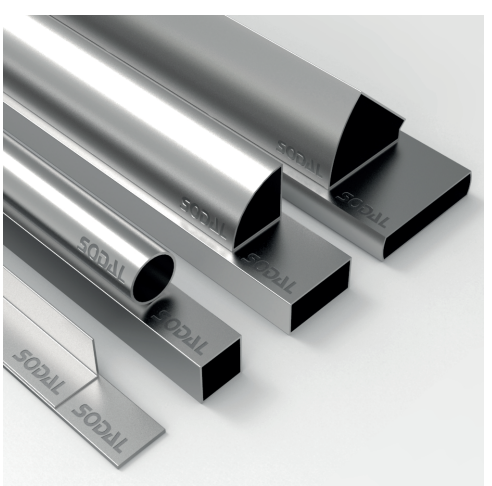

Catálogo de Productos

Índice General

SECCIÓN	PÁGINA	CONTENIDO
SECCIÓN 1 Perfiles Estándar	02	Perfiles Abiertos
	03	Perfiles Tubulares
	04	Esquineros y Columnas
SECCIÓN 2 Puertas	05	Marcos de puerta
	06	Puerta Abatir Serie 3200
	09	Puerta de vaivén Serie 4600
	10	Puerta de vaiven Serie S-50
SECCIÓN 3 Ventana Correderas	12	Serie 4800
	16	Serie 20
	18	Serie 25
	22	Serie S-28
	24	Serie S-33
SECCIÓN 4 Ventanas RPT	26	Corredera S-33 RPT
	28	Fijos y Proyectantes S-38 RPT
SECCIÓN 5 Cierres de Cristal	30	MultiSlide S-83
	32	Claroflex Pivot
SECCIÓN 6 Fijos, Proyectantes y Muro Cortina	34	DC Serie 42
	36	DC Serie S-38
	40	Muro Cortina Serie G-50
	45	Guia selección de brazos
SECCIÓN 7 Perfiles Especiales	46	Cortasol / Cortavista
	48	Guardapolvos, Cubrejuntas, Naríz de grada
	49	Marcos de Publicidad
	50	Rieles cortina, Flight Case, Invernadero
	51	Banquina, Remate cristal, Mosquitero, VHB3M
	52	Stand de Ferias
	54	Puertas muebles Ibiza
	55	Perfiles para accesorios
	56	Shower Door templado
	58	Perfiles para carrocerias de camiones
SECCIÓN 8 Información Técnica	60	Antecedentes Tecnicos Perfiles
	62	Antecedentes Tecnicos Planchas
	63	Guia selección Burletes

EDICIÓN 2026

PERFILES ABIERTOS



ÁNGULOS ALAS IGUALES

Código	A (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
A1212	12	1.1	0.068
A1515	15	1.2	0.093
A2020	20	1.2	0.126
A2525	25	1.3	0.171
A3030	30	1.3	0.206
A4040	40	1.4	0.298
A5050	50	1.5	0.400

ÁNGULOS ALAS DESIGUALES

Código	A (mm)	B (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
A1020	10	20	1.2	0.093
A1225	12	25	1.2	0.116
A1530	15	30	1.2	0.142
A2040	20	40	1.3	0.206



ÁNGULOS NATURALES PARA ESCUADRAS

Código	A(mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
A3636	36	3.0	0.560
A4646	46	3.5	0.839
A5040	50	4.0	1.040

PLETINAS

Código	A(mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
P12	12.7	2.5	0.091
P19	19.0	2.5	0.129
P25	25.4	2.5	0.169
P32	32.0	3.0	0.269
P50	50.8	3.0	0.419

PERFILES TUBULARES

TUBOS CUADRADOS

Código	A (mm)	e (mm)	Peso(kg/m)
C2525	25	1.3	0.334
C3030	30	1.3	0.404
C4040	40	1.3	0.545
C5050	50	1.5	0.789



TUBOS RECTANGULARES

Código	A (mm)	B (mm)	e (mm)	Peso(kg/m)
R1550	15	50	1.3	0.440
R2066	20	66	1.3	0.558
R2550	25	50	1.3	0.510
R2575	25	75	1.3	0.686
R3060	30	60	1.3	0.616
R4080	40	80	1.4	0.889
R40100	40	100	1.5	1.114
R50100	50	100	1.6	1.273
R50120	50	120	1.8 - 2.0	1.674
R50150	50	150	2.0 - 2.5	2.249

TUBOS REDONDOS

Código	A (pulg)	A (mm)	e (mm)	Peso(kg/m)
TR8	5/16	8	0.9	0.055
TR10	3/8	9.5	1	0.077
1/2	1/2	12.7	1	0.102
5/8	5/8	15.9	1	0.128
3/4	3/4	19.1	1	0.153
7/8	7/8	22,2	1	0.179
1	1	25,4	1	0,204
TR25	1	25,4	1,4	0,286
TR32	1 1/4	31,8	1,6	0,411
TR302	1 1/4	31,8	2,8	0,691
TR38	1 1/2	38,1	1,8	0,556
TR51	2	50,8	2	0,831
TR64	2 1/2	63,5	2,2	1,148
TR76	3	76,2	2,4	1,508
TR102	4	101,6	2,6	2,191



ESQUINEROS

Código	A (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
E25	25	1.2	0.283
E50	50	1.3	0.627
E66	66	1.4	0.874
E75	75	1.4	1.020

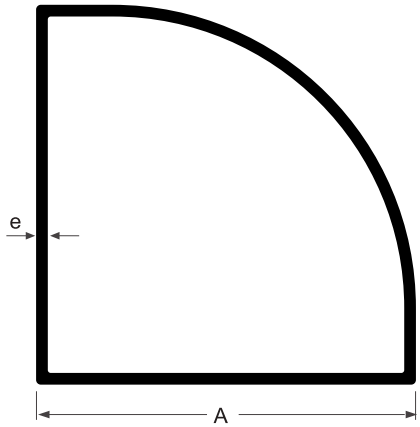

CH-278
Columna 20 x 80
0.707 kg/m

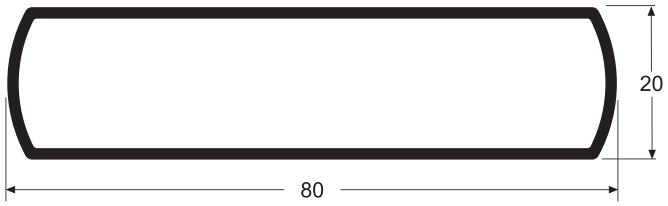

CH-277
Columna 25 x 100
0.950 kg/m

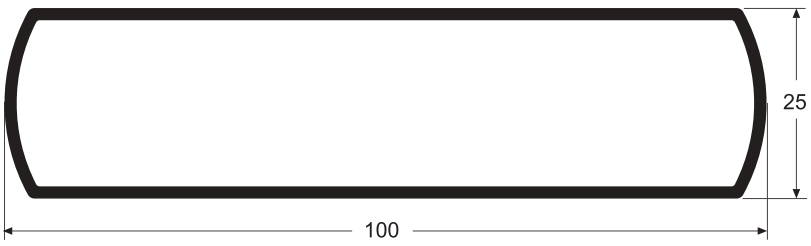

Marcos de Puerta

PAÑOS FIJOS



5320
Junquillo
0.090 kg/m

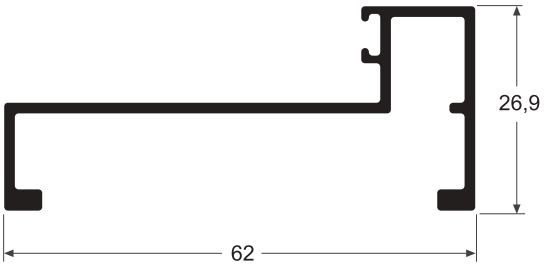

4502
Marco Puerta
0.509 kg/m



4504
Junquillo
0.140 kg/m

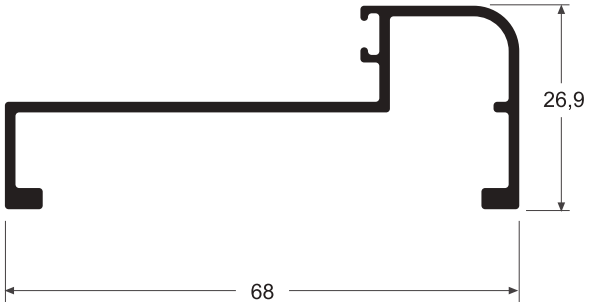

4511
Marco Puerta
0.490 kg/m

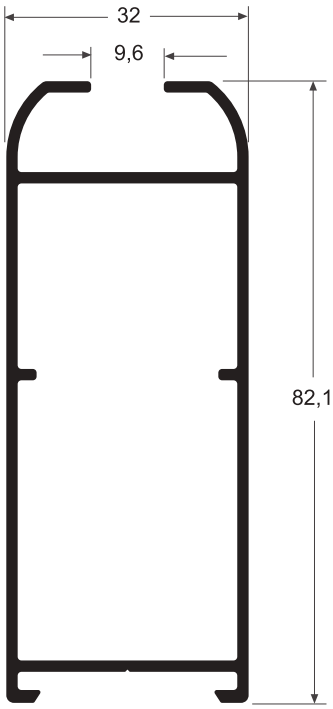

3225
Bastidor Grande
1.001 kg/m

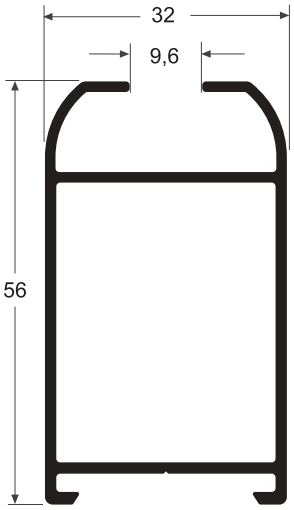

3221
Bastidor Chico
0.746 kg/m

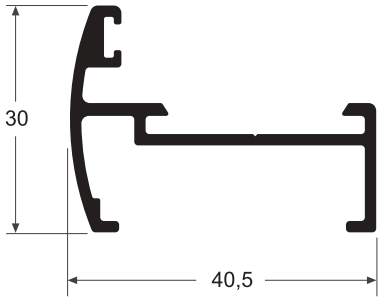

3222
Marco
0.468 kg/m

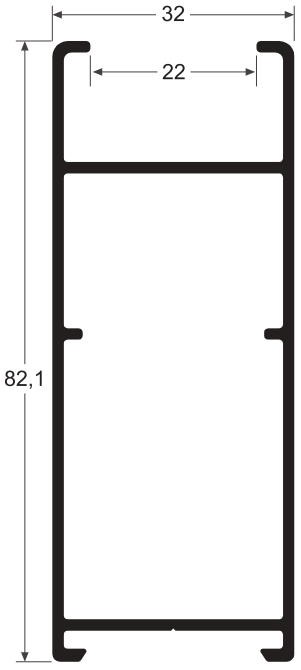

3227
Bastidor Grande TP
0.973 kg/m

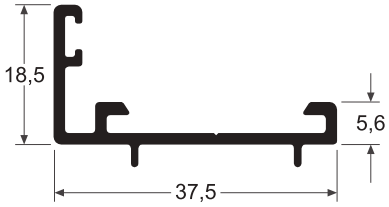

3223
Tope 2ª Hoja
0.317 kg/m

PAUTA PARA PUERTA ABATIR UNA HOJA



PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
3222	1	X	45º/45º
3222	1	Y	45º/90º
3222	1	Y	90º/45º
3221 - 3225	2	X - 42	45º/45º
3221 - 3225	2	Y - 29	45º/45º

VIDRIO

Bastidor	Cantidad	Ancho	Alto
3221	1	X - 141	Y - 128
3225	1	X - 190	Y - 177

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Jg	Bisagra 3200 (Udinese)
2	Pz	Escuadra Marco (DC 3800)
4	Pz	Escuadra Bastidor 3200
X + 2Y	Mt	Felpa 5 x 5 (Marco)
2X + 2Y	Mt	Burlete 305 ó 329
1	Pz	Cerradura ISEO (E.25 o E.35)

PESO TEÓRICO

Con Bastidor 3221	Kg = 1.97 X + 2.44 Y
Con Bastidor 3225	Kg = 2.47 X + 2.94 Y

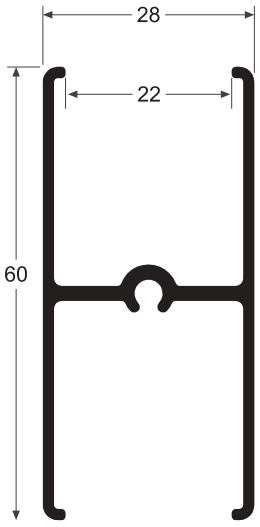

3228
PalilloTP
0.671 kg/m

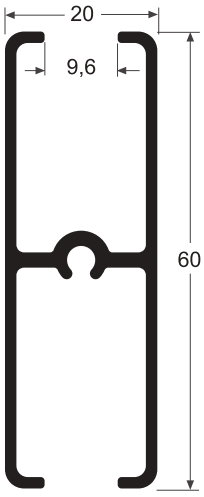

3226
Palillo
0.663 kg/m

Escuadra Bastidor 3200

Bisagra Udinese 3200

Manilla ALUALPHA

Cerradura ISEO

QUICIOS HIDRÁULICOS Y CERRADURAS ANTIPÁNICO

PUERTAS DE ALUMINIO, PVC, MADERA Y CRISTAL

- Atienden diferentes rangos de puertas
- Tratamientos especiales anticorrosión en sus productos
- 30 años presente en Chile

GARANTÍA DE FÁBRICA

FABRICADO EN ITALIA

PRODUCTO CERTIFICADO

MAB

ASSA ABLOY

FRIUL TRADE

WWW.FTCHILE.CL

ISEO

MADE IN ITALY

ISEO

ES SINÓNIMO DE SEGURIDAD

EN TODOS LOS IDIOMAS DEL MUNDO.

iseo.com

PAUTA PARA PUERTA CON QUICIO HIDRÁULICO MAB

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
4604	2	Y - 18
4602	2	X - 118

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 102	Y - 192

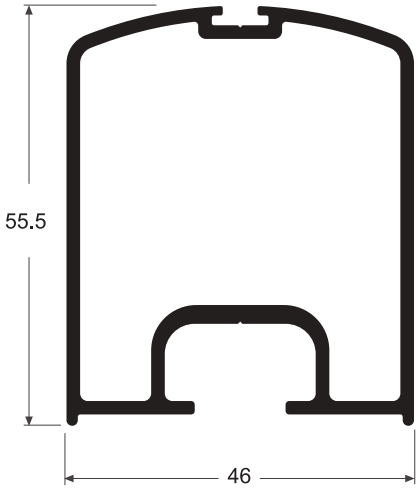

4604
Pierna
1.121 kg/m

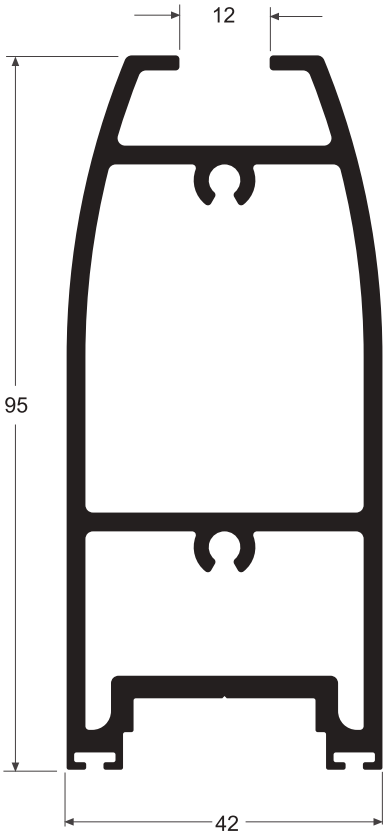

4602
Zócalo Quicio MAB
2.098 kg/m

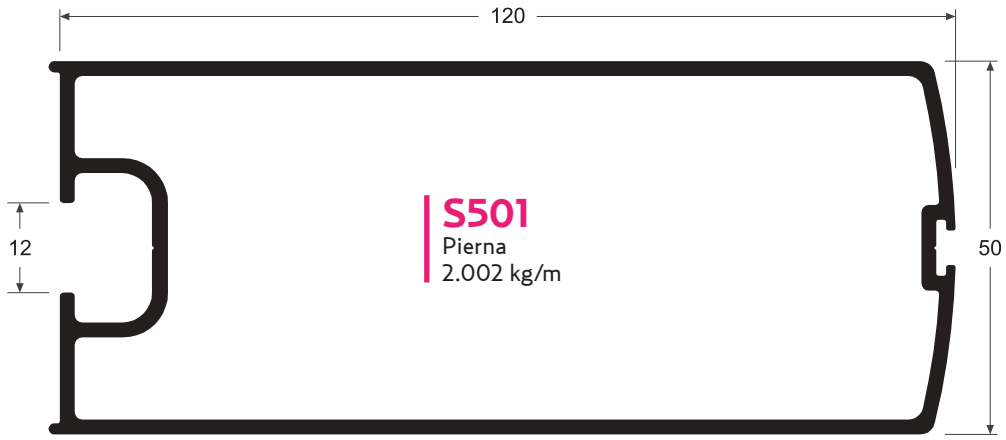

S501
Pierna
2.002 kg/m

S502
Zócalo Cabezal
2.526 kg/m

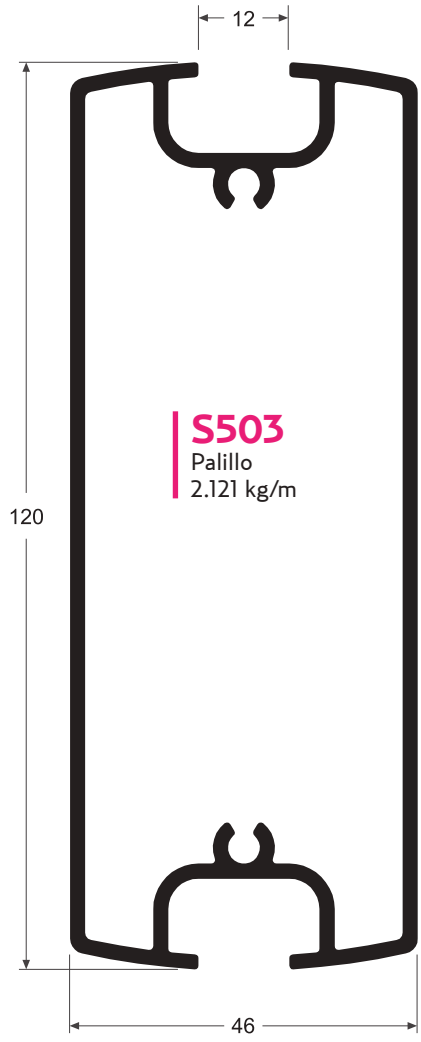

S503
Palillo
2.121 kg/m

PAUTA PARA PUERTA S-50
PAUTA 1 HOJA VAIVÉN

PERFILES

Código	Cantidad	Medida
S501	2	Y - 20
S502	M	X - 250
S503	N	X - 250

VIDRIOS

Cantidad	Ancho	Alto
N + 1	X - 234	((Y - 20)-(M+N)120)/(N+1)+16

ACCESORIOS

Cantidad	Unidad	Descripción
4(M+N)	Pz	TORNILLO RL #10 x 1 1/2
1	Pz	QUICIO HIDRÁULICO
1	Pz	HERRAJE INFERIOR AC-2
1	Pz	HERRAJE SUPERIOR AC-8
2Y	Mt	FELPA 7x8
4X	Mt	FELPA 5x8
1	Pz	CERROJO ELECTRO MAGNÉTICO
1	Jg	TIRADOR ACERO INOXIDABLE

NOTA:

X = ANCHO DEL VANO PARA LA HOJA
Y = ALTO DEL VANO PARA LA HOJA
M = CANTIDAD ZOCALOS-CABEZAL
N = CANTIDAD DE PALILLOS
Los Zócalos son apilables según necesidad

Tirador Acero Inox.

Quicio Hidráulico

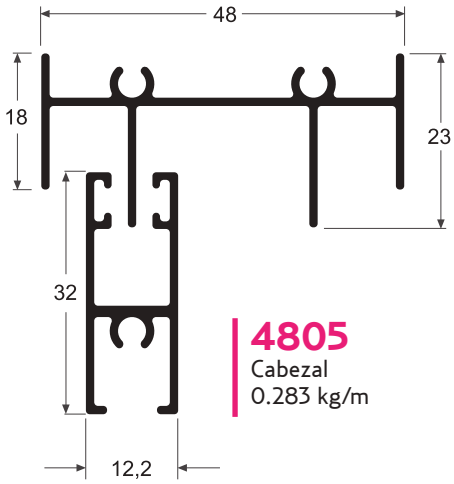

4802
Riel Superior
0.364 kg/m

4805
Cabezal
0.283 kg/m



4806
Traslapo
0.269 kg/m

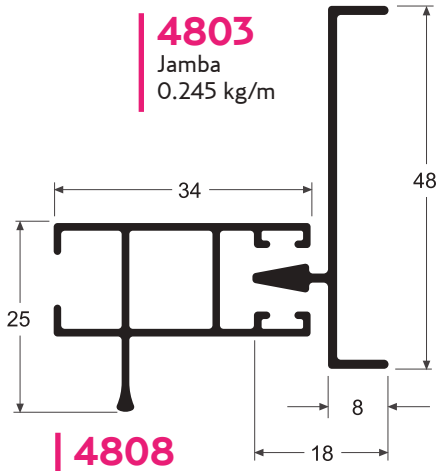

4803
Jamba
0.245 kg/m

4808
Pierna con Aleta
0.342 kg/m

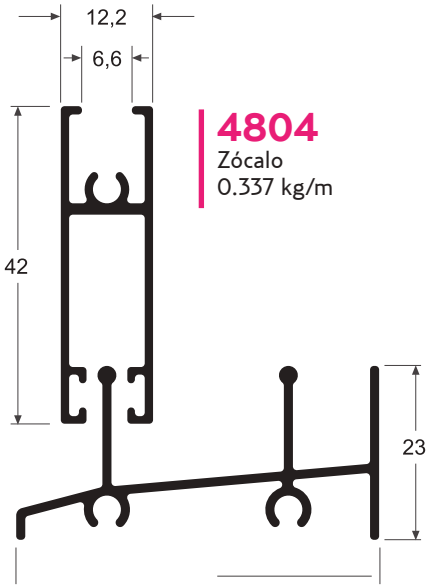

4804
Zócalo
0.337 kg/m

4801
Riel Inferior
0.383 kg/m

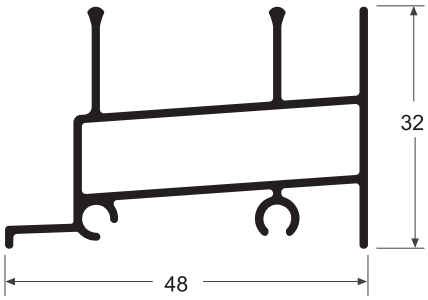

4812
Riel Cámara
0.544 kg/m

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
4801	1	X - 16
4802	1	X - 16
4803	2	Y
4804	2	X/2 - 15
4805	2	X/2 - 15
4806 (4810)	2	Y - 32
4808 (4811)	2	Y - 32

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
2	X/2 - 44	Y - 93

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Pz	Rodamiento 4800
4	Pz	Soporte Rodamiento 4800
4	Pz	Guía Superior 4800
1	Pz	Caracol Central
4X + 6Y	Mt	Felpa 5 x 5
2X + 4Y	Mt	Brulete
16	Pz	Tor. RL Binding 8 x 3/4"

PESO TEÓRICO

4800 Normal	Kg = 1.49 X + 1.77 Y
4800 Reforzada	Kg = 1.49 X + 2.05 Y





4810
Traslapo Reforzado
0.361 kg/m



4811
Pierna Reforzada
0.404 kg/m

ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA
Norma NCH-523 Clasificación 10 V

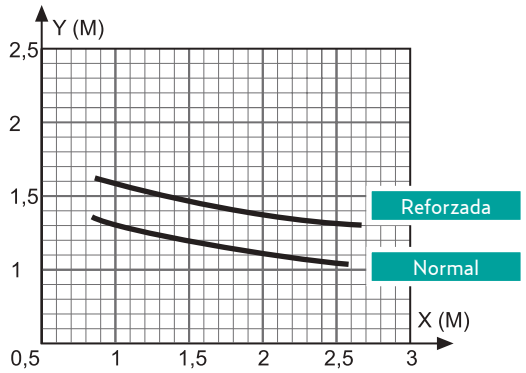

Soporte y Guía 4800

Cierre Udinese 7520

DECON

DIRECCION DE EXTENSION EN CONSTRUCCION
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

CERT Nº 233210
DECON Nº 1915/01

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA

Solicitante: **SODAL S.A.**

1. DEFINICIONES

Estanqueidad: Resistencia de una ventana a la infiltración de agua hacia el interior de un recinto, producto de la acción conjunta de viento y lluvia.

Clima E: Montt. Condición climática equivalente a las ciudades de Valparaíso, Linares, Maule, Osorno y Puerto

Velocidad del Viento: 50 Km/h
Precipitación: 28 litros de agua en 30 minutos
Esta condición supera a la establecida en la Norma Nch 523.Of89, Carpintería de aluminio. Puertas y Ventanas. Requisitos, para el tipo de ventanas 4 e (mínima).

2. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

- El ensayo consiste en exponer la ventana en el túnel higrométrico durante 30 minutos reproduciendo en forma simultánea una condición de viento y lluvia impelida asociado a un clima determinado, que para este caso correspondió al Climas E.
- El presente trabajo se realizó conforme al procedimiento establecido en la investigación del proyecto especial Nº9 de la Organización de los Estados Americanos OEA, realizado por la Escuela de Construcción Civil de esta Universidad.

3. MUESTRA ENSAYADA

Descripción: Ventana de dos hojas correderas modelo Sodal 4800, con cámara de evacuación de condensación.

Vidrio: Cristal incoloro

4. RESULTADOS DEL ENSAYO

Luego de 30 minutos de ensayo bajo condiciones de clima “E”, la ventana no presenta filtración de agua hacia el interior.

5. CONCLUSION

La ventana es estanca bajo condiciones de clima “E”.

C.C. María Soledad Gomez Lorenzini
JEFE DE LABORATORIOS

C.C Pablo Maturana Barahona
DIRECTOR

Santiago, 23 de noviembre del 2001

CARROS

PARA VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC

- Carros multilinea: Pocos carros sirven varias líneas
- Atienden hojas hasta 180 kgs.
- Soluciones para la mayoría de líneas del mercado

GARANTÍA DE FÁBRICA

FABRICADO EN ESPAÑA

PRODUCTO CERTIFICADO

MANUFACTURAS MENDAVIA

FRIUL TRADE

WWW.FTCHILE.CL

LIDERAZGO EN COMPONENTES PARA ALUMINIO Y PVC.

Tradición y calidad

Bisagra · Contra Cierre · Cierre Cenoral · Cierre Pestillo · Cierre Pestillo con llave · Tope Universal · Kit Cerradura · Manilla

Udinese - Liderazgo en componentes para Aluminio y PVC.

www.udinese.com.br

UDINESE

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

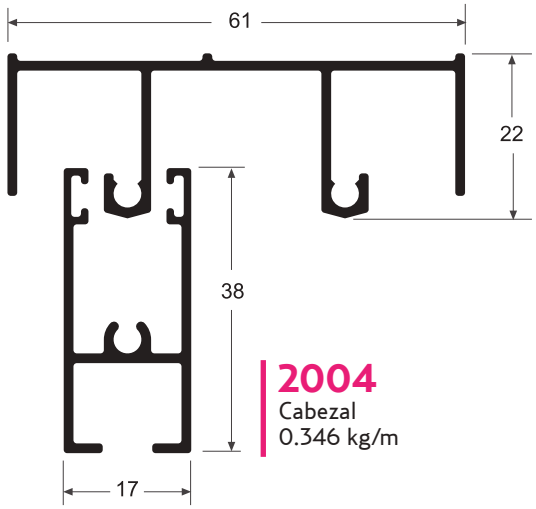

2001
Riel Superior
0.518 kg/m

2004
Cabezal
0.346 kg/m

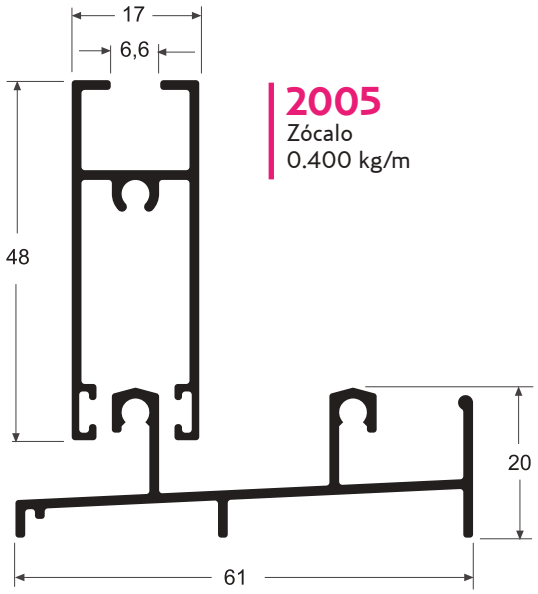

2005
Zócalo
0.400 kg/m

2002
Riel Inferior
0.455 kg/m



2019
Traslapo
0.403 kg/m

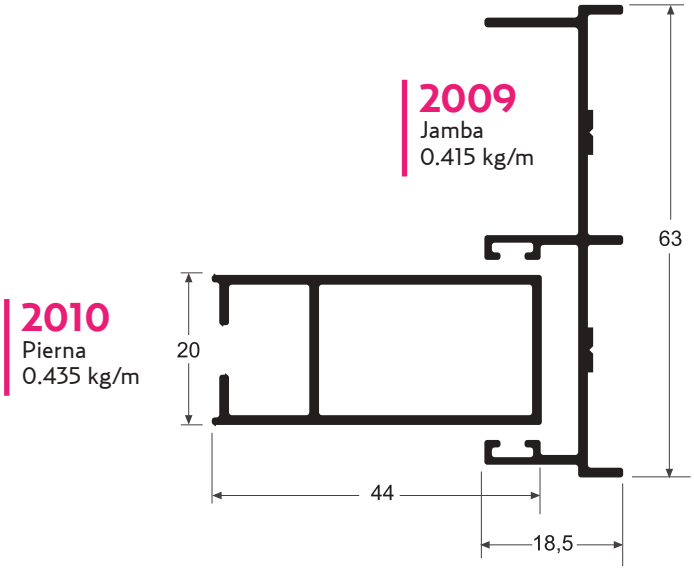

2009
Jamba
0.415 kg/m

2010
Pierna
0.435 kg/m

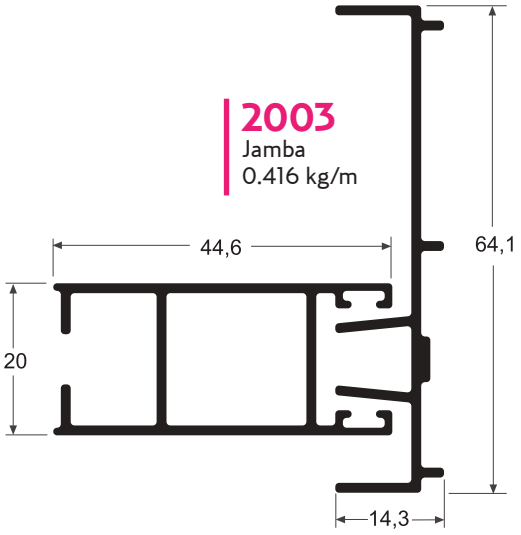

2003
Jamba
0.416 kg/m

2006
Pierna Abierta
0.481 kg/m

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS



PERFILES

Código	Cantidad	Largo
2001	1	X - 12
2002	1	X - 12
2009	2	Y
2004	2	X/2 - 4
2005	2	X/2 - 4
2019	2	Y - 28
2010	2	Y - 28

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
2	X/2 - 57	Y - 101

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Pz	Rodamiento AL - 20
4	Pz	Soporte Rodamiento AL - 20
4	Pz	Guía Superior 20
2	Pz	Pestillo UDI 2411 / HT E-25
4X + 6Y	Mt	Felpa 5 x 5
2X + 4Y	Mt	Brulete DVP 1003/302
16	Pz	Tor. RL Binding 8 x 3/4"

PESO TEÓRICO

Kg = 1.90 X + 2.70 Y

ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA

Norma NCH-523 Clasificación 10 V

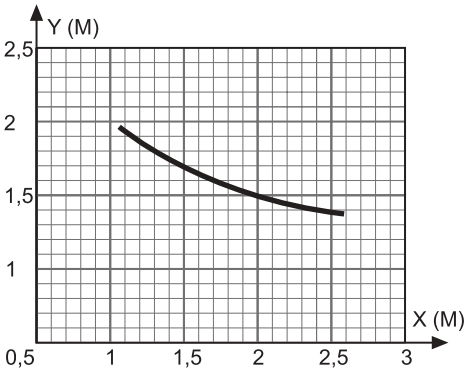

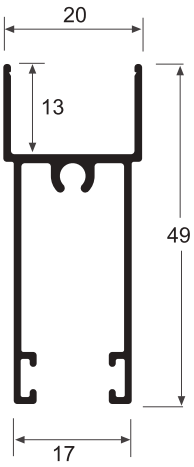

2018
Zócalo / Cabezal TP
0.419 kg/m



2016
Traslapo TP
0.340 kg/m

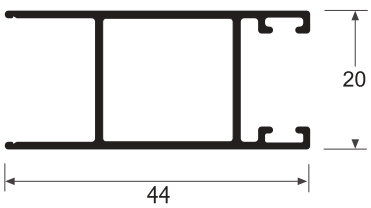

2020
Pierna Abierta TP
0.401 kg/m

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS



PERFILES

Código	Cantidad	Largo
2501	1	X - 16
2502	1	X - 16
2509	2	Y
2504	2	X/2 + 3
2505	2	X/2
2507	2	Y - 35
2510	2	Y - 35

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X/2 - 66	Y - 128

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Pz	Carro AL - 25
4	Pz	Guía Interior AL - 25
2	Pz	Pestillo HT E-25
4X + 6Y	Mt	Felpa 7 x 6
2X + 4Y	Mt	Brulete DVP 329/305
16	Pz	Tor. RL Binding 8 x 3/4"

PESO TEÓRICO

Kg = 2.57 X + 3.27 Y

2501
Riel Superior
0.733 kg/m

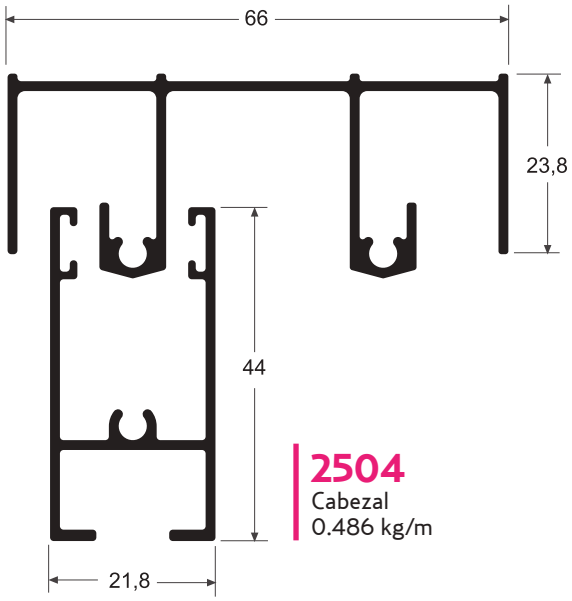

2504
Cabezal
0.486 kg/m

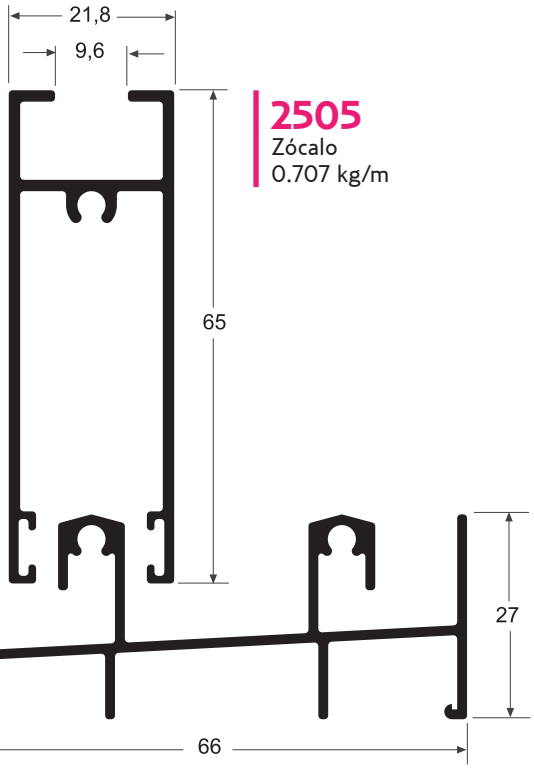

2505
Zócalo
0.707 kg/m

2502
Riel Inferior
0.696 kg/m

2507
Traslapo
0.562 kg/m

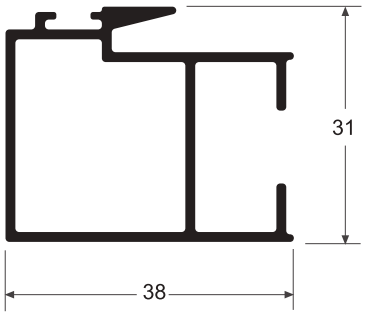

2509
Jamba E
0.557 kg/m

2510
Pierna
0.560 kg/m

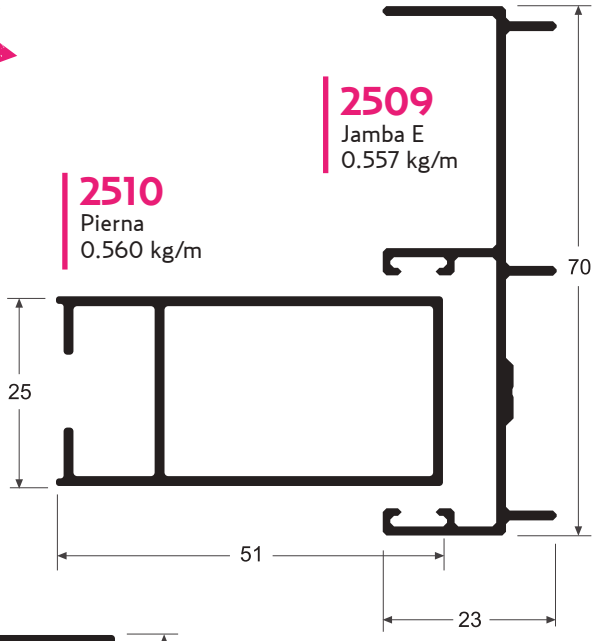

2506
Pierna
0.602 kg/m

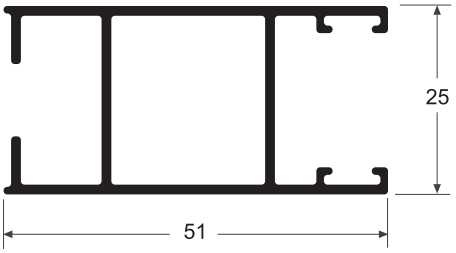

2503
Jamba
0.560 kg/m

2511R
Traslapo Reforzado
0.767 kg/m

2512R
Pierna Reforzada
0.809 kg/m

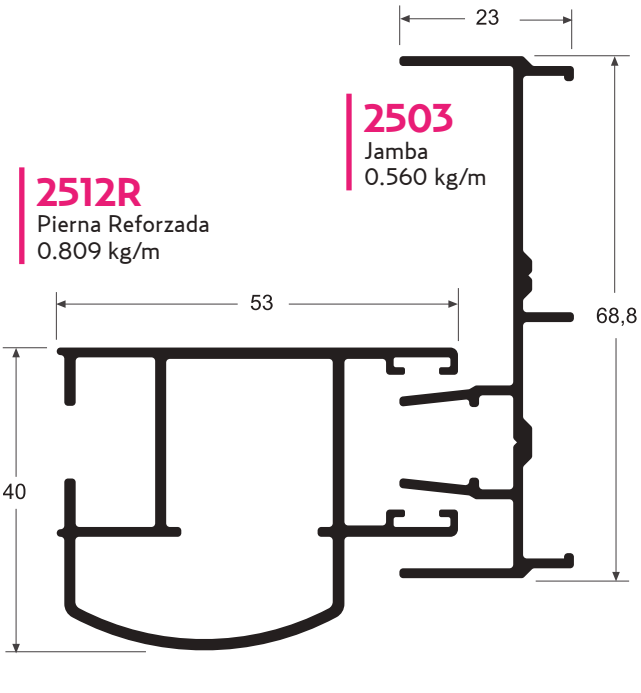

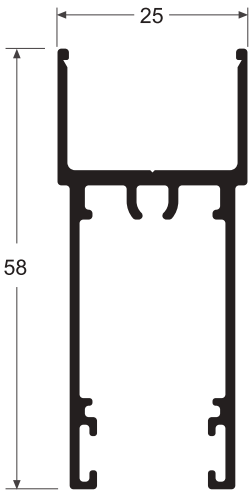

2516
Zócalo TP
0.638 kg/m

ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA
Norma NCH-523 Clasificación 10 V

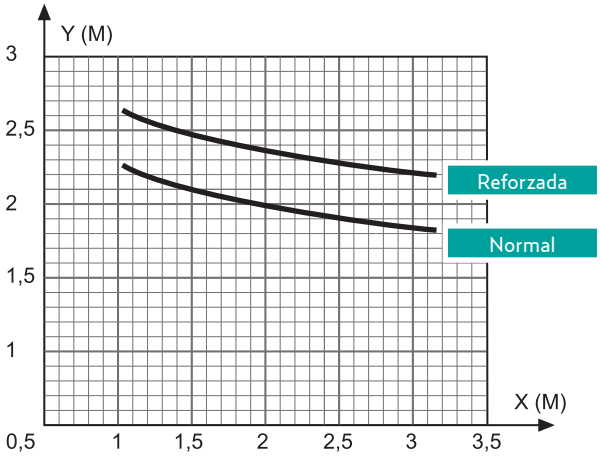

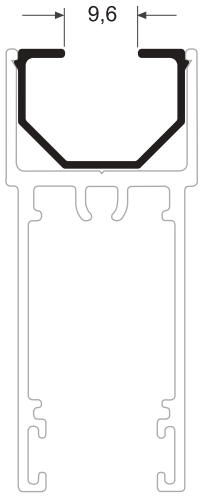

2545
Adaptador para
Cristal Simple
0.158 kg/m

Carro Mendavia Doble
Regulable Agujas

Manilla Vita con
mecanismo unipunto

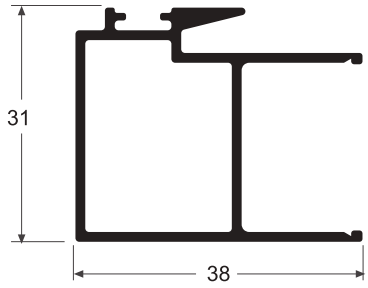

2519
Traslapo TP
0.517 kg/m

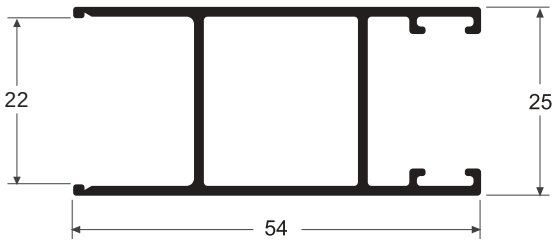

2517
Pierna Abierta TP
0.578 kg/m

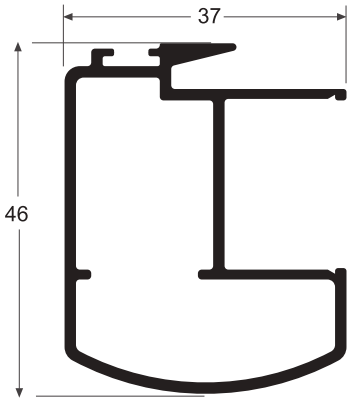

2530R
Traslapo Reforzado TP
0.729 kg/m

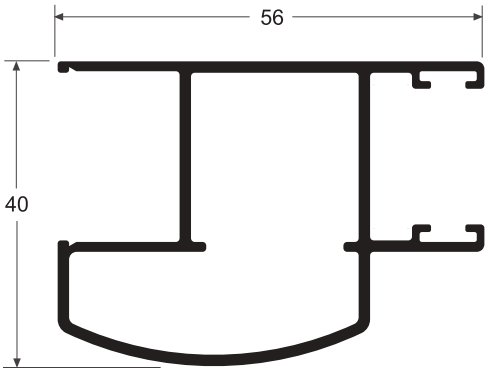

2529R
Pierna Reforzada TP
0.809 kg/m

S282
Hoja TP
0.786 kg/m

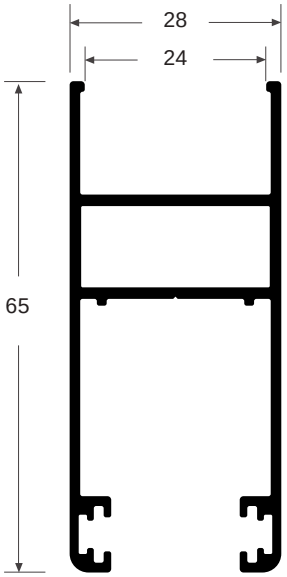

S281
Riel
1.137 kg/m

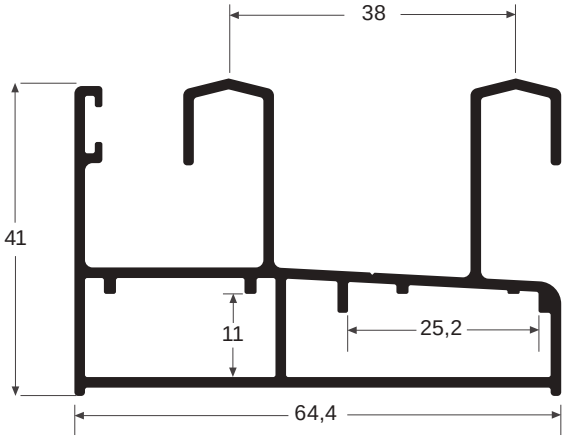

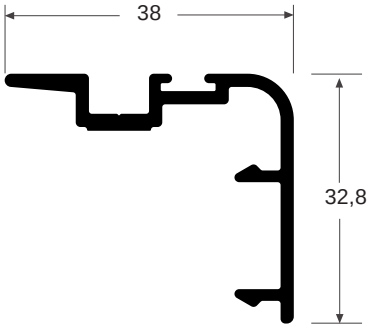

S283
Traslapo
0.398 kg/m

S286
Cortagotera(*)
0.196 kg/m

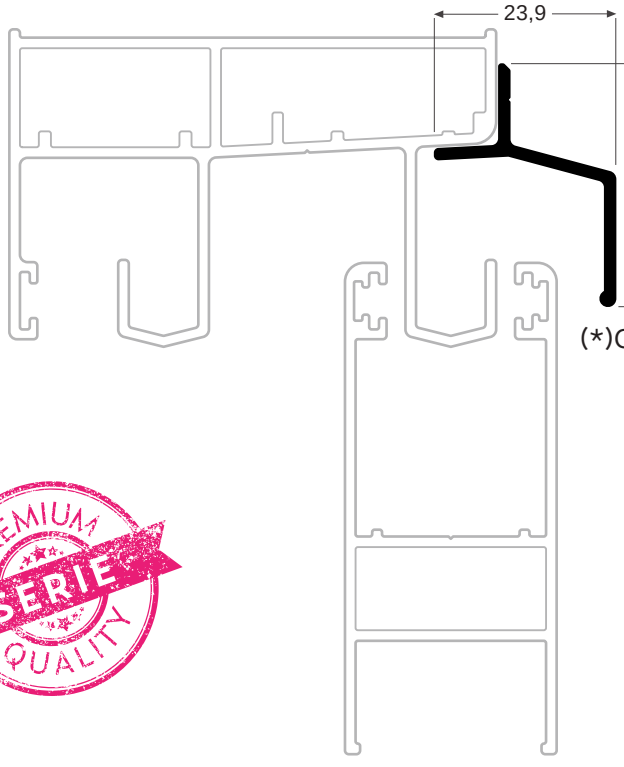

(*)Compatible con líneas
S28, S33 y 33RPT

S284
Adaptador Monolitico
0.160 kg/m

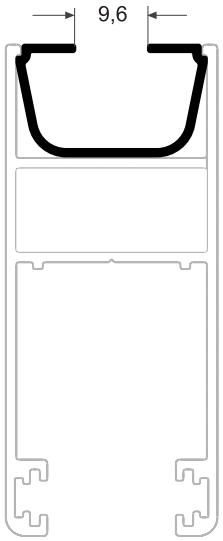

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS SERIE OPTIMA S-28

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
S281	2	X	45º/45º
S281	2	Y	45º/45º
S282	4	X/2 + 3	45º/45º
S282	4	Y - 61	45º/45º
S283	2	Y - 61	90º/90º
S286	1	X	90º/90º

TERMOPANEL 20 MM

Cantidad	Ancho	Alto
2	X/2 - 107	Y - 171

QUINCALLERIA

Cantidad	Unidad	Descripción
16	PZ	Escuadra Bloqueo Anudal S-28
16	PZ	Escuadra Alineamiento S-28
2	PZ	Cremona 2 puntos
2	PZ	Manilla Alualpha 608
2	PZ	Cierre S/T perimetral
4	PZ	Carro Simple (Doble) Aguja S-28
4	PZ	Tope Amortiguador S-33
2	PZ	Sello Estanco S28 Autoadhesivo
6X + 6Y	MT	Felpa 7 x 6 mm Fin Seal
2Y	MT	Felpa 7 x 8 mm Fin Seal (traslapos)
2X + 4Y	MT	Burlete TP 24/20 (S-33)

PAUTA PARA TRES HOJAS CORREDERAS SERIE OPTIMA S-28

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
S285	2	X	45º/45º
S285	2	Y	45º/45º
S282	6	X/3 + 24	45º/45º
S282	6	Y - 61	45º/45º
S283	4	Y - 61	90º/90º
S286	1	X	90º/90º

TERMOPANEL 20 MM

Cantidad	Ancho	Alto
2	X/3 - 86	Y - 171

QUINCALLERIA

Cantidad	Unidad	Descripción
20	PZ	Escuadra Bloqueo Anudal S-28
24	PZ	Escuadra Alineamiento S-28
2	PZ	Cremona 2 puntos
2	PZ	Manilla Alualpha 608
2	PZ	Cierre S/T perimetral
6	PZ	Carro Simple (Doble) Aguja S-28
4	PZ	Tope Amortiguador S-33
2	PZ	Sello Estanco S28 Autoadhesivo
6X + 6Y	MT	Felpa 7 x 6 mm Fin Seal
4Y	MT	Felpa 7 x 8 mm Fin Seal (traslapos)
2X + 4Y	MT	Burlete TP 24/20 (S-33)

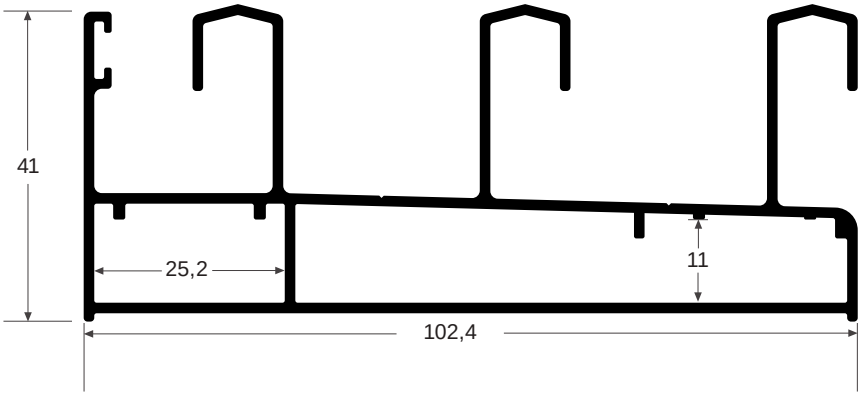

S285
Riel Triple
1.587 kg/m



3321
Adaptador Monolítico
0.222 kg/m

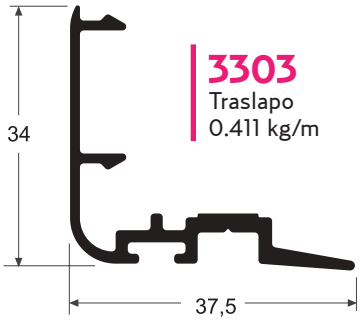

3303
Traslapo
0.411 kg/m

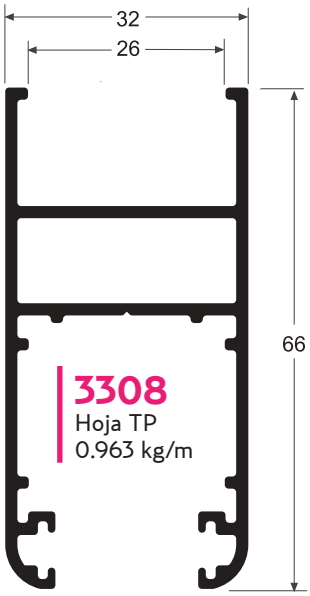

3308
Hoja TP
0.963 kg/m

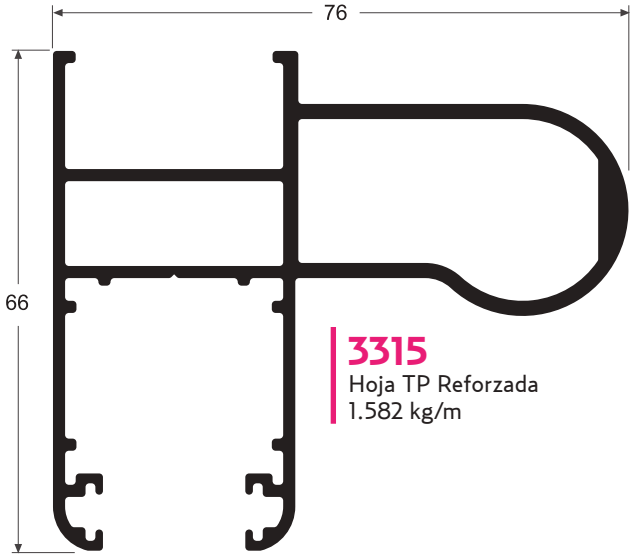

3315
Hoja TP Reforzada
1.582 kg/m



S286
Cortagotera
0.196 kg/m

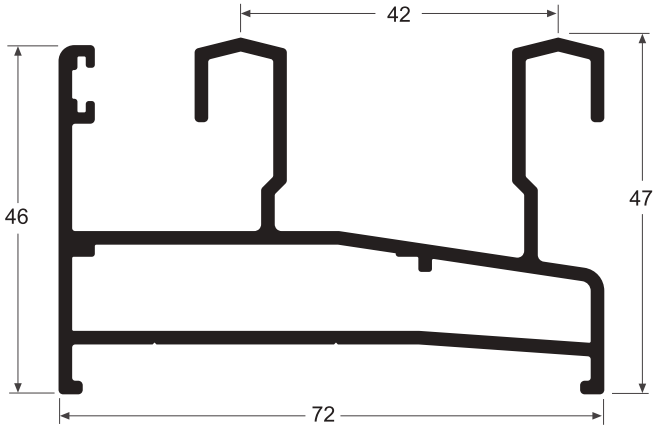

3324
Riel Cámara
1.332 kg/m

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
3324	2	X	45º/45º
3324	2	Y	45º/45º
3308	4	X/2	45º/45º
3308	4	Y - 72	45º/45º
3303	2	Y - 72	90º/90º

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
2	X/2 - 112	Y - 184

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Bloqueo Anudal
4	Pz	Escuadra Anudal 5081
2	Pz	Cierre o Cremona
4	Pz	Carro Mendavia Doble Aguja
4	Pz	Guía Exterior S-33
4	Pz	Guía Interior S-33
4	Pz	Tope amortiguador S-33
2	Pz	Sello Central
6X + 8Y	Mt	Felpa 7 x 8
2X + 4Y	Mt	Burlete DVP

PESO TEÓRICO

Kg = 4.59 X + 7.34 Y

ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA
Norma NCH-523 Clasificación 10 V

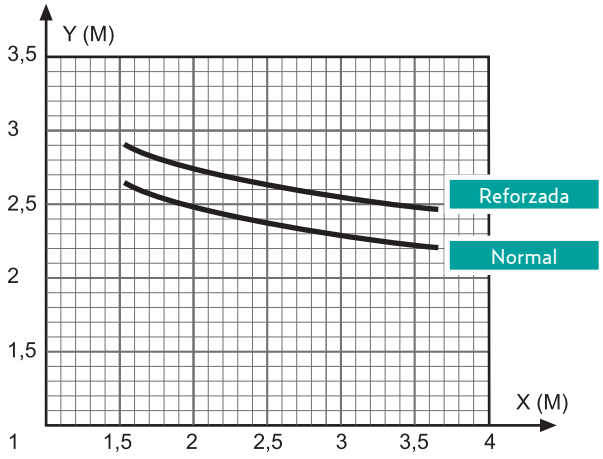

Manilla Alualpha

Carro Mendavia

Cremona 2 puntos


Escuadra Bloqueo Anudal S33

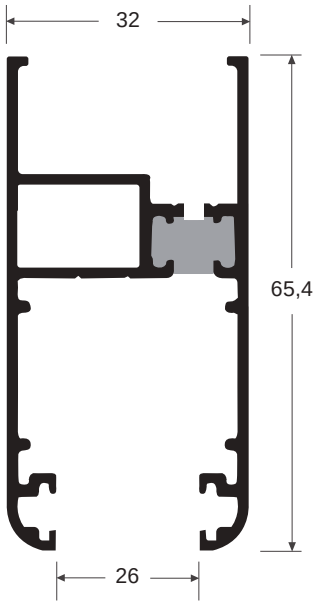

3308R
Hoja TP RPT
1.036 kg/m



3303
Traslapo
0.411 kg/m

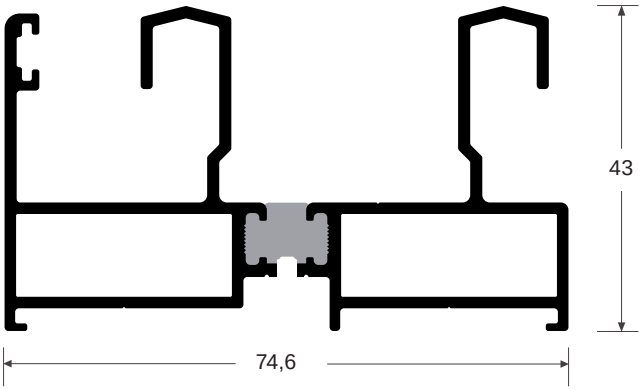

3324R
Riel RPT
1.415 kg/m

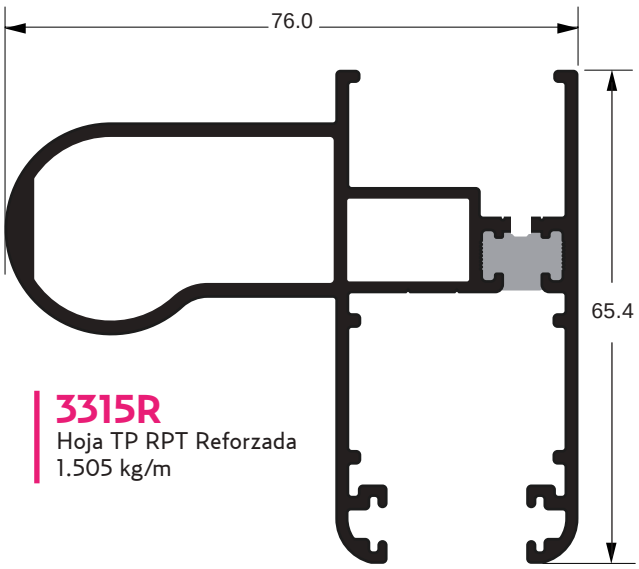

3315R
Hoja TP RPT Reforzada
1.505 kg/m

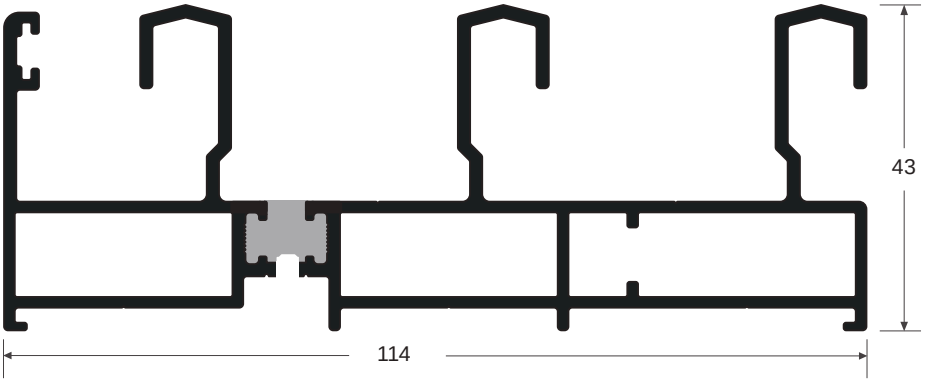

3325R
Riel Triple RPT
1.874 kg/m

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
3324R	2	X	45º/45º
3324R	2	Y	45º/45º
3308R	4	X/2 + 2	45º/45º
3308R	4	Y - 64	45º/45º
3303	2	Y - 64	90º/90º

TERMOPANEL

Cantidad	Ancho	Alto
2	X/2 - 109	Y - 175

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Bloqueo Anudal 3308R
8	Pz	Escuadra Bloqueo Anudal S-33
2	Pz	Cremona de 2 puntos
2	Pz	Manilla Alualpha 608
4	Pz	Carro Mendavia Doble Aguja S-33
4	Pz	Guía Exterior S-33
4	Pz	Guía Interior S-33
4	Pz	Tope amortiguador S-33
6X + 8Y	Mt	Felpa 7 x 8 mm
2X + 4Y	Mt	Burlete TP S 33

Escuadra Bloqueo Anudal 3308R



Escuadra Bloqueo Anudal S33

Manilla Alualpha 608

Cremona 2 Puntos

Carro Mendavia Doble Aguja S33



S387
Junquillo TP 32mm
0.201 kg/m



S383
Junquillo TP 20mm
0.208 kg/m

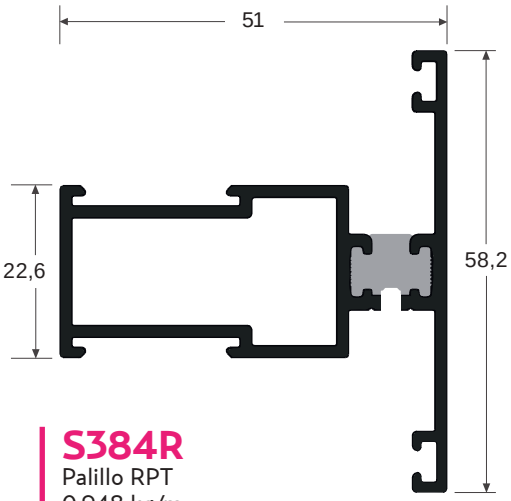

S384R
Palillo RPT
0.948 kg/m

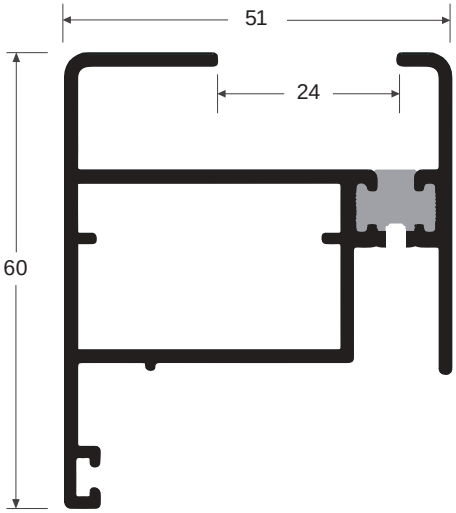

S386R
Hoja RPT TP
1.075 kg/m

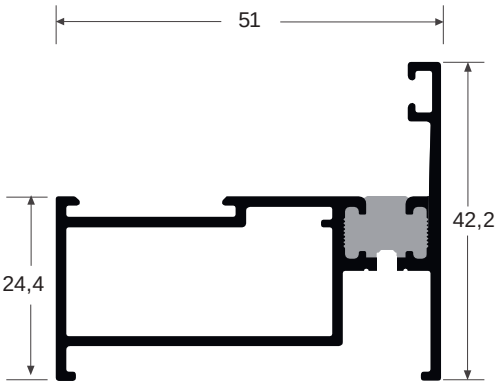

S381R
Marco RPT
0.843 kg/m

PAUTA PARA PROYECTANTE

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
S381R	2	X	45º/45º
S381R	2	Y	45º/45º
S386R	2	X - 33	45º/45º
S386R	2	Y - 33	45º/45º

TERMOPANEL

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 133	Y - 133

QUINCALLERIA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Anudal S38
1	Pr	Brazo proyección Defender
1	Pz	Cierre Manilla Alualpha 60
4X + 4Y	Mt	Burlete DC GUA239
2X + 2Y	Mt	Burlete TP 2218

Cierre Manilla Alualpha 607

Brazo Proyectante Defender

PAUTA PARA FIJO

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
S381R	2	X	45º/45º
S381R	2	Y	45º/45º
S383 (S387)	2	X - 49	90º/90º
S383 (S387)	2	Y - 85	90º/90º

TERMOPANEL

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 60	Y - 60

QUINCALLERIA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Pz	Escuadra Anudal S38
2X + 2Y	Mt	Burlete Base GUA399
2X + 2Y	Mt	Burlete Cuña GUA259

Escuadra Anudal S38

Union Palillo Anudal S38

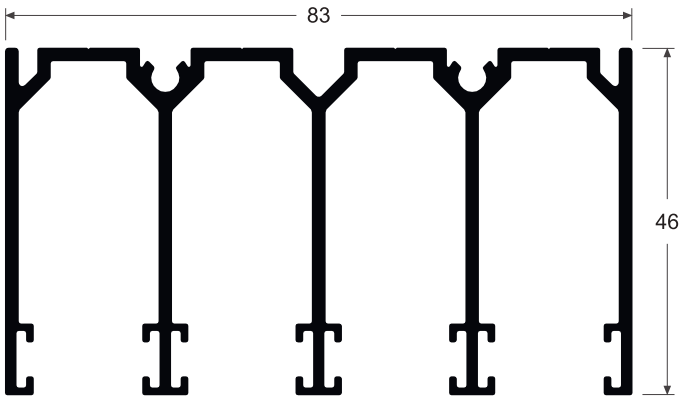

S832
Riel Superior
1.725 kg/m

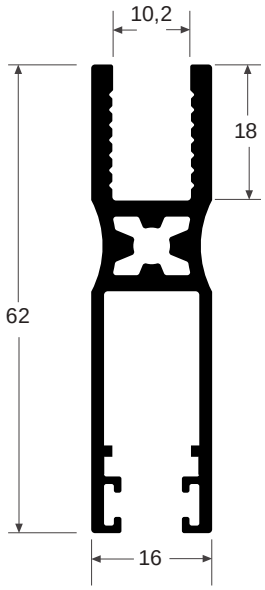

S835
Zócalo
0.907 kg/m

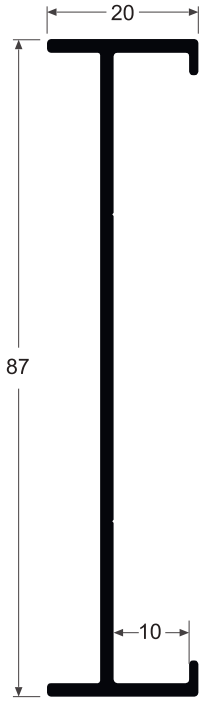

S833
Jamba 4L
0.620 kg/m

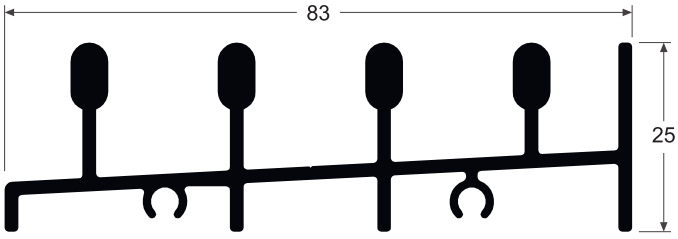

S831
Riel Inferior 4L
1.254 kg/m

Corte Riel Superior

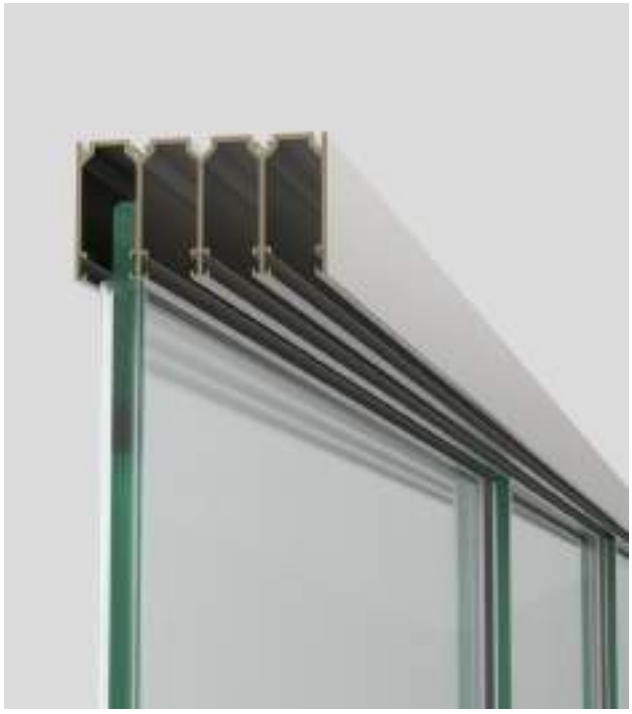

Corte Riel Inferior

PAUTA PARA CUATRO HOJAS

PERFILES

Código	Cantidad	Medida
S831	1	X - 26
S832	1	X - 26
S833	2	Y
S834	4	X/4 - 9

VIDRIOS

Cantidad	Ancho	Alto
4	X/4 - 10	Y - 86

ACCESORIOS

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Carro doble S83
8	Pz	Tapa Zócalo
2	Pz	Tirador S83
2X	Mt	Felpa 5X5 (MT)
8X	Mt	Felpa 7X6 (MT)
2	Tr	Burlete Globo
6	Tr	Burlete Traslapo

PAUTA PARA OCHO HOJAS

PERFILES

Código	Cantidad	Medida
S831	1	X - 26
S832	1	X - 26
S833	2	Y
S834	8	X/8 - 7

VIDRIOS

Cantidad	Ancho	Alto
8	X/8 - 8	Y - 86

ACCESORIOS

Cantidad	Unidad	Descripción
16	Pz	Carro doble S83
16	Pz	Tapa Zócalo
4	Pz	Tirador S83
2X	Mt	Felpa 5X5
8X	Mt	Felpa 7X6
3	Tr	Burlete Globo
12	Tr	Burlete Traslapo

CLAROFLEX®

Cortina de cristal

Alta tecnología europea
Cumplimos con los más exigentes certificados de calidad

Sin rodamientos
Máxima fiabilidad. Funcionamiento suave y silencioso mediante pista deslizante

Ideal para techos ligeros
Todos nuestros sistemas se apoyan en el suelo.

Mínimo mantenimiento
Sin necesidad de costosos revisiones anuales

Amplia variedad de vidrios
Templado o laminado.
Admite espesores de 8, 10 y 12mm

Múltiples sistemas de apertura
Nuestro sistema ofrece más opciones de configuración y mayor versatilidad

PIVOTmini

PIVOT

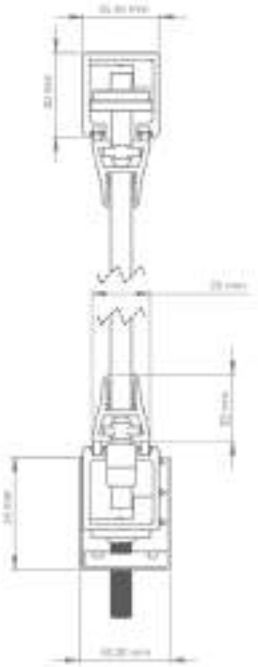

Cierre lateral

Sliding Door

Sistema sin brazo

Ventajas de instalación

FACILIDAD DE INSTALACIÓN
Componentes diseñados para optimizar el tiempo de colocación in situ

AHORRO DE TIEMPO
Fabricación hasta un 56% más rápida. Instalación hasta en la mitad de tiempo

MANTENIMIENTO CERO
No se requieren visitas anuales de revisión del sistema

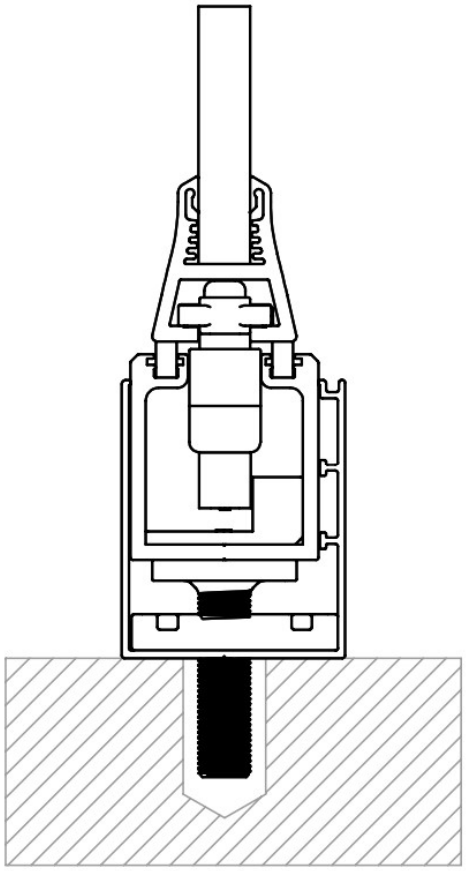

AL002
Hoja Claroflex
0.703 kg/m



AL001
Riel Claroflex
1.060 kg/m

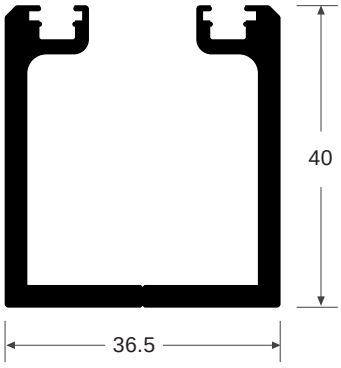

AL003
Canal Claroflex
0.631 kg/m

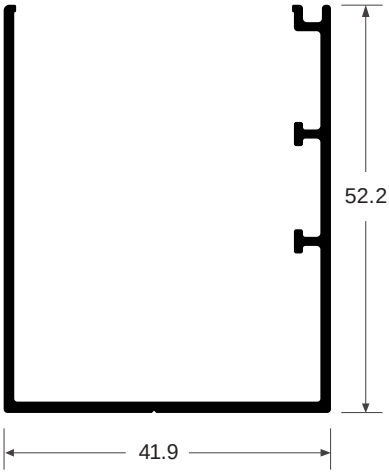

4209
Marco Fijo
0.417 kg/m

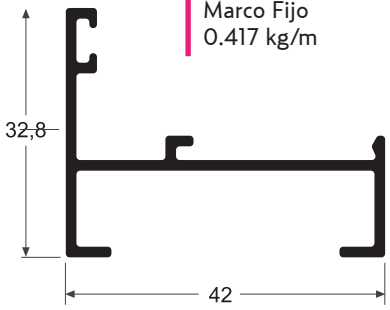

4204
Palillo
0.818 kg/m

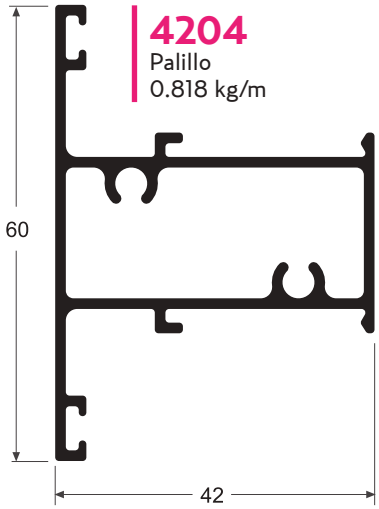

4229
Junquillo
0.160 kg/m



4202
Hoja
0.668 kg/m

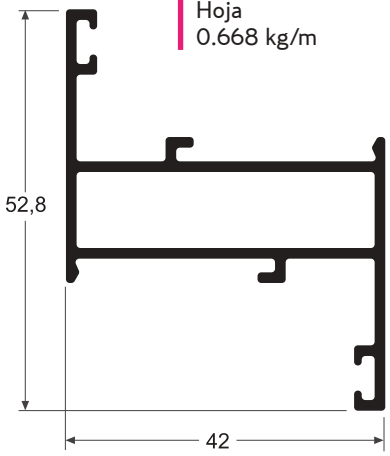

4206
Junquillo TP
0.229 kg/m



PAUTA PARA PROYECTANTE CON CÁMARA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
4209	1	X	45º/45º
4231	1	X + 40	45º/45º
4209	2	Y - 20	45º/45º
4202	2	X - 14	45º/45º
4202	2	Y - 34	45º/45º
4229	2	X - 86	34º/34º
4229	2	Y - 106	90º/90º

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 93	Y - 113

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Anudal 42
1	Pr	Brazo Proyectante
1	Pz	Manilla Udinese 735
2X + 2Y	Mt	Brulete DVP Base y Cuña
4X + 4Y	Mt	Brulete DVP DC 142

PESO TEÓRICO

Kg = 2.81 X + 2.356 Y



Unión Palillo AL-42

PAUTA PARA PROYECTANTE SIN CÁMARA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
4209	2	X	45º/45º
4209	2	Y	45º/45º
4202	2	X - 14	45º/45º
4202	2	Y - 14	45º/45º
4229	2	X - 86	34º/34º
4229	2	Y - 86	90º/90º

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 93	Y - 93

PESO TEÓRICO

Kg = 2.38 X + 2.38Y

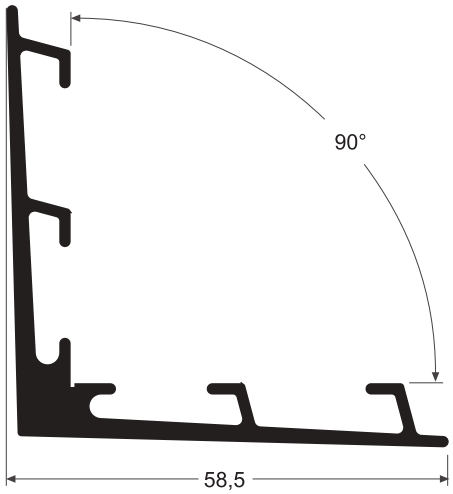

4213
Escuadra de Armado
0.972 kg/m

4212
Cuña de Armado
0.237 kg/m

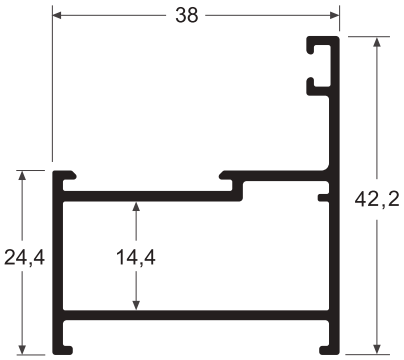

S381
Marco
0.567 kg/m



S383
Junquillo
0.208 kg/m



S387
Junquillo TP
0.201 kg/m

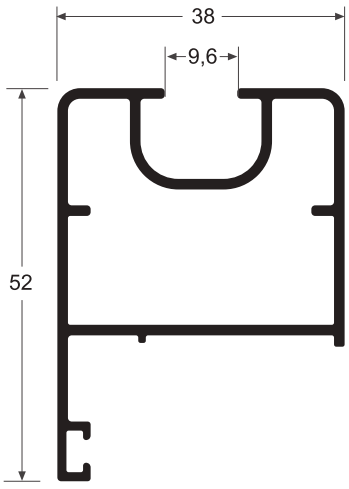

S382
Hoja
0.732 kg/m

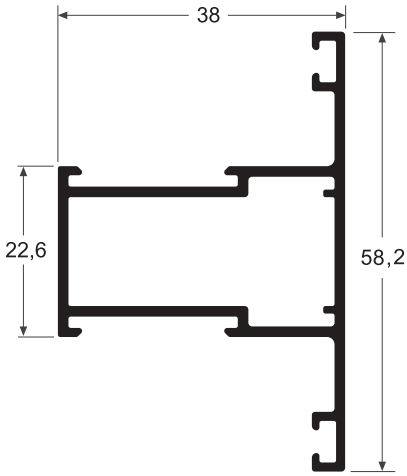

S384
Palillo
0.670 kg/m

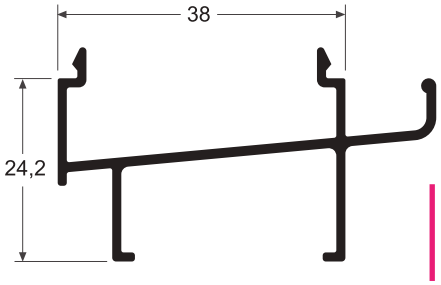

S385
Cámara de Agua
0.415 kg/m

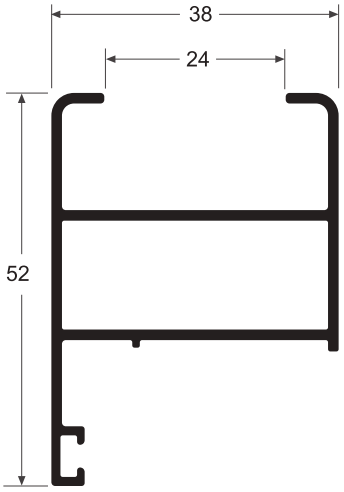

S386
Hoja TP
0.655 kg/m

PAUTA PARA PROYECTANTE CON CÁMARA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
S381	2	X
S381	2	Y - 24
S385	1	X
S382 (S386)	2	X - 33
S382 (S386)	2	X - 57

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1 (TP)	X - 117	Y - 141
1 (5 mm)	X - 121	Y - 145

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Anudal S38
1	Pr	Brazo Proyectante Defender
1	Pz	Manilla Udinese 735
2X + 2Y	Mt	Burlete p/vidrio
4X + 4Y	Mt	Burlete DC S38

PESO TEÓRICO

Kg = 3.01 X + 2.60 Y

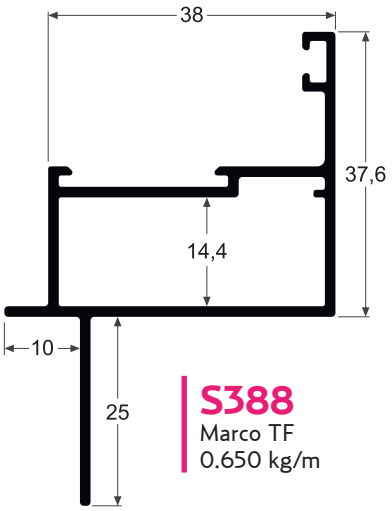

S388
Marco TF
0.650 kg/m

PAUTA PARA PROYECTANTE SIN CÁMARA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
S381	2	X
S381	2	Y
S382 (S386)	2	X - 33
S382 (S386)	2	X - 33

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1 (TP)	X - 117	Y - 117
1 (5 mm)	X - 121	Y - 121

PESO TEÓRICO

Kg = 2.60 X + 2.60 Y



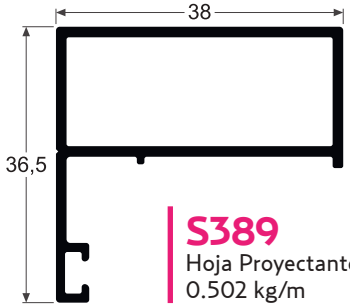

S389
Hoja Proyectante VHB
0.502 kg/m



S380
Tapa Hoja Fija VHB
0.120 kg/m

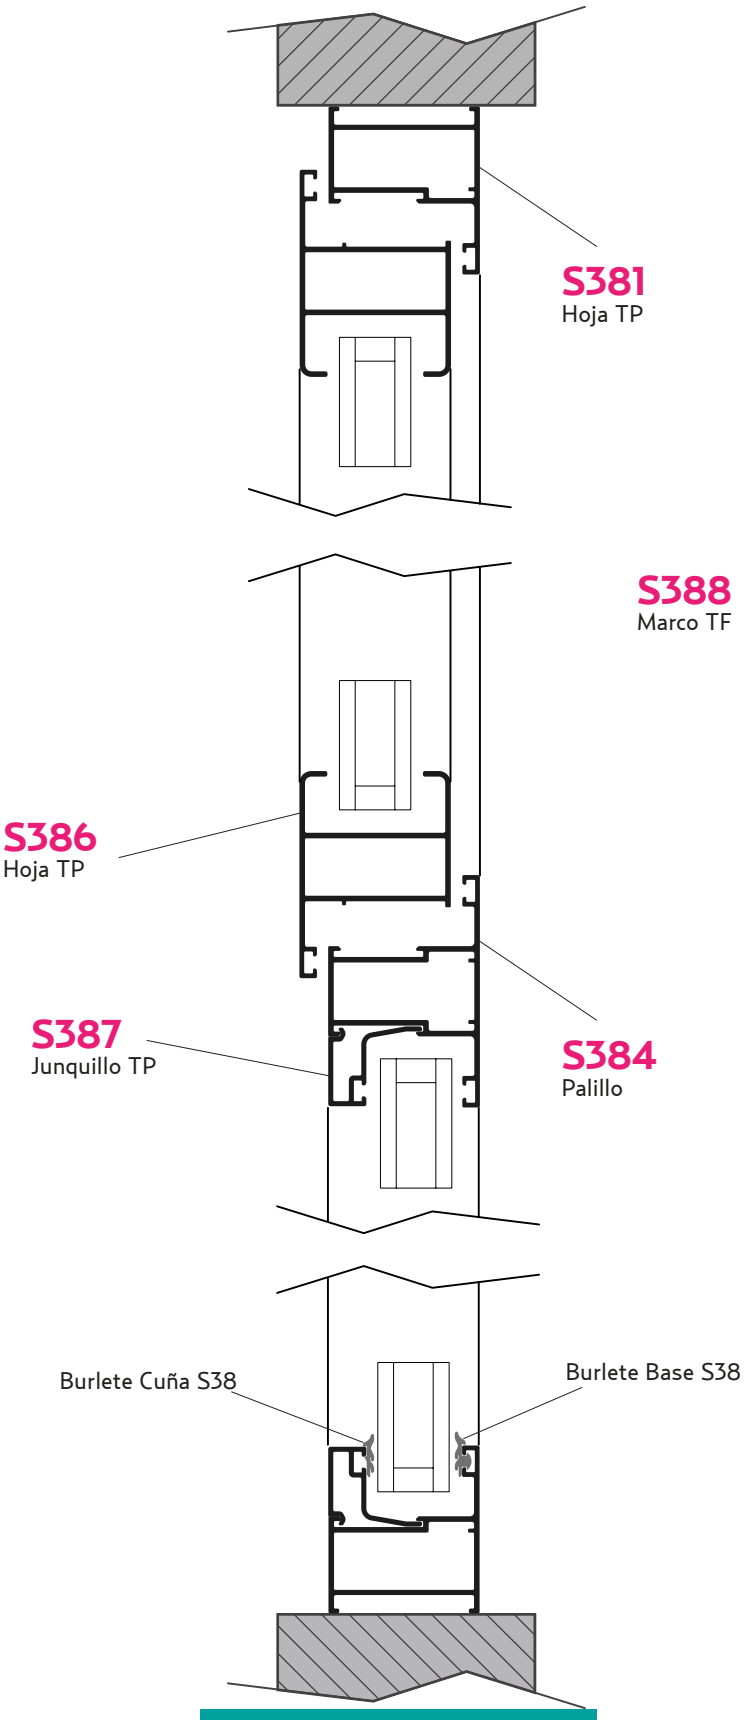

Montaje con Marco Normal
Corte Vertical

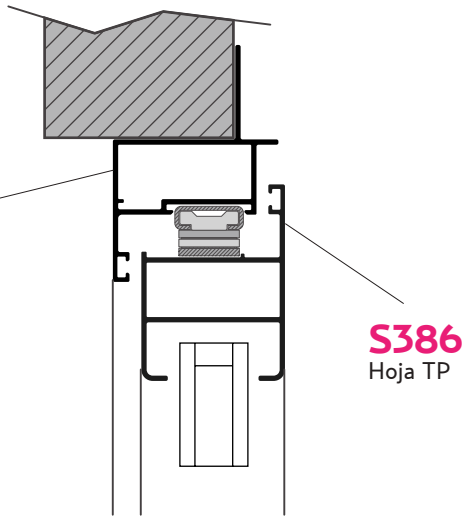

Montaje con Marco TF

Escala 1:2

Montaje con Cinta VHB

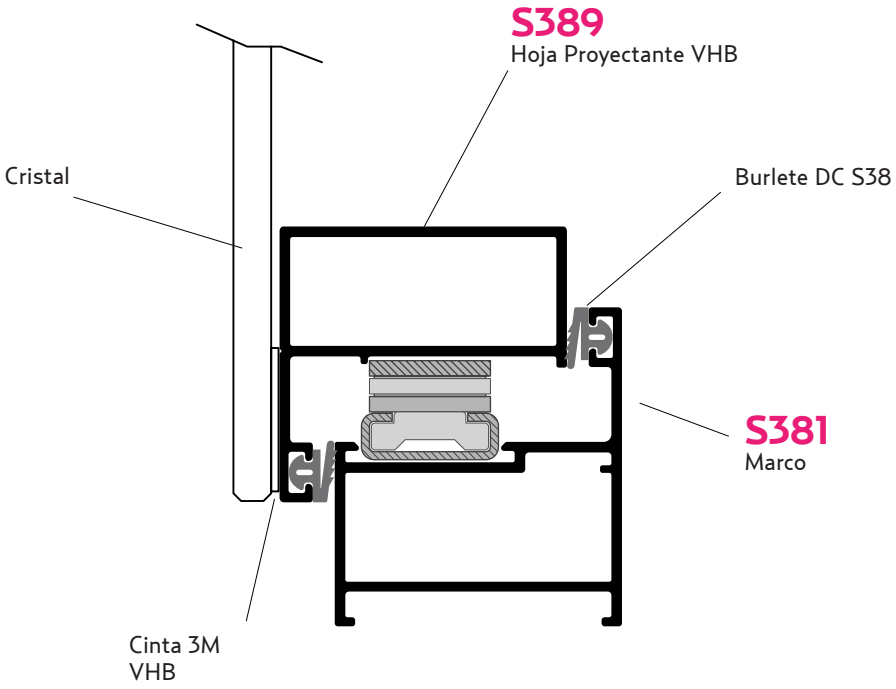

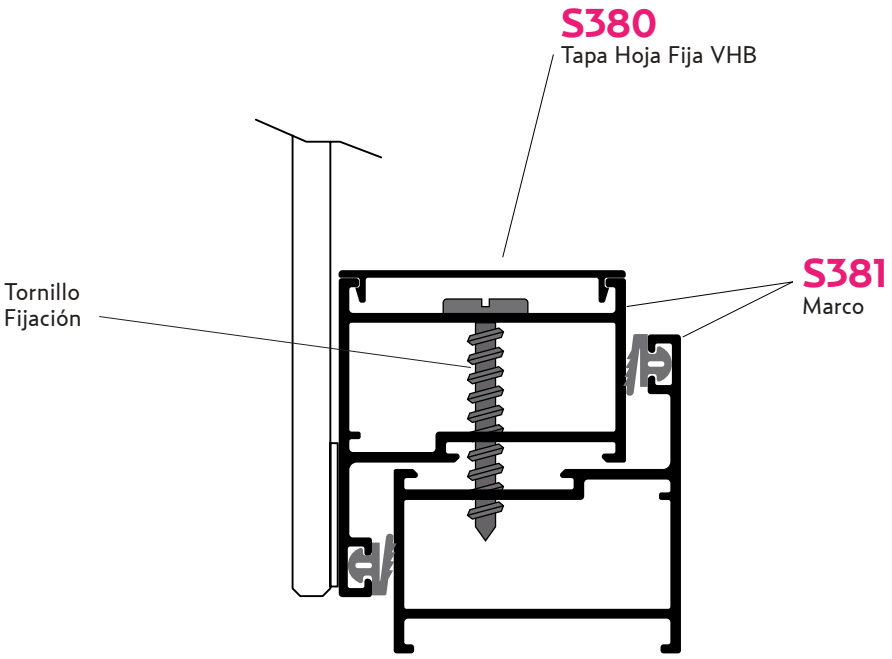

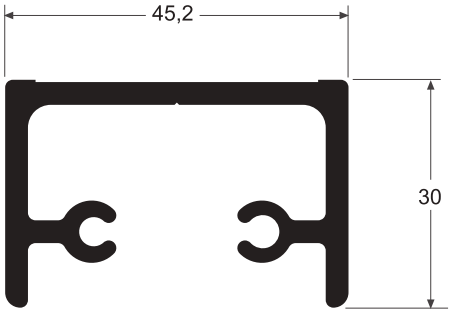

5069
Soporte
1.062 kg/m

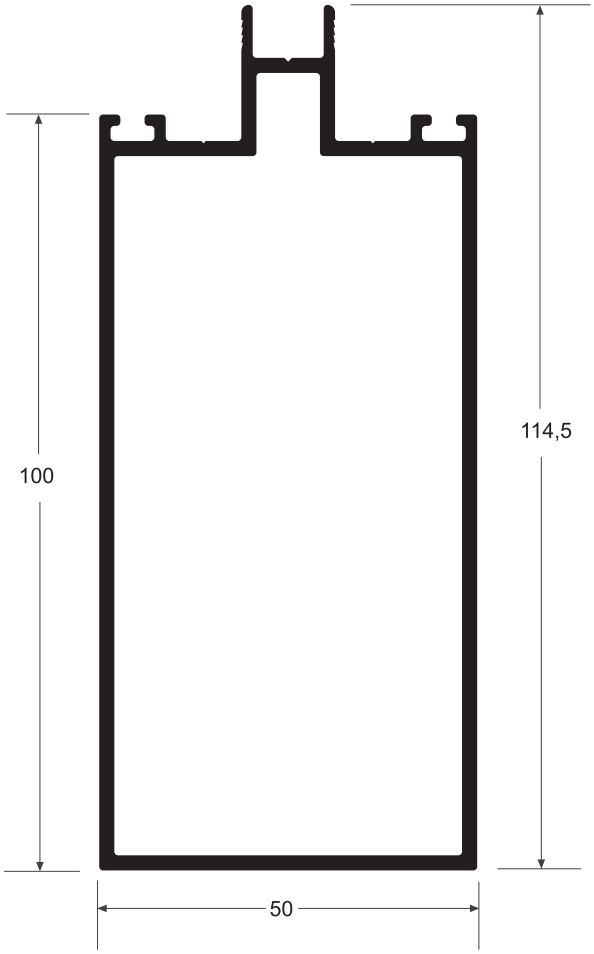

5073
Mullion
1.795 kg/m

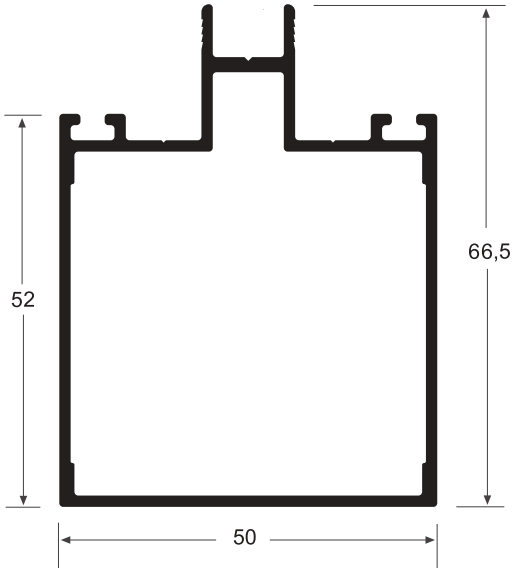

5074
Travesaño
1.032 kg/m

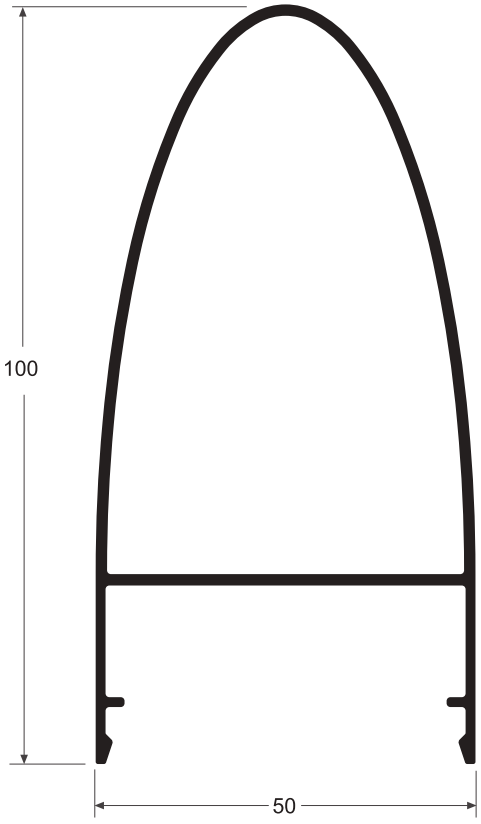

5065
Tapa Rodón
1.067 kg/m

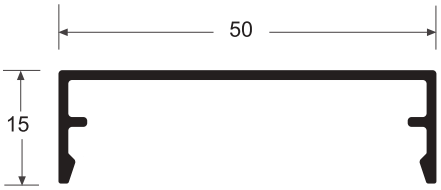

5075
Tapa
0.302 kg/m



5064
Contratapa
0.374 kg/m

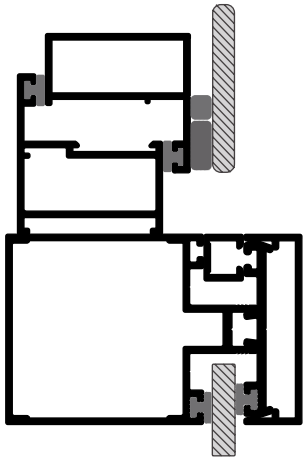

Montaje
Escala 1:2

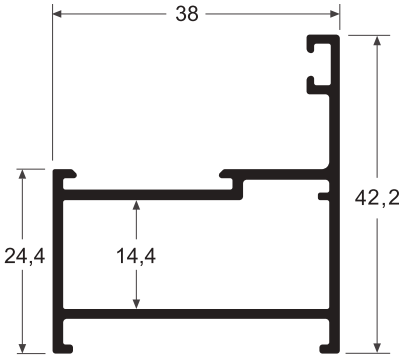

S381
Marco
0.567 kg/m



S389
Hoja Proyectante VHB
0.502 kg/m

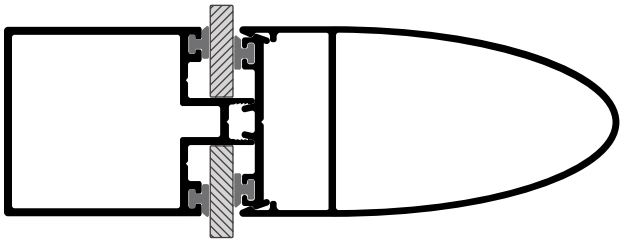

Manilla Udinese 6635 - 36- PV

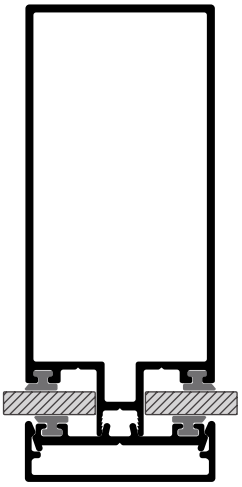

Montaje
Escala 1:2

Brazo de Proyección
Securistyle Storm

anudal industrial sl

32 AÑOS FABRICANDO ESCUADRAS Y UNIONES

La tornillería de nuestros productos incluye tratamiento antigripaje. Garantizamos un mejor y rápido apriete, facilitando el montaje.

FABRICACIÓN EN ESPAÑA

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

BRAZOS DE ACERO INOXIDABLE

PARA VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC

- Garantía por 12 años
- Soluciones para los diversos segmentos de mercado
- 30 años presente en Chile

GARANTÍA DE FÁBRICA
FABRICADO EN INGLATERRA
PRODUCTO CERTIFICADO

securistyle

FRIUL TRADE

WWW.FTCHILE.CL

GUÍA DE SELECCIÓN DE BRAZOS

BRAZOS SECURISTYLE DEFENDER ESTANDAR (PROYECCIÓN - CAJA 13 mm)

Denominación	Peso máx. Hoja (kg)	Alto máx. Hoja (mm)	Ángulo máx Abertura
EDT-8 (200 mm)	12	350	65º
EDT-10 (250 mm)	16	400	80
EDT-12 (300 mm)	20	550	80
EDT-16 (400 mm)	22	780	80
EDT-20 (500 mm)	26	1100	50º
EDT-24 (600 mm)	40	1300	38º
EDTH-24 (600 mm)	50	1500	27º

BRAZOS SECURISTYLE DEFENDER EGRESS (ABATIR - CAJA 13 mm)

Denominación	Peso máx. Hoja (kg)	Ancho máx. Hoja (mm)	Ángulo máx Abertura
EDSE-12 (300 mm)	22	600	80º
EDSE-16 (400 mm)	24	700	90º

BRAZOS SECURISTYLE STORM (PROYECCION - CAJA 17 mm)

Denominación	Peso máx. Hoja (kg)	Alto máx. Hoja (mm)	Ángulo máx Abertura
B16 (400 mm)	55	1100	50º
B22 (550 mm)	75	1500	45º
B26 (700 mm)	120	2200	20º

BRAZOS YALE (PROYECCION - CAJA 13 mm)

Denominación	Peso máx. Hoja (kg)	Alto máx. Hoja (mm)	Ángulo máx Abertura
YT-10 (250 mm)	16	400	58º
YU-12 (300 mm)	20	550	65º
YT-16 (400 mm)	22	780	52º
YT-20 (500 mm)	24	1000	42º

SISTEMA DE CELOSÍAS

Nuevo sistema de celosías para control solar y visual. Se pueden emplear en paneles verticales u horizontales, tanto fijos como móviles.

La trama se regula según necesidades, variado el paso del perfil en el bastidor.

Disponible en terminación madera y blanco.

Otras, a pedido.

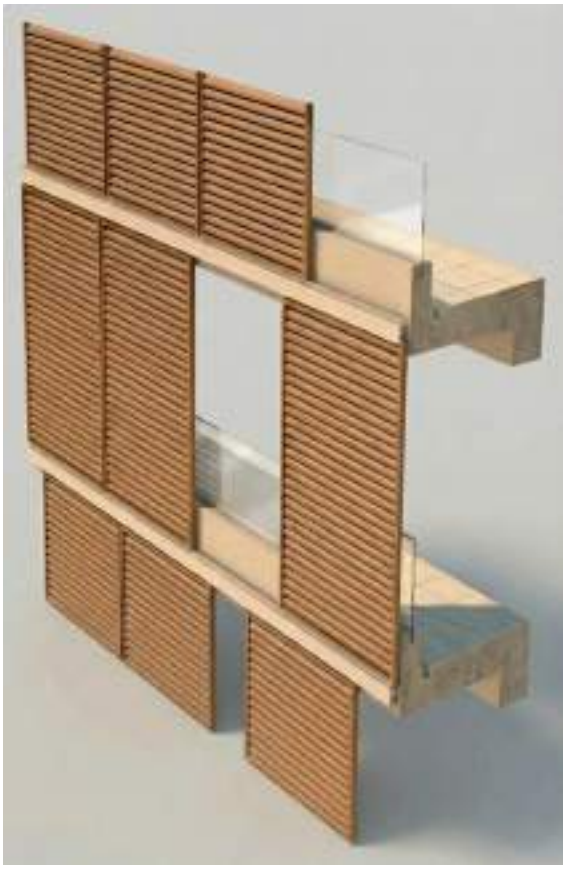

Ejemplo de aplicación del sistema móvil en fachada de edificio habitacional.

Alternativa de Montajes

BRI37
Brise 37 x 18
0.398 kg/m

TU40
Tapa Canal 40 x 30
0.248 kg/m

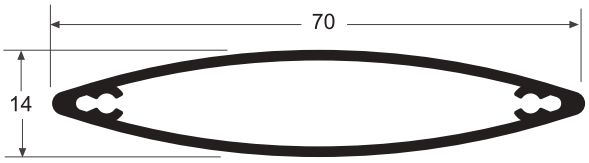

BRI70
Brise 70
0.506 kg/m

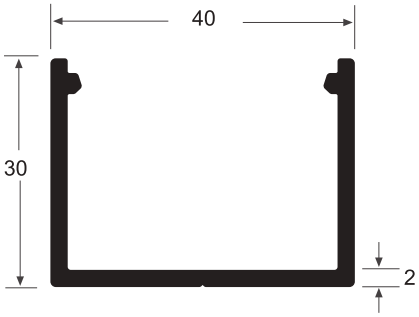

U40
Canal 40 x 30
0.541 kg/m

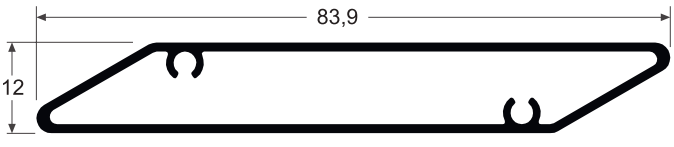

BRIRBD
Brise Romboide 84
0.609 kg/m

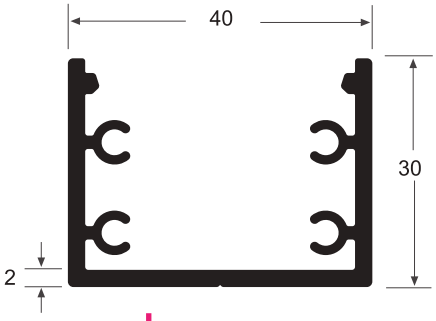

U40P
Canal 40 x 30
Porta Tornillos
0.691 kg/m

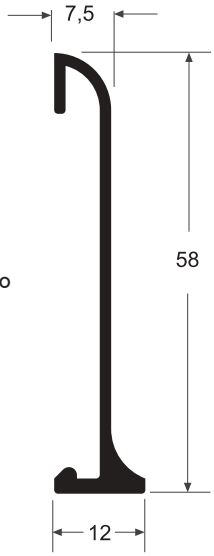

5366
Guardapolvo
0.353 kg/m

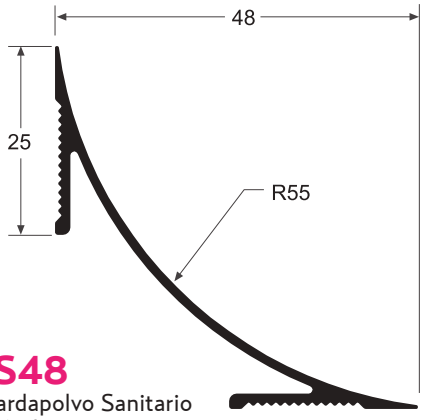

GS48
Guardapolvo Sanitario
0.362 kg/m

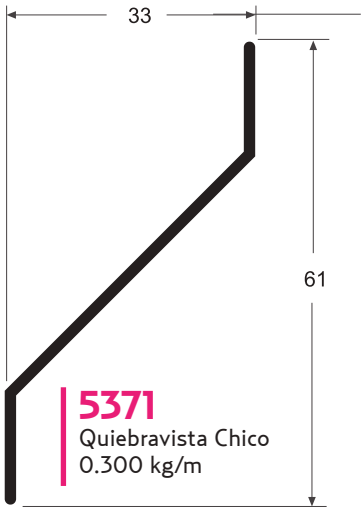

5371
Quiebravista Chico
0.300 kg/m

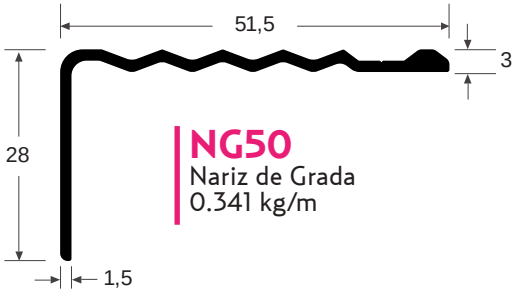

NG50
Nariz de Grada
0.341 kg/m

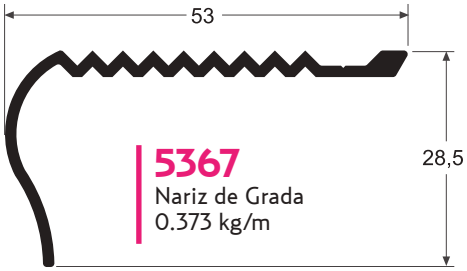

5367
Nariz de Grada
0.373 kg/m



5362
Cubrejunta
0.132 kg/m



CCM25
Cubrecanto Muro25
0.188 kg/m

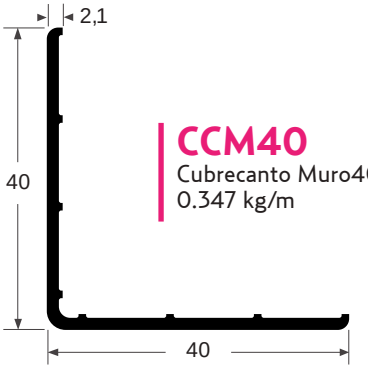

CCM40
Cubrecanto Muro40
0.347 kg/m

9161
Cubrejunta Desnivel
0.141 kg/m



PL110
Placa Listoneada
0.553 kg/m



MARCO DE PUBLICIDAD

Basado en un probado concepto americano, este sistema ofrece una eficiente herramienta para avisaje masivo. Su particular solución permite un fácil recambio de láminas, con un bajo costo en mano de obra por reposición.

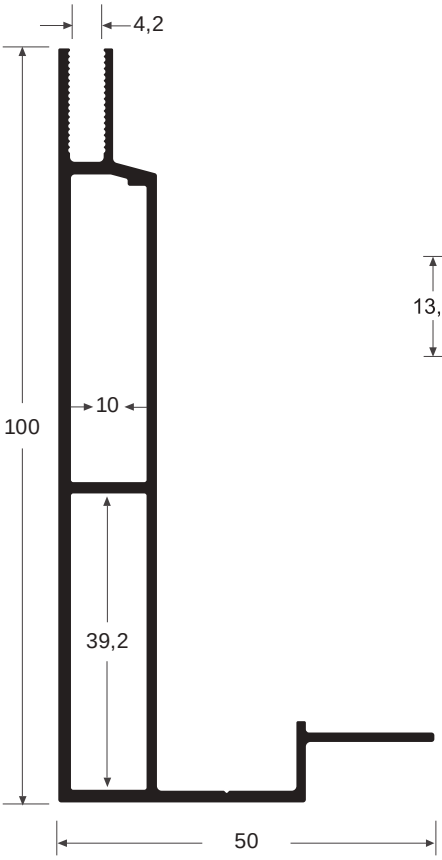

BL100
Marco Backlight 100x50 mm
1.226 kg/m

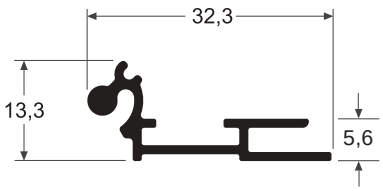

7152
Base Marco Publicidad
0.235 kg/m

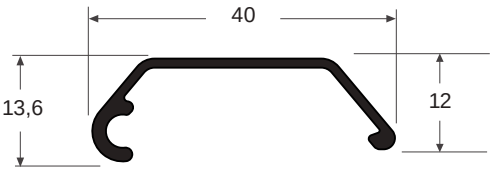

8319
Tapa Marco Publicidad
0.217 kg/m



5407
Marco LED
0.290 kg/m



0340
Riel Cortina Doble T
0.103 kg/m



5344
Riel Cortina
0.156 kg/m



5341
Riel Cortina
0.171 kg/m



9270
Soporte Invernadero
0.223 kg/m



U1220
Canal 12 x 20mm
0.166 kg/m



FCH9
Flight Case Híbrido 9 mm
0.268 kg/m



FCA25
Flight Case Ángulo 25 mm
0.182 kg/m



RC14
Remate Cristal 8-10 mm
0.237 kg/m

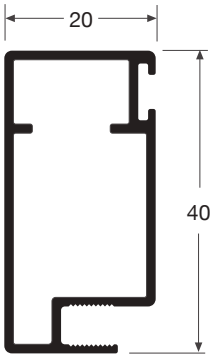

M2040
Mosquitero
0.430 kg/m



RC20
Remate Baranda Cristal
0.394 kg/m



5332
Marco Espejo Chico
0.131 kg/m

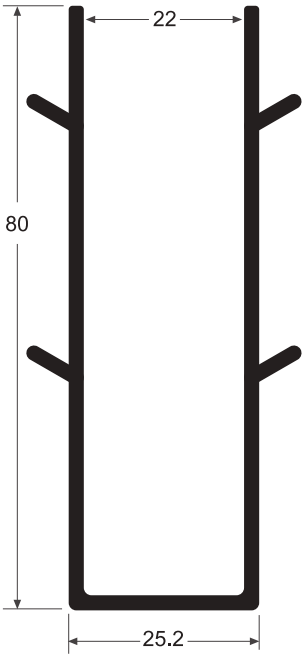

5398
Banquina
0.904 kg/m



VHB3M
Soporte VHB
0.273 kg/m

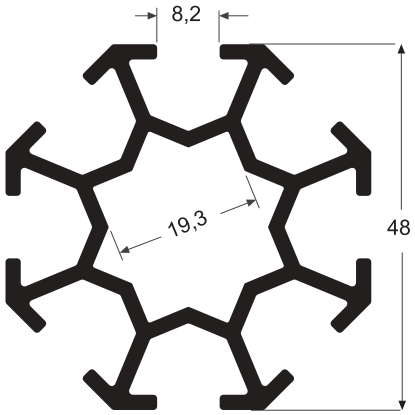

CX-6953
Pilar Feria
1.343 kg/m

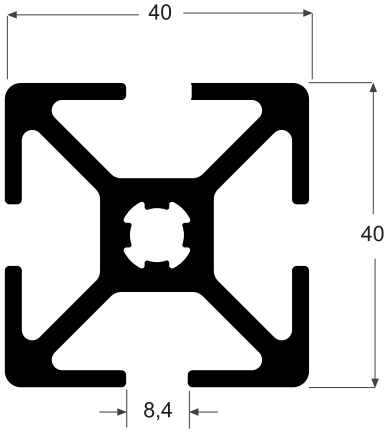

P4040
Pilar Feria 40 mm
1.539 kg/m

SISTEMA ESTANTERÍA

Práctica solución tipo mecano, de fácil armado con conector ANUDAL. Permite crear variedad de alternativas que entregan eficientes sistemas para organizar mercaderías en tiendas comerciales, archivos de oficinas, y en cualquier parte donde se requiera establecer un ordenamiento de artículos para un fácil manejo. Se logra una limpia terminación de aluminio y cristal. También se puede aplicar panel de madera MDF enchapado.

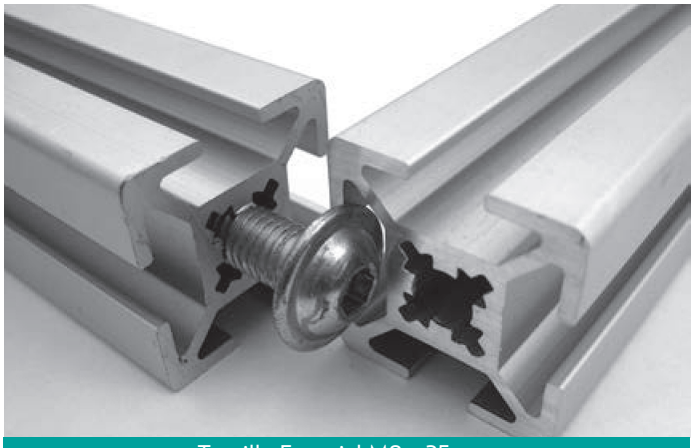

Tornillo Especial M8 x 25 mm



P3030
Pilar Feria 30 mm
0.931 kg/m

SISTEMA FERIAS

Eficiente sistema para el montaje de stand de ferias. Facilidad para crear diferentes planos logrando atractivos resultados. Basado en el pilar octogonal de probada funcionalidad.

Unión 45º

T5019
Traversa Feria
0.627 kg/m

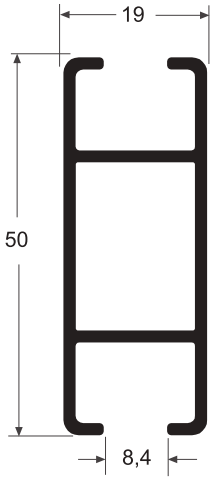

T5031
Traversa Con Aleta
0.679 kg/m

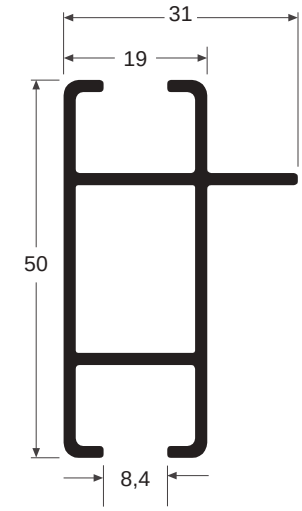

Unión 90º



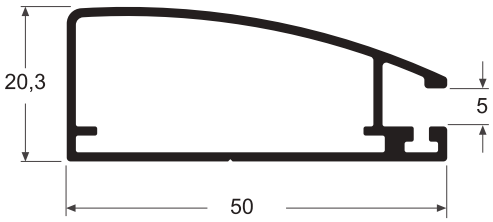

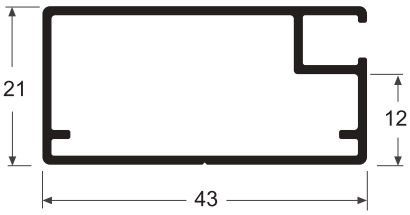

B2021
Bastidor Ibiza 20 x 21
0.300 kg/m

CH-249
Bastidor Ibiza 50mm
0.486 kg/m

B4321
Bastidor Ibiza 43 x 21
0.449 kg/m

DESCRIPCIÓN

Puerta para muebles conformadas por un bastidor de aluminio y un cristal de 4 mm de espesor.
Tres alternativas de bastidor en tres diferentes terminaciones: Acero Inoxidable, y pintura microtexturada mate Grafito y Negro.

APLICACIONES

En muebles de cocina, baño, closet y vestidores.
Su moderno diseño también lo hace ideal para aplicar en muebles de oficinas, rack de TV, bibliotecas, instalaciones de locales comerciales, etc.

CUALIDADES

Se fabrican a medida según el gusto y necesidad del cliente.
Hay disponibles diferentes tipos de cristal: transparentes o satinados, incoloros y color humo.
También la nueva tendencia de cristal acanalado.

Las puertas se fabrican de acuerdo a especificaciones del cliente.

Se debe indicar:
· Tamaño exacto en mm
· Número de bisagras y ubicación
· Tipo de bastidor y cristal.

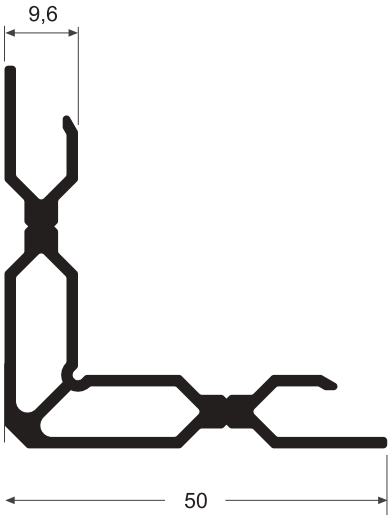

4220
Escuadra Tubular
0.813 kg/m



CH-215
Base Picaporte
0.268 kg/m

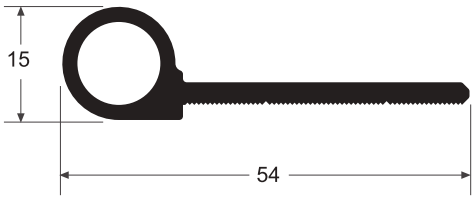

5509
Bisagra Grande
0.563 kg/m



CH-194
Bisagra Chica
0.279 kg/m

SHOWER DOOR
CORREDERA INOX
PARA CRISTAL TEtemplado 8 MM

Kit para fabricar Shower Door con una hoja fija y una móvil, en cristal templado de 8 mm.
Ancho máximo 2,0 m, alto máximo 2,2 m
Kit incluye todos los herrajes en acero inox y guía de fabricación.
Barra inox 10x30 mm y 2 m de largo se vende por separado.

SHOWER DOOR ABATIR INOX PARA CRISTAL TEMPLADO 8 MM

Variedad de herrajes Inox para resolver todo tipo de Shower Door con elementos fijos y de abatir, en cristal templado de 8 mm.

Escala 1:2

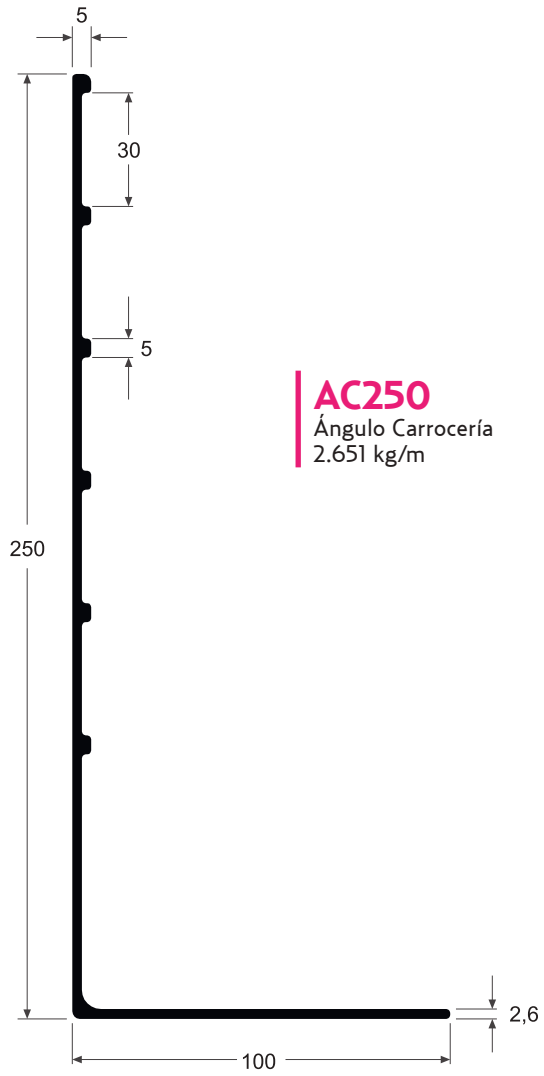

AC250
Ángulo Carrocería
2.651 kg/m

CA268
Típico
3.626 kg/m

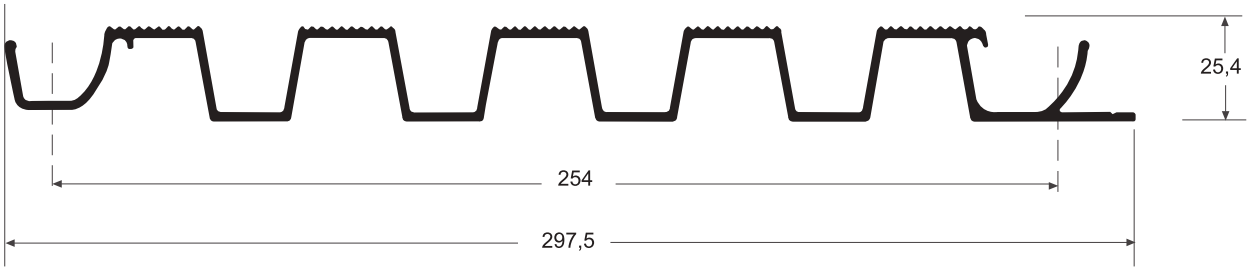

Escala 1:2

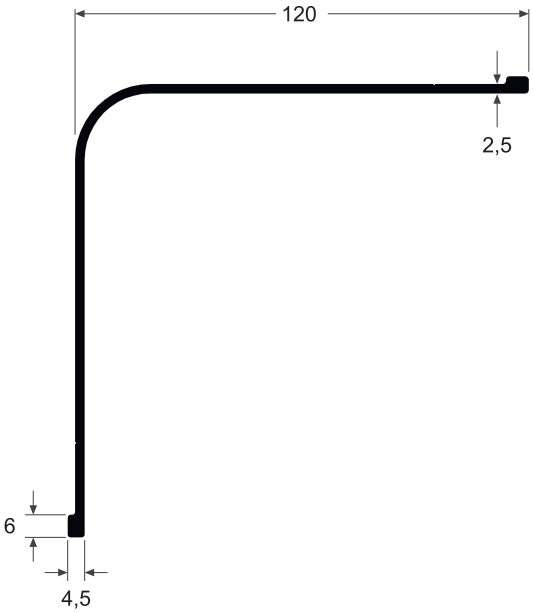

AC120
Ángulo Carrocería 120 x 120 mm
1.618 kg/m

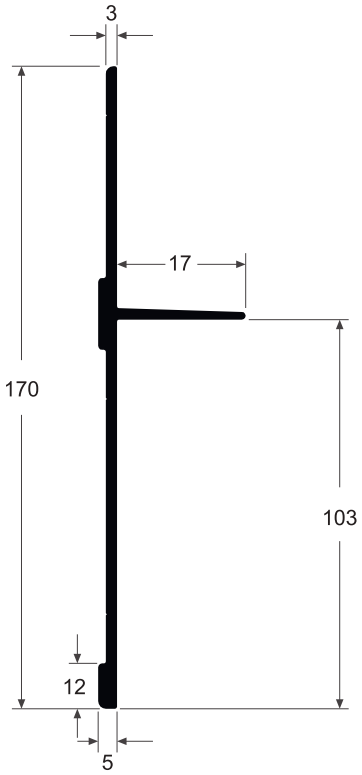

TT170
Tapa Telera 170 mm
1.773 kg/m

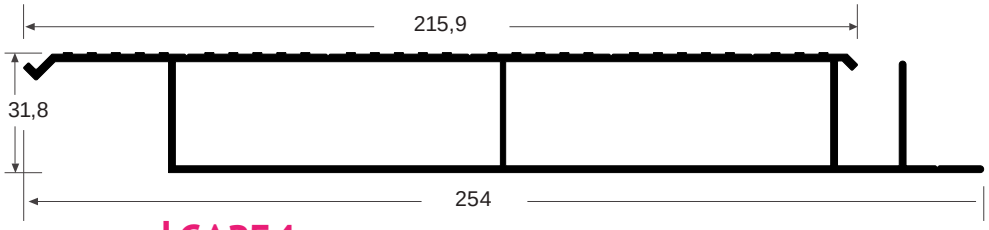

CA254
Piso Estriado
0.341 kg/m

EXTRUSIÓN

Los perfiles de aluminio se fabrican mediante un proceso denominado “extrusión”, donde el aluminio es conformado por una prensa de gran capacidad que lo obliga a pasar por una matriz de acero especial con la forma o el diseño deseado.

Se utilizan diversas aleaciones de aluminio para lograr las características que se deseen según la aplicación del producto a extruir.

Aleación	Aplicaciones	Temple	ímites resistencia (N/mm²)	Límites Fluencia (N/mm²)
1100	Tubos trefilados	-	75	20
6060	Perfiles arquitectónicos e industriales	T5	145	105
6063	Perfiles arquitectónicos e industriales	T5	145	105
6005A	Estructuras, Carrocerías de buses y camiones	T5	260	215

TERMINACIONES SUPERFICIALES

ANODIZADO

El Anodizado es un proceso electroquímico aplicado al aluminio y sus aleaciones que produce una capa uniforme de óxido. Esta mejora la natural resistencia del aluminio a la corrosión, garantiza un aspecto uniforme, aumenta la resistencia a la abrasión, prolongando con estas cualidades la vida útil de ventanas, puertas, muros cortina y todas las aplicaciones del metal en la arquitectura, construcción civil e industria.

El Anodizado puede ser “satinado” (también denominado “mate”) el cual mantiene el color original del aluminio.

Adicionalmente, mediante la deposición electrolítica de sales metálicas sobre la capa del óxido original, se pueden lograr una gama de colores. El tono normalmente en stock es Titanio.

El espesor de la capa de anodizado es controlado durante su formación en el baño. Básicamente cuanto mayor es el tiempo de permanencia en la cuba, mayor será el espesor de la capa resultante. Una mayor capa de anodizado dará una mejor protección al perfil. Se recomienda considerar el siguiente cuadro:

Aplicación	Tipo de Anodizado	Espesor en micras promedio (µm)
Zona Rural / Urbana	Normal	10 - 15
Zona Litoral	Especial	18

NOTA:
1) El espesor normal para el Anodizado Satinado es 12 +/- 2um, y para el Anodizado Color es 13 +/- 2um
2) Una micra es la milésima parte de un milímetro.

ELECTROPINTADO

Gracias a la aplicación de las últimas tecnologías en pintura, hoy se puede ofrecer esta excelente alternativa. Luego de una cuidadosa preparación del perfil, pintura en polvo Poliester TGIC, es aplicada en un proceso electromagnético mediante equipos especiales y en cámaras libres de contaminantes. El proceso sigue con un horneado para producir el curado y fijación de la pintura. Este tipo de revestimiento tiene las siguientes características:

· Alta resistencia química y mecánica
· Máxima resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas
· Alta resistencia a los golpes e impactos
· Amplia gama de colores con excelente retención de brillo

Colores de Stock disponibles: Blanco y Grafito.

MADERA

Con procesos de última tecnología, hoy disponemos de una nueva alternativa de perfiles de aluminio con terminación madera. Imitando con gran realismo veta y textura de la madera natural, ponemos a disposición de nuestros clientes, esta excelente terminación.

Colores de Stock disponibles: Madera tradicional y Roble ceniza.

PERFILES ESPECIALES

Se apoya técnicamente a los clientes en el desarrollo de soluciones específicas de acuerdo a sus requerimientos. Estos perfiles especiales pueden tener el carácter de exclusivos si así se conviniera. Consulte al Departamento Técnico de SODAL.

Barras de Aluminio

Matriz de Extrusión

Perfiles de Aluminio Varios

LAMINACIÓN

Las planchas de aluminio son producidas mediante un proceso metalúrgico denominado Laminación. Este consiste en pasar un lingote entre pares de cilindros laminadores bajo presión, en caliente o en frío, de forma de reducir el espesor, y aumentar el largo y ancho de la pieza.

Aleación	Temple	Límites de resistencia mpa	Límites de frecuencia mpa	Elongación (%)
1100	H14	110 - 145	90	3
3003	H274	170 - 215	150	5

TIPOS DE PLANCHAS

Las planchas de aluminio pueden tener las siguientes terminaciones:

COMÚN

La plancha presenta un acabado padrón con baja reflectancia, pudiendo presentar variaciones de brillo y no estar exenta totalmente de manchas o aceite.

BRILLANTE

Presenta una de las caras más reflectiva que la terminación común. Esto es debido a una menor rugosidad del cilindro de laminación.

BARNIZADAS - PINTADAS

Después de una preparación química de la superficie, una o ambas caras reciben una aplicación de barniz mate o brillante. En el caso de la pintura, se utiliza pintura poliéster o fluorocarbonada (Kynar). Para la aplicación de estos revestimientos se utiliza el sistema Coil Coating que le confiere al aluminio una mayor resistencia a la corrosión, abrasión e intemperie, además de un excelente acabado superficial.

DIAMANTADAS

Acabado en alto relieve en forma de lágrima. Resultado de un proceso que utiliza cilindros especiales de alta tecnología. Este tipo de plancha es ampliamente utilizada en vehículos de transporte.

Aleación	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Otros	Al mínimo
1100	Si + Fe < 1		0.05	0.05	-	-	0.10	0.15	0.15	99.0
3003	0.60	0.70	0.30	0.30 - 0.80	0.20 - 0.80	0.20	0.40	0.10	0.15	Restante

Tabla Selección de Burletes

Series Correderas y Espesores de Vidrio													
Burletes	4800 5000 AL - 20		AL - 25 S - 28			AL - 25		S - 28		S - 33			
	3	4	4	5	6	18	19	18	20	5	6	20	22
1003	●												
302		●											
329			●										
305				●									
306					●								
3344-5										●			
3344-6											●		
TP-2218						●							
TP-2219							●						
TP-2418								●					
TP-2420									●				
TP-2620												●	
TP-2622													●

Series DC y Espesores de Vidrio							
Burletes	**S - 38**					**AL - 42**	
	4	5	6	18	20	4	5
Burletes para hojas							
329	●						
305		●					
306			●				
TP-2418				●			
TP-2420					●		
Burletes para doble contacto							
DC-142						●	●
GUA239	●	●	●	●	●		
Burletes para fijos							
Base GUA399	●	●	●	●	●		
Base B-42						●	●
Cuña S3344	●	●	●	●	●		
Cuña 446-13						●	
Cuña 446-11							●

SODAL
Soluciones en Aluminio

Nueva Línea de Accesorios de Acero Inoxidable

Tiradores para Puertas de Vaivén

Varios modelos de diferentes tamaños

Pasamanos y Accesorios

Tubo de 2" x 1,5 mm y todos los accesorios (Soportes, codos, coplas, tapas)

- Accesorios para Barandas de Cristal
- Bases y Cabezas para Balaustros
- Pinzas para Cristales
- Tiradores para Cortinas de Cristal

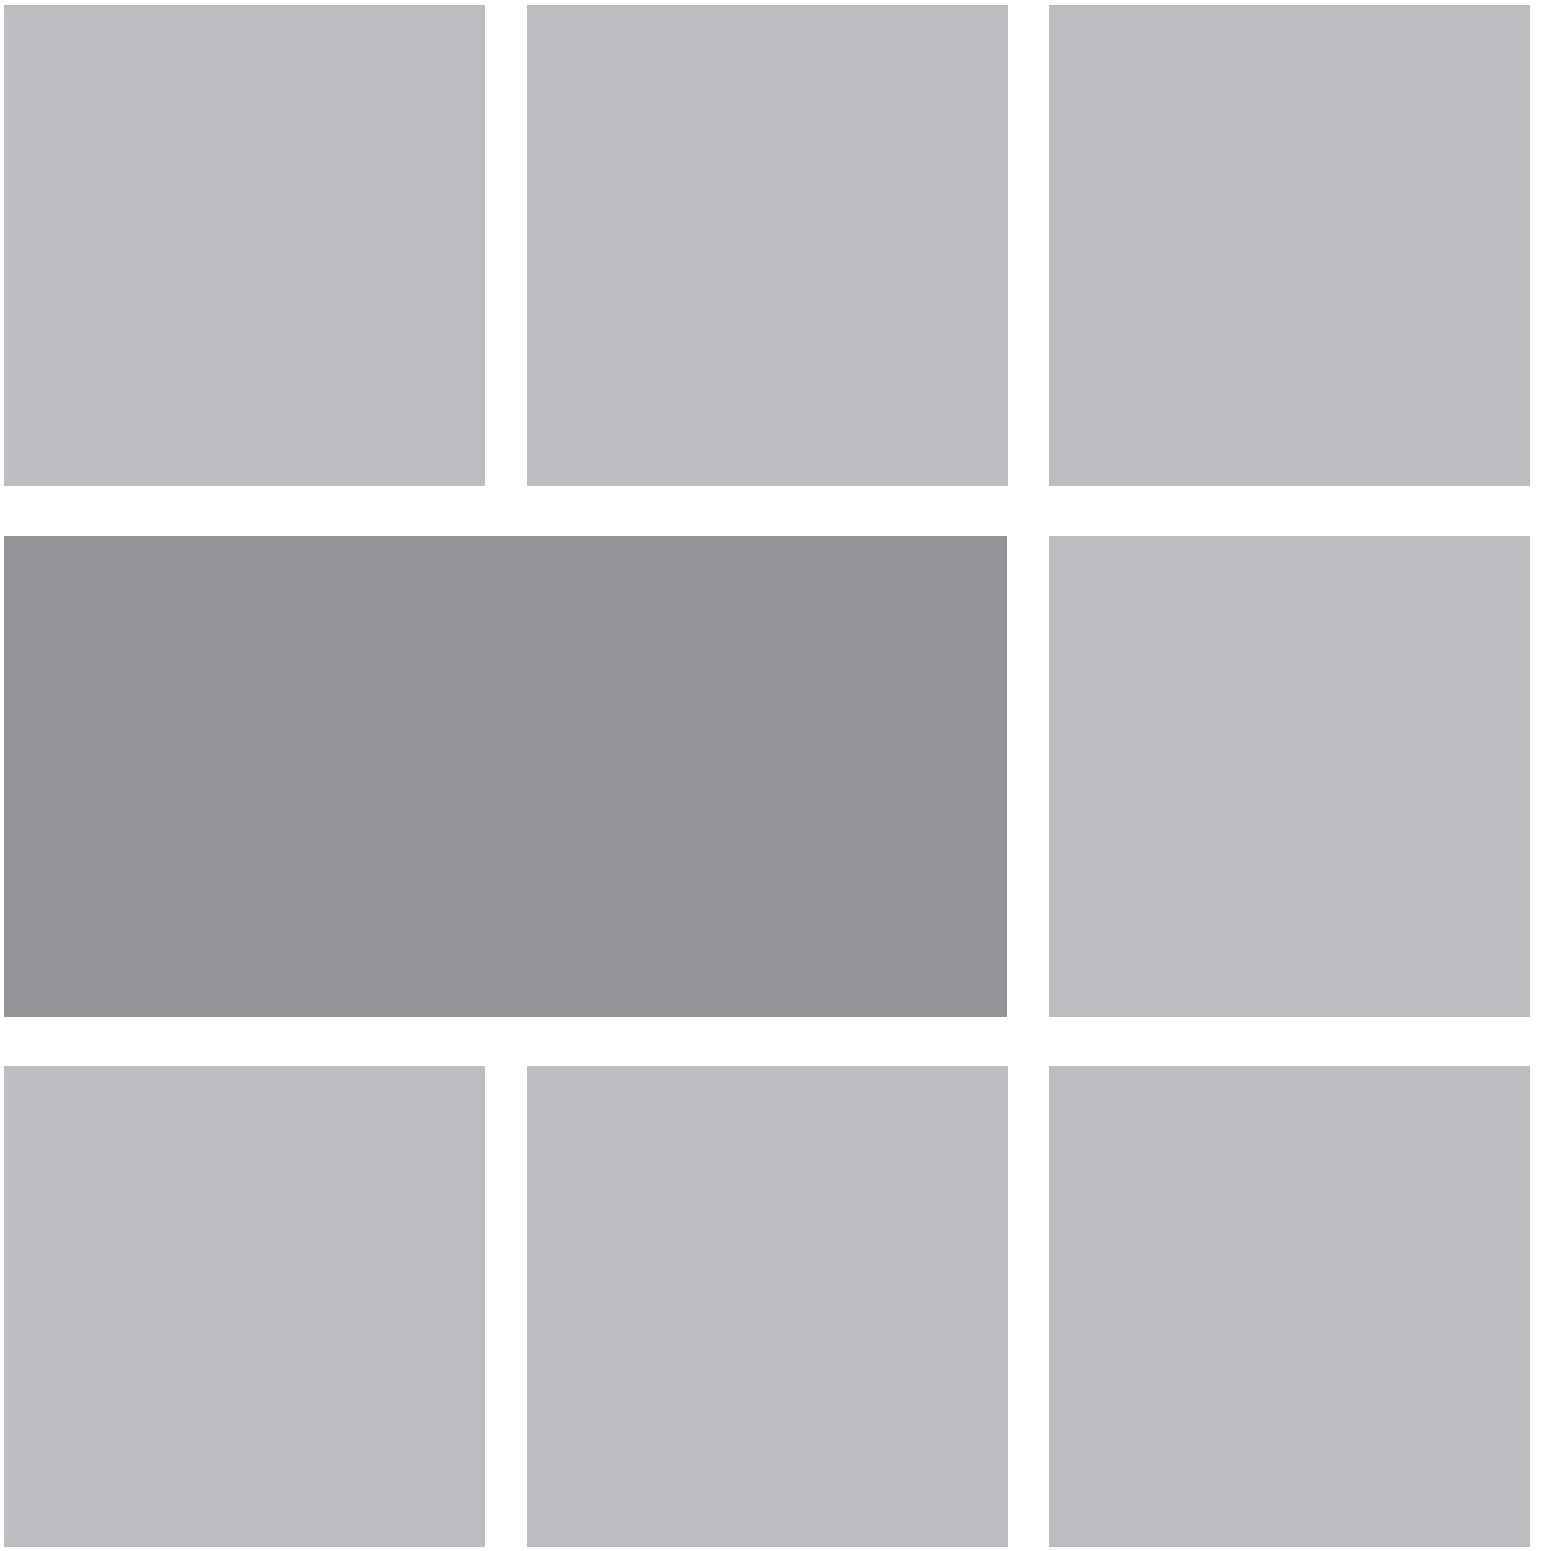

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO S.A.

Av. Marathon N°3605 - Macul - Santiago

Central: (56) 2 2482 1300

contacto@sodal.cl - www.sodal.cl