VERATEC


Sistemas de puertas y ventanas de PVC

Catálogo de productos



ASAŞ

Sistemas de puertas y ventanas de PVC
Catálogo de productos

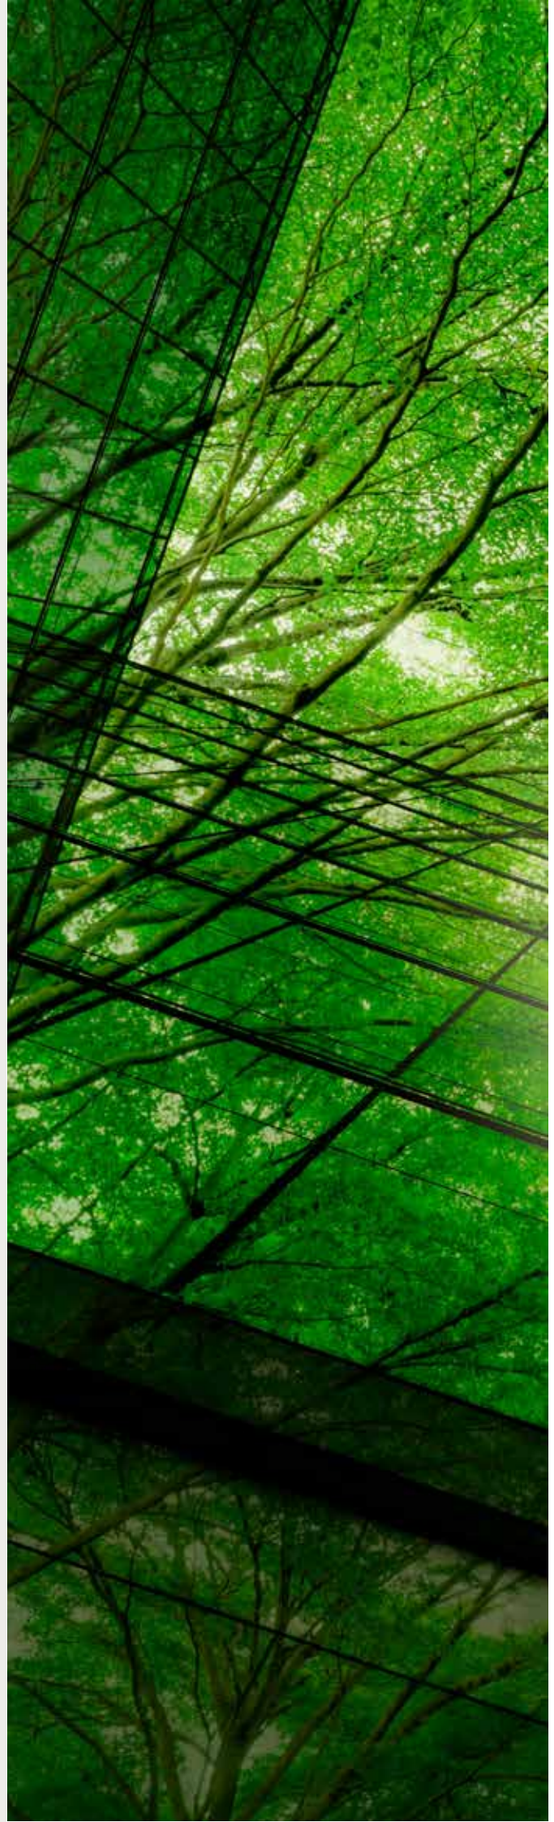

Trabajamos para hacer posible un mundo mejor mañana.

Actuamos con la creencia de que la sostenibilidad es más que reducir nuestra huella de carbono, sostenemos que las perspectivas ambientales, sociales y económicas deben considerarse en su conjunto. Con esta perspectiva, desarrollamos nuestras actividades en todas nuestras áreas de negocio en el marco de un enfoque empresarial que respeta el medio ambiente y sirve al futuro de nuestro país y del mundo.

Como ASAŞ, continuaremos haciendo nuestra parte para hacer posible un mundo mejor mañana y continuaremos implementando todas nuestras decisiones de inversión y producción en torno a nuestra estrategia centrada en la sostenibilidad.

ASAŞ

ASAŞ es uno de los fabricantes líderes en Europa con su tabla de crecimiento estable desde su creación en 1990 y exporta a más de 90 países en 6 continentes; Atiende a sus clientes en instalaciones de producción de perfiles de aluminio, paneles compuestos de aluminio, productos planos de aluminio, perfiles de PVC y contraventanas ubicadas en Turquía, establecidas en una superficie total de 1.000.000 m², de los cuales 400.000 m² están cerrados. Sectores atendidos por ASAŞ;

- Edificación
- Automoción
- Sistemas ferroviarios
- Vehículos comerciales
- Energía
- Industria espacial y aeronáutica
- Embalaje
- Productos de consumo
- Marítimo

ASAŞ tenía como objetivo brindar un servicio más rápido y orientado a soluciones, especialmente al mercado europeo, con ASAŞ GmbH, que se estableció en 2018 en la ciudad de Koblenz, vecina a la región de Neuwied en Alemania, en un área total de 880 mil m². de los cuales 72.793 m² están cerrados. Con la creación de ASAŞ GmbH, que se posiciona como un centro de logística y servicios, las actividades europeas de la empresa continúan a un ritmo creciente.

Video



¿POR QUÉ PVC?

Alta Resistencia Mecánica

La resistencia al desgaste, la ligereza y la buena resistencia mecánica y tenacidad de los perfiles de PVC utilizados en la producción de puertas y ventanas son ventajas técnicas muy importantes en su uso en aplicaciones de edificación y construcción.

Resistente al Fuego

Los materiales de PVC tienen una alta temperatura de ignición. La combustión se detiene inmediatamente cuando se retira la fuente de calor. Esta característica hace que el PVC sea apto para su uso en ventanas, puertas, revestimientos, etc. haciéndolo particularmente adecuado para aplicaciones.

Alta Resistencia

El PVC es resistente a la intemperie, la descomposición química, la corrosión, los golpes y la abrasión. Por este motivo, es el preferido por los clientes en productos expuestos al aire libre y en distintos lugares donde se requiere una larga vida útil.

Ciclo Vital

En los análisis del ciclo de vida, desde la producción hasta la destrucción, se encontró que el impacto ambiental del PVC era positivo en comparación con otros materiales utilizados en la producción de perfiles para ventanas y puertas.

Sostenible

Los materiales de construcción como tuberías, perfiles de ventanas y suelos se pueden reutilizar al final de su vida útil. Con esta característica, el PVC aporta importantes beneficios en términos de medio ambiente y economía.

Energía Eficiente

El uso de ventanas y puertas de PVC brinda importantes beneficios para el usuario y la economía del país. El 28 por ciento de la energía de los edificios se escapa a través de las ventanas. El material de PVC tiene un alto rendimiento de aislamiento térmico y es un verdadero material aislante contra el sonido, la humedad y efectos externos similares.



Contenido

8· Inova 76 mm Junta central

10· Inova 76 mm

12· Inova Sistema deslizante de nueva generación

14· Elevadora – Hebe Schiebe

16· Maxi Royal 70 mm

18· Elegans 70 mm

20· Maxi Riviera

22· Maxi Majestic

24· Maxi Empire

26· Elegans 60 mm

28· Diamond 60 mm

30. Sistema Corredera lineal 74 mm

32· Sistema Corredera lineal 70 mm

34· Sistema Corredera lineal Compacto 60 mm

36· Alfaizares

39· Catálogo de colores

40· Persianas externas y sistemas de contraventanas

42· Sistemas de contraventanas monobloc de PVC y aluminio

44· Motores tubulares y sistemas de control

46· Persianas de cebra

48· Daylight

50· Gestión de calidad total

INOVA 76 mm JUNTA CENTRAL


Proporciona el máximo aislamiento térmico y acústico gracias a sus 76 mm de ancho, su diseño de perfil de 7 cámaras, su sistema de 3 juntas y el uso de vidrios especiales de alto aislamiento de 50 mm de ancho.
El diseño del perfil del sistema, que permite el uso de vidrios especiales, también se puede utilizar con un perfil de umbral de aluminio con aislamiento térmico y es adecuado para la aplicación de umbrales más bajos a baja altura.

Características	
Ancho del perfil (mm)	76
Número de cámaras	5, 6, 7
Espesor del vidrio (mm)	24 - 50
Coeficiente de conductividad termica de la ventana W/m²K	0,78
Permeabilidad al aire	Clase 4
Resistencia a la carga del viento	Clase C5/B5

Opciones de Apertura



Datos Técnicos | Ala Recta Modelo 3D | Ala 3D







Sostenible | Sin plomo

INOVA 76 mm

Proporciona el máximo aislamiento térmico y acústico con su diseño de perfil de 76 mm de ancho, 6 cámaras y la opción de utilizar vidrio especial altamente aislante de 50 mm de ancho.


Características	
Ancho del perfil (mm)	76
Número de cámaras	5,6
Espesor del vidrio (mm)	24 - 50


Opciones de Apertura



Datos Técnicos

3D







Sostenible


Sin plomo

INOVA SISTEMA CORREDERO DE NUEVA GENERACIÓN


Dando vida a grandes espacios con su alternativa de aplicación de doble hoja, Inova garantiza que es el sistema con mejor valor de aislamiento entre los sistemas corredizos existentes con las pruebas de rendimiento realizadas en el laboratorio de pruebas aprobado por Ift Rosenheim Alemania. En el sistema Inova, se puede aplicar hasta 3000 mm de ancho y 3600 mm de alto con un peso máximo de accesorios de 400 kg y un peso de vidrio de 80 kg/m², pone fin a los problemas de seguridad gracias a los puntos de bloqueo y presión que rodean el ala. perfil.


Características	
Ancho del perfil (mm)	147
Número de cámaras	24 - 50
Espesor del vidrio (mm)	1,40
Coeficiente de conductividad termica de la ventana W/m²K	Clase 4
Permeabilidad al aire	Clase B3
Resistencia a la carga del viento	1500x3000 2000x3600
Peso máximo del ala (kg)	400

Opciones de Apertura



Video | Datos Técnicos | 3D








Sostenible | Sin plomo

ELEVADORA - HEBE SCHIEBE

La profundidad del marco es de 170 mm y el perfil de la hoja de la puerta tiene 70 mm de ancho. Máximo aislamiento acústico y térmico. Es posible utilizarlo con cristales homologados en el rango de 20, 24, 28, 34, 40 mm. El espesor de pared del marco y del perfil del hoja es de clase A. El aislamiento térmico del perfil de umbral de aluminio se consigue mediante un revestimiento de umbral de PVC desde el interior.

Características	
Ancho del perfil (mm)	170
Espesor del vidrio (mm)	4 - 40
Permeabilidad al aire	Clase 3
Resistencia a la carga del viento	Clase C4/B5

Opciones de Apertura



Datos Técnicos

3D



Sostenible

Sin plomo

MAXI ROYAL 70 mm


El ancho del perfil del sistema es de 70 mm. Tiene un perfil de hoja que se abre hacia el exterior. Gracias a la aplicación opcional de revestimiento con perfiles de aluminio proporciona un aspecto estético en la superficie exterior. Los perfiles de revestimiento de aluminio están especialmente diseñadas para proporcionar un aporte de aislamiento superior junto con los perfiles de PVC.

Características	
Ancho del perfil (mm)	70
Número de cámaras	5 - 6
Espesor del vidrio (mm)	4 - 40
Coeficiente de conductividad termica de la ventana W/m²K	1,45
Permeabilidad al aire	Clase 4
Resistencia a la carga del viento	Clase C5/B5

Opciones de Apertura



Datos Técnicos · Ala Recta 3D · Ala Cuentagotas 3D · Cubierta de Aaluminio 3D

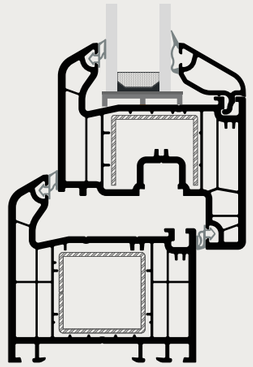





Sostenible · Sin plomo

ELEGANS 70 mm


El máximo aislamiento acústico y térmico es posible utilizando vidrio cualificado en el rango de 4, 20, 24, 40 mm. Con su diseño de 5 cámaras se ofrecen diferentes opciones de lamas. Gracias a sus líneas rectas tiene una apariencia sencilla; Tiene un diseño diferente con su cámara de drenaje de agua inclinada y en ángulo. Con su perfil de marco moldeado, proporciona una integridad estéticamente agradable de la conexión entre la pared y la carpintería en la superficie interior. Ofrece diferentes estilos con aplicaciones de ala recta y ala de goteo. Funciona en armonía con mosquiteras, contraventanas y sistemas de contraventanas. Gracias a su diseño que facilita la descarga del agua, su estanqueidad es alta.

Características	
Ancho del perfil (mm)	70
Número de cámaras	5
Espesor del vidrio (mm)	4 - 40
Permeabilidad al aire	Clase 4
Resistencia a la carga del	Clase C5/B5

Opciones de Apertura



Datos Técnicos | Ala Recta 3D | Ala Cuentagotas 3D

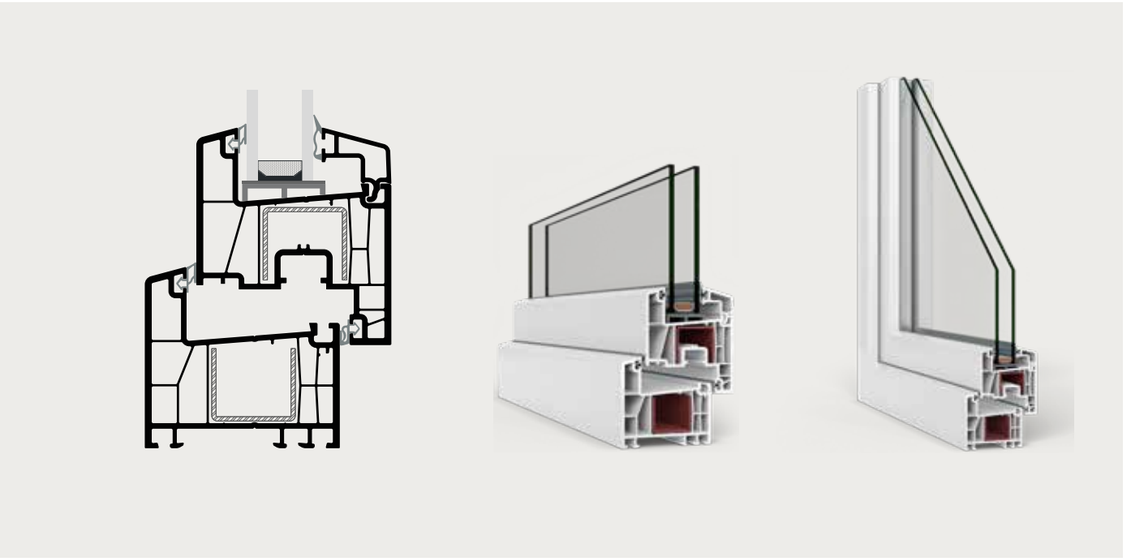

Sostenible | Sin plomo

MAXI RIVIERA


Tiene aplicación de doble hoja con inversor, especial para aplicaciones de balcón tipo francés. Además del perfil de marco estándar de 70 mm, existen perfiles de marco de ventana de 105, 125, 145 y 165 mm.


Características	
Ancho del perfil (mm)	70-105-125-165
Número de cámaras	5 - 6
Espesor del vidrio (mm)	4 - 40
Coeficiente de conductividad termica de la ventana W/m²K	1,37
Permeabilidad al aire	Clase 4
Resistencia a la carga del viento	Clase C3/B5

Opciones de Apertura



Datos Técnicos | Ala Recta 3D | Ala Cuentagotas 3D

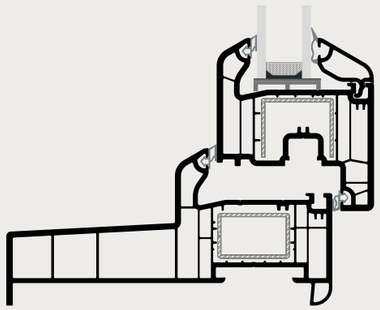





Sostenible

Sin plomo

MAXI MAJESTIC


Las ventanas se abren hacia el exterior gracias al marco, la hoja y el perfil central especialmente diseñados con un ancho de perfil de 70 mm. También está disponible la opción de apertura hacia el interior.

Características	
Ancho del perfil (mm)	70
Número de cámaras	5
Espesor del vidrio (mm)	4 - 4 0

Opciones de Apertura




Datos Técnicos 3D

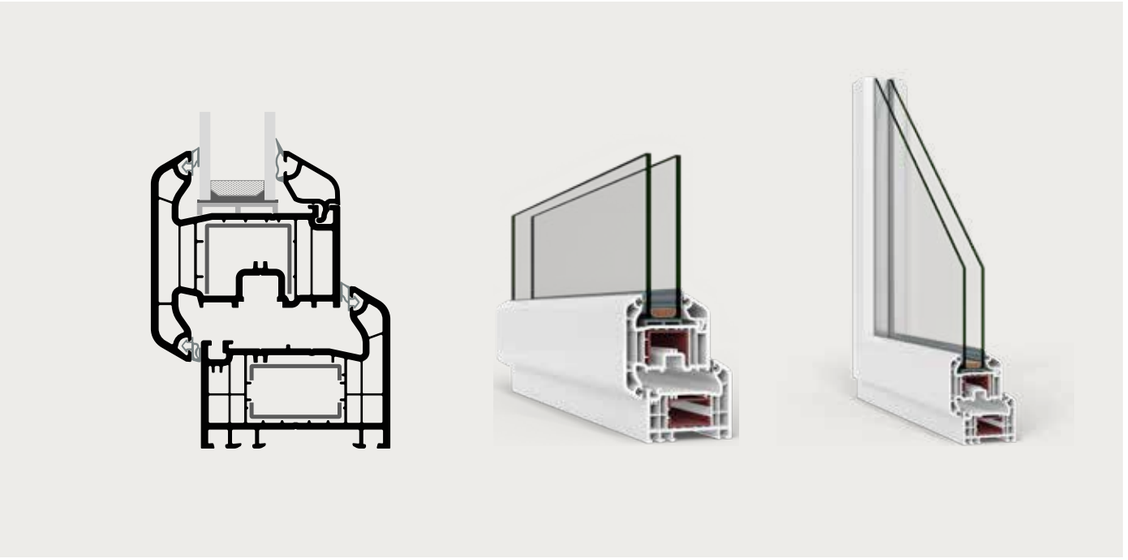

Sostenible Sin plomo



3D Datos Técnicos

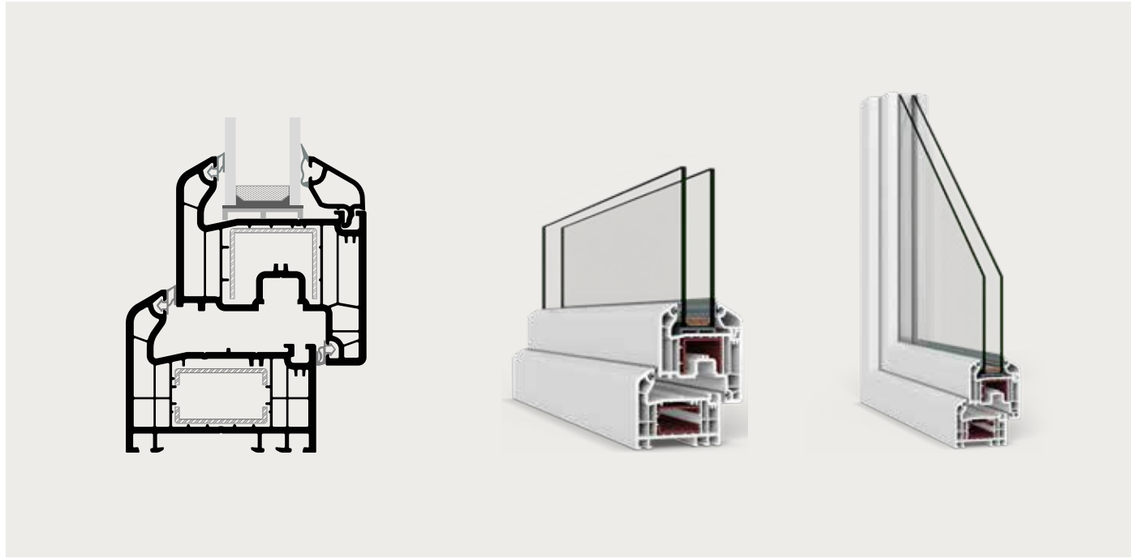

Sostenible Sin plomo

MAXI EMPIRE


Gracias a sus perfiles de 120 mm de ancho y 5 cámaras, proporciona un rendimiento de aislamiento superior a las expectativas en edificios de gran altura. Tiene una superficie exterior curva para que repele el agua.


Características	
Ancho del perfil (mm)	120
Número de cámaras	5
Espesor del vidrio (mm)	4 - 40
Coeficiente de conductividad termica de la ventana W/m²K	1,45
Permeabilidad al aire	Clase 5
Resistencia a la carga del viento	Clase C5/B5

Opciones de Apertura



Datos Técnicos | Ala Recta 3D | Ala Cuentagotas 3D







Sostenible

Sin plomo

ELEGANS 60 mm

El máximo aislamiento acústico y térmico es posible utilizando vidrio cualificado en el rango de 4, 20, 24, 40 mm. Con su diseño de 4 cámaras se ofrecen diferentes opciones de lamas. Gracias a sus líneas rectas tiene una apariencia sencilla; Tiene un diseño diferente con su cámara de drenaje de agua inclinada y en ángulo. Con su perfil de marco moldeado, proporciona una integridad estéticamente agradable de la conexión entre la pared y la carpintería en la superficie interior. Funciona en armonía con mosquiteras, contraventanas y sistemas de contraventanas. Gracias a su diseño que facilita la descarga del agua, su estanqueidad es alta.


Características	
Ancho del perfil(mm)	60
Número de cámaras	3,4
Espesor del vidrio (mm)	4 - 31

Opciones de Apertura



Datos Técnicos

3D

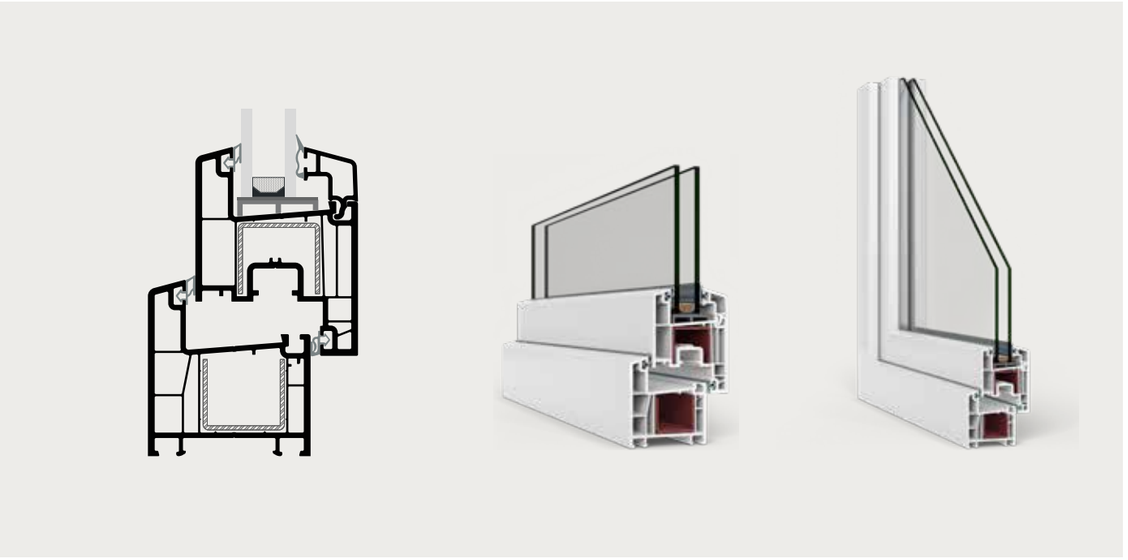


Sostenible

Sin plomo



3D

Datos Técnicos

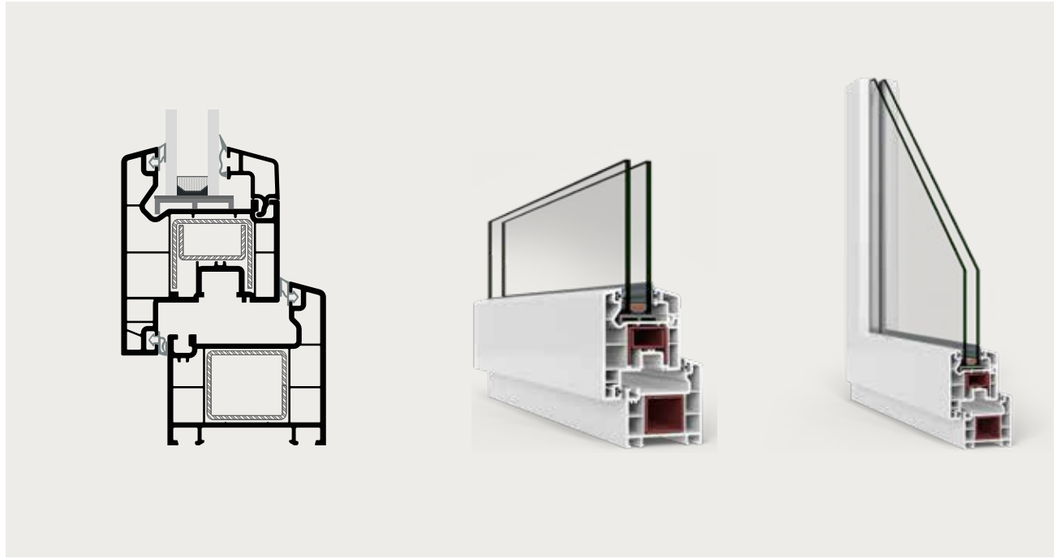

Sostenible

Sin plomo

DIAMOND 60 mm

Ofrece diferentes estilos con sus aplicaciones de hoja recta y ala de goteo. Con su junquillo moldeado, proporciona una integridad estéticamente agradable de la conexión entre la pared y la carpintería en la superficie interior. Funciona en armonía con mosquiteras, contraventanas y sistemas de contraventanas. Gracias a su diseño que facilita la descarga de agua proporciona una alta estanqueidad.


Características	
Ancho del perfil (mm)	60
Número de cámaras	4
Espesor del vidrio (mm)	4 - 30
Permeabilidad al aire	Clase 4
Resistencia a la carga del viento	Clase C2/A4


Opciones de Apertura



Datos Técnicos

3D

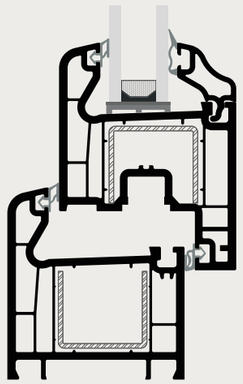





Sostenible


Sin plomo

SISTEMA CORREDERA LINEAL 74 mm

Las hojas deslizantes en lugar de las abiertas permiten un uso más eficiente de las áreas. Gracias a su diseño que facilita la descarga del agua, su estanqueidad es alta. Dispone de estuche deslizante con estuche y compartimento de registro medio. Es posible aplicar mosquiteras para todas las cajas correderas. El máximo aislamiento acústico y térmico es posible utilizando vidrio cualificado de entre 4 y 20 mm.


Características	
Ancho del perfil (mm)	74 - 76 - 94,5 - 137
Espesor del vidrio (mm)	4 - 4
Permeabilidad al aire	Clase 4
Resistencia a la carga del viento	Clase C3/B3


Opciones de Apertura

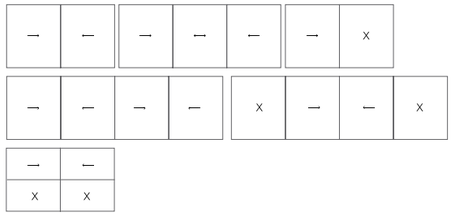

Datos Técnicos

3D

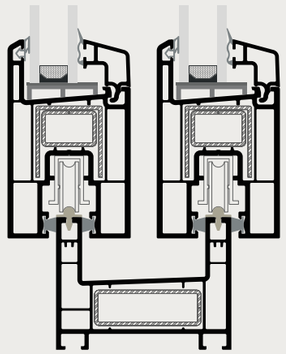





Sostenible


Sin plomo

SISTEMA CORREDERA LINEAL 70 mm

Ofrece soluciones económicas para pequeñas aberturas. Gracias a su diseño que facilita la descarga del agua, su estanqueidad es alta. Dispone de estuche deslizante con estuche y compartimento de registro medio. Es posible aplicar mosquiteras para todas las cajas correderas. Permite el uso de vidrio calificado en el rango de 4-20 mm para proporcionar el máximo aislamiento térmico y acústico.


Características	
Ancho del perfil (mm)	70
Espesor del vidrio (mm)	4 - 4

Opciones de Apertura



Datos Técnicos

3D

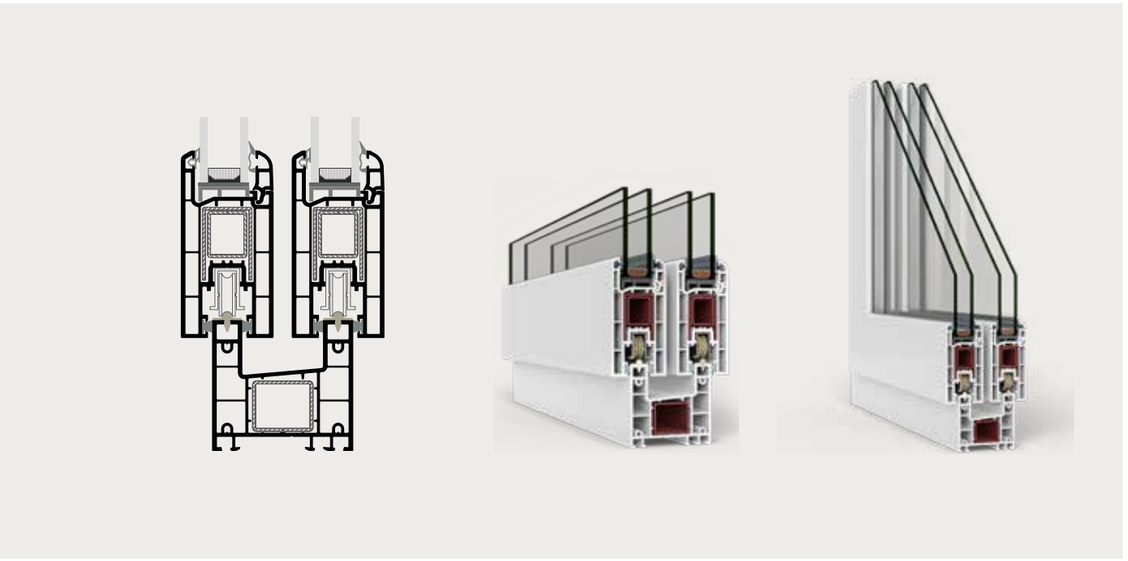

Sostenible


Sin plomo

SISTEMA CORREDERA LINEAL COMPACTO 60 mm

Ahorra espacio gracias a las alas que se deslizan en la dirección de su propio eje en lugar de las alas abiertas. El flujo de agua se realiza sin obstáculos gracias a un diseño especial. Dispone de estuche deslizante con estuche y compartimento de registro medio. Es posible aplicar mosquiteras para todas las cajas correderas. Gracias a su perfil de caja diseñado opcionalmente, se puede utilizar como caja y como registro medio.


Características	
Ancho del perfil (mm)	60
Espesor del vidrio (mm)	4 - 20
Permeabilidad al aire	Clase 4
Resistencia a la carga del viento	Clase C2/B3


Opciones de Apertura



Datos Técnicos

3D








Sostenible


Sin plomo

ALFAIZARES

Son Productos Decorativos Estéticos y Duraderos.


Se puede utilizar en una sola pieza o en piezas de 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 y 600 mm. Es una alternativa al alféizar de mármol. Ofrece la solución perfecta con alta resistencia al aislamiento térmico y a la condensación. Proporciona facilidad de aplicación en grandes superficies y según formas constructivas.

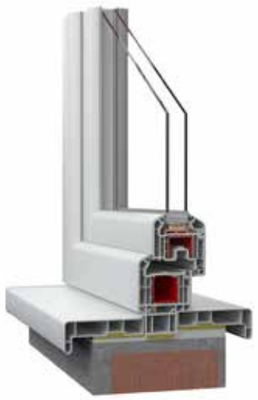


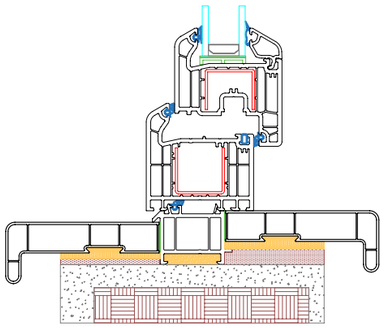


Nuevo Diseño













DK01004
Unir esquinas










7279 Cubierta interior








DK01001
Cubierta para alféizar de ventana












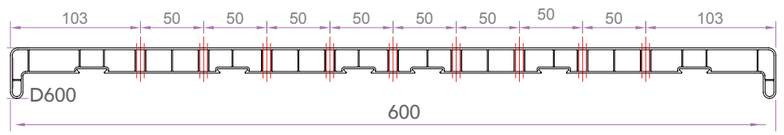



ANTREPECHO
































DKD01001



Pieza de unión de esquina



Pieza de conexión de esquina Triángulo





CATÁLOGO DE COLORES

ASAŞPEN es indispensable por su rica gama de productos, así como por su amplia gama de colores, que es un indicador de riqueza arquitectónica.



PX-20
Negro ultra mate



MX-92
Platino



MX-11
Gris galera



MX-16
Gris antracita



MX-64
Gris cuarzo



MX-21
Trompeta



MX-15
Nuez



MX-24
Winchester retorcido



PX-98
Siena



MX-02
Roble oscuro



MX-91
Cereza claro



MX-04
Roble dorado



MX-23
Winchester



MX-14
Antiguo



FX-14
Cepillo de aluminio




PX-08
Color crema

PERSIANAS EXTERNAS Y SISTEMAS DE PERSIANAS

Montado fuera del edificio; Se trata de un sistema de sombreado y seguridad formado por cajón de aluminio, pilares laterales y laminillas.

- Lamas de aluminio rellenas de poliuretano con altura de cobertura de 37 mm, 39 mm, 43 mm, 55 mm, 77 mm
- Pared simple-doble con altura de revestimiento de 55 mm, 60 mm, 77 mm y 100 mm
- Opciones de perfiles de aluminio con ventanas y respiraderos.
- Latas de aluminio en tamaños 137 mm, 150 mm, 165 mm, 180 mm, 205 mm, 250 mm, 300 mm, 330 mm, 350 mm y 400 mm.
- Opciones de 45 grados, 90 grados, media caña y vuelta completa en la caja y las cubiertas laterales
- Opciones de tubo redondo de 40 mm, 60 mm, 70 mm de acero galvanizado octogonal y 102 mm
- Aplicación del sistema de mosquitera integrado.
- Tipos de accesorios que completan el sistema

Tipos de Cajas

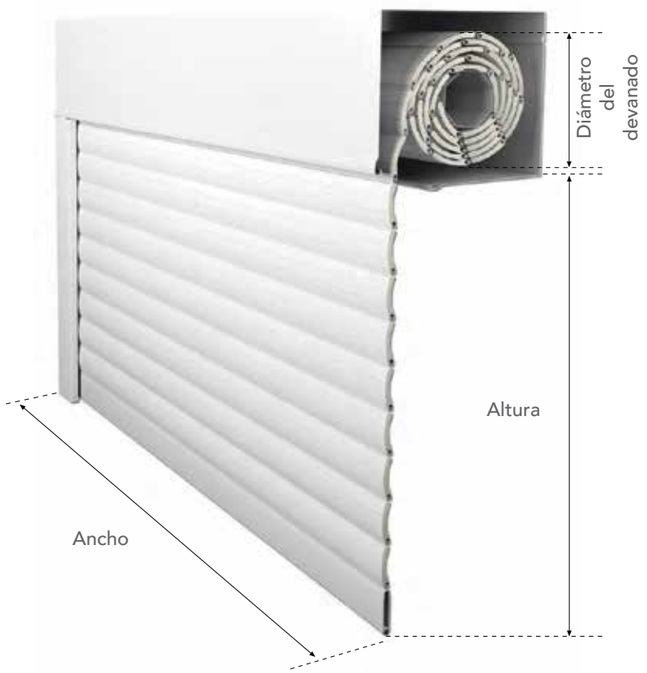




Datos Técnicos


SISTEMAS DE PERSIANAS MONOBLOC DE PVC Y ALUMINIO


Es un sistema de sombreado y seguridad compuesto por cajones y barandillas laterales de PVC o Aluminio, montados en ventanas y puertas. Se utiliza en ventanas y puertas.

- Laminillas de aluminio rellenas de poliuretano de 37 mm, 39 mm, 43 mm y 55 mm de alto
- Opciones de caja aislada y no aislada
- Alternativas de placa intermedia en sistemas divididos.
- Altura de la caja en un tamaño (195 mm)
- Posibilidad de intervenir desde abajo o desde un lado.
- Perfil adaptador que permite el uso con sistemas de mosquiteras exteriores y sistemas correderos.
- Tipos de accesorios que completan el sistema

Tipos de Cajas



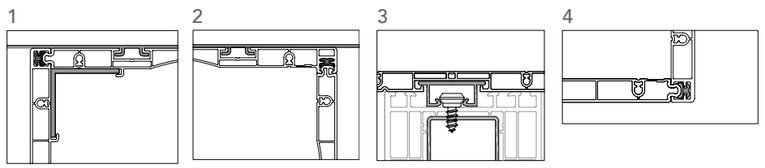


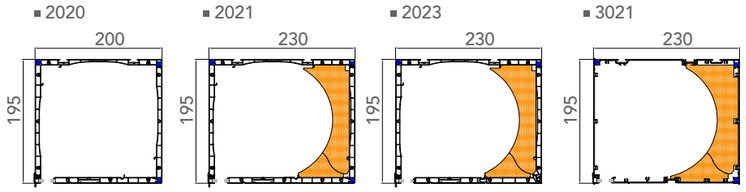

Video

PVC Datos Técnicos

Aluminio Datos Técnicos

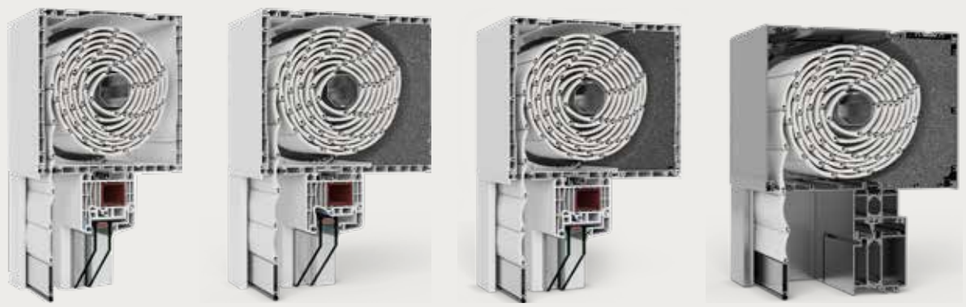

MOTORES DE TUBOS Y SISTEMAS DE CONTROL

En el rango de par de 10 NM - 300 NM; Son aptos para tubos de 40 mm, 60 mm, 70 mm octogonales y redondos de 102 mm, con opciones de uso estándar o reductor, tipos de motor con o sin receptor y sistemas de persianas controlables mediante mando a distancia.

Motores de persiana:



Sistema Manual:



Sistems de Control de Persianas:



Laminas:




Datos Técnicos

PERSIANAS CEBRA
Sistemas de Contraventanas y Contraventanas

Tan brillante como quieras, al nivel que quieras
Controle fácilmente el nivel de luz y sombra de su hogar o lugar de trabajo con los sistemas de contraventanas Cebra especialmente diseñados, una novedad en el mundo y en Turquía, y disfrute de comodidad e innovación.


Ejemplos de niveles que muestran el funcionamiento de las Persianas Cebra:

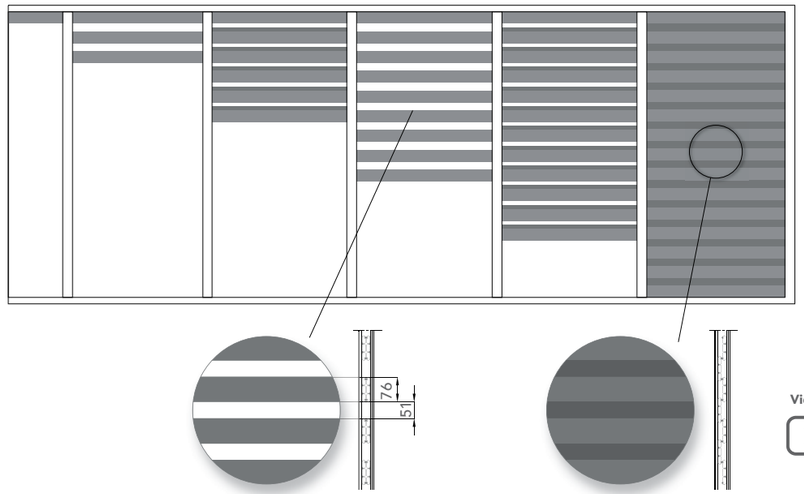

Video

Datos Técnicos

Altura de lamas cm	Diámetro de envoltura cm
100	228
120	236
140	245
160	255
180	265
200	272
220	280
240	290
260	298
280	308
300	320

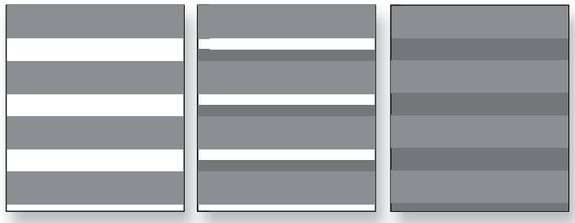

Ancho máximo recomendado	160 cm
Altura máxima recomendada	240 cm

DAYLIGHT
Sistemas de contraventanas y contraventanas

Estético, Luminoso y Confortable
Ajuste la luz, la sombra y el aire fresco como desee con las contraventanas de extrusión de aluminio.
Agregue estética y valor a sus edificios.

Ejemplos de niveles que muestran el funcionamiento de las persianas diurnas:



Todo cerrado | Tan abierto como quieras | Tanto cerrado como abierto | Completamente abierto



10 mm



20 mm

Datos Técnicos

Persianas de 10 mm de espacio	
Altura de lamas cm	**diámetro de envoltura cm**
100	18,5
120	19,5
140	20,5
160	21,5
180	22,5
200	23,5
220	24,5
240	25,5
260	26,5
280	27,5
300	28,5
Ancho máximo recomendado	200 cm

Persianas de 20 mm de espacio	
Altura de lamas cm	**diámetro de envoltura cm**
100	18,5
120	20,0
140	21,0
160	22,5
180	24,0
200	24,5
220	25,5
240	26,5
260	28,0
280	28,5
300	29,0
Altura máxima recomendada	230 cm



Gestión de Calidad Total

Nuestra Política de Calidad en nuestra empresa, que ha adoptado el enfoque de "Gestión de la Calidad Total"; Ofrecemos a nuestros clientes productos que puedan hacerlos competitivos en sus sectores,

- Proporcionar estándares de calidad internacionales,
- Calidad más allá de las expectativas,
- Capacidad de alto rendimiento,
- Precios asequibles, a tiempo y siempre.

Monitorear, controlar y mejorar continuamente nuestros procesos utilizando sistemas de recolección y evaluación de datos científicos para garantizar la calidad de nuestros productos terminados al más alto nivel.

Sitios Web

asaspen.com.tr

asastr.com

Medios de Comunicación Social

Instagram

Facebook

Youtube

Linkedin

X

Imágenes 3D

Sketchfab

ASAŞ

ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sede
Rüzgarlı Bahçe Mah.,Kumlu Sok.,No: 2
Asaş İş Merkezi,34810 Kavacık
Beykoz - Estambul, Turquía

Teléfono +90 216 68007 80
Fax +90 216 680 07 81
asastr.com
asaspen.com.tr
contact@veratec.com.tr

ASAS GmbH

Rasselsteiner Str. 101
56564 Neuwied, Alemania

Teléfono +49 (O) 263190209-20
Fax +49 (O) 2631 90209-11