



SODAL

Soluciones en Aluminio

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SODAL

Soluciones en Aluminio

1988 – 2018

30
años

Entregando un
servicio de calidad

SECCIÓN 1 / Antecedentes Técnicos, Perfiles Estándar y Especiales

03

Planchas
antecedentes técnicos

04

Perfiles
antecedentes técnicos

06

Perfiles
Abiertos

07

Perfiles
Tubulares

08

Esquineros
y Columnas

09

Perfiles
Especiales

12

Sistemas para
ferias y estanterías

14

Puertas Ibiza
para muebles

15

Perfiles
para accesorios

16

Especiales

SECCIÓN 2 / Puertas

17

Marcos
de puerta

18

Puerta
Abatir 3200

21

Puerta
Vaivén 4600

22

Serie S-50
Puerta Acceso Principal

SECCIÓN 3 / Correderas

25

Shower Door
Serie 12

26

Ventana Corredera
Serie 4800

30

Ventana Corredera
Serie 5000

32

Ventana Corredera
Serie 20

24

Ventana Corredera
Serie 25

38

Ventana Corredera
Serie S-33

42

Cortina Cristal
Serie S-83

SECCIÓN 4 / Fijos y Proyectantes

45

Serie
32

46

Serie
42

48

Serie
DC - 2800

50

Serie
DC - 3800

52

Serie
S - 38

56

Muro Cortina
Serie G-50

SECCIÓN 5 / Panel Cortasol y Perfiles Carrocerías

60

Panel
Cortasol

62

Perfiles
para Carrocerías

64

Tabla de
Selección de Burletes



Cortina de cristal



Alta tecnología europea
Cumplimos con los más exigentes certificados de calidad



Sin rodamientos
Máxima fiabilidad. Funcionamiento suave y silencioso mediante pista deslizante



Ideal para techos ligeros
Todos nuestros sistemas se apoyan en el suelo.



Mínimo mantenimiento
Sin necesidad de costosas revisiones anuales




Amplia variedad de vidrios
Templado o laminado.
Admite espesores de 8, 10 y 12 mm




Múltiples sistemas de apertura
Nuestro sistema ofrece más opciones de configuración y mayor versatilidad

PIVOTmini

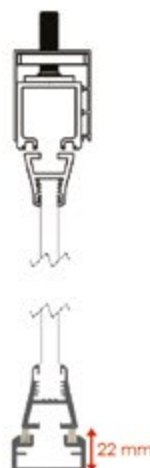

PIVOT

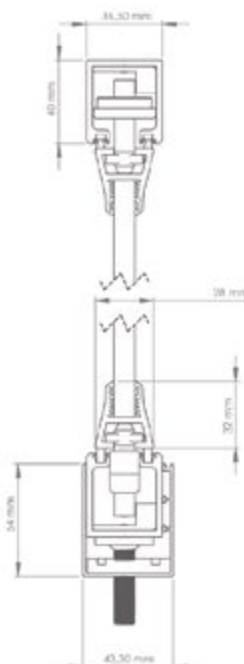

Cierre lateral



Sliding Door



Sistema sin brazo



Ventajas de instalación

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

Componentes diseñados para optimizar el tiempo de colocación in situ

AHORRO DE TIEMPO

Fabricación hasta un 56% más rápida. Instalación hasta en la mitad de tiempo

MANTENIMIENTO CERO

No se requieren visitas anuales de revisión del sistema

Planchas

ANTECEDENTES TÉCNICOS

LAMINACIÓN

Las planchas de aluminio son producidas mediante un proceso metalúrgico denominado “laminación”. Este consiste en pasar un lingote entre pares de cilindros laminadores bajo presión, en caliente o en frío, de forma de reducir el espesor y aumentar el largo y ancho de la pieza.

TIPOS DE PLANCHAS

Las planchas de aluminio pueden tener las siguientes terminaciones:

Aleación	Temple	Límites de resistencia mpa		Límites de frecuencia mpa	Elongación (%)
1200	H14	110	145	90	3
3105	H26	170	220	145	1
3003	H274	170	215	150	5

► COMÚN

La plancha presenta un acabado padrón con baja reflectancia, pudiendo presentar variaciones de brillo y no estar exenta totalmente de manchas o aceite.

► BRILLANTE

Presenta una de las caras más relfectiva que la terminación común. Esto es debido a una menor rugosidad del cilindro de laminación.

► BARNIZADAS - PINTADAS

Después de una preparación química de la superficie, una o ambas caras reciben una aplicación de barniz mate o brillante. En el caso de la pintura, se utiliza pintura poliéster o flurocarbonada (Kynar). Para la aplicación de estos revestimientos se utiliza el sistema “coil coating” que le confiere al aluminio una mayor resistencia a la corrosión, abrasión e intemperie, además de un excelente acabado superficial.

► LABRADAS

Producto de un tipo de laminación que utiliza cilindros especiales, la plancha labrada tiene un aspecto superficial modificado por un diseño “stucco” en ambas caras.

► DIAMANTADAS

Acabado en alto relieve en forma de lágrima. Resultado de un proceso que utiliza cilindros especiales de alta tecnología. Este tipo de plancha es ampliamente utilizada en vehículos de transporte.



Aleación	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Otros	Al mínimo
1200	Si + Fe < 1		0.05	0.05	-	-	0.10	0.05	0.15	99.0
3105	0.60	0.70	0.30	0.30 a 0.80	0.20 a 0.80	0.20	0.40	0.10	0.15	Restante

▶ EXTRUSIÓN

Los perfiles de aluminio se fabrican mediante un proceso denominado “extrusión”, donde el aluminio es conformado por una prensa de gran capacidad que lo obliga a pasar por una matriz de acero especial con la forma o el diseño deseado.

Se utilizan diversas aleaciones de aluminio para lograr las características que se deseen según la aplicación del producto a extruir.

Aleación	Aplicaciones	Temple	límites resistencia (N/mm ²)	Límites Fluencia (N/mm ²)
1100	Tubos trefilados	-	75	20
6060	Perfiles arquitectónicos e industriales	T5	145	105
6063	Perfiles arquitectónicos e industriales	T5	145	105
6005A	Estructuras, Carrocerías de buses y camiones	T5	260	215

TERMINACIONES SUPERFICIALES

▶ ANODIZADO

El Anodizado es un proceso electroquímico aplicado al aluminio y sus aleaciones que produce una capa uniforme de óxido. Esta mejora la natural resistencia del aluminio a la corrosión, garantiza un aspecto uniforme, aumenta la resistencia a la abrasión, prolongando con estas cualidades la vida útil de ventanas, puertas, muros cortina y todas las aplicaciones del metal en la arquitectura, construcción civil e industria.

El Anodizado puede ser “satinado” (también denominado “mate”) el cual mantiene el color original del aluminio.

El espesor de la capa de anodizado es controlado durante su formación en el baño. Básicamente cuanto mayor es el tiempo de permanencia en la cuba, mayor será el espesor de la capa resultante. Una mayor capa de anodizado dará una mejor protección al perfil. Se recomienda considerar el siguiente cuadro:

Adicionalmente, mediante la deposición electrolítica de sales metálicas sobre la capa del óxido original, se pueden lograr una gama de colores. El tono normalmente en stock es Titanio.

Aplicación	Tipo de Anodizado	Espesor en micras promedio (μm)
Zona Rural / Urbana	Normal	10 - 15
Zona Litoral	Especial	18

NOTA:

1) El espesor normal para el Anodizado Satinado es 12 +/- 2μm, y para el Anodizado Color es 13 +/- 2μm

2) Una micra es la milésima parte de un milímetro.

Perfiles

ANTECEDENTES TÉCNICOS

▶ ELECTROPINTADO

Gracias a la aplicación de las últimas tecnologías en pintura, hoy se puede ofrecer esta excelente alternativa. Luego de una cuidadosa preparación del perfil, pintura en polvo Poliester TGIC, es aplicada en un proceso electromagnético mediante equipos especiales y en cámaras libres de contaminantes. El proceso sigue con un horneado para producir el curado y fijación de la pintura. Este tipo de revestimiento tiene las siguientes características:

- Alta resistencia química y mecánica
 - Máxima resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas
 - Alta resistencia a los golpes e impactos
 - Amplia gama de colores con excelente retención de brillo
- Colores de Stock disponibles: Blanco y Grafito.

▶ MADERA

Con procesos de última tecnología, hoy disponemos de una nueva alternativa de perfiles de aluminio con terminación madera. Imitando con gran realismo veta y textura de la madera natural, ponemos a disposición de nuestros clientes, esta excelente terminación.

Colores de Stock disponibles: Madera tradicional y Roble ceniza.

▶ PERFILES ESPECIALES

Se apoya técnicamente a los clientes en el desarrollo de soluciones específicas de acuerdo a sus requerimientos. Estos perfiles especiales pueden tener el carácter de exclusivos si así se conviniera. Consulte al Departamento Técnico de SODAL.



Barras de Aluminio




Matriz de Extrusión



Perfiles de Aluminio Varios

PERFILES ABIERTOS




ÁNGULOS ALAS IGUALES

Código	A (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
A1212	12	1.1	0.068
A1515	15	1.2	0.093
A2020	20	1.2	0.126
A2525	25	1.3	0.171
A3030	30	1.3	0.206
A4040	40	1.4	0.298
A5050	50	1.5	0.400



ÁNGULOS ALAS DESIGUALES

Código	A (mm)	B (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
A1020	10	20	1.2	0.093
A1225	12	25	1.2	0.116
A1530	15	30	1.2	0.142
A2040	20	40	1.3	0.206



ÁNGULOS NATURALES PARA ESCUADRAS

Código	A(mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
A3636	36	3.0	0.560
A4646	46	3.5	0.839
A5040	50	4.0	1.040




PLETINAS

Código	A(mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
P12	12.7	2.5	0.091
P19	19.0	2.5	0.129
P25	25.4	2.5	0.169
P32	32.0	3.0	0.269
P50	50.8	3.0	0.419

PERFILES TUBULARES


TUBOS CUADRADOS

Código	A (mm)	e (mm)	Peso(kg/m)
C2525	25	1.3	0.334
C3030	30	1.3	0.404
C4040	40	1.3	0.545
C5050	50	1.5	0.789




TUBOS RECTANGULARES

Código	A (mm)	B (mm)	e (mm)	Peso(kg/m)
R1550	15	50	1.3	0.440
R2066	20	66	1.3	0.558
R2550	25	50	1.3	0.510
R2575	25	75	1.3	0.686
R3060	30	60	1.3	0.616
R4080	40	80	1.4	0.889
R40100	40	100	1.5	1.114
R50100	50	100	1.6	1.273
R50120	50	120	1.8 - 2.0	1.674
R50150	50	150	2.0 - 2.5	2.249

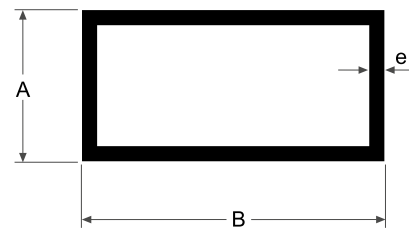

TUBOS REDONDOS

Código	A (pulg)	B (mm)	e (mm)	Peso(kg/m)
TR040	1	25.4	1.6	0.322
TR055	1 1/4	31.8	1.6	0.408
TR302	1 1/4	31.8	3.0	0.745
TR070	1 1/2	38.1	1.6	0.493
TR098	2	50.8	1.6	0.665
TR135	3	76.2	2.0	1.263
TR947	4	101.6	2.4	2.011




TUBOS REDONDOS e =1 mm

Código	A (pulg)	B (mm)	e (mm)	Peso(kg/m)
0440	3/8	9.5	1.0	0.073
0420	1/2	12.7	1.0	0.100
0421	5/8	15.8	1.0	0.127
0422	3/4	19.0	1.0	0.154
0423	7/8	22.2	1.0	0.181
0424	1	25.4	1.0	0.208


ESQUINEROS

Código	A (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)
E25	25	1.3	0.297
E40	40	1.3	0.413
E50	50	1.3	0.613
E66	66	1.4	0.874
E75	75	1.8	1.273

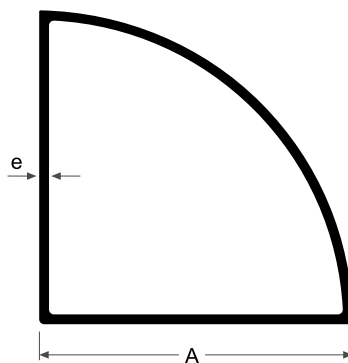


E6645

Esquinero 66 x 45°
0.798 kg/m

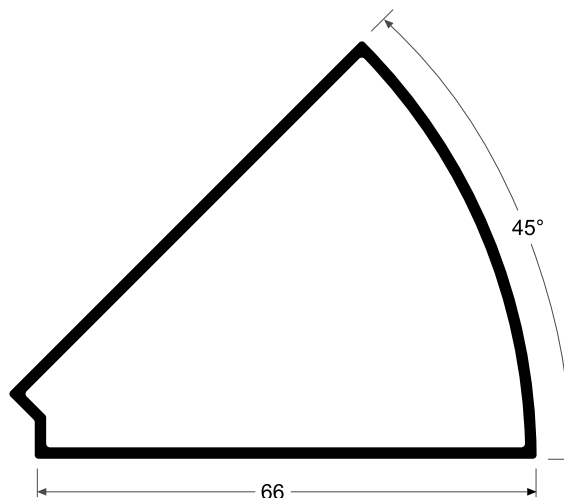


CH-278


Columna 20 x 80
0.707 kg/m

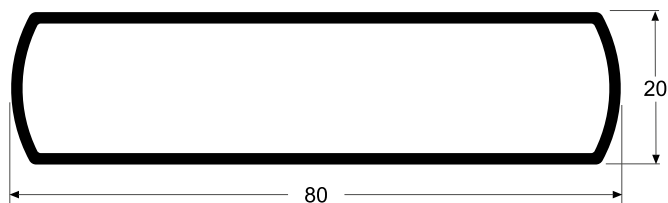


CH-277

Columna 25x 100
0.950 kg/m

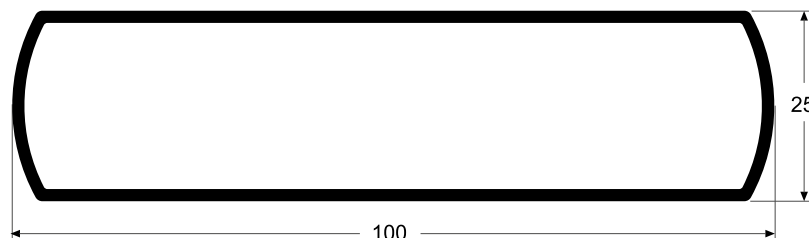


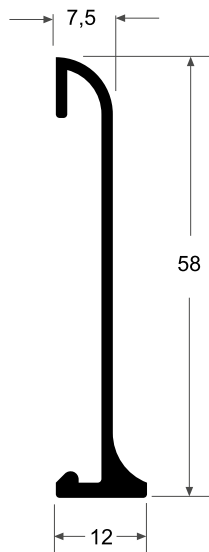


5366
Guardapolvo
0.353 kg/m

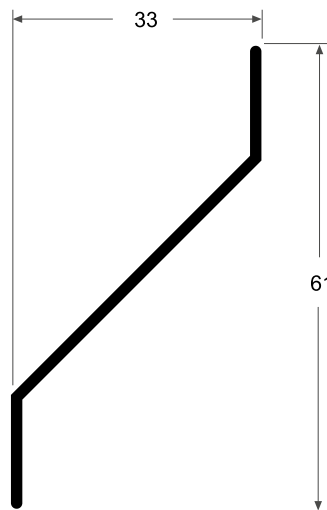


5371
Quiebravista Chico
0.300 kg/m

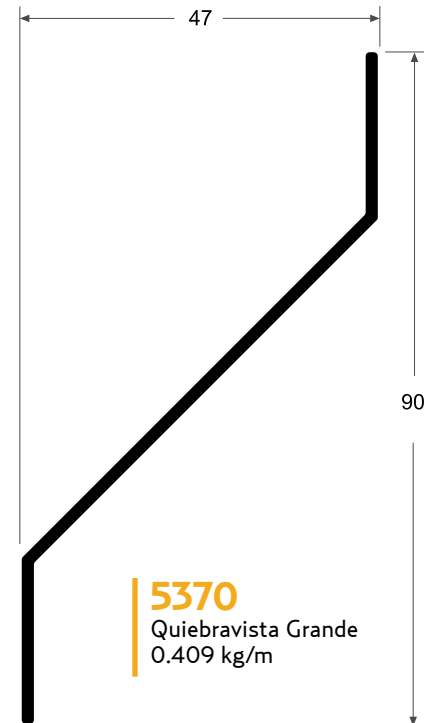


5370
Quiebravista Grande
0.409 kg/m

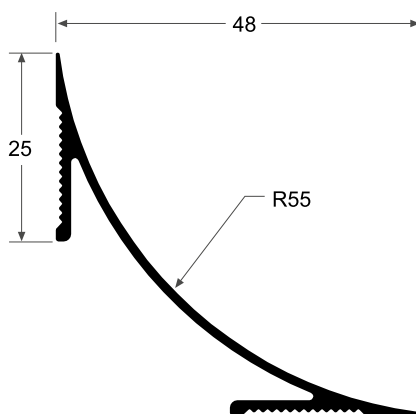


GS48
Guardapolvo Sanitario
0.362 kg/m

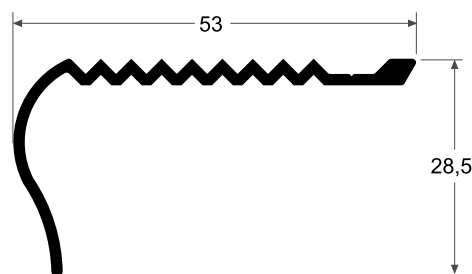

5367
Nariz de Grada
0.373 kg/m



5362
Cubrejunta
0.132 kg/m




9161
Cubrejunta Desnivel
0.141 kg/m



5372
Placa Recubrimiento
0.366 kg/m


► MARCO DE PUBLICIDAD

Basado en un probado concepto americano, este sistema ofrece una eficiente herramienta para avisaje masivo. Su particular solución permite un recambio de láminas con un mínimo de tiempo, con un bajo costo en mano de obra por reposición.

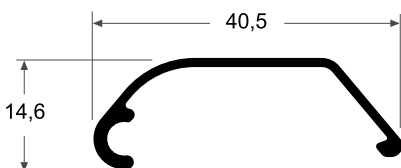


8319

Tapa Marco Publicidad
0.218 kg/m




7152

Base Marco Publicidad
0.239 kg/m




5407

Marco LED
0.290 kg/m




9270

Soporte Invernadero
0.223 kg/m




0340

Riel Cortina Doble T
0.103 kg/m




5344

Riel Cortina
0.156 kg/m




5341

Riel Cortina
0.171 kg/m




5332

Marco Espejo Chico
0.131 kg/m




RC20

Remate Baranda Cristal
0.394 kg/m

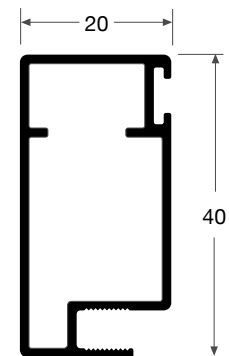


M2040

Mosquitero
0.430 kg/m




VHB3M

Soporte VHB
0.273 kg/m

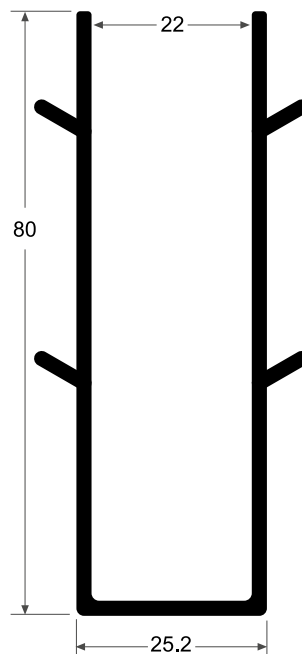


5398

Banquina
0.904 kg/m




U1220

Canal 12 x 20mm
0.166 kg/m

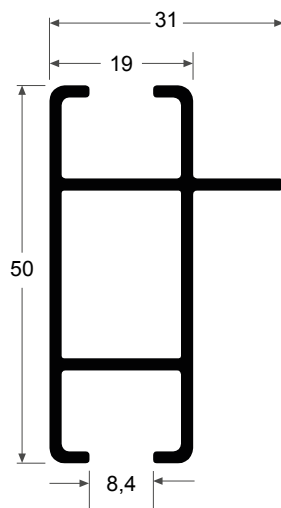

T5031

Traversa Con Aleta
0.679 kg/m

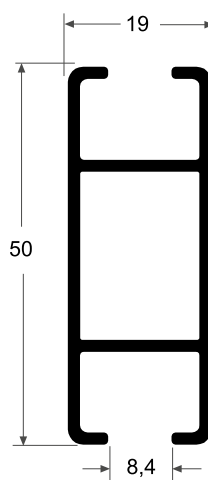


T5019

Traversa Ferie
0.627 kg/m


► SISTEMA ESTANTERÍA

Práctica solución tipo mecano, de fácil armado con conector ANUDAL. Permite crear variedad de alternativas que entregan eficientes sistemas para organizar mercaderías en tiendas comerciales, archivos de oficinas, y en cualquier parte donde se requiera establecer un ordenamiento de artículos para un fácil manejo. Se logra una limpia terminación de aluminio y cristal. También se puede aplicar panel de madera MDF enchapado.



P3030

Pilar Ferie 30 mm
0.931 kg/m

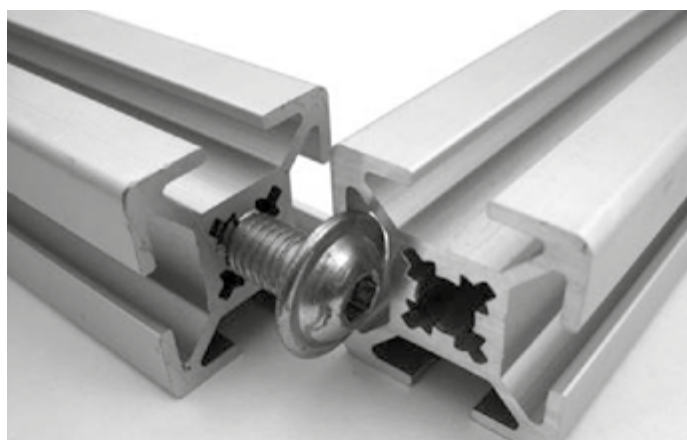

Tornillo Especial M8 x 25 mm

Sistemas de Exhibición


FERIAS - ESTANTERÍA

► SISTEMA FERIAS

Eficiente sistema para el montaje de stand de ferias. Facilidad para crear diferentes planos logrando atractivos resultados. Basado en el pilar octogonal de probada funcionalidad.



Unión 90°

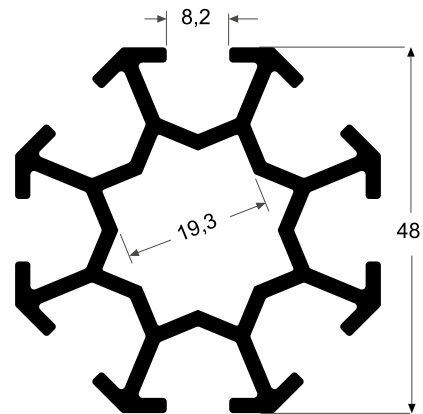


CX-6953

Pilar Feria
1.343 kg/m



Unión 45°

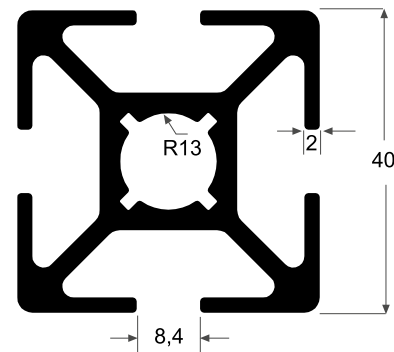

P4040

Pilar Feria 40 mm
1.542 kg/m



DESCRIPCIÓN

Nuevo modelo europeo de atractivas líneas, Bastidor en aluminio anodizado mate o tipo acero inoxidable. Cristal satin de 4mm, o placa MDF con revestimiento.

APLICACIONES

En muebles de cocina, baño, closet y vestidores.

Su moderno diseño también lo hace ideal para aplicar en muebles de oficinas, bibliotecas, instalaciones de locales comerciales, etc.

CUALIDADES

Como la puerta se compone de dos materiales diferentes (aluminio/cristal o aluminio/MDF) permite una amplia variedad de combinaciones según la creatividad del diseñador o arquitecto.


Considere que el cristal puede ser incoloro o de color (azul, verde, bronce, etc), transparente o pavonado.

Cuando se utiliza una placa MDF, ésta se puede seleccionar entre varios diseños de revestimientos melamínicos (maderas o lisos) logrando atractivas combinaciones.

Todos los materiales son de excelente calidad, lo cual asegura una prolongada duración de la puerta sin perder su atractivo en el tiempo.


Las puertas se fabrican de acuerdo a especificaciones del cliente. Se debe indicar:

- Tamaño exacto en mm
- Número de bisagras y ubicación
- Tipo de bastidor, cristal o placa

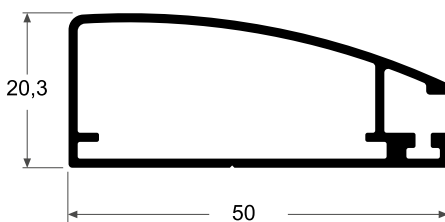


CH-249

Bastidor Ibiza 50mm
0.486 kg/m



B2021

Bastidor Ibiza 20 x 21
0.300 kg/m

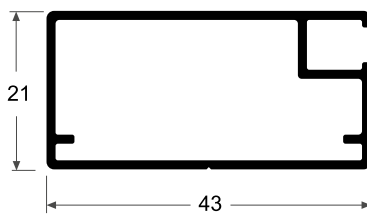


B4321


Bastidor Ibiza 43 x 21
0.449 kg/m

Perfiles


PARA ACCESORIOS

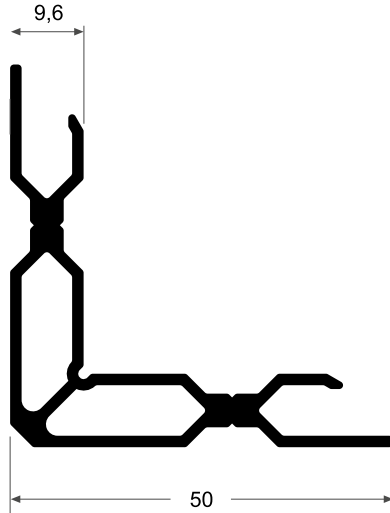


4220
Escuadra Tubular
0.813 kg/m

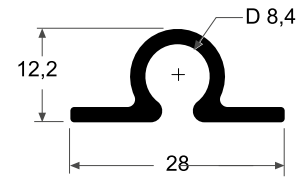


CH-215
Base Picaporte
0.268 kg/m

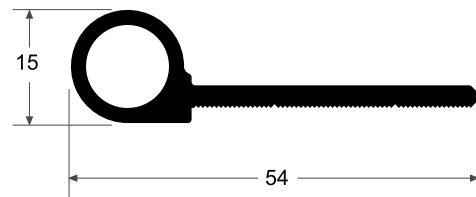


5509
Bisagra Grande
0.563 kg/m

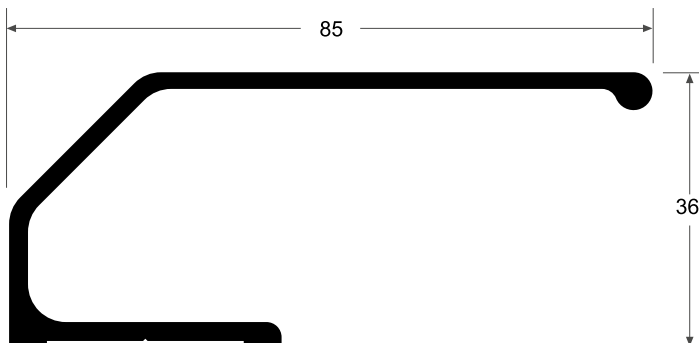


3820
Tirador
0.959 kg/m

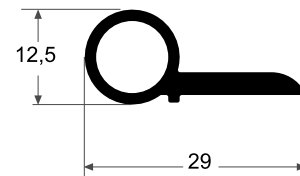

CH-194
Bisagra Chica
0.279 kg/m

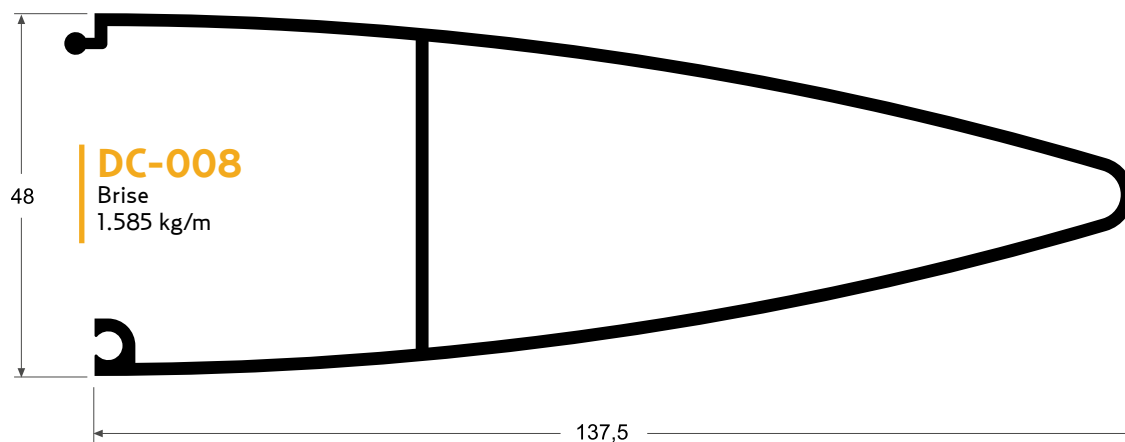

DC-032
Brise Central
1.303 kg/m

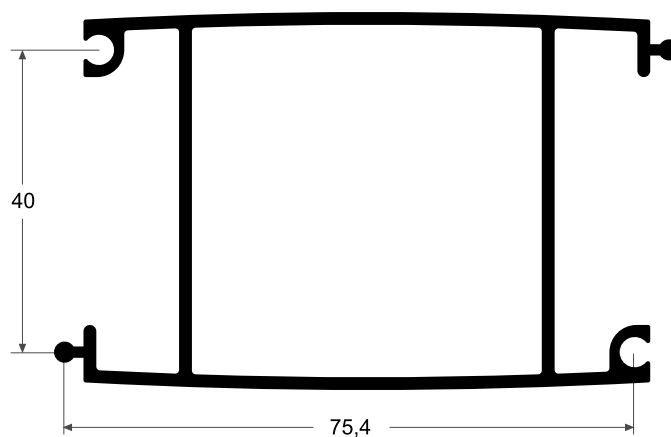


DC-004
Brise 150
1.308 kg/m

DC-033
Brise 100
0.845 kg/m




Marcos de Puerta

PAÑOS FIJOS




5311

Marco Fijo
0.179 kg/m




5320

Junquillo
0.090 kg/m




4504

Junquillo
0.140 kg/m

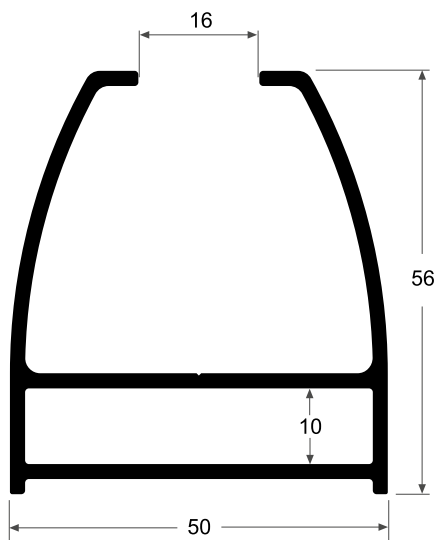


5081

Marco Fijo Comercial
1.181 kg/m

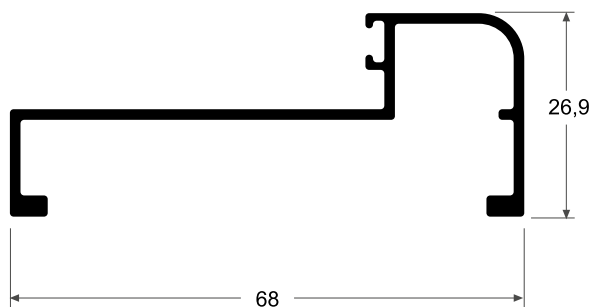


4511

Marco Puerta
0.490 kg/m

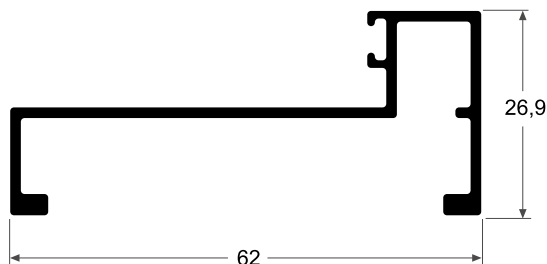


4502


Marco Puerta
0.509 kg/m

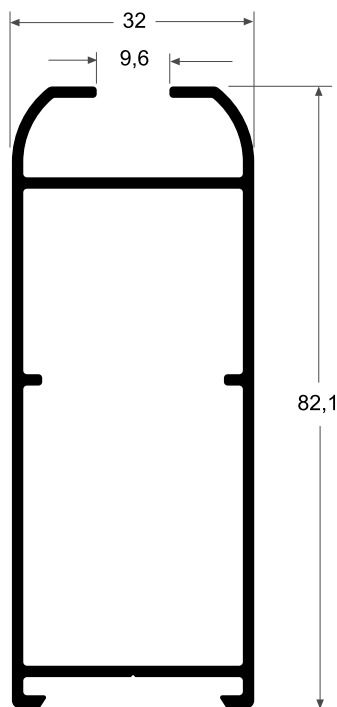


3235
Bastidor Grande
1.001 kg/m

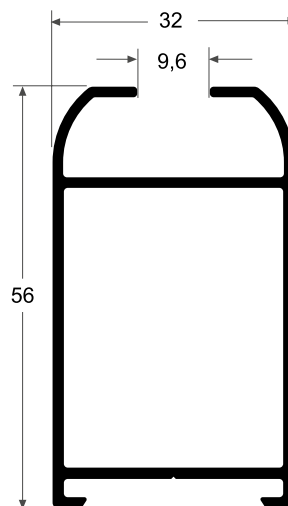


3221
Bastidor Chico
0.746 kg/m

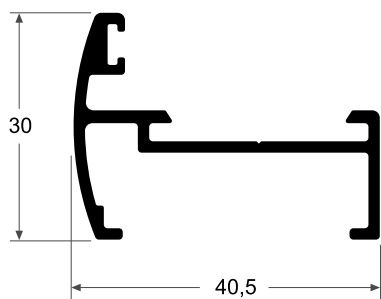

3222
Marco
0.468 kg/m

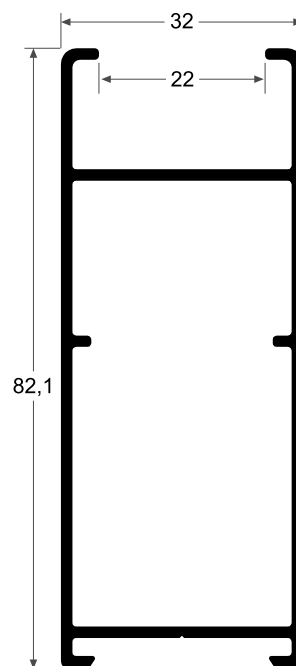

3227
Bastidor Grande TP
0.973 kg/m

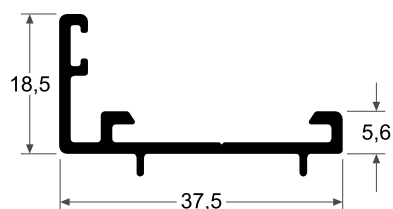

3223
Tope 2ª Hoja
0.317 kg/m


Serie 3200

PUERTA ABATIR

PAUTA PARA PUERTA ABATIR UNA HOJA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
3222	1	X	45º/45º
3222	1	Y	45º/90º
3222	1	Y	90º/45º
3221 - 3225	2	X - 42	45º/45º
3221 - 3225	2	Y - 29	45º/45º



Escuadra Bastidor 3200

VIDRIO

Bastidor	Cantidad	Ancho	Alto
3221	1	X - 141	Y - 128
3225	1	X - 190	Y - 177

QUINCALLERÍA


Cantidad	Unidad	Descripción
1	Jg	Bisagra 3200 (Udinese)
2	Pz	Escuadra Marco (DC 3800)
4	Pz	Escuadra Bastidor 3200
X + 2Y	Mt	Felpa 5 x 5 (Marco)
2X + 2Y	Mt	Burlete 305 ó 329
1	Pz	Cerradura ISEO (E.25 o E.35)




Bisagra Udinese 3200

PESO TEÓRICO

Con Bastidor 3221	Kg = 1.97 X + 2.44 Y
Con Bastidor 3225	Kg = 2.47 X + 2.94 Y

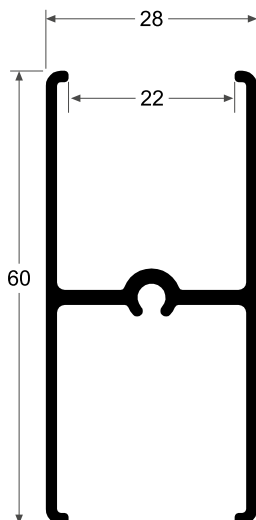

3228
PalilloTP
0.671 kg/m

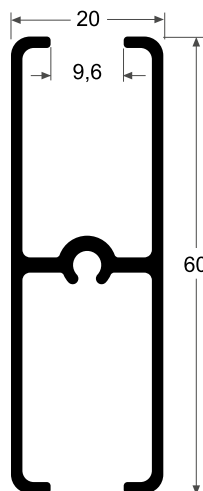

3226
Palillo
0.663 kg/m



Manilla ALUALPHA



Cerradura ISEO

QUICIOS HIDRÁULICOS Y CERRADURAS ANTIPÁNICO

PUERTAS DE ALUMINIO, PVC, MADERA Y CRISTAL



- Atienden diferentes rangos de puertas
- Tratamientos especiales anticorrosión en sus productos
- 30 años presente en Chile

GARANTÍA
DE FÁBRICA

FABRICADO
EN ITALIA

PRODUCTO
CERTIFICADO

MAB

ASSA ABLOY

FRIUL
TRADE

WWW.FTCHILE.CL

ISEO
MADE IN ITALY



ISEO
ES SINÓNIMO DE SEGURIDAD
EN TODOS LOS IDIOMAS DEL MUNDO.

iseo.com

Serie 4600

PUERTA VAIVÉN

PAUTA PARA PUERTA CON QUICIO MECÁNICO SCANAVINI

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
4601	2	X - 21
4603	2	X - 118

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 102	Y - 195


PAUTA PARA PUERTA CON QUICIO HIDRÁULICO MAB

PERFILES


Código	Cantidad	Largo
4604	2	X - 18
4602	2	X - 118

VIDRIO


Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 102	Y - 192

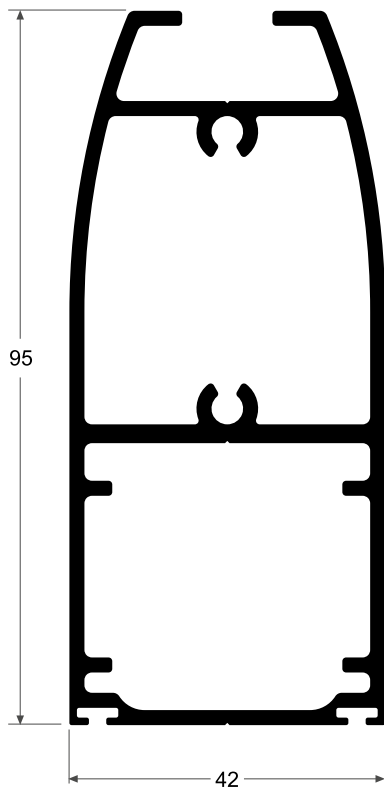



4603
Zócalo Quicio
Scanavini
1.827 kg/m

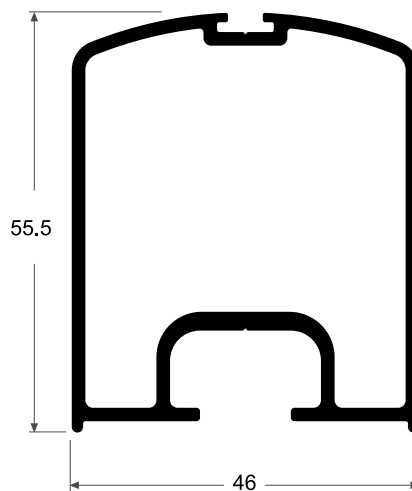

4604
Pierna
1.121 kg/m

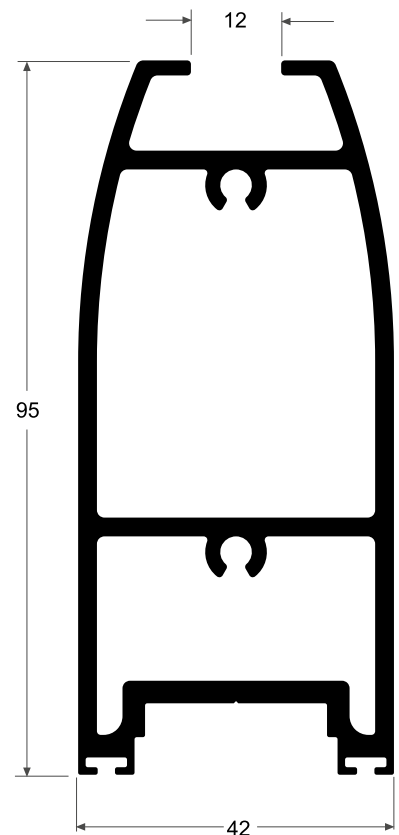

4602
Zócalo Quicio
MAB
2.098 kg/m

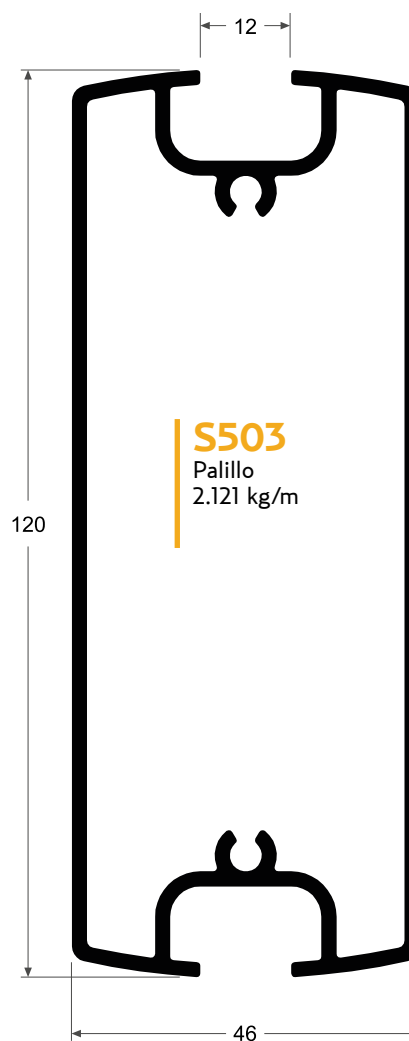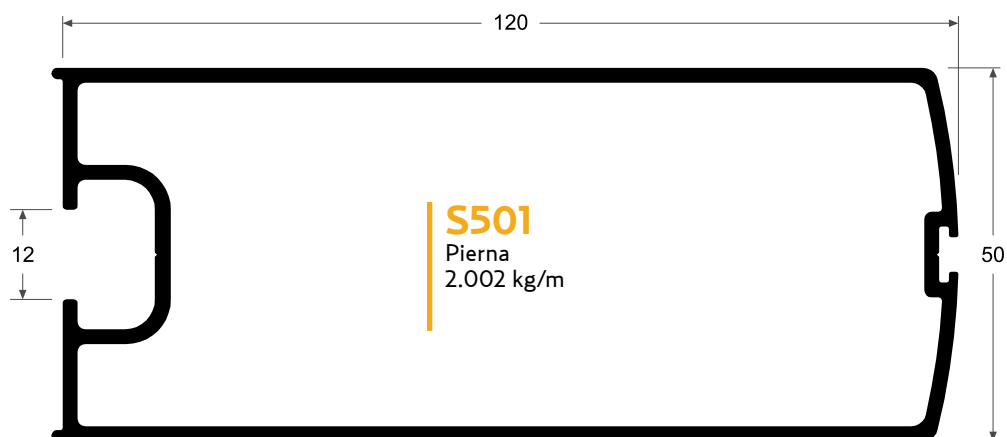

Serie S-50

PUERTA ACCESO PRICIPAL

PAUTA PARA PUERTA S-50 PAUTA 1 HOJA VAIVÉN

PERFILES

Código	Cantidad	Medida
S501	2	Y - 20
S502	M	X - 250
S503	N	X - 250

VIDRIOS

Cantidad	Ancho	Alto
N + 1	X - 234	$((Y - 20) - (M+N)120)/(N+1)+16$

ACCESORIOS

Cantidad	Unidad	Descripción
4(M+N)	Pz	TORNILLO RL #10 x 1 1/2
1	Pz	QUICIO HIDRÁULICO
1	Pz	HERRAJE INFERIOR AC-2
1	Pz	HERRAJE SUPERIOR AC-8
2Y	Mt	FELPA 7x8
4X	Mt	FELPA 5x8
1	Pz	CERROJO ELECTRO MAGNÉTICO
1	Jg	TIRADOR ACERO INOXIDABLE

NOTA:

X = ANCHO DEL VANO PARA LA HOJA

Y = ALTO DEL VANO PARA LA HOJA

M = CANTIDAD ZOCALOS-CABEZAL

N = CANTIDAD DE PALILLOS

Los Zócalos son apilables según necesidad



Quicio Hidráulico



Tirador Acero Inox.



OMV®

di A. Vavassori

CHIUDIORTA DAL 1959

CIERRAPUERTAS HIDRAULICOS PARA ALTO TRAFICO

- Alternativas para distintos tamaños de puertas
- Potencia regulable para optimizar su funcionamiento
- Calidad Italiana certificada



www.omvchiudiporta.it



OP2.1

**Construyendo un Sistema
para que su producción sea perfecta**

Una manera rápida y sencilla de diseñar Productos, realizar Presupuestos, controlar Costos, Optimizar y Fabricar en carpinterías de aluminio.

Programa especializado en la resolución de la gestión comercial y productiva, desarrollado para incluir la diversidad de alternativas que posee la carpintería, con servicio post venta y asesoramiento técnico personalizado.

SISTEMA DESARROLLADO POR MEGEVAND SOFT.
www.megevand.cl • www.megevand.com.ar

SODAL

Soluciones en Aluminio

Av. Marathon 3605 Macul • Santiago • Fono: (56) 2482 1300 • E-mail: contacto@sodal.cl • www.sodal.cl

Serie 12

SHOWER DOOR

PAUTA PARA SHOWER FRONTAL DOS HOJAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
1201	1	X - 5	90°/90°
1202	2	X - 3	90°/90°
1203	1	X - 5	90°/90°
1204	4	X/2 + 2	45°/45°
1204	4	X - 65	45°/45°

ACRÍLICO



Cantidad	Ancho	Alto
1	X/2 - 24	Y - 99

QUINCALLERÍA


Cantidad	Unidad	Descripción
0442	1/4	Rodamiento 12
0441	5/16	Guía Hoja Exterior
0440	3/8	Guía Hoja Interior
0420	1/2	Escuadras 12
0421	5/8	Brulete para Acrílico
0422	3/4	Tor. RL CB 6 x 1/2"
0423	7/8	Tor. RL CB 6 x 3/8"
0424	1	Tapa Tornillos

PESO TEÓRICO


$$\text{Kg} = 1.42 \text{ X} + 1.40 \text{ Y}$$

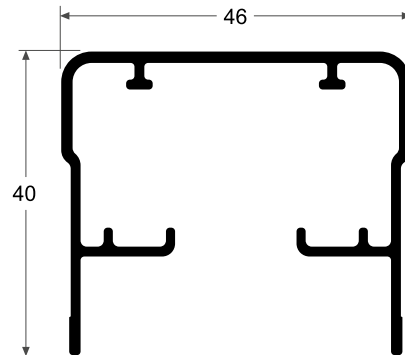


1203
Riel Superior
0.576 kg/m

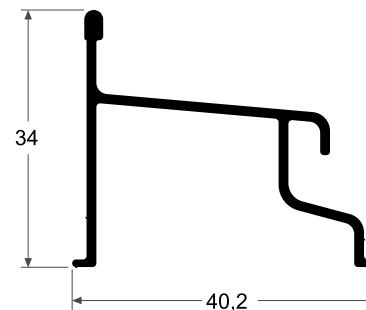


1201
Riel Inferior
0.356 kg/m

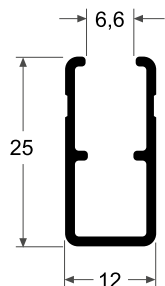

1204
Bastidor
0.220 kg/m

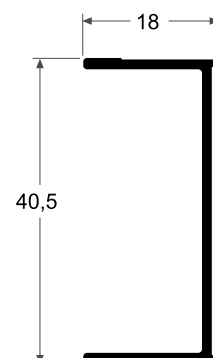


1202
Jamba
0.262 kg/m

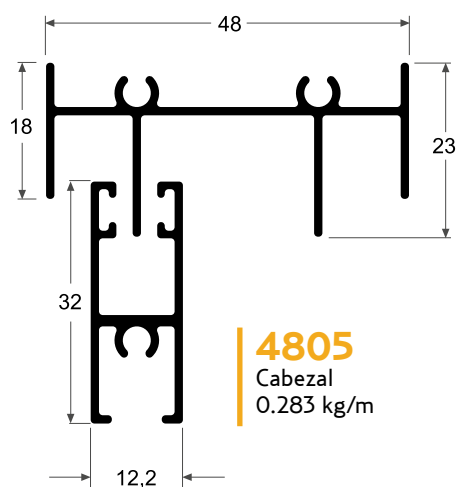


4802
Riel Superior
0.364 kg/m

4805
Cabezal
0.283 kg/m




4806
Traslapo
0.269 kg/m

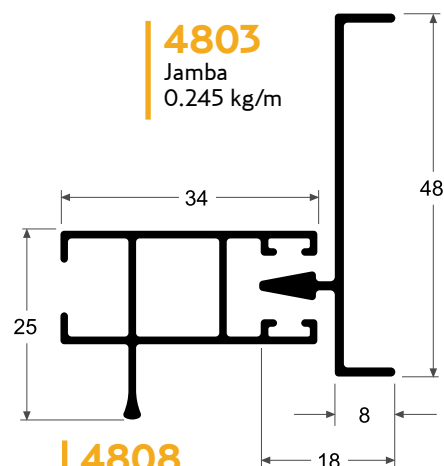


4803
Jamba
0.245 kg/m

4808
Pierna con Aleta
0.342 kg/m

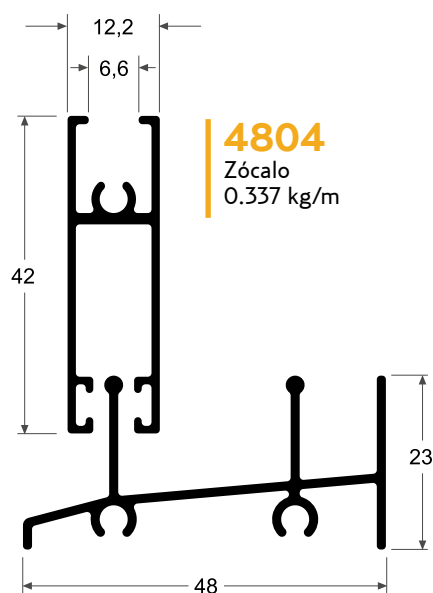

4804
Zócalo
0.337 kg/m

4801
Riel Inferior
0.383 kg/m

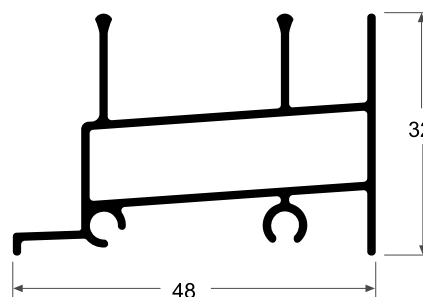

4812
Riel Cámara
0.544 kg/m

Serie 4800

VENTANA CORREDERA

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
4801	1	X - 16
4802	1	X - 16
4803	2	Y
4804	2	X/2 - 15
4805	2	X/2 - 15
4806 (4810)	2	Y - 32
4808 (4811)	2	Y - 32

VIDRIO



Cantidad	Ancho	Alto
2	X/2 - 42	Y - 93

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Pz	Rodamiento 4800
4	Pz	Soporte Rodamiento 4800
4	Pz	Guía Superior 4800
1	Pz	Caracol Central
4X + 6Y	Mt	Felpa 5 x 5
2X + 4Y	Mt	Brulete
16	Pz	Tor. RL Binding 8 x 3/4"


PESO TEÓRICO

4800 Normal	Kg = 1.49 X + 1.77 Y
4800 Reforzada	Kg = 1.49 X + 2.05 Y



4810

Traslapo Reforzado
0.361 kg/m



4811

Pierna Reforzada
0.404 kg/m




Soporte y Guía 4800

Cierre Udinese 7520

ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA

Norma NCH-523 Clasificación 10 V

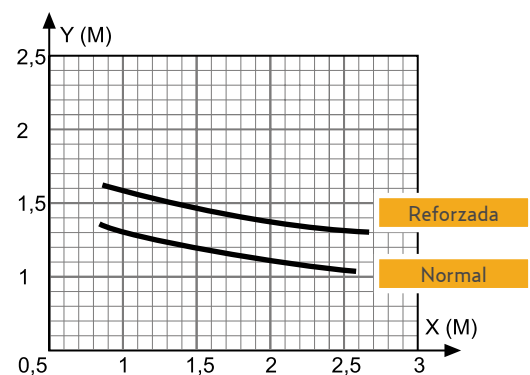



DIRECCION DE EXTENSION EN CONSTRUCCION
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

CERT N° 233210
DECON N° 1915/01

CERTIFICADO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA

Solicitante: **SODAL S.A.**

1. DEFINICIONES

Estanqueidad: Resistencia de una ventana a la infiltración de agua hacia el interior de un recinto, producto de la acción conjunta de viento y lluvia.

Clima E: Condición climática equivalente a las ciudades de Valparaíso, Linares, Maule, Osorno y Puerto Montt.

Velocidad del Viento: 50 Km/h
Precipitación: 28 litros de agua en 30 minutos
Esta condición supera a la establecida en la Norma Nch 523.Of89, Carpintería de aluminio.
Puertas y Ventanas. Requisitos, para el tipo de ventanas 4 e (mínima).

2. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

- El ensayo consiste en exponer la ventana en el túnel higrométrico durante 30 minutos reproduciendo en forma simultánea una condición de viento y lluvia impelida asociado a un clima determinado, que para este caso correspondió al Climas E.
- El presente trabajo se realizó conforme al procedimiento establecido en la investigación del proyecto especial N°9 de la Organización de los Estados Americanos OEA, realizado por la Escuela de Construcción Civil de esta Universidad.

3. MUESTRA ENSAYADA

Descripción: Ventana de dos hojas correderas modelo Sodal 4800, con cámara de evacuación de condensación.


Vidrio: Cristal incoloro

4. RESULTADOS DEL ENSAYO

Luego de 30 minutos de ensayo bajo condiciones de clima "E", la ventana no presenta filtración de agua hacia el interior.

5. CONCLUSION

La ventana es estanca bajo condiciones de clima "E".

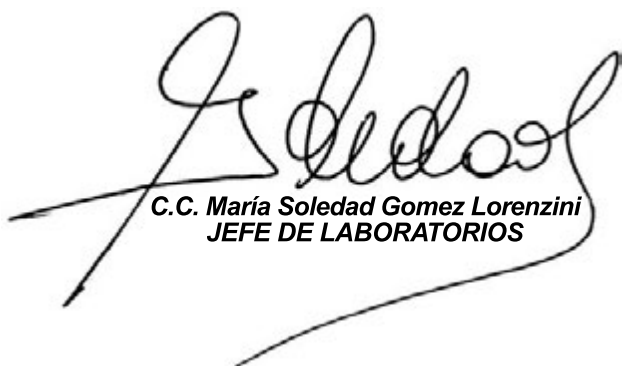


C.C. María Soledad Gomez Lorenzini
JEFE DE LABORATORIOS



C.C Pablo Maturana Barahona
DIRECTOR

Santiago, 23 de noviembre del 2001

CARROS PARA VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC

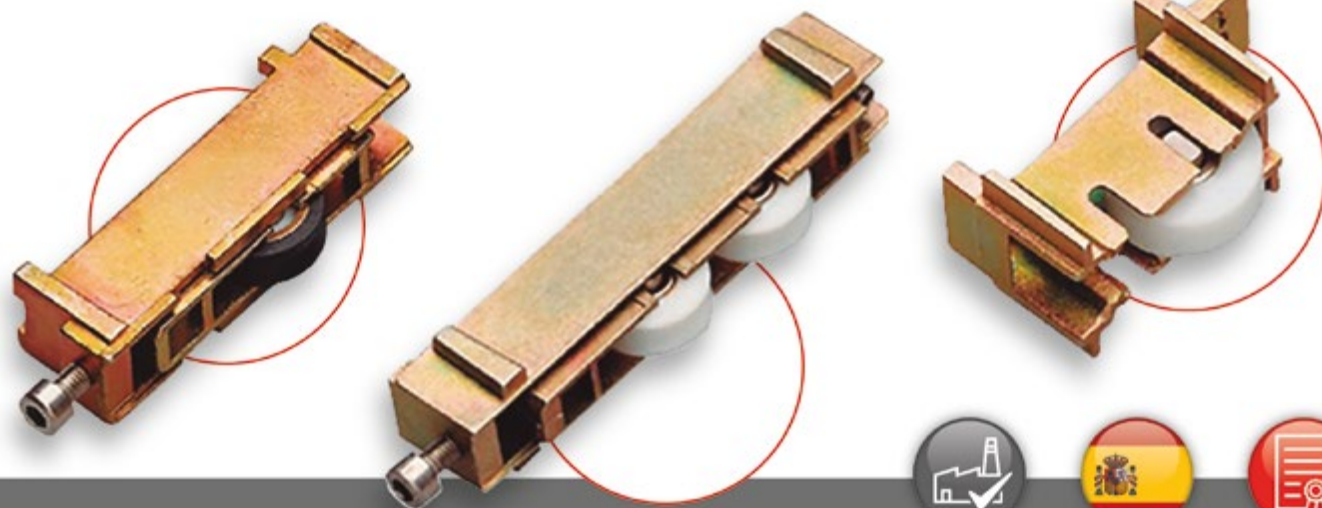

- Carros multilínea: Pocos carros sirven varias líneas
- Atienden hojas hasta 180 kgs.
- Soluciones para la mayoría de líneas del mercado



GARANTÍA
DE FÁBRICA



FABRICADO
EN ESPAÑA



PRODUCTO
CERTIFICADO



MANUFACTURAS
MENDAVIA

FRIUL
CHILE **TRADE**

WWW.FTCHILE.CL

LIDERAZGO EN COMPONENTES PARA ALUMINIO Y PVC.

Tradición y calidad



Bisagra



Contra
Cierre



Cierre
Central



Cierre
Pestillo



Cierre
Pestillo
con llave



Tope
Universal



Kit
Cerradura



Manilla



Udinese - Liderazgo en componentes para Aluminio y PVC.



www.udinese.com.br

UDINESE
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
5001	1	X
5002	1	X
5003	2	Y - 3
5004	2	X/2 - 4
5005	2	X/2 - 4
5006	2	Y - 19
5007	2	Y - 19

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
2	X/2 - 50	Y - 86

QUINCALLERÍA



Cantidad	Unidad	Descripción
4	Pz	Rodamiento 5000
4	Pz	Soporte Rodamiento 5000
4	Pz	Guía Superior 5000
2	Pz	Pestillo 5000
4X + 6Y	Mt	Felpa 5 x 5
2X + 4Y	Mt	Brulete
4	Pz	Tope de Goma
12	Pz	Tor. RL Binding 8 x 3/4"

PESO TEÓRICO

$$\text{Kg} = 1.56 X + 2.42 Y$$


ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA

Norma NCH-523 Clasificación 10 V

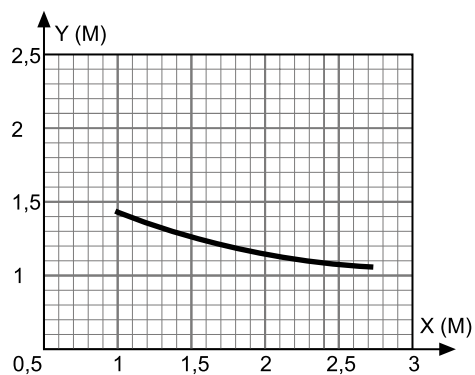


5002

Riel Superior
0.327 kg/m

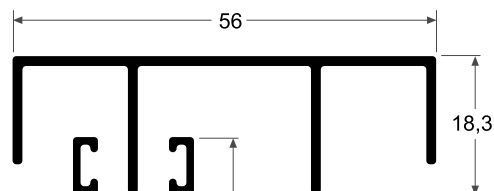


5005

Cabezal
0.327 kg/m




5004

Zócalo
0.392 kg/m

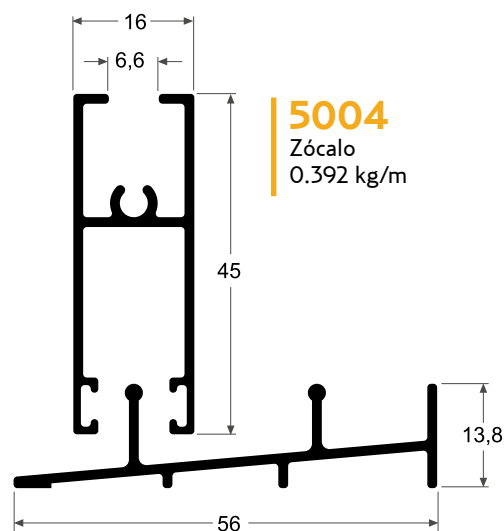


5001

Riel Inferior
0.306 kg/m




Serie 5000

VENTANA CORREDERA

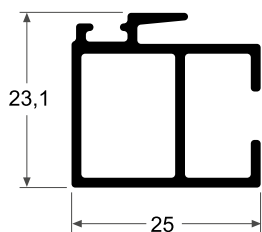

5006
Traslapo
0.330 kg/m

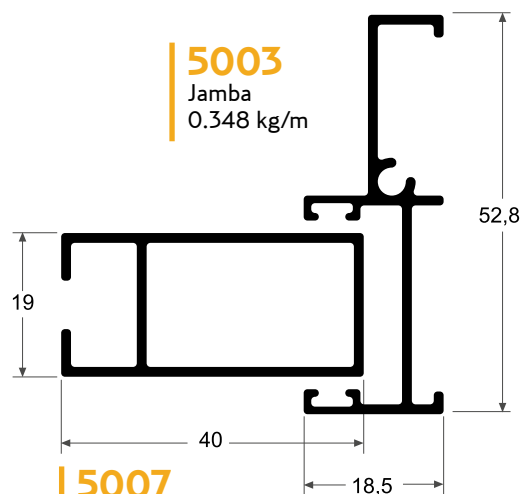

5003
Jamba
0.348 kg/m

5007
Pierna
0.368 kg/m




Soporte



Rodamiento




Guía

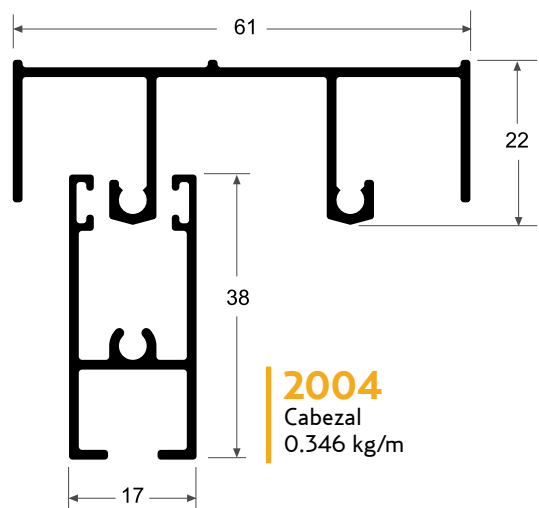


2001
Riel Superior
0.518 kg/m

2004
Cabezal
0.346 kg/m

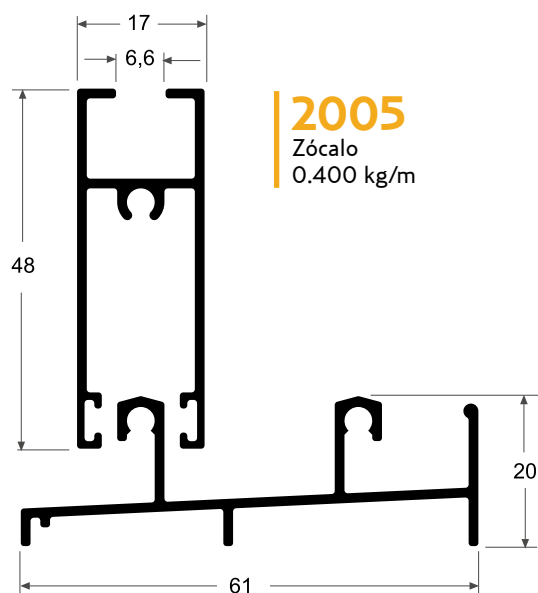


2005
Zócalo
0.400 kg/m

2002
Riel Inferior
0.455 kg/m

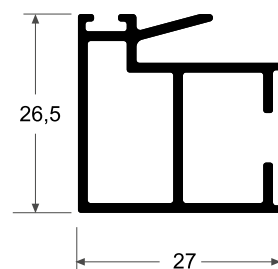


2019
Traslapo
0.403 kg/m

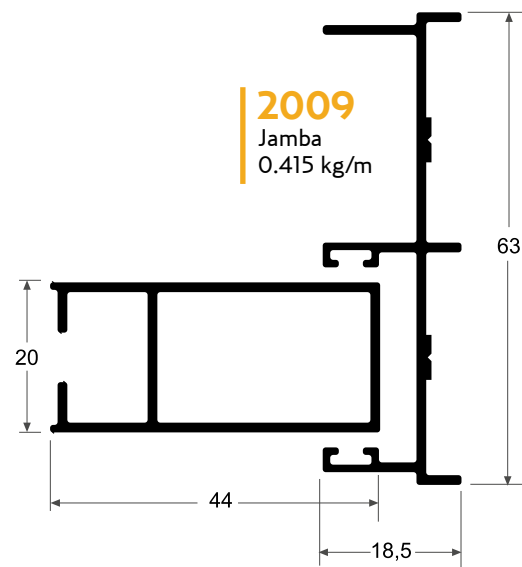

2009
Jamba
0.415 kg/m

2010
Pierna
0.435 kg/m

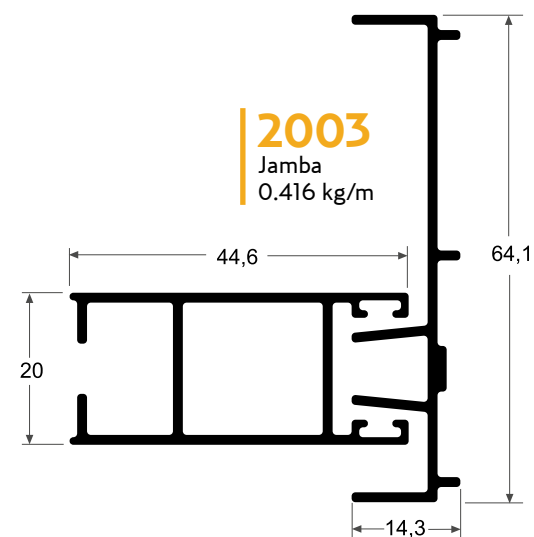

2003
Jamba
0.416 kg/m

2006
Pierna Abierta
0.481 kg/m

Serie 20

VENTANA CORREDERA

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
2001	1	X - 12
2002	1	X - 12
2009	2	Y
2004	2	X/2 - 4
2005	2	X/2 - 4
2019	2	Y - 28
2010	2	Y - 28

VIDRIO


Cantidad	Ancho	Alto
2	X/2 - 54	Y - 100

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	Pz	Rodamiento AL - 20
4	Pz	Soporte Rodamiento AL - 20
4	Pz	Guía Superior 20
2	Pz	Pestillo UDI 2411 / HT E-25
4X + 6Y	Mt	Felpa 5 x 5
2X + 4Y	Mt	Brulete DVP 1003/302
16	Pz	Tor. RL Binding 8 x 3/4"



PESO TEÓRICO

$$\text{Kg} = 1.90 X + 2.70 Y$$




ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA


Norma NCH-523 Clasificación 10 V

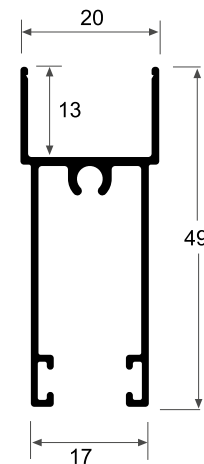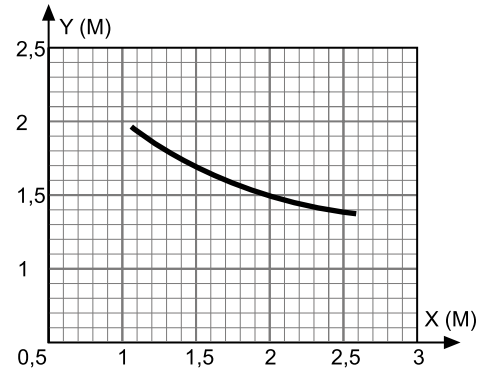

2018
Zócalo / Cabezal TP
0.419 kg/m

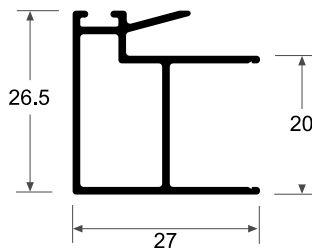

2016
Traslapo TP
0.340 kg/m

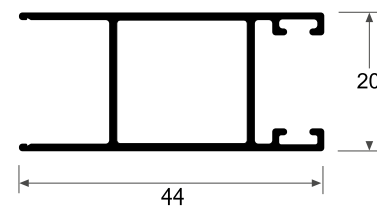

2020
Pierna Abierta TP
0.401 kg/m

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
2501	1	X - 16
2502	1	X - 16
2509	2	Y
2504	2	X/2 + 3
2505	2	X/2
2507	2	Y - 35
2510	2	Y - 35

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X/2 - 62	Y - 127

QUINCALLERÍA


Cantidad	Unidad	Descripción
4	Pz	Carro AL - 25
4	Pz	Guía Interior AL - 25
2	Pz	Pestillo HT E-25
4X + 6Y	Mt	Felpa 7 x 6
2X + 4Y	Mt	Brulete DVP 329/305
16	Pz	Tor. RL Binding 8 x 3/4"

PESO TEÓRICO

$$\text{Kg} = 2.57 X + 3.27 Y$$



2548

Mono Riel Inferior
0.597 kg/m

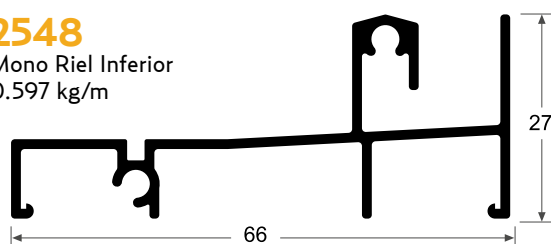


2514

Riel Inferior
Zona Lluviosa
0.923 kg/m

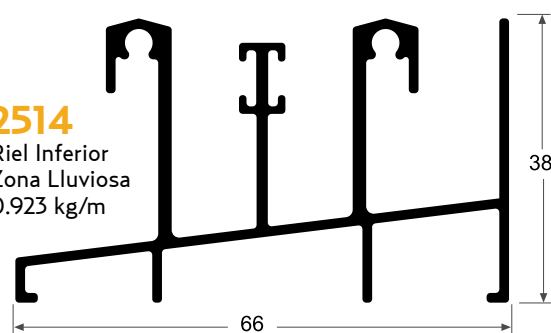


2501

Riel Superior
0.733 kg/m

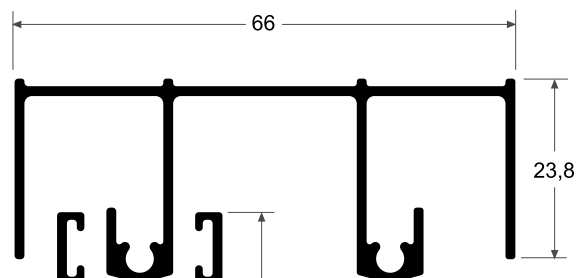


2504

Cabezal
0.486 kg/m

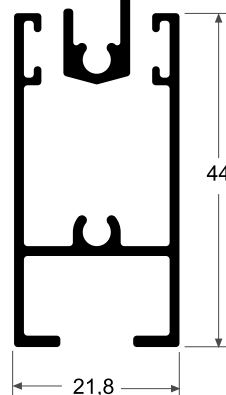


2505

Zócalo
0.707 kg/m

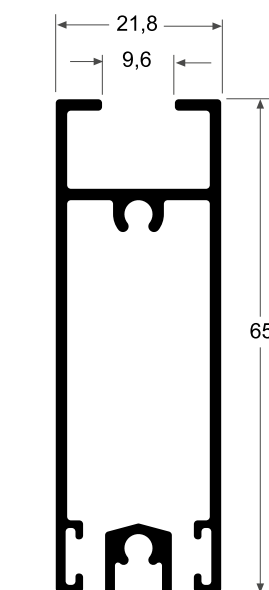

2502

Riel Inferior
0.696 kg/m

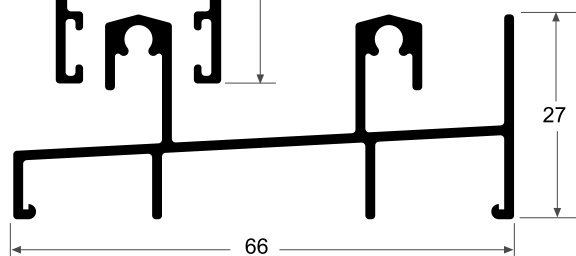



Serie 25

VENTANAL CORREDERA




2507

Traslapo
0.562 kg/m

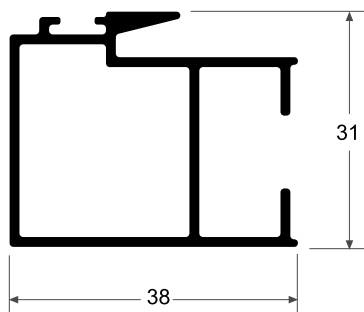

2549

Pierna Hoja Fija
0.389 kg/m

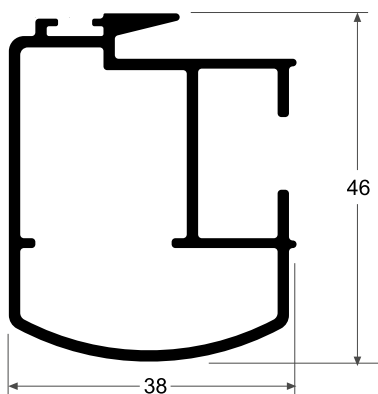


2511R

Traslapo Reforzado
0.767 kg/m

2510

Pierna
0.560 kg/m

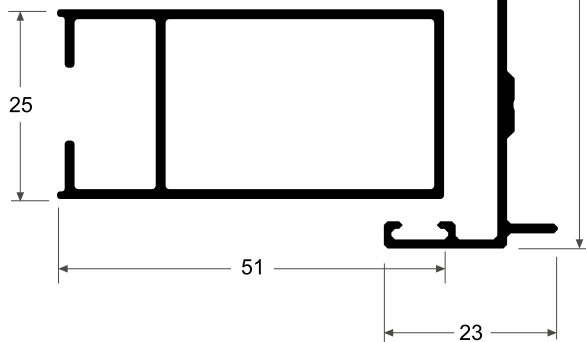


2509

Jamba E
0.557 kg/m


2506

Pierna
0.602 kg/m

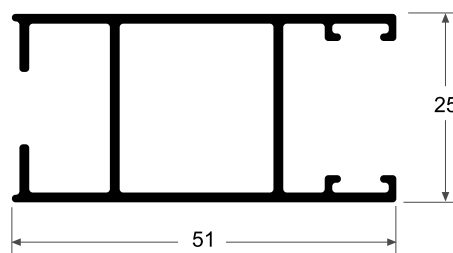


2512R

Pierna Reforzada
0.809 kg/m

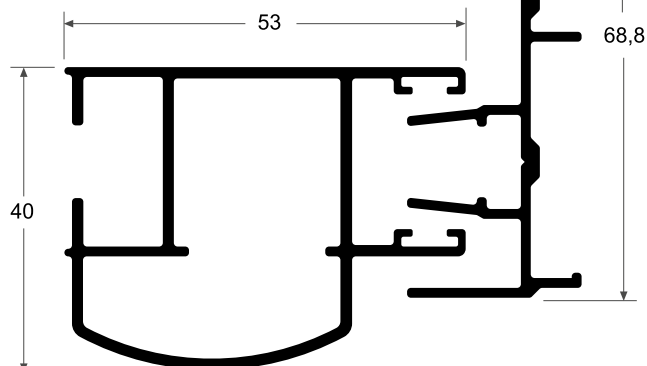

2503



Jamba
0.560 kg/m

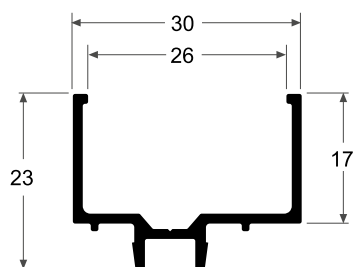

8015


Adaptador TP
0.277 kg/m

ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA Norma NCH-523 Clasificación 10 V

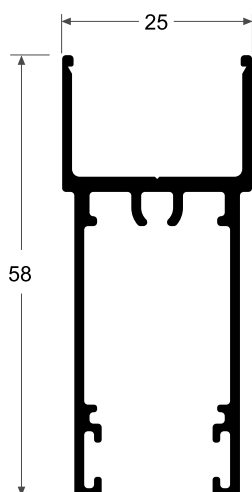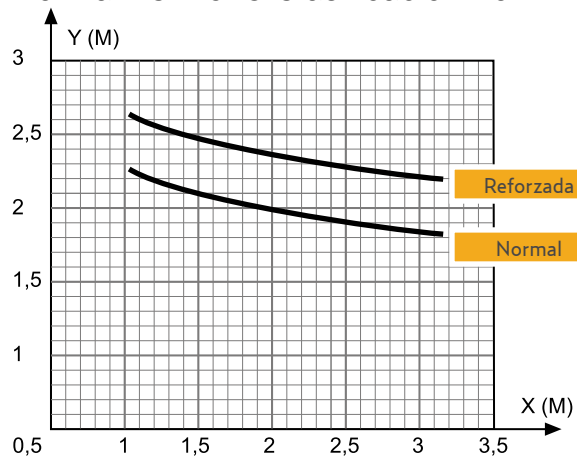

2516

Zócalo TP
0.638 kg/m

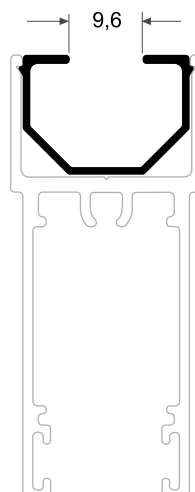

2545

Adaptador para
Cristal Simple
0.158 kg/m




Carro Mendavia Doble
Regulable Aguja




Manilla Vita con
mecanismo unipunto

Serie 25


VENTANAL CORREDERA

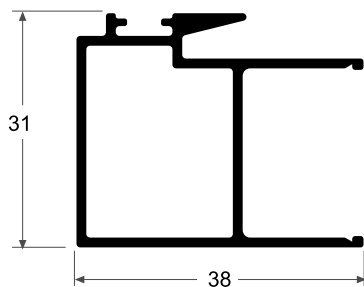


2519
Traslapo TP
0.517 kg/m

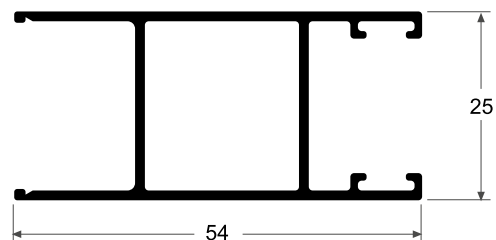


2517
Pierna Abierta TP
0.578 kg/m

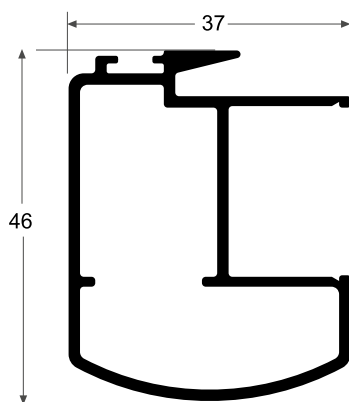


2530R
Traslapo Reforzado TP
0.729 kg/m

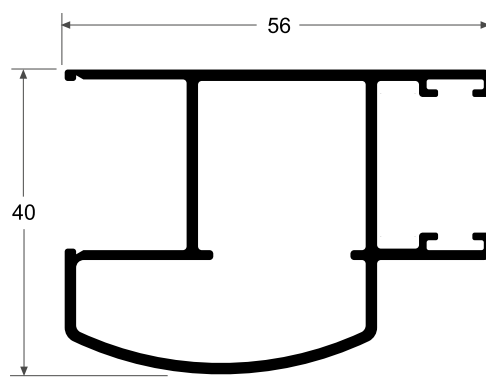


2529R
Pierna Reforzada TP
0.809 kg/m

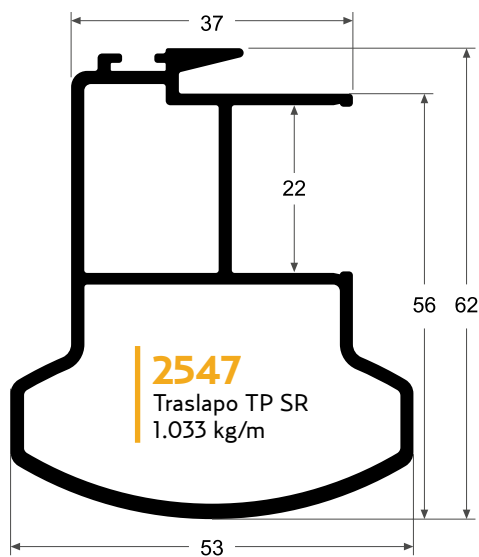


2547
Traslapo TP SR
1.033 kg/m




2550
Pierna Hoja Fija TP
0.378 kg/m

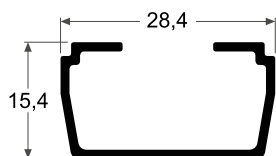


3321
Adaptador Monolítico
0.222 kg/m

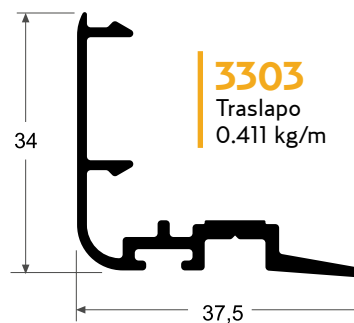


3303
Traslapo
0.411 kg/m

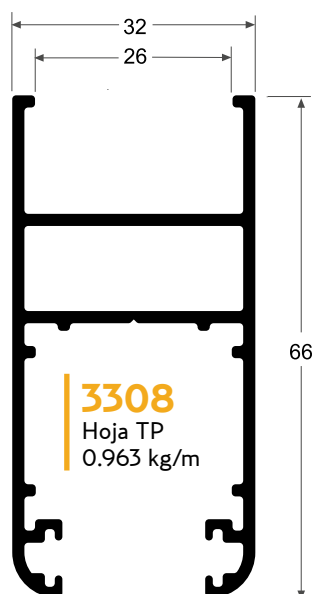

3308
Hoja TP
0.963 kg/m

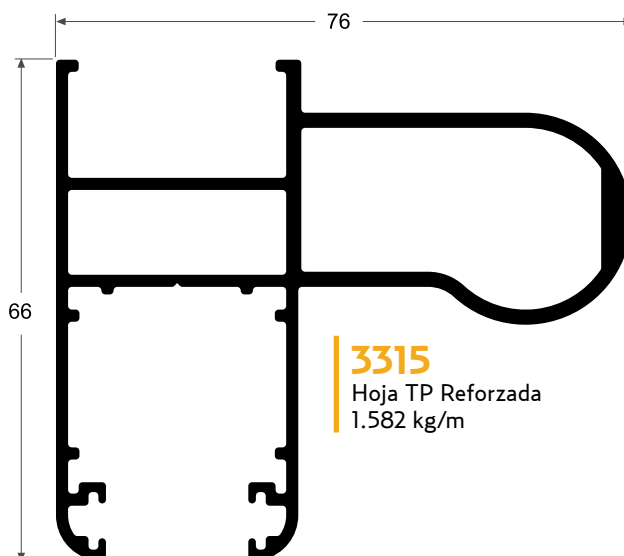

3315
Hoja TP Reforzada
1.582 kg/m

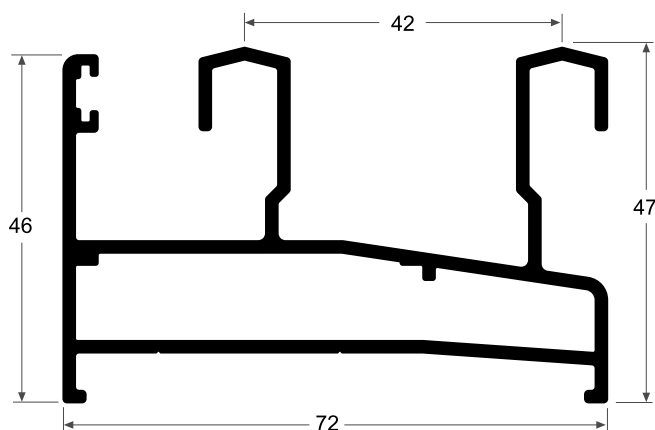

3324
Riel Cámara
1.332 kg/m



Serie S-33

VENTANAL CORREDERA

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
3324	2	X	45º/45º
3324	2	Y	45º/45º
3308	4	X/2 - 4	45º/45º
3308	4	Y - 72	45º/45º
3303	2	Y - 72	90º/90º



Manilla Alualpha

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
2	X/2 - 117	Y - 186

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Bloqueo Anudal
4	Pz	Escuadra Anudal 5081
2	Pz	Cierre o Cremona
4	Pz	Carro Mendavia Doble Aguja
4	Pz	Guía Exterior S-33
4	Pz	Guía Interior S-33
4	Pz	Tope amortiguador S-33
2	Pz	Sello Central
4X + 6Y	Mt	Felpa 7 x 6
2X + 4Y	Mt	Burlete DVP



Carro Mendavia




Cremona 2 puntos

PESO TEÓRICO


$$\text{Kg} = 4.59 X + 7.34 Y$$

ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA

Norma NCH-523 Clasificación 10 V

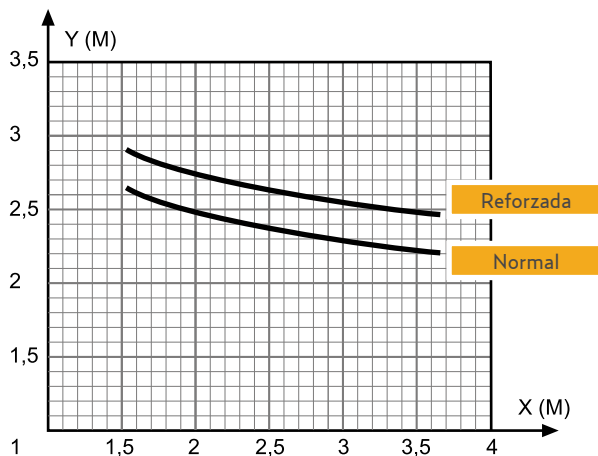

Escuadra Bloqueo Anudal S33

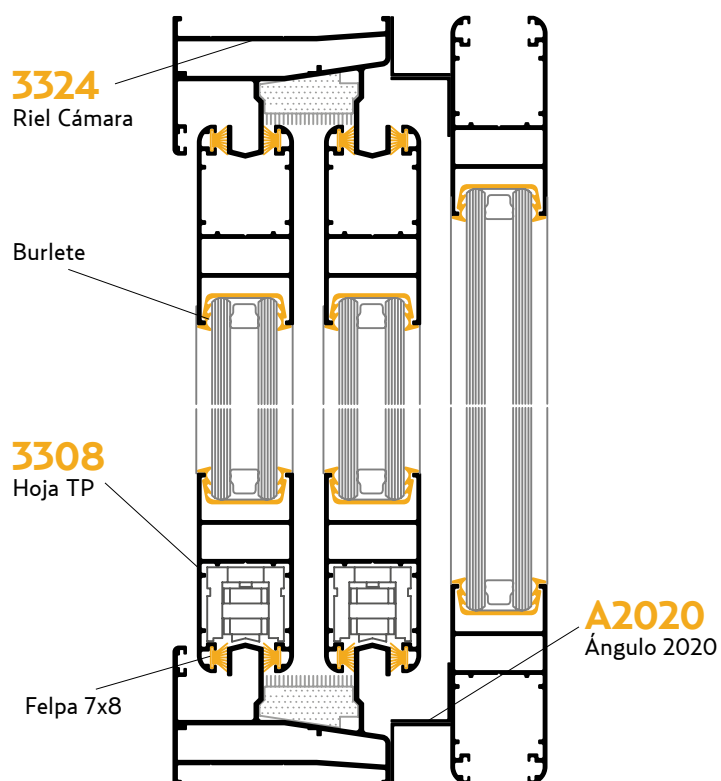

PAUTA PARA 3 HOJAS (1 FIJA)

PERFILES


Código	Cantidad	Largo	Corte
3324	2	X	45º - 45º
3324	2	Y	45º - 45º
3308	2	$X/3 + 64$	45º - 45º
3308	2	Y	45º - 45º
3308	4	$X/3 + 16$	45º - 45º
3308	4	$Y - 72$	45º - 45º
3303	1	Y	90º - 90º
3303	3	$Y - 72$	90º - 90º
A2020	4	$X/3 + 26$	90º - 90º
A2020	1	$Y - 41$	90º - 90º

VIDRIOS


Cantidad	Ancho	Alto
1	$X/3 - 8$	$Y - 114$
2	$X/3 - 56$	$Y - 186$

ACCESORIOS

Cantidad	Unidad	Descripción
12	Pz	ESCUADRA BLOQUEO ANUDAL
4	Pz	ESCUADRA 5081
1	Pz	CIERRE O CREMONA
4	Pz	CARRO MENDAVIA AGUJA
6	Pz	GUÍA EXTERIOR S-33
4	Pz	GUÍA INTERIOR S-33
2	Pz	TOPE AMORTIGUADOR S-33
2	Pz	SELLO CENTRAL
$3X + 2Y$	Mt	FELPA 7x8
$2X + 6Y$	Mt	BURLETE DVP

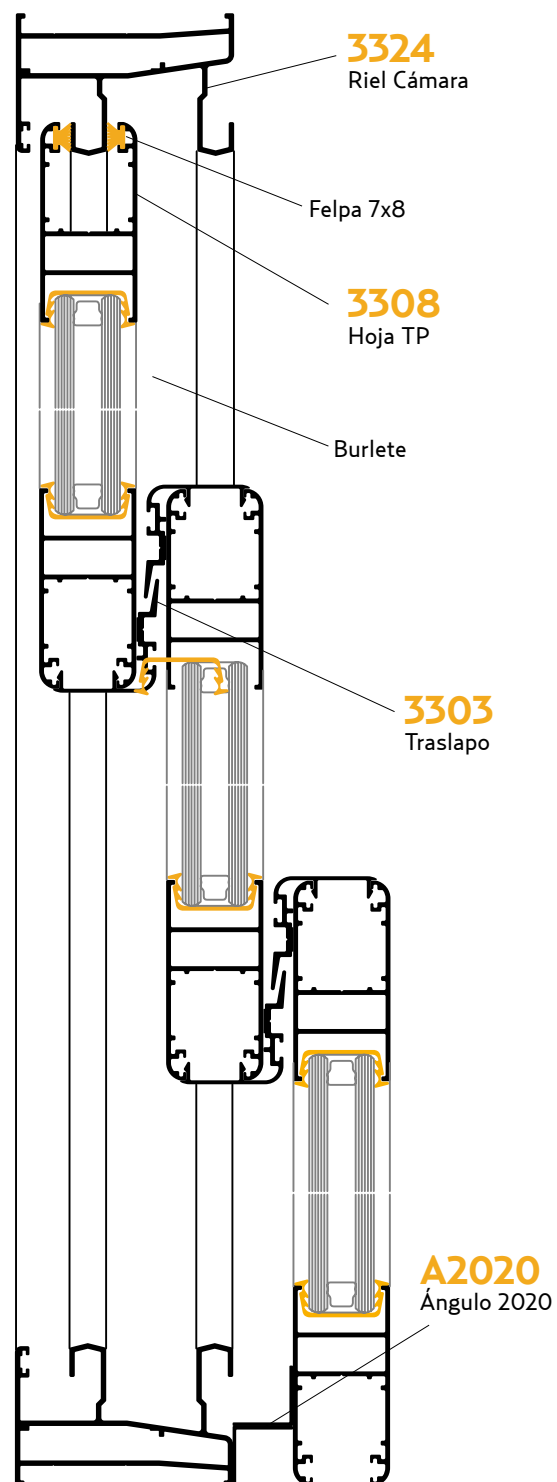

Montaje S-33
3 Hojas



ACCESORIOS PARA VENTANAS

El mix más amplio de soluciones en un sólo lugar



NUEVO

Burletes New Interplas

- PVC (Poli Cloruro de Vinilo) de alta calidad.
- Fabricado según estándares internacionales.
- Flexible (Shore 57) y opaco.
- Fácil de instalar.




Otros complementos

- Mosquiteros
- Cintas de vidrioado
- Tiradores


- Manillas
- Celosía suiza
- Guías

- Cuñas
- Línea shower
- Cierres y pestillos




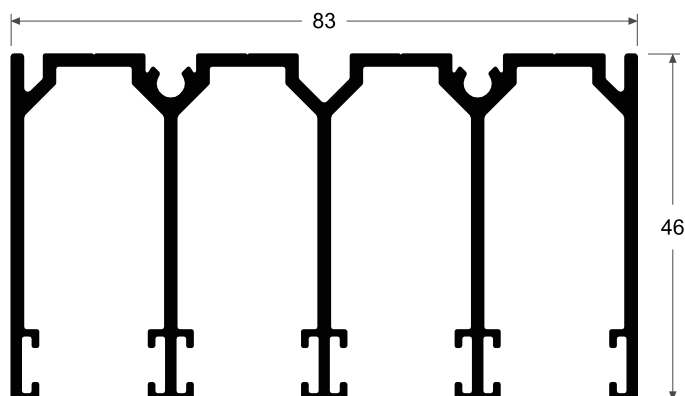


S832
Riel Superior
1.725 kg/m

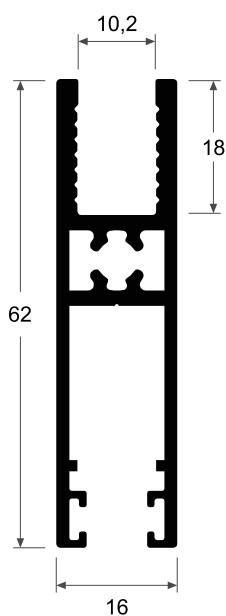

S834
Zócalo
0.907 kg/m

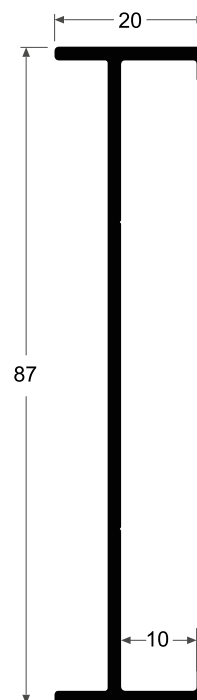

S833
Jamba 4L
0.620 kg/m

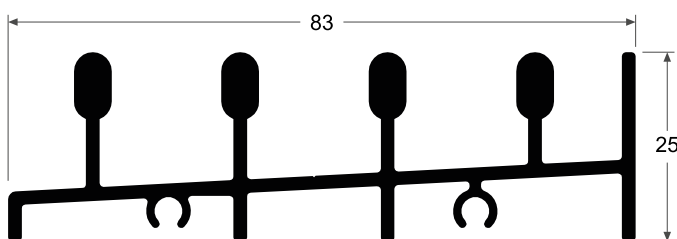

S831
Riel Inferior 4L
1.254 kg/m

Serie S-83

MULTI SLIDE

Corte Riel Superior



PAUTA PARA CUATRO HOJAS

PERFILES

Código	Cantidad	Medida
S831	1	X - 26
S832	1	X - 26
S833	2	Y
S834	4	X/4 - 11

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
4	X/4 - 11	Y - 86

ACCESORIOS

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Carro doble S83
8	Pz	Tapa Zócalo
2	Pz	Tirador S83
2X	Mt	Felpa 5X5 (MT)
8X	Mt	Felpa 7X6 (MT)
2	Tr	Burlete Globo
6	Tr	Burlete Traslapo

Corte Riel Inferior



PAUTA PARA OCHO HOJAS

PERFILES


Código	Cantidad	Medida
S831	1	X - 26
S832	1	X - 26
S833	2	Y
S834	8	X/8 - 7

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
8	X/8 - 8	Y - 86

ACCESORIOS

Cantidad	Unidad	Descripción
16	Pz	Carro doble S83
16	Pz	Tapa Zócalo
4	Pz	Tirador S83
2X	Mt	Felpa 5X5
8X	Mt	Felpa 7X6
3	Tr	Burlete Globo
12	Tr	Burlete Traslapo

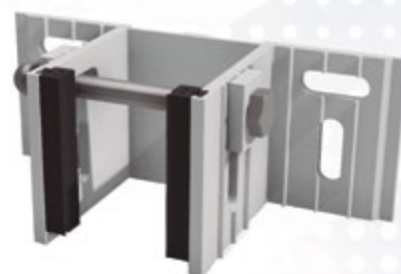

La tornillería de nuestros productos incluye tratamiento antigripaje. Garantizamos un mejor y rápido apriete, facilitando el montaje.



FABRICACIÓN EN ESPAÑA


ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



BRAZOS DE ACERO INOXIDABLE

PARA VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC

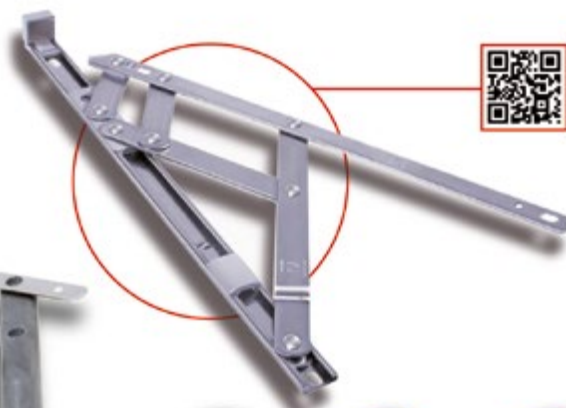

- Garantía por 12 años
- Soluciones para los diversos segmentos de mercado
- 30 años presente en Chile



GARANTÍA
DE FÁBRICA



FABRICADO
EN INGLATERRA



PRODUCTO
CERTIFICADO

securistyle

Serie 32

FIJOS Y PROYECTANTES

PAUTA PARA PROYECTANTE CON CÁMARA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
3201	1	X	45°/45°
3205	1	X + 40	45°/45°
3201	2	Y - 20	45°/45°
3202	2	X - 21	45°/45°
3202	2	X - 41	45°/45°
3203	2	X - 83	29°/29°
3203	2	Y - 103	90°/90°

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
2	X - 92	Y - 112

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Anudal 32
1	Pr	Brazo Proyectante
1	Pz	Manilla Udinese 735
4X + 6Y	Mt	Brulete DVP Base y Cuña
2X + 4Y	Mt	Brulete DVP DC 132

PESO TEÓRICO

$$\text{Kg} = 2.17 X + 1.88 Y$$

PAUTA PARA PROYECTANTE SIN CÁMARA

PERFILES



Código	Cantidad	Largo	Corte
3201	2	X	45°/45°
3201	2	Y	45°/45°
3202	2	X - 21	45°/45°
3202	2	Y - 21	45°/45°
3203	2	X - 83	25°/25°
3203	2	X - 83	90°/90°

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 92	Y - 92


PESO TEÓRICO

$$\text{Kg} = 1.85 X + 1.85 Y$$




3208

Junquillo
0.126 kg/m

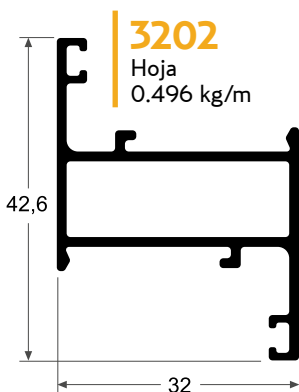


3202

Hoja
0.496 kg/m

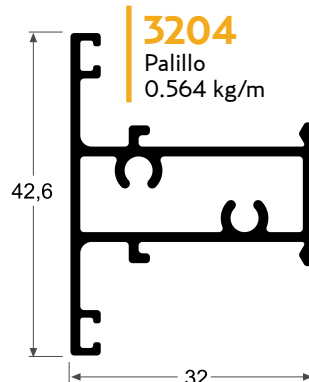


3204

Palillo
0.564 kg/m









3201

Marco
0.318 kg/m

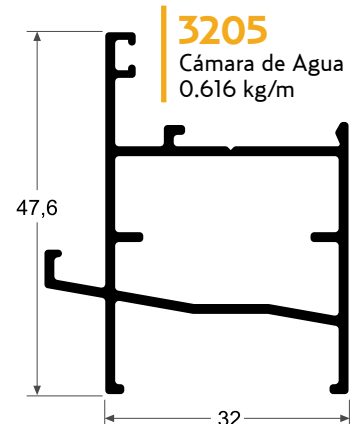

3205

Cámara de Agua
0.616 kg/m

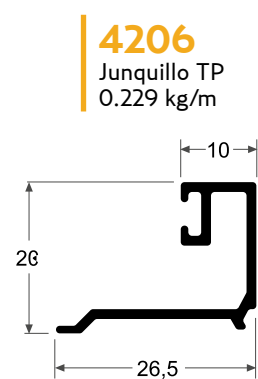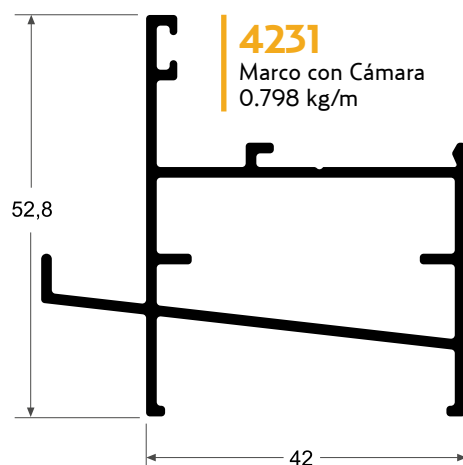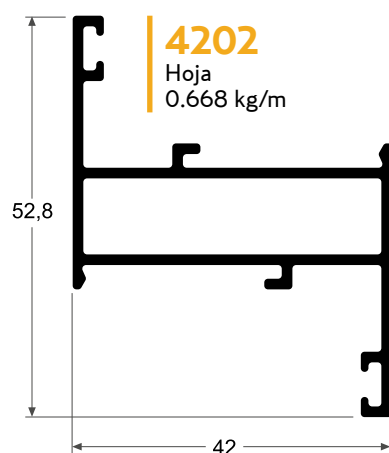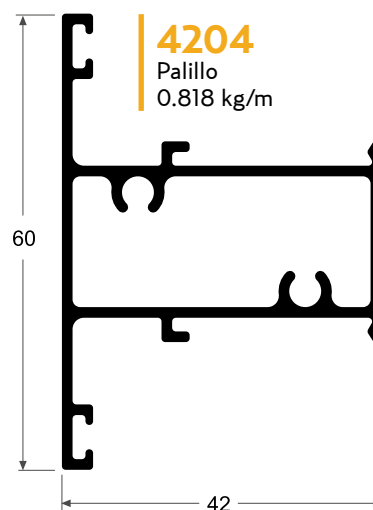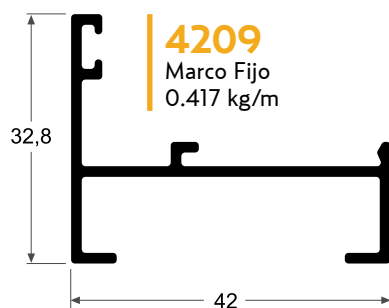

Serie 42

FIJOS Y PROYECTANTES

PAUTA PARA PROYECTANTE CON CÁMARA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo	Corte
4201	1	X	45°/45°
4231	1	X + 40	45°/45°
4201	2	Y - 20	45°/45°
4202	2	X - 18	45°/45°
4202	2	Y - 38	45°/45°
4229	2	X - 90	34°/34°
4229	2	Y - 110	90°/90°

VIDRIO


Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 93	Y - 113

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Anudal 42
1	Pr	Brazo Proyectante
1	Pz	Manilla Udinese 735
2X + 2Y	Mt	Brulete DVP Base y Cuña
4X + 4Y	Mt	Brulete DVP DC 142

PESO TEÓRICO

$$\text{Kg} = 2.81 X + 2.356 Y$$



Unión Palillo AL-42

PAUTA PARA PROYECTANTE SIN CÁMARA

PERFILES


Código	Cantidad	Largo	Corte
4201	2	X	45°/45°
4201	2	Y	45°/45°
4202	2	X - 18	45°/45°
4202	2	Y - 18	45°/45°
4229	2	X - 90	34°/34°
4229	2	X - 90	90°/90°

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 93	Y - 93

PESO TEÓRICO

$$\text{Kg} = 2.38 X + 2.38 Y$$

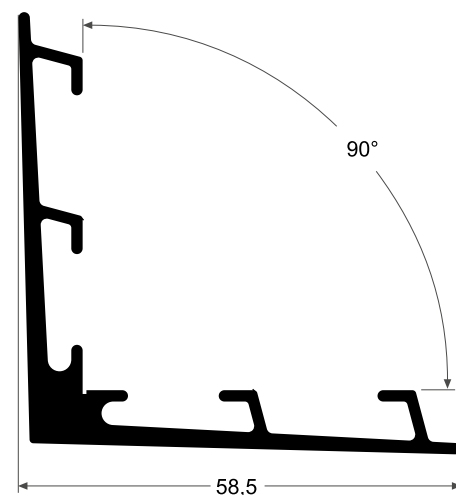

4213

Escuadra de Armado
0.972 kg/m




4212

Cuña de Armado
0.237 kg/m

GUÍA DE SELECCIÓN DE BRAZOS


Brazos de acero inoxidable Securistyle Serie Defender (caja 13mm)
Aplicables en Líneas 2800 3800, 32 y 42

Tipología	Descripción	Peso máx. Hoja (kg)	Alto máx. Hoja (mm)	Ancho máx. Hoja (mm)	Ángulo máx. Abertura
Proyección	Defender DT - 8 (200mm)	12	400	1200	50º
	Defender DT - 10 (250mm)	16	500	1200	80º
	Defender DT - 12 (300mm)	20	600	1200	80º
	Defender DT - 16 (400mm)	22	800	1200	80º
	Defender DT - 20 (500mm)	26	1000	1200	50º
	Defender DT - 24 (600mm)	40	1200	1200	38º
Abatir	Defender DT - 12 (300mm)	22	1100	600	80º
	Defender DT - 16 (400mm)	24	1300	700	80º




2801

Marco
0.265 kg/m




2803

Junquillo
0.145 kg/m

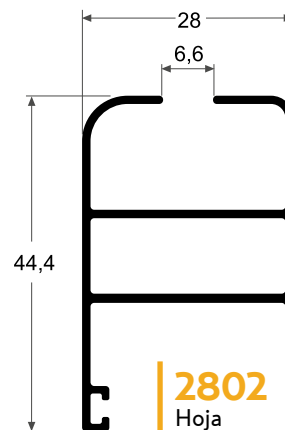


2802

Hoja
0.445 kg/m

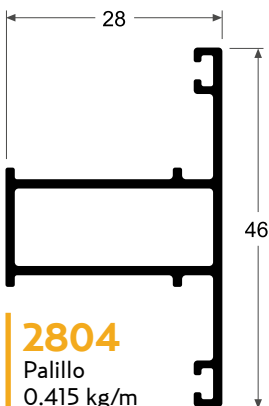


2804

Palillo
0.415 kg/m



2807

Junquillo TP
0.126 kg/m

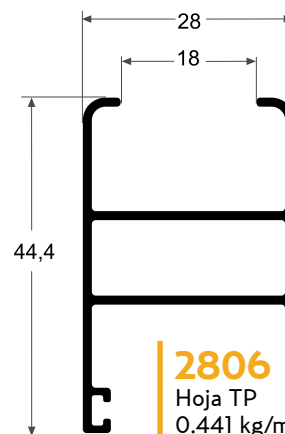

2806

Hoja TP
0.441 kg/m

Serie DC 2800

FIJOS Y PROYECTANTES

PAUTA PARA PROYECTANTE CON CÁMARA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
2801	1	X
2801	2	X - 18
2805	1	X
2802	2	X - 18
2802	2	Y - 36

VIDRIO


Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 95	Y - 113

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Anudal 2800
1	Pr	Brazo Proyectante Defender
1	Pz	Manilla Udinese 735
2X + 2Y	Mt	Brulete U p/vidrio
4X + 4Y	Mt	Brulete DC 2800

PESO TEÓRICO

DC 2800 con Cámara Kg = 1.67 X + 1.42 Y

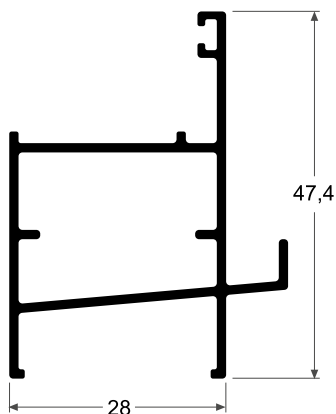

2805

Cámara de Agua
0.515 kg/m

PAUTA PARA PROYECTANTE SIN CÁMARA

PERFILES



Código	Cantidad	Largo
2801	2	X
2801	2	Y
2802	2	X - 18
2802	2	Y - 18

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 95	Y - 95

PESO TEÓRICO

DC 2800 sin Cámara Kg = 1.42 X + 1.42 Y

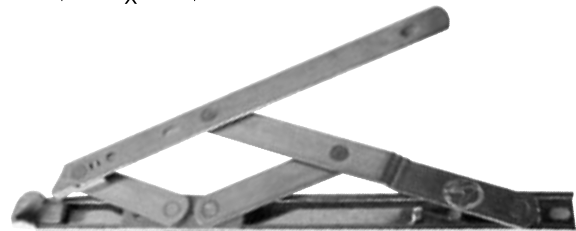


Brazo Proyectante Defender



Unión Palillo




Escuadra Anudal 2800

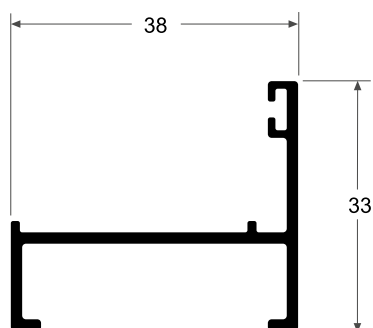


3801

Marco
0.381 kg/m

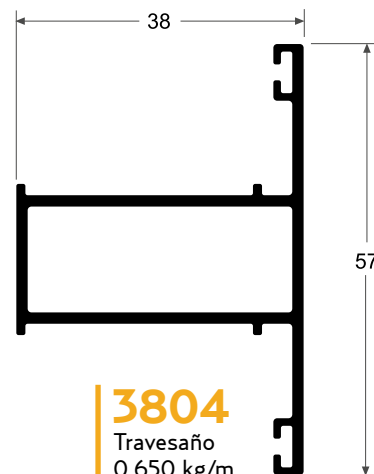


3804

Travesaño
0.650 kg/m




3803

Junquillo
0.245 kg/m




3807

Junquillo TP
0.192 kg/m

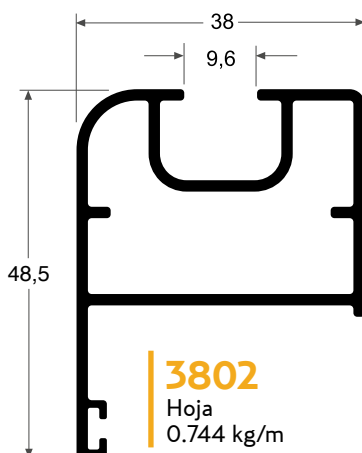

3802

Hoja
0.744 kg/m

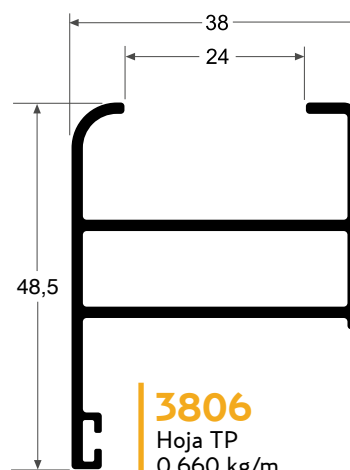

3806

Hoja TP
0.660 kg/m

Serie DC 3800

FIJOS Y PROYECTANTES

PAUTA PARA PROYECTANTE CON CÁMARA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
3801	1	X
3801	2	Y - 20
3805	1	X
3802 (3806)	2	X - 14
3802 (3806)	2	X - 34

VIDRIO


Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 95	Y - 115

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Anudal 3800
1	Pr	Brazo Proyector Defender
1	Pz	Manilla Udinese 735
4X + 6Y	Mt	Brulete p/vidrio
2X + 4Y	Mt	Brulete DC 3800

PESO TEÓRICO

DC 2800 con Cámara Kg = 2.49 X + 2.12 Y

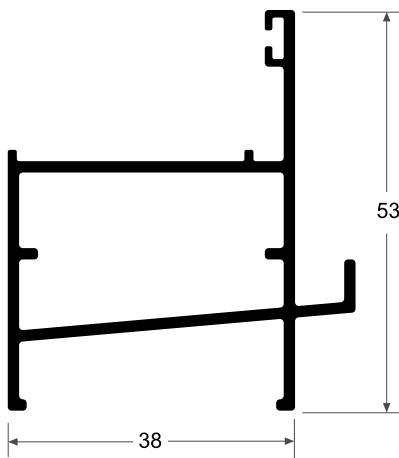

3805

Marco con Cámara
0.751 kg/m

PAUTA PARA PROYECTANTE SIN CÁMARA

PERFILES


Código	Cantidad	Largo
3801	2	X
3801	2	Y
3802 (3806)	2	X - 14
3802 (3806)	2	Y - 14

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 95	Y - 95

PESO TEÓRICO


DC 2800 con Cámara Kg = 2.49 X + 2.12 Y




Manilla Udinese 735




Escuadra Anudal 3800

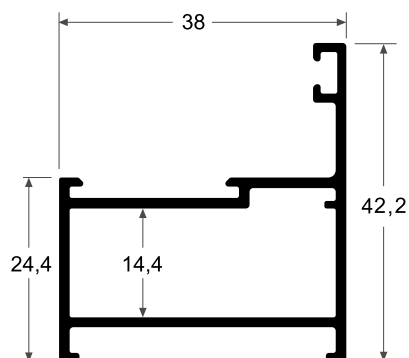


S381
Marco
0.567 kg/m

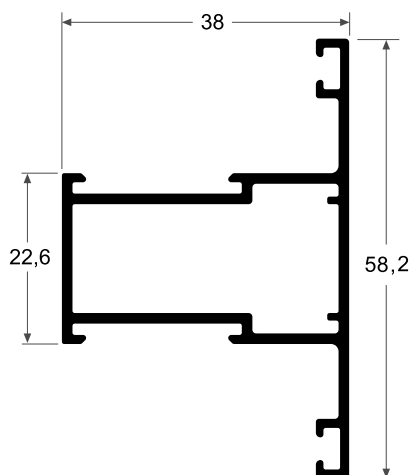


S384
Palillo
0.670 kg/m




S383
Junquillo
0.208 kg/m

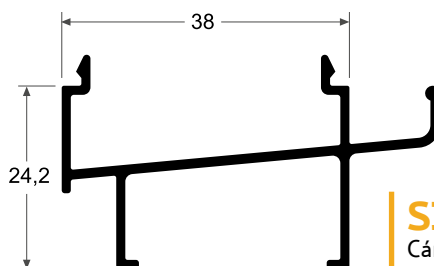


S385
Cámara de Agua
0.415 kg/m



S387
Junquillo TP
0.201 kg/m

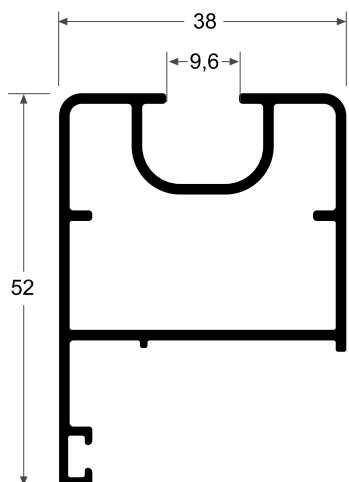

S382
Hoja
0.732 kg/m

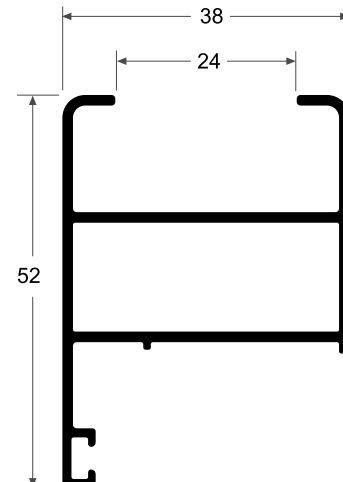

S386
Hoja TP
0.655 kg/m

Serie S-38

FIJOS Y PROYECTANTES

PAUTA PARA PROYECTANTE CON CÁMARA

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
S381	1	X
S381	1	Y - 24
S385	1	X
S382 (S386)	2	X - 33
S382 (S386)	2	X - 57

VIDRIO


Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 121	Y - 145

QUINCALLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
8	Pz	Escuadra Anudal S38
1	Pr	Brazo Proyector Defender
1	Pz	Manilla Udinese 735
4X + 6Y	Mt	Brulete p/vidrio
2X + 4Y	Mt	Brulete DC S38

PESO TEÓRICO

$$\text{Kg} = 3.01 \text{ X} + 2.60 \text{ Y}$$

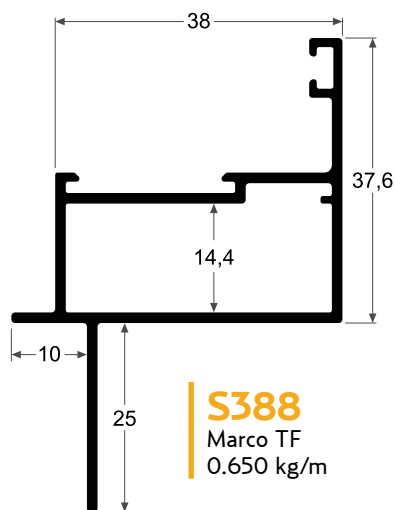

PAUTA PARA PROYECTANTE SIN CÁMARA

PERFILES




Código	Cantidad	Largo
S381	2	X
S381	2	Y
S382 (S386)	2	X - 33
S382 (S386)	2	X - 33

VIDRIO




Cantidad	Ancho	Alto
1	X - 121	Y - 121

PESO TEÓRICO


$$\text{Kg} = 2.60 \text{ X} + 2.60 \text{ Y}$$

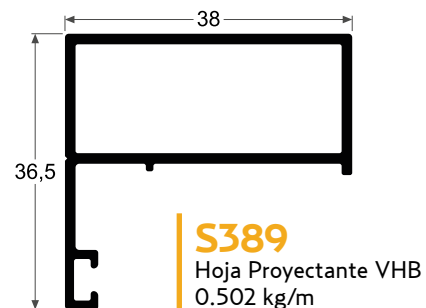

S380
Tapa Hoja Fija VHB
0.120 kg/m

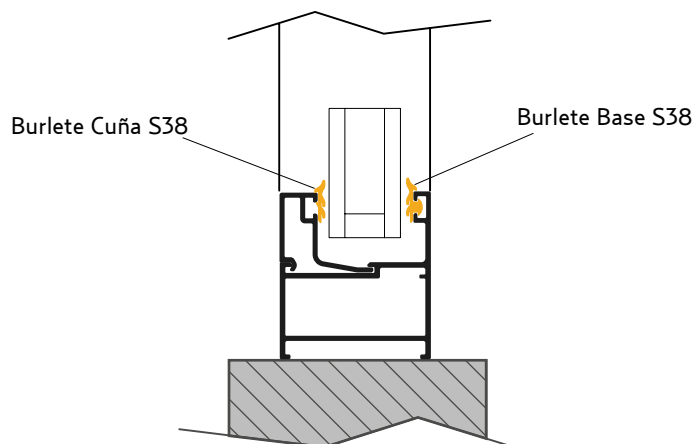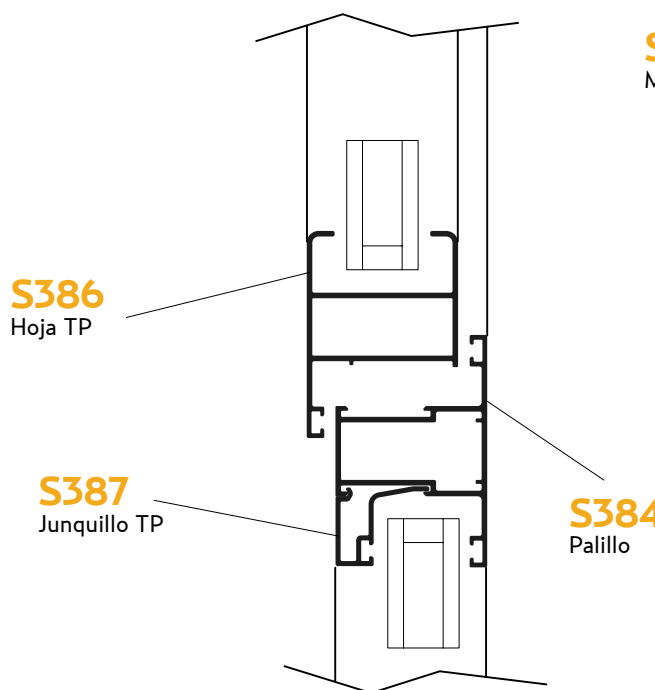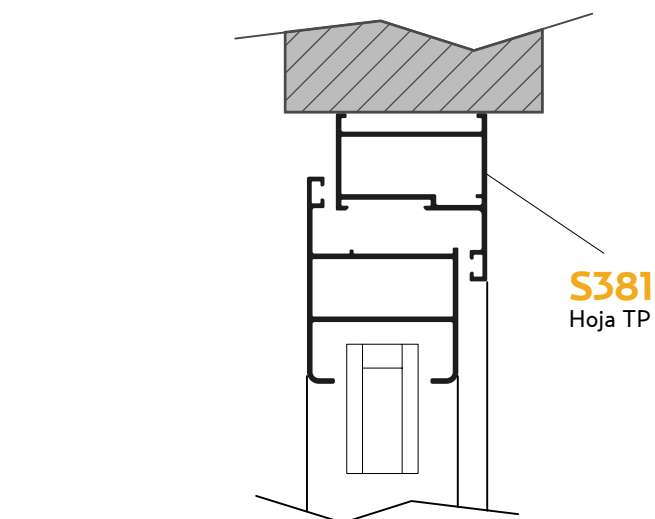

Montaje con Marco Normal
Corte Vertical

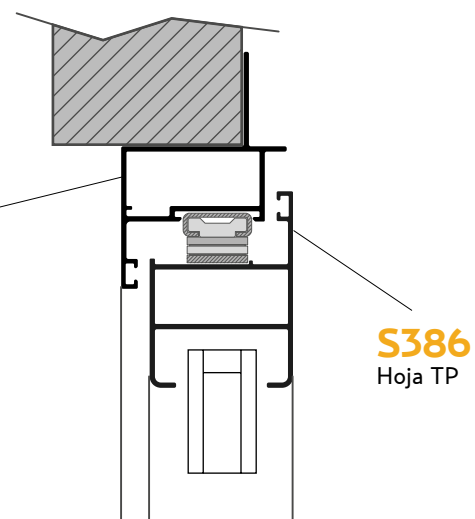



Montaje con Marco TF


Escala 1:2

Serie S-38


MONTAJES

Montaje con Cinta VHB

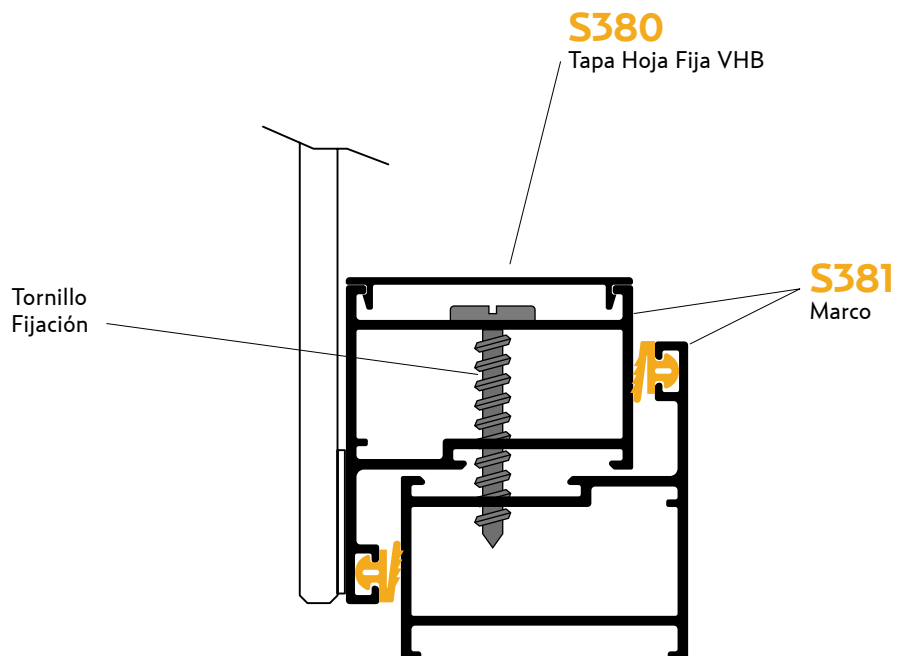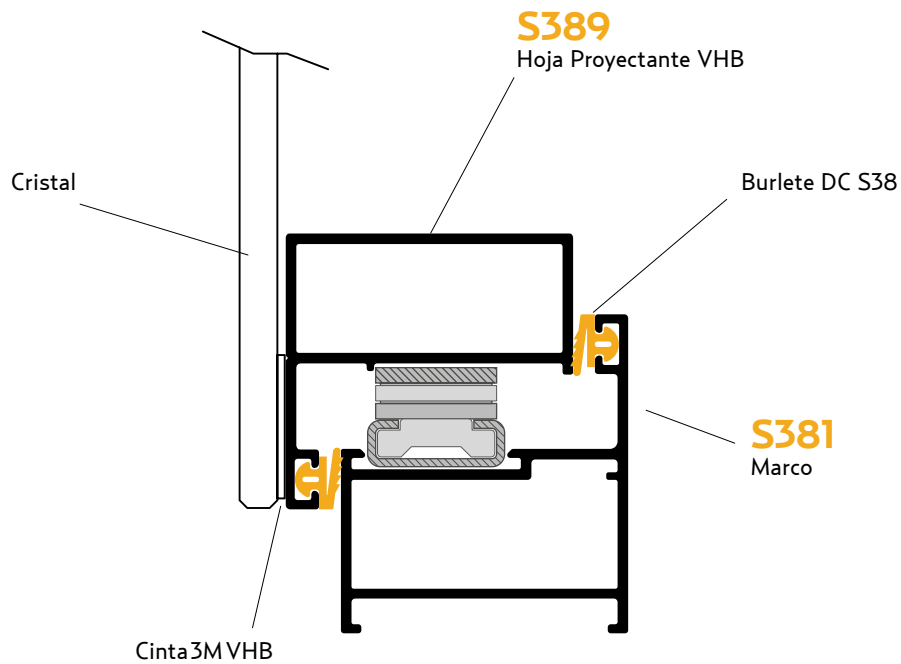


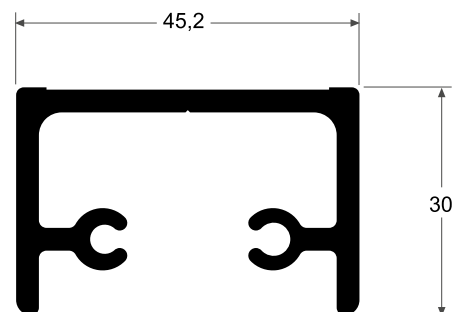

5059
Soporte
1.062 kg/m

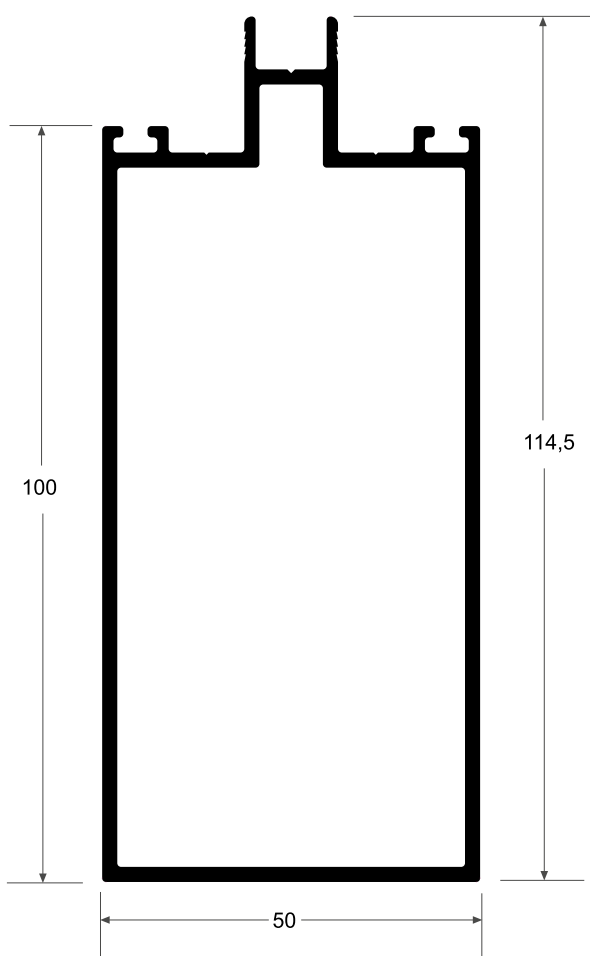


5073
Mullion
1.795 kg/m

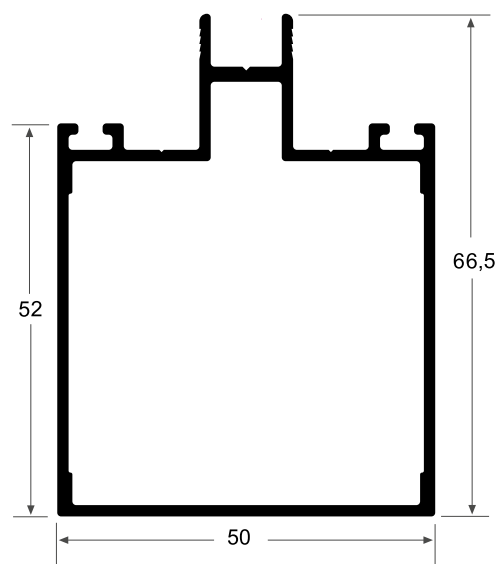


5074
Travesaño
1.032 kg/m

Serie G-50


MURO CORTINA

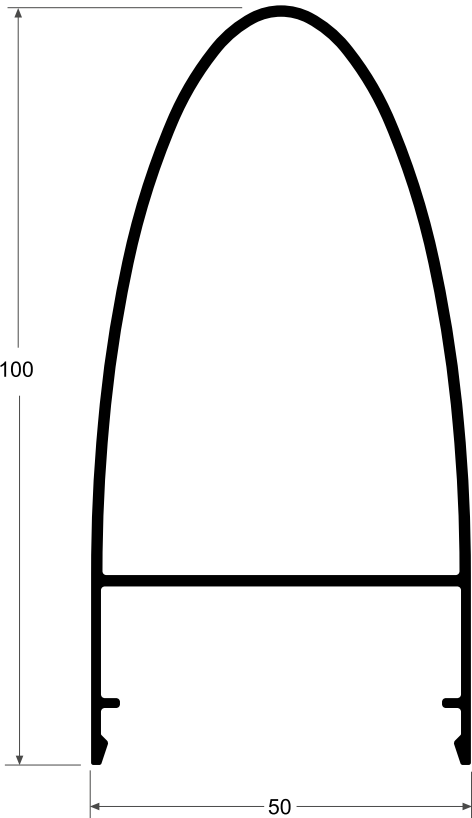

5065
Tapa Rodón
1.067 kg/m

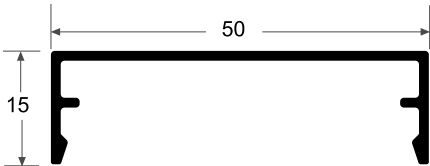


5075
Tapa
0.302 kg/m

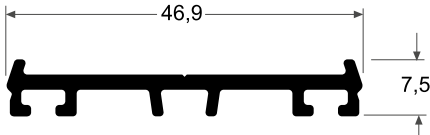


5064
Contratapa
0.374 kg/m

GUÍA DE SELCCIÓN DE BRAZOS


Brazos de acero inoxidable Securistyle Serie Defender (caja 17mm) Aplicables en Lineas MC G-50 y Superba 44					
Tipología	Descripción	Peso máx. Hoja (kg)	Alto máx. Hoja (mm)	Ancho máx. Hoja (mm)	Ángulo máx. Abertura
Proyección	Storm 16 (415 mm)	63	1100	1500	87º
	Storm 22 (565 mm)	75	1300	1500	90º
	Storm 26 (685 mm)	120	2200	1500	20º
Abatir	Storm 10 (263 mm)	35	1400	660	75º
	Storm 16 (415 mm)	47	1600	840	87º

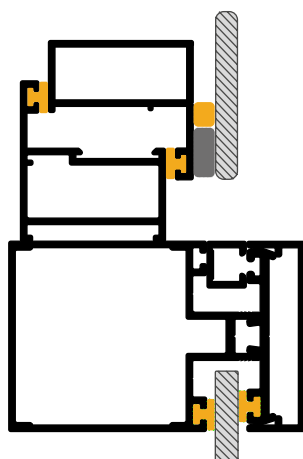

Montaje
Escala 1:2

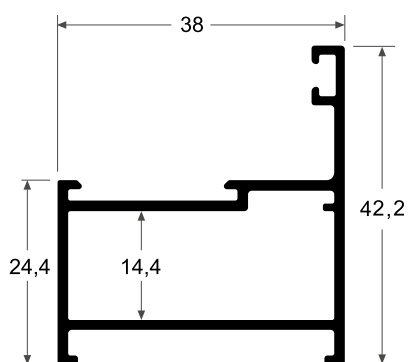

S381
Marco
0.567 kg/m

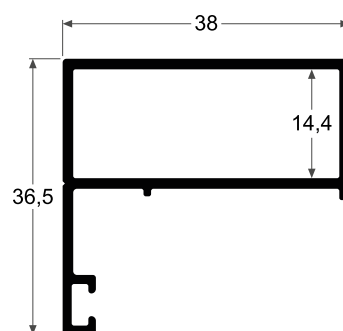


S389
Hoja Proyectante VHB
0.502 kg/m




Serie G-50

MURO CORTINA

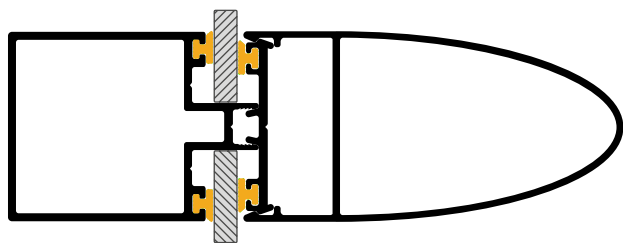


Manilla Udinese 6635 - 36- PV

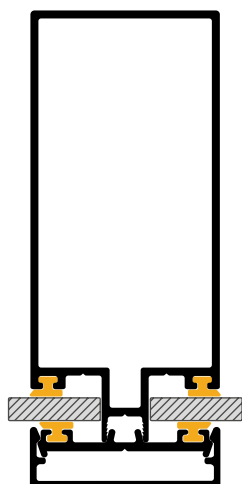

Brazo de Proyección
Securistyle Storm

Montaje
Escala 1:2

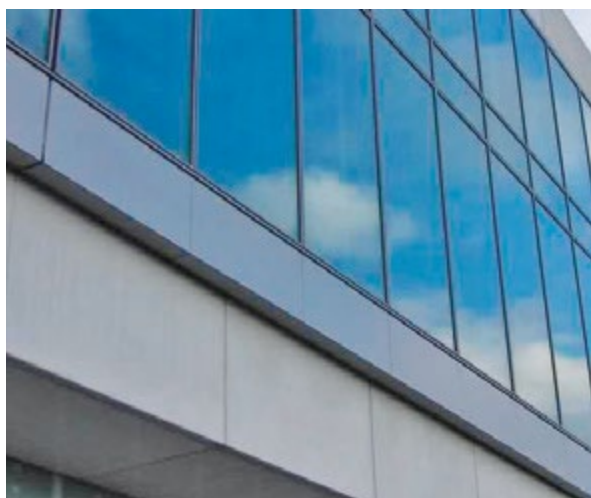


► SISTEMA DE CELOSÍAS

Nuevo sistema de celosías para control solar y visual. Se pueden emplear en paneles verticales u horizontales, tanto fijos como móviles.


La trama se regula según necesidades, variado el paso del perfil en el bastidor.

Disponible en terminación madera y blanco.

Otras, a pedido.

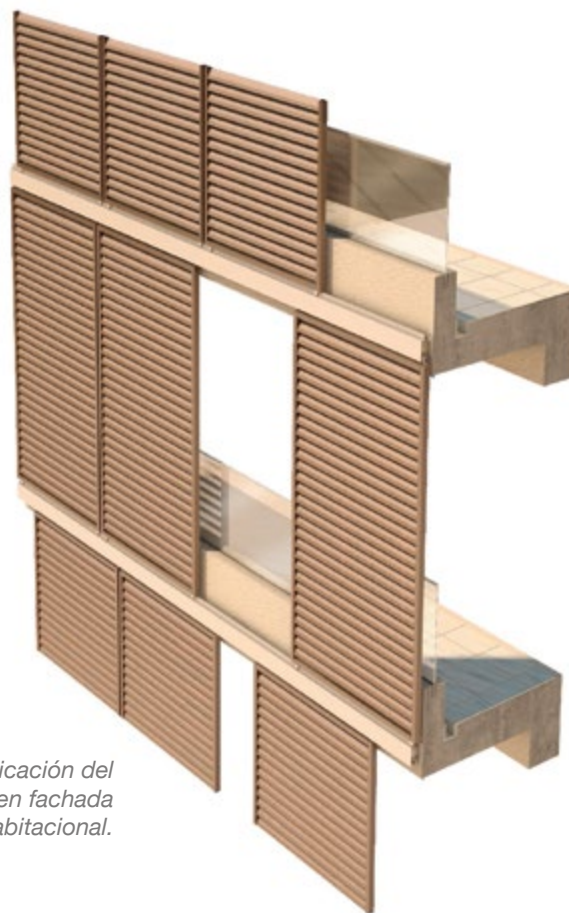


Ejemplo de aplicación del sistema móvil en fachada de edificio habitacional.

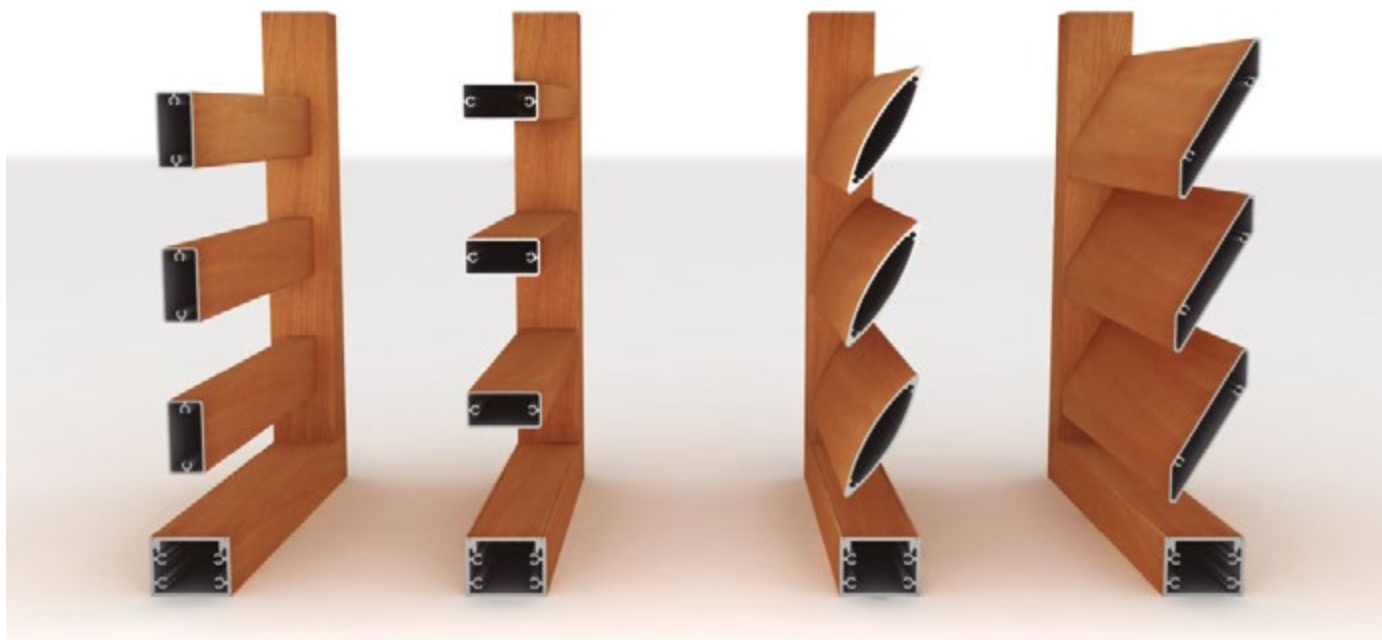

Alternativa de Montajes


Panel Corta Sol

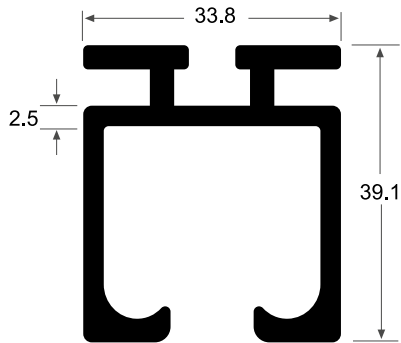


RBRI
Riel Brise
1.092 kg/m




TU40
Tapa Canal 40 x 30
0.248 kg/m

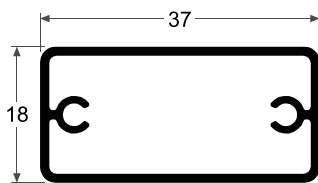


BRI37
BRISE 37 X 18
0.398 kg/m

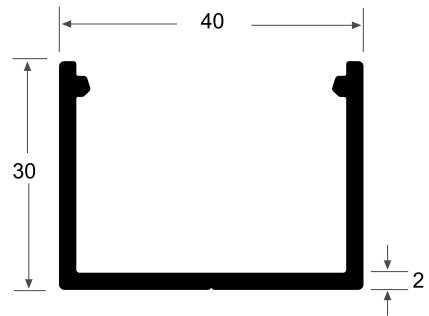


U40
Canal 40 x 30
0.541 kg/m

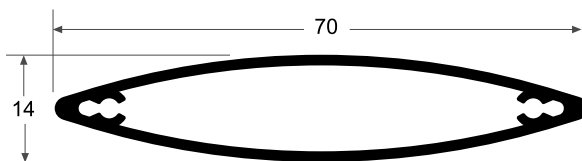

BRI70
Brise 70
0.506 kg/m

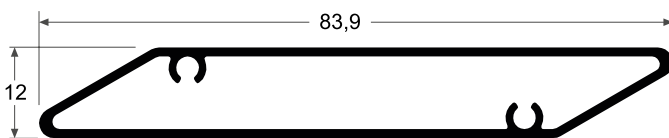


BRIRBD
BRISE ROMBOIDE 84
0.609 kg/m

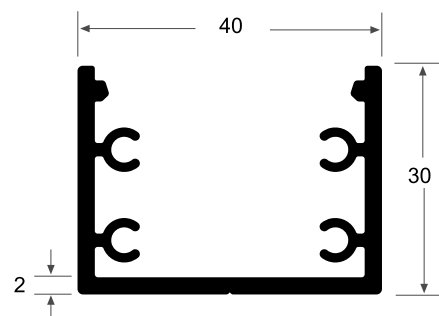


U40P
Canal 40 x 30
Porta Tornillos
0.691 kg/m

Escala 1:2

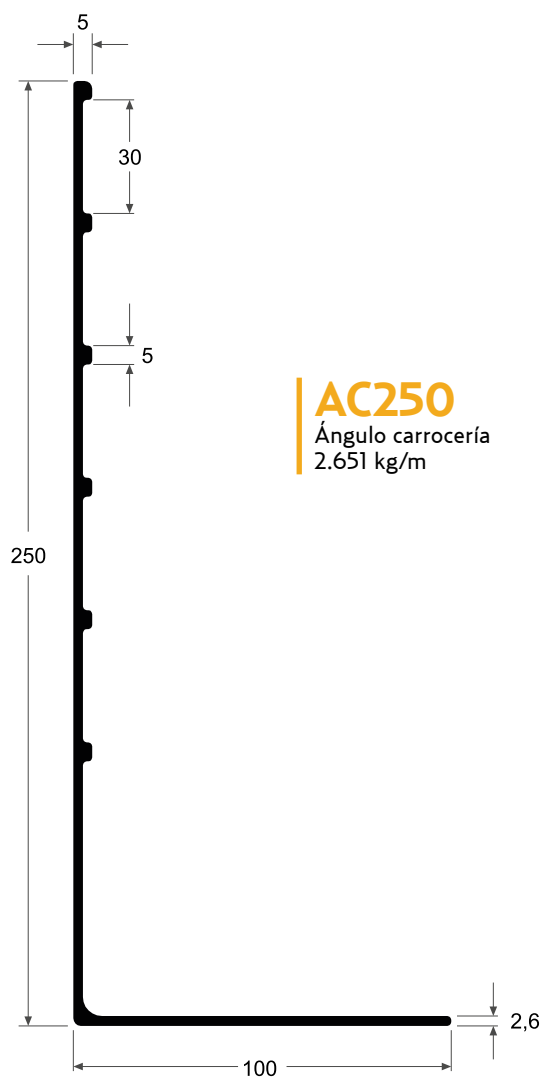

CA-268


Típico
3.626 kg/m

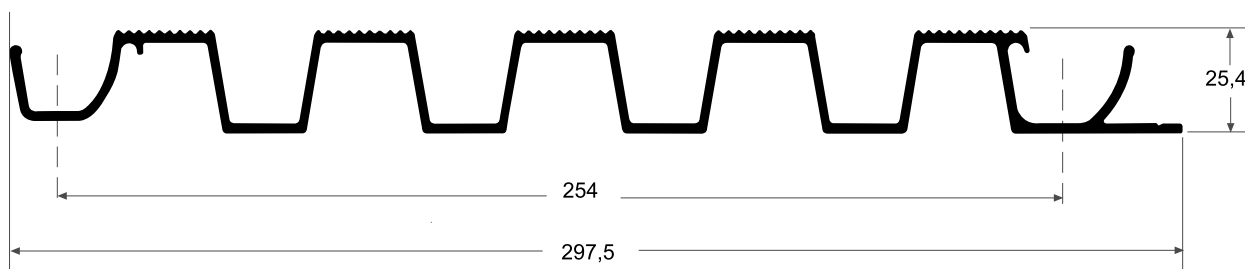

Perfiles


PARA CARROCERÍAS

Escala 1:2

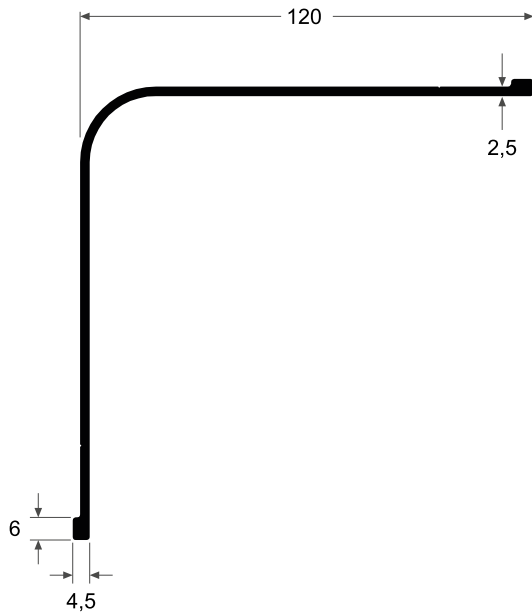


AC120

Ángulo Carrocería 120 x 120 mm
1.618 kg/m

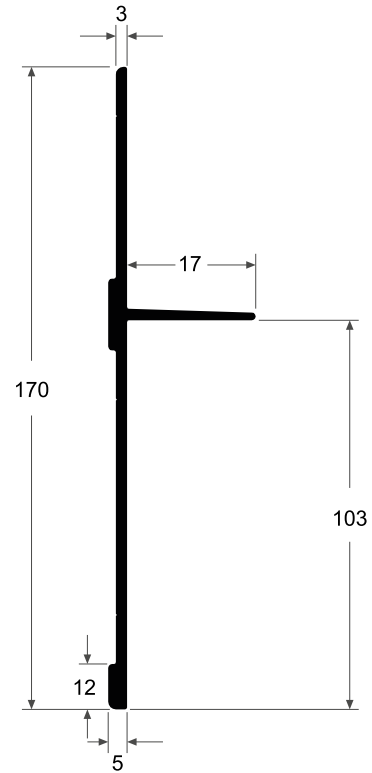


TT170

Tapa Telera 170 mm
1.773 kg/m



CA-255

Zeta
0.560 kg/m



CA-313

Omega
0.860 kg/m

Series Correderas y Espesores de Vidrio													
Burletes	4800 5000 AL - 20		AL - 25						Superba - 33				
	3	4	4	5	6	18	19	20	4	5	6	21	22
1003	●												
302		●											
329			●										
305				●									
306					●								
3344-4									●				
3344-5										●			
3344-6											●		
TP 2218						●							
TP 2219							●						
TP 2220								●					
TP 3344												●	●

Series DC y Espesores de Vidrio													
Burletes	DC-2800		DC-3800		S - 38		AL - 32		AL - 42		Superba 44		
	3	4	4	5	4	5	3	4	4	5	4	5	6
Burletes para hojas													
1003	●												
302		●											
329			●		●								
305				●		●							
3344-4											●		
3344-5												●	
3344-6													●
Burletes para doble contacto													
DC - 132	●	●					●	●					
DC - 142			●	●					●	●	●	●	●
DC - GUA 339					●	●							
Burletes para fijos													
Base 2800	●	●											
Base 3800			●	●									
Base GUA 339					●	●							
Base 132							●	●					
B-42 / AL42									●	●			
Base 44											●	●	●
Cuña 2803	●												
Cuña 2804		●											
Cuña 446-13			●				●		●				
Cuña 446-11				●				●		●			
Cuña GUA 259					●	●							
Cuña 44											●	●	●

Nueva Línea de Accesorios de Acero Inoxidable

Tiradores para Puertas de Vaivén

Varios modelos de diferentes tamaños

Pasamanos y Accesorios

Tubo de 2" x 1,5 mm y todos los accesorios (Soportes, codos, coplas, tapas)

Accesorios para Barandas de Cristal

Bases y Cabezas para Balaustros

Pinzas para Cristales

Tiradores para Cortinas de Cristal





SODAL
Soluciones en Aluminio

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO S.A.
Av. Marathon N° 3605 - Macul - Santiago
Central (56) 2 2482 1300
contacto@sodal.cl - www.sodal.cl