

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

TITULO DEL TFG

Autor

Ana Arregui Beltrán

Director

Lucas Novales Peleato

Madrid

Junio 2026

Agradecimientos

Título del TFG (español)

Resumen

Título del TFG (inglés)

Abstract

Índice general

1. Introducción	13
1.1. Contexto del problema	13
1.2. Motivación	13
1.3. Problema a resolver	13
1.4. Objetivos	13
1.5. Alcance del proyecto	13
1.6. Estructura de la memoria	13
2. Fundamentos Teóricos y Tecnologías	15
2.1. Anatomía eléctrica del corazón	15
2.2. Electrocardiograma	16
2.2.1. ¿Que es un ECG?	16
2.2.2. Sistema de derivaciones del ECG	17
2.2.3. Partes del ECG	22
2.2.4. Alteraciones posibles en el ECG	25
2.3. Patologías estudiadas	26
2.4. Machine Learning	27
2.5. Clasificación multilabel	27
2.6. Métricas de evaluación	28
2.7. Tecnologías y librerías utilizadas	31
2.8. Problemas en clasificación médica - [OPCIONAL]	32
3. Estado del Arte	33
3.1. Evolución del análisis automático del ECG	33
3.2. Inteligencia artificial aplicada al ECG	34
3.3. Líneas de investigación actuales	35
3.4. Limitaciones de los enfoques actuales	36
4. Definición del Trabajo	39
4.1. Justificación del proyecto	39
4.2. Base de datos utilizada	40

4.2.1.	Origen del dataset	40
4.2.2.	Estructura del dataset	40
4.2.3.	Etiquetado original	41
4.2.4.	Problemas del dataset	41
4.3.	Agrupación de patologías	42
4.4.	Escenarios experimentales	43
4.4.1.	Configuración 1: señal reducida y clasificación binaria	43
4.4.2.	Configuración 2: señal completa y clasificación binaria	43
4.4.3.	Configuración 3: señal completa y clasificación multilabel probabilística	43
4.5.	Objetivos técnicos	44
4.6.	Metodología general	45
5.	Modelo Desarrollado	47
5.1.	Arquitectura general del sistema	47
5.2.	Análisis exploratorio de datos	48
5.3.	Preprocesado de datos	54
5.4.	Selección y extracción de características	58
5.4.1.	Características temporales	59
5.4.2.	Características morfológicas	60
5.4.3.	Características estadísticas	61
5.4.4.	Características de frecuencia	62
5.4.5.	Estimación del eje eléctrico	63
5.5.	Desarrollo experimental y optimización del sistema	63
5.5.1.	Modelos de clasificación binaria	64
5.5.2.	Estrategias de decisión y ajuste de umbrales	69
5.5.3.	Modelos de regresión probabilística	70
5.5.4.	Configuración 1	75
5.5.5.	Configuración 2	75
5.5.6.	Configuración 3	76
6.	Análisis de Resultados	77
7.	Conclusiones y Trabajos Futuros	79
	Bibliografía	81

Índice de figuras

2.1. Anatomía eléctrica del corazón.	16
2.2. Triángulo de Einthoven.	18
2.3. Eje de las derivaciones bipolares en el plano frontal	19
2.4. Eje de las derivaciones aumentadas de las extremidades en el plano frontal	20
2.5. Sistema hexaxial	20
2.6. Derivaciones precordiales.[poner pie de pagina con la fuente]	22
2.7. Esquema de un ciclo cardíaco típico del ECG	25
2.8. Matriz de confusión.	29
5.1. Pipeline general del sistema. Elaboración propia.	48
5.2. Distribución de los pacientes por edad	49
5.3. Distribución de los pacientes por sexo	49
5.4. Distribución de los pacientes por edad y sexo	50
5.5. Distribución de las patologías en el conjunto de datos.	50
5.6. Distribución de las patologías más frecuentes en el conjunto de datos.	51
5.7. Distribución de las patologías por superclases.	51
5.8. Matriz de co-ocurrencia de las 20 clases más frecuentes.	52
5.9. Distribución del número de patologías por paciente.	53
5.10. Morfología de la wavelet db6. [lo pongo?]	54
5.11. Señal original y señal reconstruida a partir de los coeficientes d4 y d5 [cambiar pie de foto?]	55
5.12. Envolvente de la señal reconstruida a partir de los coeficientes d4 y d5.	56
5.13. Picos R detectados en la envolvente.	56
5.14. Latidos cardíacos segmentados.	57

Índice de tablas

2.1. Interpretación del eje cardíaco según las derivaciones DI y aVF (Prutkin et al., 2025)	21
--	----

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto del problema

1.2. Motivación

1.3. Problema a resolver

1.4. Objetivos

1.5. Alcance del proyecto

Que hace, que no hace y limitaciones

1.6. Estructura de la memoria

Capítulo 2

Fundamentos Teóricos y Tecnologías

2.1. Anatomía eléctrica del corazón

El corazón es un órgano muscular que funciona como una bomba para impulsar la sangre a través del sistema circulatorio. Esta acción de bombeo está regulada por un sistema eléctrico, encargado de coordinar las contracciones de las distintas cavidades del corazón.

El latido se genera en la aurícula derecha, donde se encuentra el nodo sinoauricular (SA) que actúa como marcapasos natural del corazón. El nodo SA envía pulsos eléctricos que se propagan a través de las aurículas derecha e izquierda, llegando al nodo auriculoventricular (AV). En este nodo, el impulso disminuye brevemente, permitiendo que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Así, la sangre se vacía de la aurículas a los ventrículos antes de su contracción.

Después de pasar por el nodo AV, la corriente eléctrica desciende por el Haz de His hasta los ventrículos. Esta vía se divide en dos ramas, derecha e izquierda, conocidas como ramas de His. Estas ramas estimulan eléctricamente los ventrículos derecho e izquierdo, provocando su contracción y el bombeo de la sangre hacia el exterior del corazón. (Stanford Children's Health, s.f.-a)

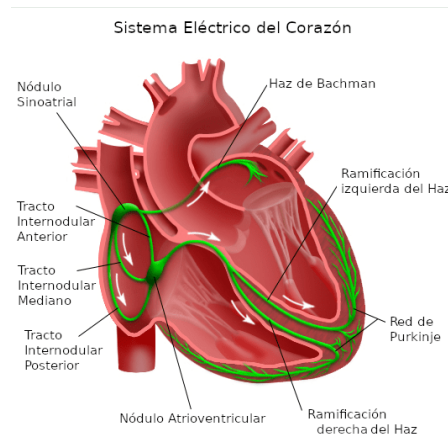


Figura 2.1: Anatomía eléctrica del corazón.

1

[Explicar la anatomía básica del corazón??]

2.2. Electrocardiograma

2.2.1. ¿Que es un ECG?

El electrocardiograma (ECG) es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo. Se trata de una prueba no invasiva, de bajo coste y fácil de realizar. Esta representación se utiliza para buscar actividad cardíaca anormal, que pueda indicar la presencia de patologías cardíacas.

No solo se utiliza para diagnosticar enfermedades, sino que el ECG puede evaluar el ritmo cardíaco, si este es regular o irregular y la fuerza y sincronización de las señales eléctricas. Además, se puede medir el tamaño y la posición de las cavidades del corazón. (MedlinePlus, s.f.)

El ECG es una herramienta fundamental en la práctica clínica, ya que permite la interpretación del ritmo cardíaco y la detección de alteraciones del sistema eléctrico. Aporta información relevante en la evaluación de patologías cardiovasculares, como valvulopatías, miocardiopatías, pericarditis, isquemia miocárdica o enfermedades hipertensivas. Por otro lado, el ECG se puede utilizar para monitorizar la respuesta a tratamientos farmacológicos, especialmente antiarrítmicos, así como en la detección de alteraciones metabólicas. (Prutkin et al., 2025)

¹Cigna, s.f.

2.2.2. Sistema de derivaciones del ECG

Para medir la actividad eléctrica del corazón, se colocan electrodos en cada una de las extremidades y en el pecho, formando un sistema de 12 derivaciones. Cada derivación mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos o un punto del cuerpo y una referencia. El electrodo conectado en la pierna derecha sirve como electrodo de referencia a tierra. (Klabunde, Richard E., 2023)

Existen dos tipos de derivaciones: las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares. Las derivaciones bipolares utiliza un electrodo positivo y otro negativo para medir la diferencia de potencial, mientras que las derivaciones unipolares utilizan un unico electrodo positivo y una combinación de otros electrodos como electrodo de referencia.

Las doce derivaciones se agrupan en tres categorías según su ubicación: las derivaciones de las extremidades (I, II, III), las derivaciones aumentadas de las extremidades (aVR, aVL, aVF) y las derivaciones precordiales (V1-V6).

■ Derivaciones de las extremidades

Son las únicas derivaciones bipolares y se colocan en brazos y piernas. Miden la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal.

- Derivación I: Tiene el electrodo positivo en el brazo izquierdo y el negativo en el brazo derecho, midiendo la diferencia de potencial entre ambos brazos.
- Derivación II: Tiene el electrodo positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo derecho, midiendo la diferencia de potencial entre ambos puntos.
- Derivación III: Tiene el electrodo positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo izquierdo, midiendo la diferencia de potencial entre ambos puntos.

Estas tres derivaciones forman un triángulo equilátero, conocido como el *triángulo de Einthoven*, que representa la relación entre las derivaciones de las extremidades. Esta relación es tal que la suma de los impulsos eléctricos registrados en las derivaciones I y III es equivalente a la suma de los impulsos registrados en la derivación II:

$$DII = DI + DIII$$

Esta ley se conoce como *Ley de Einthoven* y constituye una base fundamental para la interpretación vectorial de la actividad eléctrica cardíaca y permite verificar la coherencia de las señales registradas. (My-EKG, s.f.-a)




Figura 2.2: Triángulo de Einthoven.

■ Derivaciones aumentadas de las extremidades

Se trata de derivaciones unipolares, que utilizan como referencia, una combinación de los electrodos de las extremidades. Al igual que estas, analizan la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal.

- Derivación aVR: El electrodo positivo está en el brazo derecho y mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el centro del corazón.
- Derivación aVL: El electrodo positivo está en el brazo izquierdo y mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el centro del corazón.
- Derivación aVF: El electrodo positivo está en la pierna izquierda y mide la diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el centro del corazón.

Estas derivaciones, complementan a las bipolares y permiten una visión más completa del plano frontal del corazón.

Sistema hexaxial y eje del corazón

Si el triángulo de Einthoven se despliega y se superpone sobre el centro cardíaco, se puede definir un sistema de referencia angular que permite definir la dirección de la actividad eléctrica del plano frontal.

Como se observa en la Figura 2.3 cada derivación bipolar tiene una orientación espacial:

- La derivación I se sitúa a 0° , correspondiente al eje horizontal entre el brazo derecho y el brazo izquierdo.

- La derivación II tiene una orientación aproximada de $+60^{\circ}$ con respecto a este eje horizontal, entre el brazo derecho y la pierna izquierda.
- La derivación III se orienta a $+120^{\circ}$, entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda.

Estas direcciones permiten interpretar la actividad eléctrica cardíaca como la proyección de un vector sobre distintos ejes espaciales. De este modo, el electrocardiograma no solo representa amplitudes eléctricas, sino también información direccional de la despolarización cardíaca.

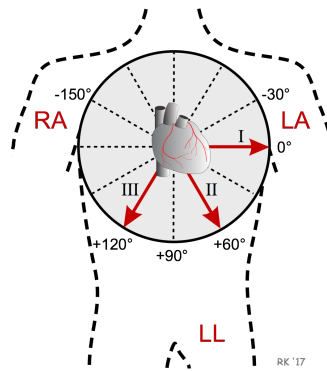


Figura 2.3: Eje de las derivaciones bipolares en el plano frontal

A partir de este sistema de derivaciones se incorporan las derivaciones aumentadas de las extremidades, que completan la cobertura del plano frontal y permiten una explicación más precisa del vector eléctrico. Estas derivaciones se sitúan en los siguiente ángulos:

- Derivación aVL: -30° sobre la horizontal
- Derivación aVR: -150° sobre el eje horizontal
- Derivación aVF: $+90^{\circ}$ sobre el plano horizontal

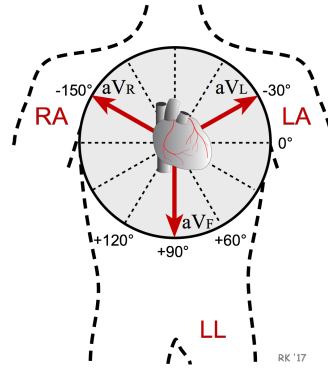


Figura 2.4: Eje de las derivaciones aumentadas de las extremidades en el plano frontal

El conjunto de estas seis derivaciones constituye el sistema hexaxial completo, que permite analizar la dirección del vector eléctrico cardíaco en el plano frontal y constituye la base para la determinación del eje eléctrico del corazón.




Figura 2.5: Sistema hexaxial

Este eje se determina a partir del complejo QRS (ver apartado 2.2.3), que representa la suma vectorial de todos los vectores eléctricos generados por la despolarización ventricular. Analizando la polaridad del QRS en las derivaciones del plano frontal, es posible determinar la dirección estimada de la actividad eléctrica cardíaca. En la práctica clínica, las derivaciones I y aVF son las más utilizadas para hacer una estimación rápida del eje eléctrico.

La determinación del eje se basa en la polaridad del complejo QRS en estas derivaciones. Cuando el vector de despolarización se dirige hacia el polo positivo de una derivación, la deflexión del complejo QRS es positiva; por el contrario, si el vector se aleja, la deflexión es negativa. (“Eje cardíaco en el ECG: cálculo e interpretación”, 2026)

El eje cardíaco en condiciones normales se encuentra entre -30° y 90° , haciendo que el vector resultante apunte abajo y a la izquierda. En este caso,

el complejo QRS es positivo tanto en DI como en aVF.

En la tabla 2.1 se resume la interpretación del eje cardíaco en función de la polaridad del complejo QRS en las derivaciones I y aVF.

Tabla 2.1: Interpretación del eje cardíaco según las derivaciones DI y aVF (Prutkin et al., 2025)

DI	aVF	Cuadrante	Rango del eje	Interpretación
+	+	Inferior izquierdo	-30° a $+90^\circ$	Eje normal
+	-	Superior izquierdo	-30° a -90°	Desviación izquierda del eje
-	+	Inferior derecho	$+90^\circ$ a $+180^\circ$	Desviación derecha del eje
-	-	Superior derecho	-90° a -180°	Eje extremo derecho o izquierdo

■ Derivaciones precordiales

Estas seis derivaciones unipolares se colocan en el pecho, en diferentes regiones del corazón, y miden la actividad eléctrica en un plano perpendicular al plano frontal. Cada una de las derivaciones precordiales observa una región específica del ventrículo.

- Derivaciones V1-V2: Exploran la región septal y anteroseptal del corazón, observando principalmente el septo interventricular.
- Derivaciones V3-V4: Exploran la región anterior del corazón y el apex cardíaco, observando principalmente la pared anterior del ventrículo izquierdo.
- Derivaciones V5-V6: Exploran en la región lateral y anterolateral izquierda del corazón, observando principalmente la pared lateral del ventrículo izquierdo.

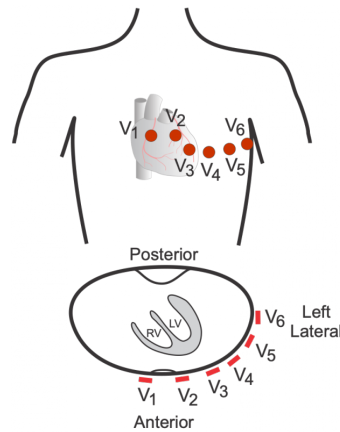


Figura 2.6: Derivaciones precordiales.[poner pie de pagina con la fuente]

2.2.3. Partes del ECG

Un ciclo cardíaco típico en el ECG está compuesto por varias ondas y segmentos característicos, cada uno de los cuales se asocia a una fase concreta del proceso eléctrico del corazón. En la Figura 2.7 se muestra un esquema completo de un ciclo cardíaco típico.

Onda P

La onda P representa la despolarización de las aurículas. Morfológicamente, presenta una onda suave y amplitud baja, siendo positiva en la mayoría de las derivaciones, salvo en aVR.

La aurícula derecha se despolariza primero, seguida de la aurícula izquierda, por lo que esta onda puede presentar una muesca en algunas derivaciones de las extremidades, o ser bifásica en V1. En esta derivación, la parte inicial de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, mientras que la parte final corresponde a la aurícula izquierda.

La repolarización auricular ocurre simultáneamente a la despolarización ventricular, por lo que lo que suele quedar oculta por el complejo QRS, por lo que no suele ser visible.

Intervalo PR

El intervalo PR representa el tiempo total que transcurre desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. Incluye tanto la onda P como el segmento PR.

Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. En condiciones normales, su duración puede variar en función de la frecuencia cardíaca, ya que a frecuencias elevadas se produce una aceleración de la conducción a través del nodo AV, lo que reduce el intervalo PR. Por el contrario, a frecuencias bajas la conducción se enlentece, alargando el intervalo PR.

Una alteración en la duración del intervalo PR puede indicar bloqueos o cambios en la velocidad de conducción del impulso eléctrico. Un intervalo PR prolongado puede indicar un bloqueo AV de primer grado, y un intervalo PR corto puede indicar la existencia de una vía de conducción adicional, como en el síndrome de Wolff-Parkinson-White.

Complejo QRS

El complejo QRS representa la despolarización ventricular, que es el proceso eléctrico más potente del corazón. Su análisis es fundamental para la interpretación del ECG, ya que proporciona información sobre la conducción eléctrica ventricular, el tamaño y la posición de los ventrículos, así como la presencia de bloqueos o alteraciones en la conducción.

Es una onda de corta duración, que indica que la despolarización ventricular es un proceso rápido. Una larga duración del QRS puede indicar alteraciones en la conducción, como bloques de rama o ritmos originados fuera del sistema de conducción normal.

El complejo QRS está compuesto por las siguientes deflexiones:

- **Onda Q:** Es la primera deflexión negativa del complejo QRS, que representa la despolarización del septo interventricular. En condiciones normales, esta onda es pequeña y estrecha, y puede no ser visible en todas las derivaciones.
- **Onda R:** Es la primera deflexión positiva del complejo QRS, que representa la despolarización del ventrículo izquierdo. Es la onda más alta del complejo QRS y su amplitud varía según la derivación.
- **Onda S:** Es la segunda deflexión negativa del complejo QRS, que representa las fases finales de la despolarización ventricular.
- **Onda R':** Es una segunda deflexión positiva que puede aparecer después de la onda S.

Segmento ST

El segmento ST es la porción del ECG que se encuentra entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T. Representa el período en el que los ventrículos

están completamente despolarizados, es decir, el tiempo entre la despolarización y la repolarización ventricular.

El punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST se conoce como el punto J. En condiciones normales, el segmento ST es isoelectrico, es decir, se encuentra al mismo nivel que la línea de base del ECG. Sin embargo, en ciertas patologías, como la isquemia miocárdica o el infarto de miocardio, el segmento ST puede presentar elevación o depresión, lo que indica un proceso patológico en el corazón.

En condiciones normales también pueden observarse ligeras variaciones fisiológicas del segmento ST, especialmente durante episodios de taquicardia sinusal, donde el punto J puede encontrarse discretamente deprimido acompañado de un ascenso rápido del segmento ST hasta recuperar la línea isoelectrica.

Onda T

La onda T representa la repolarización ventricular, que es el proceso eléctrico mediante el cual los ventrículos recuperan su estado de reposo después de la contracción. Es una onda de baja amplitud y duración más larga que el complejo QRS.

En condiciones normales, la onda T suele ser asimétrica, con una ascensión más lenta y una bajada más rápida hacia la línea isoelectrica. Suele ser una onda de amplitud baja y una forma suave. La presencia de muescas, irregularidades o deformaciones puede sugerir la superposición de otras ondas, como la onda P.

Intervalo QT

El intervalo QT representa el tiempo total de actividad eléctrica ventricular. Incluye tanto la despolarización como la repolarización ventricular, desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T.

Depende de la frecuencia cardíaca, siendo más corto a frecuencias elevadas y más largo a frecuencias bajas.

Para poder compararlo entre distintos registros con diferentes frecuencias cardíacas, se utiliza el intervalo QT corregido (QTc), que ajusta su valor en función del intervalo RR.

La prolongación del intervalo QT puede asociarse a un mayor riesgo de arritmias ventriculares, por lo que constituye un parámetro de relevancia clínica en la interpretación del ECG.

Onda U

La onda U (no visible en la Figura 2.7) es una pequeña deflexión que puede aparecer en el electrocardiograma después de la onda T. Puede hacerse más eviden-

te en ciertas situaciones, como la hipopotasemia o la bradicardia. La presencia de ondas U prominentes o alteraciones en su morfología puede estar asociada a cambios en la repolarización ventricular y, en algunos casos, a condiciones patológicas subyacentes

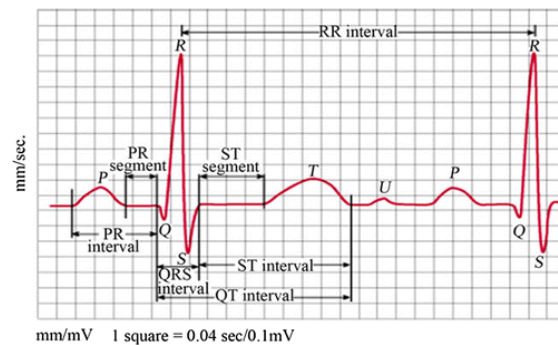


Figura 2.7: Esquema de un ciclo cardíaco típico del ECG

2.2.4. Alteraciones posibles en el ECG

Las alteraciones del electrocardiograma corresponden a desviaciones del patrón eléctrico normal, que puede indicar anomalías en la generación del impulso, su propagación o la repolarización del miocardio. Constituyen la base de la interpretación clínica del ECG, permitiendo identificar distintos tipos de patologías a partir del cambio en el ritmo, la conducción o la forma de la señal.

Alteraciones del ritmo cardíaco

Se producen cuando se modifica la generación normal del impulso eléctrico. En condiciones normales, el nodo SA actúa como marcapasos natural, estableciendo un ritmo regular.

Si este mecanismo falla, aparecen las arritmias, que pueden manifestarse como cambios en la frecuencia o en la regularidad del ritmo. Las más comunes son la bradicardia (frecuencia cardíaca baja), la taquicardia (frecuencia cardíaca alta) y ritmos irregulares, como la fibrilación auricular.

Alteraciones de la conducción eléctrica

Aparecen cuando existe un retraso o bloqueo en la propagación del impulso eléctrico a través del sistema de conducción cardíaco.

Pueden localizarse a nivel del nodo AV o del sistema His-Purkinje. Entre las principales se incluyen los bloqueos auriculoventriculares y los bloqueos de rama,

que se caracterizan por una prolongación del complejo QRS y alteraciones en su morfología.

Alteraciones morfológicas del ECG

Corresponden a cambios en la forma de las ondas, segmentos o intervalos del ECG.

Destacan las alteraciones del segmento ST, que pueden aparecer elevado o deprimido y se asocian frecuentemente a procesos isquémicos. También es relevante la inversión de la onda T, relacionada con alteraciones en la repolarización ventricular, así como las modificaciones del intervalo QT, que pueden indicar cambios en la duración global de la actividad eléctrica ventricular.

2.3. Patologías estudiadas

Las alteraciones detectadas en el ECG pueden afectar a la generación, propagación o recuperación del impulso eléctrico, reflejándose en cambios característicos en la señal.

Entre las principales categorías clínicas relevantes en el análisis del ECG se encuentran distintas patologías que afectan a la morfología de las ondas, los intervalos y la conducción cardíaca.

A continuación, se describen las más representativas en el contexto de este estudio:

- Normal (NORM)

Esta clase son electrocardiogramas sin alteraciones y que representan el patrón fisiológico de referencia. La actividad eléctrica del corazón en estos casos sigue una secuencia normal de generación y propagación del impulso.

- Infarto de miocardio (MI)

Agrupar patologías relacionadas con el daño del tejido miocárdico. Se reflejan principalmente en cambios en el segmento ST y en la onda T, así como en modificaciones de la morfología general del electrocardiograma.

- Bloqueos de conducción (CD)

Incluye alteraciones en la propagación del impulso eléctrico a través del sistema de conducción cardíaco. Pueden afectar a la sincronización entre aurículas y ventrículos o a la activación ventricular, reflejándose en cambios en los intervalos y en el complejo QRS.

- Alteraciones ST-T (STTC)

Engloba alteraciones en la repolarización ventricular. Se manifiesta mediante cambios en el segmento ST y en la onda T y suele estar asociada a procesos isquémicos o alteraciones en la actividad eléctrica del miocardio.

- Hipertrofia (HYP)

Incluye alteraciones derivadas de cambios estructurales del corazón, como el aumento del grosor de las paredes cardíacas. Estas modificaciones afectan a la propagación del impulso eléctrico y se reflejan en cambios en la amplitud y morfología de la señal ECG.

2.4. Machine Learning

“El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que hace posible el aprendizaje autónomo de las máquinas, sin necesidad de ser programadas expresamente para cada tarea. Su objetivo principal es desarrollar algoritmos y modelos capaces de analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones y aprender de ellos.” (Repsol, 2026)

Dentro del aprendizaje automático, el enfoque más común en problemas biomédicos es el aprendizaje supervisado, en el que el modelo se entrena utilizando un conjunto de datos etiquetados. Así, el sistema aprende una relación entre las características de entrada y la salida esperada.

Estos problemas pueden ser de clasificación, donde el objetivo es asignar una etiqueta a cada muestra o de regresión, donde se predice un valor continuo. La clasificación puede ser binaria, cuando solo hay dos clases posibles, o multiclase, cuando existen más de dos clases. En el caso de la clasificación multilabel, cada muestra puede pertenecer a varias clases simultáneamente, como es el caso de este proyecto.

2.5. Clasificación multilabel

La clasificación multilabel es un problema de aprendizaje supervisado en el que cada muestra puede pertenecer a múltiples clases simultáneamente.

Este enfoque es especialmente relevante en el ámbito médico, ya que un mismo paciente puede presentar varias patologías al mismo tiempo. En el caso de los electrocardiogramas, es posible observar alteraciones simultáneas en una misma señal.

En este contexto, las etiquetas suelen representarse mediante vectores binarios, donde cada posición indica la presencia o ausencia de una clase específica. Este

tipo de representación permite modelar de forma sencilla la existencia de múltiples patologías en un mismo registro.

2.6. Métricas de evaluación

La evaluación de modelos de clasificación se realiza mediante diferentes métricas que permiten cuantificar su rendimiento desde distintas perspectivas. En problemas médicos, estas métricas resultan especialmente relevantes, ya que no solo interesa la exactitud global del modelo, sino también su capacidad para detectar correctamente cada patología.

Matriz de confusión

Es un método de visualización para los resultados de clasificación. Es la base de la mayoría de métricas de evaluación. (Murel y Kavlakoglu, s.f.-b) Permite comparar las predicciones del modelo con las etiquetas reales y se define en términos de:

- **Verdaderos Positivos (TP):** Número de muestras correctamente clasificadas como positivas.
- **Falsos Positivos (FP):** Número de muestras incorrectamente clasificadas como positivas.
- **Verdaderos Negativos (TN):** Número de muestras correctamente clasificadas como negativas.
- **Falsos Negativos (FN):** Número de muestras incorrectamente clasificadas como negativas.

En la Figura 2.8 se muestra la estructura general de una matriz de confusión para un problema de clasificación binaria. En problemas multilabel, se puede construir una matriz de confusión para cada clase. Esta matriz es fundamental para calcular otras métricas de evaluación, como la precisión, la sensibilidad o el F1-score, que se definen a partir de los valores de TP, FP, TN y FN.

		PREDICTIVE VALUES	
		POSITIVE	NEGATIVE
ACTUAL VALUES	POSITIVE	TP	FN
	NEGATIVE	FP	TN

Figura 2.8: Matriz de confusión.

Accuracy

La exactitud o accuracy es una métrica de evaluación que mide la proporción de predicciones correctas realizadas por el modelo, respecto al total de muestras evaluadas. (Evidently AI, 2025) Se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

Esta métrica proporciona una visión global del rendimiento del modelo, indicando con qué frecuencia el sistema clasifica correctamente las muestras. Sin embargo, en problemas con clases desbalanceadas o en problemas multilabel, la accuracy puede ser poco representativa, ya que no refleja adecuadamente el rendimiento en cada clase. (Murel y Kavlakoglu, s.f.-b)

Precision

La precisión o precision es una métrica que mide la proporción de predicciones positivas que son correctas. Indica que porcentaje de los casos clasificados como positivos por el modelo realmente pertenecen a la clase positiva. Se calcula como:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Esta métrica permite evaluar la fiabilidad de las predicciones positivas del modelo. (Evidently AI, 2025) En un contexto médico, una baja precisión implica un aumento de los falsos positivos, lo que puede llevar a diagnósticos erróneos o a la realización de pruebas innecesarias. Sin embargo, resulta es más relevante en problemas donde el costo de los falsos positivos es alto, como en el diagnóstico de

enfermedades graves. [\[Revisar esto. No me convence como está escrito\]](#) En problemas multilabel, la precisión se puede calcular para cada clase de forma individual, lo que permite evaluar el rendimiento del modelo en cada patología específica.

Recall

El recall o sensibilidad es una métrica que mide la capacidad del modelo para identificar correctamente los casos positivos reales. Indica que proporción de las muestras que pertenecen a una clase son efectivamente detectadas por el modelo. (Evidently AI, 2025) Se define como:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Esta métrica es especialmente relevante en el ámbito médico, ya que una baja sensibilidad implica un aumento de los falsos negativos, es decir, casos en los que una patología existente no es detectada por el modelo. Por esto, se considera una métrica crítica cuando el objetivo es minimizar el riesgo de no identificar enfermedades.

F1-score

El F1-score es una métrica que combina la precisión y el recall en un único valor, proporcionando una medida equilibrada del rendimiento del modelo. (Buhl, 2023) Se calcula como la media armónica de la precisión y el recall:

$$\text{F1-score} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Esta métrica es especialmente útil en problemas con clases desbalanceadas, ya que penaliza de forma significativa los casos en los que una de las dos métricas es baja. En un contexto médico, el F1-score permite evaluar de manera más equilibrada el rendimiento del modelo cuando es importante minimizar tanto los falsos positivos como los falsos negativos.

Hamming Loss y Hamming Accuracy

En problemas de clasificación multilabel, cada muestra puede pertenecer a varias clases simultáneamente, lo que hace necesario utilizar métricas específicas para evaluar el rendimiento del modelo en este contexto.

El Hamming Loss es una métrica que mide la proporción de etiquetas incorrectamente predichas por el modelo respecto al total de etiquetas evaluadas. (Amit,

2024) Se define como:

$$\text{Hamming Loss} = \frac{1}{N \cdot L} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^L \mathbb{I}(y_{ij} \neq \hat{y}_{ij})$$

donde N es el número de muestras, L es el número de clases, y_{ij} es la etiqueta real de la muestra i para la clase j , $\hat{y}_{ij}$ es la etiqueta predicha por el modelo, y $\mathbb{I}$ es la función indicadora que devuelve 1 si las etiquetas son diferentes y 0 si son iguales.

Un valor de Hamming Loss cercano a 0 indica un buen rendimiento del modelo ya que implica un menor número de errores a nivel de etiqueta individual.

De forma complementaria, el Hamming Accuracy se define como la proporción de etiquetas correctamente clasificadas respecto al total.

$$\text{Hamming Accuracy} = 1 - \text{Hamming Loss}$$

Es especialmente útil en problemas multilabel, ya que evalúa el rendimiento del modelo considerando cada etiqueta de forma individual, en lugar de considerar únicamente la predicción global de cada muestra.

2.7. Tecnologías y librerías utilizadas

En este trabajo se ha empleado principalmente Python como lenguaje de programación, debido a su amplio número de librerías orientadas al análisis de datos, el procesamiento de señales y el desarrollo de modelos de Machine Learning.

En el procesamiento y manipulación de datos se han utilizado las librerías Pandas y NumPy. NumPy ha permitido trabajar con arrays multidimensionales de forma eficiente, mientras que Pandas ha facilitado la gestión de datos tabulares, permitiendo realizar operaciones de limpieza, transformación y análisis de manera sencilla, especialmente en lo relativo a las etiquetas y características de los pacientes.

Para el procesamiento de señales y análisis de señales se ha empleado SciPy, que proporciona herramientas específicas para el tratamiento de señales digitales, siendo especialmente relevante en el contexto de electrocardiogramas.

Por otro lado, la lectura y manipulación de los registros de electrocardiogramas se ha realizado mediante la librería WFDB, muy utilizada en el ámbito biomédico para el manejo de bases de datos de señales fisiológicas.

La implementación y validación de los modelos de aprendizaje automático se ha llevado a cabo utilizando Scikit-learn, que incluye una amplia variedad de algoritmos de clasificación, así como herramientas para la evaluación del rendimiento de los modelos y la validación de los resultados.

Finalmente, para la visualización de datos y la creación de una interfaz interactiva se han utilizado la librerías Matplotlib, Dash y Plotly, que permiten generar gráficos y visualizaciones dinámicas, facilitando la interpretación de los resultados y la exploración de los datos. [\[Revisar esto, porque ha día 24 de mayo está sin hacer el dashboard\]](#)

2.8. Problemas en clasificación médica - **[OPCIONAL]**

Capítulo 3

Estado del Arte

Las enfermedades cardiovasculares son un de las principales causas de mortalidad en el mundo, lo que ha impulsado el desarrollo de herramientas de diagnóstico capaces de detectar estas patologías de manera temprana y precisa. Entre estas herramientas, el electrocardiograma (ECG) se destaca como una técnica no invasiva, rápida y ampliamente disponible para evaluar la actividad eléctrica del corazón.

La interpretación del ECG es una herramienta fundamental en el diagnóstico de un gran número de enfermedades cardiovasculares. Tradicionalmente, este proceso ha sido realizado por especialistas médicos de forma manual mediante la inspección visual de la señal, lo que requiere experiencia clínica y puede verse afectado por la subjetividad del observador o la variabilidad entre especialistas. Además, el aumento del volumen de datos clínicos generados en hospitales y sistemas de monitorización hace cada vez más complejo el análisis manual de grandes cantidades de registros electrocardiográficos.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) y las técnicas de aprendizaje automático han adquirido un papel cada vez más relevante en el ámbito del diagnóstico médico, ofreciendo la posibilidad de automatizar la interpretación del ECG y mejorar la precisión diagnóstica. Estos sistemas buscan ser herramientas de apoyo al diagnóstico, facilitando una interpretación más rápida y consistente de los registros electrocardiográficos, así como la detección de patrones sutiles que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano.

3.1. Evolución del análisis automático del ECG

Los primeros enfoques para el análisis automático del ECG se basaban en técnicas de procesamiento de señales y extracción manual de características relevantes, como la duración de intervalos, amplitudes de onda o morfología del complejo QRS.

En esta línea, los métodos clásicos de aprendizaje automático han sido ampliamente utilizados. Un ejemplo de esto es el trabajo de Vimal y Sathish (Vimal y Sathish, 2010), donde se propone un sistema de clasificación de arritmias utilizando un modelo de Random Forest, basado en características extraídas manualmente del ECG. Se emplean técnicas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y la transformada wavelet discreta (DWT) para generar características, obteniendo una alta capacidad de discriminación entre clases de arritmias.

Este tipo de enfoques dependen en gran medida de la calidad de las características extraídas, lo que puede limitar su capacidad de generalización en escenarios clínicos complejos o con variabilidad significativa en los registros electrocardiográficos.

Dentro de esta etapa de desarrollo de métodos clásicos, la disponibilidad de bases de datos de referencia es fundamental. La base de datos de MIT-BIH Arrhythmia Database (PhysioNet, 2005) se ha convertido en uno de los recursos más importantes en investigación sobre ECG.

La MIT-BIH Arrhythmia Database fue desarrollada conjuntamente por el Beth Israel Hospital de Boston y el MIT con el objetivo de proporcionar un conjunto estándar de señales ECG para la evaluación de algoritmos de detección de arritmias. Está compuesta por 48 registros de aproximadamente 30 minutos, obtenidos de pacientes ambulatorios, muestreados a 360 Hz y anotados por cardiólogos expertos, lo que la convierte en un estándar ampliamente utilizado en la validación de métodos automáticos.

Asimismo, la plataforma PhysioNet ha permitido el acceso a múltiples bases de datos biomédicas utilizadas en investigación. En particular, la base de datos utilizada en este trabajo proviene de este repositorio, lo que garantiza que los registros ECG empleados sean de referencia y ampliamente utilizados en la literatura científica

3.2. Inteligencia artificial aplicada al ECG

Con el avance del aprendizaje profundo, los modelos han evolucionado desde la dependencia de características manuales hasta sistemas capaces de aprender directamente del ECG.

Las redes neuronales convolucionales (CNN) han demostrado ser especialmente efectivas en el análisis de señales ECG, debido a su capacidad para capturar patrones locales y características morfológicas de la señal. En este contexto, Hannun et al. (Hannun et al., 2019) desarrollaron un modelo basado en deep neural networks para la clasificación de 12 tipos de ritmos cardíacos a partir de ECG ambulatorios de una sola derivación.

El modelo alcanza un área bajo la curva ROC de 0.97 y un F1-score de 0.837,

superando el rendimiento medio de cardiólogos expertos en la misma tarea. Estos resultados evidencian el potencial del aprendizaje profundo en la interpretación automática del ECG en escenarios clínicos reales. [igual esto no hace falta]

De forma complementaria, otros trabajos han explorado la aplicación de deep learning en patologías distintas a las arritmias. Un ejemplo de esto es estudio de Mayo Clinic (Wysokinski et al., 2024), donde se emplean redes neuronales profundas para la detección de embolia pulmonar a partir de ECG de 12 derivaciones. El modelo alcanza un área bajo la curva ROC de 0.69 para la detección de la embolia pulmonar aguda, mejorando hasta 0.84 en casos de embolia de alto riesgo. Los autores destacan el potencial clínico del modelo, especialmente por su alto valor predictivo negativo, lo que sugiere su utilidad para descartar casos graves de forma rápida.

El uso del ECG no se limita únicamente a clasificación, sino que también se ha explorado la predicción de eventos cardiovasculares, lo que refuerza el potencial del ECG como herramienta predictiva en medicina.

3.3. Líneas de investigación actuales

En la literatura reciente, el análisis automático del electrocardiograma ha evolucionado hacia líneas de investigación que buscan mejorar no solo la capacidad predictiva de los modelos, sino también su robustez, interpretabilidad y aplicabilidad en entornos clínicos reales. En este sentido, la inteligencia artificial está comenzando a integrarse progresivamente en sistemas de apoyo a la decisión médica, donde se combinan modelos de aprendizaje automático con validación clínica con el objetivo de facilitar su incorporación a la práctica hospitalaria. Aunque estos sistemas muestran resultados prometedores, su uso rutinario aún requiere validación adicional en entornos reales. (European Society of Cardiology, 2024)

Una línea de investigación relevante se centra en el estudio de cómo la información contenida en el electrocardiograma puede variar en función de las derivaciones utilizadas. En este contexto, Bergquist et al. (Bergquist et al., 2023) analizan la detección de disfunción ventricular izquierda utilizando modelos de aprendizaje automático entrenados con derivaciones individuales del ECG, comparándolos con modelos entrenados con las 12 derivaciones completas. Los resultados muestran que incluso con una sola derivación es posible obtener un rendimiento comparable, lo que sugiere que distintas partes del ECG pueden contener información relevante de forma independiente.

El uso de base de datos clínicos a gran escala ha permitido el desarrollo de modelos más robustos y generalizables. Se han utilizado registros de ECG combinados con información clínica adicional para entrenar sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar múltiples condiciones cardiovasculares de forma simultánea.

En esta línea, el trabajo de Kalmady et al. (Kalmady et al., 2024) desarrolla y valida algoritmos de aprendizaje automático sobre más de 1.6 millones de ECG. En este estudio se plantean modelos capaces de predecir simultáneamente hasta 15 diagnósticos cardiovasculares diferentes, mostrando un rendimiento elevado en tareas de clasificación múltiple y destacando el potencial del ECG como herramienta de cribado poblacional a gran escala.

Otra línea de investigación relevante es el desarrollo de modelos interpretables de aprendizaje automático. En aplicaciones médicas, la explicabilidad de los modelos es un aspecto crítico, ya que permite aumentar la confianza del personal clínico en las predicciones realizadas por los sistemas automáticos. En este sentido, se han propuesto técnicas de interpretable machine learning aplicadas al análisis de ECG con el objetivo de mejorar la transparencia de los modelos y facilitar la comprensión de sus decisiones.

Ayano et al. (Ayano et al., 2022) realizan una revisión sistemática sobre técnicas de aprendizaje automático interpretables aplicadas al ECG, destacando que la falta de interpretabilidad sigue siendo una de las principales barreras para la adopción clínica de estos sistemas. Además, identifican la necesidad de desarrollar modelos más explicables que permitan justificar las decisiones en entornos médicos reales.

De forma complementaria, revisiones recientes han analizado el estado del arte del uso de inteligencia artificial en el ECG, destacando la transición desde métodos basados en ingeniería de características hacia arquitecturas profundas con extracción automática de patrones. Estas revisiones también subrayan problemas recurrentes como el desbalanceo de clases, la variabilidad inter-paciente y la falta de métricas de evaluación estandarizadas.

En este sentido, Prakash et al. (Prakash et al., 2025) revisan más de 100 estudios sobre clasificación de latidos ECG, señalando que, aunque los modelos actuales han alcanzado altos niveles de precisión, todavía existen desafíos importantes relacionados con la generalización y la validación clínica.

Finalmente, distintos centros de investigación han desarrollado líneas de trabajo centradas en la aplicación de machine learning al análisis del ECG para la detección de patologías cardiovasculares. En estos trabajos se destaca la importancia de factores como la selección de datos, la arquitectura del modelo y la validación externa, que influyen de manera determinante en el rendimiento final de los sistemas. (University of Utah - CEG, s.f.)

3.4. Limitaciones de los enfoques actuales

A pesar del avance de las técnicas de inteligencia artificial aplicadas al análisis del electrocardiograma, los enfoques propuestos en la literatura presentan todavía diversas limitaciones que condicionan su aplicabilidad en entornos clínicos reales

y su capacidad de generalización.

En primer lugar, una de las principales limitaciones reside en la simplificación del problema de clasificación. En numerosos trabajos, el diagnóstico de patologías cardiovasculares se plantea como un problema binario o como una clasificación multicategoría con un número reducido de clases. Sin embargo, esta formulación no refleja adecuadamente la complejidad del entorno clínico real, donde un mismo paciente puede presentar varias patologías simultáneamente. Esta simplificación facilita el entrenamiento de los modelos, pero reduce su capacidad para representar escenarios médicos más realistas.

Otro aspecto relevante es el uso limitado de la información disponible en las señales de electrocardiograma. En la literatura es frecuente encontrar estudios que utilizan únicamente un subconjunto reducido de derivaciones o representaciones simplificadas de la señal. Esta decisión puede implicar la pérdida de información espacial y temporal relevante, lo que afecta potencialmente a la capacidad diagnóstica de los modelos. Además, existe variabilidad entre trabajos en cuanto al número de derivaciones utilizadas y al tipo de señal considerada, lo que dificulta la comparación directa entre enfoques y limita la estandarización en el campo.

Relacionado con lo anterior, la representación de los datos constituye otro factor crítico. Algunos enfoques trabajan directamente con la señal ECG en bruto, mientras que otros dependen de la extracción previa de características manuales o estadísticamente diseñadas. Esta diversidad de estrategias implica que el rendimiento de los modelos puede depender fuertemente del tipo de preprocesado aplicado, sin que exista un consenso claro sobre cuál es la representación más adecuada. Esta falta de estandarización refleja una de las principales debilidades metodológicas del área.

Por otro lado, la mayoría de los enfoques existentes asumen una única etiqueta por muestra, lo que implica tratar el problema como una clasificación de clase única. Esta aproximación simplifica considerablemente el diseño del modelo, pero no se ajusta completamente a la realidad clínica, en la que es frecuente la coexistencia de múltiples patologías en un mismo paciente. En este sentido, la ausencia de formulaciones multilabel en gran parte de la literatura limita la capacidad de los sistemas actuales para representar escenarios médicos complejos.

En cuanto a la evaluación de los modelos, es habitual el uso de métricas globales como accuracy, F1-score o AUC. Sin embargo, estas métricas no siempre reflejan adecuadamente el impacto clínico de los errores cometidos, especialmente en escenarios con clases desbalanceadas. En muchos casos, la evaluación se realiza en condiciones controladas que no permiten analizar con suficiente detalle el comportamiento del modelo en situaciones clínicas reales.

El desbalanceo de clases constituye, además, otra limitación importante. Los conjuntos de datos utilizados en este tipo de problemas suelen presentar una dis-

tribución desigual de las patologías, con una clara predominancia de las clases más frecuentes. Esto provoca que los modelos tiendan a favorecer dichas clases mayoritarias, afectando especialmente al rendimiento en la detección de enfermedades menos representadas. Aunque existen técnicas para mitigar este problema, su aplicación no es homogénea en la literatura.

Finalmente, la interpretabilidad de los modelos representa una barrera fundamental para su adopción clínica. Muchos de los enfoques basados en aprendizaje profundo funcionan como modelos de tipo “caja negra”, lo que dificulta la comprensión de las decisiones que generan. Esta falta de explicabilidad reduce la confianza de los profesionales sanitarios en los sistemas automáticos y limita su integración en la práctica médica. Aunque existen líneas de investigación orientadas al desarrollo de modelos más interpretables, todavía existe un compromiso claro entre rendimiento y capacidad de explicación.

En conjunto, todas estas limitaciones evidencian que, a pesar del alto rendimiento alcanzado por los modelos actuales en entornos experimentales, todavía existen importantes retos abiertos en cuanto a la representación del problema, la calidad y utilización de los datos, la evaluación de los sistemas y su aplicabilidad clínica. Estas limitaciones justifican la necesidad de desarrollar enfoques más completos, capaces de abordar el problema desde una perspectiva más realista y alineada con la práctica médica.

Capítulo 4

Definición del Trabajo

4.1. Justificación del proyecto

A partir de las limitaciones analizadas en el estado del arte, el presente trabajo plantea un análisis comparativo de distintos escenarios de clasificación de señales ECG, evaluando el impacto que tienen distintos factores sobre el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. Se analiza la influencia del número de derivaciones utilizadas, comparando los resultados obtenidos con una sola derivación frente a los obtenidos utilizando el ECG completo de 12 derivaciones. Del mismo modo, se comparan distintas formas de representar la información, desde la señal ECG en bruto hasta la extracción de características manuales o estadísticas, con el objetivo de evaluar su impacto en el rendimiento de los modelos.

El trabajo utiliza distintos enfoques del problema de clasificación. Se considera un enfoque binario que detecta grupos generales de patologías y otro enfoque más complejo basado en múltiples enfermedades y salidas probabilísticas. Permite analizar escenarios más próximos a la realidad clínica, donde un mismo registro puede presentar varias alteraciones simultáneamente y donde el nivel de confianza asociado a cada predicción puede resultar relevante desde el punto de vista médico.

Además, el trabajo no se limita únicamente al estudio del rendimiento global de los modelos, sino que también analiza el comportamiento de distintas métricas de evaluación adaptadas a problemas con clases desbalanceadas y escenarios multilabel. De esta forma, se busca obtener una evaluación más representativa del comportamiento real de los clasificadores en tareas de diagnóstico automático.

En conjunto, el objetivo del trabajo es estudiar distintas estrategias de clasificación sobre registros electrocardiográficos reales, analizando las ventajas y limitaciones de cada configuración experimental y explorando enfoques más flexibles y representativos de situaciones clínicas reales.

4.2. Base de datos utilizada

Para el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado una base de datos de registros electrocardiográficos ampliamente utilizada en investigación biomédica. La selección de una base de datos adecuada resulta especialmente relevante en problemas de clasificación automática de ECG, ya que las características de los registros, el etiquetado clínico y la diversidad de patologías condicionan de forma directa el rendimiento y la capacidad de generalización de los modelos desarrollados.

En este trabajo se emplea la base de datos PTB-XL, disponible públicamente a través de la plataforma PhysioNet. (Wagner et al., 2022) Esta base de datos ha sido diseñada específicamente para facilitar tareas de investigación relacionadas con el análisis automático de señales ECG y el desarrollo de modelos de aprendizaje automático aplicados al diagnóstico cardiovascular.

4.2.1. Origen del dataset

La base de datos PTB-XL fue desarrollada con el objetivo de proporcionar un conjunto de datos electrocardiográficos de gran tamaño y alta calidad, que permita el entrenamiento y la evaluación de modelos de inteligencia artificial en tareas de clasificación de patologías cardíacas.

El dataset cuenta con más de 21000 registros de ECG de 12 derivaciones, obtenidos de aproximadamente 19000 pacientes diferentes. Proceden de práctica clínica real, y fueron anotados por especialistas médicos, lo que garantiza la calidad y relevancia de las etiquetas asociadas a cada registro.

4.2.2. Estructura del dataset

Cada registro de la base de datos corresponde a un ECG de 12 derivaciones con una duración aproximada de 10 segundos. Las señales incluyen las derivaciones estándar (I, II, III, aVR, aVL, aVF) y las precordiales (V1-V6).

Los registros se encuentran almacenados en formato WFDB, muy utilizado en bases de datos biomédicas y compatible con herramientas de procesamiento de señales ECG en Python. Además de las señales electrocardiográficas, el dataset incorpora información adicional asociada a cada registro, incluyendo identificadores de paciente, características demográficas y anotaciones diagnósticas.

PTB-XL proporciona dos versiones de las señales ECG con distintas frecuencias de muestreo: una versión de 100 Hz y otra de 500 Hz. Esta característica permite adaptar el procesamiento de las señales a distintos tipos de aplicaciones y modelos de aprendizaje automático. En este trabajo se ha utilizado la versión de 500 Hz, ya que proporciona una mayor resolución temporal, lo que puede ser beneficioso para la detección de patrones sutiles en la señal ECG. Es por esto que la señal

se presenta como una matriz de 12 x 5000, donde las 12 filas corresponden a las derivaciones y las 5000 columnas representan las muestras de la señal a lo largo del tiempo.

La estructura del dataset permite trabajar tanto con las señales originales completas como con características extraídas posteriormente mediante técnicas de procesamiento y análisis de señal.

4.2.3. Etiquetado original

El sistema de etiquetado de la base de datos se basa en un enfoque multilabel, en el que cada registro electrocardiográfico puede estar asociado simultáneamente a múltiples patologías. A diferencia de un esquema de clasificación convencional con una única clase por muestra, este tipo de anotación permite representar escenarios clínicos más realistas, en los que pueden coexistir distintas alteraciones cardíacas en un mismo paciente.

En este trabajo, las etiquetas se encuentran estructuradas en forma de diccionario, donde cada clave corresponde a una de las 71 patologías consideradas en la base de datos. El valor asociado a cada clave representa una probabilidad (expresada en escala de 0 a 100) que indica el grado de presencia o compatibilidad de dicha patología en el registro ECG correspondiente.

Esta representación transforma el problema en un escenario de clasificación multilabel con salidas probabilísticas, lo que permite desarrollar modelos capaces de predecir no solo la presencia o ausencia de cada patología, sino también el nivel de confianza asociado a cada predicción.

A partir de este etiquetado original, el trabajo plantea posteriormente distintos escenarios de clasificación, incluyendo formulaciones binarias y agrupaciones de patologías en clases más generales, con el objetivo de analizar el comportamiento de los modelos bajo diferentes niveles de complejidad.

4.2.4. Problemas del dataset

A pesar de tratarse de una base de datos ampliamente utilizada en investigación y de gran valor para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático, el conjunto de datos presenta diversas limitaciones que condicionan el diseño de los modelos y la interpretación de los resultados.

En primer lugar, se observa un desbalanceo significativo entre patologías. Algunas enfermedades aparecen con una frecuencia elevada dentro del conjunto de registros, mientras que otras están representadas por un número reducido de casos. Esta distribución desigual puede influir en el proceso de aprendizaje, favoreciendo la detección de las clases mayoritarias y dificultando la identificación de patologías menos representadas.

En segundo lugar, la propia naturaleza del etiquetado introduce complejidad adicional. Al tratarse de un sistema multilabel probabilístico, en el que cada patología se asocia a un valor de probabilidad entre 0 y 100, existe una dependencia directa del criterio del umbral que se utilice posteriormente para transformar estas probabilidades en decisiones discretas. Este aspecto puede afectar de forma relevante al rendimiento final del sistema.

Otro factor importante es la coexistencia de múltiples patologías en un mismo registro, lo que incrementa la complejidad del problema respecto a enfoques de clasificación tradicional. Esta situación refleja mejor la realidad clínica, pero dificulta el aprendizaje de fronteras de decisión claras entre clases.

Además, la variabilidad intrínseca de las señales electrocardiográficas, derivada de diferencias entre pacientes, condiciones de adquisición y posibles artefactos en la señal, introduce ruido que puede afectar a la robustez de los modelos.

Finalmente, aunque la base de datos es un referente en el ámbito del análisis automático de ECG, los modelos entrenados sobre este conjunto pueden no generalizar de forma directa a otros entornos clínicos o poblaciones distintas, lo que pone de manifiesto la necesidad de validaciones adicionales en escenarios externos.

4.3. Agrupación de patologías

La base de datos utilizada en este trabajo contiene un total de 71 patologías diferentes, definidas mediante el sistema de anotación SCP-ECG. Este nivel de precisión introduce una elevada complejidad en el problema de clasificación, especialmente en escenarios multilabel y con distribución desbalanceada de clases.

Con el objetivo de simplificar el problema y estructurar el análisis, en este trabajo se emplea una agrupación de las patologías en cinco superclases clínicas generales, previamente definidas en el apartado 2.3. Esta agrupación permite reducir la complejidad del espacio de salida y facilita la interpretación de los resultados obtenidos por los modelos.

Este enfoque permite trabajar simultáneamente con dos niveles de análisis: por un lado, el nivel detallado basado en las 71 patologías originales, y por otro, un nivel más general basado en las cinco superclases. Esta dualidad resulta especialmente útil para evaluar el impacto del nivel de detalle en el rendimiento de los modelos de clasificación.

Además, esta estructura facilita la definición de distintos escenarios experimentales, permitiendo comparar el comportamiento de los modelos bajo formulaciones más complejas frente a aproximaciones más simplificadas.

4.4. Escenarios experimentales

Con el objetivo de analizar el impacto de distintos factores en el rendimiento de los modelos de clasificación automática de ECG, se plantean tres enfoques experimentales diferentes, que varían en función del número de derivaciones utilizadas, el nivel de detalle en la representación de las patologías y el tipo de salida generada por el modelo.

4.4.1. Configuración 1: señal reducida y clasificación binaria

En este primer escenario plantea un enfoque simplificado, en el que se utiliza únicamente la derivación I del ECG, y se agrupan las patologías en las cinco superclases definidas previamente. El objetivo de esta configuración es evaluar el rendimiento de los modelos en condiciones de información reducida, simulando escenarios en los que solo se dispone de dispositivos de monitorización con capacidad limitada.

Este modelo se entrena para realizar una clasificación binaria, en la que el objetivo es detectar la presencia o ausencia de cada una de las cinco superclases de patologías.

Esta configuración se entrenará tanto con la señal ECG en bruto como con características extraídas, lo que permitirá analizar el impacto de la representación de los datos en el rendimiento del modelo.

4.4.2. Configuración 2: señal completa y clasificación binaria

En el segundo escenario se utiliza la señal completa de 12 derivaciones pero manteniendo la misma agrupación de patologías en cinco superclases.

De esta forma, este escenario permite aislar el efecto del aumento en la información de entrada, manteniendo constante la complejidad del problema de clasificación.

En este caso, debido a la enorme cantidad de datos, el modelo se entrenará únicamente con las características extraídas de la señal, lo que permitirá evaluar el impacto de la representación de los datos en un escenario con información completa.

4.4.3. Configuración 3: señal completa y clasificación multi-label probabilística

En este tercer escenario se plantea el enfoque más complejo, en el que se utiliza la señal completa de 12 derivaciones y se trabaja con las 71 patologías originales,

sin realizar agrupaciones.

Además, en este caso se mantiene la naturaleza multilabel y probabilística del etiquetado original, lo que implica que el modelo debe ser capaz de predecir simultáneamente la presencia o ausencia de cada patología, así como el nivel de confianza asociado a cada predicción.

Este escenario permite evaluar el comportamiento de los modelos en condiciones lo más cercanas posible a la complejidad clínica real, donde pueden coexistir múltiples patologías simultáneamente y donde la salida no se limita a una decisión binaria.

Al igual que en el escenario anterior, debido a la gran cantidad de datos y la complejidad del problema, el modelo se entrenará únicamente con características extraídas de la señal ECG.

4.5. Objetivos técnicos

A partir de los escenarios experimentales definidos anteriormente, este trabajo plantea una serie de objetivos técnicos orientados a analizar el impacto de diferentes decisiones de modelado en el rendimiento de los sistemas de clasificación de señales electrocardiográficas.

En primer lugar, se estudia el efecto del número de derivaciones utilizadas en la entrada del modelo. Se compara el rendimiento obtenido al emplear una única derivación frente al uso completo de las 12 derivaciones disponibles, con el objetivo de evaluar hasta qué punto la información espacial del electrocardiograma influye en la capacidad de discriminación de las distintas patologías.

En segundo lugar, se analiza la influencia de la formulación del problema de clasificación. En particular, se comparan enfoques binarios basados en la detección simplificada de presencia o ausencia de patología con un enfoque multilabel probabilístico, en el que cada salida del modelo representa la probabilidad de pertenencia a una determinada clase.

Otro objetivo consiste en el análisis del nivel de detalle considerado en las etiquetas. Para ello, se contraponen escenarios basados en un conjunto reducido de 5 clases frente al uso completo de 71 patologías. Esta comparación permite evaluar cómo afecta la complejidad del espacio de salida al rendimiento global del modelo.

Por otro lado, se aborda la transformación de las probabilidades asociadas a las etiquetas en decisiones discretas en los escenarios binarios. Para ello, se emplean umbrales óptimos, determinados de forma empírica con el objetivo de maximizar el rendimiento del modelo en cada caso. El análisis de estos umbrales resulta clave para equilibrar la sensibilidad frente a distintas clases y mejorar la capacidad de generalización.

Finalmente, se pretende estudiar la interacción entre todos estos factores, evaluando cómo la combinación de la representación de la señal, la formulación del problema y la estructura de las etiquetas condiciona el comportamiento de los modelos de clasificación automática de ECG.

4.6. Metodología general

A partir de los escenarios experimentales y objetivos definidos anteriormente, se presenta a continuación la metodología general empleada en este trabajo, que integra el procesamiento de los datos, el diseño de los modelos y la evaluación de los resultados.

Cada registro de la base de datos es una matriz de 12 x 5000, donde las filas corresponden a las derivaciones del ECG y las columnas representan las muestras de la señal a lo largo del tiempo. También incluye información demográfica como la edad y el sexo del paciente, así como un sistema de etiquetado basado en un diccionario que asocia cada patología a una probabilidad de presencia. En función del escenario experimental considerado, se ha transformado la etiqueta original para adaptarla a cada caso.

Antes de comenzar con la limpieza y preprocesado de las señales se eliminaron todos los registros de aquellos pacientes con menos de 18 años y más de 89, con el objetivo de enfocar el análisis en la población adulta.

Posteriormente, las señales pasan por un proceso de preprocesado con el objetivo de detectar los ciclos cardíacos principales, identificando los picos R como referencia dentro del ECG. A partir de esta información, se eliminan los registros que contienen menos de 10 latidos, y de los restantes se seleccionan únicamente los 10 primeros latidos para cada paciente. Se segmenta la señal en latidos individuales, lo que permite estructurar los datos de forma homogénea.

A partir de esta representación, se consideran distintas formas de entrada para los modelos. En un primer enfoque, se construye un megavector concatenando los latidos de cada paciente, de manera que el modelo pueda analizar la señal completa de forma global. En un segundo enfoque, se extraen características temporales, morfológicas y estadísticas de cada latido, con el objetivo de proporcionar a los modelos una representación más compacta y representativa de la señal.

Una vez preparados los datos, se procede al entrenamiento de los distintos modelos de aprendizaje automático definidos en el estudio, evaluando su comportamiento bajo las diferentes configuraciones experimentales.

Finalmente, la evaluación de los resultados se realiza mediante métricas adecuadas a cada escenario experimental, permitiendo comparar de forma consistente el rendimiento de los modelos. Adicionalmente, se ha desarrollado una herramienta de visualización tipo dashboard con el objetivo de facilitar el análisis de los

resultados obtenidos. Esta herramienta permite explorar las predicciones de los modelos y la información asociada a los registros electrocardiográficos de forma más intuitiva, contribuyendo a la interpretación global del comportamiento del sistema.

Capítulo 5

Modelo Desarrollado

En este capítulo se describe la estructura del sistema desarrollado para el análisis automático de señales electrocardiográficas. Se detallan los distintos bloques que componen el pipeline de procesamiento, desde la entrada de los datos hasta la obtención de las predicciones finales.

Además, se presentan las principales etapas de análisis de los datos, así como los procesos de preprocesado y transformación de las señales ECG utilizados como base para los modelos de aprendizaje automático.

Finalmente, se describen los distintos enfoques experimentales planteados y la metodología seguida para el desarrollo y evaluación de los modelos, con el objetivo de analizar el impacto de las distintas configuraciones propuestas.

5.1. Arquitectura general del sistema

El sistema desarrollado en este trabajo se basa en un pipeline de aprendizaje automático aplicado al análisis de señales ECG, cuyo objetivo es la detección y clasificación automática de patologías cardíacas a partir de registros electrocardiográficos.

Está compuesto por varias etapas secuenciales que permiten transformar la señal original en predicciones clínicas relevantes. El flujo completo empieza con la entrada de los registros electrocardiográficos, junto con la información asociada a cada paciente, y las etiquetas diagnósticas correspondientes.

A continuación, las señales pasan por una etapa de preprocesado, donde los datos se limpian y se preparan con el objetivo de mejorar la representación para el posterior análisis. Esta fase permite homogeneizar los registros y eliminar posibles problemas derivados de la variabilidad intrínseca de las señales ECG.

Posteriormente, los datos procesados son transformados para su utilización en los modelos de aprendizaje automático. Dependiendo del escenario experimental

considerado, esta transformación puede realizarse mediante un megavector que concatena los latidos de cada paciente o mediante la extracción de características representativas de la señal ECG.

Una vez obtenida la representación adecuada de los datos, se procede al entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático definidos en el estudio, evaluando su rendimiento bajo las distintas configuraciones experimentales planteadas. La salida del sistema puede representarse de forma binaria o probabilística, dependiendo del enfoque utilizado en cada caso.

Finalmente, las predicciones obtenidas son evaluadas mediante distintas métricas de rendimiento, permitiendo comparar el comportamiento de los modelos en los diferentes escenarios planteados.

En la Figura 5.1 se muestra un diagrama general del pipeline de procesamiento desarrollado en este trabajo, que ilustra las distintas etapas y su interconexión dentro del sistema global.

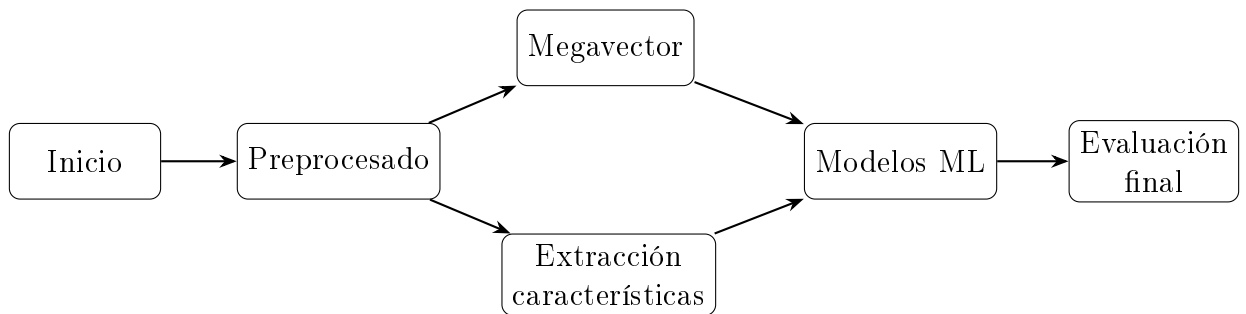


Figura 5.1: Pipeline general del sistema. Elaboración propia.

5.2. Análisis exploratorio de datos

En este apartado se realiza un análisis exploratorio de los datos de la bases de datos utilizada, con el objetivo de comprender la estructura del conjunto utilizado, así como las características demográficas de la población estudiada. Este análisis permite contextualizar los datos antes de su utilización en los modelos de aprendizaje automático y detectar posibles patrones relevantes o desbalances en la población.

En primer lugar, se analiza la distribución de los pacientes por edad en el conjunto de datos. La Figura 5.2 muestra el histograma de edades correspondiente, que revela una distribución relativamente equilibrada entre los distintos grupos de edad, con una ligera predominancia de pacientes en el rango de 50 a 70 años, lo que es consistente con la prevalencia de patologías cardiovasculares en la población adulta. Como se ha mencionado anteriormente, se han eliminado los registros de

pacientes menores de 18 años y mayores de 89 años, por lo que en el gráfico solo se muestran los pacientes comprendidos en este rango de edad.

[cambiar colores de graficas?]

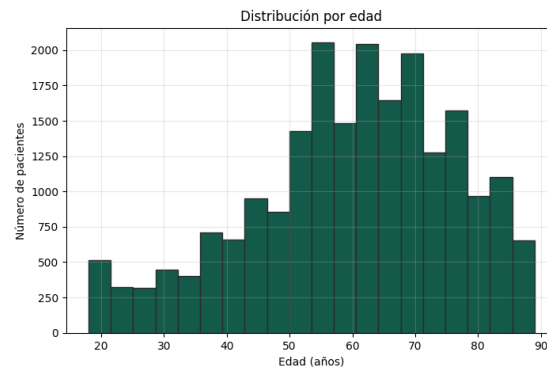


Figura 5.2: Distribución de los pacientes por edad

A continuación, se analiza la distribución de los pacientes por sexo. La Figura 5.3 muestra que existe una ligera predominancia de pacientes masculinos en el conjunto de datos, con aproximadamente un 55 % de hombres frente a un 45 % de mujeres. Esta distribución es coherente con la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares, que suelen presentar una mayor prevalencia en hombres (Salvavidas, 2025), aunque también es importante destacar la presencia significativa de mujeres en el conjunto de datos, lo que permite desarrollar modelos que puedan generalizar a ambos sexos. El 0 en el gráfico corresponde a pacientes masculinos y el 1 a pacientes femeninos.

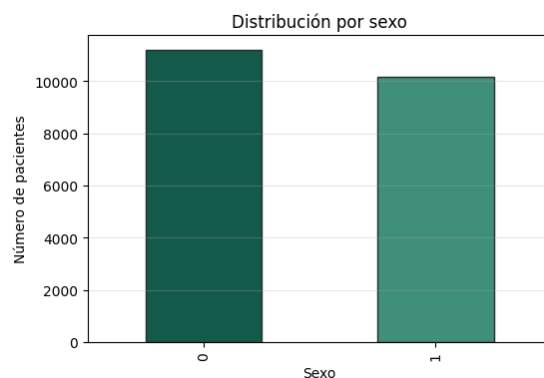


Figura 5.3: Distribución de los pacientes por sexo

De forma complementaria, se analiza la relación entre edad y sexo, con el fin de obtener una visión más detallada de la composición de la población. Este

análisis permite observar cómo se distribuyen ambas variables de forma conjunta y si existen diferencias relevantes entre grupos. La Figura 5.4 representa esta relación mediante una visualización combinada de ambas variables.

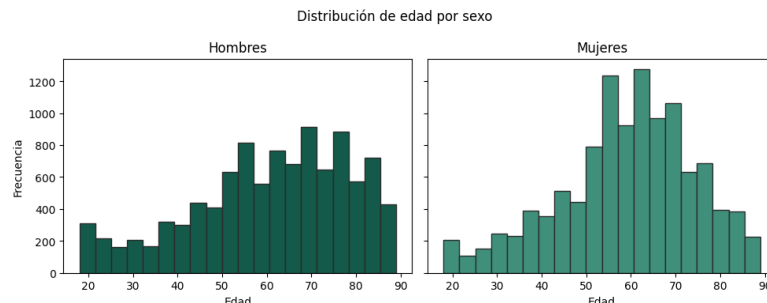


Figura 5.4: Distribución de los pacientes por edad y sexo

En conjunto, este análisis proporciona una visión general de la estructura demográfica del conjunto de datos, lo cual resulta fundamental para interpretar adecuadamente los resultados obtenidos en las etapas posteriores del estudio.

Una vez analizada la distribución demográfica del conjunto de datos, se estudia la distribución de las etiquetas diagnósticas con el objetivo de evaluar el balance entre las distintas patologías presentes en el estudio.

En primer lugar, se analiza la distribución de las clases originales del conjunto de datos. La Figura 5.5 muestra la frecuencia de aparición de cada una de las patologías consideradas. Como puede observarse, existe un claro desbalance entre clases, con un reducido número de patologías muy representadas frente a un gran número de clases con baja frecuencia de aparición.

[pongo este gráfico? No se ve nada, no se distingue nada, no aporta nada, es un gráfico de barras con 71 clases]

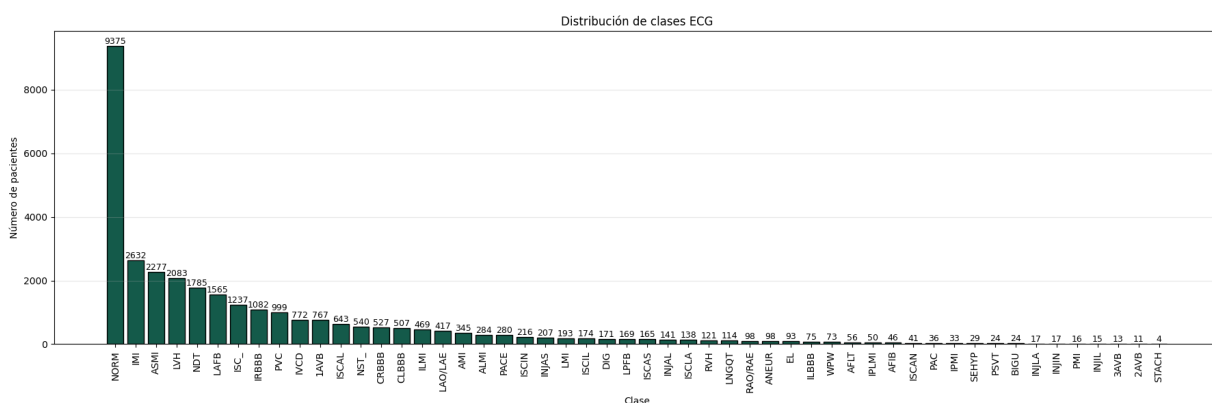


Figura 5.5: Distribución de las patologías en el conjunto de datos.

Dado el elevado número de categorías (71 patologías), se presenta adicionalmente una visualización alternativa basada en las 10 clases más frecuentes, agrupando el resto en una categoría adicional. Esta representación, mostrada en la Figura 5.6, permite observar de forma más clara las patologías predominantes en el conjunto de datos y facilita la interpretación del desbalance existente.

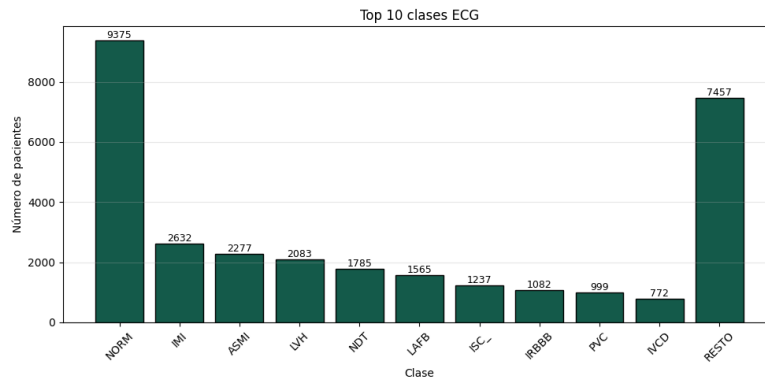


Figura 5.6: Distribución de las patologías más frecuentes en el conjunto de datos.

Además, se analiza la distribución del conjunto de datos en función de las superclases en las que se agrupan las patologías. La Figura 5.7 muestra esta agrupación, en la que se observa una reducción de la especificidad del problema original, permitiendo una visión más general del tipo de patologías presentes en el dataset.

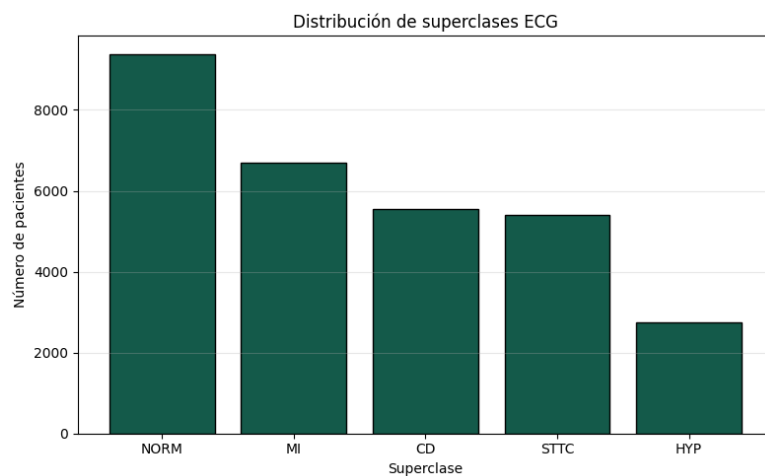


Figura 5.7: Distribución de las patologías por superclases.

En conjunto, este análisis evidencia la existencia de un importante desbalance en las etiquetas, tanto a nivel de clases individuales como en su agrupación por su-

perclases, lo cual constituye un aspecto relevante a tener en cuenta en el desarrollo de los modelos de clasificación.

Cabe destacar que, en todos los casos analizados, la clase "NORM", correspondiente a registros electrocardiográficos normales, se mantiene como la clase mayoritaria. Esta predominancia es consistente tanto en la distribución de clases individuales como en las representaciones agrupadas, lo que refuerza el carácter desbalanceado del conjunto de datos y la importancia de considerar este efecto en el diseño y evaluación de los modelos.

Por otro lado, se analiza la coexistencia de patologías mediante una matriz de co-ocurrencia entre las 20 clases más frecuentes, ya que representar las 71 enfermedades dificulta la interpretación visual.

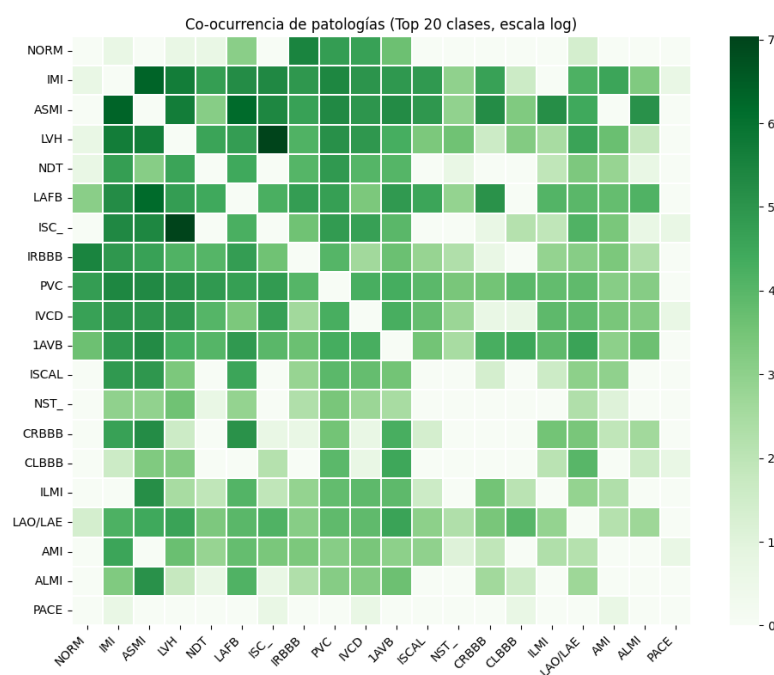


Figura 5.8: Matriz de co-ocurrencia de las 20 clases más frecuentes.

En la Figura 5.8 se observa que existen ciertas patologías que tienden a coexistir con mayor frecuencia. Destaca especialmente la relación entre infartos como IMI (infarto inferior), ASMI (infarto anteroseptal) y ALMI (infarto lateral alto) con alteraciones de conducción como LAFB (bloqueo fascicular anterior izquierdo), CRBBB (bloqueo de rama derecha completo) e IRBBB (bloqueo de rama derecha incompleto). Estas asociaciones reflejan la frecuente coexistencia entre alteraciones estructurales del corazón y trastornos del sistema de conducción.

De igual forma, se observan co-ocurrencias relevantes entre patologías isquémicas como ISC_ (isquemia general), ISCAL (isquemia anterolateral) e ISCLN

(isquemia inferior) y eventos como IMI, lo que pone de manifiesto la superposición de manifestaciones electrocardiográficas en distintos estadios de enfermedad coronaria.

[poner en negrita las enfermedades?]

Por otro lado, patologías como LVH (hipertrofia ventricular izquierda) presentan múltiples asociaciones con distintas clases, especialmente con ISC_ y con alteraciones de conducción como IVCD (trastorno inespecífico de conducción intraventricular), lo que sugiere su papel como condición frecuentemente concomitante dentro del conjunto de datos.

También se identifican combinaciones poco frecuentes entre determinadas patologías, especialmente en el caso de arritmias aisladas, lo que refleja la heterogeneidad del dataset y el marcado desbalance entre clases.

Estos factores justifican la necesidad de enfoques de modelado capaces de manejar múltiples etiquetas y capturar relaciones entre clases, aspectos que se abordarán en las siguientes secciones del trabajo.

Además de analizar la frecuencia individual de cada patología, es interesante analizar cuantas patologías diferentes aparecen asociadas a un mismo registro ECG. Este análisis permite evaluar la complejidad de la base de datos y calcular la frecuencia con la que varias alteraciones cardíacas coexisten en un mismo paciente.

Como se observa en la Figura 5.9, la mayoría de los registros presentan una o ninguna patología asociada, lo que indica una predominancia de electrocardiogramas normales. Sin embargo, también existe una proporción significativa de registros que presentan múltiples patologías simultáneamente, lo que refleja la complejidad clínica del conjunto de datos y la necesidad de desarrollar modelos capaces de manejar escenarios multilabel en los que coexisten múltiples alteraciones.

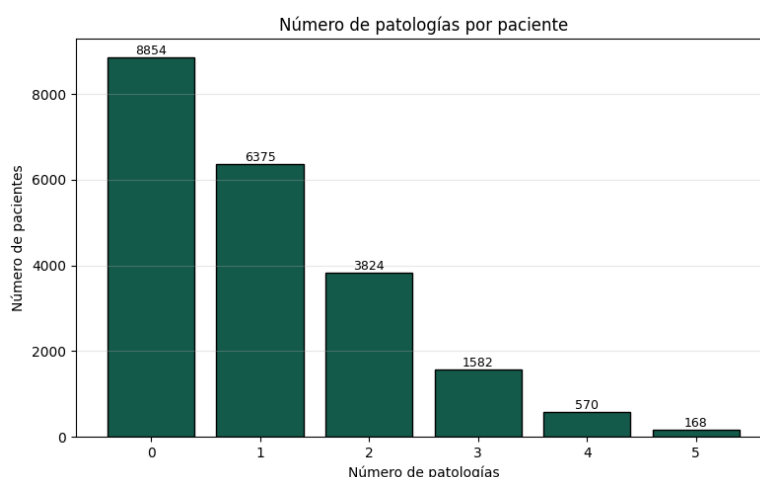


Figura 5.9: Distribución del número de patologías por paciente.

Para la elaboración de este gráfico se ha considerado que un paciente tuviese 0 patologías si como único elemento en la etiqueta fuese de la categoría “NORM” con una probabilidad mayor que 0, mientras que si presentaban esta categoría y otra más con una probabilidad mayor que 0 se consideraba que el paciente presentaba 1 patología, y así sucesivamente. [revisar redacción]

5.3. Preprocesado de datos

El preprocesado de datos es esencial para mejorar la calidad de las señales ECG y facilitar el aprendizaje de los modelos de clasificación. Permite reducir la influencia de registros poco representativos, homogeneizar las entradas del sistema y facilitar la extracción de patrones relevantes para el diagnóstico automático de patologías cardíacas.

En este trabajo, el preprocesado de las señales se centra en la detección de los ciclo cardíacos principales, utilizando los picos R como referencia para segmentar la señal en latidos individuales.

Antes de proceder a la detección de los picos R, se aplican distintas etapas de procesamiento sobre la señal ECG con el objetivo de resaltar las características asociadas a los complejos QRS y facilitar su identificación. Estas operaciones permiten reducir la influencia del ruido y mejorar la precisión del algoritmo de detección, especialmente en registros con variaciones de amplitud o interferencias.

En primer lugar, se realiza una descomposición de la señal mediante una transformada wavelet discreta, que permite separar la señal en diferentes bandas de frecuencia. (Talebi, 2025) Se utiliza la transformada wavelet de Daubechies de orden 6 (db6) como base para la descomposición de la señal. Las wavelets de esta familia presentan una forma similar a los complejos QRS y ofrecen un buen equilibrio entre resolución temporal y frecuencial, lo que las hace especialmente adecuadas para el análisis de señales electrocardiográficas.

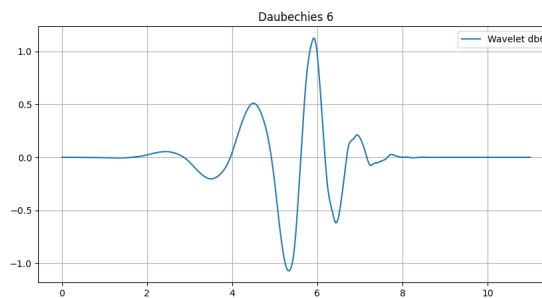


Figura 5.10: Morfología de la wavelet db6. [lo pongo?]

La señal se descompone en 8 niveles, permitiendo dividir el espectro en dis-

tintas bandas de frecuencia. Esta profundidad es adecuada para la frecuencia de muestreo utilizada (500 Hz) y permite aislar con mayor precisión las componentes asociadas a las distintas ondas del ECG. Los coeficientes d4 y d5 contienen la información correspondiente al rango de frecuencias típico del complejo QRS (aproximadamente entre 5 y 25 Hz). Por este motivo, serán estos coeficientes los que se utilicen para reconstruir la señal que se utilizará para detectar los latidos.

En la Figura 5.11 se muestra la señal original junto con la señal reconstruida a partir de los coeficientes d4 y d5 de la transformada wavelet de la derivación I del registro 00010. Es importante señalar que la transformada wavelet discreta implica un proceso de submuestreo en cada nivel de descomposición, lo que modifica la representación de la señal en el dominio transformado. Sin embargo, en este trabajo el objetivo no es preservar la amplitud de la señal filtrada, sino la correcta localización temporal de los picos R. Por este motivo, las posibles variaciones en la escala de la señal no afectan al propósito principal del algoritmo, ya que la detección se basa en la posición de los máximos y no en su valor absoluto.

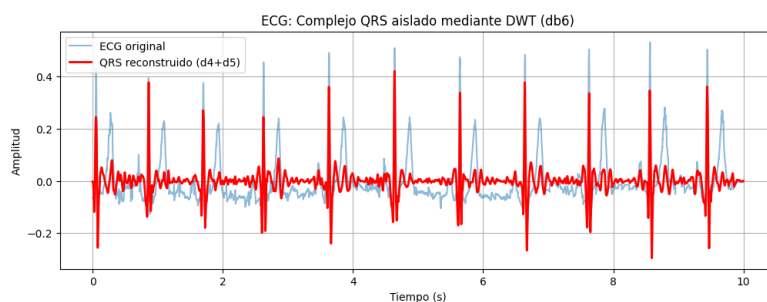


Figura 5.11: Señal original y señal reconstruida a partir de los coeficientes d4 y d5 [cambiar pie de foto?]

Después de reconstruir la señal a partir de los coeficientes d4 y d5, se aplica la transformada Hilbert para obtener la envolvente de la señal. Esta envolvente es una versión suavizada que sigue la amplitud de la señal original, destacando sus máximos locales. De este modo, los picos R pueden identificarse de forma más precisa como los máximos de dicha envolvente, reduciendo el impacto del ruido y de posibles variaciones en la forma de la señal.

En la Figura 5.12 se muestra la envolvente de la señal reconstruida la derivación I del registro 00010, donde se pueden observar claramente los picos correspondientes a los latidos cardíacos, lo que facilita su detección y posterior segmentación de la señal en latidos individuales.

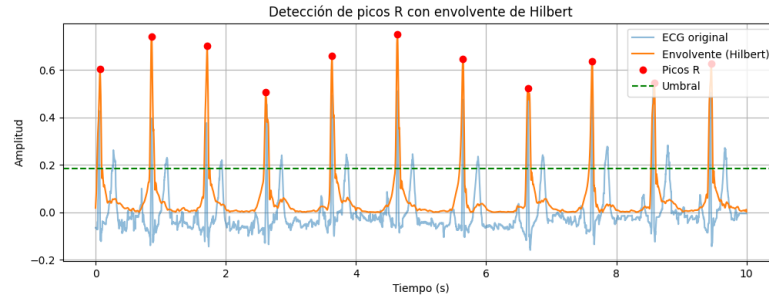


Figura 5.12: Envolvente de la señal reconstruida a partir de los coeficientes d4 y d5.

La detección de los picos R se realiza mediante un algoritmo de búsqueda de máximos locales en la envolvente obtenida. Para ello, se utiliza un umbral adaptativo que permite identificar los latidos incluso en registros con variaciones de amplitud o presencia de ruido. Se define como la suma de la media de la envolvente y su desviación estándar, lo que permite ajustar el umbral de detección en función de las características específicas de cada registro. Este enfoque evita la necesidad de un umbral fijo y mejora la robustez frente a la variabilidad entre pacientes y niveles de ruido. Adicionalmente, se impone una distancia mínima entre picos consecutivos con el fin de evitar la detección múltiple de un mismo latido y garantizar la coherencia fisiológica de los resultados. (Chauhan et al., 2021)[esta referencia explica toda la detección de picos R. Donde la pongo?](#)

Como se observa en la Figura 5.13, los picos R detectados se corresponden con los máximos de la envolvente, lo que confirma la eficacia del proceso de preprocesado para resaltar las características relevantes de la señal ECG y facilitar la identificación de los latidos cardíacos.

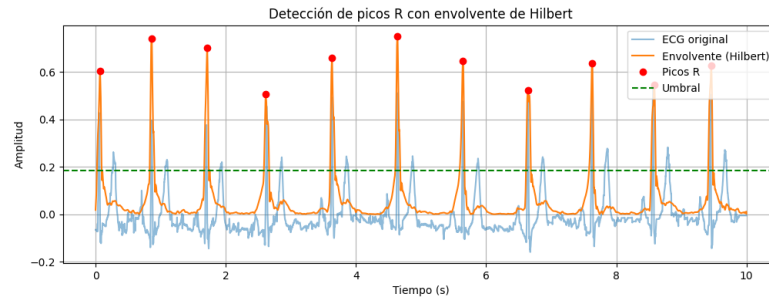


Figura 5.13: Picos R detectados en la envolvente.

Una vez detectados los picos R, se segmenta la señal ECG en latidos individuales, utilizando cada pico como referencia para definir el inicio y el final de cada

latido. Se extrae un segmento de 600 ms, comprendido entre 200 ms antes y 400 ms después del pico R.

Esta elección se fundamenta en la morfología temporal del ECG, en el que el complejo QRS se localiza en torno al pico R y actúa como referencia estable para la alineación de los latidos. La inclusión de una ventana previa al pico R permite incorporar la transición desde la onda P y asegurar la captura completa del inicio del complejo QRS, teniendo en cuenta posibles variaciones en la detección del pico. Por otro lado, la extensión posterior al pico R garantiza la inclusión del segmento ST y de la onda T, que presentan una duración mayor y contienen información relevante sobre la repolarización ventricular.

De este modo, la ventana definida permite capturar la morfología completa del latido, asegurando un equilibrio entre información fisiológica y consistencia en la segmentación, lo que resulta adecuado para su posterior análisis y clasificación mediante técnicas de aprendizaje automático.

En la Figura 5.14 se muestran superpuestos los latidos segmentados a partir de la derivación I del registro 00010, lo que permite visualizar la consistencia en la segmentación y la variabilidad morfológica entre los distintos latidos del mismo paciente. Los latidos están correctamente alineados en torno al pico R, lo que confirma la fiabilidad del método de detección y segmentación empleado.

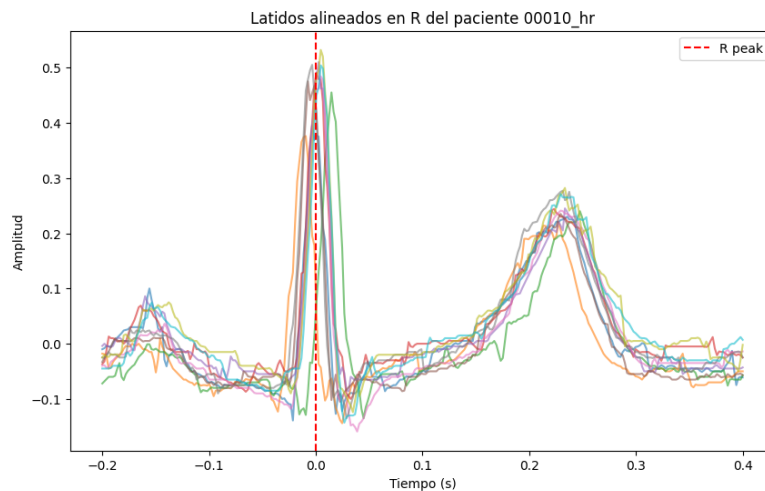


Figura 5.14: Latidos cardíacos segmentados.

Para mantener la homogeneidad en la representación de los datos, a la vez que se detectan los picos R, se eliminan aquellos registros que contengan menos de 10 latidos detectados, ya que se considera que no proporcionan información suficiente para el análisis. De los registros restantes, se seleccionan únicamente los 10 primeros latidos para cada paciente, con el objetivo de limitar la cantidad de

datos y evitar un posible sesgo derivado de la variabilidad en el número de latidos entre pacientes.

Por último, en función del escenario experimental considerado, se procede a la construcción de las entradas del modelo. En el caso de utilizar únicamente la derivación I, se genera un megavector mediante la concatenación de los latidos segmentados de cada paciente. Alternativamente, se extraen características temporales, morfológicas y estadísticas de cada latido, con el objetivo de obtener una representación más compacta y discriminativa de la señal.

También se adapta la etiqueta asociada a cada paciente en función del escenario experimental. Para ello, la formulación original del problema se transforma, ya sea mediante la agrupación de patologías en superclases o mediante el mantenimiento del enfoque multilabel probabilístico, en el que cada patología se representa mediante su probabilidad de ocurrencia.

5.4. Selección y extracción de características

Aunque la señal ECG contiene una gran cantidad de información fisiológica, no toda resulta igualmente relevante para la tarea de clasificación. Además, trabajar directamente con la señal completa implica manejar vectores de gran dimensionalidad, lo que puede incrementar la complejidad computacional y dificultar el aprendizaje de determinados modelos.

Por este motivo, en uno de los enfoques planteados se realiza una extracción explícita de características sobre los latidos previamente segmentados. El objetivo es obtener una representación compacta de la señal que preserve la información más relevante para la identificación de patologías cardíacas.

Las características seleccionadas pueden agruparse en cuatro categorías principales: temporales, morfológicas, estadísticas y frecuenciales.

- **Características temporales:** incluyen medidas relacionadas con la variabilidad de los intervalos cardíacos.
- **Características morfológicas:** asociadas a la forma y estructura de los latidos.
- **Características estadísticas:** derivadas de la distribución de los valores de la señal.
- **Características de frecuencia:** derivadas de la descomposición wavelet.

Adicionalmente, se incluye una estimación del eje eléctrico del corazón como variable global del paciente.

5.4.1. Características temporales

Las características temporales se obtienen a partir de los intervalos RR, definidos como el tiempo transcurrido entre dos picos R consecutivos. Constituyen una de las medidas fundamentales en el análisis del ritmo cardíaco, ya que reflejan directamente la regularidad de los latidos y permiten caracterizar su comportamiento a lo largo del tiempo.

Los intervalos RR se calculan a partir de la secuencia de picos R detectados previamente en cada registro. A partir de esta secuencia se construyen diferentes medidas que permiten resumir tanto el comportamiento global del ritmo cardíaco como su variabilidad. Esta característica resulta útil como indicador general del estado del sistema cardíaco.

En primer lugar, se calcula la media de los intervalos RR, que proporciona una estimación global de la duración media de los ciclos cardíacos del paciente. Esta medida es especialmente relevante ya que está directamente relacionada con la frecuencia cardíaca media, que se obtiene posteriormente mediante la transformación de los intervalos RR a latidos por minuto. Esta variable es uno de los indicadores fisiológicos más utilizados en cardiología, ya que permite una interpretación directa del ritmo cardíaco.

De forma complementaria, se calcula la desviación estándar de los intervalos RR, que cuantifica la variabilidad global del ritmo. Esta medida permite evaluar hasta qué punto los intervalos entre latidos se mantienen constantes o presentan fluctuaciones significativas, lo cual puede ser indicativo de alteraciones en la regulación del ritmo cardíaco.

Además de estas medidas globales, se incorporan también los valores extremos de la distribución de intervalos RR, es decir, el intervalo RR mínimo y el intervalo RR máximo observados en cada registro. Estas medidas permiten capturar episodios puntuales de aceleración o desaceleración del ritmo cardíaco, que podrían no ser reflejados adecuadamente por medidas promedio.

A partir de estos valores se calcula el rango de los intervalos RR, definido como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esta característica proporciona una medida directa de la amplitud total de variación del ritmo cardíaco durante el registro.

Por último, se incluye el índice RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences), que se calcula como la raíz cuadrada de la media de las diferencias al cuadrado entre intervalos RR consecutivos. Esta métrica es ampliamente utilizada en estudios de variabilidad cardíaca, ya que es especialmente sensible a variaciones de corto plazo entre latidos consecutivos y permite caracterizar de forma más fina la irregularidad del ritmo.

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (RR_{i+1} - RR_i)^2}$$

En conjunto, estas características permiten describir tanto el ritmo cardíaco medio como su variabilidad temporal, proporcionando una representación robusta del comportamiento dinámico del corazón.

5.4.2. Características morfológicas

Las características morfológicas tienen como objetivo describir la forma de cada latido cardíaco, capturando información relacionada con la estructura de las distintas ondas que componen el ciclo cardíaco. Este tipo de información es especialmente relevante en electrocardiografía, ya que muchas patologías no se reflejan únicamente en cambios del ritmo, sino también en deformaciones de la forma del latido. Permiten analizar cómo es cada latido de forma individual, evaluando posibles alteraciones en la despolarización y repolarización ventricular.

En primer lugar, se considera la amplitud del pico R, que representa el punto de máxima activación ventricular. Esta medida está relacionada con la intensidad de la despolarización del ventrículo, y puede verse alterada en presencia de cambios estructurales o eléctricos en el corazón.

Asimismo, se calcula la amplitud de la onda T, asociada al proceso de repolarización ventricular. Variaciones en esta onda pueden estar relacionadas con alteraciones en la recuperación eléctrica del miocardio o con procesos isquémicos.

De forma complementaria, se estima la amplitud mínima previa al pico R, utilizada como aproximación a la onda Q. Esta componente permite analizar la fase inicial del complejo ventricular, siendo relevante en la detección de posibles alteraciones asociadas a daño previo en el tejido cardíaco.

El complejo QRS se caracteriza además mediante su área, que representa la energía total del latido dentro de esa ventana, y mediante su duración, que aproxima el tiempo de activación ventricular. Ambas medidas son especialmente relevantes, ya que alteraciones en la conducción eléctrica del corazón suelen reflejarse directamente en el ensanchamiento o modificación del complejo QRS.

Finalmente, se calcula el nivel medio del segmento ST, una región clave del ciclo cardíaco situada entre la despolarización y la repolarización ventricular. Variaciones en este segmento están directamente asociadas a procesos isquémicos y constituyen uno de los indicadores clínicos más importantes en cardiología.

Para todas estas características, se calculan posteriormente la media y la desviación estándar a nivel de paciente, para capturar tanto el valor típico de cada medida como su variabilidad entre latidos, obteniendo así una representación más robusta de la morfología cardíaca.

5.4.3. Características estadísticas

Las características estadísticas permiten describir la señal desde una perspectiva global, sin depender explícitamente de su interpretación fisiológica. Complementan la información temporal y morfológica, aportando una representación más general del comportamiento de la señal ECG.

Para cada latido se calcula la media y la desviación estándar de la señal, que permiten caracterizar el nivel medio de amplitud y su dispersión. Se incluyen la amplitud máxima y mínima, que permiten identificar los valores extremos de la señal dentro de cada latido. Así, se consigue una representación más robusta y menos sensible a variaciones puntuales o posibles errores de segmentación. Adicionalmente, se incorporan medidas estadísticas de orden superior como la asimetría (skewness) y la curtosis (kurtosis).

En primer lugar, se calcula la media de la señal, que proporciona información sobre el nivel medio de amplitud del latido, lo que puede ser indicativo de la intensidad general de la actividad eléctrica cardíaca. Pequeñas variaciones pueden estar relacionadas con cambios en la morfología de la señal.

La desviación estándar permite cuantificar la dispersión de los valores de amplitud de la señal. Un valor elevado de esta medida indica una mayor variabilidad en la amplitud del latido, lo que podría estar asociado a alteraciones en la conducción eléctrica o a la presencia de ruido en el registro, mientras que un valor bajo sugiere una señal más homogénea. Esta característica resulta muy útil para diferenciar señales con distinta complejidad morfológica, ya que latidos con formas más irregulares suelen presentar una mayor dispersión de valores.

Los valores máximo y mínimo de la señal permiten caracterizar los extremos de amplitud de cada latido y complementan la información obtenida mediante las características morfológicas, proporcionando una visión más completa de la forma del latido. Estas medidas pueden ser especialmente relevantes en la detección de alteraciones isquémicas o de daño miocárdico, que suelen manifestarse mediante cambios en la amplitud de las ondas del ECG.

Además, se calcula la asimetría (skewness) de la distribución de amplitudes. Esta medida permite evaluar si los valores de la señal se distribuyen de forma simétrica alrededor de su media o si existe una mayor concentración de valores hacia amplitudes positivas o negativas. Cambios en la forma del complejo QRS o en la presencia de ondas más pronunciadas pueden reflejarse en esta característica.

Por último, se incorpora la curtosis (kurtosis), que describe el grado de concentración de los valores alrededor de la media y la presencia de picos pronunciados en la distribución. Esta medida permite diferenciar señales con morfologías más suaves de aquellas que presentan cambios bruscos o componentes más agudos.

Dado que cada paciente dispone de múltiples latidos, todas estas medidas se agregan posteriormente mediante su media y desviación estándar, lo que permite

obtener una representación global estable y menos sensible a variaciones puntuales entre latidos.

En conjunto, estas características aportan una descripción global de la señal ECG y complementan la información proporcionada por las características temporales y morfológicas. Aunque individualmente pueden parecer menos interpretables desde un punto de vista clínico, resultan especialmente útiles para los algoritmos de aprendizaje automático, ya que permiten capturar patrones generales presentes en la señal que no siempre son evidentes mediante el análisis visual.

5.4.4. Características de frecuencia

Las características frecuenciales permiten analizar la señal en el dominio tiempo-frecuencia, capturando información que no es directamente observable en el dominio temporal. Se emplea la transformada wavelet discreta, ya que es especialmente adecuada para señales no estacionarias como el ECG.

Para obtener estas características se utiliza de nuevo la transformada wavelet discreta utilizando la wavelet db6 y una profundidad de 8 niveles. A partir de los coeficientes obtenidos se calcula la energía asociada a diferentes bandas de frecuencia.

En concreto, se consideran los coeficientes d4, d5 y d6, que se corresponden con diferentes rangos de frecuencia asociados a la actividad eléctrica cardíaca. La energía se calcula como la suma del cuadrado de los coeficientes, lo que proporciona una medida de la potencia de la señal en cada banda frecuencial.

Las energías correspondientes a d4 y d5 contienen gran parte de la información asociada al complejo QRS. Es por esto que estas características proporcionan una medida indirecta de la intensidad y complejidad de los procesos de despolarización ventricular presentes en cada latido.

Por su parte, la energía del coeficiente d6 se asocia a componentes de frecuencia más bajas, que pueden estar relacionadas con la actividad de las ondas P y T, así como con posibles alteraciones en la repolarización ventricular. Permite capturar variaciones más lentas de la señal que no siempre se reflejan en las bandas dominadas por el complejo QRS.

Al igual que en el resto de características, las energías calculadas para cada latido se agregan posteriormente a nivel de paciente mediante su media y desviación estándar. La media permite caracterizar el comportamiento frecuencial típico del paciente, mientras que la desviación estándar proporciona información sobre la estabilidad o variabilidad de dicho comportamiento entre latidos.

Finalmente, se calcula una relación entre las energías de la banda de frecuencia más alta y la banda de frecuencia más baja. Esta medida permite describir cómo se distribuye la energía de la señal entre componentes de frecuencia más alta y más baja. Dos señales pueden presentar una morfología aparentemente similar

en el dominio temporal, pero diferir significativamente en su composición espectral. Por este motivo, esta característica aporta información complementaria que puede resultar útil para mejorar la capacidad discriminativa de los modelos de clasificación.

5.4.5. Estimación del eje eléctrico

Finalmente, se incluye una estimación del eje eléctrico cardíaco, obtenido a partir de las derivaciones I y aVF del electrocardiograma. Este eje representa la dirección predominante de la actividad eléctrica durante la despolarización ventricular y constituye un indicador clínico relevante en la evaluación de patologías cardíacas.

Para su estimación, se calcula la amplitud media del complejo QRS en ambas derivaciones, considerando la diferencia entre los valores máximos y mínimos en la región del complejo. A partir de estas amplitudes se obtiene el ángulo del eje eléctrico mediante una relación trigonométrica basada en la función $\arctan2$, lo que permite determinar la dirección del vector eléctrico resultante.

Desviaciones significativas del eje eléctrico pueden estar asociadas a alteraciones estructurales del corazón, bloqueos de conducción o hipertrofias ventriculares, por lo que esta variable aporta información global complementaria a las características previamente descritas.

[hacer algo para que no parezca del apartado del eje electrico] El conjunto de características extraídas permite construir una representación multidimensional de la señal electrocardiográfica, integrando información temporal, morfológica, estadística y frecuencial. Esta combinación es fundamental para proporcionar a los modelos de clasificación una base informativa capaz de capturar patrones complejos asociados a diferentes patologías cardiovasculares.

5.5. Desarrollo experimental y optimización del sistema

En esta sección se describe todo el proceso experimental llevado a cabo para la construcción y optimización del sistema de clasificación automática de patologías cardíacas a partir de señales ECG. Dado que el problema trata una tarea compleja de clasificación multilabel y multietiqueta y probabilística en algunos casos, se ha seguido un enfoque iterativo basado en la evolución progresiva de distintos modelos y configuraciones.

El objetivo principal de esta fase no es únicamente obtener un modelo final con un rendimiento competitivo, sino analizar en profundidad el comportamiento de diferentes algoritmos bajo distintos planteamientos del problema, con el fin

de identificar la estrategia más adecuada en términos de capacidad predictiva y estabilidad del sistema.

Para ello, el desarrollo experimental se ha estructurado en tres escenarios principales. En primer lugar, un enfoque de clasificación binaria utilizando una única derivación del ECG, en el que el problema se redefine mediante la agrupación de patologías en superclases. Así, el objetivo consiste en la clasificación binaria de patologías agrupadas y la clase normal, lo que permite evaluar la capacidad del modelo para diferenciar entre registros normales y patológicos, sin entrar en la especificidad de cada diagnóstico individual. Cada superclase se modela de forma independiente como una variable binaria, permitiendo la coexistencia de múltiples condiciones en un mismo paciente.

En segundo lugar, se ha considerado también un enfoque de clasificación binaria basado en la utilización de las 12 derivaciones, con el objetivo de evaluar el impacto de incorporar información espacial más completa del registro electrocardiográfico.

Finalmente, se ha abordado un tercer escenario más complejo, basado en las 12 derivaciones, orientado a la clasificación probabilística de las 71 patologías, donde cada paciente puede presentar simultáneamente múltiples diagnósticos, lo que incrementa significativamente la dificultad del problema debido al desbalance de clases y a la naturaleza multietiqueta del etiquetado.

Adicionalmente, en los dos primeros escenarios de clasificación binaria, se han explorado distintas estrategias de decisión mediante la modificación de los umbrales de clasificación, con el objetivo de ajustar el equilibrio entre sensibilidad y especificidad del sistema. En concreto, se han evaluado tanto umbrales inferiores al valor por defecto como configuraciones de umbral fijo personalizado a cada superclase, con el fin de analizar su impacto en la capacidad del modelo para detectar correctamente la presencia de patología. Este ajuste resulta especialmente relevante en aplicaciones clínicas, donde los falsos negativos tienen un impacto crítico.

En conjunto, este proceso experimental permite comparar de forma sistemática diferentes formulaciones del problema y analizar cómo la complejidad del escenario afecta al comportamiento de los modelos y a la capacidad de generalización del sistema.

5.5.1. Modelos de clasificación binaria

En el escenario 1 y 2 se utiliza un enfoque de clasificación binaria, por lo que se han evaluado distintos modelos de aprendizaje supervisado con el objetivo de analizar su capacidad para diferenciar la presencia o ausencia de patologías agrupadas en superclases. Trabajan sobre dos configuraciones de entrada distintas: la primera basada en la utilización de una única derivación del ECG, mientras que la segunda incorpora las 12 derivaciones disponibles.

En este trabajo los modelos se han adaptado explícitamente a un problema multietiqueta en el que un mismo paciente puede activar simultáneamente varias superclases. Esto condiciona tanto el diseño de los clasificadores como la interpretación de sus salidas, que se basan en probabilidades independientes por etiqueta.

Regresión logística

La regresión logística es un modelo de clasificación lineal muy utilizado en problemas biomédicos debido a su simplicidad, interpretabilidad y estabilidad. (Lera et al., 2025) Se basa en modelar la probabilidad de pertenencia a una clase mediante una combinación lineal de las características de entrada, seguida de la aplicación de una función sigmoide que acota la salida entre 0 y 1. (Lee, 2025)

Este modelo se usa como referencia base (baseline), ya que permite establecer un punto de comparación frente a métodos más complejos. Su principal ventaja es la interpretabilidad de sus coeficientes, lo que facilita entender que características del ECG influyen en la predicción de cada superclase.

En este problema, la regresión logística se adapta a un escenario multietiqueta mediante un enfoque One-vs-Rest. Consiste en descomponer el problema original, que involucra múltiples clases, en varios problemas de clasificación binaria independientes, uno por cada superclase. Cada modelo aprende modelos específicos asociados a una condición concreta sin verse condicionado por la presencia de otras patologías, lo que permite una mayor flexibilidad en la interpretación de los resultados. (Scikit-learn developers, s.f.-d)

Por otro lado, se ha incorporado el parámetro `class_weight="balanced"`, que ajusta automáticamente el peso de cada clase de acuerdo con su frecuencia en el conjunto de entrenamiento. Este mecanismo es especialmente relevante en el contexto de datos clínicos, donde existe un fuerte desbalance entre clases, como se ve en la Figura 5.7, ya que permite mejorar la capacidad del modelo para detectar clases minoritarias sin sacrificar excesivamente la precisión en las clases mayoritarias.

Sin este ajuste, los modelos tenderían a favorecer las clases mayoritarias, obteniendo buenos resultados globales pero con un rendimiento pobre en las patologías minoritarias, que son precisamente las de mayor interés clínico. La ponderación de clases permite mitigar este efecto, penalizando en mayor medida los errores cometidos sobre clases infrarrepresentadas y favoreciendo un comportamiento más equilibrado del modelo.

Random Forest

Random Forest es un algoritmo de clasificación basado en la construcción de múltiples árboles de decisión. La idea principal consiste en entrenar un conjunto

de árboles de decisión independientes sobre diferentes subconjuntos aleatorios de los datos y combinar posteriormente sus predicciones. De esta forma, en lugar de depender de un único árbol, que podría producir overfitting, el modelo final se beneficia de la diversidad entre los árboles, lo que mejora su capacidad de generalización. (IBM, s.f.)

Una de las principales ventajas del Random Forest es su capacidad para modelar relaciones complejas y no lineales entre las variables de entrada y las clases objetivo. Esta característica resulta especialmente interesante en el análisis de señales ECG, donde las relaciones entre las características temporales, morfológicas y frecuenciales y la presencia de una determinada patología suelen ser altamente complejas y difíciles de describir mediante modelos lineales. (Zou et al., 2022)

A diferencia de la regresión logística, que requiere una adaptación explícita para manejar problemas multietiqueta, Random Forest admite directamente múltiples variables objetivo. El modelo recibe directamente la matriz de etiquetas de entrenamiento, donde cada columna corresponde a una superclase diferente. De esta forma, el clasificador aprende simultáneamente a predecir la presencia o ausencia de cada una de ellas, permitiendo que un mismo paciente pueda presentar varias patologías de forma simultánea.

Se implementa un bosque de 300 árboles, lo que proporciona un buen equilibrio entre capacidad de modelado y eficiencia computacional. Inicialmente, se realizaron pruebas con un número menor de árboles, pero se observó que el rendimiento del modelo mejoraba significativamente al aumentar la cantidad de árboles, hasta alcanzar un punto de saturación a partir de aproximadamente 300 árboles, donde las mejoras adicionales eran marginales.

También se limitó la profundidad máxima de cada árbol a 10 niveles, con el objetivo de evitar el sobreajuste. Esta restricción impide que los árboles memorizen los patrones del conjunto de entrenamiento, lo que podría comprometer su capacidad de generalización a nuevos datos.

Se aumentó el número mínimo de muestras por hoja hasta 10. Este parámetro impide que los árboles generen ramas muy específicas para casos individuales, lo que reduce la influencia de ruido y mejora el comportamiento sobre el conjunto de prueba.

También se utilizó la configuración `max_features="sqrt"`, que limita el número de características consideradas en cada división a la raíz cuadrada del total de características disponibles. Esta estrategia introduce una mayor aleatoriedad en la construcción de los árboles, lo que contribuye a mejorar la diversidad del conjunto y, por tanto, su capacidad de generalización.

Por otro lado, se incorporó el parámetro `class_weight="balanced"` para compensar el desbalance entre clases, de forma similar al planteamiento de la regresión logística. Si todas las muestras recibieran el mismo peso durante el entrenamiento,

el modelo tendería a favorecer las clases mayoritarias, obteniendo aparentemente buenos resultados globales pero un rendimiento deficiente en patologías menos frecuentes. La opción **balanced** ajusta automáticamente el peso de cada clase de forma inversamente proporcional a su frecuencia, penalizando más los errores cometidos sobre las clases minoritarias y favoreciendo un aprendizaje más equilibrado.

Una característica especialmente relevante de Random Forest es su capacidad para proporcionar probabilidades de pertenencia a cada clase. En lugar de generar únicamente una decisión binaria, cada árbol emite una predicción y el conjunto del bosque permite estimar la probabilidad de que una muestra pertenezca a una determinada categoría.

En conjunto, Random Forest constituye un modelo especialmente adecuado para este trabajo debido a su capacidad para capturar relaciones no lineales, su robustez frente al ruido, su tolerancia a datos heterogéneos y su facilidad para generar estimaciones probabilísticas que posteriormente pueden ajustarse mediante estrategias de decisión específicas para cada patología. Estas características lo convierten en una alternativa muy competitiva para el análisis automático de señales electrocardiográficas y la detección de patologías cardíacas.

Red Neuronal Multicapa

Las redes neuronales artificiales son modelos de aprendizaje supervisado inspirados en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Constituyen una de las técnicas más utilizadas para modelar relaciones complejas entre variables de entrada y clases objetivo, especialmente en problemas con alta dimensionalidad y no linealidad, como es el caso del análisis de señales ECG. (Lee, Fangfang, 2021)

En el ámbito de señales electrocardiográficas, esta capacidad es especialmente relevante debido a la complejidad de las relaciones entre las características extraídas y la presencia de diferentes patologías, que a menudo no pueden ser capturadas adecuadamente mediante modelos lineales o basados en reglas.

En este trabajo se ha implementado una red neuronal multicapa (MLP) completamente conectada, diseñada para abordar el problema multietiqueta. A diferencia de los modelos anteriores, donde cada etiqueta se predice de forma relativamente independiente, la red neuronal aprende una representación conjunta de los datos que posteriormente se utiliza para estimar la probabilidad de pertenencia a cada superclase de forma simultánea, lo que permite capturar interacciones entre las diferentes patologías presentes en un mismo paciente.

La arquitectura de la red está compuesta por tres capas ocultas de tamaño decreciente (256, 128 y 64 neuronas respectivamente) seguida de una capa de salida con 5 neuronas, cada una correspondiente a una superclase diferente. Esta estructura permite reducir de forma progresiva la dimensionalidad de la información,

extrayendo características cada vez más abstractas y relevantes para la tarea de clasificación.

Esta arquitectura decreciente se ha seleccionado para evitar modelos excesivamente complejos que podrían sobreajustar el conjunto de entrenamiento. Durante las primeras fases del desarrollo se evaluaron configuraciones con capas de mayor tamaño, observándose una mayor tendencia al sobreajuste. Por este motivo se optó por una arquitectura más compacta, capaz de mantener una buena capacidad de representación sin comprometer la generalización.

La función de activación utilizada en las capas ocultas es ReLU (*Rectified Linear Unit*), una de las más utilizadas en redes neuronales modernas debido a su simplicidad computacional y a su capacidad para mitigar problemas asociados al desvanecimiento del gradiente durante el entrenamiento. Gracias a esta función, la red puede modelar relaciones no lineales complejas entre las características de entrada y las patologías objetivo. (Codificando Bits, s.f.)

Para el entrenamiento del modelo se utiliza la función de pérdida BCEWithLogitsLoss, especialmente adecuada en problemas de clasificación multietiqueta, ya que combina en una única operación la función sigmoide y la entropía cruzada binaria. Esta formulación permite una mayor estabilidad numérica durante el entrenamiento en comparación con la aplicación separada de ambas funciones. (PyTorch contributors, s.f.)

Al igual que en los modelos anteriores, se incorpora el ajuste de pesos para compensar el desbalance entre clases. En este caso, se utiliza el parámetro `pos_weight`, que asigna un peso específico a las clases positivas en función de su frecuencia relativa en el conjunto de entrenamiento. Este peso se calcula a partir de la proporción entre muestras positivas y negativas en el conjunto de entrenamiento, de forma que las clases menos frecuentes tengan una mayor penalización cuando son clasificadas incorrectamente. Este ajuste resulta especialmente relevante en este problema, ya que sin él el modelo tendería a favorecer las clases mayoritarias, degradando el rendimiento en patologías minoritarias. (PyTorch contributors, s.f.)

Para controlar el sobreajuste durante el entrenamiento, se reserva un 20 % del conjunto de entrenamiento como validación independiente, utilizada únicamente para monitorizar el rendimiento del modelo. A partir de esta partición se aplica *early stopping*, de forma que el entrenamiento se detiene cuando la pérdida en validación deja de mejorar durante varias épocas consecutivas, recuperándose el estado del modelo con mejor resultado en validación, lo que permite evitar la degradación por sobreajuste y mantener la mejor generalización posible. (Durán, 2019)

Una vez entrenado el modelo, la salida de la red consiste en una probabilidad independiente por cada superclase, obtenida mediante la función sigmoide aplicada a la capa de salida. Estas probabilidades no se transforman directamente en

decisiones mediante un umbral fijo estándar, sino que se utiliza un conjunto de umbrales específicos por clase.

Este diseño permite ajustar de forma independiente la sensibilidad de cada patología, lo cual resulta especialmente relevante en aplicaciones médicas donde el coste de un falso negativo es significativamente mayor que el de un falso positivo. De este modo, el sistema prioriza la detección de patologías incluso a costa de incrementar ligeramente la tasa de falsas alarmas.

5.5.2. Estrategias de decisión y ajuste de umbrales

Los modelos desarrollados en este trabajo no generan directamente una predicción binaria, sino una probabilidad asociada a cada una de las superclases consideradas. Estas probabilidades deben transformarse en decisiones finales de presencia o ausencia de cada patología mediante un proceso de binarización.

Este proceso se realiza mediante la aplicación de un umbral de decisión, que determina a partir de qué valor de probabilidad se considera que una clase está presente (valor 1) o ausente (valor 0). De forma general, este umbral se aplica sobre cada una de las salidas del modelo tras la función sigmoide (en el caso de la red neuronal) o sobre las probabilidades estimadas por los distintos clasificadores.

Inicialmente, se utilizó el valor estándar de 0.5 como umbral de referencia, que es el criterio habitual en problemas de clasificación binaria. Sin embargo, este enfoque mostró limitaciones en el contexto del problema abordado, especialmente debido al desbalance entre clases y a la importancia clínica de reducir los falsos negativos.

Posteriormente, se probó una estrategia más sensible consistente en reducir de forma uniforme el umbral a 0.3 para todas las clases. Esta modificación incrementó la sensibilidad del sistema, favoreciendo la detección de patologías, aunque también introdujo un aumento de falsos positivos.

Finalmente, se optó por una estrategia más ajustada basada en umbrales específicos por superclase, definidos manualmente en función de la relevancia clínica de cada patología y del impacto relativo de los falsos negativos y falsos positivos. Este enfoque permite adaptar el comportamiento del modelo a la criticidad de cada enfermedad, incorporando conocimiento del dominio en la fase de decisión.

Los umbrales definidos son los siguientes:

- **NORM (0.55)**: se emplea un umbral más alto con el objetivo de reducir falsos positivos en la clase de normalidad, evitando clasificar pacientes enfermos como sanos.
- **STTC (0.4)**: asociado a alteraciones del segmento ST/T, relacionadas con isquemia o infarto. Se utiliza un valor intermedio que equilibra sensibilidad y precisión.

- **CD (0.3)**: alteraciones de conducción, con un umbral equilibrado debido a su detectabilidad relativamente estable.
- **MI (0.25)**: infarto de miocardio, considerado la patología más crítica del sistema, por lo que se prioriza la sensibilidad reduciendo el umbral para minimizar falsos negativos.
- **HYP (0.35)**: hipertrofia, con relevancia clínica intermedia, manteniendo un compromiso entre precisión y recall.

La aplicación de estos umbrales se realiza de forma homogénea en todos los modelos del sistema, garantizando un criterio de decisión consistente entre los distintos enfoques evaluados. De este modo, las diferencias de rendimiento entre modelos no dependen del proceso de binarización, sino de su capacidad de aprendizaje.

Desde un punto de vista clínico, esta estrategia permite controlar explícitamente el equilibrio entre sensibilidad y especificidad, priorizando la detección de patologías relevantes incluso a costa de incrementar ligeramente los falsos positivos, lo cual es aceptable en este tipo de sistemas de apoyo al diagnóstico.

5.5.3. Modelos de regresión probabilística

En este tercer escenario experimental se aborda el problema desde una perspectiva de regresión multisalida, en la que el objetivo no es realizar una decisión binaria sobre la presencia o ausencia de una patología, sino estimar un valor continuo entre 0 y 1 para cada una de las 71 enfermedades consideradas. Este valor se interpreta como una medida de probabilidad o grado de asociación entre el registro ECG del paciente y cada patología.

Este enfoque resulta especialmente adecuado en problemas médicos multietiqueta, ya que en la práctica clínica un paciente puede presentar simultáneamente varias patologías con distinto grado de severidad, lo que convierte el problema en una tarea de estimación continua más que de clasificación estricta.

La estructura de los modelos implementados es la misma: son modelos de regresión multisalida que aprenden simultáneamente a predecir un vector de 71 dimensiones, donde cada componente representa una patología.

Dado que cada patología tiene una distribución y dificultad de detección distinta, las salidas del modelo se recortan al rango $[0, 1]$ mediante una operación de clipping, asegurando así una interpretación coherente como probabilidad.

Posteriormente, el rendimiento se evalúa mediante métricas de regresión y análisis específicos diseñados para variables desbalanceadas, como el error medio absoluto (MAE), el sesgo de predicción o la distribución de errores por clase.

Ridge Regression

La regresión Ridge es una extensión de la regresión lineal clásica que incorpora un término de regularización L2 con el objetivo de reducir el sobreajuste y mejorar la capacidad de generalización del modelo. Esta regularización penaliza la magnitud de los coeficientes aprendidos durante el entrenamiento, evitando que el modelo dependa en exceso de variables concretas o de posibles correlaciones entre características. De este modo, se obtiene un modelo más estable y robusto frente al ruido presente en los datos. (Murel y Kavlakoglu, s.f.-a)

Este tipo de modelo es especialmente relevante debido al gran número de variables que tiene cada paciente. Por este motivo, la regularización es importante, ya que ayuda a que el modelo generalice mejor y no se ajuste en exceso a los datos de entrenamiento. En este caso, en lugar de realizar una clasificación directa, el modelo estima para cada paciente un vector de 71 valores entre 0 y 1, donde cada uno representa la probabilidad de que ese paciente tenga una determinada enfermedad, interpretando la salida como una estimación de riesgo en lugar de una decisión fija.

Dado que Ridge está pensado para problemas con una sola salida, se ha utilizado `MultiOutputRegressor`, que permite entrenar un modelo independiente por cada una de las 71 enfermedades. De esta forma, el sistema final está formado por 71 modelos Ridge en paralelo, cada uno especializado en una patología.

En la implementación realizada se ha utilizado un valor de regularización $\alpha = 10$. Este valor determina cuánto se penalizan los coeficientes del modelo: valores bajos permiten mayor flexibilidad pero aumentan el riesgo de sobreajuste, mientras que valores altos hacen el modelo más simple y estable, aunque con menor capacidad de ajuste. (Scikit-learn developers, s.f.-e) En pruebas iniciales se probaron valores más bajos, pero estos provocaban cierto sobreajuste, por lo que se decidió aumentar el valor. Este ajuste mejora la estabilidad del modelo y su comportamiento en datos no vistos.

Finalmente, las predicciones se recortan al rango $[0, 1]$, ya que la regresión lineal puede generar valores fuera de ese intervalo. Este paso permite mantener una interpretación coherente como probabilidades.

En conjunto, Ridge se utiliza como un modelo base sencillo e interpretable dentro del enfoque de regresión probabilística, aunque su capacidad para capturar relaciones complejas es limitada.

ElasticNet

Elastic Net es una extensión de la regresión lineal que combina dos tipos de regularización: L1 (Lasso) y L2 (Ridge). Esto significa que, además de reducir el tamaño de los coeficientes para evitar el sobreajuste, también puede llegar a

eliminar algunos de ellos, lo que ayuda a seleccionar automáticamente las variables más relevantes. Por este motivo, es un modelo especialmente útil cuando existen muchas características correlacionadas o poco informativas, como ocurre en este problema. (Interactive Chaos, s.f.)

En este trabajo, este modelo se aplica al mismo escenario de regresión probabilística que Ridge, donde el objetivo es estimar para cada paciente un vector de 71 valores entre 0 y 1, interpretados como la probabilidad de presencia de cada patología. De esta forma, el modelo no realiza una clasificación directa, sino una estimación continua del riesgo asociado a cada enfermedad.

Al igual que en Ridge, se utiliza `MultiOutputRegressor`, ya que Elastic Net solo permite predecir una variable objetivo a la vez. Esto implica que se entrenan 71 modelos independientes en paralelo, uno por cada patología.

En la implementación se han utilizado los parámetros $\alpha = 0,001$ y `l1_ratio = 0.5`. El parámetro α controla la intensidad de la regularización, mientras que `l1_ratio` determina el equilibrio entre L1 y L2: valores cercanos a 0 se comportan como Ridge, y valores cercanos a 1 como Lasso. (Scikit-learn developers, s.f.-a) En este caso se ha elegido un valor intermedio para combinar estabilidad y capacidad de selección de variables, manteniendo un equilibrio entre simplicidad y ajuste del modelo.

Finalmente, al igual que en el resto de modelos de regresión, las predicciones se limitan al intervalo $[0, 1]$ para mantener su interpretación como probabilidades.

En conjunto, Elastic Net se utiliza como una alternativa más flexible a Ridge, ya que permite no solo regularizar el modelo, sino también reducir la influencia de variables menos relevantes, lo que puede mejorar el rendimiento en datos de alta dimensionalidad.

Random Forest Regressor

Este modelo es una adaptación de los bosques aleatorios al ámbito de regresión. Al igual que en el caso de clasificación, se basa en la combinación de múltiples árboles de decisión entrenados sobre subconjuntos aleatorios de datos y de las variables de entrada. La predicción final se obtiene promediando las predicciones generadas por todos los árboles del bosque, lo que permite reducir la varianza del modelo y obtener resultados más estables y robustos. (GeeksforGeeks, 2026)

A diferencia de los modelos lineales anteriores, Random Forest es capaz de capturar relaciones no lineales y patrones complejos entre las características extraídas del ECG y las patologías asociadas. Esta capacidad es reseñable en un problema como este, donde la relación entre las características fisiológicas y las enfermedades cardíacas no siempre sigue un comportamiento lineal. (C, 2025)

En este escenario de regresión probabilística, el modelo estima para cada paciente un vector de 71 valores continuos entre 0 y 1, uno por cada patología. Estas

salidas no deben interpretarse como probabilidades clínicas directas, sino como una medida de similitud o grado de asociación entre el perfil del paciente y los patrones observados en el conjunto de entrenamiento. En otras palabras, el modelo estima qué tan frecuente es cada patología en pacientes con características similares.

Para la implementación se ha utilizado un bosque de 300 árboles (`n_estimators = 300`), buscando un equilibrio entre rendimiento y coste computacional. Inicialmente se probó una configuración con un número mayor de árboles, llegando hasta 800, con el objetivo de mejorar la estabilidad del modelo. Sin embargo, esta configuración no pudo evaluarse de forma completa en todos los experimentos, por lo que finalmente se optó por un número intermedio de árboles que permitiera mantener la coherencia del análisis y la viabilidad del entrenamiento.

Además, se ha limitado la profundidad máxima de los árboles a 10 niveles (`max_depth = 10`) para evitar sobreajuste y controlar la complejidad del modelo. También se ha fijado un mínimo de 10 muestras por hoja (`min_samples_leaf = 10`), lo que ayuda a suavizar las predicciones y reducir la sensibilidad al ruido presente en los datos. Por otro lado, se utiliza `max_features = 'sqrt'`, lo que implica que cada árbol considera únicamente una selección aleatoria de variables en cada división, reduciendo la correlación entre árboles y mejorando la capacidad de generalización del modelo.

Además, en la fase de diseño se planteó el uso del criterio de división `squared_error`, con la intención de mejorar la precisión en la reducción del error cuadrático. Sin embargo, esta configuración incrementaba de forma notable el tiempo de ejecución, por lo que se descartó en favor de la configuración por defecto, que ofrecía un compromiso más adecuado entre rendimiento y coste computacional.

Finalmente, las predicciones se recortan al intervalo $[0, 1]$ para mantener una interpretación coherente como medida de asociación o probabilidad relativa de cada patología.

En conjunto, este modelo se utiliza como referencia dentro de los enfoques no lineales en el escenario de regresión probabilística, permitiendo evaluar el comportamiento del sistema frente a modelos más simples.

HistGradientBoosting Regressor

El HistGradientBoosting Regressor es una versión actualizada y optimizada del algoritmo de *Gradient Boosting*, que construye el modelo mediante una combinación de múltiples árboles débiles. En cada iteración, el modelo intenta corregir los errores cometidos por el conjunto de árboles anteriores, lo que permite mejorar progresivamente la precisión de las predicciones. A diferencia del Random Forest, donde los árboles se entrenan de forma independiente, en este modelo existe una dependencia secuencial entre ellos. (Picard, 2024)

Este enfoque es especialmente potente en problemas con relaciones no lineales

y estructuras complejas en los datos, como ocurre en el análisis de señales ECG. Además, la versión basada en histogramas implementa optimizaciones que reducen el coste computacional al agrupar los valores continuos en bins, lo que acelera el entrenamiento sin una pérdida significativa de rendimiento. (Riaux, 2024)

En este trabajo, el modelo se aplica al escenario de regresión probabilística, donde se predice un vector de 71 valores entre 0 y 1, uno por cada patología. Estas salidas representan el grado de asociación entre las características del paciente y la presencia de cada enfermedad, más que una probabilidad clínica estricta.

Para su implementación se ha utilizado una configuración controlada con `max_depth = 6`, con el objetivo de limitar la complejidad de los árboles base y reducir el riesgo de sobreajuste. El parámetro `learning_rate = 0.05` regula la contribución de cada árbol al modelo final, permitiendo un aprendizaje más estable y progresivo. Asimismo, se ha fijado `max_iter = 300`, que determina el número de iteraciones del proceso de boosting. (Scikit-learn developers, s.f.-b)

Dado el desbalance presente en las distintas patologías, se ha establecido `min_samples_leaf = 20`, lo que ayuda a evitar divisiones demasiado específicas en clases poco representadas. Además, se ha incluido una regularización L2 con `l2_regularization = 0.1`, con el objetivo de mejorar la estabilidad del modelo y reducir el sobreajuste. Al igual que en los modelos anteriores, se utiliza `MultiOutputRegressor` para poder entrenar de forma independiente un modelo por cada una de las 71 patologías. [arreglar desbordamiento de línea]

Finalmente, las predicciones se recortan al intervalo $[0, 1]$ para mantener una interpretación coherente como medida de asociación entre el paciente y cada patología.

En conjunto, este modelo representa una alternativa más avanzada dentro de los enfoques de regresión no lineal, permitiendo comparar el rendimiento del boosting frente a métodos como Random Forest o regresión lineal regularizada.

Red Neuronal

En este caso se emplea una red neuronal multicapa con el objetivo de obtener una salida continua por cada una de las 71 patologías, interpretada como un valor de asociación entre el paciente y cada enfermedad. A diferencia del enfoque de clasificación, no se aplica posteriormente un umbral fijo para la toma de decisiones, sino que se trabajan directamente las salidas continuas del modelo.

La arquitectura utilizada es equivalente a la empleada en el modelo de clasificación, con tres capas totalmente conectadas de tamaño decreciente (256, 128 y 64 neuronas), junto con ReLU en las capas intermedias y técnicas de Batch Normalization y Dropout para estabilizar el entrenamiento y reducir el sobreajuste.

El entrenamiento se realiza mediante `BCEWithLogitsLoss`, trabajando directamente con los logits generados por la red, lo que permite una formulación numé-

ricamente estable para problemas multisalida. El optimizador utilizado es Adam, complementado con un esquema de reducción adaptativa del learning rate mediante ReduceLROnPlateau.

Para mejorar la estabilidad del entrenamiento, se calcula una ponderación basada en el desbalance entre clases a partir de la proporción de ejemplos positivos y negativos por etiqueta. Sin embargo, este peso no se aplica directamente en la función de pérdida.

El control del sobreajuste se realiza mediante early stopping, conservando el modelo con menor pérdida observada durante el entrenamiento.

Finalmente, las salidas del modelo se obtienen aplicando la función sigmoide sobre los logits, obteniéndose valores en el rango $[0,1]$ que se interpretan como una medida continua de probabilidad o asociación.

5.5.4. Configuración 1

En este escenario se trabajó con el escenario más sencillo, utilizando la señal en formato reducido con una única derivación y un enfoque de clasificación binaria por superclases. A nivel de implementación, esta configuración se utilizó principalmente como punto de partida para validar el correcto funcionamiento de los modelos antes de abordar el problema más complejo.

Como entradas del sistema se utilizaron tanto el megavector de la señal en bruto como las características extraídas a partir del mismo. Esto permitió comparar el comportamiento de los modelos con diferentes representaciones de los datos.

Durante el desarrollo experimental los modelos utilizados fueron Regresión Logística, Random Forest y una Red Neuronal Multicapa. Esto permitió establecer una primera referencia de rendimiento y detectar limitaciones asociadas a la simplicidad del espacio de características.

En cuanto a la decisión final de clasificación, se utilizaron las tres opciones de umbralización explicadas en 5.5.2, con el objetivo de analizar su impacto en el equilibrio entre sensibilidad y precisión.

5.5.5. Configuración 2

Esta segunda opción introduce un incremento en la complejidad del problema mediante el uso de las 12 derivaciones completas del ECG, pero manteniendo el enfoque de clasificación por superclases.

Desde el punto de vista de la implementación, el principal cambio respecto a la Configuración 1 fue el aumento masivo del volumen de información disponible. El uso de las señales completas de las 12 derivaciones multiplicó considerablemente el tamaño de los datos de entrada [explicar los números], haciendo inviable el entrenamiento de los modelos utilizando directamente la señal bruta debido al elevado

coste computacional asociado. Por este motivo, se optó por trabajar exclusivamente con las características extraídas de cada latido, reduciendo drásticamente la dimensionalidad del problema sin perder la información más relevante desde el punto de vista clínico.

Esta configuración permitió evaluar el impacto que tiene la incorporación de información procedente de todas las derivaciones del ECG sobre la capacidad predictiva de los modelos, manteniendo constante la estructura del problema de clasificación. Para ello se emplearon los mismos algoritmos utilizados en la configuración anterior así como la misma estrategia de ajuste de umbrales.

5.5.6. Configuración 3

La tercera configuración representa el escenario más exigente de todo el trabajo. En este caso se trabaja directamente con las 71 patologías originales, manteniendo además la naturaleza multietiqueta del problema.

Al igual que en la configuración anterior, únicamente se emplean las características extraídas de las 12 derivaciones del ECG, ya que el volumen de información asociado a la señal bruta completa resulta excesivamente elevado para los recursos computacionales disponibles.

La principal diferencia respecto a las configuraciones anteriores está en la salida del sistema. Mientras que en los escenarios de clasificación cada modelo debía determinar la presencia o ausencia de una serie de patologías mediante decisiones binarias, en esta configuración los modelos generan directamente valores continuos comprendidos entre 0 y 1 para cada una de las 71 patologías. Estos valores pueden interpretarse como una medida del grado de asociación entre el paciente analizado y cada una de las patologías consideradas.

Debido a este cambio de enfoque, fue necesario emplear modelos de regresión capaces de generar salidas continuas. Inicialmente se implementaron Ridge Regression, Random Forest Regressor y una Red Neuronal Multicapa, que sirvieron como referencia para evaluar la viabilidad del enfoque probabilístico. Tras analizar sus resultados, se incorporaron Elastic Net e HistGradientBoosting Regressor con el objetivo de explorar técnicas de regularización adicionales y modelos capaces de capturar relaciones no lineales más complejas entre las características extraídas y las patologías. De esta forma, fue posible comparar aproximaciones lineales, basadas en árboles y basadas en redes neuronales dentro de un mismo escenario experimental.

Capítulo 6

Análisis de Resultados

Resultados globales, comparacion entre enfoques, resultados por enfermedad (matrices de confusion), thresholds personalizados, analisis clinicos, limitaciones

Capítulo 7

Conclusiones y Trabajos Futuros

Conclusiones y posibles mejoras y trabajos futuros

Bibliografía

- Amit, H. (2024). Evaluation metrics for classification models [Accedido: 2026-04-24]. <https://medium.com/biased-algorithms/evaluation-metrics-for-classification-models-b995f9980716>
- Ayano, Y. M., Schwenker, F., Dufera, B. D., & Debelee, T. G. (2022). Interpretable Machine Learning Techniques in ECG-Based Heart Disease Classification: A Systematic Review [Accedido: 2026-04-17]. *Diagnostics (Basel)*, 13(1), 111. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13010111>
- Bergquist, J. A., Zenger, B., Brundage, J., MacLeod, R. S., Shah, R., Ye, X., Lyones, A., Ranjan, R., Tasdizen, T., Bunch, T. J., & Steinberg, B. A. (2023). Comparison of Machine Learning Detection of Low Left Ventricular Ejection Fraction Using Individual ECG Leads [Accedido: 2026-04-17]. *Computing in Cardiology*, 50, 1. <https://doi.org/10.22489/CinC.2023.047>
- Buhl, N. (2023). F1 Score in Machine Learning [Accedido: 2026-04-24]. <https://encord.com/blog/f1-score-in-machine-learning/>
- C, P. (2025). Mastering RandomForestRegressor in Scikit-learn: A Practical Guide (ML Quickies #3) [Accedido: 2026-05-16]. <https://medium.com/@prathik.codes/mastering-randomforestregressor-in-scikit-learn-a-practical-guide-ba8615097100>
- Chauhan, C., Agrawal, M., & Shabherwal, P. (2021). A Multi-Lead Fusion Method for the Accurate Delineation of QRS Complex Location in 12 Lead ECG Signal [Accedido: 2025-12-28]. *arXiv preprint arXiv:2107.05469*. <https://arxiv.org/abs/2107.05469>
- Cigna. (s.f.). El corazón y su sistema eléctrico [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/el-corazn-y-su-sistema-elctrico-zm2272>
- Codificando Bits. (s.f.). Función de activación [Accedido: 2026-05-24]. <https://codificandobits.com/blog/funcion-de-activacion/>
- Durán, J. (2019). Técnicas de regularización básicas para redes neuronales [Accedido: 2026-03-27]. <https://medium.com/metadatos/t%C3%A9cnicas-de-regularizaci%C3%B3n-b%C3%A1sicas-para-redes-neuronales-b48f396924d4>

- Eje cardíaco en el ECG: cálculo e interpretación [Accedido: 2026-04-10]. (2026). <https://www.cardioteca.com/imagen/8008-eje-cardiaco-ecg-calculo.html>
- European Society of Cardiology. (2024). Artificial intelligence in ECG diagnostics - where are we now? [Accedido: 2026-04-17]. <https://www.escardio.org/communities/councils/cardiology-practice/education/cardiopractice/artificial-intelligence-in-ecg-diagnostics-where-are-we-now/>
- Evidently AI. (2025). Accuracy, precision, recall and related classification metrics [Accedido: 2026-04-24]. <https://www.evidentlyai.com/classification-metrics/accuracy-precision-recall>
- GeeksforGeeks. (2026). Random Forest Regression in Python [Accedido: 2026-05-16]. <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/random-forest-regression-in-python/>
- Hannun, A. Y., Rajpurkar, P., Haghpanahi, M., Tison, G. H., Bourn, C., Turakhia, M. P., & Ng, A. Y. (2019). Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory electrocardiograms using a deep neural network [Accedido: 2026-04-17]. *Nature Medicine*, 25(1), 65-69. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0268-3>
- IBM. (s.f.). ¿Qué es Random Forest? [Accedido: 2026-05-16]. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/random-forest>
- Interactive Chaos. (s.f.). Elastic Net [Accedido: 2026-05-16]. <https://interactivechaos.com/es/manual/tutorial-de-machine-learning/elastic-net>
- Kalmady, S. V., Salimi, A., Sun, W., Sepehrvand, N., Nademi, Y., Bainey, K., Ezekowitz, J., Hindle, A., McAlister, F., Greiner, R., Sandhu, R., & Kaul, P. (2024). Development and validation of machine learning algorithms based on electrocardiograms for cardiovascular diagnoses at the population level [Accedido: 2026-04-17]. *npj Digital Medicine*, 7, 133. <https://doi.org/10.1038/s41746-024-01133-?>
- Klabunde, Richard E. (2023). Electrocardiogram Leads [Accedido: 2025-11-07]. <https://cvphysiology.com/arrhythmias/a013>
- Lee, F. (2025). ¿Qué es la regresión logística? [Accedido: 2026-05-16]. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/logistic-regression>
- Lee, Fangfang. (2021). ¿Qué son las redes neuronales? [Accedido: 2026-05-16]. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/neural-networks>
- Lera, L., Leyton, B., & Lizana, P. A. (2025). La regresión logística y su aplicación en la investigación biomédica [Accedido: 2026-05-16]. *International Journal of Morphology*, 43(5). <https://doi.org/10.4067/s0717-95022025000501545>
- McCaffrey, J. (2023). Regression Using a scikit MLPRegressor Neural Network [Accedido: 2026-05-16]. <https://visualstudiomagazine.com/articles/2023/05/01/regression-scikit.aspx>

- MedlinePlus. (s.f.). Electrocardiograma [Accedido: 2025-11-06]. <https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/electrocardiograma/>
- Murel, J., & Kavlakoglu, E. (s.f.-a). ¿Qué es la regresión Ridge? [Accedido: 2026-05-16]. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ridge-regression>
- Murel, J., & Kavlakoglu, E. (s.f.-b). ¿Qué es una matriz de confusión? [Accedido: 2026-04-24]. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/confusion-matrix>
- My-EKG. (s.f.-a). Derivaciones cardíacas [Accedido: 2025-11-07]. <https://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/derivaciones-cardiacas.php>
- My-EKG. (s.f.-b). Dilatación de aurícula izquierda [Accedido: 2025-11-07]. <https://www.my-ekg.com/hipertrofia-dilatacion/dilatacion-auricula-izquierda.php>
- PhysioNet. (2005). MIT-BIH Arrhythmia Database [Dataset disponible en PhysioNet. Accedido: 2026-04-17]. <https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>
- Picard. (2024). Hist Gradient Boosting Regressor (Scikit-learn) [Accedido: 2026-05-16]. <https://datasciencepythonblog.net/hist-gradient-boosting-regressor-scikit-learn/>
- Prakash, A. J., Belkacem, A. N., Elfadel, I. M., Jelinek, H. F., & Atef, M. (2025). Advances in machine and deep learning for ECG beat classification: a systematic review [Accedido: 2026-04-17]. *Frontiers in Digital Health*, 7. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1649923>
- Prutkin, J. M., Goldberger, A. L., & Botkin, N. F. (2025). ECG tutorial: Basic principles of ECG analysis [Topic 2115, Version 36.0. Accedido: 2025-11-21].
- PyTorch contributors. (s.f.). torch.nn.BCEWithLogitsLoss [Accedido: 2026-05-16]. <https://docs.pytorch.org/docs/2.12/generated/torch.nn.BCEWithLogitsLoss.html>
- Q2B Studio. (2026). Redes neuronales interpretables para analizar electrocardiogramas de 12 derivaciones: diagnóstico de enfermedades cardíacas [Accedido: 2026-03-27]. <https://www.q2bstudio.com/nuestro-blog/677225/redes-neuronales-interpretables-para-analizar-electrocardiogramas-12-derivaciones-diagnostico-enfermedades-cardiacas>
- Repsol. (2026). Machine Learning: innovación y aplicaciones [Accedido: 2026-04-24]. <https://www.repsol.com/es/energia-avanzar/innovacion/machine-learning/index.cshtml>
- Riaux, A. (2024). Mastering HistGBM — Sklearn Implementation [Accedido: 2026-05-16]. <https://medium.com/@adrien.riax/mastering-histgbm-sklearn-implementation-d3a19fbe729d>
- Salvavidas. (2025). Diferencias de género en enfermedades cardíacas [Accedido: 2026-05-24]. <https://salvavidas.com/blog/diferencias-de-genero-en-enfermedades-cardiacas/>

- Scikit-learn developers. (s.f.-a). ElasticNet [Accedido: 2026-05-16]. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.ElasticNet.html
- Scikit-learn developers. (s.f.-b). HistGradientBoostingRegressor [Accedido: 2026-05-16]. <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.HistGradientBoostingRegressor.html>
- Scikit-learn developers. (s.f.-c). LogisticRegression [Accedido: 2026-05-16]. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html
- Scikit-learn developers. (s.f.-d). OneVsRestClassifier [Accedido: 2026-05-16]. <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.multiclass.OneVsRestClassifier.html>
- Scikit-learn developers. (s.f.-e). Ridge [Accedido: 2026-05-16]. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Ridge.html
- Scikit-learn developers. (s.f.-f). sklearn.ensemble.RandomForestClassifier [Accedido: 2026-05-16]. <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html>
- Sociedad Argentina de Cardiología (SADEC). (s.f.). El sistema eléctrico del corazón y qué es una arritmia [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.sociadadsadec.org.ar/el-sistema-electrico-del-corazon-que-es-una-arritmia/>
- Stanford Children's Health. (s.f.-a). Anatomy and Function of the Electrical System [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-electrical-system-90-P04865>
- Stanford Children's Health. (s.f.-b). Anatomy and Function of the Heart's Electrical System [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-hearts-electrical-system-85-P03337>
- Talebi, S. (2025). Fourier vs. Wavelet Transform: What's the Difference? [Accedido: 2025-12-28]. <https://builtin.com/data-science/wavelet-transform>
- University of Utah - CEG. (s.f.). Machine Learning Research Area [Accedido: 2026-04-17]. <https://ceg.sci.utah.edu/research-areas/machine-learning/>
- Vimal, C., & Sathish, B. (2010). Random Forest Classifier Based ECG Arrhythmia Classification [Accedido: 2026-04-17]. *International Journal of E-Health and Medical Communications (IGI Global)*. <https://www.igi-global.com/article/random-forest-classifier-based-ecg/42992>
- Wagner, P., Strodthoff, N., Bousseljot, R.-D., Samek, W., & Schaeffter, T. (2022). PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset (version 1.0.3). <https://doi.org/10.13026/kfzx-aw45>
- Wysokinski, W. E., Meverden, R. A., Lopez-Jimenez, F., Harmon, D. M., Medina Inojosa, B. J., Baez Suarez, A., Liu, K., Medina Inojosa, J. R., Casane-

- gra, A. I., McBane, R. D., & Houghton, D. E. (2024). Electrocardiogram Signal Analysis With a Machine Learning Model Predicts the Presence of Pulmonary Embolism With Accuracy Dependent on Embolism Burden [Accedido: 2026-04-17]. *Mayo Clinic Proceedings: Digital Health*, 2(3), 453-462. <https://doi.org/10.1016/j.mcpdig.2024.03.009>
- Zou, C., Muller, A., Wolfgang, U., Ruckert, D., Muller, P., Becker, M., Steger, A., & Martens, E. (2022). Heartbeat Classification by Random Forest With a Novel Context Feature: A Segment Label [Accedido: 2026-05-16]. *IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine*, 10, 1900508. <https://doi.org/10.1109/JTEHM.2022.3202749>