

 B.A. MICROWAVES <small>ב.א. מיקרווועבס</small>	הוראות צריבה	
	מהדורה : 29-01-15	סימוכין : F-7.5.1-06

צריבת תוכנה לפרויקט 1410TX

1. כרטיס DC מק"ט אב: CRDBA1410TX04ASSY R3.1

a. תיאור: צריבת רכיב ה- Microcontroller

i. תוכנת הצריבה: MPLAB IDE v8.92


ii. מיקום התוכנה התיקיה:

iii. mail\DOCUMENTS\PROJECTS\1410TX\Production_
files\Software

iv. שם הגרסה לצריבה: BA1410TX-V3.2


v. קובץ הפעלה: BA1410TX1.mcp

vi. אופן חיבור ה-PICkit:

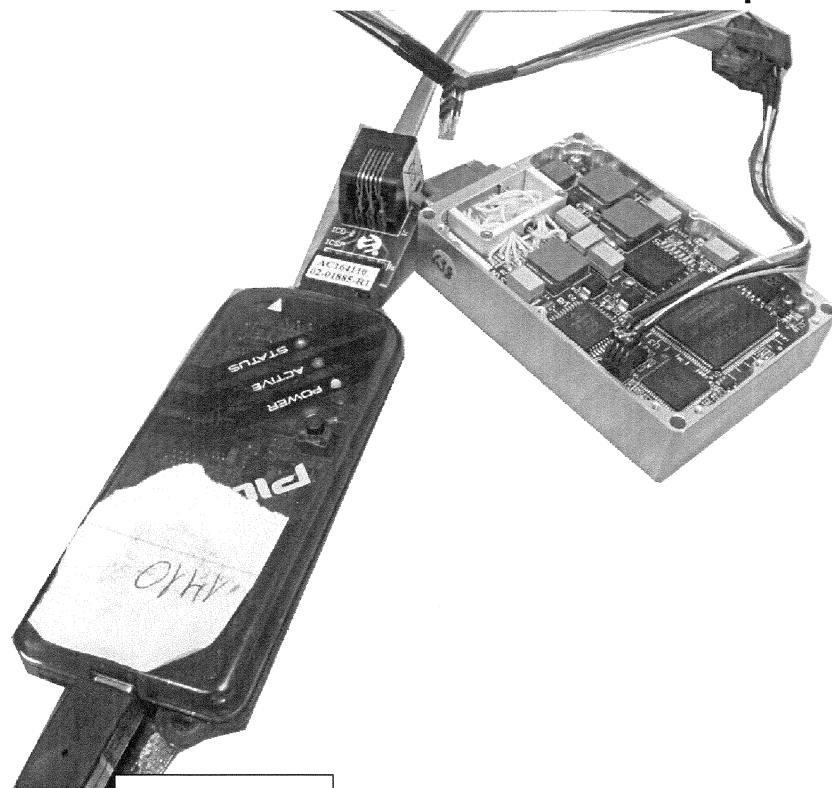

לצריבה לחצאן

vii. לחצן צריבה בתוכנת MPLAB:

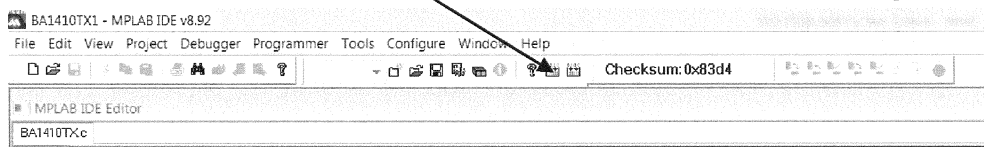


תאריך		חתימה	ערך	הערות:
22.01.15		יוש		
22.01.15		יוש	בדק	
22.01.15		תמיר	אישר	עמוד 1 מתוך 2 DOC:1410TX-SOF1 Rev 1

 B.A. MICROWAVES <small>מ"ד</small>	הוראות צריבה	
	מהדורה : 29-01-15	סימוכין : F-7.5.1-06

ב. תיאור: צריבת רכיב ה- FPGA

- i. תוכנת הצריבה: Quartus II 13.1 (64-bit) Web Edition
- ii. מיקום התיקיה:
- iii. mail\DOCUMENTS\PROJECTS\1410TX\Production_files\Software\FW\FPGA_1410
- iv. שם הגרסה לצריבה: Clock_240_tx_April_5_2012.pof
- v. אופן חיבור ה- USB Blaster :

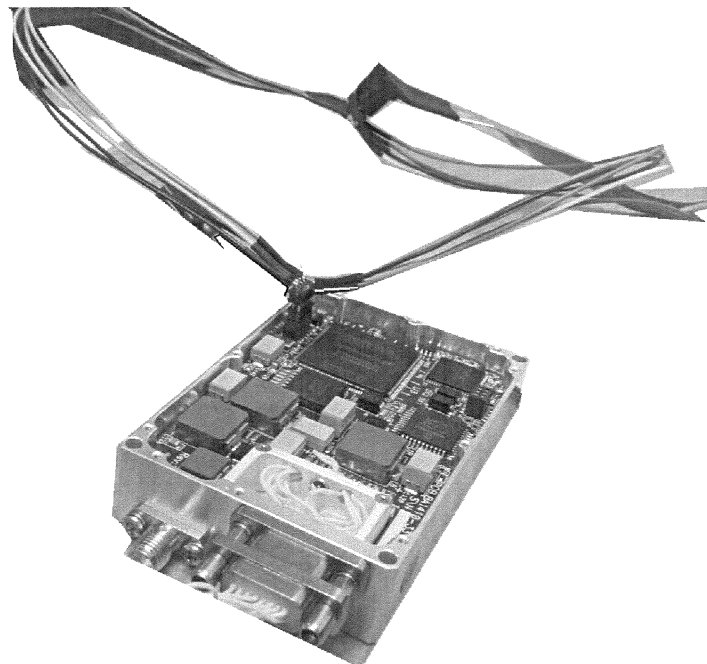

- vi. פתח את תוכנת ה- Quartus II 13.1 (64-bit) Web Edition
- vii. בתפריט לחץ על Tools > Programmer
- viii. שנה MODE: Active Serial Programming
- ix. גרור את הקובץ לריבוע התוכן וסמן לפי איור מטה ולחץ Start.

