Proyecto

X-Kating

GrupoWASTED HORCHATA

Documento de diseño técnico del motor de IA

Hito: 1

Fecha entrega: 22-12-2017

Versión: 2

Componentes:

- Luis González Aracil
- Laura Hernández Rielo
- Adrián Francés Lillo
- Pablo López Iborra
- Alexei Jilinskiy

1. Descripción general del motor


El **motor de lA** se encargará de mover y definir el comportamiento de una serie de adversarios para el jugador. Debe de intentar cumplir los siguientes objetos:

- Los adversarios deberán de responder a los estímulos externos de una manera realista.
- El motor debe ocupar el menor tiempo de CPU posible. Como primera meta al menos el 5% del total.
- Su objetivo es plantear un enfrentamiento justo pero que suponga un reto al jugador.

Para conseguir eso haremos uso de una arquitectura que tenga categorías prioritarias sobre tareas, además de algunas técnicas de balanceo de carga.

El elemento principal para la gestión del tiempo de ejecución de la IA será el gestor de recursos, que asignará tiempo de proceso a cada elemento (Scheduling). Con ello consigue dividir el tiempo de ejecución de forma equitativa entre cada iteración y evita grandes sobrecargas en puntos donde deban tomarse varias decisiones de golpe.

2. Estructura general del motor

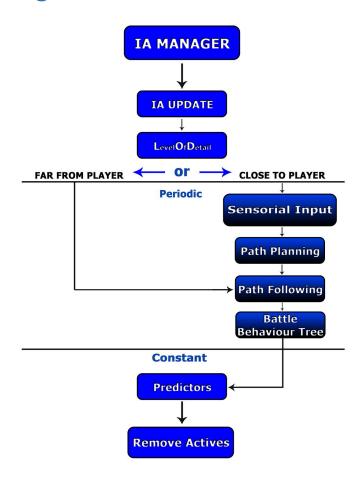

3. Descripción del diagrama

El IA Manager se encarga de gestionar el funcionamiento del sistema, y es el que da paso a cada Update de la IA. Cada Update de la IA lleva la información relativa del gestor de recursos y se gestiona la cantidad de elementos que deben actualizarse, el tiempo de proceso para cada proceso "largo" y en qué orden deben de ejecutarse.

Luego el Level of Detail (LoD), dependiendo del tiempo de ejecución y otras variables, decide el nivel de complejidad que se aplicará al update de la IA de cada NPC. La principal decisión será en base a una distancia prefijada relativa al player, que se verá determinada por el quadtree que divida la escena y clasifique a los objetos en diferentes nodos.

Luego se **ejecuta** el **comportamiento de la IA. Según** el **ciclo** en el que nos encontremos, se ejecutan funciones **periódicas y constantes.**

Las funciones **periódicas** se repiten cada tantos updates o tiempos asignados. Consisten principalmente en:

- 1. Sensorial inputs: Los NPCs obtendrán información de:
 - a. Su cono de visión.
 - b. Variables locales de **posición** y **velocidad**.
- 2. Path planning: usando el sistema de WayPoints y nuestra información del objeto como posición y velocidad, obtenemos los siguientes puntos objetivo de la pista en el camino para determinar hacia donde debe de ir el NPC. Además, el punto seleccionado en el WayPoint será más lejano cuanto mayor sea la velocidad del NPC.
- 3. Path following: El NPC valorará el punto escogido por el path planning y analizará los puntos de colisión obtenidos de los sensores de visión. En caso de que se encuentre en rumbo de colisión, virará en la dirección adecuada.

Los resultados de la ponderación, invocarán las acciones de movimiento, giro, etc... a través del **input manager** de la misma manera que si el NPC **usase un joystick.**

- 4. Battle Behaviour Tree: El NPC lanza el objeto que tenga en el inventario. Usa un árbol de comportamiento que determine cuándo lanzar el objeto para obtener el mayor rendimiento posible del objeto. Este árbol recibirá:
 - a. La posición actual del player
 - b. La posición cercana de los demás jugadores
 - c. Sus posiciones en el marcador

d. Variables sensoriales pertinentes.

El resultado debería de ser un lanzamiento que reflejase una ventaja para el NPC frente a los demás jugadores, siendo **más óptimo** cuanto más difícil sea el nivel de la IA.

Las funciones **constantes** deben de realizarse en cada update. **Consisten** en: **tareas compensatorias y la etapa de exclusión.**

Las tareas compensatorias:

- 1. **Actualizan el comportamiento** de la IA que se ha quedado sin órdenes este frame.
- 2. Realizan cálculos sencillos.
- 3. Decididas por el Resource Manager o por la periodicidad de otras funciones.

4. Casos de uso:

- a. Interpolación lineal del movimiento de un NPC.
- b. **Evitar los cálculos** del "Sistema de batalla" cuando un NPC no ha pasado por encima de una caja de objetos.
- c. Evitar cálculos de Path planning o following cuando un jugador ha sido noqueado (aunque dure un segundo o dos).

La **etapa de exclusión** quita los componentes a actualizar en el update. **Casos en los que se da esta etapa:**

- 1. Objeto es destruido en el juego
- 2. **Objeto** es **desactivado** durante X tiempo.
- 3. **Objeto** es **paralizado**.
- 4. **Objeto** con el **componente** de **IA desactivado** o destruido por un determinado proceso.

4. Sistema de input sensorial

El input sensorial se recogerá en dos sensores diferentes: el **VSensor y el MSensor.** El VSensor recibe del entorno lista de componentes de colisión presentes en el mundo. El MSensor recibe las

variables del terreno y devuelve los datos visualizados por el gameObject();

Los lados de los sensores se construyen de la siguiente manera:

```
//Inicializando variables
angleInitial=angI;
angleVision=angV * 3.141592653589f / 180.f;

//Cálculo de los sensores
sensorLeft = glm::vec3(cos(angleVision+angleInitial), 0.f,
sin(angleVision+angleInitial));

sensorRight = glm::vec3(cos(-angleVision+angleInitial), 0.f,
sin(-angleVision+angleInitial));
```

La variable "angleInitial" consiste en la variable posición angular inicial del sensor, que al girar a la misma velocidad que el personaje siempre estará en la posición adecuada. Luego, "angleVision" es el ángulo de visión a izquierda y a la derecha que dentro de este rango es donde veremos los objetos de colisión.

Los sensores de izquierda y derecha son dos vectores unitarios, al ser resultado de las operaciones de coseno y seno. Cada punto dentro del rango que abarcan estos dos sensores supone un obstáculo o punto ventajoso al que acercarse.

Para obtener información de este rango, se calculan las variables A y B relativas a la posición del NPC que contiene los sensores. Estos valores A y B son dos **floats** que al **multiplicarse** por el **sensor izquierdo y derecho**, resultan en la posición del punto objetivo.

```
a * sensorLeft + b * sensorIzq = PosiciónObjeto - PosiciónActual;
```

Al obtener la información, si los valores A y B son positivos, significa que el objeto está dentro del rango de visión de estos vectores.

Una vez obtenidos estos valores, **se guardan en** un **VObject** (Tipo de dato que contiene información relativa a las posiciones de un objeto para ser tratada por la IA) y se meten dentro de una **lista de objetos vistos.** Esta lista luego puede ser recogida para ser consultada por otros componentes.

El MSensor no utiliza el área que comprenden ambos vectores, sino que calcula la colisión de ambos sensores con la pared a la que está mirando el objeto. Para ello solicita al PhysicsManager la información del terreno sobre el que se encuentra el GameObject, y calcula con cada pared la colisión de la extensión del sensor con esa pared. Para ello lo que se hace es resolver esta ecuación y se calculan los términos A y B:

```
(position + a*sensorLeft) - (p_B + b* vAB) = 0 ->
position + a*sensorLeft - p_B - b* vAB = 0 ->
a * sensorLeft + b * (-vAB) = p_B - position;
```

donde el punto p_B corresponde a una de las puntas del terreno y el vector vAB el que va desde ese punto del terreno hasta la otra. **Si el resultado da entre 0 y 1 para la B,** significa que el punto es "b" veces el vector vAB, y está en la pared. Una vez determinado ello, se calcula con el otro sensor y se guarda en el vector de objetos vistos.

5. Sistema de Lógica difusa

La **lógica difusa** es el **sistema** por el cual el NPC decidirá hacia dónde **dirigirse** en base a la información que reciba del exterior. Los valores de entrada para **alimentar** este sistema **se los da** el **VSensor y el MSensor**: una lista de **VObjects** por parte de ambos, un vector apuntando a un waypoint y sus valores A y B.

Los valores que se utilizaran para el cálculo de las pertenencias, son leídos de ficheros externos, de manera que las comprobaciones se podrán efectuar con más frecuencia.

Se aplica una función de **arcotangente** a los valores **A y B** para obtener el giro relativo respecto a la orientación del objeto de dónde se encuentran estos objetos. Para el WayPoint se determina su **grado de pertenencia a** unas variables de giro (**izq, centro, dech**) con una **interpolación lineal en los extremos y triangular en el centro.** En el caso de las **Cajas de Item y Rampas** (solo se tendrá en cuenta una caja y una rampa al mismo tiempo) se determina su **grado de pertenencia a** unas variables de giro (**izq, centro, dech**) con una **interpolación** como los Waypoints. **Para** los **obstáculos** y paredes se aplica la misma operación salvo que en ellos el valor **se acumula** en obs_izq, obs_centro y obs_dech, **dividiendo entre** el **total** de elementos. Así se consigue ponderar el punto medio donde se concentran los obstáculos y esquivar ese punto.

```
//Limits: -0.75 - 0.25 right, 0.25 center, 0.25 to 1.25 left

float wp_left = inferL(atan_w ,0.25f ,0.8f ,0 );

float wp_center = inferT(atan_w ,0.23f ,0.25f ,0.27f );

float wp_right = inferL(atan_w ,-0.25f ,0.25f ,1 );
```

Una vez obtenidas estas variables, se usan reglas para determinar el valor aproximado de 0 a 1 de cuánto debería de girar el objeto a un lado o cuánto debería de estar quieto, en nuestro caso se llaman steeringLeft, steeringNone y steeringRight. Aplicando las reglas lógicas de AND, OR y NOT en lógica difusa, las aplicaremos como el Máximo, Mínimo y (1 - valor) respectivamente. Entonces anidando estas reglas podremos obtener este ruleset para definir los valores de giro.

```
steeringLeft = glm::min( glm::max(wp_left, wp_center), glm::max(obs_center, obs_right) );
steeringNone = glm::min( glm::max(1-wp_left, wp_center, 1-wp_right), glm::max(obs_left, obs_right) );
steeringRight = glm::min( glm::max(wp_right, wp_center), glm::max(obs_center,obs_left) );
```

Finalmente se le da un valor concreto a las reglas defuzzificándolas. Es decir, cogeremos el conjunto de valores de 0 a

1 y las meteremos en un set como si hiciéramos el proceso inverso a fuzzificar. Usando el cálculo de Maldani, obtendremos el punto de mayor densidad de la decisión. El valor de 0 a 1 pertenece a un triángulo o trapezoide, que al llegar a cierta altura formará un trapezoide menor con un área concreta. Hallando el punto el centroide de estos trapezoides y obteniendo el punto medio entre estos, encontraremos la decisión óptima de la lógica difusa.

Esta decisión se llamará sobre el InputManager y luego el moveComponent aplicará la decisión para mover el objeto.

6. Sistema de PathPlanning

El Waypoint Manager se encarga de gestionar el vector de de waypoints del mapa, los cuales están ordenados por nivel. Este nivel le determina la sucesión y orden de los mismos, y le sirve al sistema de Path Planning a la hora de realizar los cambios de waypoint. El sistema está pensado para poder tener waypoints del mismo nivel, de manera que el NPC siempre irá al qué más le convenga de ese nivel, sin poder ir a uno ya pasado. Esté manager está compuesto por:

- Vector waypointComponentList: Este vector contiene todos los WaypointComponent qué han sido creados. Por cada WaypointComponent existe un objeto asignado, previamente creado.
- Vector pathPlanningComponentList: Vector con todos los PathPlanningComponent. De igual manera que el WaypointComponent y todos los otros componentes, tiene un objeto previamente asociado.
- Vector listSubNodes: Contiene todos los GameObject que contienen un WaypointComponent. Este vector es el que se

utiliza desde **PathPlanningComponent** para realizar el cálculo de próximo punto.

El **Waypoint Component** se encarga de guardar la información individual de cada waypoint, de está manera cada uno de estos, tiene su propia información. Están compuestos por:

- Float radius: Rango de acción qué tendrá el waypoint, de tal manera que el NPC al entrar en está área, pasará a marcarse como objetivo el proximo waypoint.
- Int level: Nivel del waypoint. Este nivel determina el orden en el que los NPC's recorren los waypoints.

Como último componente encargado del Path Planning, tenemos el **PathPlanningComponent**, el cual obtendrá de forma individual:

- Vector posición del NPC.
- Vector velocidad del NPC.
- Modulo de la velocidad del NPC.

Este componente está formado por:

- Float seconds: segundos de procesamiento que realizará la IA. En caso de querer el mismo procesamiento que un Player, el valor debe ser 1.
- Float distLastWay: distancia al próximo waypoint.
- Unsigned int lastVector: Posición del próximo waypoint en el vector general de WaypointManager.
- glm::vec3 nextPos: Vector con la próxima posición a la que deberá ir el NPC.

Mediante un setter en **AlManager** fijamos el tiempo de cálculo que tendrá de IA, de manera que asignándole un valor mayor de 1, la IA

podrá adelantarse en cálculos al Player. Esto se debe a que la diferencia del cálculo de la distancia a los waypoints, se realiza con el módulo de la velocidad y los segundos asignados.

El update de este componente, se encarga del cálculo de la nueva posición, de manera que todos los cálculos de distancias se realizan con los cuadrados. Así se consigue evitar realizar raíces cuadradas y ahorrar tiempo de procesamiento.

- En primer lugar se calcula el cuadrado de mi velocidad por los segundos asignados. Si la distancia al próximo waypoint es mayor que la distancia que recorre con mi velocidad, el punto que guardara será el del próximo waypoint o un punto interpolado entre el waypoint y el NPC.
- En el caso de que tu recorrido vaya a ser mayor que la distancia al próximo waypoint, se calculará un punto interpolado entre los dos siguiente waypoints. Este cálculo se realizará con el resto de recorrido que quedaria despues de superar el waypoint.
- En el caso de que después de realizar el paso anterior, aún superemos la distancia al próximo, el punto de interpolación se calculará con el siguiente waypoint, y así de manera continua hasta obtener un punto fijo.

El cálculo de la posición interpolada, se realizada con la siguiente fórmula:

```
nextPos = ((tour/dist) *
(listNodes[lastPosVector].get()->getTransformData().position -
listNodes[posVector].get()->getTransformData().position) +
listNodes[posVector].get()->getTransformData().position);
```

- Tour: Cálculo del procesamiento que realizará la IA. Se calcula como el módulo de la velocidad por los segundos de procesamiento anteriormente asignados.
- Dist: Distancia entre el NPC y la posición de dos waypoints después.
- listNodes[]: Vector de waypoints, obtenido de WaypointManager.
- posVector: Posición en el vector del próximo waypoint al qué voy.
- lastPosVector: Posición en el vector del waypoint posterior al de posVector.
- **getTransformData().position:** Posición, en el mapa, del waypoint pedido.

Para obtener el punto al que se dirigirá la IA, se realizará un getter desde **AlManager**, el cual le servirá a la lógica difusa para realizar sus cálculos.

7. Sistema de Batalla

El sistema de batalla, como parte integral de la IA, se encuentra también gestionado desde el **Al Manager**. Se tiene de forma local todos los objetos con una IA de batalla asociada, y desde allí se controla el tiempo de proceso con el que cuenta.

El funcionamiento principal del sistema de batalla viene definido en el **AlBattleComponent**, el cual internamente cuenta con los distintos tipos de nodos implementados para el Behaviour Tree.

La creación de la estructura completa del Behaviour Tree se realiza de la misma manera para cada componente, porque todos tendrán el mismo comportamiento para la gestión de ítems. Para inicializarlos se llama a un método de inicialización que, partiendo de una variable del componente que indica la raíz del árbol se construye completamente creando todos los nodos.

La estructura del árbol completo está definida en el documento de diseño de espacio de decisión.

Además de este método, existe un update que se encarga de llamar al método Tick de la raíz cada vez que es llamado.

8. Sistema de Debug Visual

a. Debug Lógica difusa y Sensor

Pulsando la tecla "**F9**", activamos el sistema de **Debug**, el cual está compuesto por:

- Común a todos los NPCs:
 - Caja de colisión: Cilindro de radio y altura de la caja de colisión del NPC
 - Siguiente posición: Flecha que marca el siguiente punto precalculado al qué se debe ir.
- NPCs con IA:
 - Cilindro de visión: Cilindro de tamaño del radio de visión del NPC.
 - Cono de visión: Porción geométrica determinada por el mismo radio y altura de visión del VSensor.
 - Objetos visibles: Flechas que señalan todos los objetos que se vean a través del VSensor.

Según pulsemos más veces, iremos cambiando entre los diversos NPCs, permitiendo de está manera poder controlar todos los datos de cada uno de los jugadores.

b. Debug Colisiones Cámara de seguimiento

Al pulsar la tecla "**F10**" se mostrará por pantalla un Rectángulo en la parte superior derecha, el cual mostrará como datos:

- **Distancia** del player a la cámara. Tendrá un valor máximo, el cual estará asignado de un principio.
- Colisión: Se mostrará un mensaje de "TRUE" o "FALSE" según esté colisionando o no la cámara con el terreno. Además se marcara la colisión con un cambio de color.

Según pulsemos más veces la tecla de activación, podremos ir variando el **Debug** entre los diversos NPCs, de manera que podremos ver las colisiones de la cámara de cada uno de ellos.

c. Debug Behaviour Tree

Pulsando la tecla "F11", activamos el sistema de **Debug** del Behaviour Tree, únicamente en NPCs con IA. Se mostrarán las decisiones tomadas por el NPC, de manera que podremos ver la ruta que sigue en las decisiones. En el caso de acabar una acción, se marcará con un recuadro verde, de modo que sabremos qué la acción se ha completado.

Según pulsemos la tecla, podremos ir variando entre los diferentes NPCs, pudiendo ver las decisiones de cada uno de ellos.