



» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Descarga de combustible líquido

1

INGRESAR CISTERNA A ESTACIÓN DE SERVICIO Y CONTROLAR DOCUMENTACIÓN



- Orientar a la persona encargada del transporte para que ubique el camión en la zona libre de obstáculos, vehículos o personas.
- Controlar la documentación y stock de tanques en telemedición y/o varilla.
- Realizar comprobación de los precintos.

2

PREPARAR ZONA DE DESCARGA



- Colocar:
 - Cartel, vallas y conos de señalización.
 - Extintor rodante.
 - Elementos absorbentes.
 - Calzas a neumáticos del camión.
- Colocarse los EPP.
- Bajar el extintor portátil del camión.

3

COMPROBAR VOLUMEN EN TANQUE



- Varillar para verificar volumen de combustible.
- Validar volumen de combustible varillado contra la telemedición, realizando la carga del remito en el sistema. En caso de no contar con el sistema, se tiene que validar con el remito.

4

COMPROBAR CALIDAD DE COMBUSTIBLE EN TANQUE




- Varillar para verificación de presencia de agua con pasta detectora de agua y según la **Ficha Varillado de tanques**.
- En caso de presencia de agua, suspender la operación de descarga, suspender despacho y dar aviso a Servicio Técnico a través del QR.



QR DE AVISO
A SERVICIO TÉCNICO

5

REVISAR HERMETICIDAD DE TAPAS DE VARILLADO Y PURGA

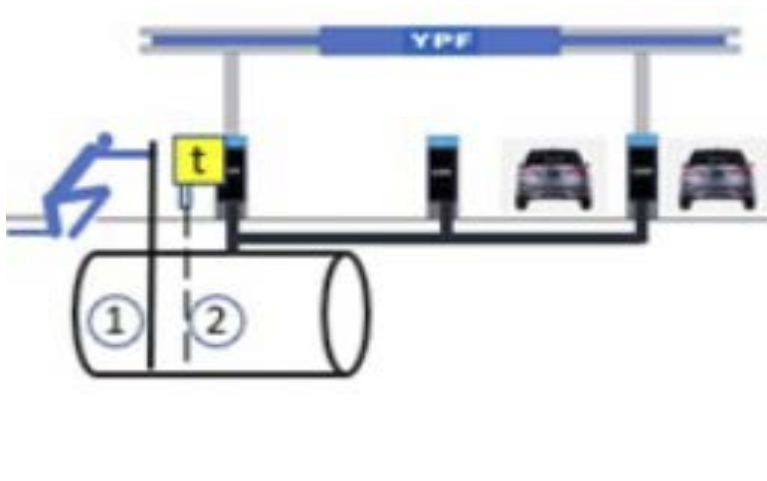

- En la boca del tanque, tomar la temperatura para stock, previo y posterior a la descarga de combustible
- Retirar rápidamente y visualizar la temperatura que indica el termómetro.
- Registrar la temperatura en la planilla para luego cargarla en la VOX.

6

REVISAR HERMETICIDAD DE TAPAS DE VARILLADO Y PURGA



Para evitar derrames en caso de sobrellenado, verificar que las tapas de varillado, toma de temperatura y purga de tanque estén herméticamente cerradas.



» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Descarga de combustible líquido

7


REALIZAR CONEXIÓN Y VERIFICACIÓN PREVIA A LA DESCARGA



- Conectar puesta a tierra.
- Si corresponde, de acuerdo a la terminal de abastecimiento de combustible conectar manguera de recuperación de vapores.
- En caso de contar, abrir válvula de 3 vías para contención de posible derrame.

8

CONTROLAR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE

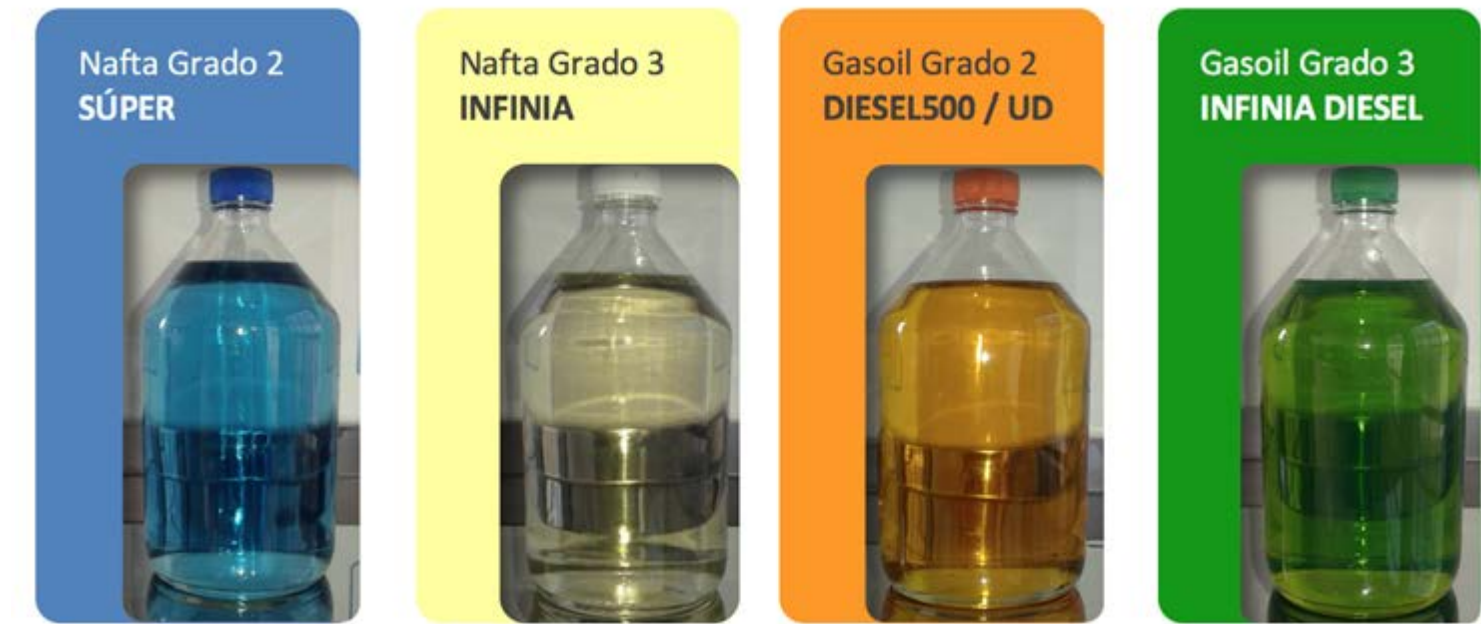

RECORDÁ QUE LOS COMBUSTIBLES SIEMPRE DEBEN TENER UN ASPECTO CLARO, BRILLANTE Y TRANSPARENTE
Realizá un control visual de aspecto y color del producto, según los pasos a continuación.

Si el camión cargó por Carga Ventral en terminal (consultar a conductor o conductora):

- Por más que la primera purga se visualice adecuada, solicitar purgar 4 baldes más (a $\frac{3}{4}$ de capacidad). Luego, solicitar abrir la válvula de fondo de cisterna para purgar una vez más. Únicamente si las purgas se visualizan adecuadas, pueden volcarse en el tanque de almacenaje.
- Si el aspecto **no es el adecuado**: comunicarse con el área de Servicio Técnico YPF para describir la situación y tomar una decisión, mediante el código QR de Aviso a Servicio Técnico. En este caso, las purgas no se deben volcar en el tanque.
- Si el aspecto **es el adecuado**, continuar con el paso 9.

Si el camión cargó por Carga Top en terminal (consultar a conductor o conductora):

- Si la primera purga en el balde se visualiza adecuada, autorizar a descargar la cisterna.
- Si el aspecto no es adecuado, solicitar purgar hasta 4 baldes más (a $\frac{3}{4}$ de capacidad).
- Las purgas no deben volcarse en el tanque de almacenaje de combustible.
- Si el aspecto **no es el adecuado**: comunicarse con el área de Servicio Técnico YPF para describir la situación y tomar una decisión, mediante el código QR de Aviso a Servicio Técnico.
- Si el aspecto **es el adecuado**, continuar con el paso 9.

9

DESCARGAR COMBUSTIBLE LÍQUIDO



- Verificar funcionamiento del Sistema de Seguimiento Satelital.
- Controlar la trazabilidad de combustible.
- Descargar un producto a la vez.
- Realizar purga final de cada cisterna.
- Una vez concluida la descarga reubicar todos los elementos utilizados durante la descarga.
- Cerrar válvula de 3 vías.

» Operación segura | Puntos críticos para tener en cuenta en la operación

» Descarga de combustible líquido

IMPORTANTE:

El o la Responsable de Descarga y el o la chofer deben estar presentes durante todo el proceso de descarga de combustible, con visualización del sector de lomo de tanque.



PROHIBIDO
FUMAR




PROHIBIDO
USAR CELULAR



PROHIBIDO
PEATONES/AS

EPP | Elementos de Protección Personal




GUANTES DE
DOBLE NITRILO



CALZADO DE
SEGURIDAD



LENTES DE
SEGURIDAD



ROPA DE
TRABAJO



TAPABOCAS



PROTECTOR
FACIAL



BANDOLERA
REFLECTIVA

Recomendamos consultar la ficha *Elementos de Protección Personal (EPP)*

