

D

D

C

C





B

B

A

A

电源供电范围：2.2V-3.3V

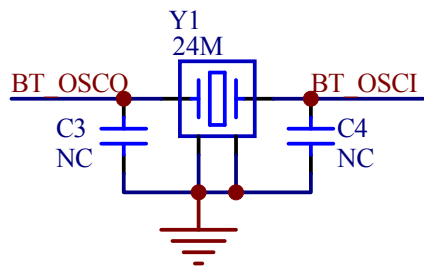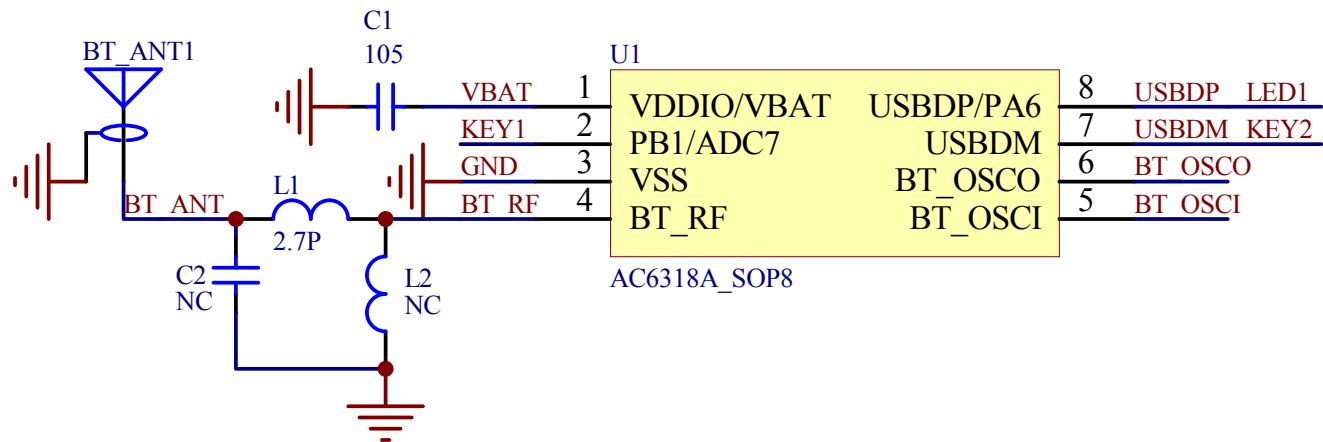

晶振选型：
要求：负载电容要求:12pF；频率偏差±10PPM

