

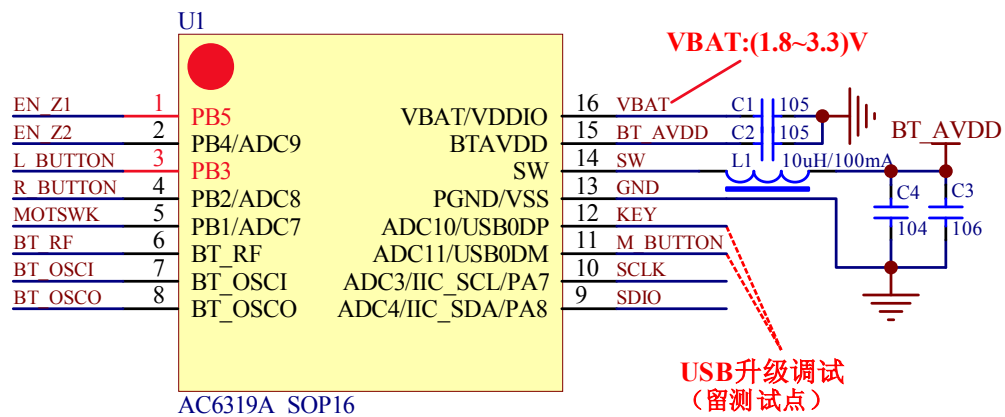



晶振选型:
封装: 可兼容3225, M49S, HC49S等不同封装
要求: 负载电容: 12PF; 频率偏差: $\pm 10\text{PPM}$ 以内



MCU

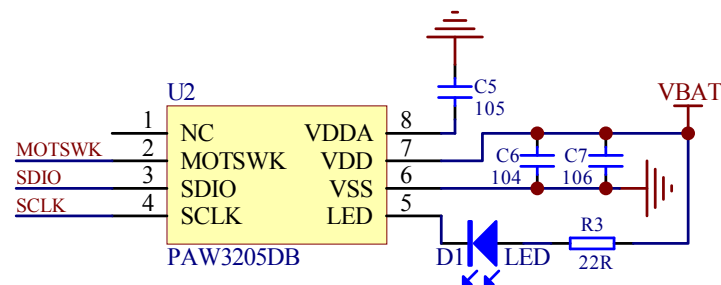

Mouse Sensor

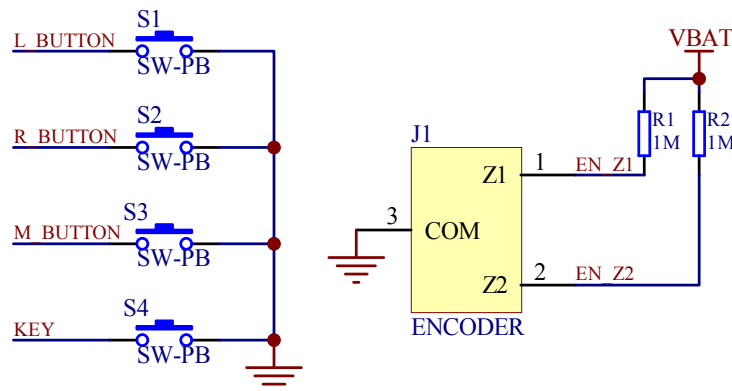

Button

Encoder