

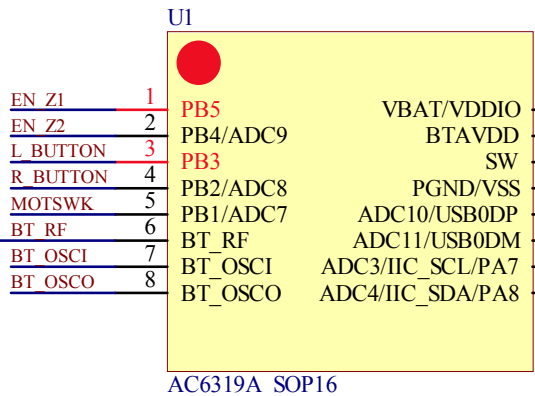



晶振选型：  
封装：可兼容3225，M49S，HC49S等不同封装  
要求：负载电容：12PF；频偏偏差：±10PPM以内



MCU

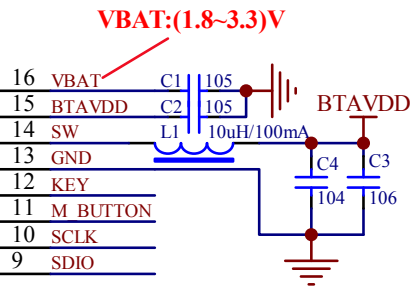

鼠标引擎IC信号

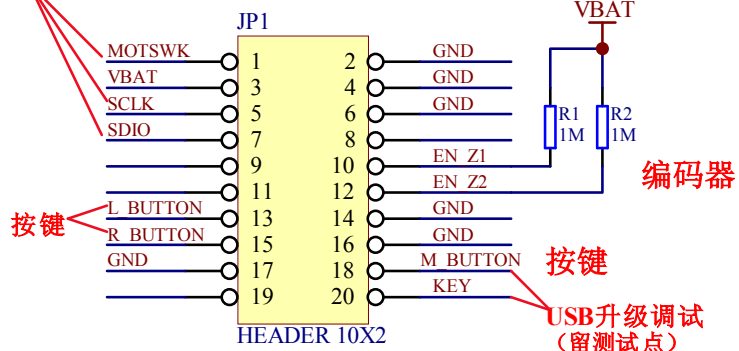

Interfance