


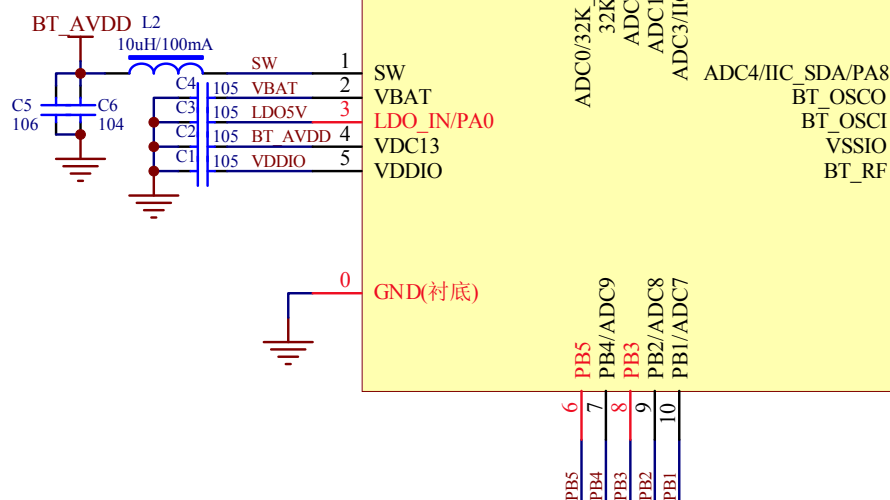


锂电池方案	R1: NC
单节纽扣方案	R1: 0R
两节干电池方案	R1: 0R

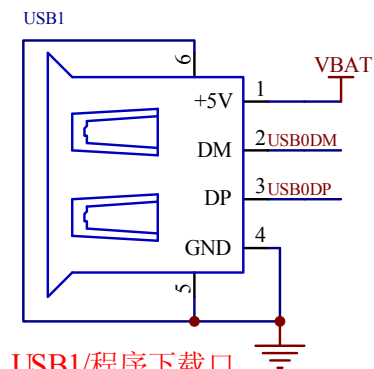

晶振选型:  
要求: 负载电容:12PF; 频率偏差:±10PPM以内

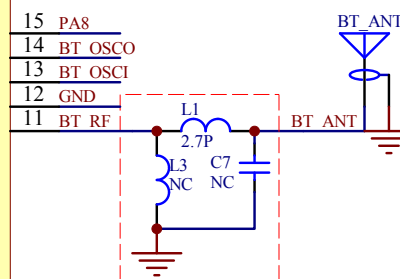

备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。