



备注:

- 1、芯片可使用两节干电池或者纽扣电池，供电电源不能超过3.4V
- 2、PB5为耐高压I/O口（耐5V），只有弱驱（8mA）。
- 3、USB0DM、USB0DP默认下拉，可做普通I/O口，只能弱驱（4mA）。
- 4、PA9默认上拉，低电平持续8s默认复位，可软件屏蔽。
- 5、所有I/O口均可以配置为唤醒口（边沿触发），最多可配置12路唤醒。

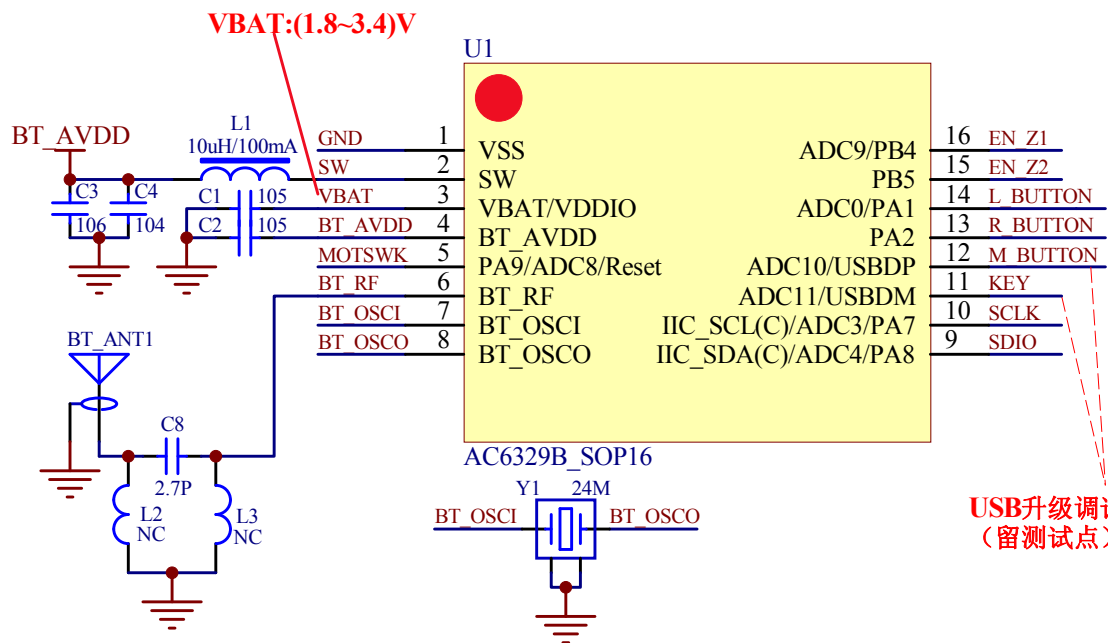


晶振选型:  
封装: 可兼容3225, M49S, HC49S等不同封装  
要求: 负载电容: 12PF; 频率偏差:  $\pm 10\text{PPM}$ 以内

MCU

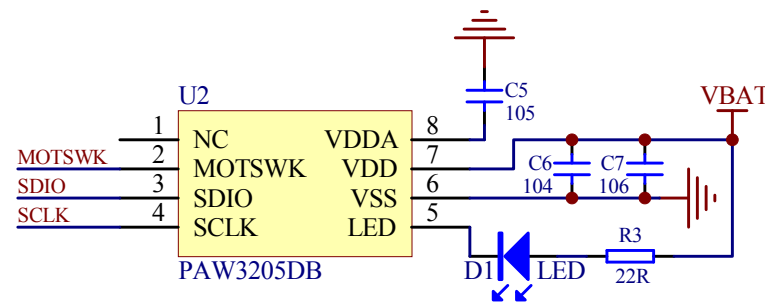

Mouse Sensor

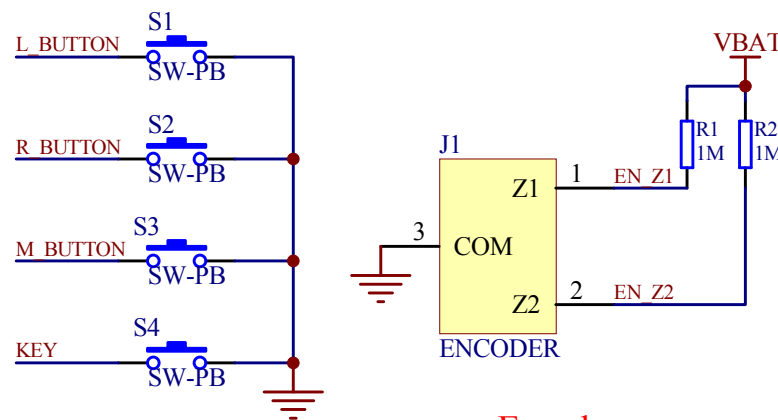

Button

Encoder