


การตั้งค่า "WiFi" LED MATRIX ON LINE.



- เตรียมโทรศัพท์ อย่างน้อย 2 เครื่อง
นำ LED MATRIX ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 5 Vdc (เช่น Power Bank)
- เครื่องที่ 1 ปลอ่ย Wifi (กรณีไม่มีเน็ตบ้าน)
- เครื่องที่ 2 สำหรับกำหนด Wifi ให้กับ LED
- เตรียม LED MATRIX ต่อ Power bank หรือต่อไฟเลี้ยง DC 5 V. ให้เรียบร้อย




3.LED จะพยายามเกาะ Wifi ที่เคยตั้งค่าไว้ล่าสุด รอบประมาณ 60 วินาที



4.ถ้ายังไม่สามารถจับไวไฟได้ จะขึ้นคำว่า NoWifi เพื่อรอให้เรากำหนดค่าไวไฟใหม่




5.ใช้โทรศัพท์เครื่องที่ 2 เปิด Wifi ทำการค้นหา Wifi ที่ชื่อว่า "LED_SET_WIFI" กดเลือกเชื่อมต่อ

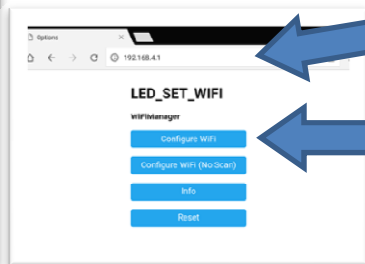


6.เปิด Internet Browser เข้าไปที่ <http://192.168.4.1>

7.คลิกที่ปุ่ม Configure Wifi

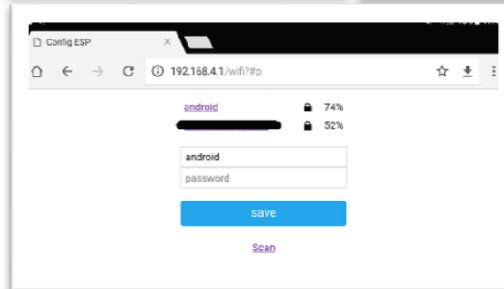

8.คลิกเลือก Wifi ที่ต้องการจะเกาะ แล้วใส่รหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อ
กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก รอคอยรีบูตประมาณ 30 วินาที ถ้าสำเร็จ LED จะแสดงเวลาและข้อความ Wellcome LED MATRIX ถ้าไม่ขึ้น อาจจะต้องตรวจสอบรหัสไวไฟใหม่
หมายเหตุ
• ต้องแชร์ Internet จากมือถือ เครื่องที่ 1 ก่อน
• หรือถ้ามี Internet บ้าน ก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกัน
สิ้นสุดการตั้งค่า Wifi ให้กับ LED

การตั้งค่า "ข้อความ" LED MATRIX ON LINE.

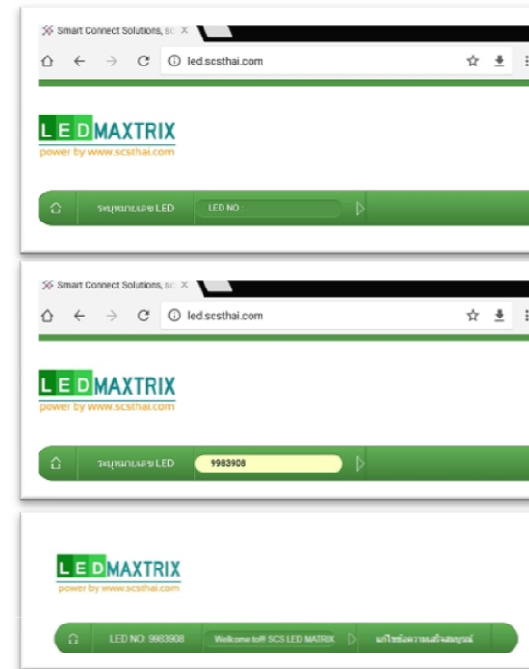

9.เปิด Internet Browser เข้าไปที่ <http://led.scsthai.com> หรือถ้ามีโปรแกรม แสแกน QR Code ก็สามารถแสกน ที่ QR Code ด้านหลัง LED ได้

10.ระบุหมายเลข LED เสร็จแล้วคลิกปุ่มลูกศร หรือกด Enter
•หมายเลขจะอยู่ด้านหลังพร้อมกับ QR Code โดยหมายเลข LED แต่ละตัวจะไม่ซ้ำกัน (กรุณาเก็บรักษาหมายเลขไว้)

11.จะแสดงข้อความ โดยสามารถแก้ไข และกดปุ่มลูกศร หรือ Enter เพื่อบันทึกข้อความ

•รอบประมาณ 1 นาที หรือกดปุ่ม Reset (ขั้นตอนที่ 4) ที่ตัว LED จะเห็นข้อความที่อัปเดต

- ทุกครั้งที่ปิด LED เมื่อเปิดใหม่ จะต้องหา Wifi ให้ LED เกาะทุกครั้ง เมื่อ LED เกาะ Wifi ได้แล้ว จึงจะสามารถ ปิด Wifi ได้
- กรณีเปิดใหม่ ถ้า LED ไม่สามารถเกาะไวไฟได้ จะแสดงคำว่า "NoWifi"
- กรณีระหว่าง LED กำลังแสดงข้อความ แล้วไวไฟหลุด จะแสดงเวลาเป็น 00:00 และแสดงข้อความล่าสุด
- # หากต้องการเปลี่ยน Wifi ที่จะให้ LED เกาะ ให้ปิดไวไฟปัจจุบันที่ LED เกาะ แล้วเริ่มทำขั้นตอนที่ 1 ใหม่



LED MATRIX ON LINE
สอบถามเพิ่มเติม Line : bitstorm
<http://led.scsthai.com>