

スイッチは内部プルアップ使用のため外付け抵抗不要


モード切替(GP2)




入力切替(GP6)




Armトグル(GP3)




USB(micro-B) = ゲームパッド接続
※VSYS給電はNG（USBポートに5Vが回らない）

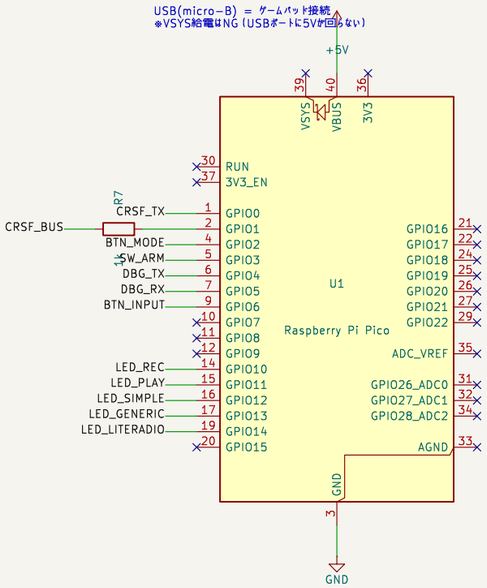

LEDは5個とも100Ω（緑／青はVf≈3Vで330Ωでは暗い）

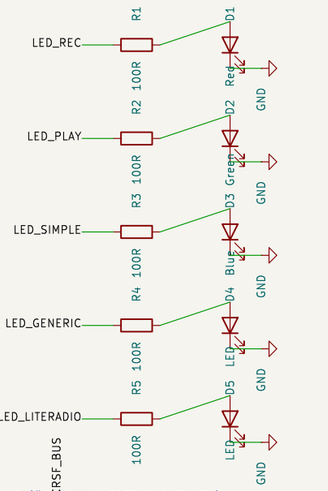


Nano TX V2 (背面側 左から CRSF/GND/7–13V)
※半二重1本・反転UART 921600bps




IN+ / IN− / OUT+ / OUT−
□ Picoに繋ぐ前にテスターで5.0Vへ調整


C1/C2: Nano TX VBAT直近に置く（送信バーストの電圧ドロップ対策）
C3/C4: Pico VBUS直近に置く（ゲームパッド接続時の突入電流対策）
□ 電解コンの耐圧は3S満充電12.6Vを超えること。極性に注意
D6: Buck短絡故障時に12VがPico 5Vへ出るのを断つ（ヒューズを飛ばす）

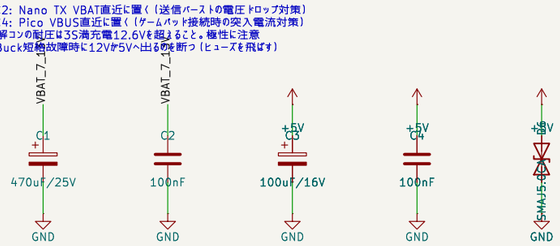

□ Buck出力5VとLiPo+は絶対に接続しない
GNDはLiPo−起点のスター結線



変換器RXD←DBG_TX / TXD→DBG_RX
921600bps（手持ちFTDIは115200指定で読める）



Pico + gamepad -> CRSF -> Nano TX V2

Sheet: /
File: recorder.kicad_sch

Title: ExpressLRS Realtime Recorder

Size: A3	Date: 2026-08-27	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/1