

黑武士UPS系列

高品質電源保護，適用於小型伺服器、工作站及個人電腦

- CPU微處理器控制、在線互動式設計
- 自動高低電壓調節功能 (AVR)
- 智能型雙向網路串口通信插座
- 穩壓穩頻，適用於電壓不穩的地區
- 智慧型自動省電功能 (UPS綠色環保模式)
- 天候EMI/RFI濾波器防止了噪音所導致數據錯誤
- 網路過壓保護傳真機、網際網路 (INTERNET) 線路安 *
- 旁路插座設計，可連接高負荷設備而不損害UPS
- 智能型網路串口通信插座，搭配圖形化顯示電源監控軟件*
- 智能省電功能，在沒有市電及負荷下自動關閉UPS
- LED清晰顯示市電、電池供電、電池故障
- 超優質大容量電池，電池使用壽命特長
- 50/60Hz頻率自動偵測及設定
- 雷擊突波保護、雜訊濾波功能、短路及過載保護
- 先進電池管理，增長電池使用壽命
- 直流電啟動 (無市電可開機)

* 此規格僅適用於網路型機種



Complete Power Solution™


ISO 9001 Certified Company



規格表

型式	BNT-1000AP		BNT-1500AP	BNT-2000AP
容量	1000VA		1500VA	2000VA
輸入	電壓	100V, 110V, 115V, 120V, 220V, 230V, 240V +/- 25% 市電範圍以內		
	頻率	50 or 60 Hz +/- 10% (自動偵測)		
輸出	電壓 (備援模式)	正弦波 100V, 110V, 115V, 120V, 220V, 230V, 240V +/- 5%		
	頻率 (備援模式)	50 or 60 Hz +/- 1Hz		
	自動電壓調整 (AVR)	當輸入電壓低於市電 9% 至 25% 時, AVR 自動昇壓 15% 當輸入電壓高於市電 9% 至 25% 時, AVR 自動昇壓 13%		
	停電反應時間	2/4 ms (含偵測時間)		
保護及濾波	瞬間高壓保護	1065 焦耳, 8/20μs for 100V~120V model, 420 焦耳, 8/20μs for 220V~240V model		
	裝置輸入	過在及短路保護 (使用保險絲)		
	過載保護	當負載超過 110%, 60 秒後, UPS 自動關機, 當負載超過 130%, 3 秒後, UPS 自動關機		
	電訊 10 Base-T Cable Port	有		
電池	短路	UPS 輸出立刻切斷或輸入保險絲保護		
	型式	密閉式免加水, 鉛酸電池		
	充電時間	6 小時 (充電至 90% 以上)		
	保護	過放電保護		
外觀尺寸	備援時間 (一台 PC 電腦 + 15" 螢幕)	≈ 40 分鐘	≈ 40 分鐘	≈ 45 分鐘
	淨重 Kg (lbs)	13.4 (28.6)	15.9 (35.0)	15.9 (35.0)
	毛重 Kg (lbs)	14.8 (32.6)	17.3 (38.0)	17.3 (38.0)
警報	尺寸 W x D x H mm	130 x 382 x 192 (5.1" x 15.0" x 7.5")		
	輸入插座	IEC 320 插座		
	輸出插座	NEMA 5-15R(1X0V) / IEC 320 female appliance coupler (2X0V)		
介面	備援模式	慢速警報 (about 0.47 Hz)		
	電池電壓過低	快速警報 (about 1.824 Hz)		
	超載	持續警報		
環境	RS-232 介面	有		
環境	操作環境	攝氏 0-40 度, 最高 3,500 公尺, 0-95% 濕度 (非凝結水氣狀態下)		
	運作噪音 (分貝)	<40 分貝 (離 UPS 表面一公尺)		
	儲存環境	海拔 15,000 公尺以下		

Available Through:

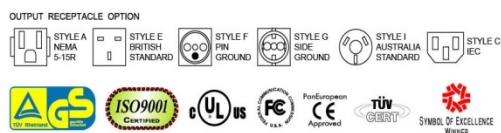

©2006 Powercom Co., Ltd. All right reserved. All trademarks are property of their respective owners. Specifications subject to change without notice.

DM-BNT1000-2000-190220