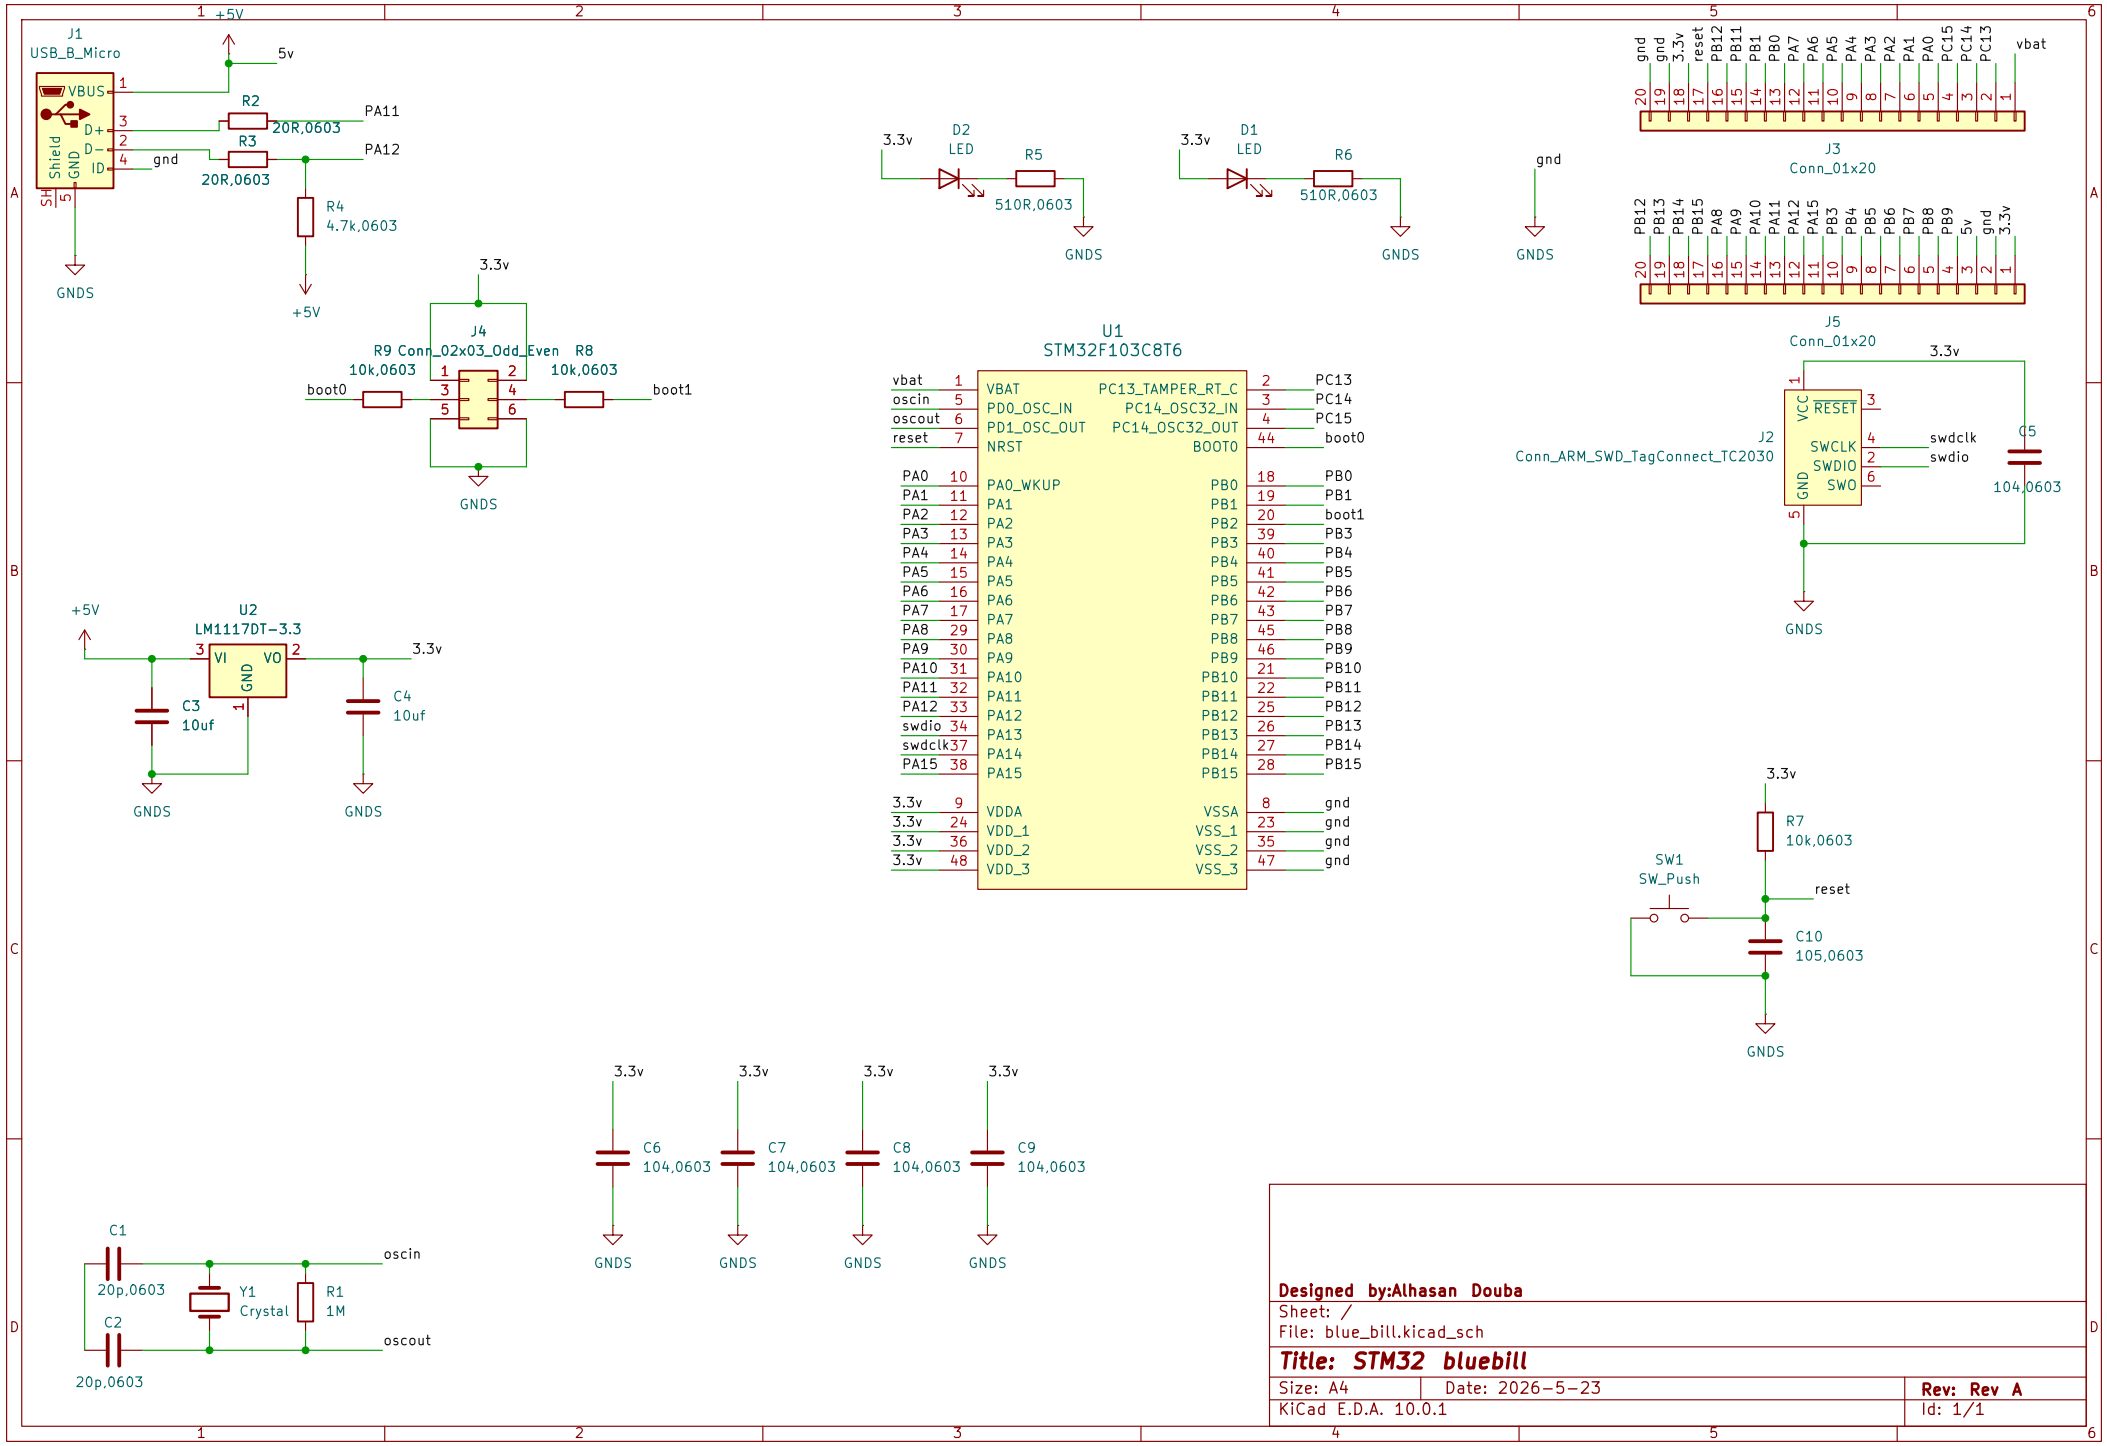
J1
USB_B_Micro
VBUS
D+
D-
ID
Shield
GND
SH
5v
R2
20R,0603
PA11
R3
20R,0603
PA12
gnd
R4
4.7k,0603
+5V
GNDS
3.3v
J4
R9 Conn_02x03_Odd_Even R8
10k,0603
10k,0603
boot0
boot1
GNDS
D2
LED
R5
510R,0603
GNDS
D1
LED
R6
510R,0603
GNDS
gnd
GNDS
J3
Conn_01x20
gnd gnd 3.3v reset PB12 PB11 PB1 PB0 PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 PC15 PC14 PC13 vbat
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
J5
Conn_01x20
PB12 PB13 PB14 PB15 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA15 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 PB9 5v gnd 3.3v
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
U1
STM32F103C8T6
vbat 1
oscin 5
oscout 6
reset 7
PA0 10
PA1 11
PA2 12
PA3 13
PA4 14
PA5 15
PA6 16
PA7 17
PA8 29
PA9 30
PA10 31
PA11 32
PA12 33
swdio 34
swdclk 37
PA15 38
3.3v 9
3.3v 24
3.3v 36
3.3v 48
VBAT
PD0_OSC_IN
PD1_OSC_OUT
NRST
PA0_WKUP
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
VDDA
VDD_1
VDD_2
VDD_3
PC13_TAMPER_RT_C
PC14_OSC32_IN
PC14_OSC32_OUT
BOOT0
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
VSSA
VSS_1
VSS_2
VSS_3
2 PC13
3 PC14
4 PC15
44 boot0
18 PB0
19 PB1
20 boot1
39 PB3
40 PB4
41 PB5
42 PB6
43 PB7
45 PB8
46 PB9
21 PB10
22 PB11
25 PB12
26 PB13
27 PB14
28 PB15
8 gnd
23 gnd
35 gnd
47 gnd
J2
Conn_ARM_SWD_TagConnect_TC2030
VCC
GND
RESET
SWCLK
SWDIO
SWO
swdclk
swdio
C5
104,0603
3.3v
GNDS
+5V
U2
LM1117DT-3.3
VI
VO
GND
3.3v
C3
10uf
C4
10uf
GNDS
GNDS
3.3v
R7
10k,0603
SW1
SW_Push
reset
C10
105,0603
GNDS
3.3v
C6
104,0603
C7
104,0603
C8
104,0603
C9
104,0603
GNDS
GNDS
GNDS
GNDS
C1
20p,0603
C2
20p,0603
Y1
Crystal
R1
1M
oscin
oscout
Designed by:Alhasan Douba
Sheet: /
File: blue_bill.kicad_sch
Title: STM32 bluebill
Size: A4
Date: 2026-5-23
KiCad E.D.A. 10.0.1
Rev: Rev A
Id: 1/1