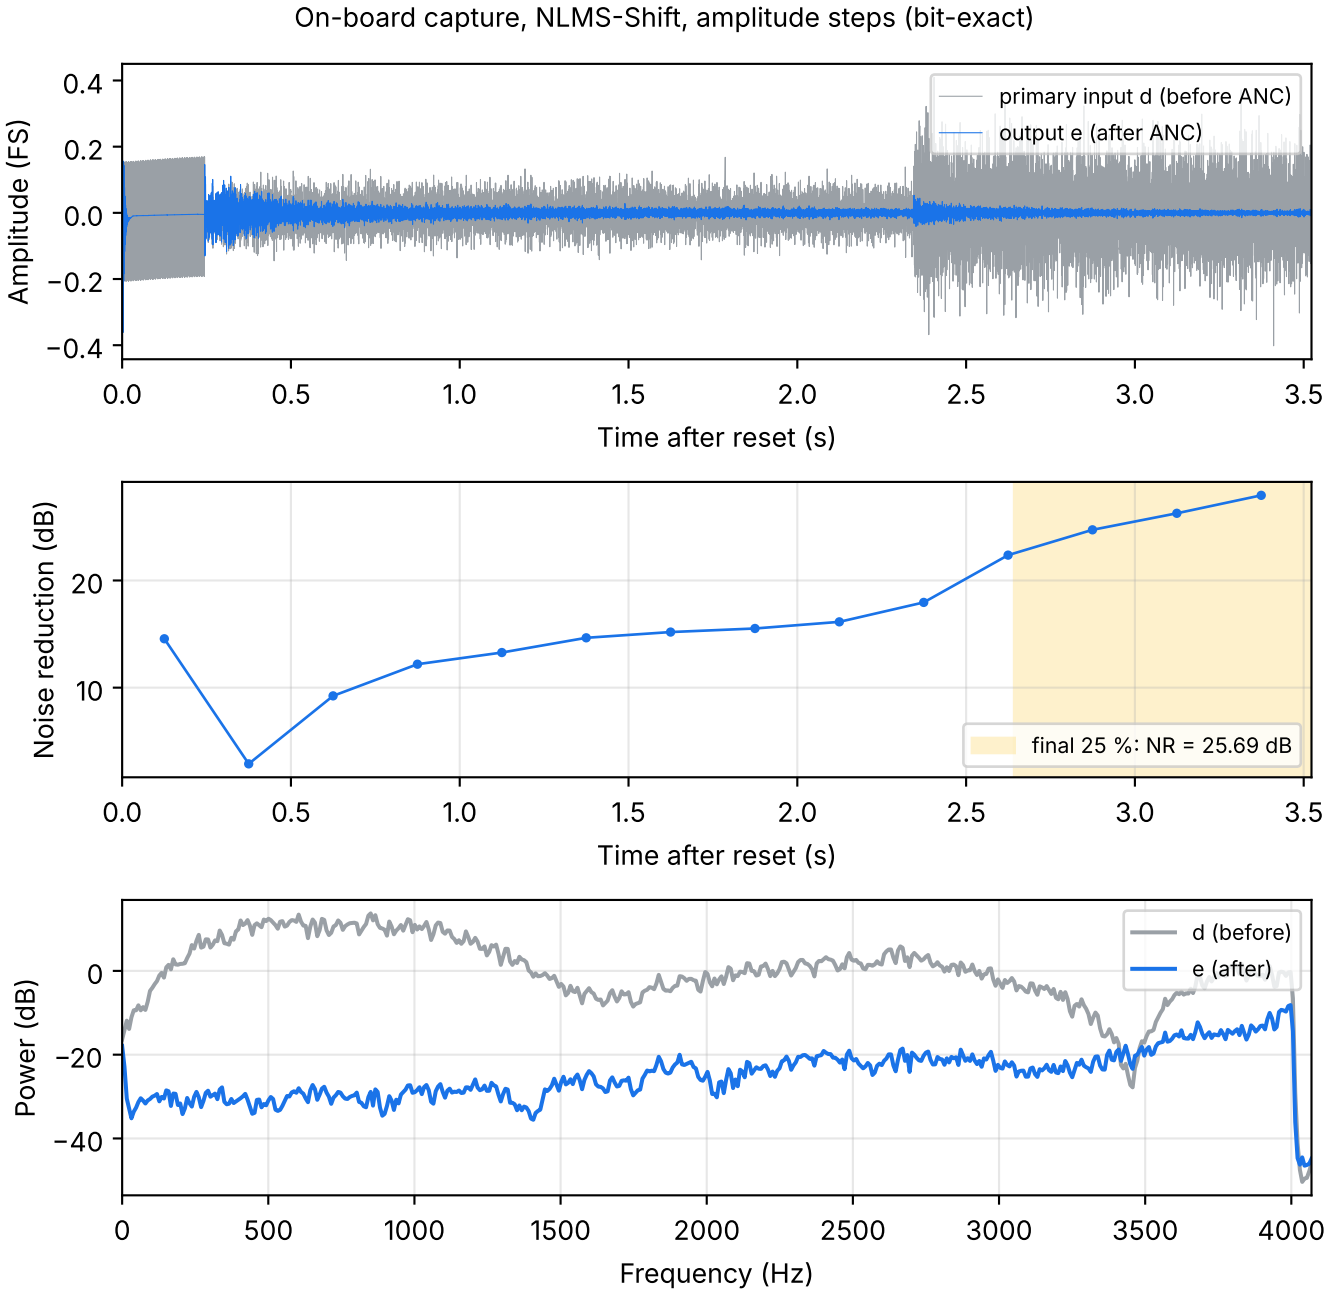

On-board capture, NLMS-Shift, amplitude steps (bit-exact)
primary input d (before ANC)
output e (after ANC)
Amplitude (FS)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Time after reset (s)
Noise reduction (dB)
20
10
final 25 %: NR = 25.69 dB
Time after reset (s)
Power (dB)
d (before)
e (after)
0
−20
−40
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Frequency (Hz)