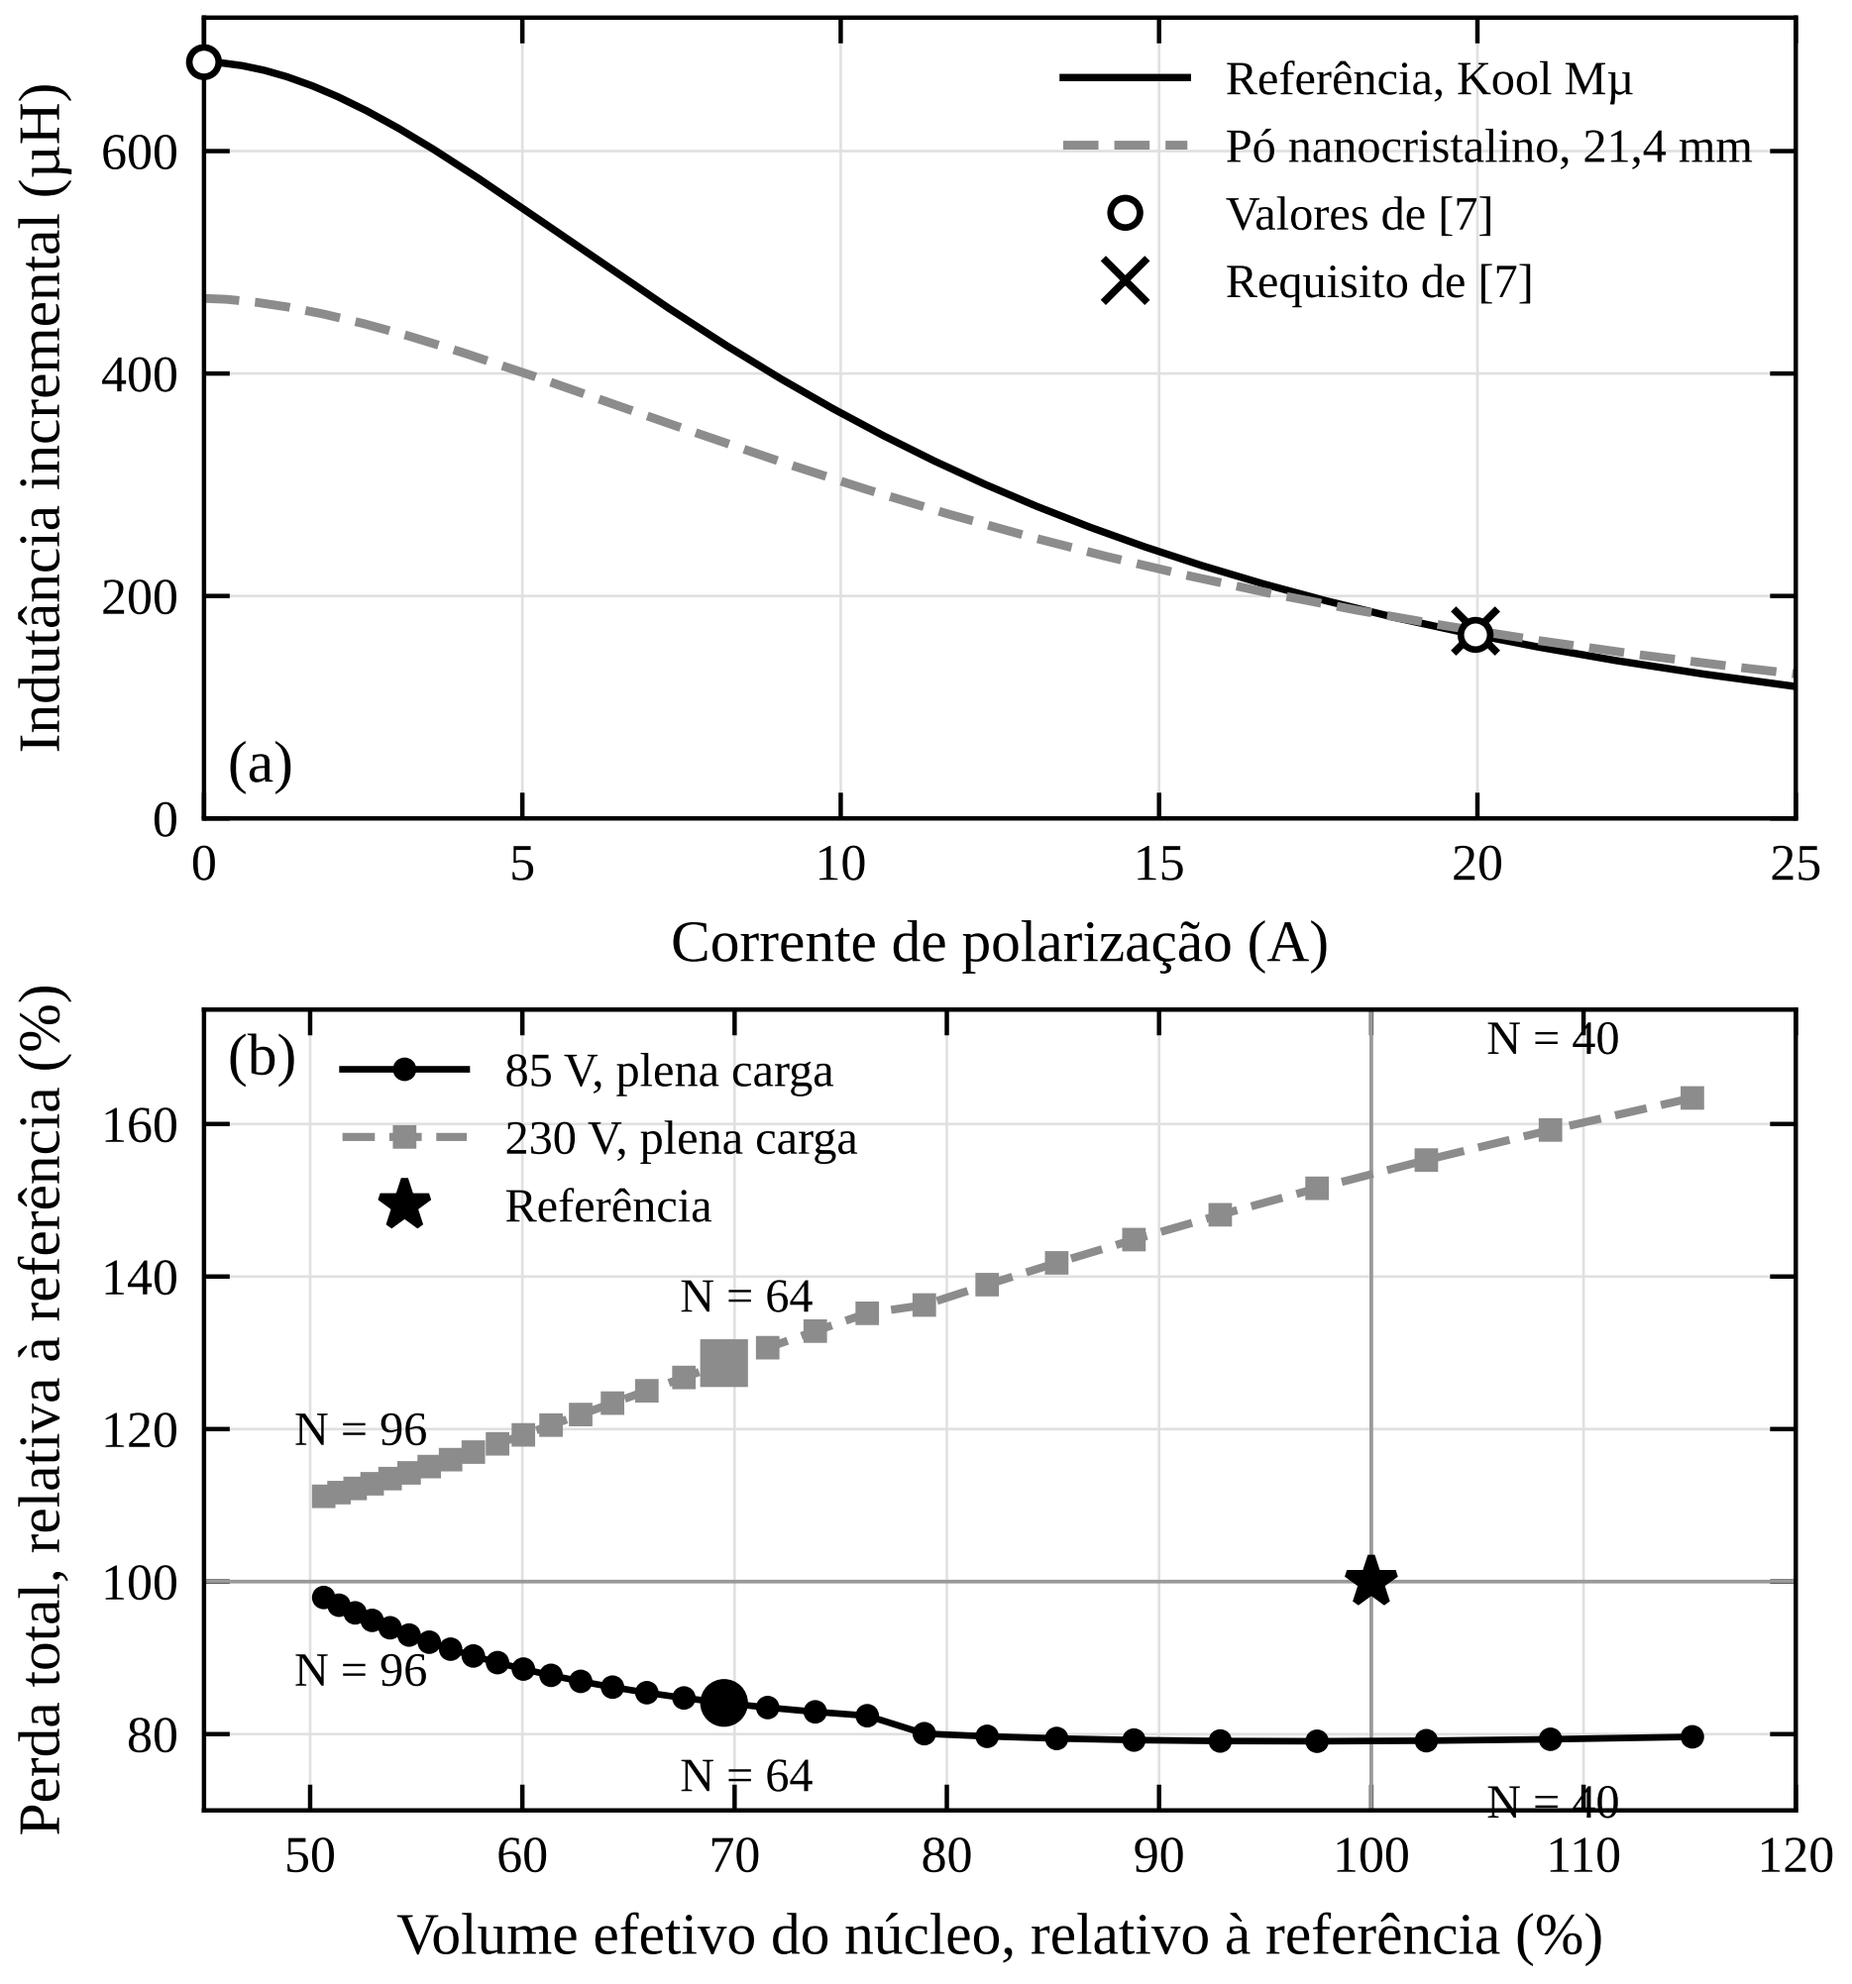
Referência, Kool Mμ
Pó nanocristalino, 21,4 mm
Valores de [7]
Requisito de [7]
(a)
Indutância incremental (μH)
0
200
400
600
0
5
10
15
20
25
Corrente de polarização (A)
(b)
85 V, plena carga
230 V, plena carga
Referência
N = 40
N = 64
N = 96
N = 96
N = 64
N = 40
Perda total, relativa à referência (%)
80
100
120
140
160
50
60
70
80
90
100
110
120
Volume efetivo do núcleo, relativo à referência (%)