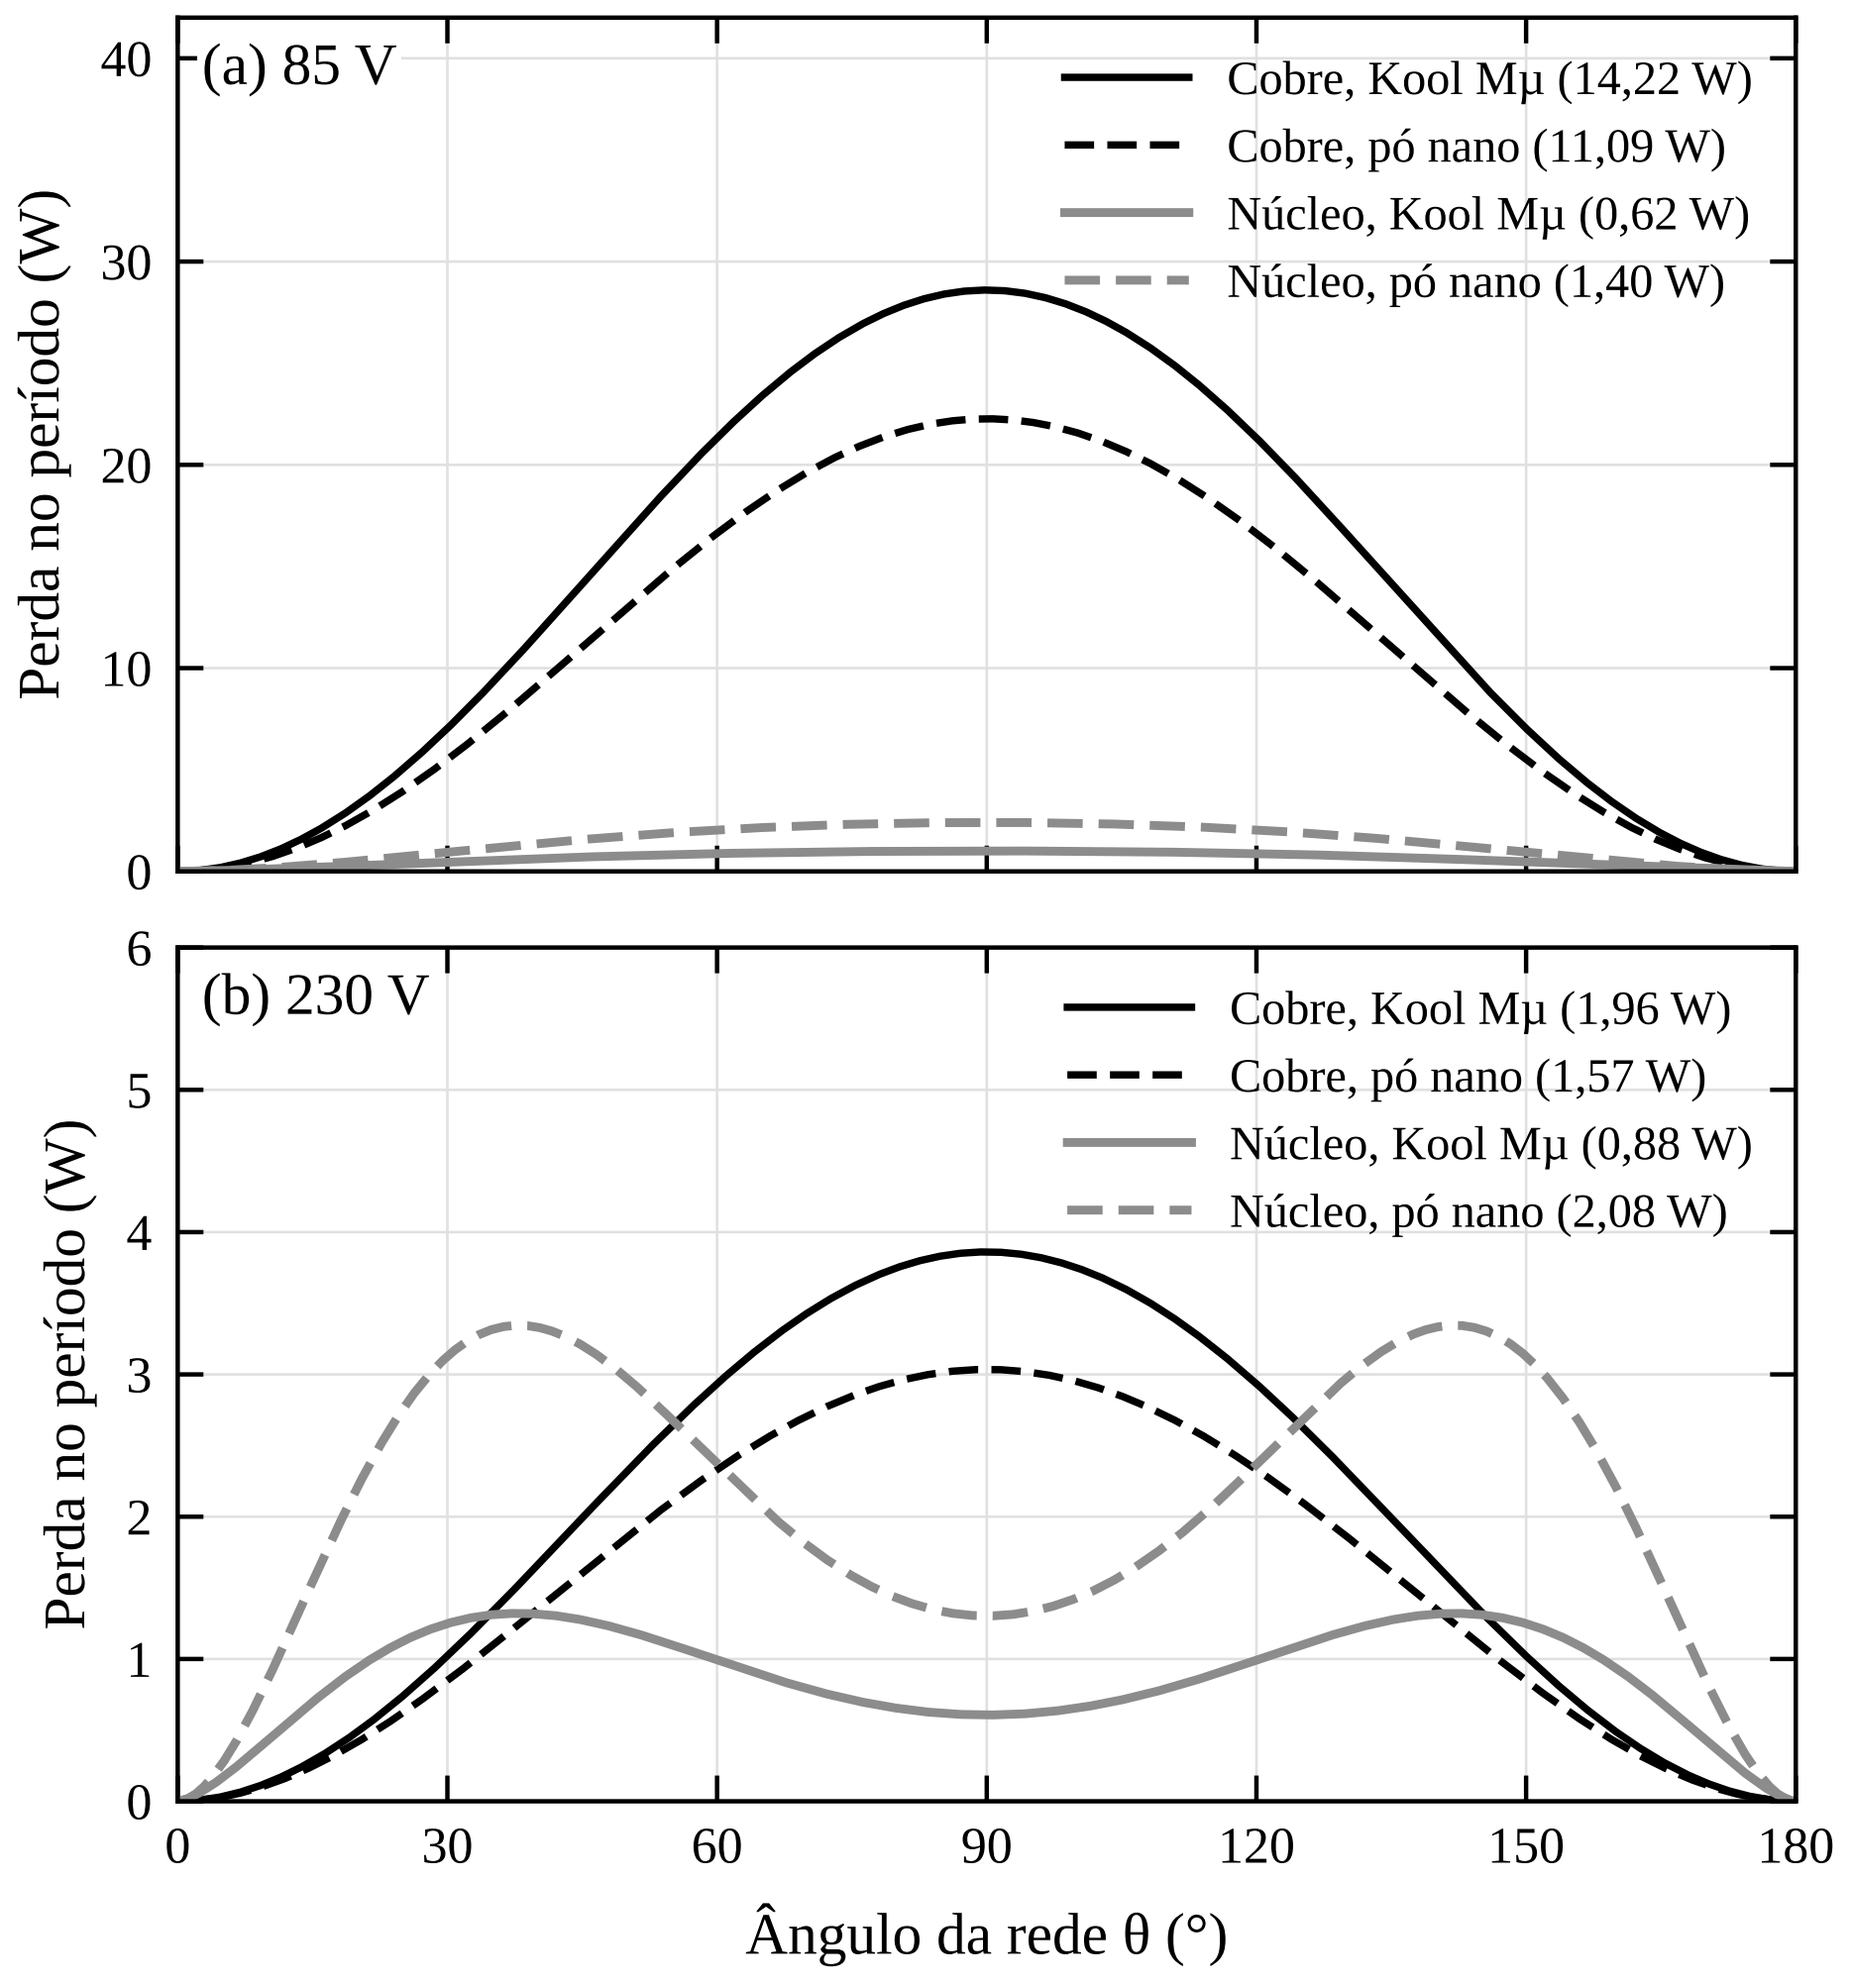
(a) 85 V
Cobre, Kool Mμ (14,22 W)
Cobre, pó nano (11,09 W)
Núcleo, Kool Mμ (0,62 W)
Núcleo, pó nano (1,40 W)
Perda no período (W)
0
10
20
30
40
(b) 230 V
Cobre, Kool Mμ (1,96 W)
Cobre, pó nano (1,57 W)
Núcleo, Kool Mμ (0,88 W)
Núcleo, pó nano (2,08 W)
Perda no período (W)
0
1
2
3
4
5
6
0
30
60
90
120
150
180
Ângulo da rede θ (°)