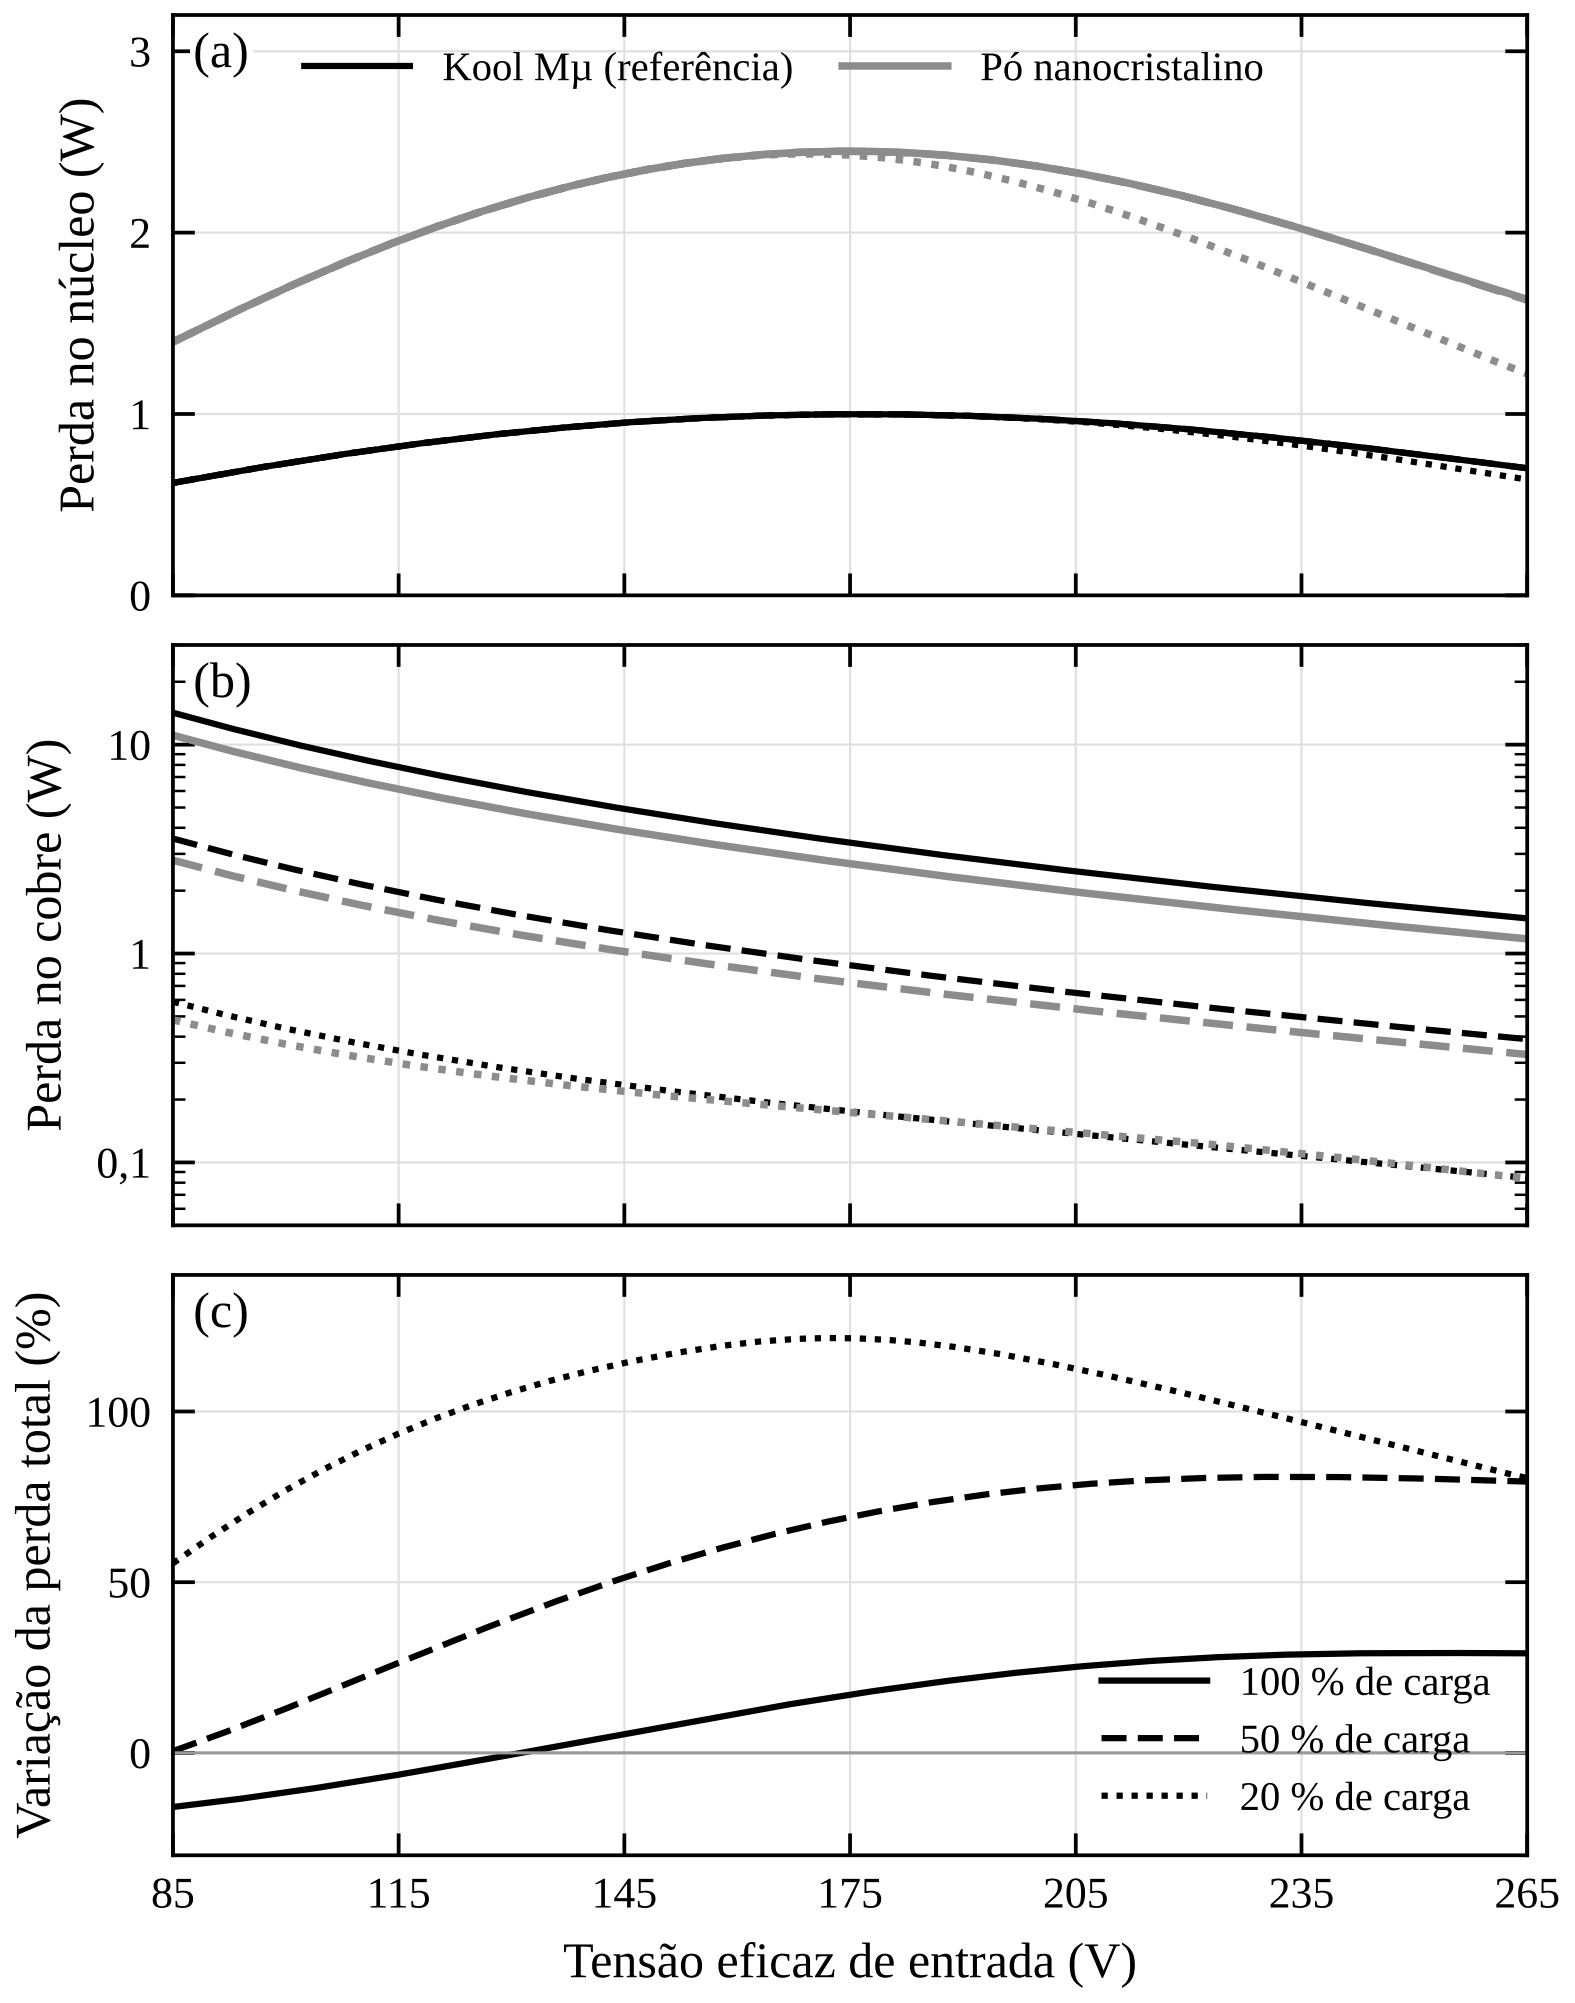
(a)
Kool Mμ (referência)
Pó nanocristalino
Perda no núcleo (W)
3
2
1
0
(b)
Perda no cobre (W)
10
1
0,1
(c)
Variação da perda total (%)
100
50
0
100 % de carga
50 % de carga
20 % de carga
85
115
145
175
205
235
265
Tensão eficaz de entrada (V)