การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0602

การกำหนดพิกัดฟิวส์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามตารางต่อไปนี้ ใช้กับหม้อแปลงที่ ใช้ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ (วัสดุมาตรฐาน เลขที่ 1040020100) เป็นอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงต่ำเท่านั้น

THE RATING OF L.T. FUSE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMER, SPECIFIED IN THE FOLLOWING TABLE, IS SUITABLE FOR THE TRANSFORMERS WHICH HAVE L.T. FUSE SWITCH (MAT.NO.1040020100) AS PROTECTIVE EQUIPMENT.

มาตรฐานของฟิวส์แรงต่ำ

1. HRC ฟิวส์แรงต่ำ,DIN 43620 เบอร์ 0, เบอร์ 1 และเบอร์ 2
2. HRC ฟิวส์แรงต่ำ, BS 88
3. พิกัด HRC ฟิวส์แรงต่ำตามมาตรฐานของ กฟภ.

STANDARDS OF L.T. FUSE.


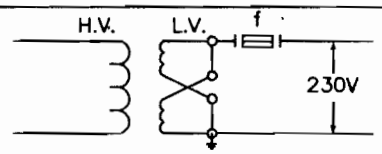
1. L.T. HRC FUSE, DIN 43620 SIZES 0,1 AND 2.
2. L.T. HRC FUSE, BS 88.
3. THE RATING OF L.T. HRC FUSES ACCORDING TO PEA STANDARDS.

ข้อแนะนำการเลือกใช้

1. ผลรวมพิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ ทุกสายป้อน (Feeder) ไม่เกิน 125 เปอร์เซ็นต์ของพิกัดกระแสด้านแรงต่ำหม้อแปลง
2. เลือกพิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ ไม่เกินขนาดกระแสใช้งานของสายไฟฟ้าแรงต่ำ (ขนาดสายไฟฟ้าแรงต่ำตามมาตรฐาน กฟภ. ขนาดไม่เกิน 95 ตร.มม.)

ตารางที่ 1
TABLE

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	10 kVA		1 เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	22/43 แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	460/230 โวลต์ VOLT

พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์) RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)			
แบบ TYPE A		f=	32
แบบ TYPE B		f=	50

COPY



กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S01-015/18006 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ....วิทยา..เชื้อสิงห์.. ผู้สำรวจ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... ๒๘ ก.ค. 2556	เขียนเสร็จวันที่ 27 มิ.ย. 2556 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
	พิกัด HRC ฟิวส์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	RATING OF L.T. HRC FUSE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS	แบบเลขที่ SA2-015/56004 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

ตารางที่ 2
TABLE

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0602

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	20 kVA		1	เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	43/87	แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	460/230 โวลต์ VOLT



พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์)
RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)

แบบ TYPE A		f=	50
แบบ TYPE B		f=	100

ตารางที่ 3
TABLE

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	30 kVA		1	เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	65/130	แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	460/230 โวลต์ VOLT


พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์)
RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)

แบบ TYPE A		f=	80
แบบ TYPE B		f=	150–160

ตารางที่ 4
TABLE

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	50 kVA		1	เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	109/217	แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	460/230 โวลต์ VOLT

พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์)
RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)



		f=	100

COPY



กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S01-015/18006 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ....วิทยา...เชื้อสิงห์.. ผู้สำรวจ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 8 ก.ค. 2556	เขียนเสร็จวันที่ 27 มิ.ย. 2556 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	พิกัด HRC ฟิวส์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย RATING OF L.T. HRC FUSE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS	แบบเลขที่ SA2-015/56004 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0602

ตารางที่ 5
TABLE

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	50 kVA				3 เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	72 แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	400/230 โวลต์ VOLT		
พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์) RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)					
แบบ TYPE A		f =	80		
แบบ TYPE B		f_1 =	32–36		
		f_2 =	50		

ตารางที่ 6
TABLE

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	100 kVA				3 เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	144 แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	400/230 โวลต์ VOLT		
พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์) RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)					
แบบ TYPE A		f =	150–160		
แบบ TYPE B		f_1 =	50	80	80
		f_2 =	100	80	100

COPY





กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S01-015/18006 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...วิทยา...เชื้อสิงห์... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 8 ก.ค. 2556	เขียนเสร็จวันที่ 27 มิ.ย. 2556 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	พิกัด HRC ฟิวส์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย RATING OF L.T. HRC FUSE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS	แบบเลขที่ SA2-015/56004 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

ตารางที่ 7
TABLE

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0602

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	160 kVA			3 เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	231 แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	400/230	โวลต์ VOLT




พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์)
RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)

แบบ TYPE A		f =	200			
แบบ TYPE B		f_1 =	80	80	100	
		f_2 =	150–160	200	150–160	
แบบ TYPE C		f_1 =	50	80	80	80
		f_2 =	100	80	80	100
		f_3 =	100	80	100	100
แบบ TYPE D		f_1 =	50	50		
		f_2 =	50	50		
		f_3 =	80	80		
		f_4 =	80	100		

ตารางที่ 8
TABLE

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	250 kVA			3 เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	361 แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	400/230	โวลต์ VOLT

พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์)
RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)

แบบ TYPE A		f_1 =	100	150–160	200	
		f_2 =	200	200	200	
แบบ TYPE B		f_1 =	80	100	100	
		f_2 =	80	100	100	
		f_3 =	200	200	150–160	
แบบ TYPE C		f_1 =	80	80	80	100
		f_2 =	80	80	80	100
		f_3 =	100	80	100	100
		f_4 =	100	150–160	150–160	100

COPY




กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO1-015/18006 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ....วิทยา...เชื้อสิงห์.. ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 8 ก.ค. 2556	เขียนเสร็จวันที่ 27 มิ.ย. 2556 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
	พิกัด HRC ฟิวส์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย	
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	RATING OF L.T. HRC FUSE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS	แบบเลขที่ SA2-015/56004 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0602

ตารางที่ 9
TABLE

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	315 kVA			3 เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	455 แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	400/230	โวลต์ VOLT



พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์)
RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)

แบบ TYPE A		f_1 =	200			
		f_2 =	200			
แบบ TYPE B		f_1 =	100	150–160		
		f_2 =	200	200		
		f_3 =	200	200		
แบบ TYPE C		f_1 =	100	100		
		f_2 =	100	100		
		f_3 =	150–160	150–160		
		f_4 =	150–160	200		

ตารางที่ 10
TABLE

ขนาดของหม้อแปลง CAPACITY OF TRANSFORMER	500 kVA			3 เฟส PHASE
กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ L.V. FULL LOAD CURRENT	722 แอมป์ Amp	แรงดันที่กำหนดด้านแรงต่ำ L.V. RATED VOLTAGE	400/230	โวลต์ VOLT

พิกัดของ HRC ฟิวส์แรงต่ำ (แอมป์)
RATING OF L.T. HRC FUSE (Amp)

แบบ TYPE A		f_1 =	200
		f_2 =	200
		f_3 =	200
แบบ TYPE B		f_1 =	200
		f_2 =	200
		f_3 =	200
		f_4 =	200

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S01-015/18006 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...วิทยา...เชื้อสิงห์... ผู้สำรวจ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 8 ก.ค. 2556	เขียนเสร็จวันที่ 27 มิ.ย. 2556 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	พิกัด HRC ฟิวส์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย RATING OF L.T. HRC FUSE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS	แบบเลขที่ SA2-015/56004 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น