การประกอบเลขที่ 0407
ASSEMBLY NO.

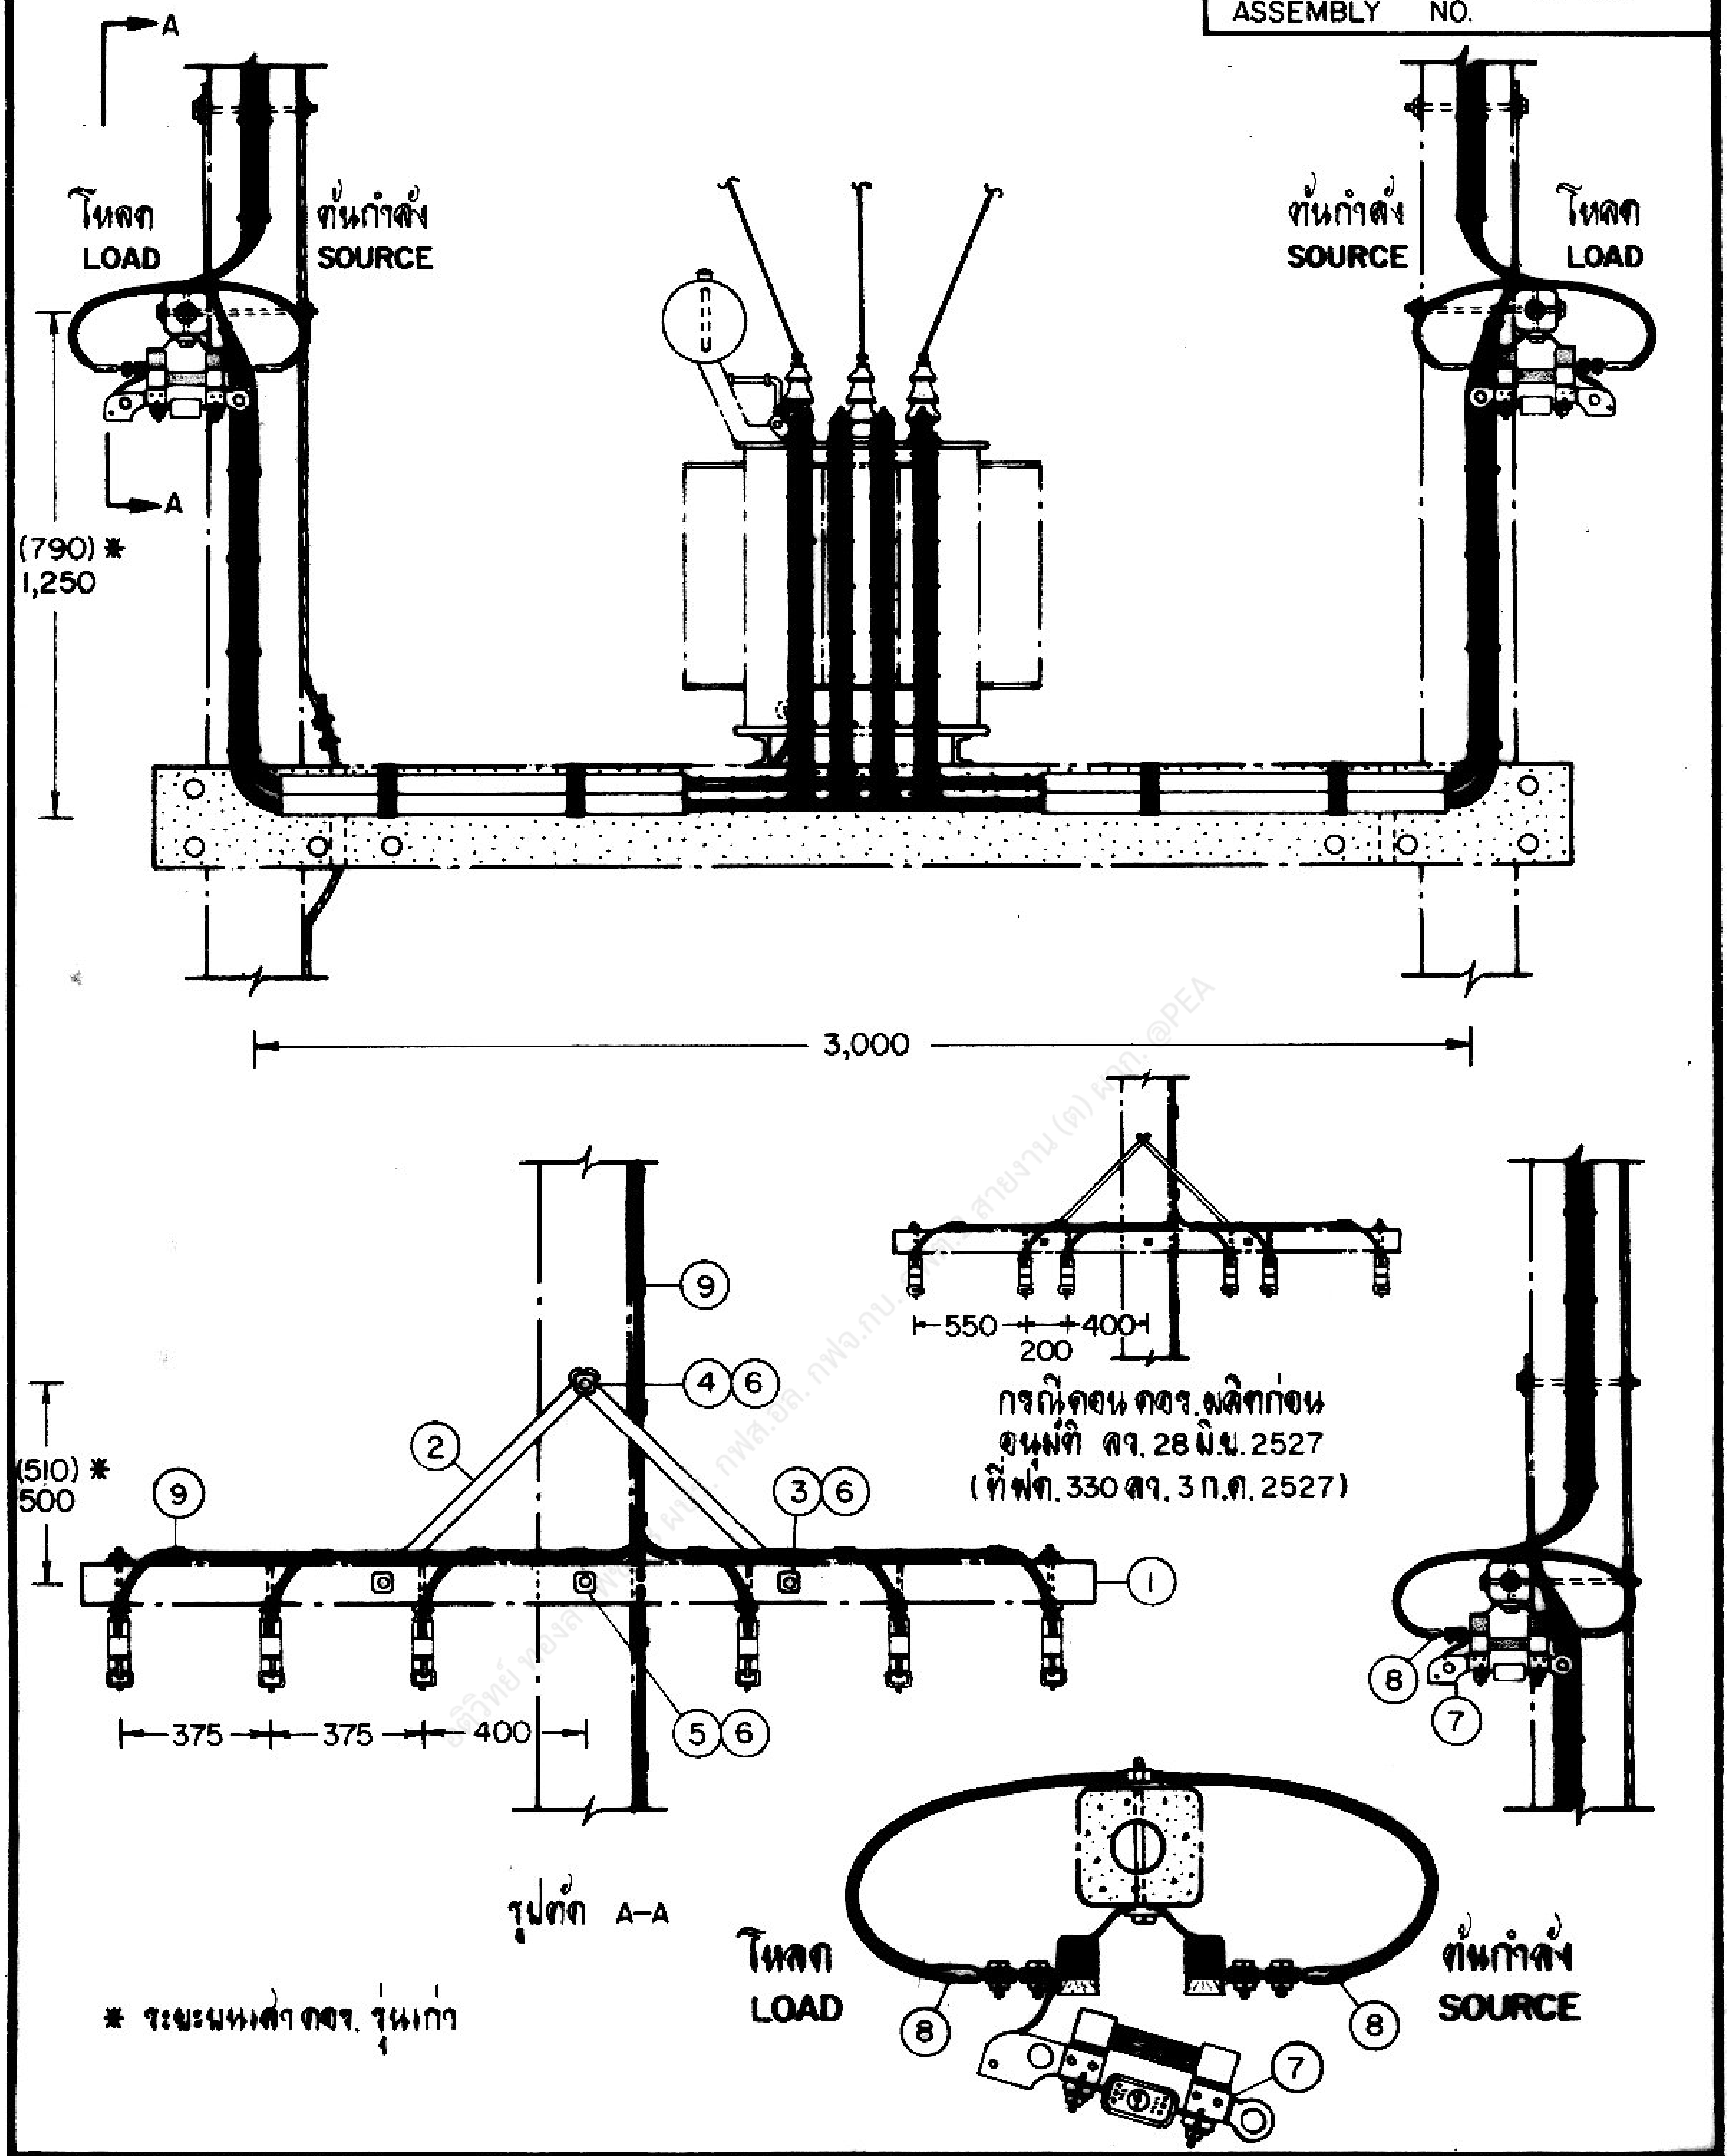

กรณีคอน คอร. ผลิตก่อน
อนุมัติ ลว. 28 มิ.ย. 2527
(ที่ ฝต. 330 ลว. 3 ก.ค. 2527)

รูปตัด A-A

* ระยะบนเสา คอร. รุ่นเก่า

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ----
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

23 มี.ค. 2525

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 24 มี.ค. 25

การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร. สปัน 100 X 100 X 2,500 มม.

LT. FUSE – SWITCH INSTALLATION ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100 X 100 X 2,500 mm

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 10 มี.ค. 25
แก้แบบวันที่ 18 ก.ค. 28
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 25, 1 : 50

แบบเลขที่ SAI-015/25004
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0407

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	คอน คอนกรีตอัดแรงแบบสปัน 100 X 100 X 2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE 100 X 100 X 2,500 mm	1	00110001
2	เหล็กประกับคอนสาย 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM 30 X 6 X 760 mm	2	01200001
3	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	2	01110200
4	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	1	01110203
5	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	1	01110205
6	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	5	01180100
7	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1 X 400 แอมป์ 500 โวลต์ LT. FUSE SWITCH 1 X 400 A 500 V	6	04020100
8	หางปลาชนิดบีบเจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ 35–120 ต.มม. (ฟิวส์สวิตช์ 1 ชุด ใช้หางปลา 2 อัน) CABLE LUG, NEMA HOLE, COMPRESSION TYPE, Al CABLE SIZE AS REQ'D 35–120 mm^2 (2 ea for 1 set of FUSE SWITCH)	12	02420101-5
9	ลวดอะลูมิเนียมแบน 1 X 10 มม. ความยาวตามต้องการ (ทำเป็นเข็มขัดรัดสาย) ARMOUR TAPE 1 X 10 mm LENGTH AS REQUIRED (AS CABLE STRAP)		02200000

หมายเหตุ

1. ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำสามารถติดตั้งได้สูงสุด 6 ชุด (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 2 วงจร) บนคอน คอร. สปัน ขนาด 100 X 100 X 2,500 มม. จำนวน 1 ท่อน
2. สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ 4 วงจร ให้ติดตั้งคอนเพิ่มเป็น 2 ชุด
3. กรณีที่ต้องการติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำไม่เกิน 4 ชุด ให้ใช้คอน คอร. ขนาด 100 X 100 X 1,500 มม. ดังรายละเอียด ตามแบบเลขที่ SAI–015/22012 (การประกอบเลขที่ 0406)
4. รายละเอียดการต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลง ที่นั่งร้านหม้อแปลงจาน คอร. ดูแบบเลขที่ SAI-015/21007 (การประกอบเลขที่ 0604)

NOTES

1. 6 SETS OF LT. FUSE SWITCH (SECONDARY LINE 2 CIRCUITS) CAN BE INSTALLED ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100 X 100 X 2,500 mm
2. FOR SECONDARY LINE 4 FEEDERS, INSTALL 2 SETS OF CROSSARM
3. 4 SETS OF LT. FUSE SWITCH INSTALLATION, USE CONCRETE CROSSARM 100 X 100 X 1,500 mm SEE DETAIL IN DRAWING NO. SAI–015/22012 (ASSEMBLY NO. 0406)
4. LT. WIRING FROM TRANSFORMER AT PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM, SEE DETAIL IN DRAWING NO. SAI–015/21007 (ASSEMBLY NO. 0604)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 24 มิ.ค. 25

การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร. สปัน
100 X 100 X 2,500 มม.

LT. FUSE – SWITCH INSTALLATION ON
SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM
100 X 100 X 2,500 mm

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 10 พ.ค. 25
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI–015/25004
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น

23 มิ.ย. 2525