


I การประกอบคอนไม้
WOOD CROSSARM ASSEMBLY

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3306

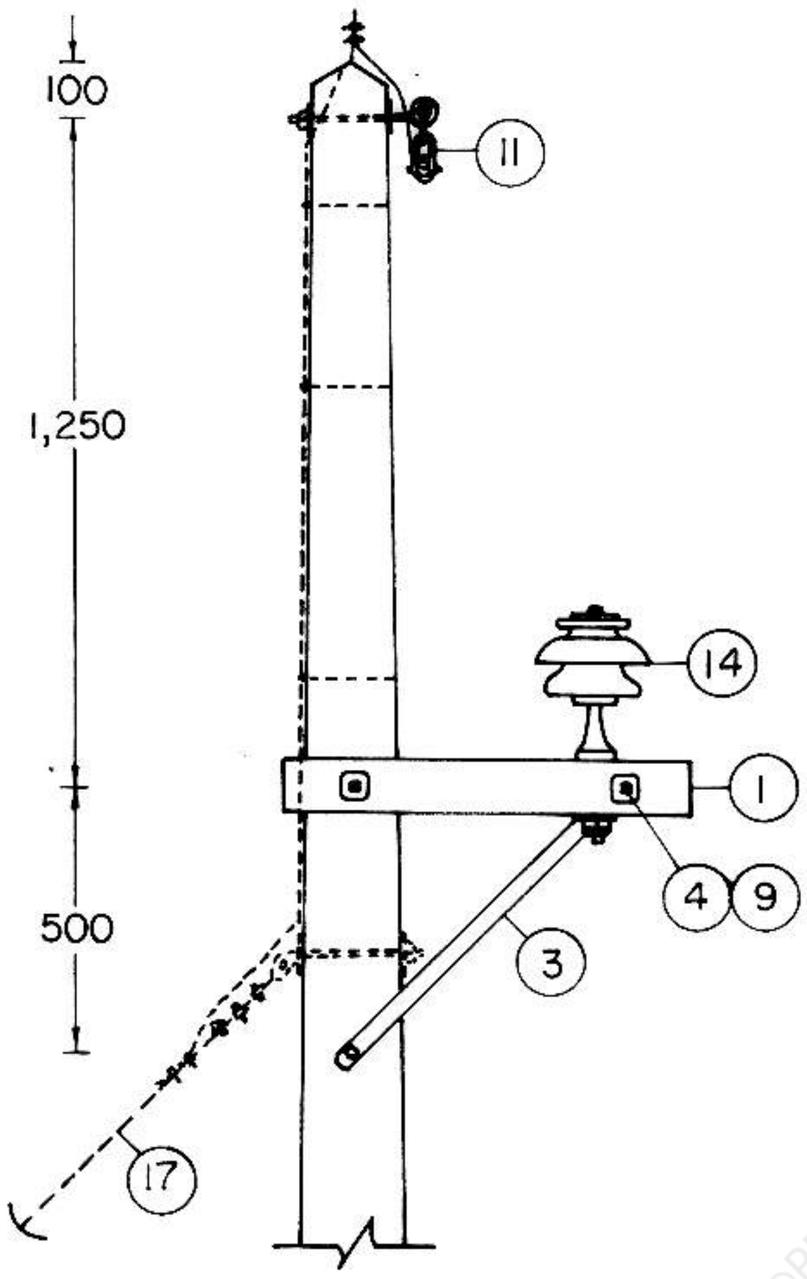

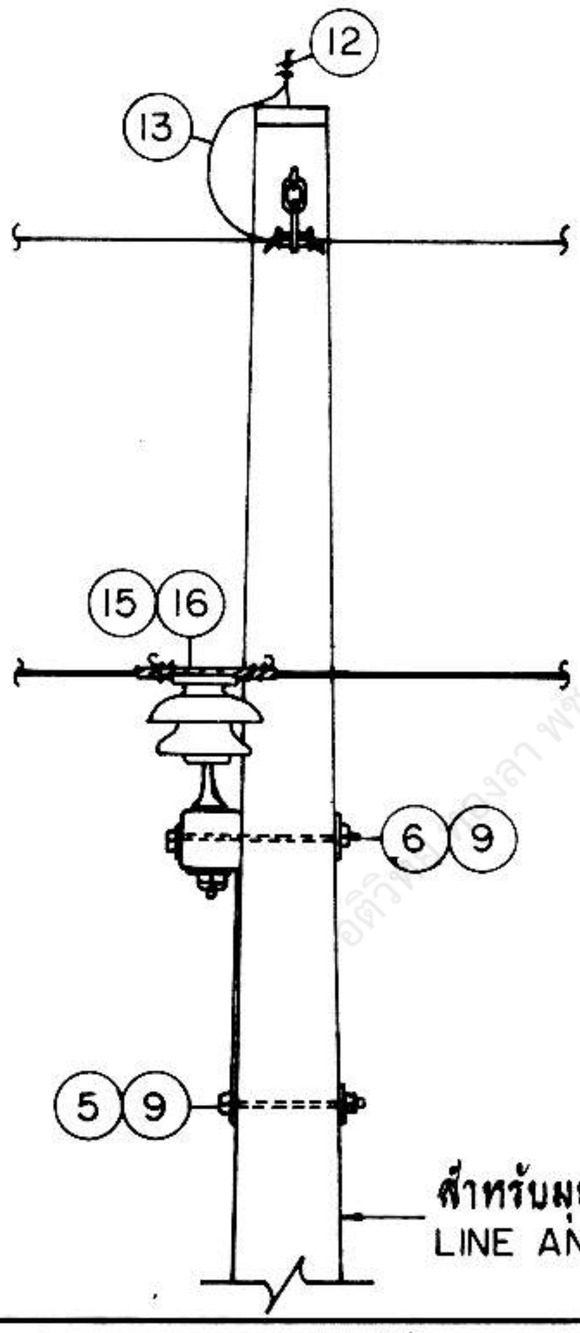

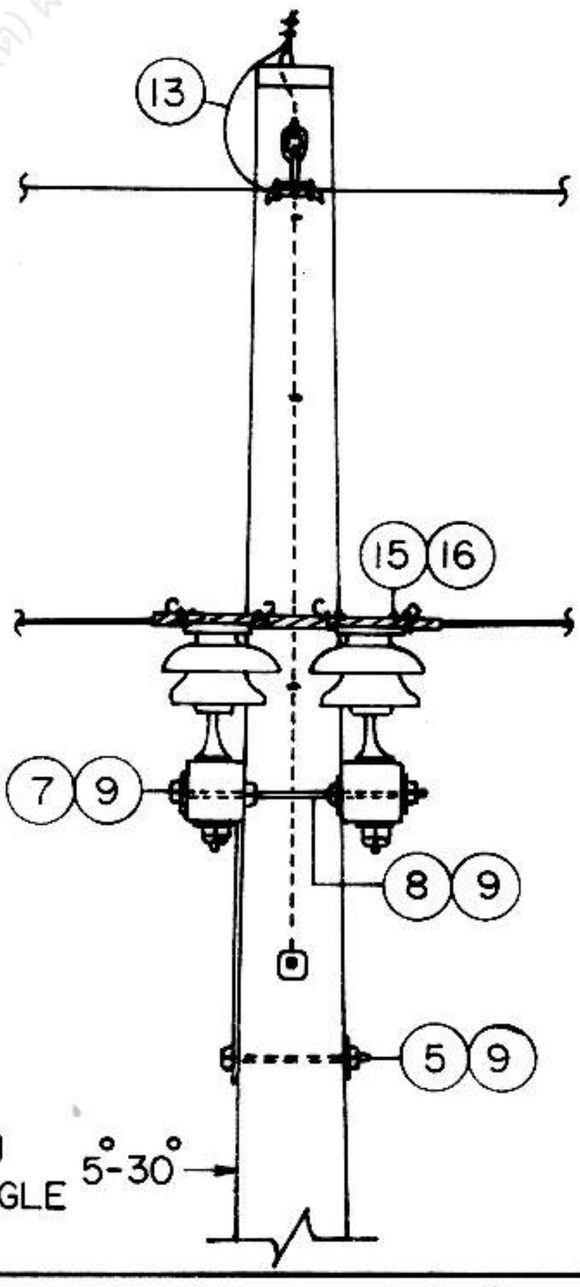



สำหรับใช้ก่อสร้างในที่ที่มีโหลดน้อย และไม่มีการปรับปรุงเป็นระบบ 3 เฟส 33 kV ในอนาคตอันใกล้
FOR LIGHT LOAD SITE CONSTRUCTION AND SHALL NOT BE REVAMPED TO 3-PHASE 33 kV SYSTEM IN THE NEAR FUTURE


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 18 มิ.ย. 21 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 25
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต 12 ม. ระบบ 1 เฟส 19 kV CROSSARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE 1-PHASE 19 kV SYSTEM	แบบเลขที่ SAI-015/21078 แผ่นที่ 1 รวมจำนวน 4 แผ่น


II การประกอบคอนเหล็ก
STEEL CROSSARM ASSEMBLY

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3306

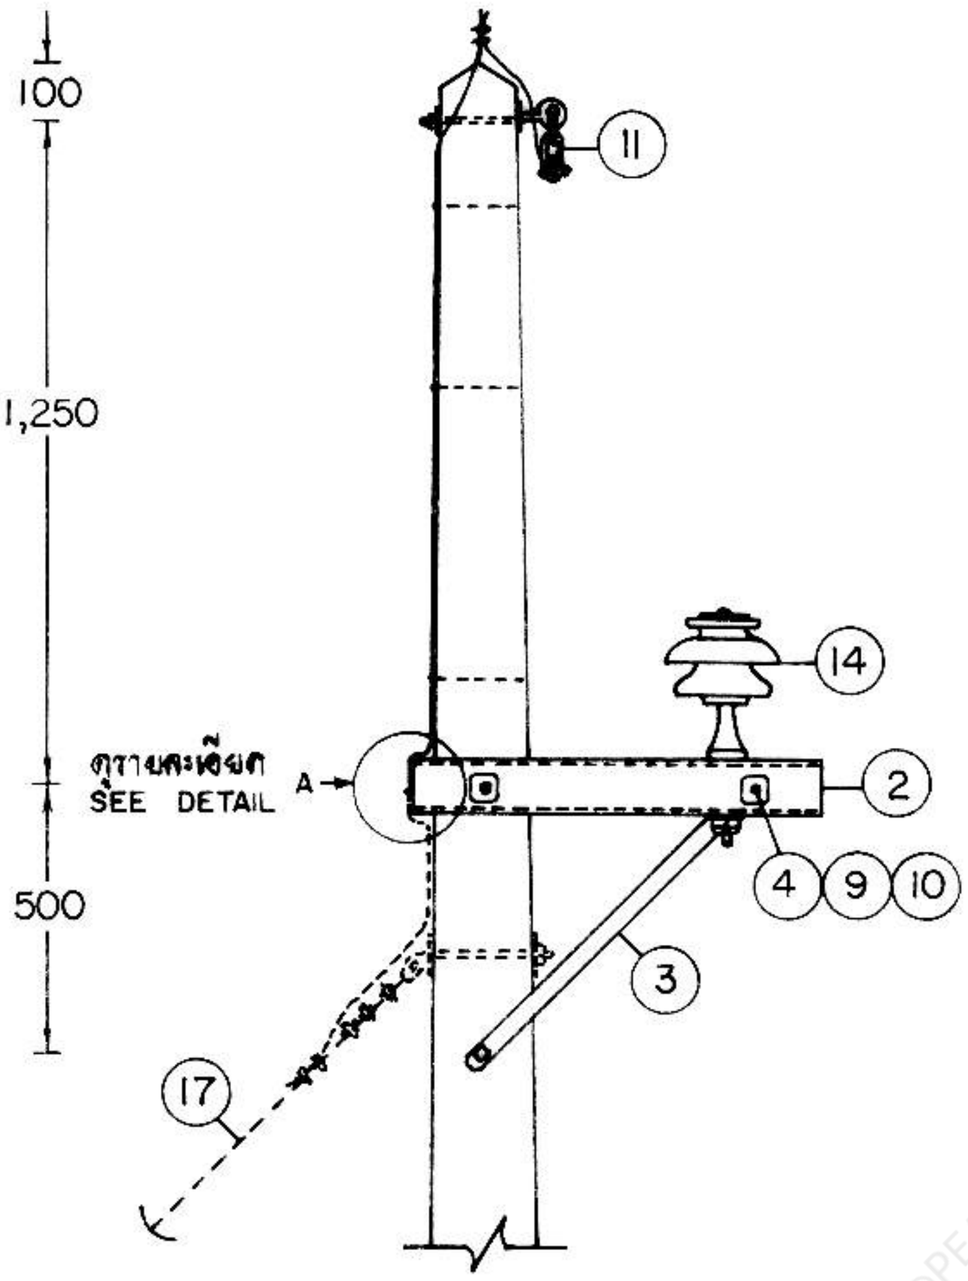

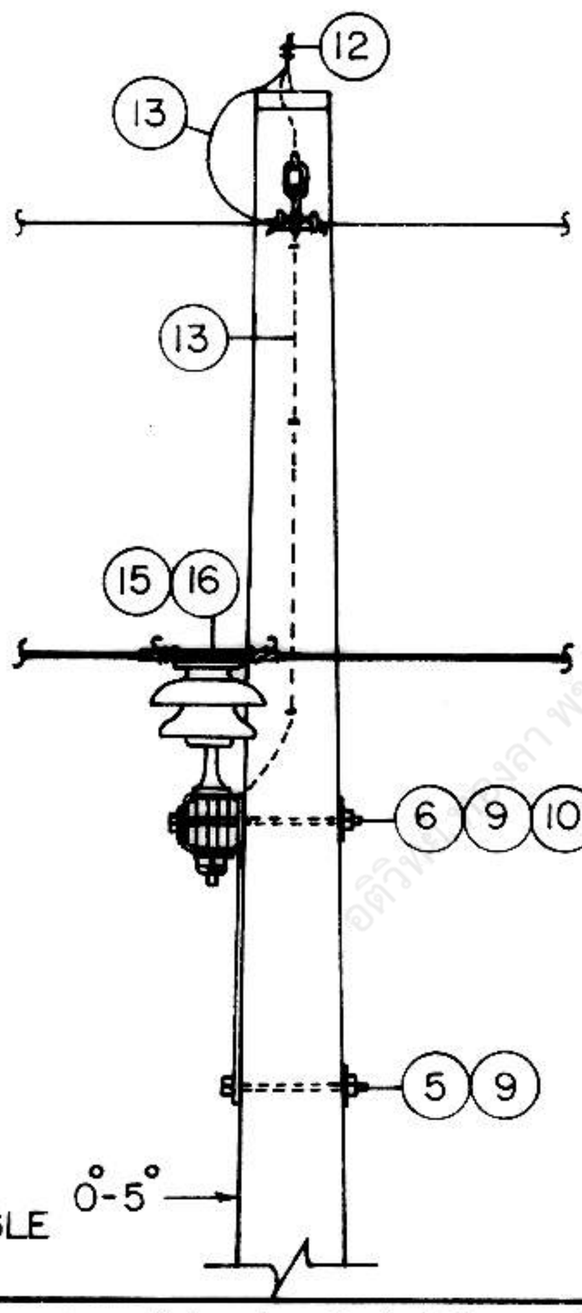

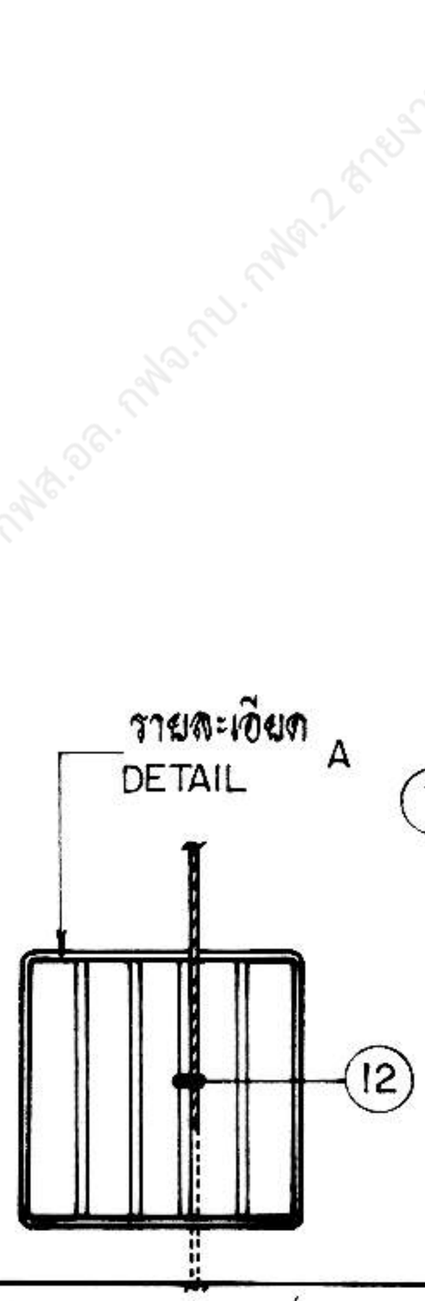

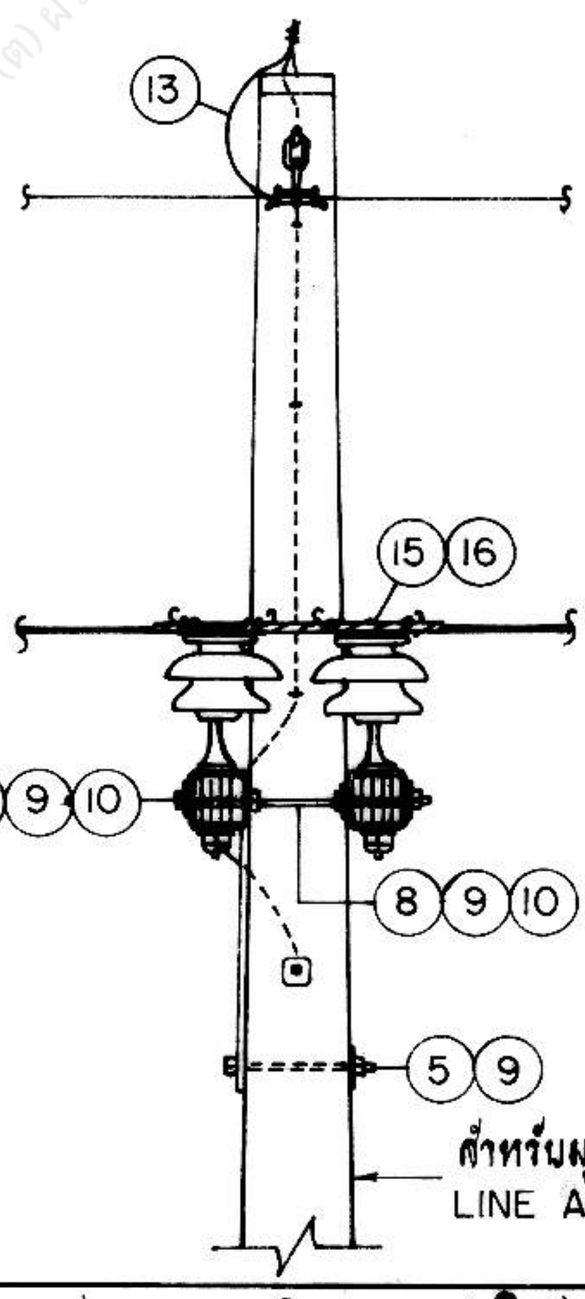

สำหรับใช้ก่อสร้างในที่ที่มีโหลดน้อย และไม่มีการปรับปรุงเป็นระบบ 3 เฟส 33 kV ในอนาคตอันใกล้
FOR LIGHT LOAD SITE CONSTRUCTION AND SHALL NOT BE REVAMPED TO 3-PHASE 33 kV SYSTEM IN THE NEAR FUTURE

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 18 ธ.ค. 21
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	แก้แบบวันที่ มิติเป็น ม.ม. มาตราส่วน 1 : 25
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต 12 ม. ระบบ 1 เฟส 19 kV CROSSARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE 1-PHASE 19 kV SYSTEM	แบบเลขที่ SAI-015/21078 แผ่นที่ 2 รองจำนวน 4 แผ่น


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3306


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I 0°-5°	I 5°-30°	II 0°-5°	II 5°-30°	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ไม้คอนสาย 100 X 100 X 750 มม. CROSSARM, WOOD 100 X 100 X 750 mm	1	2	-	-	00110001 (0103)
2	คอนเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจัตุรัส 100 X 100 X 2.3 มม. ยาว 750 มม. CROSSARM, STEEL, SQUARE TUBING, 100 X 100 X 2.3 mm, 750 mm LONG	-	-	1	2	00120000 (0115)
3	เหล็กประกับไม้คอน 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30 X 6 X 760 mm	1	1	1	1	01200001 (0120)
4	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	1	-	1	-	01110200 (0220)
5	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	1	1	1	1	01110202 (0222)
6	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	1	-	1	-	01110204 (0224)
7	สลักเกลียว M 16 X 400 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 400 mm	-	1	-	1	01110206 (0226)
8	สลักเกลียวตลอด M 16 X 400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16 X 400 mm	-	1	-	1	01120000 (0243)
9	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	4	6	4	6	01180100 (0355)
10	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK M 16 TIS 259	-	-	2	3	01180301 (0365)
11	กราวด์วายรัแคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP, FOR CONCRETE POLE	1	1	1	1	01230201 (0298)
12	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ต้า M 8 (ไวร์ โร้ป คลิ๊ป) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	2	-	3	1	01230000 (0165)
13	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2 TIS 404	0.50 N./m	0.50 N./m	2.50 N./m	0.50 N./m	01100002 (0181)
14	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV TIS 259 TYPE D (CLASS 56-3) COMP. WITH PIN	1	2	1	2	03000002 03100001
15	ลวดอะลูมิเนียมแผน หนา 1X10 มม. ความยาวตามต้องการ TAPE, ARMOUR, Al 1X10 mm LENGTH AS REQUIRED					02200000 (0700)
16	ลวดอะลูมิเนียม กลม หนา Ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, Al Ø 4 mm LENGTH AS REQUIRED					02200002 (0704)
17	การประกอบสายยึดโยง GY-32 GUY ASSEMBLY GY-32	-	1	-	1	


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 18 ธ.ค. 21 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ผู้ว่าการ การประกอบคอนกัมสาคอนกรีต 12 ม. ระบบ 1 เฟส 19 kV CROSSARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE 1-PHASE 19 kV SYSTEM	แบบเลขที่ SAI-015/21078 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3306

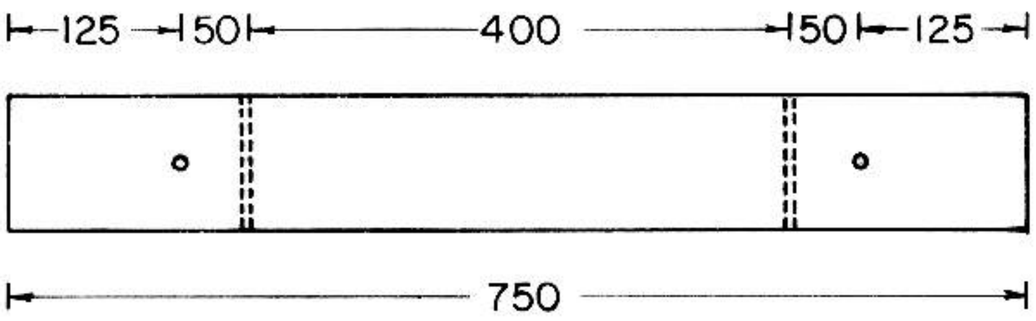



ไม้คอนสาย
CROSSARM, WOOD 100X100X750 มม. mm

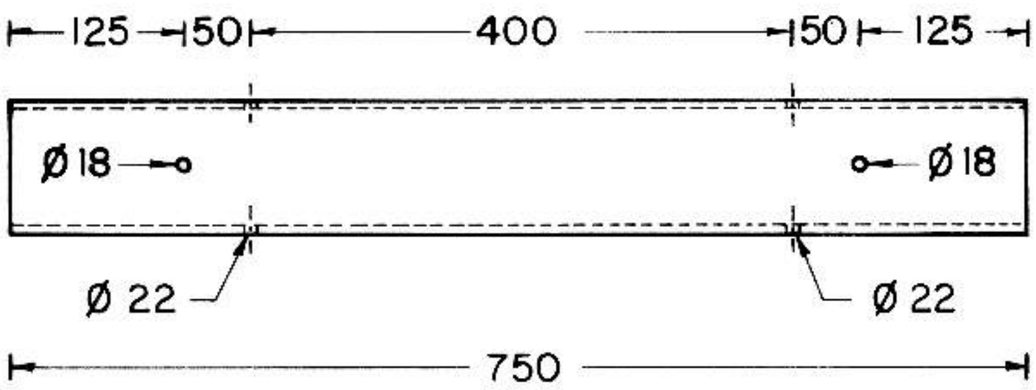



ปลายคอน
CROSSARM END

คอนเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจัตุรัส
CROSSARM, STEEL, SQUARE TUBING 100X100X2.3 มม. mm

อาบสังกะสีหลังจากประกอบ
TO BE GALVANIZED AFTER FABRICATION

หมายเหตุ
1. ปกติให้ใช้ลูกถ้วยก้านตรงติดตั้งบนคอน แทนการใช้ลูกถ้วยโพสท์ไทพ์ ตามแบบเลขที่ S02-015/20012 ในการก่อสร้างระบบจำหน่าย 1 เฟส 19 kV เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ข้อแนะนำในการก่อสร้างระบบจำหน่าย 1 เฟส 19 kV ดูแบบเลขที่ S02-015/20016
3. สามารถใช้ไม้คอนสาย ขนาด 100X120X3,000 มม. ตัดทำเป็นคอนสายสำหรับการก่อสร้าง ตามแบบที่ I ได้

NOTES
1. FOR 1-PHASE 19 kV LINE CONSTRUCTION, PIN TYPE INSULATOR INSTALLED ON CROSSARM NORMALLY USED INSTEAD OF POST TYPE INSULATOR ACCORDING TO DWG. NO. S02-015/20012 FOR ECONOMICAL REASON.
2. CONSTRUCTION SUGGESTIONS OF 1-PHASE 19 kV SEE DWG. NO. S02-015/20016.
3. WOOD CROSSARM 100X120X3,000 mm CAN BE USED AS CROSSARM IN ASSEMBLY TYPE I BY SHORTENING TO SPECIFIED LENGTH.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 18 ม.ค. 21 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 10
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... หัวหน้ากอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย ..... รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ผู้ว่าการ	
	การประกอบคอนกันเสาคอนกรีต 12 ม. ระบบ 1 เฟส 19 kV	
	CROSSARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE 1-PHASE 19 kV SYSTEM	แบบเลขที่ SA1-015/21078 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น