



Правовая информация:

Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.

Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Шина для подключения защитных (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников (главная заземляющая шина в случае вводного устройства)	
Шина для подключения нулевых (N) проводников	
Точка подключения совмещенного (PEN) нулевого защитного и нулевого рабочего проводника	
Точка подключения защитного (РЕ) проводника	
Точка подключения вводного фазного (L) проводника	
Точка подключения вводного нулевого (N) проводника	
Автоматический выключатель дифференциального тока	
Выключатели автоматические (Q-силовой, F — автоматический)	
Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный одинарный (для опрессовки одного провода)	
Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный двойной (для двух проводов)	
Точки подключения заземляющих (РЕ) проводников нагрузок	
Точки подключения нулевых (N) проводников нагрузок	
Точки подключения фазных (L) проводников нагрузок	
Фазный (L) проводник с адресной маркировкой (красный)	
Нулевой (N) проводник с адресной маркировкой (синий)	
Точка подключения собственного (независимого) контура заземления	

EDL-BS2.642137.001-СБ

Вер.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Протопопов		
Пров.		Каратаева		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Изделие
EDL Energy BASE SAFE ver. 2
Сборочный чертеж
(Монтажно-компоновочная
схема)

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист 1	Листов 5	

**Важно:**

В качестве вводного коммутационного аппарата применён автоматический выключатель дифференциального тока номиналом С25. Это решение продиктовано необходимостью защиты ввода ограниченной мощности (ориентировочно 4,5–5,5 кВт). Производитель модульного оборудования не гарантирует каскадной селективности для пар «С25 (ввод) + С10/С16 (группа)».

При необходимости задействовать ввод большей выделенной мощности (ориентировочно от 7,0 кВт) рекомендуется заменить вводной автоматический выключатель дифференциального тока на аппарат номиналом С40.

При выборе вводного автоматического выключателя дифференциального тока номиналом С40 внутренние силовые соединения щита должны выполняться проводом сечением не менее 10 мм².

При необходимости подключения ввода меньшей допустимой мощности (например, 2,5–4 кВт, в случаях старого жилого фонда) рекомендуется снизить номинал вводного автоматического выключателя до значений С10 или С16. Номиналы групповых автоматических выключателей также должны быть снижены до значений, не превышающих номинал вводного автомата. Селективное срабатывание вводного и групповых выключателей в этом случае может не гарантироваться.

При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	автоматических выключателей также должны быть снижены до значений, не превышающих номинал вводного автомата. Селективное срабатывание вводного и групповых выключателей в этом случае может не гарантироваться.						
					При сборке электрошита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.						
					EDL-BS2.642137.001-СБ					Вер.	Лист
											2
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							



M 1:2



Общий вид изделия с открытой дверцей

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Общий вид изделия с закрытой дверцей

Общий вид изделия с открытой дверцей



М 1:2


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


EDL-BS2.642137.001-СБ

Вер.	Лист
	3



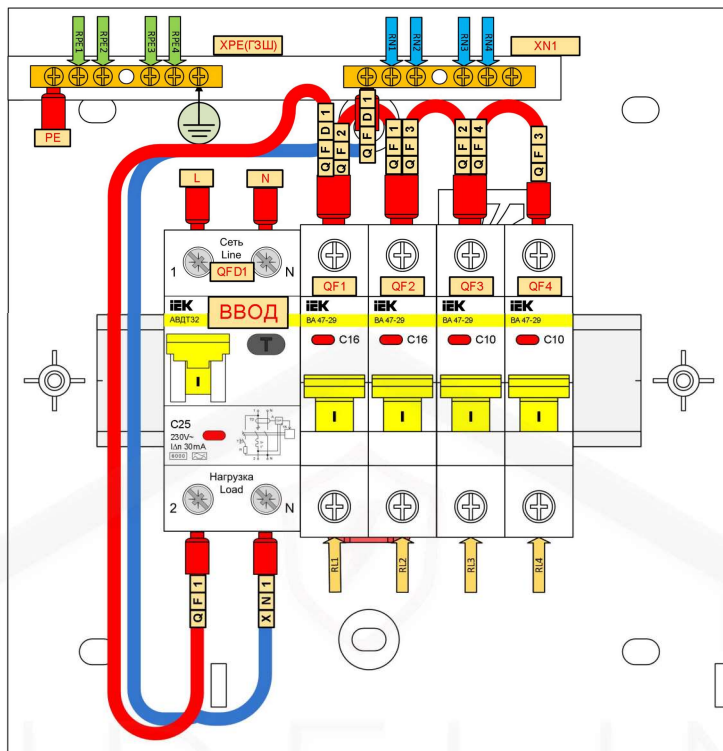

Подключение к системам TN-S и TN-C-S
без переформирования

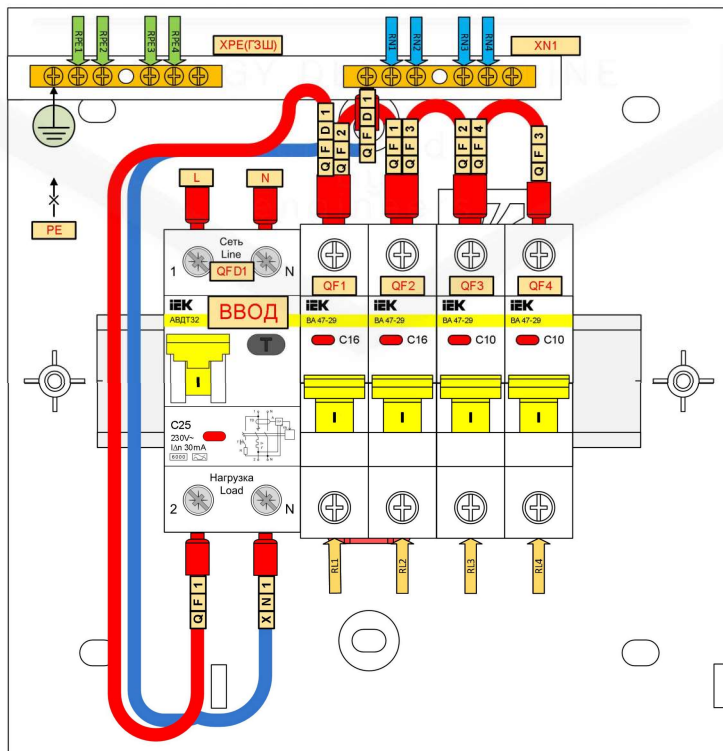

Подключение к системам TN-S и TN-C-S
с переформированием в TT



M 1:2



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS2.642137.001-СБ

Вер. Лист

5