

Перв. примен.	Справ. №	Правовая информация: Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.																												
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	<table><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Протопопов</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Каратаева</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Протопопов				Пров.	Каратаева				Н. контр.					Утв.				
				Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																						
Разраб.	Протопопов																													
Пров.	Каратаева																													
Н. контр.																														
Утв.																														
Инв. № подл.				EDL-BS2.642137.004-ТБ Изделие EDL Energy BASE SAFE ver. 2 Таблица проводников и соединений <table><tr><td>Лист</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>3</td></tr></table>		Лист	Лист	Листов		1	3																			
				Лист	Лист	Листов																								
	1	3																												
				Вер.																										

№	Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные проводника*	Маркировка и обозначение
1	Провод (только для подключения к системе TN-C с переформированием в TN-C-S)	XPE	QFD1/N	НШВИ 10-12 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (синий), l=78,8 ±10% мм. → НШВИ 10-12 (красный)	
2	Провод с наконечниками НШВИ	QFD1/N	XN1	НШВИ 10-12 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (синий), l=380,2 ±10% мм. → НШВИ 10-12 (красный)	

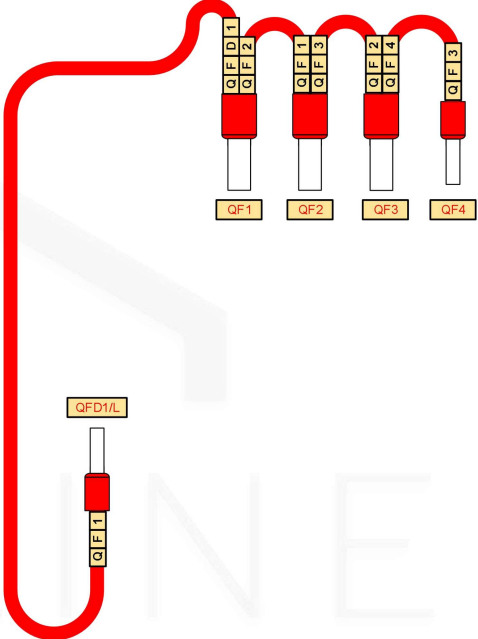
EDL-BS2.642137.004-ТБ

Вер.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Протопопов			
Пров.	Каратаева			
Н. контр.				
Утв.				

Изделие
EDL Energy BASE SAFE ver. 2
Таблица проводников и соединений

Лист	Лист	Листов
	1	3

№	Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные проводника*	Маркировка и обозначение
3	Провод с наконечниками НШВИ	QFD1/L QF1 QF2 QF3	QF1 QF2 QF3 QF4	НШВИ 10-12 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный), l=385,5 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный), l=115,8 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный), l=115,8 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный), l=114,2 ±10% мм. → НШВИ 10-12 (красный)	

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS2.642137.004-ТБ	Вер.	Лист
							2

Примечания:

Длины проводников в таблице соединений рассчитаны для проектного положения модульных устройств и штатной установки шин (N/PE), предусмотренной производителем корпуса на момент проектирования. При любом изменении компоновки, смещении аппаратов, а также при замене шин на изделия других габаритов или конфигурации (в том числе при изменении их положения производителем корпуса) указанные значения являются ориентировочными. Фактическую длину необходимо проверять по месту перед нарезкой провода. Длины проводников приняты с технологическим запасом 20% и допустимой погрешностью измерения $\pm 10\%$

Внимание:

Внутренние соединения щита выполнены проводом сечением 10 мм², что обеспечивает тепловой запас и сохраняет возможность модернизации ввода путём замены вводного автомата на аппарат номиналом до С40 без перемонтажа проводников.

Для упрощения укладки проводов в ограниченном пространстве допускается использовать провод сечением 6 мм² с соответствующими наконечниками НШВИ. Обязательное условие: при сечении монтажного провода 6 мм² номинал вводного автомата не должен превышать С25. Установка вводного автомата большего номинала не допускается.

При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Обязательное условие: при сечении монтажного провода 6 мм ² номинал вводного автомата не должен превышать С25. Установка вводного автомата большего номинала не допускается.						
					При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.						
					EDL-BS2.642137.004-ТБ					Вер.	Лист
											3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							