

Правовая информация:

Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Шина для подключения защитных (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников (главная заземляющая шина в случае вводного устройства)	
Точка подключения совмещенного (PEN) нулевого защитного и нулевого рабочего проводника	
Точка подключения защитного (РЕ) проводника	
Точка подключения вводного фазного (L) проводника	
Точка подключения вводного нулевого (N) проводника	
Выключатель автоматический (Q-силовой, F — автоматический)	
Прибор учета электроэнергии (счётчик)	
Автоматические выключатели дифференциального тока	
Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный одинарный (для опрессовки одного провода)	
Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный двойной (для двух проводов)	
Точки подключения заземляющих (РЕ) проводников нагрузок	
Точки подключения нулевых (N) проводников нагрузок	
Точки подключения фазных (L) проводников нагрузок	
Фазный (L) проводник с адресной маркировкой (красный)	
Нулевой (N) проводник с адресной маркировкой (синий)	
Точка подключения собственного (независимого) контура заземления	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Протопопов		
Пров.		Каратаева		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Изделие
EDL Energy BASE SAFE ver. 3
Сборочный чертеж
(Монтажно-компоновочная
схема)

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2,5
Лист 1	Листов 5	


Важно:

В качестве вводного коммутационного аппарата применён автоматический выключатель номиналом D40. Это решение продиктовано необходимостью защиты ввода типовой мощности (ориентировочно 8–10 кВт). Характеристика D обеспечивает наиболее оптимальную селективность с групповыми автоматическими выключателями дифференциального тока «C10/C16».


При выборе вводного автоматического выключателя дифференциального тока номиналом D40 внутренние силовые соединения щита должны выполняться проводом сечением не менее 10 мм².

При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.001-СБ					Вер.	Лист
											2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

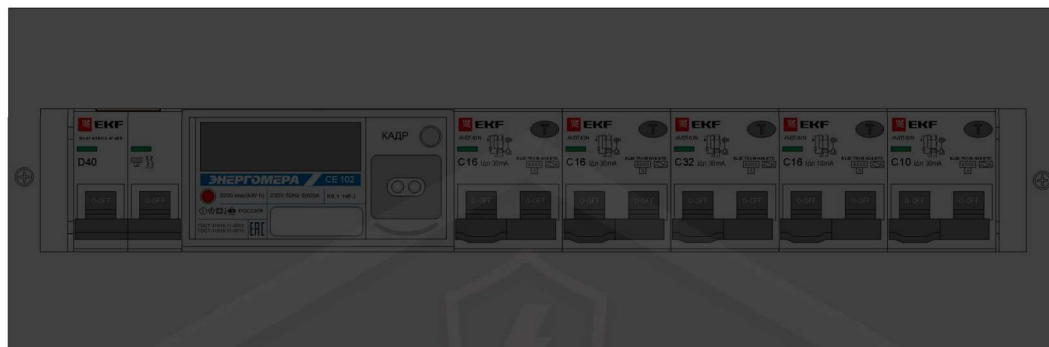The logo for Endeline Energy Defense Line is centered. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in large, black, sans-serif capital letters. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in smaller, black, sans-serif capital letters. Below that, the words "created by" are written in a smaller, black, sans-serif font, followed by "engineers" in a slightly larger, black, sans-serif font.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

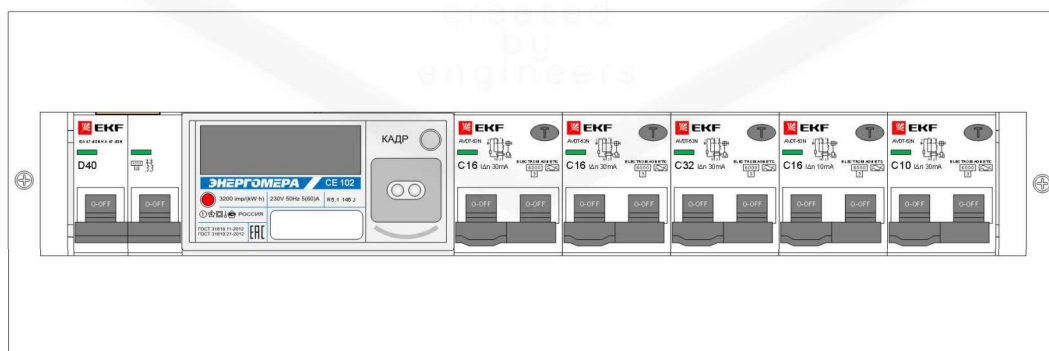

Общий вид изделия с открытой дверцей



M 1:2,5



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


EDL-BS3.642137.001-CB

Вер.	Лист
------	------


3

Копировал

Формат А4

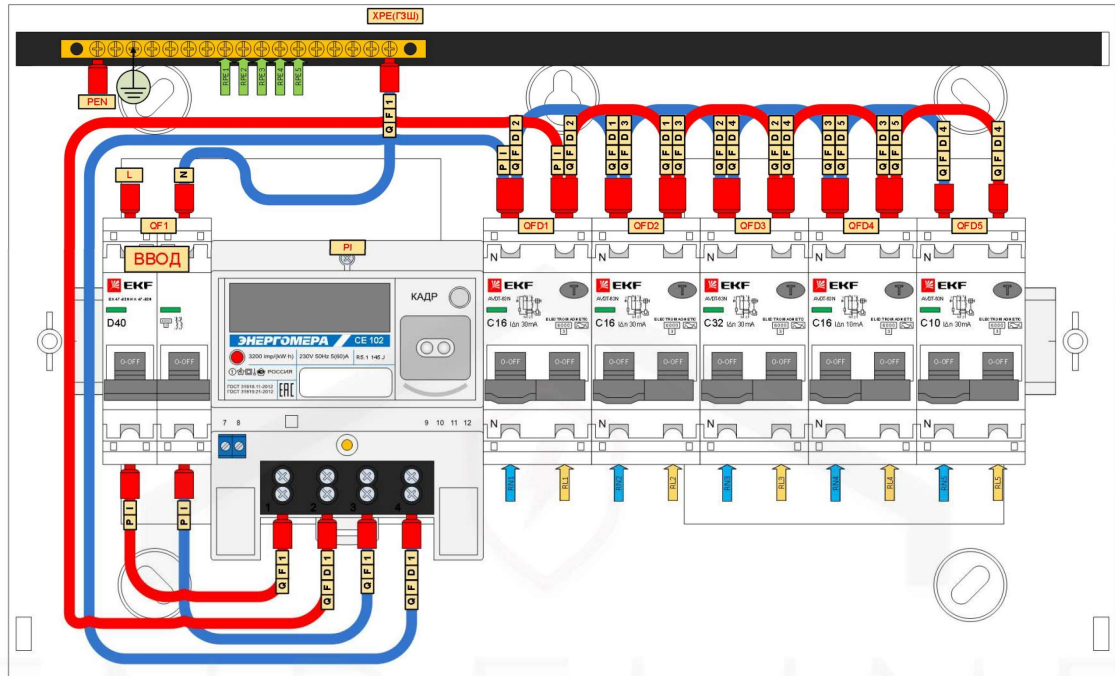

Подключение к системе TN-C с
переформированием в TN-C-S

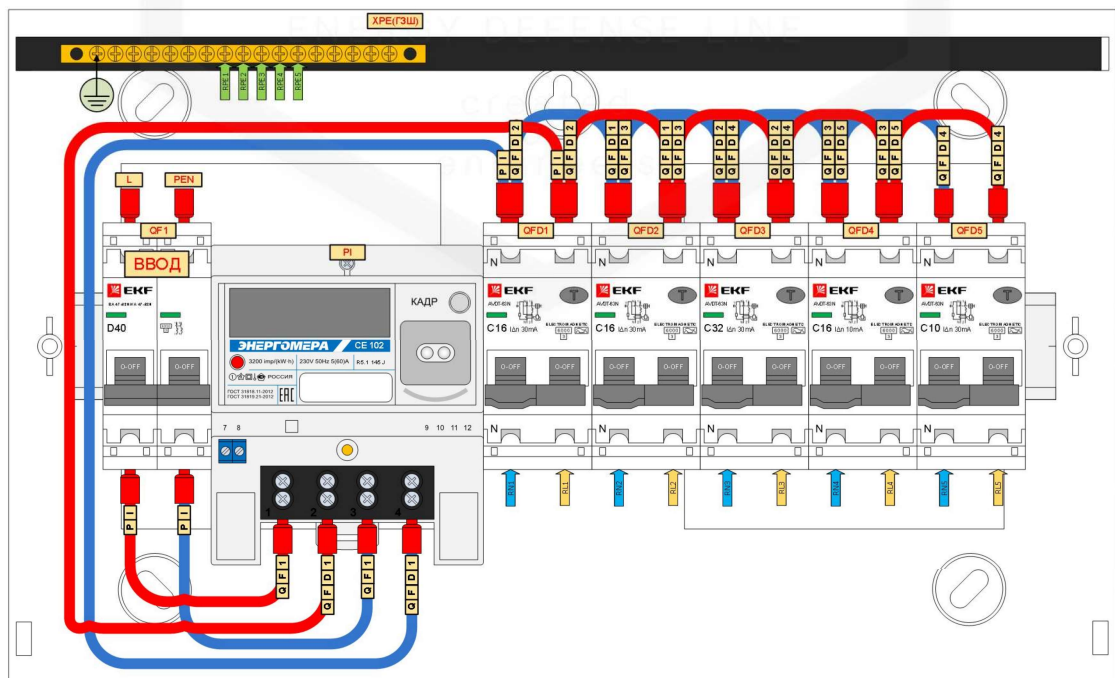

Подключение к системе TN-C с
переформированием в TT



М 1:2,5



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


EDL-BS3.642137.001-СБ

Вер. Лист

4

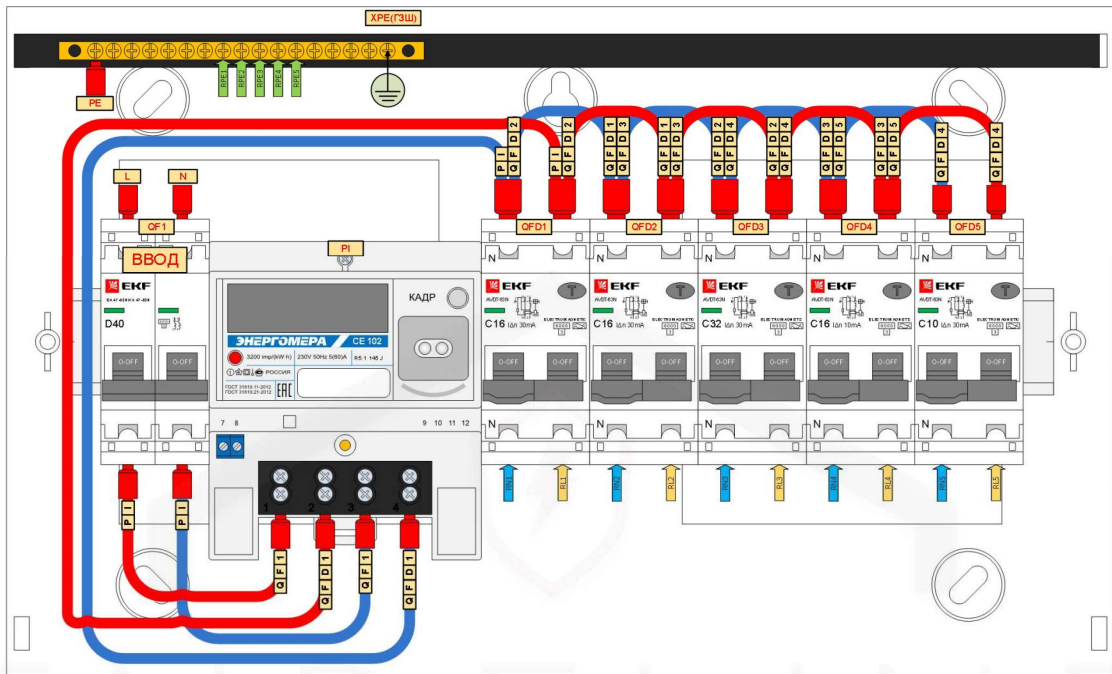

Подключение к системам TN-S и TN-C-S
без переформирования

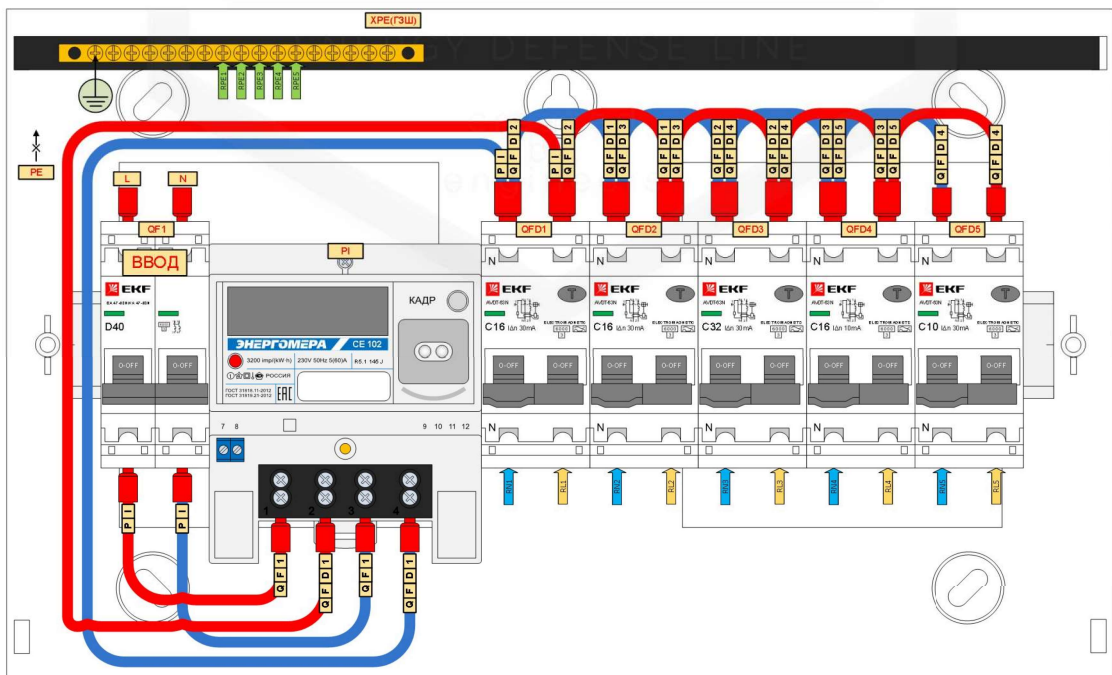

Подключение к системам TN-S и TN-C-S
с переформированием в TT



М 1:2,5



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS3.642137.001-СБ

Вер.	Лист
	5