
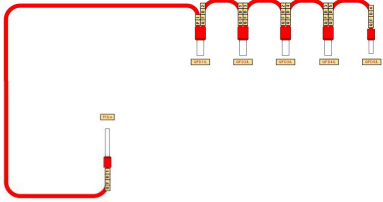


The logo for Endeline Energy Defense Line. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in a large, black, sans-serif font. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in a smaller, black, sans-serif font, followed by "created by" and "engineers" in an even smaller, black, sans-serif font.

№	Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные проводника*	Маркировка и обозначение
1	Провод (только для подключения к системе TN-C с переформированием в TN-C-S)	XPE	QF1/N (вход)	НШВИ 10-12 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (синий), l=187,4 ±10% мм. → НШВИ 10-12 (красный)	
2	Провод с наконечниками НШВИ	QF1/L (выход)	PI/L (вход)	НШВИ 10-12 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный), l=173,6 ±10% мм. → НШВИ 10-24 (красный)	
3	Провод с наконечниками НШВИ	QF1/N (выход)	PI/N (вход)	НШВИ 10-12 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (синий), l=216,6 ±10% мм. → НШВИ 10-24 (красный)	

					EDL-BS3.642137.004-ТБ								Вер.							
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																
Разраб.	Протопопов				Изделие EDL Energy BASE SAFE ver. 3 Таблица проводников и соединений								Лист	Лист	Листов					
Пров.	Каратаева															1	4			
Н. контр.																				
Утв.																				

№	Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные проводника*	Маркировка и обозначение
4	Провод с наконечниками НШВИ	PI/L (выход) QFD1/L QFD2/L QFD3/L QFD4/L	QFD1/L (вход) QFD2/L QFD3/L QFD4/L QFD5/L	НШВИ 10-24 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный), l=597,9 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный) l=143,7 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный) l=143,7 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный) l=143,7 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (красный) l=141,6 ±10% мм → НШВИ1 10-12 (красный)	

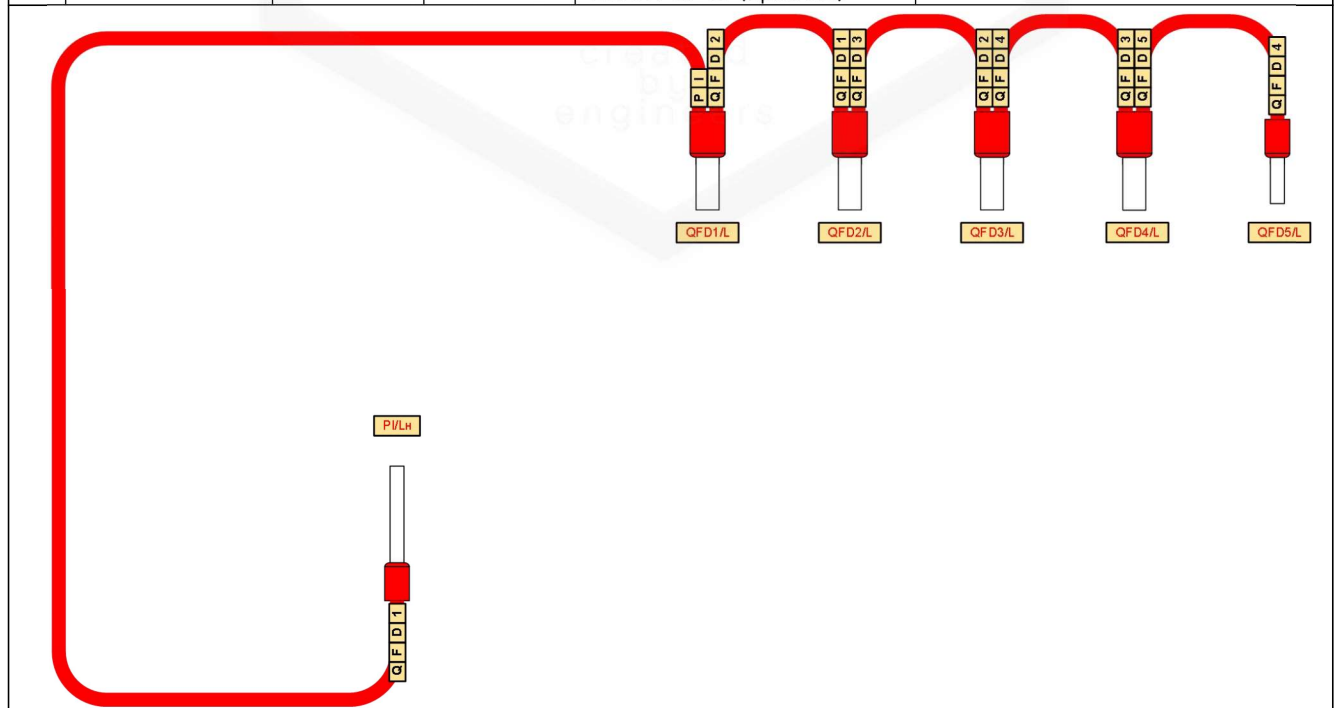



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS3.642137.004-ТБ

Вер.	Лист
	2

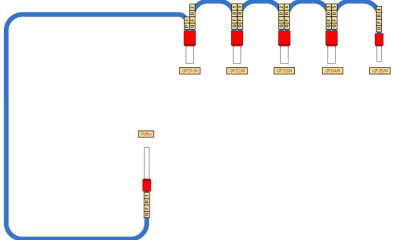№	Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные проводника*	Маркировка и обозначение
5	Провод с наконечниками НШВИ	PI/N (выход) QFD1/N QFD2/N QFD3/N QFD4/N	QFD1/N (вход) QFD2/N QFD3/N QFD4/N QFD5/N	НШВИ 10-24 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (синий), l=604,4 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (синий) l=143,7 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (синий) l=143,7 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (синий) l=143,7 ±10% мм. → НШВИ(2) 10-14 (красный) → ПуГВ 1X10,0 (синий) l=141,6 ±10% мм → НШВИ1 10-12 (красный)	

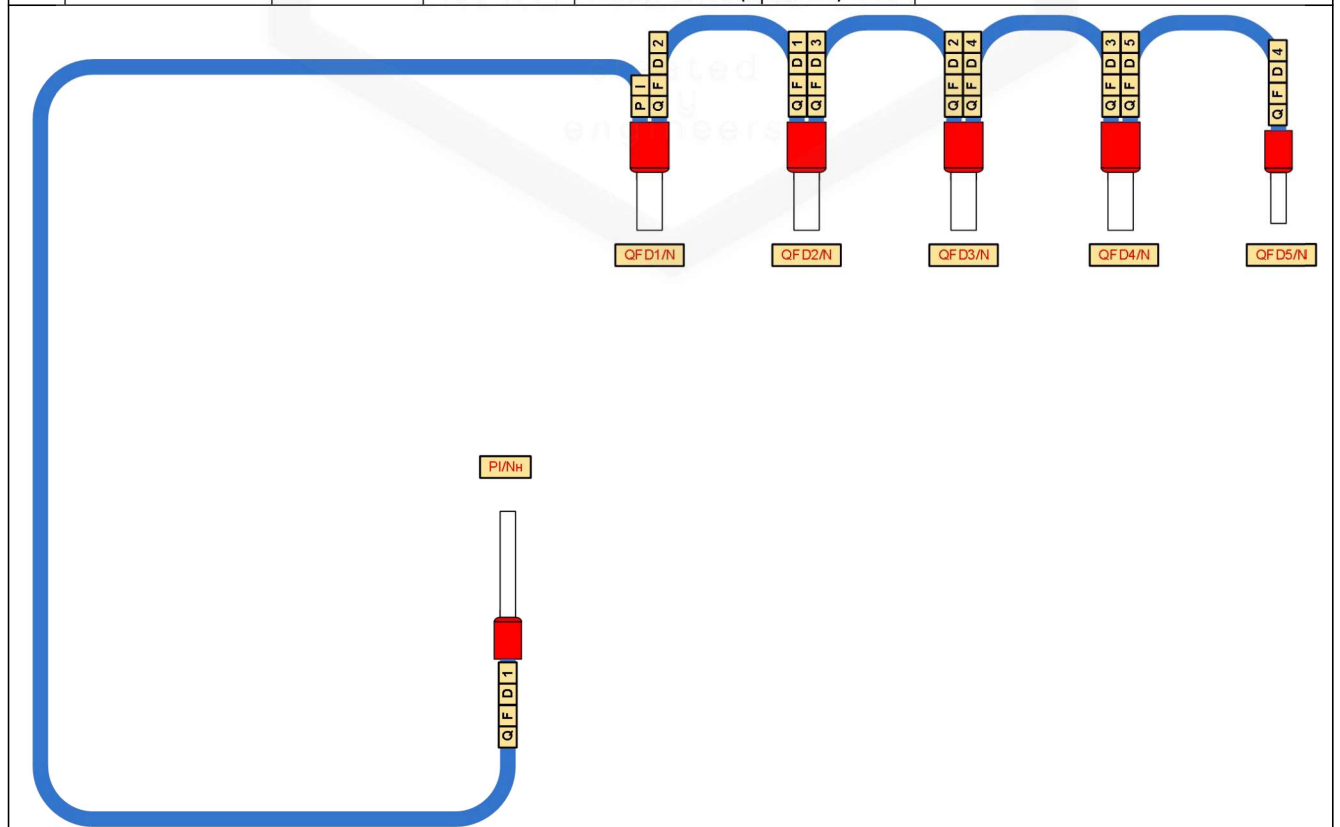

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS3.642137.004-ТБ

Вер.	Лист
	3

Примечания:

Длины проводников в таблице соединений рассчитаны для проектного положения модульных устройств и штатной установки шин (N/PE), предусмотренной производителем корпуса на момент проектирования. При любом изменении компоновки, смещении аппаратов, а также при замене шин на изделия других габаритов или конфигурации (в том числе при изменении их положения производителем корпуса) указанные значения являются ориентировочными. Фактическую длину необходимо проверять по месту перед нарезкой провода. Длины проводников приняты с технологическим запасом 20% и допустимой погрешностью измерения $\pm 10\%$

Внимание:

Внутренние соединения щита выполнены проводом сечением 10 мм².

При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS3.642137.004-ТБ				Вер. Лист
				4