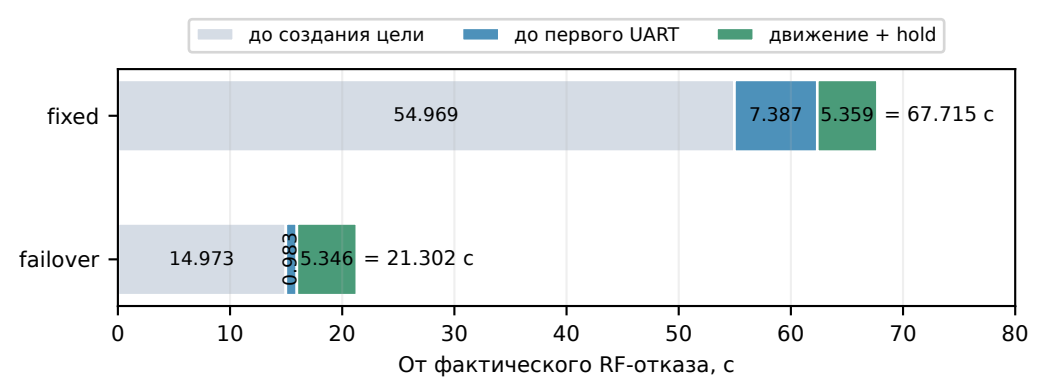
до создания цели
до первого UART
движение + hold
fixed
failover
54.969
7.387
5.359
= 67.715 с
14.973
0.983
5.346
= 21.302 с
0
10
20
30
40
50
60
70
80
От фактического RF-отказа, с