选定结果：p2～p10，三维 RMS 0.570 mm，最大 1.006 mm

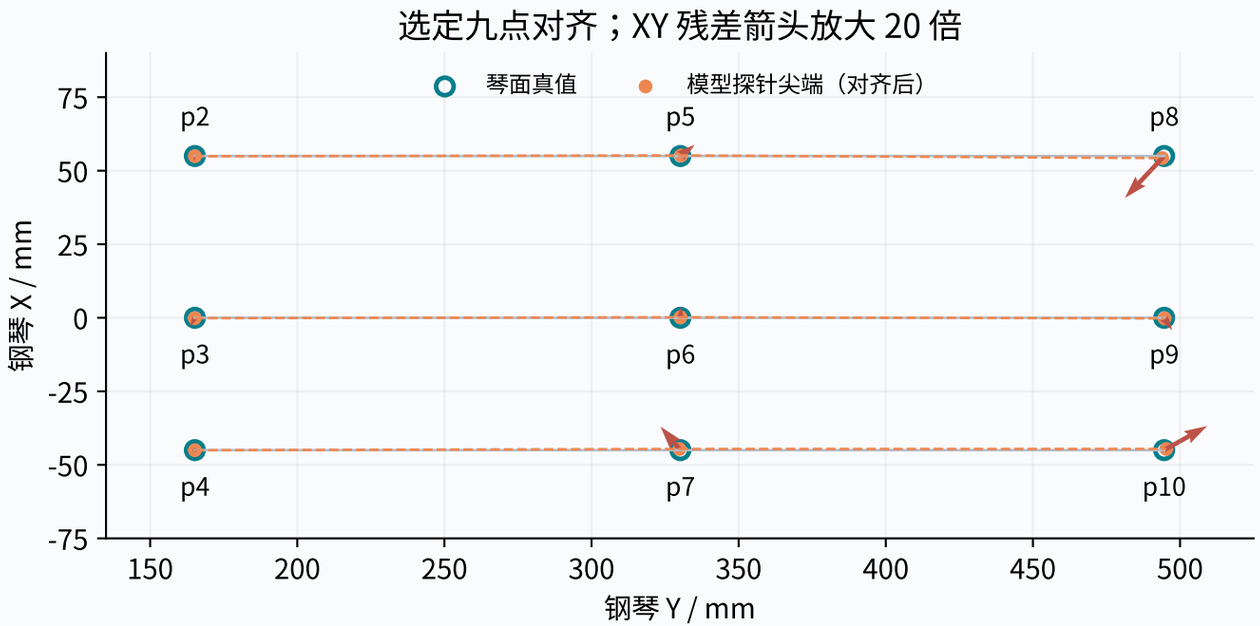

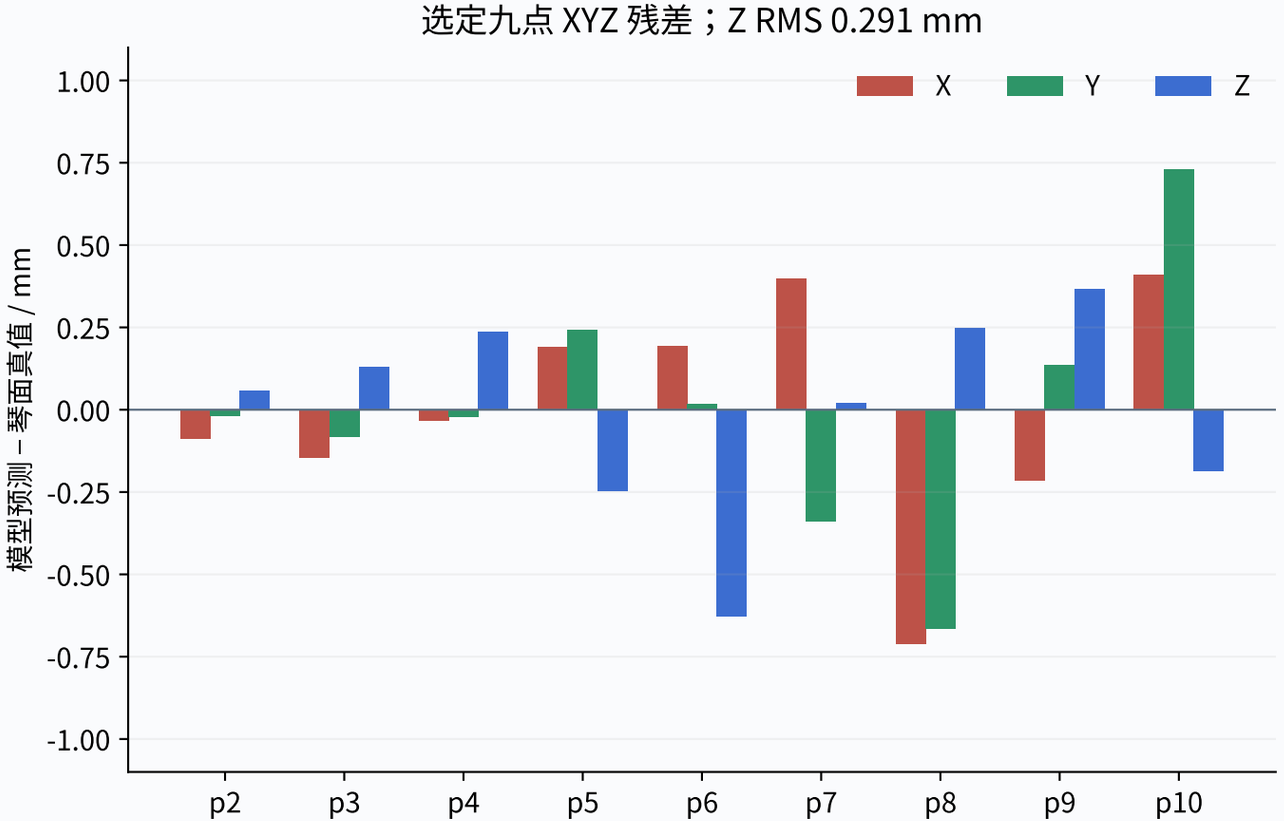

探针偏移 [0, 0, 156] mm。正确 p1 按用户选择不参与拟合，保留为外推检验，预测误差 2.095 mm。

本图只统计 p2～p10；拟合残差不等同于整个工作区的独立实测定位精度。