

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  
BRATISLAVE**

**Fakulta elektrotechniky a informatiky**

**Evidenčné číslo: FEI-104376-117218**

## **Návrh implementácie vybraných algoritmov riadenia**

Diplomová práca

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Študijný program:</b>                 | Robotika a kybernetika       |
| <b>Študijný odbor:</b>                   | Kybernetika                  |
| <b>Školiace pracovisko:</b>              | Ústav robotiky a kybernetiky |
| <b>Vedúci záverečnej práce/školiťel:</b> | Ing. Marián Tárník, PhD.     |

**Bratislava 2026**

**Bc. Andrii Stoliar**



## ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Autor práce:         | Bc. Andrii Stoliar                |
| Študijný program:    | robotika a kybernetika            |
| Študijný odbor:      | kybernetika                       |
| Evidenčné číslo:     | FEI-104376-117218                 |
| ID študenta:         | 117218                            |
| Vedúci práce:        | Ing. Marián Tárnik, PhD.          |
| Vedúci pracoviska:   | prof. Ing. František Duchoň, PhD. |
| Miesto vypracovania: | Ústav robotiky a kybernetiky      |

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Názov práce: | <b>Návrh implementácie vybraných algoritmov riadenia</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------|

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: | slovenský jazyk |
|-------------------------------------|-----------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Špecifikácia zadania: | <p>Práca sa zameriava na samotnú implementáciu algoritmov riadenia pričom sa predpokladá uplatnenie poznatkov z oblasti pokročilých metód automatického riadenia v rámci príslušného študijného programu. Hlavným cieľom práce je zostavenie riadiaceho systému pre vybraný laboratórny dynamický systém vrátane vlastného softvérového návrhu pre dostupný laboratórny hardvér (mikrokontroléry, PLC a procesory pre distribuovaný riadiaci systém). Pre splnenie cieľa práce je tiež potrebné adekvátne uplatňovať postupy z oblasti identifikácie systémov, numerickej simulácie a vyhodnocovania kvality riadenia systémov.</p> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Úlohy:

1. Oboznámte sa s dostupným laboratórnym hardvérom a vypracujte stručnú technickú dokumentáciu vybraných laboratórnych dynamických systémov.
2. Vypracujte krátky prehľad riadiacich algoritmov vybraných pre následnú implementáciu.
3. Navrhните a realizujte predmetné riadiace systémy a analyzujte kvalitu riadenia.
4. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Termín odovzdania práce: | 15. 05. 2026 |
|--------------------------|--------------|

# Podakovanie

Na tomto mieste by som rád poďakoval svojmu školiťovi Ing. Mariánovi Tárnikovi, PhD., za odborné vedenie, cenné rady a trpezlivosť počas vypracovania tejto diplomovej práce.

Zároveň ďakujem celému Ústavu robotiky a kybernetiky za odovzdanie cenných vedomostí a skúseností, ktoré mi pomohli rozvíjať sa v oblasti riadenia a automatizácie. Veľká vďaka patrí aj mojim priateľom, starým rodičom, mame, otcovi, sestre a mojej dáme srdca za ich obrovskú podporu, povzbudenie a pochopenie počas celého štúdia.

*Andrii Stoliar*  
Bratislava, 2026

# Obsah

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Úvod                                                                    | 1         |
| <b>1 Tepelný systém</b>                                                 | <b>2</b>  |
| 1.1 Tepelný systém TSo5 . . . . .                                       | 2         |
| 1.1.1 Popis systému . . . . .                                           | 2         |
| 1.1.2 Statické vlastnosti systému . . . . .                             | 3         |
| 1.2 Identifikácia systému TSo5 . . . . .                                | 6         |
| 1.2.1 Meranie údajov a ich spracovanie . . . . .                        | 6         |
| 1.2.2 Identifikácia pomocou metódy najmenších štvorcov . . . . .        | 8         |
| 1.2.3 Identifikácia parametrov pomocou optimalizácie prenosovej funkcie | 9         |
| 1.2.4 Výsledky identifikácie TSo5 . . . . .                             | 10        |
| 1.2.5 Aproximácia identifikovaných modelov . . . . .                    | 11        |
| <b>Zoznam literatúry</b>                                                | <b>13</b> |

## Úvod

Riadenie procesov je kľúčovou súčasťou moderných priemyselných systémov, ktoré zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú prevádzku rôznych technológií.

# 1 Tepelný systém

V tejto kapitole sa budeme zaoberať laboratórnym modelom, ktorý bol poskytnutý pre potreby tejto diplomovej práce – tepelným systémom TS05. Cieľom kapitoly je podrobne opísať túto experimentálnu zostavu, vykonať jej identifikáciu a navrhnúť viaceré riešenia riadenia, a to ako klasické, tak aj pokročilejšie metódy.

Súčasťou práce je tiež implementácia vybraných riadiacich algoritmov na rôznych hardvérových platformách. Táto časť má umožniť porovnanie prístupov k implementácii riadenia v simulačnom prostredí *MATLAB/Simulink* a na vybranom mikrokontroléri, čím sa vytvorí priestor pre analýzu rozdielov v správaní systému a v samotnej realizácii algoritmov.

## 1.1 Tepelný systém TS05

Táto kapitola sa zaoberá popisom laboratórneho modelu *TS05* a jeho základnými statickými vlastnosťami. Model predstavuje fyzický systém určený na výučbu a experimentálne overovanie princípov riadenia v oblasti automatizácie a mechatroniky.


### 1.1.1 Popis systému

Laboratórny model TS05 predstavuje *MIMO* systém (Multiple Input – Multiple Output) so dvomi vstupmi a dvomi výstupmi, ktorého zapojenie je uvedené v tabuľke 1. Vstupné veličiny tvoria napätia riadiace ventilátor a vykurovaciu špirálu (v rozsahu 0–10 V), zatiaľ čo výstupy sú merané pomocou *Senzora 1* a *Senzora 2* (tiež v rozsahu 0–10 V).

Tabuľka 1: Vstupy a výstupy systému TS05

| Typ signálu | Označenie            | Rozsah |
|-------------|----------------------|--------|
| Vstup       | Ventilátor           | 0–10 V |
| Vstup       | Výkon špirály        | 0–10 V |
| Výstup      | Senzor 1 (teplota 1) | 0–10 V |
| Výstup      | Senzor 2 (teplota 2) | 0–10 V |

Vizuálny vzhľad systému je znázornený na obrázku 1.

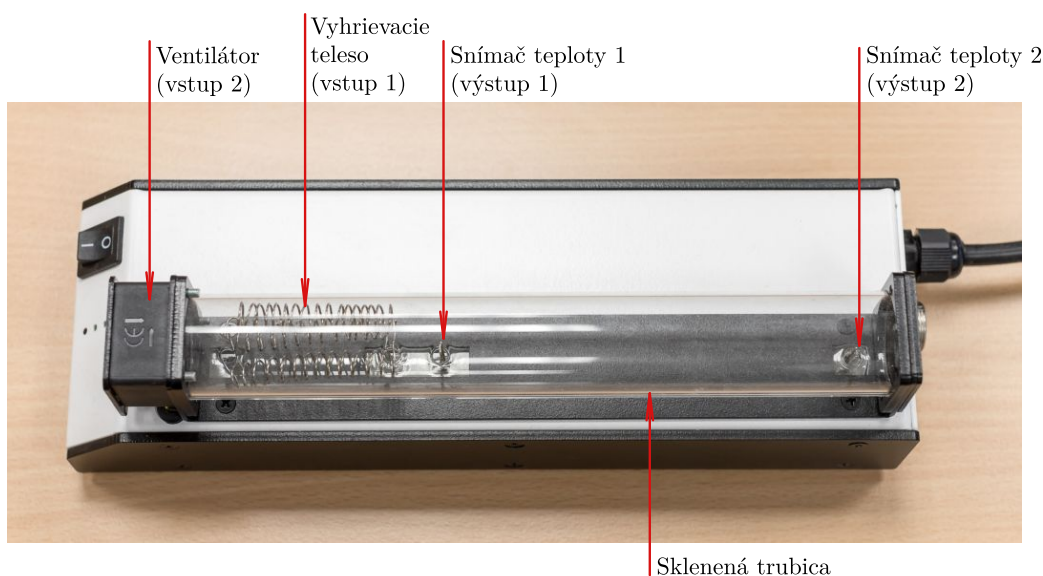


Obr. 1: Laboratórny model TS05 – reálna zostava [2]

Systém komunikuje s počítačom prostredníctvom meracej a komunikačnej karty *Humusoft*, ktorá je určená na prepojenie reálnych systémov so simulačným prostredím

*MATLAB/Simulink*. Táto karta umožňuje obojsmerný prenos analógových signálov – prijíma merané veličiny zo systému a zároveň vysiela riadiace signály na jeho vstupy.

Samotná komunikácia a spracovanie signálov prebieha v prostredí *Simulink*, v rámci vopred pripravenej schémy (obr. 2), ktorá bola vytvorená ako súčasť projektu KUT – Krátke výučbové materiály. Táto schéma slúži aj ako podklad pre predmet *Modelovanie a riadenie systémov* [2].

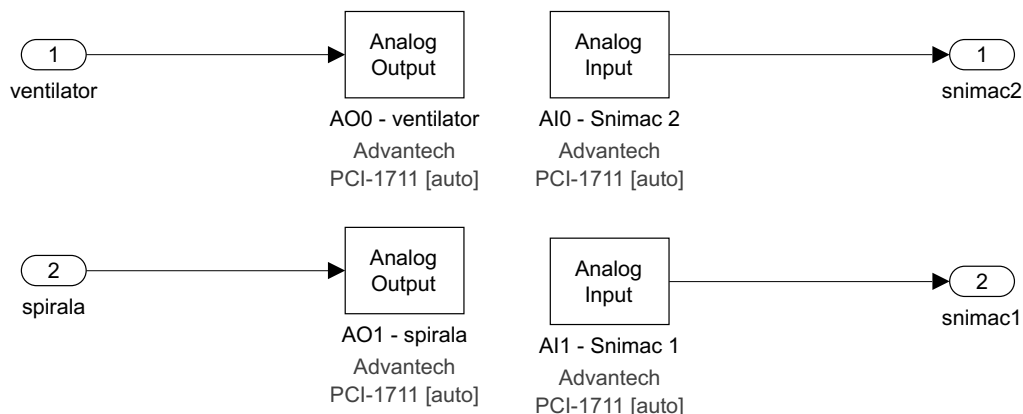


Obr. 2: Simulinková schéma pre komunikáciu so systémom TS05

### 1.1.2 Statické vlastnosti systému


Na lepšie pochopenie správania systému boli experimentálne namerané jeho statické charakteristiky. Počas meraní boli skúmané tri pracovné body ventilátora – 3 V, 6 V a 9 V – pričom v každom prípade bola hodnota napätia ventilátora udržiavaná konštantná. Napätie na vykurovacej špirále sa menilo lineárne od 0 V do 10 V počas celého merania, keďže špirála má výraznejší vplyv na teplotu ako ventilátor. Priebeh signálu špirály počas experimentov je zobrazený na obrázku 3.

Spirála [V]

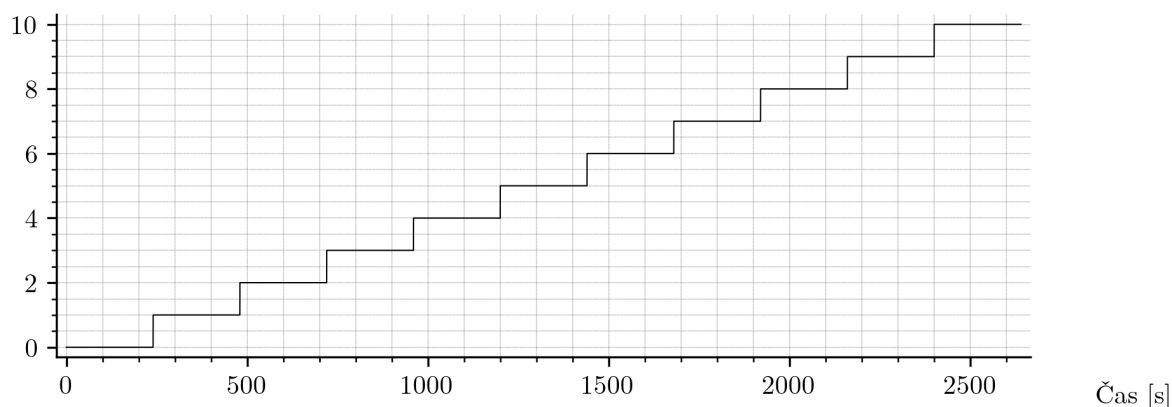


Obr. 3: Priebeh napätia na špirále počas všetkých troch experimentov


Výsledkom meraní sú šesť grafov, ktoré zobrazujú odozvu systému na zmenu vstupných veličín. Každý graf obsahuje výstupy zo Senzora 1 a Senzora 2 ako funkcie času pre jednotlivé pracovné body ventilátora.

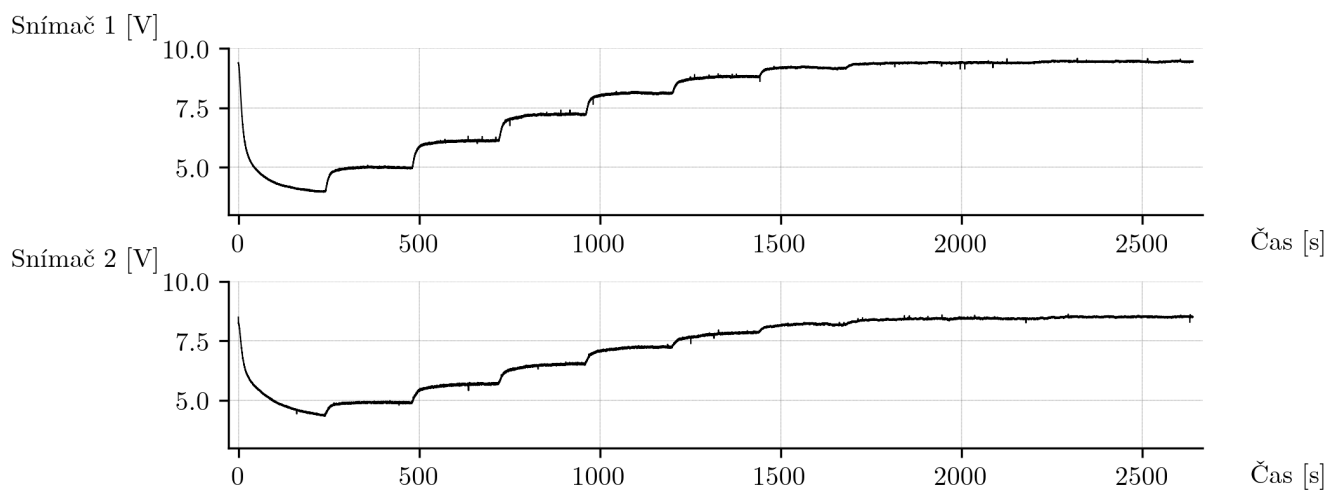

Obr. 4: Odozva systému TSO5 pre pracovný bod ventilátora 3 V

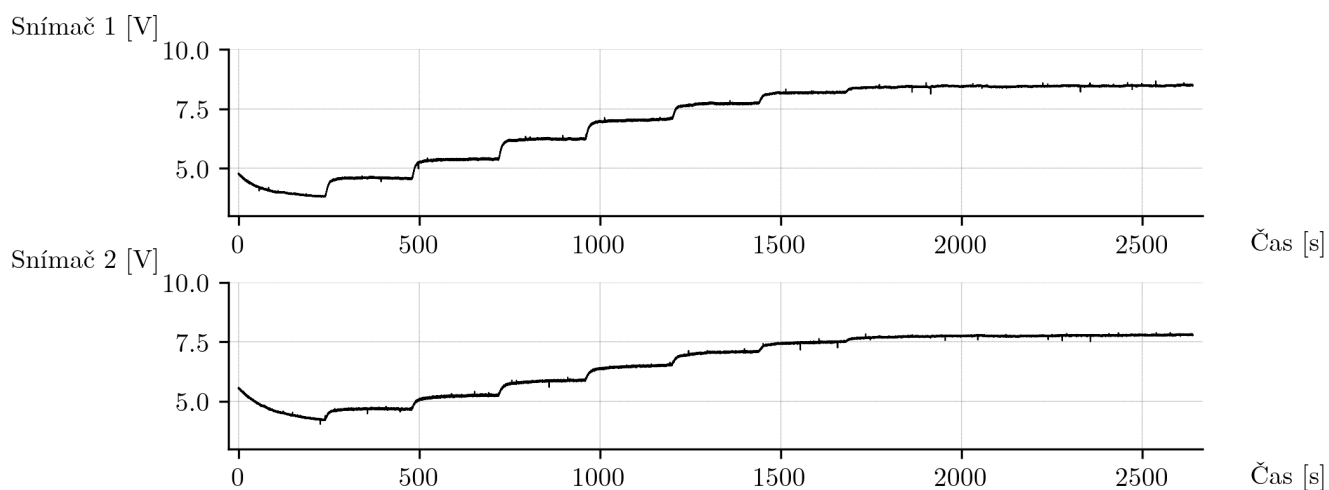


Obr. 5: Odozva systému TSO5 pre pracovný bod ventilátora 6 V

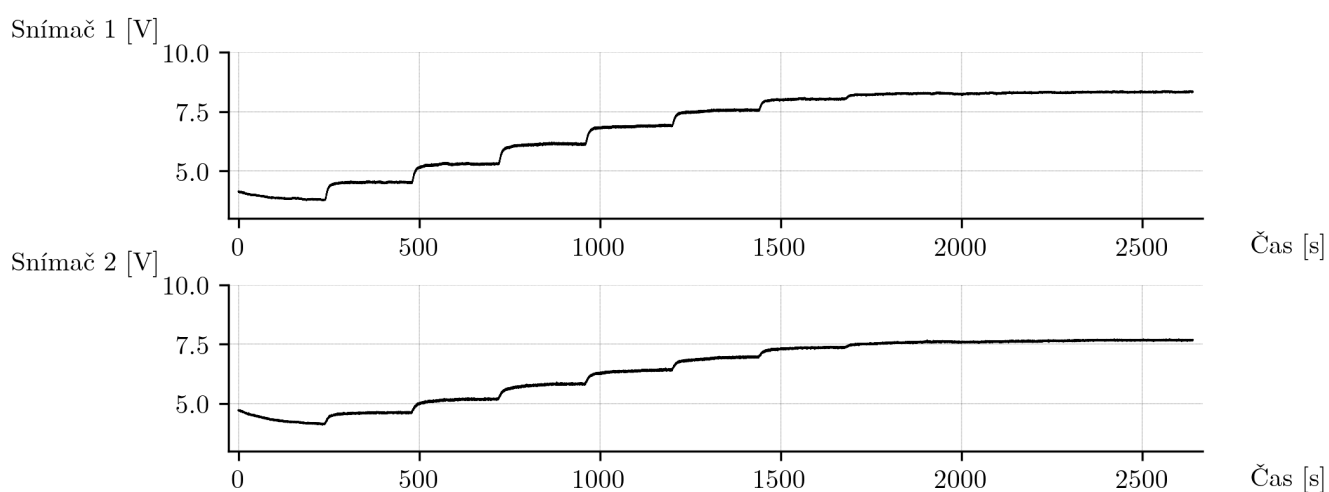


Obr. 6: Odozva systému TSO5 pre pracovný bod ventilátora 9 V


Z tých istých meraní boli zostavené aj prevodové (statické) charakteristiky, ktoré opisujú závislosť výstupných veličín od vstupného napätia špirály pre jednotlivé pracovné body ventilátora.

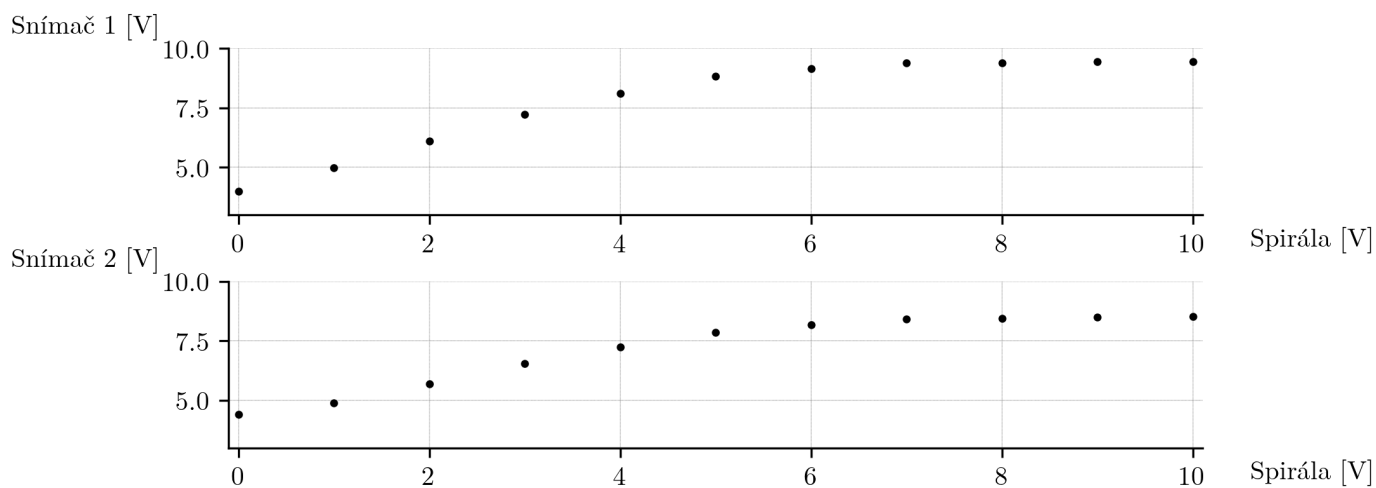

Obr. 7: Prevodová charakteristika systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 3 V

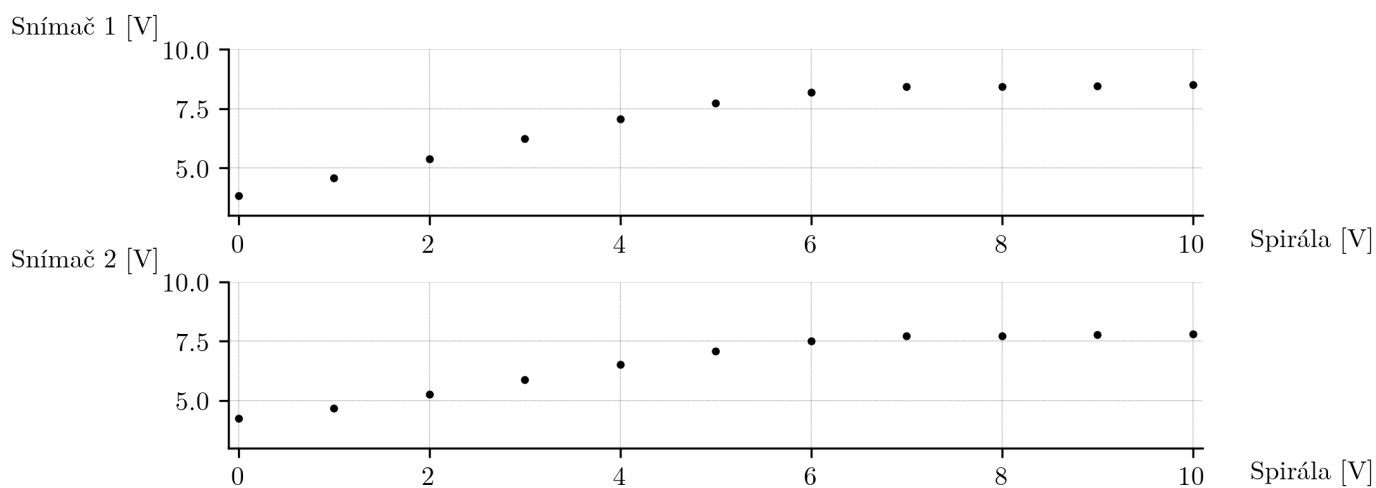

Obr. 8: Prevodová charakteristika systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 6 V

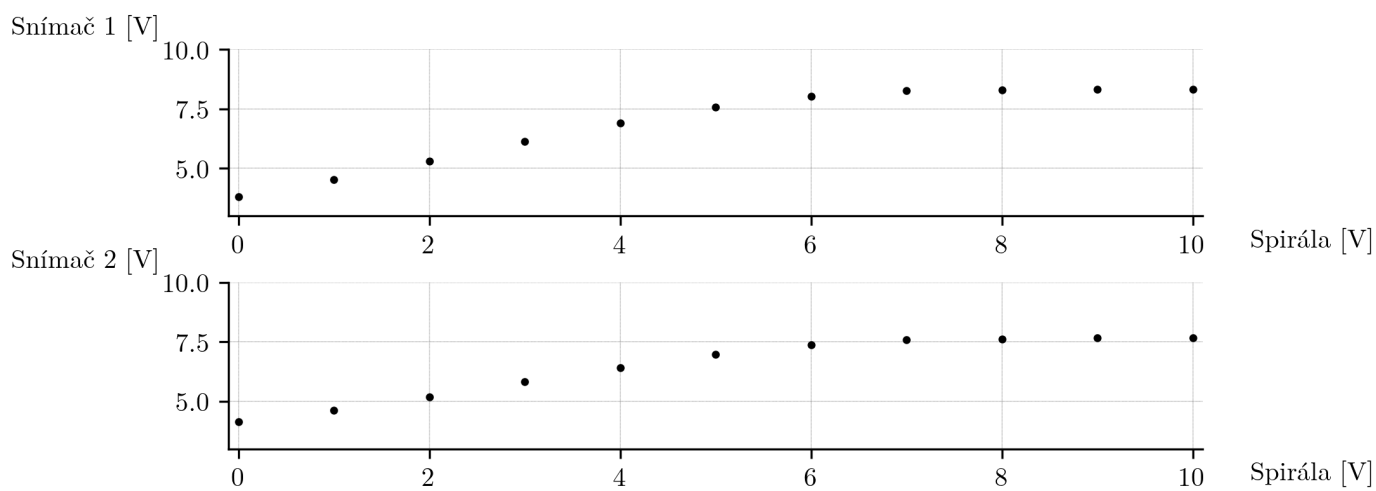

Obr. 9: Prevodová charakteristika systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 9 V


## 1.2 Identifikácia systému TS05

V tejto časti sa pokúsime identifikovať tepelný systém TS05 rôznymi metódami a porovnať ich výsledky. Cieľom je určiť, ktoré prístupy poskytujú presnejšie modely a na aké faktory je potrebné dávať pozor počas procesu identifikácie.

### 1.2.1 Meranie údajov a ich spracovanie

Na účely identifikácie systému akoukoľvek *off-line* metódou je najprv potrebné získať reakciu systému na jednotkové skoky v okolí pracovného bodu. V našom prípade bol pracovný bod zvolený ako vstupné napätia špirály 4 V a ventilátora 6 V.

Na obrázku 10 je zobrazený vstupný signál špirály a odpoveď systému na výstupe zo senzora 1.

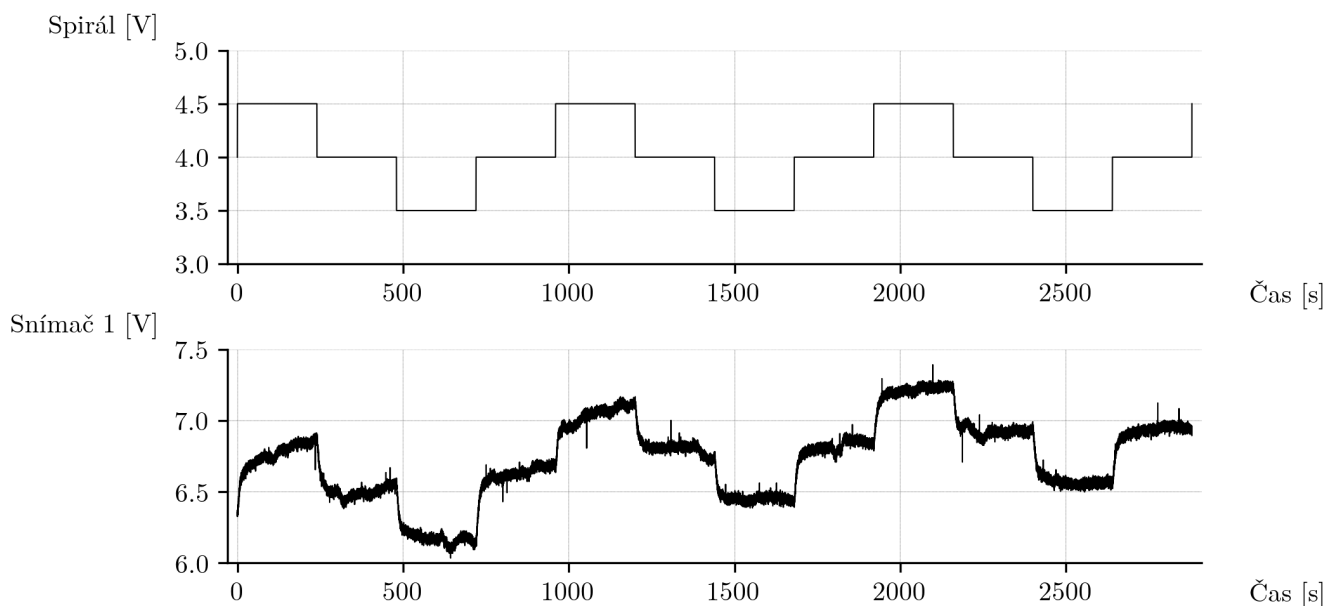

Obr. 10: Vstupný signál špirály a výstup senzora 1 pri skokovej zmene

Z grafu možno pozorovať zreteľný lineárny trend, teda postupné zvyšovanie výstupnej teploty počas celého merania. Tento jav je spôsobený pomalým nahrievaním špirály a tiež prirodzenými zmenami teploty v miestnosti, ktoré neboli v rámci experimentu kontrolované. Teplota prostredia sa však počas meraní pohybovala v rozsahu bežnej izbovej teploty, takže systém bol v stabilných podmienkach.

Aby bolo možné získať z nameraných údajov vhodné parametre pre identifikáciu, bolo potrebné odstrániť tento trend aplikovaním *lineárnej detrendácie*. Metodika výpočtu je založená na lineárnej regresii, kde sa určuje priamka trendu v tvare

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x \quad (1)$$

pričom koeficienty sa počítajú podľa vzťahov [3]:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \quad (2)$$

Takto určený trend je následne odčítaný od pôvodného signálu:

$$y_{\text{detr}} = y - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x) \quad (3)$$

Uvedený postup bol implementovaný v prostredí *MATLAB* pomocou vlastnej funkcie:


```

1 function y_detr = my_detrrend(y, x)
2     y = y(:);
3     x = x(:);
4     n = length(y);
5
6     Sx = sum(x);
7     Sy = sum(y);
8     Sxx = sum(x.^2);
9     Sxy = sum(x .* y);
10
11     b1 = (n*Sxy - Sx*Sy) / (n*Sxx - Sx^2);
12     b0 = mean(y) - b1 * mean(x);
13
14     y_detr = y - (b0 + b1*x);
15 end

```

Výpis kódu 1: MATLAB implementácia detrendácie signálu pomocou lineárnej regresie


Po aplikovaní detrendácie bol signál zároveň normalizovaný pre potreby ďalšej identifikácie. Výsledné priebehy normalizovaných a detrendovaných údajov sú zobrazené na obrázku 11.

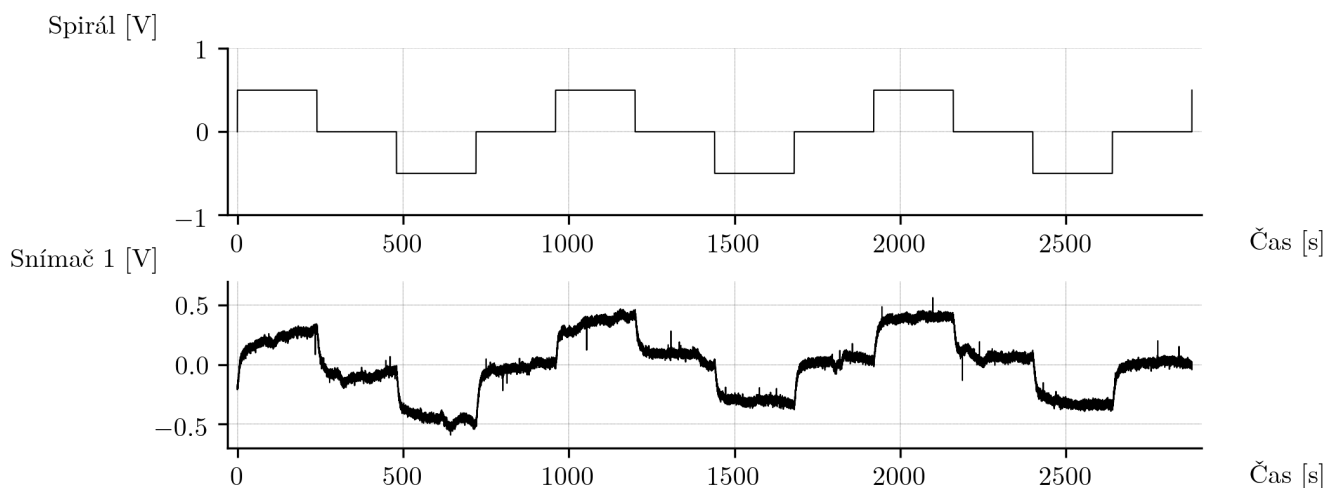

Obr. 11: Normalizované a detrendované priebehy vstupného a výstupného signálu

Z grafov možno vidieť, že jednotlivé skokové odozvy sa mierne líšia svojím priebehom, čo poukazuje na citlivosť systému TSo5 na vonkajšie podmienky a fluktuácie prostredia. Preto boli vykonané *tri nezávislé experimenty* s rovnakým vstupným signálom, ktorých priebehy sú zobrazené na obrázku 11. Po detrendácii a normalizácii boli tieto dáta spriemerované bod po bode, aby sa eliminoval vplyv náhodných rušení a získala reprezentatívna odozva systému.

Výsledný *stredný priebeh*, znázornený na obrázku 12, predstavuje typickú reakciu systému TSo5 v okolí pracovného bodu 4 V s rozsahom  $\pm 0,5$  V a slúži ako podklad pre ďalšiu identifikáciu modelu.

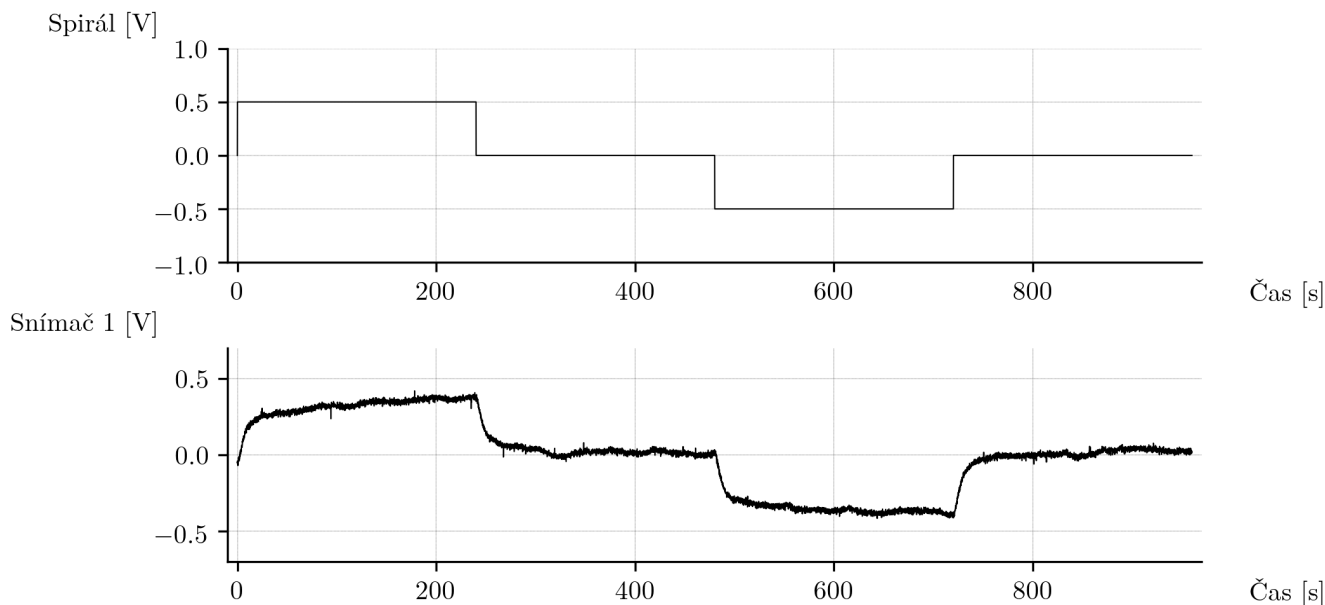

Obr. 12: Priemerná odozva systému TSo5 v pracovnom bode 4 V

### 1.2.2 Identifikácia pomocou metódy najmenších štvorcov

V tejto časti bola uskutočnená identifikácia systému TSo5 na základe *priemernej odozvy* získanej z troch experimentálnych meraní popísaných v predchádzajúcej kapitole. Tento priemerný priebeh reprezentuje typickú reakciu systému v okolí pracovného bodu 4 V a slúži ako základ pre odhad parametrov modelu. Cieľom bolo získať lineárny model druhého rádu, ktorý dostatočne presne opisuje dynamické správanie systému v tejto oblasti.

Identifikácia bola realizovaná pomocou *metódy najmenších štvorcov* [1], ktorá umožňuje odhad parametrov diskrétného modelu systému na základe meraných vstupov a výstupov. Pre odhad parametrov bola vytvorená regresná matica  $H(k, :)$  a vektor výstupov  $Y$ , pričom výsledný odhad parametrov  $\hat{\theta}$  bol určený podľa rovníc:

$$H(k, :) = [-y(k-1), -y(k-2), u(k-1), u(k-2)] \quad (4)$$

$$\hat{\theta} = (H^T H)^{-1} H^T Y \quad (5)$$

Na základe týchto odhadov boli vypočítané koeficienty diskrétného modelu druhého rádu, ktorý následne predstavuje prenosovú funkciu  $G_d(z)$ . Pre účely simulácie a ďalšieho návrhu riadenia bol tento model prevedený na spojitú formu  $G(s)$  pomocou *Tustinovej aproximácie*.

V prostredí *MATLAB* bola implementovaná funkcia, ktorá realizuje uvedené výpočty a vytvára identifikovaný model systému. Implementácia tejto funkcie je uvedená nižšie:

```

1 function G = ls_identify_basic(y, u, Ts)
2
3     y = y(:);
4     u = u(:);
5     N = length(y);
6     na = 2; nb = 2;
7
8     H = zeros(N-2, na+nb);
9     for k = 3:N
10        H(k-2,:) = [-y(k-1), -y(k-2), u(k-1), u(k-2)];
11    end
12    Y = y(3:N);
13
14    theta = pinv(H) * Y;
```

```

15
16     a1 = theta(1);
17     a2 = theta(2);
18     b1 = theta(3);
19     b2 = theta(4);
20
21     num = [b1 b2];
22     den = [1 a1 a2];
23     Gd = tf(num, den, Ts);
24
25     G = d2c(Gd, 'tustin');
26
27 end

```

Výpis kódu 2: MATLAB implementácia identifikácie metódou najmenších štvorcov

### 1.2.3 Identifikácia parametrov pomocou optimalizácie prenosovej funkcie

V tejto časti bol zvolený menej akademický, skôr prakticky orientovaný prístup k identifikácii systému TSO5. Namiesto priameho odhadu parametrov modelu metódou najmenších štvorcov bola použitá optimalizácia parametrov prenosovej funkcie tak, aby sa minimalizovala chyba medzi simulovanou odozvou modelu a reálnou priemernou odozvou systému, získanou z experimentov.

Ako nástroj optimalizácie bola použitá funkcia `fminsearch` z prostredia MATLAB, ktorá implementuje Nelderovu–Meadovu simplexovú metódu. Ide o bezderivačnú lokálnu optimalizačnú metódu, ktorá na základe hodnotenia účelovej funkcie v niekoľkých bodoch parametrov iteratívne posúva simplex (mnohouholník v priestore parametrov) tak, aby sa znižovala hodnota účelovej funkcie. V našom prípade je účelová funkcia definovaná ako koreň zo strednej kvadratickej chyby (RMSE) medzi nameranou odozvou systému a simulovaným výstupom modelu:

$$J(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y(k) - y_{\text{sim}}(k, \mathbf{p}))^2} \quad (6)$$

kde  $y(k)$  je nameraný výstup,  $y_{\text{sim}}(k, \mathbf{p})$  je výstup simulovaný modelom s parametrami  $\mathbf{p}$  a  $N$  je počet vzoriek merania.

Optimalizácia prebieha nad parametrami diskrétného modelu druhého rádu, ktoré sú následne prevedené na spojitú prenosovú funkciu pomocou Tustinovej aproximácie. Implementácia použitej funkcie v prostredí MATLAB je uvedená nižšie:

```

1 function G = tf_identify_fmin(y, u, time, Ts)
2
3     y = y(:);
4     u = u(:);
5     time = time(:);
6
7     p0 = [0 0 0 0];
8
9     cost_fun = @(p) rmse_cost_stable(p, u, y, time, Ts);
10
11     opts = optimset('Display', 'off', 'TolX', 1e-8, 'TolFun', 1e-8);
12     p_opt = fminsearch(cost_fun, p0, opts);
13
14     p_opt = 50 * tanh(p_opt);
15     a1 = p_opt(1); a2 = p_opt(2); b1 = p_opt(3); b2 = p_opt(4);
16
17     Gd = tf([b1 b2], [1 a1 a2], Ts);
18     G = d2c(Gd, 'tustin');
19
20 end
21
22 function err = rmse_cost_stable(p, u, y, t, Ts)
23
24     p = 50 * tanh(p);
25     a1 = p(1); a2 = p(2); b1 = p(3); b2 = p(4);
26
27     try
28

```

```

29     Gd = tf([b1 b2], [1 a1 a2], Ts);
30
31     poles = pole(Gd);
32     if any(abs(poles) >= 1)
33         err = 1e6;
34         return;
35     end
36
37     G = d2c(Gd, 'tustin');
38     y_sim = lsim(G, u, t);
39
40     err = sqrt(mean((y - y_sim).^2));
41
42     catch
43         err = 1e6;
44     end
45 end

```

Výpis kódu 3: MATLAB implementácia identifikácie pomocou optimalizácie prenosovej funkcie

Pri tomto prístupe je dôležité upozorniť na jeden podstatný problém. Ak nie sú parametre prenosovej funkcie počas optimalizácie vhodne obmedzené, algoritmus môže nájsť také hodnoty parametrov, ktoré síce veľmi dobre aproximujú konkrétnu meranú odozvu, ale vedú k nerealistickému alebo nestabilnému správaniu modelu pri iných vstupoch. V predchádzajúcich pokusoch viedlo práve toto k prenosovým funkciám s „nezdravými“ parametrami, ktoré boli použiteľné iba pre konkrétny fitovaný experiment.

Z tohto dôvodu sú v uvedenej implementácii parametre počas optimalizácie mapované pomocou transformácie


$$p_i^* = 50 \tanh(p_i) \quad (7)$$

čím sú efektívne udržiavané v konečnom rozsahu a znižuje sa riziko vzniku numericky extrémnych alebo fyzikálne nezmyselných modelov. Okrem toho bola do optimalizácie pridaná aj dodatočná penalizácia, ktorá výrazne zvyšuje hodnotu účelovej funkcie v prípade, že identifikovaná prenosová funkcia vykazuje známky nestability. Týmto spôsobom algoritmus uprednostňuje iba stabilné riešenia a zabraňuje vzniku modelov so „zdravotne“ nevhodnými pólmi.

#### 1.2.4 Výsledky identifikácie TS05

Po identifikácii systému v pracovnom bode pomocou dvoch rôznych metód (metódy najmenších štvorcov a optimalizácie prenosovej funkcie) boli získané nasledujúce výsledky.

Spirála 1 [V]

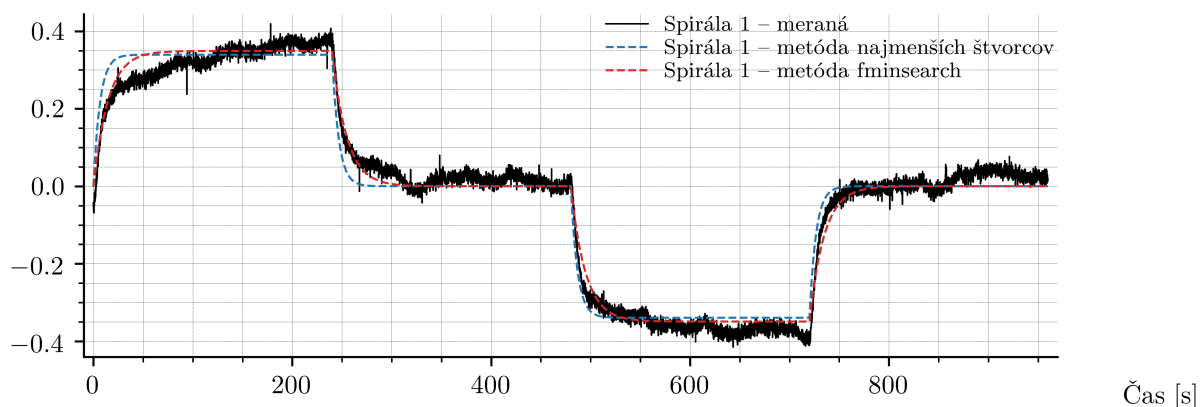

Obr. 13: Porovnanie skokovej odozvy reálneho systému TS05 a identifikovaných modelov

Porovnanie priemernej skokovej odozvy reálneho systému a odoziev oboch identifikovaných modelov je zobrazené na obrázku 13.

Identifikovaný model získaný metódou najmenších štvorcov má tvar

$$G_{s,LS}(s) = \frac{0.00171 s^2 - 0.3379 s + 6.074}{s^2 + 59.01 s + 8.95} \quad (8)$$

zatým čo model identifikovaný pomocou optimalizácie parametrov prenosovej funkcie metódou *fminsearch* je

$$G_{s,fmin}(s) = \frac{0.0007181 s^2 - 0.05942 s + 0.9012}{s^2 + 18.94 s + 1.291} \quad (9)$$

Kvalita zhody medzi modelmi a experimentálnymi dátami bola hodnotená pomocou ukazovateľa RMSE:

$$RMSE_{LS} = 0.036792, \quad (10)$$

$$RMSE_{fmin} = 0.026996 \quad (11)$$

Ako je vidieť, oba modely poskytujú veľmi uspokojivú aproximáciu dynamiky systému v okolí zvoleného pracovného bodu, pričom model získaný metódou *fminsearch* dosahuje o niečo menšiu hodnotu RMSE. Treba však zdôrazniť, že oba identifikované modely sú len druhého rádu, čo predstavuje rozumný kompromis medzi jednoduchosťou a presnosťou pre následný návrh regulácie.

### 1.2.5 Aproximácia identifikovaných modelov

Na základe získaných prenosových funkcií možno pozorovať, že ich čitatele obsahujú veľmi malé koeficienty pri prvom a druhom rade. Prítomnosť týchto členov je s veľkou pravdepodobnosťou len výsledkom numerických „artefaktov“ vzniknutých pri prevode z diskkrétnej prenosovej funkcie na spojitú formu. Zahrnutie týchto vyšších rádov v čitateli by výrazne komplikovalo niektoré analytické metódy návrhu regulátorov, napríklad metódu umiestnenia pólov.

Pre účely ďalšej práce sme sa preto rozhodli tieto prenosové funkcie aproximovať jednoduchšou formou. Najzrejmější prístup spočíva v tom, že malé koeficienty pri  $s$  a  $s^2$  v čitateli zanedbáme a overíme vplyv tejto úpravy pomocou simulácie.

Výsledkom tejto aproximácie sú nasledujúce prenosové funkcie:

$$G_{s,LS,approx}(s) = \frac{6.074}{s^2 + 59.01 s + 8.95} \quad (12)$$

póly:

$$-58.8550, \quad -0.1521 \quad (13)$$

a

$$G_{s,fmin,approx}(s) = \frac{0.9012}{s^2 + 18.94 s + 1.291} \quad (14)$$


póly:

$$-18.8736, \quad -0.0684 \quad (15)$$

Z uvedených hodnôt pólov je zrejmé, že obidva modely majú póly s negatívnymi reálnymi časťami, teda ide o stabilné systémy.

Následne bola uskutočnená simulácia odozvy systému analogická tej, ktorá bola uvedená na obrázku 13. Porovnanie reálnej odozvy systému TS05 s oboma aproximovanými modelmi je zobrazené na obrázku 14.

Spirála 1 [V]

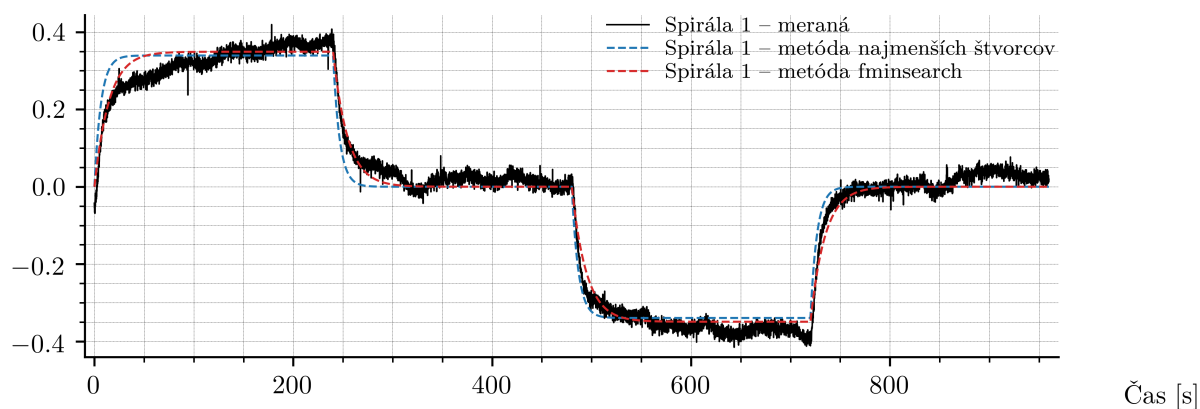

Obr. 14: Porovnanie skokovej odozvy reálneho systému TSo5 a aproximovaných modelov

Výsledné hodnoty strednej kvadratickej chyby (RMSE) medzi reálnym systémom a simulovanými odozvami boli:

$$\text{RMSE}_{\text{LS,approx}} = 0.036951, \quad (16)$$

$$\text{RMSE}_{\text{fmin,approx}} = 0.026998 \quad (17)$$

Z výsledkov, ako aj z priebehov simulácií, je zrejmé, že rozdiel medzi pôvodnými a aproximovanými modelmi je zanedbateľný. Hodnota RMSE sa zhoršila len minimálne, čo je z pohľadu ďalšieho použitia modelov úplne prijateľné, najmä vzhľadom na zjednodušenie analytického spracovania, ktoré táto aproximácia prináša.

## Literatúra

- [1] M. Fikar, J. Mikleš, *Identifikácia systémov*. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1998. ISBN 80-227-1177-2.
- [2] M. Tárník, *KUT015 – Laboratórne zariadenie TS: orientačný prehľad*. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2025. Dostupné online: [https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/blob/main/KUT\\_items/KUT015/TeX/KUT015.pdf](https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/blob/main/KUT_items/KUT015/TeX/KUT015.pdf)
- [3] D. C. Montgomery, E. A. Peck, G. G. Vining, *Introduction to Linear Regression Analysis, Fifth Edition*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2012. ISBN 978-0-470-54281-1.