
最新サラウンド AV アンプ (全段バランス) Surround AV Amplifier (Fully Balanced) SV-VER6

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

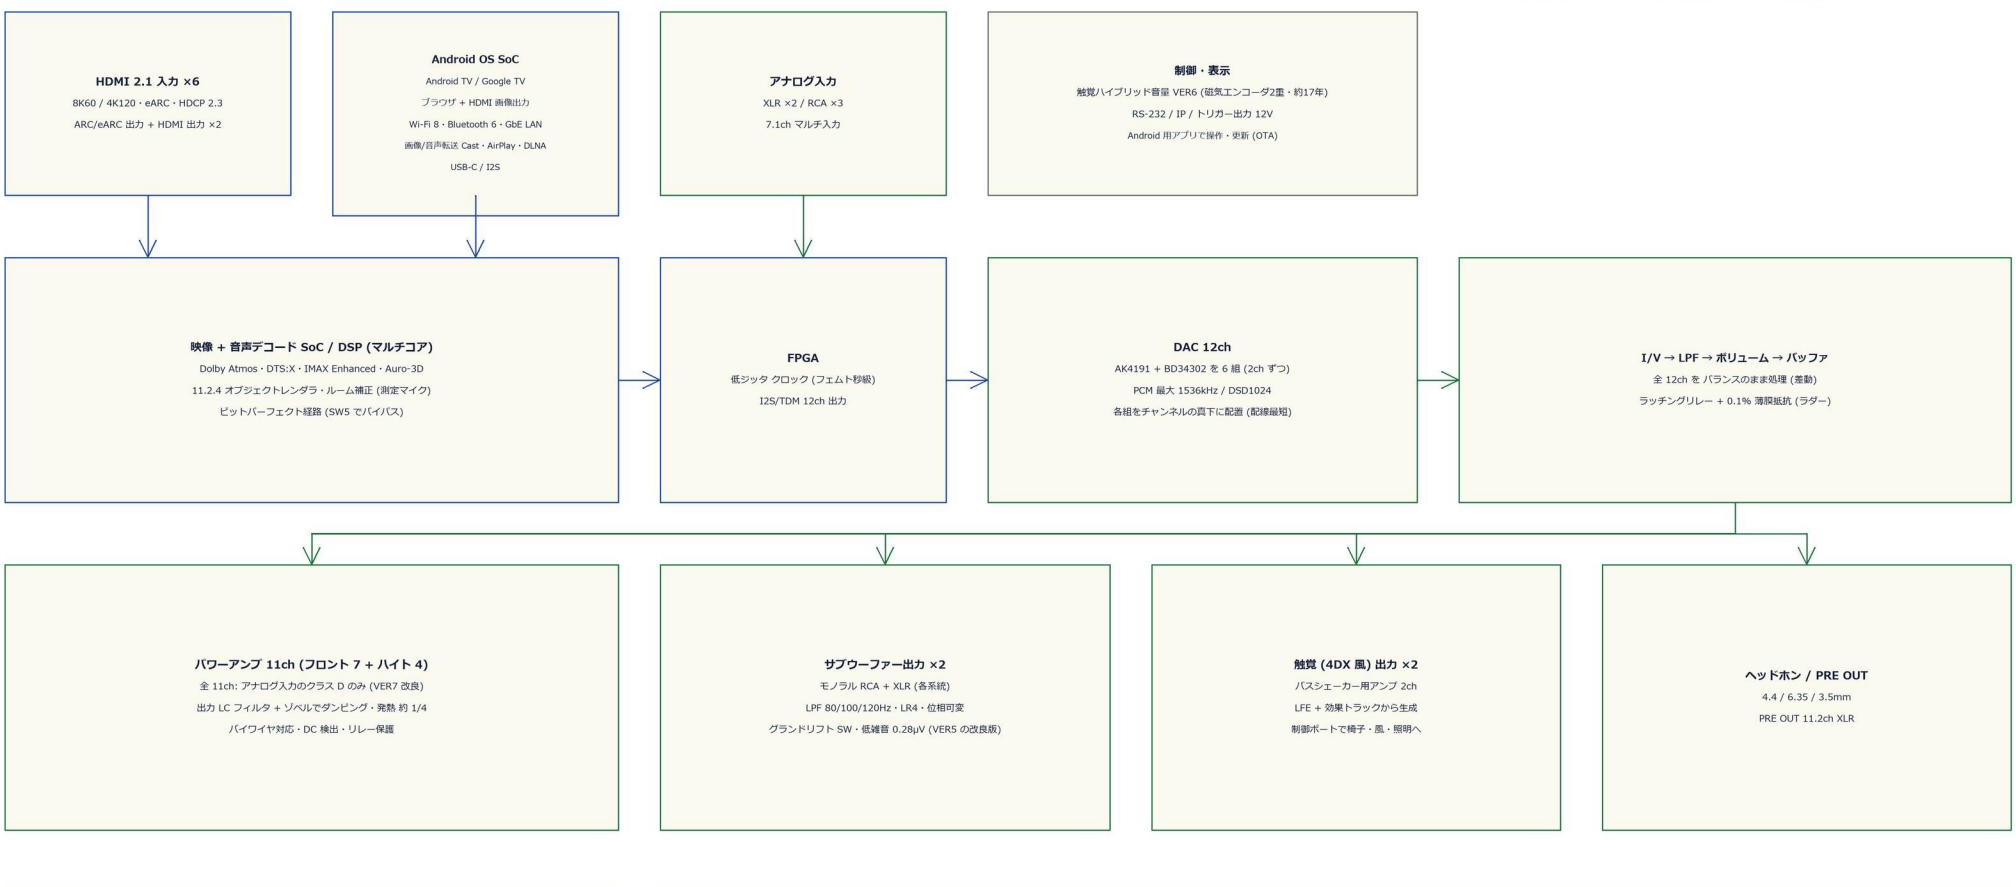

SV-VER6 全段バランス / Fully balanced — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

OS は Android (Android TV / Google TV) にしました。ブラウザを内蔵し、画面は HDMI 出力 (2 系統) から出せます。U-NEXT・YouTube・Qobuz などのアプリが使え、アプリで操作し、OTA で更新します。Google のアプリ (Google Play・Chromecast built-in) には Google の認証 (ライセンス) が必要で、未取得です。認証なしの場合は AOSP (オープンソース) の Android と、ほかのアプリストアになります。

ネットワーク: Wi-Fi 8 は ネット接続だけでなく、画像の転送 (Miracast・Google Cast・AirPlay などの受信) と音声の転送 (Cast・AirPlay 2・DLNA/UPnP・Roon) にも使います。Bluetooth 6 は LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX で音声を受け・送り (ヘッドホンへ) 、リモコンにも使います。有線 LAN (GbE) も搭載し、PCM 1536kHz・DSD1024・UHD Blu-ray 級は有線 LAN か 5/6GHz の Wi-Fi で運ぶ。

配置 (音質を守る): Wi-Fi/Bluetooth のモジュールは背面の端に置き、アナログ段・DAC・ボリュームから離してシールド缶で囲む (位置は実機で確認が必要)。Android の基板は筐体の外側、パワー段と同じ側に置かず、LAN は絶縁トランス (1.5kVrms) でグランドループを切る。デジタル側の電源 (5V) は外付けリニア電源の専用巻線から。クラスD のスイッチングノイズと無線の両方をアナログに入れない。

そのほかは SV-VER5 と同じ: 全 11ch は改良クラスD アナログ、外付けリニア DC 電源 (R コア) 、配線は約 40mm。IMAX Enhanced・Dolby・DTS・HDMI・Google の認証は未取得。未実施: 実機測定、Wi-Fi/Bluetooth の電波試験、Android の動作試験、聴感評価。

English (US)

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analog stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break ground loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analog part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analog Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

English (UK)

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analogue stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break earth loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analogue part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analogue Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

Русский

ОС — Android (Android TV / Google TV). Есть встроенный браузер, изображение выводится через HDMI (два выхода). Можно использовать приложения U-NEXT, YouTube, Qobuz и другие, управление — из приложения, обновления по воздуху. Приложениям Google (Google Play, Chromecast built-in) нужна сертификация Google (лицензия), её нет; без неё это открытый Android AOSP с другими магазинами приложений.

Сеть: Wi-Fi 8 используется не только для интернета, но и для передачи изображения (приём Miracast, Google Cast, AirPlay и т. п.) и звука (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 принимает и передаёт звук (на наушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а также служит для пультов. Есть и проводная LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 и потоки уровня UHD Blu-ray идут по проводной LAN или Wi-Fi 5/6 ГГц.

Компоновка (защита звука): модули Wi-Fi / Bluetooth стоят у края задней панели, вдали от аналогового каскада, ЦАП и регулятора громкости, внутри экранирующей коробки (положение нужно проверить на реальном устройстве). Плата Android — снаружи корпуса, не на одной стороне с силовым каскадом, а LAN использует изолирующий трансформатор (1,5 кВэфф) против земляных петель. Цифровое питание (5 В) — от отдельной обмотки внешнего линейного блока. Ни шум переключения класса D, ни радио не попадают в аналоговую часть.

Всё остальное как в SV-VER5: все 11 каналов — улучшенный аналоговый класс D, внешний линейный блок питания (R-сердечник), разводка около 40 мм. Сертификации IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI и Google не получены. Не выполнено: измерения, радиоиспытания Wi-Fi / Bluetooth, испытания Android и прослушивание.

Українська

ОС — Android (Android TV / Google TV). Є вбудований браузер, зображення виводиться через HDMI (два виходи). Можна користуватися застосунками U-NEXT, YouTube, Qobuz та іншими, керування — із застосунку, оновлення по повітрю. Застосункам Google (Google Play, Chromecast built-in) потрібна сертифікація Google (ліцензія), її немає; без неї це відкритий Android AOSP з іншими магазинами застосунків.

Мережа: Wi-Fi 8 використовується не лише для інтернету, а й для передавання зображення (приймання Miracast, Google Cast, AirPlay тощо) і звуку (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 приймає й передає звук (на навушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а також слугує для пультів. Є й дротова LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 і потоки рівня UHD Blu-ray ідуть дротовою LAN або Wi-Fi 5/6 ГГц.

Компонування (захист звуку): модулі Wi-Fi / Bluetooth стоять біля краю задньої панелі, подалі від аналогового каскаду, ЦАП і регулятора гучності, всередині екрануючої коробки (положення потрібно перевірити на реальному пристрої). Плата Android — ззовні корпусу, не з того самого боку, що силовий каскад, а LAN використовує ізолювальний трансформатор (1,5 кВскв) проти земляних петель. Цифрове живлення (5 В) — від окремої обмотки зовнішнього лінійного блока. Ні шум перемикання класу D, ні радіо не потрапляють в аналогову частину.

Решта як у SV-VER5: усі 11 каналів — покращений аналоговий клас D, зовнішній лінійний блок живлення (R-осердя), розводка близько 40 мм. Сертифікацій IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI і Google не отримано. Не виконано: вимірювання, радіовипробування Wi-Fi / Bluetooth, випробування Android і прослуховування.

Deutsch

Das Betriebssystem ist Android (Android TV / Google TV). Ein Browser ist eingebaut, das Bild geht über HDMI (zwei Ausgänge) hinaus. Apps wie U-NEXT, YouTube und Qobuz sind nutzbar, bedient wird der Verstärker über eine App, Updates kommen per OTA. Google-Apps (Google Play, Chromecast built-in) brauchen eine Google-Zertifizierung (Lizenz), die nicht vorliegt; ohne sie ist es das quelloffene AOSP-Android mit anderen App-Stores.

Netzwerk: WLAN 8 dient nicht nur dem Internet, sondern auch der Bildübertragung (Empfang von Miracast, Google Cast, AirPlay u. ä.) und der Tonübertragung (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 empfängt und sendet Ton (zu Kopfhörern) mit LE Audio / Auracast, LC3, LDAC und aptX und dient auch für Fernbedienungen. Ein kabelgebundenes LAN (GbE) ist ebenfalls vorhanden; PCM 1536 kHz, DSD1024 und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse laufen über das LAN oder WLAN mit 5/6 GHz.

Anordnung (Schutz des Klangs): Die WLAN-/Bluetooth-Module sitzen am Rand der Rückwand, entfernt von Analogstufe, DAC und Lautstärkeregler, in einem Abschirmgehäuse (die Position muss an echter Hardware bestätigt werden). Die Android-Platine sitzt außen im Gehäuse, nicht auf derselben Seite wie die Endstufe, und das LAN nutzt einen Trenntransformator (1,5 kVeff) gegen Masseschleifen. Die digitale Versorgung (5 V) kommt von einer eigenen Wicklung des externen linearen Netzteils. Weder das Schaltrauschen der Klasse D noch der Funk gelangen in den Analogteil.

Alles Übrige wie bei SV-VER5: alle 11 Kanäle im verbesserten analogen Klasse D, externes lineares Netzteil (R-Kern) und etwa 40 mm Verdrahtung. Zertifizierungen für IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI und Google liegen nicht vor. Nicht durchgeführt: Messungen, Funktests für WLAN / Bluetooth, Android-Betriebstests und Hörtests.

Italiano

Il sistema operativo è Android (Android TV / Google TV). Ha un browser integrato e l'immagine esce da HDMI (due uscite). Si possono usare app come U-NEXT, YouTube e Qobuz, l'amplificatore si comanda da un'app e si aggiorna via OTA. Le app Google (Google Play, Chromecast built-in) richiedono la certificazione Google (licenza), non ottenuta; senza di essa il sistema è Android AOSP open source con altri app store.

Rete: il Wi-Fi 8 serve non solo per Internet ma anche per il trasferimento di immagini (ricezione di Miracast, Google Cast, AirPlay e simili) e di audio (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Il Bluetooth 6 riceve e invia audio (verso le cuffie) con LE Audio / Auracast, LC3, LDAC e aptX e serve anche per i telecomandi. È presente anche una LAN cablata (GbE); PCM 1536 kHz, DSD1024 e flussi da classe UHD Blu-ray passano dalla LAN cablata o dal Wi-Fi a 5/6 GHz.

Disposizione (proteggere il suono): i moduli Wi-Fi / Bluetooth stanno al bordo del pannello posteriore, lontano dallo stadio analogico, dal DAC e dal volume, dentro una scatola schermante (la posizione va confermata su hardware reale). La scheda Android sta all'esterno dello chassis, non dallo stesso lato dello stadio di potenza, e la LAN usa un trasformatore d'isolamento (1,5 kVeff) per interrompere gli anelli di massa. L'alimentazione digitale (5 V) viene da un avvolgimento dedicato dell'alimentatore lineare esterno. Né il rumore di commutazione della classe D né la radio raggiungono la parte analogica.

Il resto è come in SV-VER5: tutti gli 11 canali nella classe D analogica migliorata, alimentatore lineare esterno (nucleo R) e circa 40 mm di cablaggio. Le certificazioni IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI e Google non sono state ottenute. Non eseguito: misure, prove radio Wi-Fi / Bluetooth, prove di funzionamento di Android e ascolto.

Français

Le système est Android (Android TV / Google TV). Il intègre un navigateur et l'image sort par HDMI (deux sorties). Des applications comme U-NEXT, YouTube et Qobuz sont utilisables, l'amplificateur se commande depuis une application et se met à jour par OTA. Les applications Google (Google Play, Chromecast built-in) exigent une certification Google (licence), non obtenue ; sans elle, le système est Android AOSP open source avec d'autres boutiques d'applications.

Réseau : le Wi-Fi 8 sert non seulement à Internet mais aussi au transfert d'images (réception de Miracast, Google Cast, AirPlay et similaires) et de son (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Le Bluetooth 6 reçoit et envoie du son (vers un casque) avec LE Audio / Auracast, LC3, LDAC et aptX et sert aussi aux télécommandes. Un LAN filaire (GbE) est également présent ; le PCM 1536 kHz, le DSD1024 et les flux de classe UHD Blu-ray passent par le LAN filaire ou le Wi-Fi 5/6 GHz.

Implantation (protéger le son) : les modules Wi-Fi / Bluetooth se trouvent au bord de la face arrière, loin de l'étage analogique, du DAC et du volume, dans un boîtier blindé (la position doit être confirmée sur du matériel réel). La carte Android est à l'extérieur du châssis, pas du même côté que l'étage de puissance, et le LAN utilise un transformateur d'isolement (1,5 kVeff) contre les boucles de masse. L'alimentation numérique (5 V) vient d'un enroulement dédié de l'alimentation linéaire externe. Ni le bruit de commutation de la classe D ni la radio n'atteignent la partie analogique.


Le reste est comme dans SV-VER5 : les 11 canaux en classe D analogique améliorée, l'alimentation linéaire externe (noyau R) et environ 40 mm de câblage. Les certifications IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI et Google ne sont pas obtenues. Non réalisé : mesures, essais radio Wi-Fi / Bluetooth, essais de fonctionnement d'Android et écoute.

最新サラウンド AV アンプ (アンバランス) Surround AV Amplifier (Unbalanced) SV-VER6

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

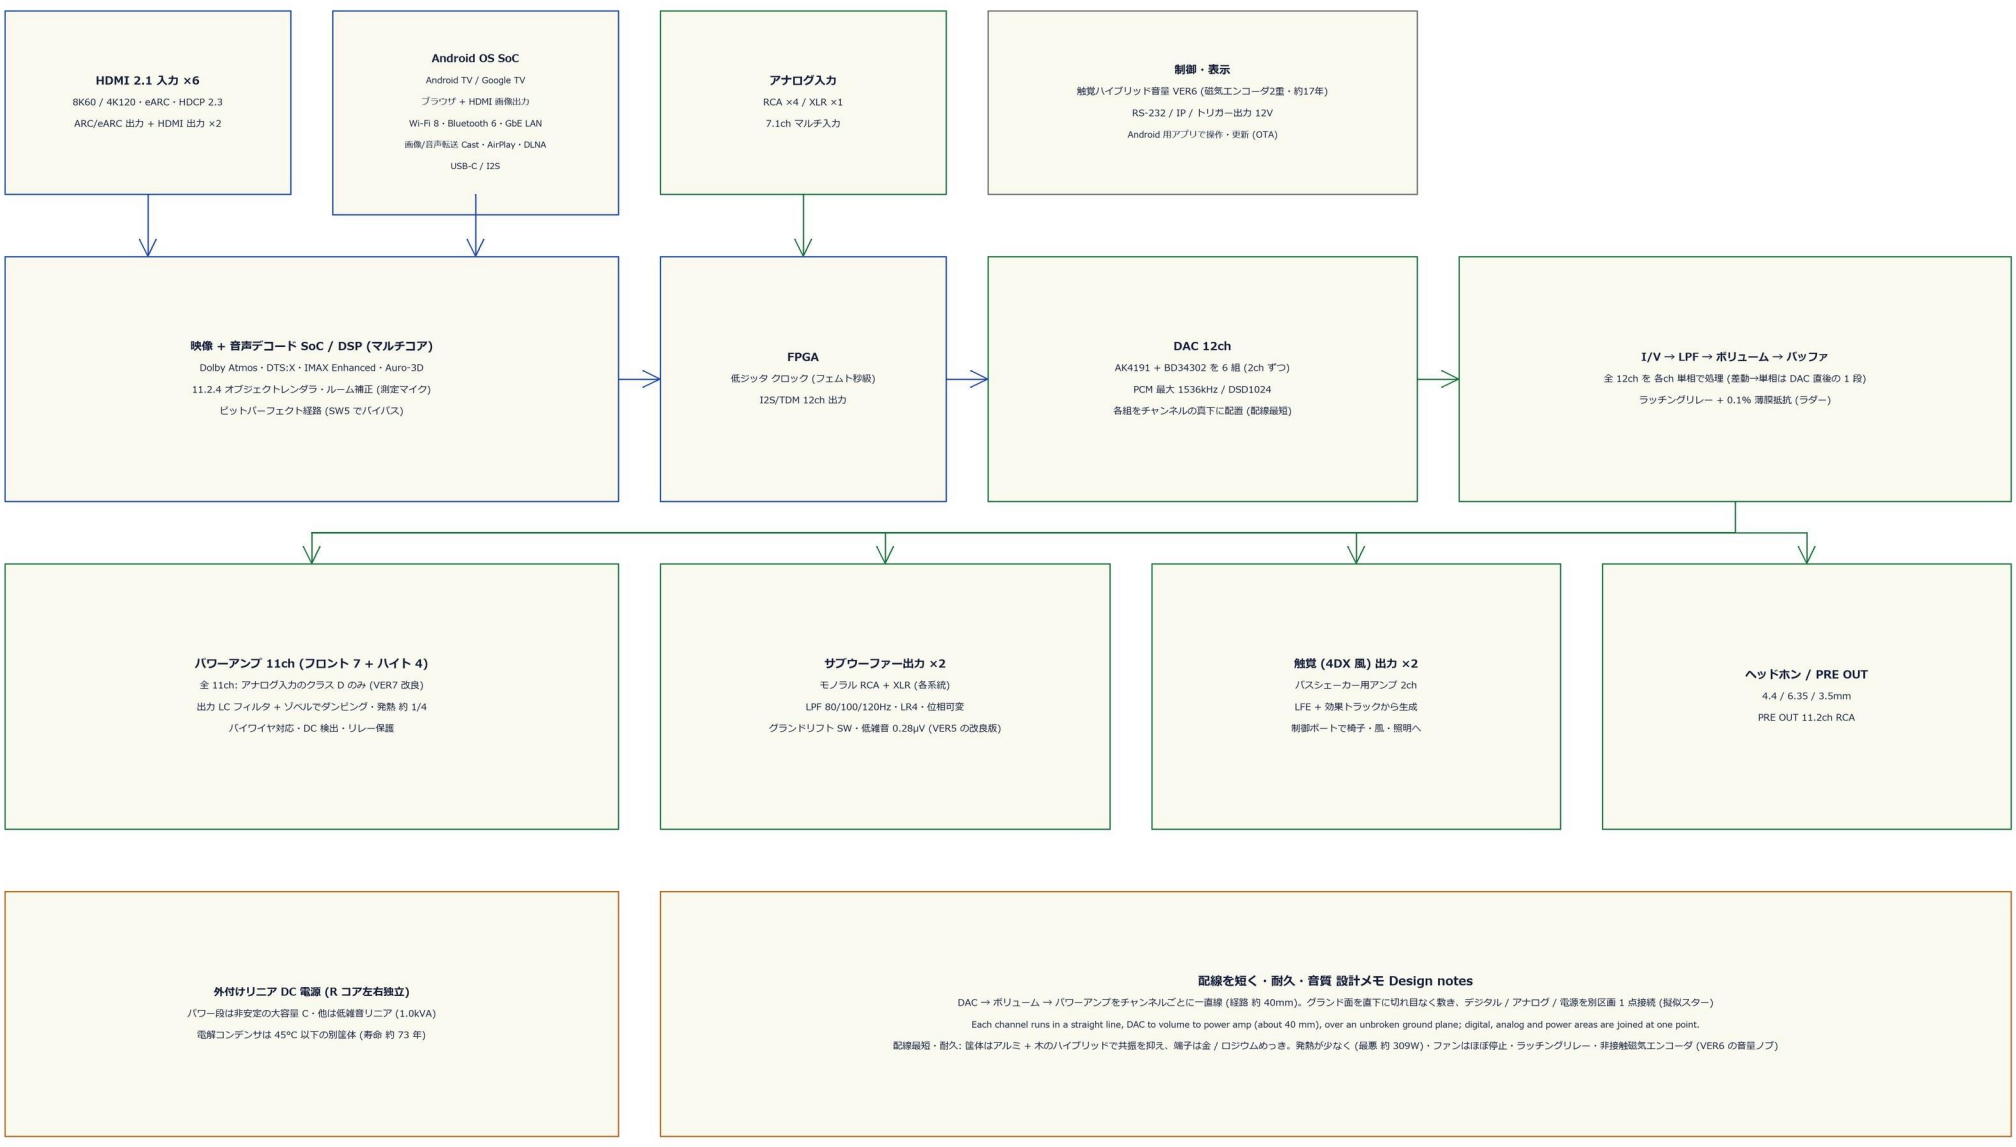

SV-VER6 アンバランス / Unbalanced — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

OS は Android (Android TV / Google TV) にしました。ブラウザを内蔵し、画面は HDMI 出力 (2 系統) から出せます。U-NEXT・YouTube・Qobuz などのアプリが使え、アプリで操作し、OTA で更新します。Google のアプリ (Google Play・Chromecast built-in) には Google の認証 (ライセンス) が必要で、未取得です。認証なしの場合は AOSP (オープンソース) の Android と、ほかのアプリストアになります。

ネットワーク: Wi-Fi 8 は ネット接続だけでなく、画像の転送 (Miracast・Google Cast・AirPlay などの受信) と音声の転送 (Cast・AirPlay 2・DLNA/UPnP・Roon) にも使います。Bluetooth 6 は LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX で音声を受け・送り (ヘッドホンへ) 、リモコンにも使います。有線 LAN (GbE) も搭載し、PCM 1536kHz・DSD1024・UHD Blu-ray 級は有線 LAN か 5/6GHz の Wi-Fi で運ぶ。

配置 (音質を守る): Wi-Fi/Bluetooth のモジュールは背面の端に置き、アナログ段・DAC・ボリュームから離してシールド缶で囲む (位置は実機で確認が必要)。Android の基板は筐体の外側、パワー段と同じ側に置かず、LAN は絶縁トランス (1.5kVrms) でグランドループを切る。デジタル側の電源 (5V) は外付けリニア電源の専用巻線から。クラスD のスイッチングノイズと無線の両方をアナログに入れない。

そのほかは SV-VER5 と同じ: 全 11ch は改良クラスD アナログ、外付けリニア DC 電源 (R コア) 、配線は約 40mm。IMAX Enhanced・Dolby・DTS・HDMI・Google の認証は未取得。未実施: 実機測定、Wi-Fi/Bluetooth の電波試験、Android の動作試験、聴感評価。

English (US)

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analog stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break ground loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analog part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analog Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

English (UK)

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analogue stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break earth loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analogue part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analogue Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

Русский

ОС — Android (Android TV / Google TV). Есть встроенный браузер, изображение выводится через HDMI (два выхода). Можно использовать приложения U-NEXT, YouTube, Qobuz и другие, управление — из приложения, обновления по воздуху. Приложениям Google (Google Play, Chromecast built-in) нужна сертификация Google (лицензия), её нет; без неё это открытый Android AOSP с другими магазинами приложений.

Сеть: Wi-Fi 8 используется не только для интернета, но и для передачи изображения (приём Miracast, Google Cast, AirPlay и т. п.) и звука (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 принимает и передаёт звук (на наушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а также служит для пультов. Есть и проводная LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 и потоки уровня UHD Blu-ray идут по проводной LAN или Wi-Fi 5/6 ГГц.

Компоновка (защита звука): модули Wi-Fi / Bluetooth стоят у края задней панели, вдали от аналогового каскада, ЦАП и регулятора громкости, внутри экранирующей коробки (положение нужно проверить на реальном устройстве). Плата Android — снаружи корпуса, не на одной стороне с силовым каскадом, а LAN использует изолирующий трансформатор (1,5 кВэфф) против земляных петель. Цифровое питание (5 В) — от отдельной обмотки внешнего линейного блока. Ни шум переключения класса D, ни радио не попадают в аналоговую часть.

Всё остальное как в SV-VER5: все 11 каналов — улучшенный аналоговый класс D, внешний линейный блок питания (R-сердечник), разводка около 40 мм. Сертификации IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI и Google не получены. Не выполнено: измерения, радиоиспытания Wi-Fi / Bluetooth, испытания Android и прослушивание.

Українська

ОС — Android (Android TV / Google TV). Є вбудований браузер, зображення виводиться через HDMI (два виходи). Можна користуватися застосунками U-NEXT, YouTube, Qobuz та іншими, керування — із застосунку, оновлення по повітрю. Застосункам Google (Google Play, Chromecast built-in) потрібна сертифікація Google (ліцензія), її немає; без неї це відкритий Android AOSP з іншими магазинами застосунків.

Мережа: Wi-Fi 8 використовується не лише для інтернету, а й для передавання зображення (приймання Miracast, Google Cast, AirPlay тощо) і звуку (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 приймає й передає звук (на навушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а також слугує для пультів. Є й дротова LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 і потоки рівня UHD Blu-ray ідуть дротовою LAN або Wi-Fi 5/6 ГГц.

Компонування (захист звуку): модулі Wi-Fi / Bluetooth стоять біля краю задньої панелі, подалі від аналогового каскаду, ЦАП і регулятора гучності, всередині екрануючої коробки (положення потрібно перевірити на реальному пристрої). Плата Android — ззовні корпусу, не з того самого боку, що силовий каскад, а LAN використовує ізолювальний трансформатор (1,5 кВскв) проти земляних петель. Цифрове живлення (5 В) — від окремої обмотки зовнішнього лінійного блока. Ні шум перемикання класу D, ні радіо не потрапляють в аналогову частину.

Решта як у SV-VER5: усі 11 каналів — покращений аналоговий клас D, зовнішній лінійний блок живлення (R-осердя), розводка близько 40 мм. Сертифікацій IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI і Google не отримано. Не виконано: вимірювання, радіовипробування Wi-Fi / Bluetooth, випробування Android і прослуховування.

Deutsch

Das Betriebssystem ist Android (Android TV / Google TV). Ein Browser ist eingebaut, das Bild geht über HDMI (zwei Ausgänge) hinaus. Apps wie U-NEXT, YouTube und Qobuz sind nutzbar, bedient wird der Verstärker über eine App, Updates kommen per OTA. Google-Apps (Google Play, Chromecast built-in) brauchen eine Google-Zertifizierung (Lizenz), die nicht vorliegt; ohne sie ist es das quelloffene AOSP-Android mit anderen App-Stores.

Netzwerk: WLAN 8 dient nicht nur dem Internet, sondern auch der Bildübertragung (Empfang von Miracast, Google Cast, AirPlay u. ä.) und der Tonübertragung (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 empfängt und sendet Ton (zu Kopfhörern) mit LE Audio / Auracast, LC3, LDAC und aptX und dient auch für Fernbedienungen. Ein kabelgebundenes LAN (GbE) ist ebenfalls vorhanden; PCM 1536 kHz, DSD1024 und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse laufen über das LAN oder WLAN mit 5/6 GHz.

Anordnung (Schutz des Klangs): Die WLAN-/Bluetooth-Module sitzen am Rand der Rückwand, entfernt von Analogstufe, DAC und Lautstärkeregler, in einem Abschirmgehäuse (die Position muss an echter Hardware bestätigt werden). Die Android-Platine sitzt außen im Gehäuse, nicht auf derselben Seite wie die Endstufe, und das LAN nutzt einen Trenntransformator (1,5 kVeff) gegen Masseschleifen. Die digitale Versorgung (5 V) kommt von einer eigenen Wicklung des externen linearen Netzteils. Weder das Schaltrauschen der Klasse D noch der Funk gelangen in den Analogteil.

Alles Übrige wie bei SV-VER5: alle 11 Kanäle im verbesserten analogen Klasse D, externes lineares Netzteil (R-Kern) und etwa 40 mm Verdrahtung. Zertifizierungen für IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI und Google liegen nicht vor. Nicht durchgeführt: Messungen, Funktests für WLAN / Bluetooth, Android-Betriebstests und Hörtests.

Italiano

Il sistema operativo è Android (Android TV / Google TV). Ha un browser integrato e l'immagine esce da HDMI (due uscite). Si possono usare app come U-NEXT, YouTube e Qobuz, l'amplificatore si comanda da un'app e si aggiorna via OTA. Le app Google (Google Play, Chromecast built-in) richiedono la certificazione Google (licenza), non ottenuta; senza di essa il sistema è Android AOSP open source con altri app store.

Rete: il Wi-Fi 8 serve non solo per Internet ma anche per il trasferimento di immagini (ricezione di Miracast, Google Cast, AirPlay e simili) e di audio (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Il Bluetooth 6 riceve e invia audio (verso le cuffie) con LE Audio / Auracast, LC3, LDAC e aptX e serve anche per i telecomandi. È presente anche una LAN cablata (GbE); PCM 1536 kHz, DSD1024 e flussi da classe UHD Blu-ray passano dalla LAN cablata o dal Wi-Fi a 5/6 GHz.

Disposizione (proteggere il suono): i moduli Wi-Fi / Bluetooth stanno al bordo del pannello posteriore, lontano dallo stadio analogico, dal DAC e dal volume, dentro una scatola schermante (la posizione va confermata su hardware reale). La scheda Android sta all'esterno dello chassis, non dallo stesso lato dello stadio di potenza, e la LAN usa un trasformatore d'isolamento (1,5 kVeff) per interrompere gli anelli di massa. L'alimentazione digitale (5 V) viene da un avvolgimento dedicato dell'alimentatore lineare esterno. Né il rumore di commutazione della classe D né la radio raggiungono la parte analogica.

Il resto è come in SV-VER5: tutti gli 11 canali nella classe D analogica migliorata, alimentatore lineare esterno (nucleo R) e circa 40 mm di cablaggio. Le certificazioni IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI e Google non sono state ottenute. Non eseguito: misure, prove radio Wi-Fi / Bluetooth, prove di funzionamento di Android e ascolto.

Français

Le système est Android (Android TV / Google TV). Il intègre un navigateur et l'image sort par HDMI (deux sorties). Des applications comme U-NEXT, YouTube et Qobuz sont utilisables, l'amplificateur se commande depuis une application et se met à jour par OTA. Les applications Google (Google Play, Chromecast built-in) exigent une certification Google (licence), non obtenue ; sans elle, le système est Android AOSP open source avec d'autres boutiques d'applications.


Réseau : le Wi-Fi 8 sert non seulement à Internet mais aussi au transfert d'images (réception de Miracast, Google Cast, AirPlay et similaires) et de son (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Le Bluetooth 6 reçoit et envoie du son (vers un casque) avec LE Audio / Auracast, LC3, LDAC et aptX et sert aussi aux télécommandes. Un LAN filaire (GbE) est également présent ; le PCM 1536 kHz, le DSD1024 et les flux de classe UHD Blu-ray passent par le LAN filaire ou le Wi-Fi 5/6 GHz.

Implantation (protéger le son) : les modules Wi-Fi / Bluetooth se trouvent au bord de la face arrière, loin de l'étage analogique, du DAC et du volume, dans un boîtier blindé (la position doit être confirmée sur du matériel réel). La carte Android est à l'extérieur du châssis, pas du même côté que l'étage de puissance, et le LAN utilise un transformateur d'isolement (1,5 kVeff) contre les boucles de masse. L'alimentation numérique (5 V) vient d'un enroulement dédié de l'alimentation linéaire externe. Ni le bruit de commutation de la classe D ni la radio n'atteignent la partie analogique.


Le reste est comme dans SV-VER5 : les 11 canaux en classe D analogique améliorée, l'alimentation linéaire externe (noyau R) et environ 40 mm de câblage. Les certifications IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI et Google ne sont pas obtenues. Non réalisé : mesures, essais radio Wi-Fi / Bluetooth, essais de fonctionnement d'Android et écoute.

SV-VER6 TEST / DEBUG: Android・Wi-Fi・Bluetooth・LAN・ブラウザ Android, Wi-Fi, Bluetooth, LAN and browser

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: ネットワークの実効速度、SoC 8W、デジタル側 合計 15W (5V 3A)。 Python design calculations with assumed throughputs and loads.

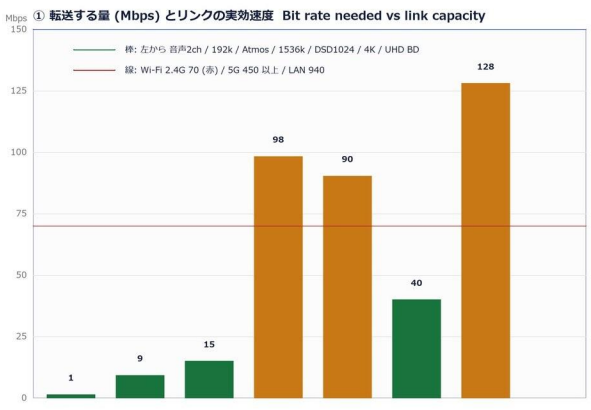



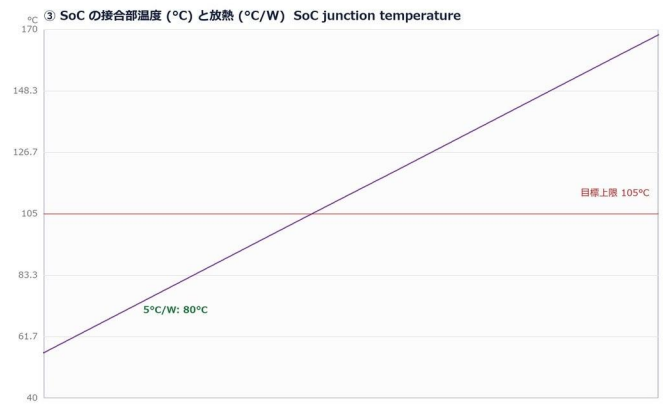

SV-VER6 仮想シミュレーション / Virtual simulation — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

仮想シミュレーション (Python): ① 2.4GHz の Wi-Fi (実効 約 70Mbps と仮定) では PCM 1536kHz (約 98Mbps)・DSD1024 (約 90Mbps)・UHD BD 級 (128Mbps) が足りないため、有線 LAN か 5/6GHz にする。② 不具合: デジタル側 15W (5V 3A) を 12V から線形レギュレータにすると約 21W の熱になる → 専用の 6.8V 巻線 (外付けリニア電源) にして約 5.4W。③ SoC 8W は放熱 5°C/W 以下で約 80°C、放熱なし (15°C/W) だと約 160°C → ヒートシンクが必要。

ネットワーク: Wi-Fi 8 は ネット接続だけでなく、画像の転送 (Miracast・Google Cast・AirPlay などの受信) と音声の転送 (Cast・AirPlay 2・DLNA/UPnP・Roon) にも使います。Bluetooth 6 は LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX で音声を受け・送り (ヘッドホンへ) 、リモコンにも使います。有線 LAN (GbE) も搭載し、PCM 1536kHz・DSD1024・UHD Blu-ray 級は有線 LAN か 5/6GHz の Wi-Fi で運ぶ。

そのほかは SV-VER5 と同じ: 全 11ch は改良クラスD アナログ、外付けリニア DC 電源 (R コア) 、配線は約 40mm。IMAX Enhanced・Dolby・DTS・HDMI・Google の認証は未取得。未実施: 実機測定、Wi-Fi/Bluetooth の電波試験、Android の動作試験、聴感評価。

English (US)

Virtual simulation (Python): (1) a 2.4 GHz Wi-Fi link (assumed about 70 Mbps effective) cannot carry PCM 1536 kHz (about 98 Mbps), DSD1024 (about 90 Mbps) or UHD Blu-ray-class (128 Mbps) streams, so use the wired LAN or 5/6 GHz. (2) Bug: running the 15 W digital side (5 V, 3 A) from 12 V through a linear regulator wastes about 21 W as heat; a dedicated 6.8 V winding of the external linear supply cuts it to about 5.4 W. (3) An 8 W SoC reaches about 80 C with a heat path of 5 C/W or better but about 160 C with none (15 C/W), so a heatsink is needed.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analog Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

English (UK)

Virtual simulation (Python): (1) a 2.4 GHz Wi-Fi link (assumed about 70 Mbps effective) cannot carry PCM 1536 kHz (about 98 Mbps), DSD1024 (about 90 Mbps) or UHD Blu-ray-class (128 Mbps) streams, so use the wired LAN or 5/6 GHz. (2) Bug: running the 15 W digital side (5 V, 3 A) from 12 V through a linear regulator wastes about 21 W as heat; a dedicated 6.8 V winding of the external linear supply cuts it to about 5.4 W. (3) An 8 W SoC reaches about 80 C with a heat path of 5 C/W or better but about 160 C with none (15 C/W), so a heatsink is needed.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analogue Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

Русский

Виртуальное моделирование (Python): (1) Wi-Fi 2,4 ГГц (принято около 70 Мбит/с) не вытянет PCM 1536 кГц (около 98 Мбит/с), DSD1024 (около 90 Мбит/с) и потоки уровня UHD Blu-ray (128 Мбит/с) — нужна проводная LAN или 5/6 ГГц. (2) Ошибка: если цифровую часть 15 Вт (5 В, 3 А) питать от 12 В через линейный стабилизатор, потери около 21 Вт; отдельная обмотка 6,8 В внешнего линейного блока снижает их до около 5,4 Вт. (3) SoC 8 Вт при теплоотводе 5 °C/Вт и лучше — около 80 °C, без теплоотвода (15 °C/Вт) — около 160 °C, нужен радиатор.

Сеть: Wi-Fi 8 используется не только для интернета, но и для передачи изображения (приём Miracast, Google Cast, AirPlay и т. п.) и звука (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 принимает и передаёт звук (на наушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а также служит для пультов. Есть и проводная LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 и потоки уровня UHD Blu-ray идут по проводной LAN или Wi-Fi 5/6 ГГц.

Всё остальное как в SV-VER5: все 11 каналов — улучшенный аналоговый класс D, внешний линейный блок питания (R-сердечник), разводка около 40 мм. Сертификации IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI и Google не получены. Не выполнено: измерения, радиоиспытания Wi-Fi / Bluetooth, испытания Android и прослушивание.

Українська

Віртуальне моделювання (Python): (1) Wi-Fi 2,4 ГГц (припущено близько 70 Мбіт/с) не потягне PCM 1536 кГц (близько 98 Мбіт/с), DSD1024 (близько 90 Мбіт/с) і потоки рівня UHD Blu-ray (128 Мбіт/с) — потрібна дротова LAN або 5/6 ГГц. (2) Помилка: якщо цифрову частину 15 Вт (5 В, 3 А) живити від 12 В через лінійний стабілізатор, втрати близько 21 Вт; окрема обмотка 6,8 В зовнішнього лінійного блока знижує їх до близько 5,4 Вт. (3) SoC 8 Вт за тепловідведення 5 °C/Вт і краще — близько 80 °C, без тепловідведення (15 °C/Вт) — близько 160 °C, потрібен радіатор.

Мережа: Wi-Fi 8 використовується не лише для інтернету, а й для передавання зображення (приймання Miracast, Google Cast, AirPlay тощо) і звуку (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 приймає й передає звук (на навушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а також слугує для пультів. Є й дротова LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 і потоки рівня UHD Blu-ray ідуть дротовою LAN або Wi-Fi 5/6 ГГц.

Решта як у SV-VER5: усі 11 каналів — покращений аналоговий клас D, зовнішній лінійний блок живлення (R-осердя), розводка близько 40 мм. Сертифікацій IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI і Google не отримано. Не виконано: вимірювання, радіовипробування Wi-Fi / Bluetooth, випробування Android і прослуховування.

Deutsch

Virtuelle Simulation (Python): (1) Ein 2,4-GHz-WLAN (angenommen etwa 70 Mbit/s netto) kann PCM 1536 kHz (etwa 98 Mbit/s), DSD1024 (etwa 90 Mbit/s) und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse (128 Mbit/s) nicht tragen, daher LAN oder 5/6 GHz. (2) Fehler: Die digitale Seite mit 15 W (5 V, 3 A) aus 12 V über einen Linearregler zu speisen verschwendet etwa 21 W als Wärme; eine eigene 6,8-V-Wicklung des externen linearen Netzteils senkt das auf etwa 5,4 W. (3) Ein 8-W-SoC erreicht mit 5 °C/W oder besser etwa 80 °C, ohne Wärmepfad (15 °C/W) etwa 160 °C, also ist ein Kühlkörper nötig.

Netzwerk: WLAN 8 dient nicht nur dem Internet, sondern auch der Bildübertragung (Empfang von Miracast, Google Cast, AirPlay u. ä.) und der Tonübertragung (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 empfängt und sendet Ton (zu Kopfhörern) mit LE Audio / Auracast, LC3, LDAC und aptX und dient auch für Fernbedienungen. Ein kabelgebundenes LAN (GbE) ist ebenfalls vorhanden; PCM 1536 kHz, DSD1024 und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse laufen über das LAN oder WLAN mit 5/6 GHz.

Alles Übrige wie bei SV-VER5: alle 11 Kanäle im verbesserten analogen Klasse D, externes lineares Netzteil (R-Kern) und etwa 40 mm Verdrahtung. Zertifizierungen für IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI und Google liegen nicht vor. Nicht durchgeführt: Messungen, Funktests für WLAN / Bluetooth, Android-Betriebstests und Hörtests.

Italiano

Simulazione virtuale (Python): (1) un Wi-Fi a 2,4 GHz (ipotizzato circa 70 Mbit/s effettivi) non regge PCM 1536 kHz (circa 98 Mbit/s), DSD1024 (circa 90 Mbit/s) né flussi da classe UHD Blu-ray (128 Mbit/s), quindi si usa la LAN cablata o i 5/6 GHz. (2) Errore: alimentare il lato digitale da 15 W (5 V, 3 A) da 12 V con un regolatore lineare spreca circa 21 W in calore; un avvolgimento dedicato da 6,8 V dell'alimentatore lineare esterno lo riduce a circa 5,4 W. (3) Un SoC da 8 W raggiunge circa 80 °C con 5 °C/W o meglio, ma circa 160 °C senza dissipazione (15 °C/W), quindi serve un dissipatore.

Rete: il Wi-Fi 8 serve non solo per Internet ma anche per il trasferimento di immagini (ricezione di Miracast, Google Cast, AirPlay e simili) e di audio (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Il Bluetooth 6 riceve e invia audio (verso le cuffie) con LE Audio / Auracast, LC3, LDAC e aptX e serve anche per i telecomandi. È presente anche una LAN cablata (GbE); PCM 1536 kHz, DSD1024 e flussi da classe UHD Blu-ray passano dalla LAN cablata o dal Wi-Fi a 5/6 GHz.

Il resto è come in SV-VER5: tutti gli 11 canali nella classe D analogica migliorata, alimentatore lineare esterno (nucleo R) e circa 40 mm di cablaggio. Le certificazioni IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI e Google non sono state ottenute. Non eseguito: misure, prove radio Wi-Fi / Bluetooth, prove di funzionamento di Android e ascolto.

Français

Simulation virtuelle (Python) : (1) un Wi-Fi 2,4 GHz (supposé environ 70 Mbit/s effectifs) ne supporte pas le PCM 1536 kHz (environ 98 Mbit/s), le DSD1024 (environ 90 Mbit/s) ni les flux de classe UHD Blu-ray (128 Mbit/s) ; il faut donc le LAN filaire ou le 5/6 GHz. (2) Erreur : alimenter le côté numérique de 15 W (5 V, 3 A) depuis 12 V par un régulateur linéaire gaspille environ 21 W en chaleur ; un enroulement dédié de 6,8 V de l'alimentation linéaire externe le ramène à environ 5,4 W. (3) Un SoC de 8 W atteint environ 80 °C avec 5 °C/W ou mieux, mais environ 160 °C sans dissipation (15 °C/W) : un dissipateur est nécessaire.

Réseau : le Wi-Fi 8 sert non seulement à Internet mais aussi au transfert d'images (réception de Miracast, Google Cast, AirPlay et similaires) et de son (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Le Bluetooth 6 reçoit et envoie du son (vers un casque) avec LE Audio / Auracast, LC3, LDAC et aptX et sert aussi aux télécommandes. Un LAN filaire (GbE) est également présent ; le PCM 1536 kHz, le DSD1024 et les flux de classe UHD Blu-ray passent par le LAN filaire ou le Wi-Fi 5/6 GHz.

Le reste est comme dans SV-VER5 : les 11 canaux en classe D analogique améliorée, l'alimentation linéaire externe (noyau R) et environ 40 mm de câblage. Les certifications IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI et Google ne sont pas obtenues. Non réalisé : mesures, essais radio Wi-Fi / Bluetooth, essais de fonctionnement d'Android et écoute.

SV-VER6 説明書 / Manual (日本語・English US/UK・Русский・Українська・Deutsch・Italiano・Français)

日本語

SV-VER6 — サラウンド AV アンプに Android OS・ブラウザ・Wi-Fi・Bluetooth・LAN を搭載

OS は Android (Android TV / Google TV) にしました。ブラウザを内蔵し、画面は HDMI 出力 (2 系統) から出せます。U-NEXT・YouTube・Qobuz などのアプリが使え、アプリで操作し、OTA で更新します。Google のアプリ (Google Play・Chromecast built-in) には Google の認証 (ライセンス) が必要で、未取得です。認証なしの場合は AOSP (オープンソース) の Android と、ほかのアプリストアになります。

ネットワーク: Wi-Fi 8 は ネット接続だけでなく、画像の転送 (Miracast・Google Cast・AirPlay などの受信) と音声の転送 (Cast・AirPlay 2・DLNA/UPnP・Roon) にも使います。Bluetooth 6 は LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX で音声を受け・送り (ヘッドホンへ) 、リモコンにも使います。有線 LAN (GbE) も搭載し、PCM 1536kHz・DSD1024・UHD Blu-ray 級は有線 LAN か 5/6GHz の Wi-Fi で運ぶ。

仮想シミュレーション (Python): ① 2.4GHz の Wi-Fi (実効 約 70Mbps と仮定) では PCM 1536kHz (約 98Mbps)・DSD1024 (約 90Mbps)・UHD BD 級 (128Mbps) が足りないため、有線 LAN か 5/6GHz にする。② 不具合: デジタル側 15W (5V 3A) を 12V から線形レギュレータにすると約 21W の熱になる → 専用の 6.8V 巻線 (外付けリニア電源) にして約 5.4W。③ SoC 8W は放熱 5°C/W 以下で約 80°C、放熱なし (15°C/W) だと約 160°C → ヒートシンクが必要。

配置 (音質を守る): Wi-Fi/Bluetooth のモジュールは背面の端に置き、アナログ段・DAC・ボリュームから離してシールド缶で囲む (位置は実機で確認が必要)。Android の基板は筐体の外側、パワー段と同じ側に置かず、LAN は絶縁トランス (1.5kVrms) でグランドループを切る。デジタル側の電源 (5V) は外付けリニア電源の専用巻線から。クラスD のスイッチングノイズと無線の両方をアナログに入れない。

そのほかは SV-VER5 と同じ: 全 11ch は改良クラスD アナログ、外付けリニア DC 電源 (R コア) 、配線は約 40mm。IMAX Enhanced・Dolby・DTS・HDMI・Google の認証は未取得。未実施: 実機測定、Wi-Fi/Bluetooth の電波試験、Android の動作試験、聴感評価。

English (US)

SV-VER6 — the surround AV amplifier with Android OS, a browser, Wi-Fi, Bluetooth and LAN

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Virtual simulation (Python): (1) a 2.4 GHz Wi-Fi link (assumed about 70 Mbps effective) cannot carry PCM 1536 kHz (about 98 Mbps), DSD1024 (about 90 Mbps) or UHD Blu-ray-class (128 Mbps) streams, so use the wired LAN or 5/6 GHz. (2) Bug: running the 15 W digital side (5 V, 3 A) from 12 V through a linear regulator wastes about 21 W as heat; a dedicated 6.8 V winding of the external linear supply cuts it to about 5.4 W. (3) An 8 W SoC reaches about 80 C with a heat path of 5 C/W or better but about 160 C with none (15 C/W), so a heatsink is needed.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analog stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break ground loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analog part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analog Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

English (UK)

SV-VER6 — the surround AV amplifier with Android OS, a browser, Wi-Fi, Bluetooth and LAN

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Virtual simulation (Python): (1) a 2.4 GHz Wi-Fi link (assumed about 70 Mbps effective) cannot carry PCM 1536 kHz (about 98 Mbps), DSD1024 (about 90 Mbps) or UHD Blu-ray-class (128 Mbps) streams, so use the wired LAN or 5/6 GHz. (2) Bug: running the 15 W digital side (5 V, 3 A) from 12 V through a linear regulator wastes about 21 W as heat; a dedicated 6.8 V winding of the external linear supply cuts it to about 5.4 W. (3) An 8 W SoC reaches about 80 C with a heat path of 5 C/W or better but about 160 C with none (15 C/W), so a heatsink is needed.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analogue stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break earth loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analogue part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analogue Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

Русский

SV-VER6 — AV-усилитель объёмного звука с ОС Android, браузером, Wi-Fi, Bluetooth и LAN

ОС — Android (Android TV / Google TV). Есть встроенный браузер, изображение выводится через HDMI (два выхода). Можно использовать приложения U-NEXT, YouTube, Qobuz и другие, управление — из приложения, обновления по воздуху. Приложениям Google (Google Play, Chromecast built-in) нужна сертификация Google (лицензия), её нет; без неё это открытый Android AOSP с другими магазинами приложений.

Сеть: Wi-Fi 8 используется не только для интернета, но и для передачи изображения (приём Miracast, Google Cast, AirPlay и т. п.) и звука (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 принимает и передаёт звук (на наушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а также служит для пультов. Есть и проводная LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 и потоки уровня UHD Blu-ray идут по проводной LAN или Wi-Fi 5/6 ГГц.

Виртуальное моделирование (Python): (1) Wi-Fi 2,4 ГГц (принято около 70 Мбит/с) не вытянет PCM 1536 кГц (около 98 Мбит/с), DSD1024 (около 90 Мбит/с) и потоки уровня UHD Blu-ray (128 Мбит/с) — нужна проводная LAN или 5/6 ГГц. (2) Ошибка: если цифровую часть 15 Вт (5 В, 3 А) питать от 12 В через линейный стабилизатор, потери около 21 Вт; отдельная обмотка 6,8 В внешнего линейного блока снижает их до около 5,4 Вт. (3) SoC 8 Вт при теплоотводе 5 °C/Вт и лучше — около 80 °C, без теплоотвода (15 °C/Вт) — около 160 °C, нужен радиатор.

Компоновка (защита звука): модули Wi-Fi / Bluetooth стоят у края задней панели, вдали от аналогового каскада, ЦАП и регулятора громкости, внутри экранирующей коробки (положение нужно проверить на реальном устройстве). Плата Android — снаружи корпуса, не на одной стороне с силовым каскадом, а LAN использует изолирующий трансформатор (1,5 кВэфф) против земляных петель. Цифровое питание (5 В) — от отдельной обмотки внешнего линейного блока. Ни шум переключения класса D, ни радио не попадают в аналоговую часть.

Всё остальное как в SV-VER5: все 11 каналов — улучшенный аналоговый класс D, внешний линейный блок питания (R-сердечник), разводка около 40 мм. Сертификации IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI и Google не получены. Не выполнено: измерения, радиоиспытания Wi-Fi / Bluetooth, испытания Android и прослушивание.

Українська

SV-VER6 — AV-підсилювач об'ємного звучання з ОС Android, браузером, Wi-Fi, Bluetooth і LAN

ОС — Android (Android TV / Google TV). Є вбудований браузер, зображення виводиться через HDMI (два виходи). Можна користуватися застосунками U-NEXT, YouTube, Qobuz та іншими, керування — із застосунку, оновлення по повітрю. Застосункам Google (Google Play, Chromecast built-in) потрібна сертифікація Google (ліцензія), її немає; без неї це відкритий Android AOSP з іншими магазинами застосунків.

Мережа: Wi-Fi 8 використовується не лише для інтернету, а й для передавання зображення (приймання Miracast, Google Cast, AirPlay тощо) і звуку (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 приймає й передає звук (на навушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а також слугує для пультів. Є й дротова LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 і потоки рівня UHD Blu-ray ідуть дротовою LAN або Wi-Fi 5/6 ГГц.

Віртуальне моделювання (Python): (1) Wi-Fi 2,4 ГГц (припущено близько 70 Мбіт/с) не потягне PCM 1536 кГц (близько 98 Мбіт/с), DSD1024 (близько 90 Мбіт/с) і потоки рівня UHD Blu-ray (128 Мбіт/с) — потрібна дротова LAN або 5/6 ГГц. (2) Помилка: якщо цифрову частину 15 Вт (5 В, 3 А) живити від 12 В через лінійний стабілізатор, втрати близько 21 Вт; окрема обмотка 6,8 В зовнішнього лінійного блока знижує їх до близько 5,4 Вт. (3) SoC 8 Вт за тепловідведення 5 °C/Вт і краще — близько 80 °C, без тепловідведення (15 °C/Вт) — близько 160 °C, потрібен радіатор.

Компонування (захист звуку): модулі Wi-Fi / Bluetooth стоять біля краю задньої панелі, подалі від аналогового каскаду, ЦАП і регулятора гучності, всередині екрануючої коробки (положення потрібно перевірити на реальному пристрої). Плата Android — ззовні корпусу, не з того самого боку, що силовий каскад, а LAN використовує ізолювальний трансформатор (1,5 кВскв) проти земляних петель. Цифрове живлення (5 В) — від окремої обмотки зовнішнього лінійного блока. Ні шум перемикання класу D, ні радіо не потрапляють в аналогову частину.

Решта як у SV-VER5: усі 11 каналів — покращений аналоговий клас D, зовнішній лінійний блок живлення (R-осердя), розводка близько 40 мм. Сертифікацій IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI і Google не отримано. Не виконано: вимірювання, радіовипробування Wi-Fi / Bluetooth, випробування Android і прослуховування.

Deutsch

SV-VER6 — der Surround-AV-Verstärker mit Android-Betriebssystem, Browser, WLAN, Bluetooth und LAN

Das Betriebssystem ist Android (Android TV / Google TV). Ein Browser ist eingebaut, das Bild geht über HDMI (zwei Ausgänge) hinaus. Apps wie U-NEXT, YouTube und Qobuz sind nutzbar, bedient wird der Verstärker über eine App, Updates kommen per OTA. Google-Apps (Google Play, Chromecast built-in) brauchen eine Google-Zertifizierung (Lizenz), die nicht vorliegt; ohne sie ist es das quelloffene AOSP-Android mit anderen App-Stores.

Netzwerk: WLAN 8 dient nicht nur dem Internet, sondern auch der Bildübertragung (Empfang von Miracast, Google Cast, AirPlay u. ä.) und der Tonübertragung (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 empfängt und sendet Ton (zu Kopfhörern) mit LE Audio / Auracast, LC3, LDAC und aptX und dient auch für Fernbedienungen. Ein kabelgebundenes LAN (GbE) ist ebenfalls vorhanden; PCM 1536 kHz, DSD1024 und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse laufen über das LAN oder WLAN mit 5/6 GHz.

Virtuelle Simulation (Python): (1) Ein 2,4-GHz-WLAN (angenommen etwa 70 Mbit/s netto) kann PCM 1536 kHz (etwa 98 Mbit/s), DSD1024 (etwa 90 Mbit/s) und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse (128 Mbit/s) nicht tragen, daher LAN oder 5/6 GHz. (2) Fehler: Die digitale Seite mit 15 W (5 V, 3 A) aus 12 V über einen Linearregler zu speisen verschwendet etwa 21 W als Wärme; eine eigene 6,8-V-Wicklung des externen linearen Netzteils senkt das auf etwa 5,4 W. (3) Ein 8-W-SoC erreicht mit 5 °C/W oder besser etwa 80 °C, ohne Wärmepfad (15 °C/W) etwa 160 °C, also ist ein Kühlkörper nötig.

Anordnung (Schutz des Klangs): Die WLAN-/Bluetooth-Module sitzen am Rand der Rückwand, entfernt von Analogstufe, DAC und Lautstärkeregler, in einem Abschirmgehäuse (die Position muss an echter Hardware bestätigt werden). Die Android-Platine sitzt außen im Gehäuse, nicht auf derselben Seite wie die Endstufe, und das LAN nutzt einen Trenntransformator (1,5 kVeff) gegen Masseschleifen. Die digitale Versorgung (5 V) kommt von einer eigenen Wicklung des externen linearen Netzteils. Weder das Schaltrauschen der Klasse D noch der Funk gelangen in den Analogteil.

Alles Übrige wie bei SV-VER5: alle 11 Kanäle im verbesserten analogen Klasse D, externes lineares Netzteil (R-Kern) und etwa 40 mm Verdrahtung. Zertifizierungen für IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI und Google liegen nicht vor. Nicht durchgeführt: Messungen, Funktests für WLAN / Bluetooth, Android-Betriebstests und Hörtests.

Italiano

SV-VER6 — l'amplificatore AV surround con sistema Android, browser, Wi-Fi, Bluetooth e LAN

Il sistema operativo è Android (Android TV / Google TV). Ha un browser integrato e l'immagine esce da HDMI (due uscite). Si possono usare app come U-NEXT, YouTube e Qobuz, l'amplificatore si comanda da un'app e si aggiorna via OTA. Le app Google (Google Play, Chromecast built-in) richiedono la certificazione Google (licenza), non ottenuta; senza di essa il sistema è Android AOSP open source con altri app store.

Rete: il Wi-Fi 8 serve non solo per Internet ma anche per il trasferimento di immagini (ricezione di Miracast, Google Cast, AirPlay e simili) e di audio (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Il Bluetooth 6 riceve e invia audio (verso le cuffie) con LE Audio / Auracast, LC3, LDAC e aptX e serve anche per i telecomandi. È presente anche una LAN cablata (GbE); PCM 1536 kHz, DSD1024 e flussi da classe UHD Blu-ray passano dalla LAN cablata o dal Wi-Fi a 5/6 GHz.

Simulazione virtuale (Python): (1) un Wi-Fi a 2,4 GHz (ipotizzato circa 70 Mbit/s effettivi) non regge PCM 1536 kHz (circa 98 Mbit/s), DSD1024 (circa 90 Mbit/s) né flussi da classe UHD Blu-ray (128 Mbit/s), quindi si usa la LAN cablata o i 5/6 GHz. (2) Errore: alimentare il lato digitale da 15 W (5 V, 3 A) da 12 V con un regolatore lineare spreca circa 21 W in calore; un avvolgimento dedicato da 6,8 V dell'alimentatore lineare esterno lo riduce a circa 5,4 W. (3) Un SoC da 8 W raggiunge circa 80 °C con 5 °C/W o meglio, ma circa 160 °C senza dissipazione (15 °C/W), quindi serve un dissipatore.

Disposizione (proteggere il suono): i moduli Wi-Fi / Bluetooth stanno al bordo del pannello posteriore, lontano dallo stadio analogico, dal DAC e dal volume, dentro una scatola schermante (la posizione va confermata su hardware reale). La scheda Android sta all'esterno dello chassis, non dallo stesso lato dello stadio di potenza, e la LAN usa un trasformatore d'isolamento (1,5 kVeff) per interrompere gli anelli di massa. L'alimentazione digitale (5 V) viene da un avvolgimento dedicato dell'alimentatore lineare esterno. Né il rumore di commutazione della classe D né la radio raggiungono la parte analogica.

Il resto è come in SV-VER5: tutti gli 11 canali nella classe D analogica migliorata, alimentatore lineare esterno (nucleo R) e circa 40 mm di cablaggio. Le certificazioni IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI e Google non sono state ottenute. Non eseguito: misure, prove radio Wi-Fi / Bluetooth, prove di funzionamento di Android e ascolto.

Français

SV-VER6 — l'amplificateur AV surround avec système Android, navigateur, Wi-Fi, Bluetooth et LAN

Le système est Android (Android TV / Google TV). Il intègre un navigateur et l'image sort par HDMI (deux sorties). Des applications comme U-NEXT, YouTube et Qobuz sont utilisables, l'amplificateur se commande depuis une application et se met à jour par OTA. Les applications Google (Google Play, Chromecast built-in) exigent une certification Google (licence), non obtenue ; sans elle, le système est Android AOSP open source avec d'autres boutiques d'applications.

Réseau : le Wi-Fi 8 sert non seulement à Internet mais aussi au transfert d'images (réception de Miracast, Google Cast, AirPlay et similaires) et de son (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Le Bluetooth 6 reçoit et envoie du son (vers un casque) avec LE Audio / Auracast, LC3, LDAC et aptX et sert aussi aux télécommandes. Un LAN filaire (GbE) est également présent ; le PCM 1536 kHz, le DSD1024 et les flux de classe UHD Blu-ray passent par le LAN filaire ou le Wi-Fi 5/6 GHz.

Simulation virtuelle (Python) : (1) un Wi-Fi 2,4 GHz (supposé environ 70 Mbit/s effectifs) ne supporte pas le PCM 1536 kHz (environ 98 Mbit/s), le DSD1024 (environ 90 Mbit/s) ni les flux de classe UHD Blu-ray (128 Mbit/s) ; il faut donc le LAN filaire ou le 5/6 GHz. (2) Erreur : alimenter le côté numérique de 15 W (5 V, 3 A) depuis 12 V par un régulateur linéaire gaspille environ 21 W en chaleur ; un enroulement dédié de 6,8 V de l'alimentation linéaire externe le ramène à environ 5,4 W. (3) Un SoC de 8 W atteint environ 80 °C avec 5 °C/W ou mieux, mais environ 160 °C sans dissipation (15 °C/W) : un dissipateur est nécessaire.

Implantation (protéger le son) : les modules Wi-Fi / Bluetooth se trouvent au bord de la face arrière, loin de l'étage analogique, du DAC et du volume, dans un boîtier blindé (la position doit être confirmée sur du matériel réel). La carte Android est à l'extérieur du châssis, pas du même côté que l'étage de puissance, et le LAN utilise un transformateur d'isolement (1,5 kVeff) contre les boucles de masse. L'alimentation numérique (5 V) vient d'un enroulement dédié de l'alimentation linéaire externe. Ni le bruit de commutation de la classe D ni la radio n'atteignent la partie analogique.

Le reste est comme dans SV-VER5 : les 11 canaux en classe D analogique améliorée, l'alimentation linéaire externe (noyau R) et environ 40 mm de câblage. Les certifications IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI et Google ne sont pas obtenues. Non réalisé : mesures, essais radio Wi-Fi / Bluetooth, essais de fonctionnement d'Android et écoute.