Hantek 6022BE — установка драйвера

Zadig в Windows 10 1909 x64 · перевод пошаговой оригинальной инструкции

Инструкция относится к Windows 10 версии 1909 (64-разрядной). Нумерация действий, USB-идентификаторы и снимки окон взяты из исходного документа. Названия пунктов Windows переведены; тексты на оригинальных скриншотах остаются английскими.


Шаг 1. Убедитесь, что старый драйвер удалён

В «Диспетчере устройств» проверьте, не назначен ли уже драйвер осциллографу.

Если драйвер установлен, откройте свойства устройства или контекстное меню, перейдите к вкладке «Драйвер» и выберите «Удалить устройство». Установите флажок «Удалить программы драйверов для этого устройства», подтвердите удаление, отсоедините и снова подключите осциллограф. Повторите процедуру, если Windows вновь обнаружит старый драйвер.

Автор исходной инструкции отмечает, что однажды Windows 10 (1909 x64) не позволила окончательно удалить драйвер через «Диспетчер устройств»: после переподключения он появлялся снова. Проблему удалось обойти через «Параметры» → «Устройства» → «Bluetooth и другие устройства» → нужное устройство → «Удалить устройство». Хотя флажка удаления драйвера там не было, после действия Windows перестала автоматически восстанавливать старую привязку.

ВНИМАНИЕ: удаляйте драйвер только того USB-устройства, USB VID/PID которого подтверждён. Не удаляйте драйверы системной USB-клавиатуры, мыши, контроллеров или других устройств.

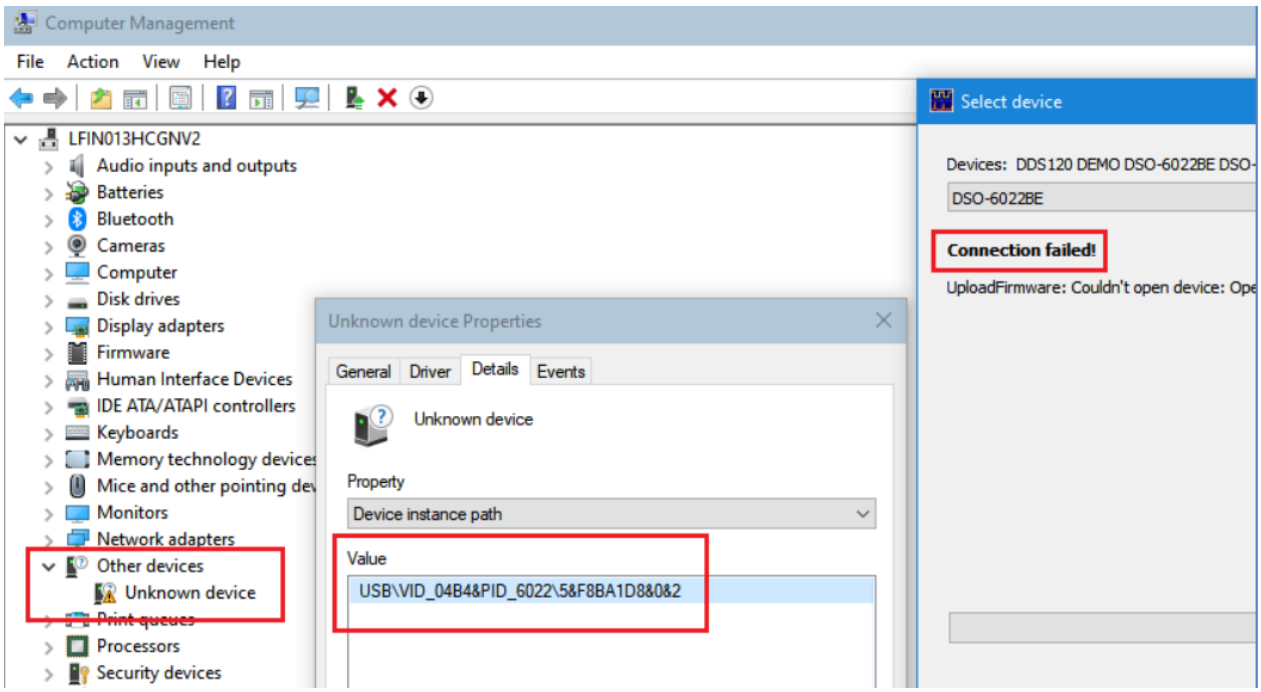


Исходное состояние: осциллограф обнаружен без работающего драйвера; окно диспетчера устройств.



Альтернативное удаление устройства через настройки Windows.

Шаг 2. Первое сообщение об ошибке подключения

Запустите OpenHantek.exe. На этом этапе программа может показать «Connection failed!» («Ошибка подключения!»). Пока это ожидаемо: прибор находится в состоянии 0 — USB-устройство с VID/PID 04B4/6022, для которого ещё не установлен драйвер.

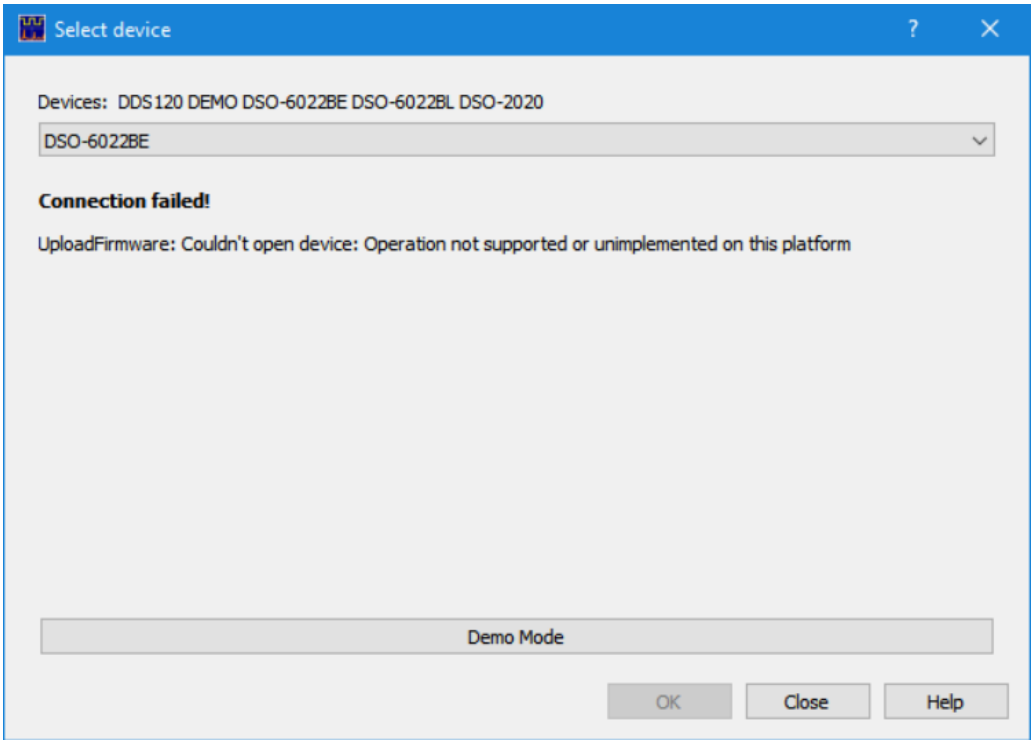


Сообщение «Connection failed!» для устройства 04B4/6022.

Шаг 3. Первый запуск Zadig


Откройте zadig-2.5.exe. Если к осциллографу ещё не привязан драйвер, Zadig обычно обнаруживает его автоматически.

Если устройство не выбрано, откройте Options → List All Devices («Параметры → Показать все устройства») и вручную выберите устройство с идентификаторами 04B4/6022. Убедитесь, что выбран именно Hantek.

Нажмите Install Driver («Установить драйвер») и дождитесь завершения; в оригинальной инструкции указано примерно одна минута.

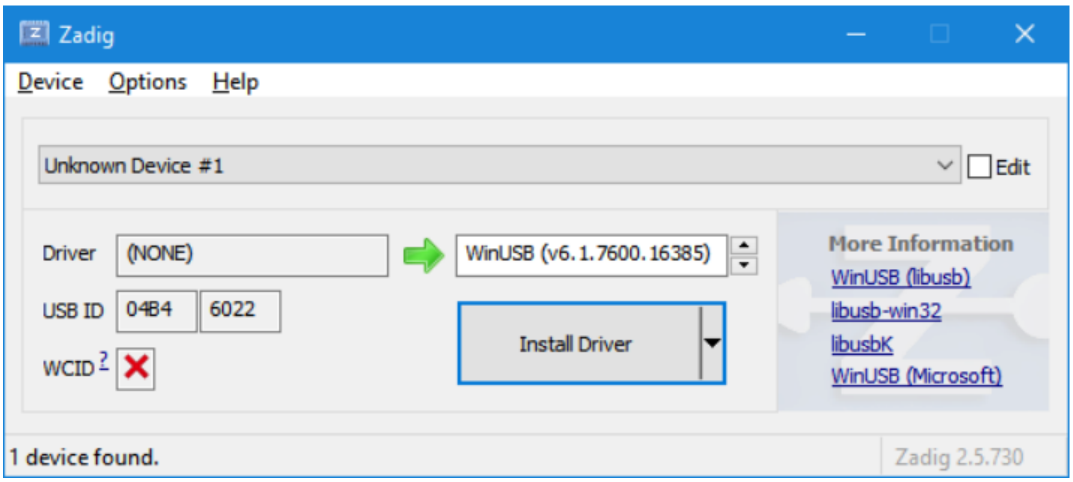


Выбор устройства USB 04B4/6022 и установка WinUSB в Zadig.

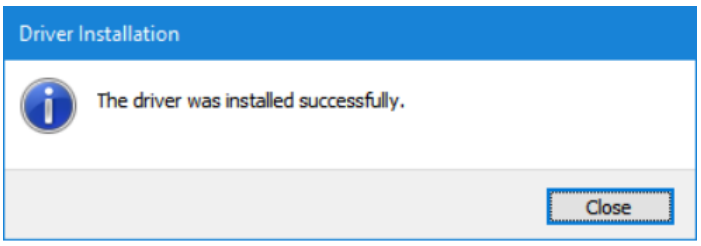

Сообщение Zadig об успешной установке драйвера.

Шаг 4. Проверка первой установки


После установки «Диспетчер устройств» может показывать прибор с идентификаторами 04B4/6022 под именем «Unknown Device #1» («Неизвестное устройство № 1»). Это соответствует описанной в оригинале промежуточной стадии и не обязательно означает, что установка не удалась.

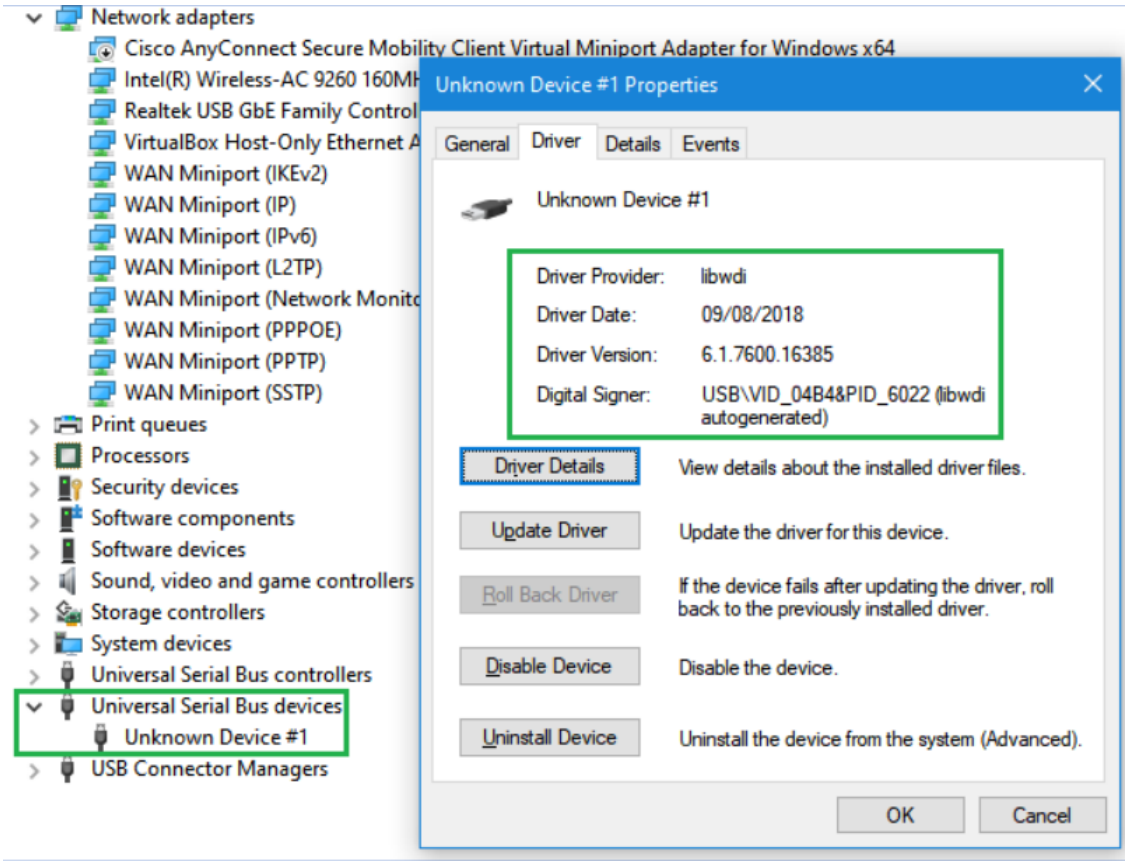

Первое состояние с установленным драйвером: USB 04B4/6022.

Шаг 5. Повторный запуск OpenHantek

Снова запустите OpenHantek.exe. Программа должна загрузить в осциллограф рабочую микропрограмму. После этого прибор переподключается к USB и может вновь появиться в «Диспетчере устройств» с предупреждающим значком, уже под именем DSO-6022BE и с новым идентификатором VID_04B5&PID_6022.

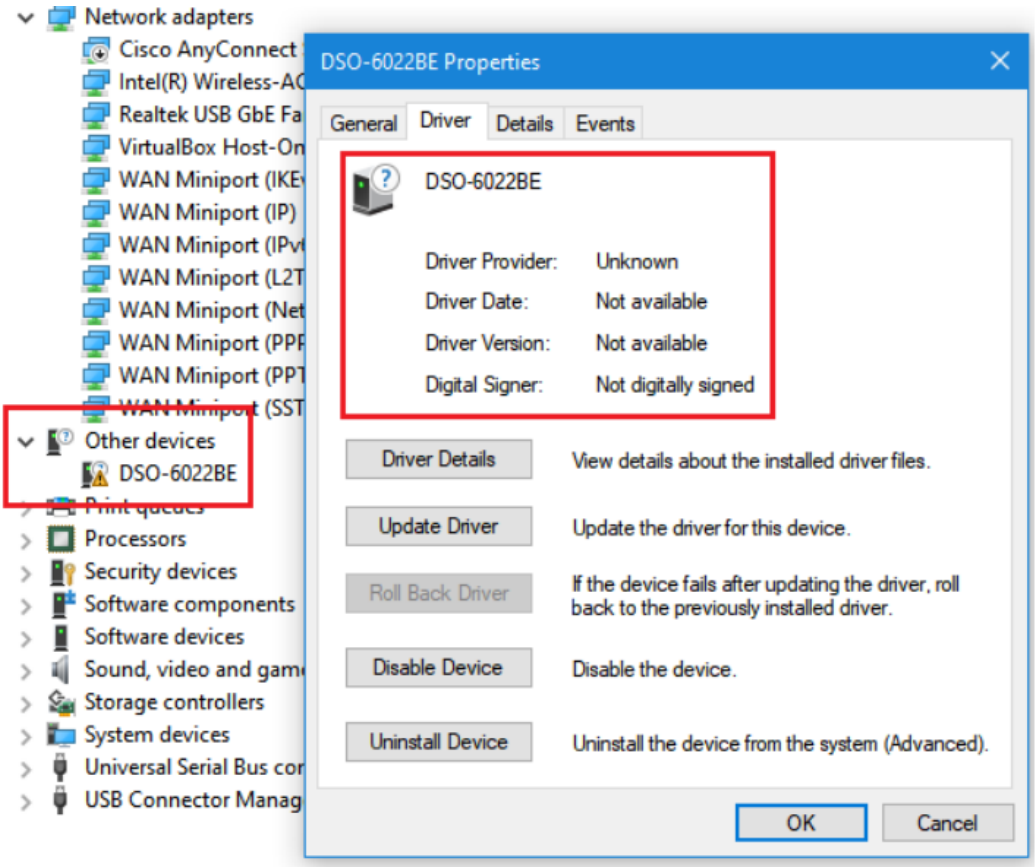

После загрузки микропрограммы: новое USB-устройство 04B5/6022.


Шаг 6. Второе ожидаемое сообщение об ошибке

OpenHantek.exe может снова написать «Connection failed!». Это описанное в оригинале состояние 1: драйвер уже есть для 04B4/6022, но пока отсутствует для переподключившегося прибора 04B5/6022.


Шаг 7. Установка драйвера для второго USB-идентификатора

Ещё раз запустите zadig-2.5.exe. Zadig должен обнаружить устройство с VID/PID 04B5/6022. Если автоматического обнаружения нет, включите Options → List All Devices и выберите соответствующее устройство вручную.


Нажмите Install Driver и дождитесь сообщения об успешной установке (приблизительно одна минута).

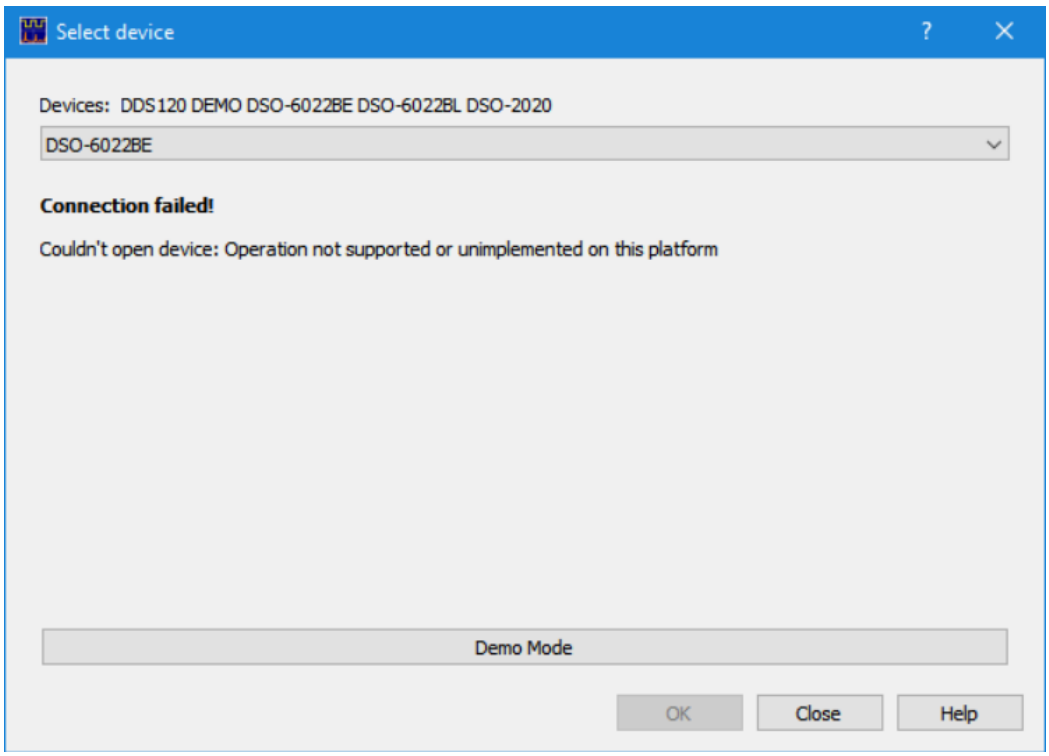

Второе ожидаемое сообщение «Connection failed!».

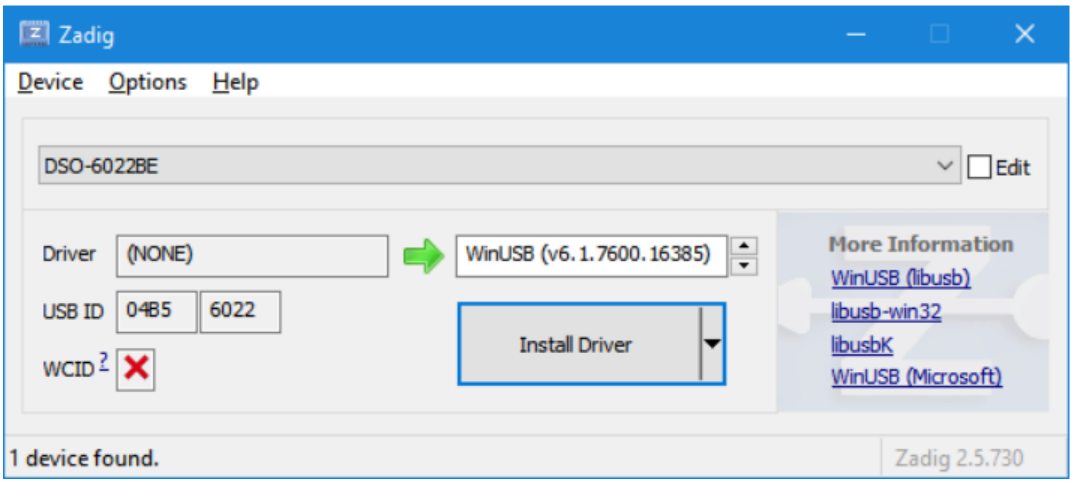


Повторное использование Zadig для идентификатора 04B5/6022.

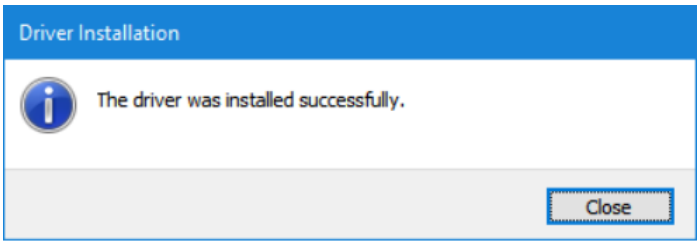

Подтверждение установки второго драйвера.

Шаг 8. Проверка второго драйвера

Теперь «Диспетчер устройств» должен показывать установленный драйвер также и для устройства 04B5/6022.

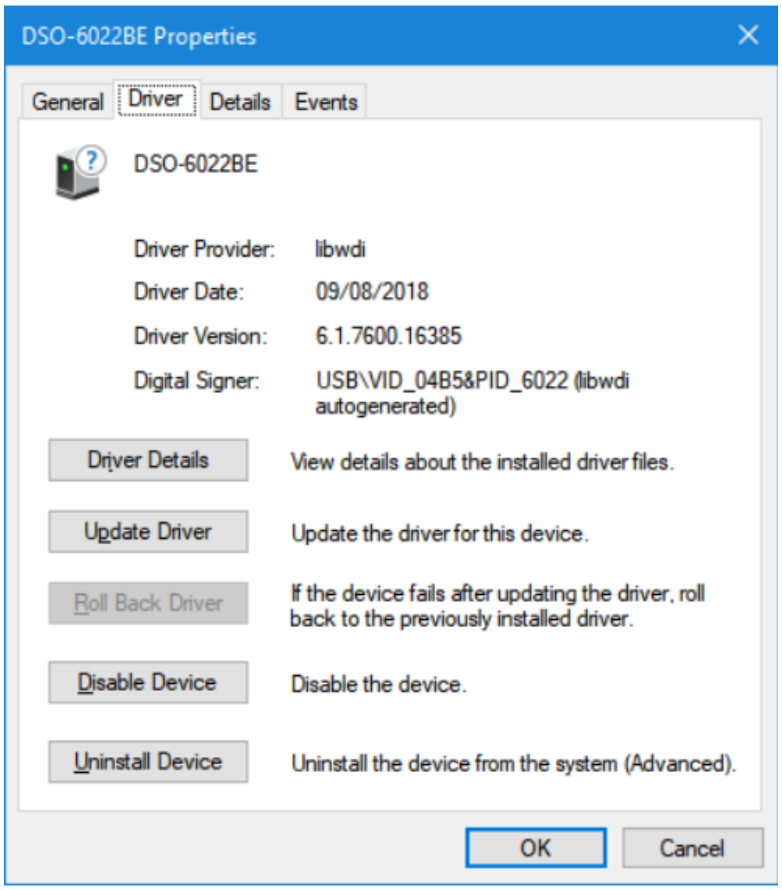

Свойства устройства DSO-6022BE после установки драйвера.


Шаг 9. Оба состояния USB подготовлены

Достигнуто состояние 2: драйверы установлены как для исходного идентификатора 04B4/6022, так и для рабочего 04B5/6022, появляющегося после загрузки микропрограммы.

Шаг 10. Запуск осциллографа

Отсоедините и снова подключите осциллограф либо просто перезапустите OpenHantek.exe. В соответствии с оригинальной инструкцией программа должна установить связь с прибором и показать осциллограммы.

Если подключение всё ещё не работает, проверьте USB-идентификаторы выбранного устройства и наличие драйвера для обоих состояний. Настоящий перевод не изменяет исходный порядок действий, описанный для Windows 10 версии 1909.

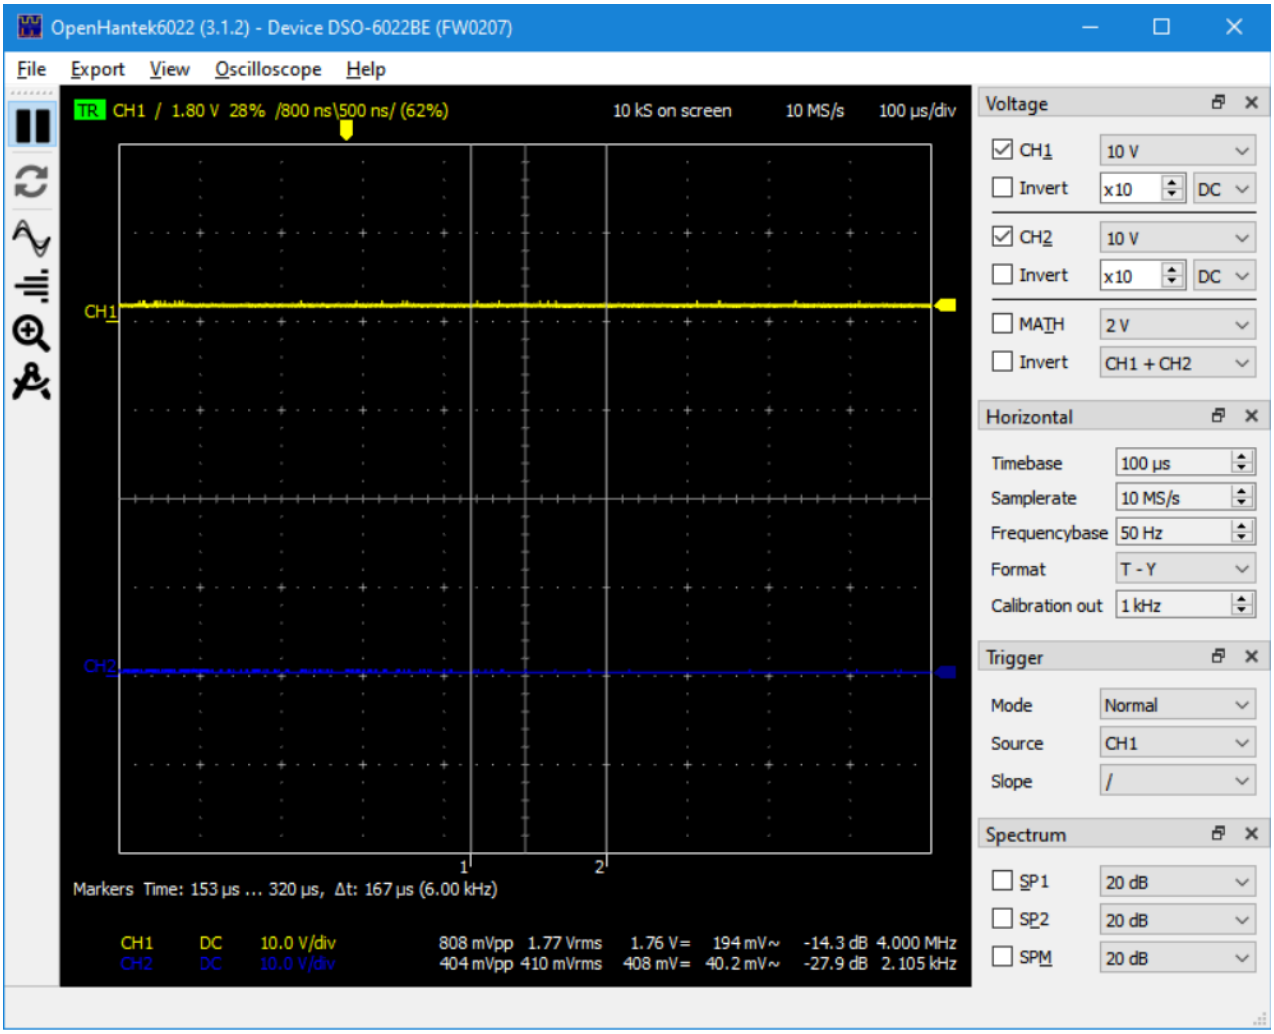

Успешно запущенный OpenHantek после установки драйверов.