

GENERAC®

8 kVA

8 kVA

SERIE GUARDIAN®

Generadores de emergencia para uso residencial

Motor de gas enfriado por aire

1 de 4

INCLUYE:

- Tecnología eléctrica True Power™
- Controlador Evolution™ digital LCD de dos líneas de texto multilingüe (Inglés/Español/Francés/Portugués)
- Conexión Wi-Fi™ estándar
- Regulador electrónico
- Indicadores LED para indicar estado del sistema e intervalos de mantenimiento
- Caja con atenuación de sonido
- Conector de tubería flexible de combustible
- Funcionamiento con gas natural o propano líquido (PL)
- Garantía limitada de 5 años
- Listado y etiquetado por el Southwest Research Institute para que se puedan instalar a 457 mm (18") de una estructura.*

**Deben colocarse alejados de puertas, ventanas y tomas de aire y de conformidad con la normativa local.*

https://assets.swri.org/library/DirectoryOfListedProducts/ConstructionIndustry/973_DoC_204_13204-01-01_Rev9.pdf

Potencia nominal de emergencia
G007232-0 (Aluminio - Bisque) - 8 kVA 50 Hz



QUIET TEST™



CARACTERÍSTICAS

- **EL INNOVADOR DISEÑO DEL MOTOR Y LAS RIGUROSAS PRUEBAS** son la clave del éxito de Generac, y esto le permite ofrecer los generadores más fiables posibles. La línea de motores G-Force de Generac ofrece mayor tranquilidad y fiabilidad cuando más lo necesita. Los motores de la serie G-Force han sido fabricados y diseñados especialmente para resistir las dificultades propias de tiempos de funcionamiento prolongados a altas temperaturas y condiciones de funcionamiento extremas.
- **TECNOLOGÍA ELÉCTRICA TRUE POWER™:** Los armónicos superiores y su forma de onda senoidal producen menos del 5 % de la distorsión armónica total para energía de calidad similar a la red eléctrica. Esto permite un funcionamiento seguro de los equipos electrónicos sensibles y de los dispositivos basados en microchips, como los sistemas HVAC de velocidad variable.
- **CONECTIVIDAD MOBILE LINK®:** Incluida GRATIS con los generadores de emergencia domésticos de la serie Guardian, la conexión Wi-Fi Mobile Link ofrece a los usuarios la posibilidad de controlar el estado del generador desde cualquier lugar del mundo usando un smartphone, tablet u ordenador. Podrá acceder más fácilmente a diferente información, como por ejemplo el estado de funcionamiento y las alertas de mantenimiento. Los usuarios pueden conectar su cuenta a su concesionario de servicio autorizado para recibir un servicio rápido, cordial y dinámico. Con Mobile Link, los usuarios recibirán la atención adecuada antes de que se produzca el siguiente corte en el suministro eléctrico.
- **REGULACIÓN DE VOLTAJE DE ESTADO SÓLIDO CON COMPENSACIÓN DE FRECUENCIA:** Todos los modelos Generac cuentan con este sistema de regulación de vanguardia que maximiza la energía. Proporciona una RESPUESTA RÁPIDA optimizada para condiciones variables de carga y una CAPACIDAD DE ARRANQUE MÁXIMA DEL MOTOR al poder igualar electrónicamente el par de las cargas de sobretensión y el motor. Regulación de voltaje digital a ± 1 %.
- **CRITERIOS DE PRUEBA:**
 - ✓ **PROTOTIPO PROBADO**
 - ✓ **PROPIEDAD TORSIONAL DEL SISTEMA PROBADA**
 - ✓ **EVALUACIÓN NEMA MG1-22**
 - ✓ **CAPACIDAD DE ARRANQUE DEL MOTOR**
- **LA RESPUESTA DE SERVICIO DE PROVEEDOR ÚNICO** de la amplia red de distribuidores de Generac ofrece conocimientos técnicos sobre las piezas y el servicio para toda la unidad, desde el motor hasta el componente electrónico más pequeño.

THE GENERAC
PROMISE



*Ensamblados en EE. UU. utilizando componentes nacionales y extranjeros.

Motor

- Diseño G-Force de Generac
- Paredes de cilindro de hierro fundido «spiny-lok»
- Encendido electrónico/avance de chispa
- Sistema de lubricación de presión total
- Sistema de apagado por baja presión de aceite
- Apagado por alta temperatura

Maximiza la «respiración» del motor para propiciar un mayor rendimiento del combustible. Las paredes del cilindro con pulido especial y las arandelas de plasma de molibdeno ayudan a que el motor funcione más frío, lo que reduce el consumo de combustible y alarga la vida útil del motor.

Construcción rígida y durabilidad adicional que alargan la vida útil del motor.

Estas características se combinan para garantizar un arranque uniforme y rápido en todo momento.

La lubricación presurizada en todos los cojinetes principales permite un mejor rendimiento, menos mantenimiento, y una mayor vida útil del motor. Ahora incluye hasta 2 años/200 horas como intervalo para el cambio de aceite.

La protección de apagado evita daños catastróficos al motor causados por la baja presión del aceite.

Evita daños por sobrecalentamiento.

Generador

- Campo giratorio
- Estator angulado
- Excitación por desplazamiento de fases
- Regulación automática del voltaje
- True Power Technology

Permite tener una unidad más pequeña y menos pesada que funciona con un 25 % más de eficacia que un generador con armadura giratoria.

Produce una forma de onda de salida suave para que sea compatible con los equipos electrónicos.

Maximiza la capacidad de arranque del motor.

Regula el voltaje de salida en un rango de $\pm 1\%$, lo que evita picos de voltaje perjudiciales.

Menos del 5 % de distorsión armónica total (THD).

Controles Evolution™

- Botones AUTO/MANUAL/OFF iluminados
- Botones en relieve sellados
- Detección de voltaje de la red eléctrica
- Demora en la interrupción de la red eléctrica pública
- Opciones de selección de voltaje
- Calentamiento del motor
- Enfriamiento del motor
- Actividad de siete días programable
- Cargador de batería inteligente
- Disyuntor de la línea principal
- Regulador electrónico

Selecciona el modo de funcionamiento y permite ver de un vistazo la indicación del estado en cualquier condición.

Interfaz del usuario sencilla y resistente a la intemperie para programación y operaciones.

Monitoriza constantemente la tensión de la red eléctrica; vuelve de manera predeterminada a 156 V en caso de caída, y 190 V en caso de pico.

Evita arranques innecesarios del motor, ajustable entre 2 y 1500 segundos por un distribuidor cualificado a partir de la configuración predeterminada de fábrica de 5 segundos.

El voltaje de la toma de corriente se selecciona a través del controlador entre las opciones 220 V, 230 V o 240 V.

Comprueba que el motor esté listo para tomar la carga, con un punto de ajuste de 5 segundos aproximadamente.

Permite que el motor se enfríe antes de detenerse, con un punto de ajuste de 1 minuto aproximadamente.

Acciona el motor para evitar que se sequen y dañen las juntas de aceite entre cortes del servicio de la red pública haciendo funcionar el generador 5 minutos cada dos semanas. Además, permite seleccionar una configuración de funcionamiento semanal, quincenal o mensual, lo que proporciona flexibilidad y potencialmente minimiza los costes de combustible del propietario.

Suministra carga a la batería solo cuando es necesario, con tasas variables según la temperatura del aire exterior. Compatible con baterías de plomo-ácido y baterías del tipo AGM.

Protege el generador contra las sobrecargas.

Mantiene una frecuencia constante a 50 Hz.

Unidad

- Caja de protección contra la intemperie y atenuante de sonido SAE
- Silenciador cerrado de tipo crítico
- Pequeña, compacta, atractiva

Las cajas con atenuación de sonido garantizan un funcionamiento silencioso y protección contra las fuerzas de la naturaleza ya que pueden soportar vientos de hasta 240 km/h (150 mph). Tablero de techo con bisagras y con llave para disfrutar de mayor seguridad. Frente extraíble para facilitar el acceso a todos los elementos de mantenimiento de rutina. Pintura epoxi texturizada, aplicada electrostáticamente para lograr una mayor durabilidad.

El silenciador de tipo crítico es silencioso y está montado dentro de la unidad para evitar lesiones.

Permite una instalación sencilla y atractiva a la vista, que puede estar a tan solo 457 mm (18") de distancia del edificio.

Sistema de instalación

- Conector de tubería flexible de combustible de 35,6 cm (14 pulg.)
- Colector integral de sedimentos

Conector para aparatos situados en exteriores para realizar la conexión necesaria con la tubería de suministro de gas, incluido en la lista ANSI Z21.75/CSA 6.27.

Cumple con los requisitos de instalación de las normativas IFGC y NFPA 54.

Conectividad*

- Posibilidad de visualizar el estado del generador
- Posibilidad de visualizar las horas totales y el tiempo de actividad/funcionamiento del generador
- Capacidad para ver la información de mantenimiento del generador
- Informe mensual con la actividad del mes anterior
- Capacidad para ver la información de la batería del generador
- Información meteorológica

Puede controlar el generador mediante un smartphone, tablet u ordenador en cualquier momento gracias a la aplicación Mobile Link, lo que garantiza la máxima tranquilidad para el cliente.

Puede revisar el perfil de protección completo del generador para ver las horas totales y las horas de funcionamiento.

Proporciona información sobre el mantenimiento para el modelo de generador específico cuando se realice el mantenimiento programado.

Informes mensuales detallados que proporcionan información del historial del generador.

Pantalla de diagnóstico incorporada de la batería que muestra el estado actual de la batería.

Proporciona condiciones meteorológicas locales detalladas respecto a la ubicación del generador.

*Donde sea posible

Generador

Modelo	G007232-0
Capacidad nominal de potencia máxima—PL (ESP)	8.000 VA*
Capacidad nominal de potencia máxima—GN (ESP)	7.000 VA*
Tensión nominal	220
Corriente de carga nominal máxima continua – 220 voltios (PL / GN)	36,4 / 31,8
Disyuntor de la red eléctrica	40 amperios
Fase	1
Número de polos del rotor	2
Frecuencia nominal CA	50 Hz
Factor de potencia	1,0
Requisitos de la batería (no incluida)	12 voltios, Grupo 26R 540 CCA mínimo o Grupo 35 AGM 650 CCA mínimo
Peso de la unidad (kg / lb)	155 / 341
Dimensiones (largo x ancho x alto) cm / pulg.	121,9 x 63,5 x 73,7 / 48 x 25 x 29
Salida de sonido en dB (A) a 7 metros (23 pies) con el generador funcionando con carga normal**	62
Salida de sonido en dB (A) a 7 metros (23 pies) con el generador en modo de actividad Quiet-Test™ a baja velocidad**	54
Nivel de potencia acústica garantizado	95 dB(A)
Duración de la actividad	5 min

Motor

Tipo de motor	GENERAC G-FORCE SERIE 500
Número de cilindros	2
Cilindrada	530 cc
Bloque de cilindros	Aluminio con manguito de acero fundido
Disposición de las válvulas	Válvula en la culata
Sistema de encendido	Estado sólido con magneto
Sistema regulador	Electrónico
Relación de compresión	9.5:1
Arrancador	12 VCC
Capacidad de aceite incluyendo el filtro	1,6 L / 1,7 qt.
Rpm de funcionamiento	3.000
Consumo de combustible	
Gas natural	m³/hr (pies³/hr) 1/2 carga 2,21 (78) Carga completa 3,62 (128)
Propano líquido	L/hr (gal/hr) [m³/h GPL] 1/2 carga 3,29 (0,87) [0,89] Carga completa 6,16 (1,63) [1,68]

Nota: La tubería del combustible debe tener el tamaño adecuado para la carga completa. Presión de combustible requerida en la entrada de combustible del generador en todos los rangos de carga—0,87–1,74 kPa (columna de agua de 3,5–7,0 pulg.) para gas natural, 2,49–2,99 kPa (columna de agua de 10–12 pulg.) para gas PL. Las salidas se basan en valores a 1000 BTU por pie³ con GN y 2500 BTU por pie³ con PL.

@ 37,26 megajulios por m³ con GN y 93,15 megajulios por m³ con PL

Controles

LCD con dos líneas de texto multilingüe sin formato	Interfaz de usuario sencilla que facilita el funcionamiento.
Botones de modo: AUTO	Arranque automático ante un fallo de la red eléctrica. Actividad de 7 días.
MANUAL	Arranque con el control de arranque. La unidad se mantiene encendida. Si falla la red eléctrica, se produce la transferencia de la carga.
OFF (APAGADO)	Detiene la unidad. Se quita la alimentación. El control y el cargador siguen funcionando.
Mensajes Ready to Run/Maintenance (Listo para funcionar/Mantenimiento)	Estándar
Indicación de horas de funcionamiento del motor	Estándar
Demora de arranque programable entre 2 y 1500 segundos	Estándar (programable por un distribuidor únicamente).
Pérdida de voltaje de la red eléctrica/retorno al servicio de la red eléctrica ajustable (configuración ante caída de tensión)	Desde 140–156 V/175–198 V
Actividad con capacidad de configuración en el futuro/advertencia de error de configuración de actividad	Estándar
Registros de funcionamiento/alarma/mantenimiento	50 incidentes cada uno
Secuencia de arranque del motor	Giros de arranque cíclicos: 16 seg. encendido, 7 de descanso (duración máxima de 90 seg.).
Bloqueo del arranque	El arranque no puede volver a activarse hasta 5 seg. después de que el motor se haya detenido.
Cargador de batería inteligente	Estándar
Advertencia de fallo del cargador/falta de CA	Estándar
Indicación de batería baja/protección contra problemas de la batería y condición de la batería	Estándar
Regulación de voltaje automática con protección contra alto y bajo voltaje	Estándar
Protección contra baja frecuencia/sobrecarga/sobretensión de motor paso a paso	Estándar
Fusibles de seguridad/protección contra problemas de los fusibles	Estándar
Detención automática por baja presión de aceite/alta temperatura del aceite	Estándar
Fallo de arranque/Exceso de velocidad (a 72 Hz)/pérdida de detección de rpm	Estándar
Detención por temperatura alta del motor	Estándar
Protección contra fallos internos/cableado incorrecto	Estándar
Capacidad para fallo externo común	Estándar
Firmware actualizable sobre el terreno	Estándar


Definiciones de clasificación - Servicio de emergencia opcional: Aplicable para suministrar alimentación de emergencia durante la duración del corte del suministro de la red eléctrica si el mantenimiento se realiza de manera correcta. No hay capacidad de sobrecarga disponible para esta clasificación. (Todos los valores nominales se establecen de acuerdo con las normas BS5514, ISO3046 y DIN6271).

* Los amperios en kilovoltios y la tensión máximos están sujetos y limitados por factores como el contenido de BTU/Megajulios del combustible, la temperatura ambiente, la altitud, la potencia y condición del motor, etc. La potencia máxima disminuye aproximadamente un 3,5 % por cada 304,8 metros (1.000 pies) por encima del nivel del mar, y también disminuye aproximadamente un 1 % por cada 6 °C (10 °F) sobre 16 °C (60 °F). ** Los niveles de sonido se registran desde el frente del generador. Los niveles de sonido registrados desde otros lados del generador pueden ser más altos según los parámetros de instalación.


N.º de modelo	Producto	Descripción
G007101-0	Calentador de la placa de la batería	El calentador de placa se coloca debajo de la batería. Se recomienda su uso si la temperatura desciende habitualmente a menos de -18 °C (0 °F). (No es necesario el uso de baterías de tipo AGM.)
G007102-0	Calentador de aceite	El calentador de aceite se desliza directamente sobre el filtro de aceite. Se recomienda su uso si la temperatura desciende habitualmente a menos de -18 °C (0 °F).
G007027-0	Kit de envoltorio de base de imposta	Los embellecedores de la base se encastran alrededor de la parte inferior de los nuevos generadores enfriados por aire. Esto proporciona una apariencia elegante y contorneada, además de ofrecer protección contra roedores e insectos, ya que cubre los orificios de elevación situados en la base.
G005703-0	Kit de pintura para retoques	Si la caja del generador está rayada o dañada, es importante retocar la pintura para protegerla contra la corrosión en el futuro. El kit de pintura para retoques incluye la pintura necesaria para mantener o retocar de manera adecuada la pintura de la caja de un generador.
G006483-0	Kit de mantenimiento programado	El kit de mantenimiento programado de Generac proporcionan todos los componentes necesarios para realizar el mantenimiento de rutina completo en un generador de emergencia automático Generac (aceite no incluido).
G007000-0 (50 amperios) G007006-0 (100 amperios)	Módulo de gestión inteligente	Los módulos de gestión inteligente (SMM) se utilizan para optimizar el rendimiento de un generador de emergencia. Estos módulos gestionan cargas eléctricas grandes tras el arranque y las almacenan para ayudar en la activación en caso de sobrecarga. En muchos casos, usar un SMM puede reducir el tamaño total y los gastos del sistema.

Medidas y UPC

Modelo	UPC
G007232-0	696471082715

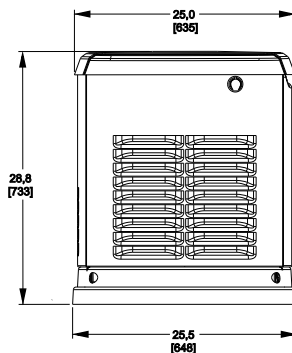

VISTA LATERAL IZQUIERDA

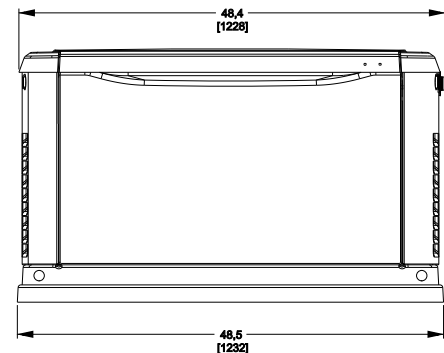

VISTA FRONTAL

Las dimensiones que se muestran son aproximadas. Consulte el manual de instalación para conocer las medidas exactas.
NO USE ESTAS MEDIDAS PARA LA INSTALACIÓN.