REACIONA
SOLUÇÕES EM ENERGIA

AVR-A-OPT-01 Regulador de Tensão Analógico

Encapsulado em resina epóxi, resistente à vibração e à maresia. Aplicável em geradores brushless (sem escovas), com ou sem bobina auxiliar. Apto somente para operação singela.

Realimentação monofásica ou bifásica	170 a 240Vca
Alimentação circuito de potência	220Vca +/- 10%
Corrente nominal de operação	4A
Corrente de Pico (máx. 5 seg.)	5A
Freqüência de operação	50 e 60Hz
Dimensões (A x L x P)	58 mm x 160 mm x 27 mm

AVR-A-OPT-02 Regulador de Tensão Analógico

Encapsulado em resina epóxi, resistente à vibração e à maresia. Aplicável em geradores brushless (sem escovas), com ou sem bobina auxiliar. Apto somente para operação singela.

Realimentação monofásica ou bifásica	170 a 240Vca
Alimentação circuito de potência	220Vca +/- 10%
Corrente nominal de operação	4A
Corrente de pico (máx. 5 seg.)	5A
Frequência de operação	50 e 60Hz
Dimensões (A x L x P)	70 mm x 102 mm x 32 mm

AVR-A-OPT-03 Regulador de Tensão Analógico

Encapsulado em resina epóxi, resistente à vibração e à maresia. Aplicável em geradores brushless (sem escovas), com ou sem bobina auxiliar. Apto somente para operação singela.

Realimentação monofásica	160 a 300V ou 320 A 600Vca
Alimentação monofásica ou bifásica	170 a 250Vca
Tensão de saída (máx.)	99Vcc
Corrente nominal de operação	7A ou 10A ou 18A
Frequência de operação	50 e 60Hz
Dimensões (A x L x P)	92 mm x 164 mm x 62 mm

AVR-A-OPT-04/05 Regulador de Tensão Analógico

Encapsulado em resina epóxi, resistente à vibração e à maresia. Aplicável em geradores brushless, com ou sem bobina auxiliar. Apto para operação singela ou em paralelo com outros geradores.

Realimentação bifásica ou monofásica	320 a 600V ou 160 a 300Vca
Alimentação circuito de potência	170 a 280Vca
Corrente nominal de operação	5, 7 ou 10A
Corrente de pico (máx. 5 seg.)	7 ou 10A
Frequência de operação	50 e 60Hz
Dimensões (A x L x P)	165 mm x 145 mm x 38 mm

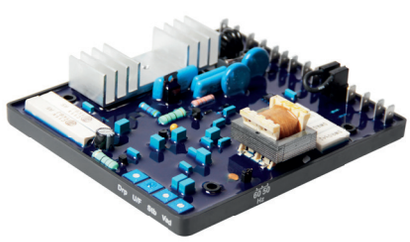

AVR-A-OPT-06 Regulador de Tensão Analógico

Encapsulado em resina epóxi, resistente à vibração e à maresia. Aplicável em geradores brushless, com ou sem bobina auxiliar. Apto para operação singela ou em paralelo com outros geradores.

Realimentação bifásica ou monofásica	160 a 300Vca ou 320 a 600Vca
Alimentação circuito de potência	170 a 280Vca
Corrente nominal de operação	10A
Corrente de pico (máx. 5 seg.)	16A
Frequência de operação	50 e 60Hz
Dimensões (A x L x P)	145 mm x 165 mm x 38 mm

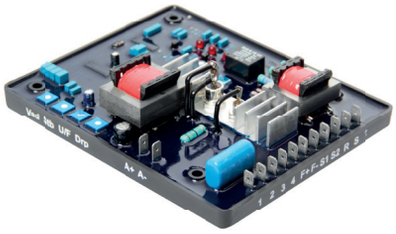

AVR-A-OPT-07 Regulador de Tensão Analógico

Encapsulado em resina epóxi, resistente à vibração e à maresia. Aplicável em geradores brushless, com ou sem bobina auxiliar. Apto para operação singela ou em paralelo com outros geradores.

Realimentação trifásica	170 a 250Vca
Alimentação circuito de potência	170 a 250Vca
Corrente nominal de operação	10A
Corrente de Pico (máx. 5 seg.)	16A
Dimensões (A x L x P)	181 mm x 147 mm x 41 mm

AVR-A-OPT-10 Regulador de Tensão Analógico

Encapsulado em resina epóxi, resistente à vibração e à maresia. Operação em geradores com excitatriz auxiliar. Apto para operação singela ou em paralelo em geradores com PMG.

Realimentação trifásica	220 ou 380 ou 440Vca
Alimentação monofásica ou trifásica	35 a 300Vca (máx.)
Corrente nominal	5A (Pico: 10A /5 seg.)
Frequência da realimentação	50/60Hz
Frequência da alimentação	50 a 400Hz
Dimensões (A x L x P)	181 mm x 147 mm x 52 mm

AVR-A-OPT-08/09/12 Excitatriz Estática

Montado sobre o dissipador de calor com caixa metálica. Apta para operação singela ou em paralelo com outros geradores.

Realimentação trifásica	220, 380 ou 440Vca
Alimentação circuito de potência	220 ou 254Vca
Corrente nominal de operação	30/50/100/150A
Dimensões (A x L x P)	310 mm x 181 mm x 147 mm

BCH-OPT-41 Carregador BIVOLT Inteligente de Baterias

Unidade fornecedora de tensão 12/24 VDC para sistemas que necessitem uso contínuo de carregadores de bateria, como é o caso dos grupos geradores. Usado para carregar e também para manter a bateria com carga máxima e, consequentemente aumentar a sua vida útil.

Tensão de entrada nominal	90 a 265 VAC
Frequência de entrada	47 a 63 Hz
Potência máxima de saída	69 W / 83 W
Tensão de saída (±2%)	13.8 VDC / 27.6 VDC
Corrente de saída	6A / 3A
Dimensões (A x L x P)	147 mm x 50 mm x 130 mm

AVR-D-OPT-20 Regulador de Tensão Digital

Para correntes de excitação até 15A, tem a opção de utilização de modulo de potência incorporado (PRI20-15), utilizando tecnologia IGBT. Permite comandar módulos de potência externos, com topologias utilizando IGBT ou tiristor.

Características	
Controle de tensão/velocidade/sincronismo	Porta de comunicação RS232, RS485, Ethernet
Controle de tensão e corrente do campo	Entradas e saídas analógicas, limitadores
Controle de ângulo de disparo, estatismo	Entradas e saídas digitais
Controle automático de armadura, potência reativa	
Fator de potência, escorvamento automático	Ponte tiristorizada externa
Registro de eventos, registro de oscilografia	Faixas de operação:
Software de programação, lógicas programáveis	45A / 135A / 200A / 400A

+55 (47) 3307-7030
www.reaciona.com.br

vendas@reaciona.com.br
Rua Carlos Zerbin · 105 · Rio Hern
Schroeder · SC · Brasil

REACIONA
SOLUÇÕES EM ENERGIA

Conheça nossos produtos