


### Vue de dessus

N.B : la position de la pin AREF du microcontrôleur permet d'indiquer son orientation par rapport au shield

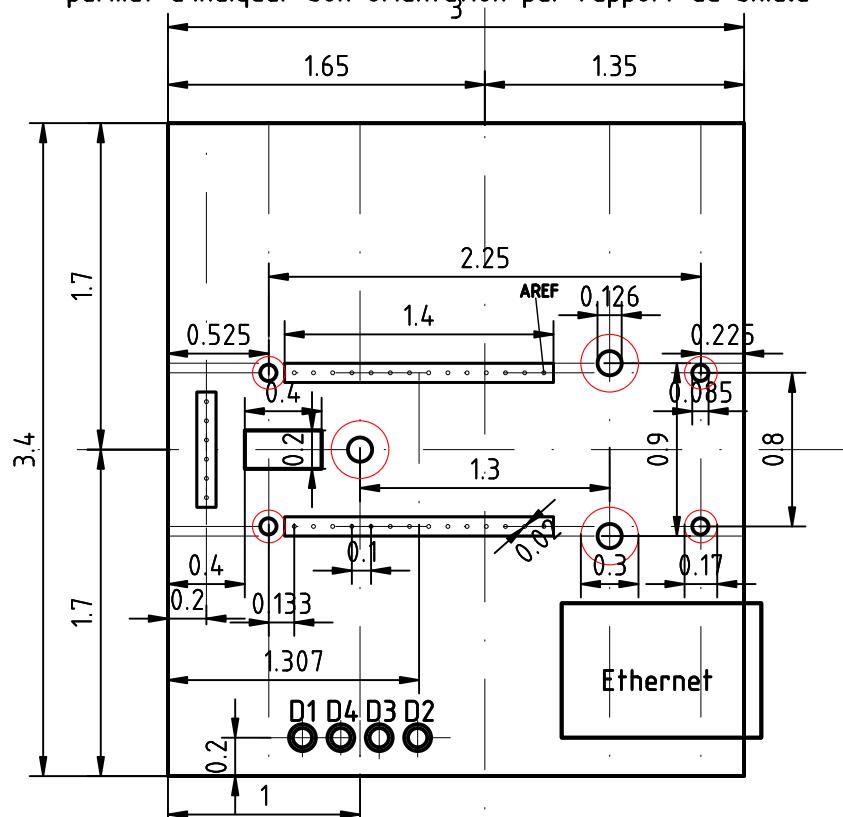

La surface, délimitée entre les trous de perçage et les cercles rouges, doit être isolante (absence de cuivre) sur les deux faces du CI.

Nom du fichier : SCAO/Ping/LibreCAD/MKR1010-shield.dxf

**Esquisse du shield MKR wifi 1010**  
Version filaire  
cotation en pouces